



NOUVEAUTES

2021





## Snackjet 200

120751

PVC\* 5 549,- €

GTIN 4015613736587



Le Snackjet de Bartscher n'est pas seulement un four à haute vitesse idéal pour la restauration rapide. La combinaison d'un four à convection avec un micro-ondes permet de cuire pratiquement tous les snacks en les rendant à la fois croustillants, savoureux et juteux.

- Matériau : Acier inoxydable
- Dimensions intérieures : L 305 x P 325 x H 180 mm
- Fonctions : Combinaison d'un four à convection avec un micro-ondes | Air chaud | Micro-ondes
- Nombre de programmes de cuisson : 1.024
- Nombre de phases de cuisson : Programmes réglables individuellement
- Plage de température : Max. 15 par programme
- Réglage de la durée : de 25 °C à 280 °C
- Vitesse du ventilateur : de 0 à 20 minutes
- Nombre de magnétrons : 0 % à 100 %
- Puissance du micro-ondes : 1
- Puissance de la soufflerie d'air chaud : 1200 W
- Fonction Start/Stop : Manuel
- Port USB : Automatique via le contact sur la porte
- Écran d'affichage : Enregistrement / importation de programmes et d'images
- Compris : Programmes, temps, avancée du programme
- Remarque importante : Écran couleur, 5 pouces
- Puissance : 1 panier de cuisson, 280 x 210 mm
- Dimensions : 1 insert de cuisson, 280 x 305 mm
- Poids : 1 pelle
- Puissance : 1 plaque à pizza, Ø 256 mm, perforée
- Dimensions : Uniquement utiliser de la vaisselle qui convient au four
- Poids : 3,3 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions : L 460 x P 680 x H 660 mm
- Poids : 71 kg



- ▶ Combinaison d'un four à convection et d'un micro-ondes
- ▶ Vitesse du ventilateur : 0 % à 100 %

## Accessoires

### Panier de cuisson Snackjet

- Matériau : Fibres de verre, revêtement en polytétrafluoroéthylène
- Conçu pour : La préparation de petits aliments
- Dimensions : L 280 x P 210 x H 28 mm
- Poids : 0,06 kg
- GTIN : 4015613753072



120753



PVC\* 19,- €

### Insert de cuisson Snackjet

- Matériau : Aluminium
- Conçu pour : Snackjet 200
- Remarque importante : Nécessaire pour la préparation de tous les aliments
- Dimensions : L 280 x P 305 x H 30 mm
- Poids : 0,71 kg
- GTIN : 4015613753102



120756



PVC\* 24,- €

### Pelle Snackjet

- Matériau : Aluminium, plastique
- Conçu pour : Sortir les aliments et la plaque à pizza
- Dimensions : L 300 x P 410 x H 62 mm
- Poids : 0,54 kg
- GTIN : 4015613753065



120752



PVC\* 29,- €

### Plaque à pizza Snackjet

- Matériau : Aluminium
- Modèle : Fond perforé
- Diamètre de la pizza : 240 mm
- Dimensions : L 256 x P 256 x H 15 mm
- Poids : 0,22 kg
- GTIN : 4015613753096



120755

PVC\* 19,- €

### Assiette de cuisson 260-Micro

- Matériau : Acier, revêtu
- Conçu pour : Fours à cuisson rapide, micro-ondes, fours à convection
- Propriétés : Diamètre intérieur : 260 mm, revêtement antiadhésif (Xynflon)
- Dimensions : L 285 x P 285 x H 29 mm
- Poids : 0,32 kg
- GTIN : 4015613758329



100934

PVC\* 39,- €



## Snackpoint 200

107301

PVC\* 1 798,- €

GTIN 4015613756820

Préparation et service de repas avec une flexibilité maximale. Le Snackpoint 200 offre un nombre illimité de possibilités - du stand à hot-dogs aux grillades en passant par le bar à café. Ce comptoir mobile peut être transformé facilement et rapidement pour être adapté à la prochaine utilisation.



- Matériau Acier inoxydable
- Nombre de niches réglables 1
- Avec vitrine en verre Oui
- Dimensions vitrine verre L 790 x P 200 x H 300 mm
- Propriétés de la niche réglable
  - Tablette réglable en hauteur, 3 hauteurs
  - Surface de pose : L 760 x P 590 mm
  - Possibilité d'ajouter des tablettes d'encastrement disponibles en option
- Équipé de
  - Compartment de rangement sous les niches, dimensions : L 755 x P 580 mm
- Roulettes de direction 4 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein
- Propriétés 2 trous pour câble
- Compris
  - Façade magnétique en acier inoxydable utilisable comme surface publicitaire
  - Vitres (verre trempé) arrondi du côté du service
  - Nombreuses combinaisons d'appareils grâce aux tablettes d'encastrement disponibles en option
  - Possibilité d'assembler 2 comptoirs ou plus
  - Vitrine en verre
  - 2 éléments de raccordement
  - Renfort enfichable pour les tablettes d'encastrement disponibles en option
- Dimensions L 800 x P 600 x H 1 225 mm
- Poids 42 kg



- ▶ Parfaitement flexible
- ▶ 1 niche d'installation
- ▶ Surface : L 760 x P 590 mm
- ▶ Conçu pour max. : 2 appareils sur table



- ▶ Nombreuses combinaisons d'appareils grâce aux tablettes d'encastrement disponibles en option



- ▶ Possibilité d'assembler 2 comptoirs ou plus
- ▶ Vitre en verre plus courte disponible



- ▶ Vitres (verre trempé) arrondi du côté du service



## Accessoires

### Étagère d'encastrement M1 Snackpoint 200

- Matériau : Acier inoxydable
- Fente : Conçue pour la friteuse SNACK III Plus, dimensions : L 380 x P 280 mm
- Dimensions surface de présentation : L 375 x P 575 mm
- Propriétés : 2 trous pour câble
- Dimensions : L 755 x P 15 x H 578 mm
- Poids : 3,8 kg
- GTIN : 4015613761770



107302

PVC\* 105,- €

### Étagère d'encastrement M2 Snackpoint 200

- Matériau : Acier inoxydable
- Fente 1 : Conçue pour la plaque à induction IK 30S-EB, dimensions : L 270 x P 490 mm
- Fente 2 : Conçue pour le bain-marie 1/1 GN, 150 mm, dimensions : L 345 x P 545 mm
- Propriétés : Trous d'aération
- Dimensions : L 755 x P 15 x H 578 mm
- Poids : 1,4 kg
- GTIN : 4015613761787



107303

PVC\* 105,- €

### Étagère d'encastrement M3 Snackpoint 200

- Matériau : Acier inoxydable
- Fente 1 : Conçue pour la plancha GDP 320E-G, dimensions : L 330 x P 550 mm
- Fente 2 : Conçue pour le bain-marie 1/1 GN, 150 mm, dimensions : L 345 x P 545 mm
- Propriétés : Trous d'aération
- Dimensions : L 755 x P 15 x H 578 mm
- Poids : 0,8 kg
- GTIN : 4015613761794



107304

PVC\* 105,- €

### Étagère d'encastrement M4 Snackpoint 200

- Matériau : Acier inoxydable
- Fente 1 : Conçue pour le bain-marie 1/1 GN, 150 mm, dimensions : L 345 x P 545 mm
- Fente 2 : Conçue pour le bain-marie 1/1 GN, 150 mm, dimensions : L 345 x P 545 mm
- Dimensions : L 755 x P 15 x H 578 mm
- Poids : 0,79 kg
- GTIN : 4015613761800



107305

PVC\* 105,- €

### Étagère d'encastrement M5 Snackpoint 200

- Matériau : Acier inoxydable
- Fente : Conçue pour le wok à induction IW 35-EB, dimensions pour le wok : L 330 x P 350 mm, dimensions pour le panneau de commande : L 150 x P 70 mm
- Dimensions surface de présentation : L 375 x P 575 mm
- Propriétés : 1 trou pour câble
- Dimensions : L 755 x P 15 x H 578 mm
- Poids : 3,5 kg
- GTIN : 4015613761817



107306

PVC\* 105,- €

### Étagère d'encastrement M6 Snackpoint 200

- Matériau : Acier inoxydable
- Fente : Conçue pour le bain-marie 1/1 GN, 150 mm, dimensions : L 345 x P 545 mm
- Dimensions surface de présentation : L 375 x P 575 mm
- Propriétés : 1 trou pour câble
- Dimensions : L 755 x P 15 x H 578 mm
- Poids : 2,8 kg
- GTIN : 4015613761824



107307

PVC\* 105,- €

### Étagère d'encastrement M7 Snackpoint 200

- Matériau : Acier inoxydable
- Dimensions surface de présentation : L 755 x P 578 mm
- Propriétés : 1 trou pour câble
- Dimensions : L 755 x P 15 x H 578 mm
- Poids : 4,9 kg
- GTIN : 4015613761831



107308

PVC\* 105,- €

### Vitre en verre VB Snackpoint 200

- La vitre latérale plus courte permet de travailler facilement avec les appareils lorsque 2 comptoirs Snackpoint 200 sont assemblés
- Matériau : Verre
- Propriétés : Avec pré-trous
- Remarque importante : Il faut 2 vitres en verre par assemblage
- Dimensions : L 300 x P 6 x H 195 mm
- Poids : 0,84 kg
- GTIN : 4015613761848



107309

PVC\* 165,- €





## Four mixte à vapeur Silversteam 5230M



Le four mixte Bartscher de la série Silversteam – le partenaire idéal de toutes les cuisines. La commande manuelle permet une commande facile et adaptée aux besoins de tous les types de cuisson.

- Matériau CNS 18/10
- Fonctions Air ventilé  
Cuisson à la vapeur  
Cuisson à la vapeur mixte  
Cuisson à basse température  
Inversion de rotation du ventilateur  
Production de vapeur par injection directe
- Nombre de programmes de cuisson 1
- Nombre de phases de cuisson 1
- Plage de température de 50 °C à 280 °C
- Vitesse du ventilateur 2 niveaux
- Fonctionnement continu Oui
- Raccord pour sonde de température à coeur Latéral
- Raccord d'eau 3/4"
- Éclairage intérieur Oui
- Remarque importante À partir d'une dureté de l'eau de 5° d.H, nous recommandons d'installer un adoucisseur adapté en amont de limiter la pression de l'eau à maximum 3 bars
- Compris 1 grille GN  
1 plaque GN

	Nombre de niveaux	Format des niveaux	Nombre de moteurs	Puissance	Raccord d'appareil	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
5230M	5	2/3 GN	1	3,3 kW 230 V 50 Hz	Prêt à être branché	L 620 mm P 780 mm H 675 mm	57,2 kg	116622	2 998,- €	4015613751900
5110M	5	1/1 GN	1	6,3 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	L 890 mm P 830 mm H 675 mm	88,6 kg	116626	4 098,- €	4015613737966
7110M	7	1/1 GN	2	9,6 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	L 890 mm P 830 mm H 865 mm	106 kg	116628	5 198,- €	4015613751917
10110M	10	1/1 GN	2	12,6 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	L 890 mm P 830 mm H 1 065 mm	120 kg	116631	5 898,- €	4015613751924

### Accessoires

#### Glissières de support 6040 SST5110

- Matériau : CNS 18/10
- Nombre de niveaux : 4
- Format des niveaux : 600 x 400 mm
- Conçu pour : Fours mixtes à vapeur 5 x GN 1/1, série Silversteam
- Dimensions : L 300 x P 385 x H 40 mm
- Poids : 1,9 kg
- GTIN : 4015613761930



117051

PVC\* 259,- €

#### Glissières de support 6040 SST7110

- Matériau : CNS 18/10
- Nombre de niveaux : 5
- Format des niveaux : 600 x 400 mm
- Conçu pour : Fours mixtes à vapeur 7 x GN 1/1, série Silversteam
- Dimensions : L 447 x P 385 x H 40 mm
- Poids : 2,2 kg
- GTIN : 4015613761947



117052

PVC\* 309,- €

#### Glissières de support 6040 SST10110

- Matériau : CNS 18/10
- Nombre de niveaux : 8
- Format des niveaux : 600 x 400 mm
- Conçu pour : Fours mixtes à vapeur 10 x GN 1/1, série Silversteam
- Dimensions : L 697 x P 385 x H 40 mm
- Poids : 4,15 kg
- GTIN : 4015613761954



117053

PVC\* 489,- €

## Four mixte à vapeur Silversteam 5230D



Le four mixte Bartscher de la série Silversteam avec commande électronique – le partenaire idéal de toutes les cuisines. La fonction Rack Control permet de préparer différents plats à différents moments. Une aide pratique, car le four Silversteam garde tout à l'oeil pour vous.

- Matériau CNS 18/10
- Fonctions Air ventilé  
Cuisson à la vapeur  
Cuisson à la vapeur mixte  
Cuisson à basse température  
Cuisson Delta-T  
Inversion de rotation du ventilateur  
Production de vapeur par injection directe
- Rack Control Oui
- Nombre de programmes de cuisson 99
- Nombre de phases de cuisson 8
- Plage de température de 50 °C à 300 °C
- Vitesse du ventilateur 3 niveaux
- Fonctionnement continu Oui
- Raccord pour sonde de température à coeur Latéral
- Port USB Latéral
- Raccord d'eau 3/4"
- Éclairage intérieur Oui
- Remarque importante À partir d'une dureté de l'eau de 5° d.H, nous recommandons d'installer un adoucisseur adapté en amont de limiter la pression de l'eau à maximum 3 bars
- Compris 1 grille GN  
1 plaque GN



- ▶ Rack Control
- ▶ Pour choisir le programme de chaque tiroir



- ▶ Four mixte à vapeur Silversteam P
- ▶ Temps de préchauffage et de réchauffement plus courts

	Nombre de niveaux	Format des niveaux	Nombre de moteurs	Puissance	Raccord d'appareil	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
5230D	5	2/3 GN	1	3,3 kW 230 V 50 Hz	Prêt à être branché	L 620 mm P 775 mm H 675 mm	58,6 kg	<b>117623</b>	3 698,- €	4015613751931
5110D	5	1/1 GN	1	6,3 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	L 885 mm P 835 mm H 675 mm	87,2 kg	<b>117625</b>	4 749,- €	4015613737973
7110D	7	1/1 GN	2	9,6 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	L 890 mm P 830 mm H 865 mm	107 kg	<b>117627</b>	5 749,- €	4015613751948
10110D	10	1/1 GN	2	12,6 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	L 890 mm P 830 mm H 1 065 mm	120 kg	<b>117630</b>	6 498,- €	4015613751955
P-5230D	5	2/3 GN	1	4,8 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	L 620 mm P 775 mm H 675 mm	58,6 kg	<b>117650</b>	3 898,- €	4015613762067
P-5110D	5	1/1 GN	1	7,7 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	L 885 mm P 835 mm H 675 mm	87,2 kg	<b>117651</b>	4 949,- €	4015613762074
P-7110D	7	1/1 GN	2	12,6 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	L 890 mm P 830 mm H 865 mm	107 kg	<b>117652</b>	5 949,- €	4015613762081
P-10110D	10	1/1 GN	3	17,4 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	L 890 mm P 830 mm H 1 065 mm	120 kg	<b>117653</b>	6 798,- €	4015613762098



## Four mixte à vapeur Silversteam 5230DRS



► Rack Control  
► Pour choisir le programme de chaque tiroir



► Four mixte à vapeur Silversteam P  
► Temps de préchauffage et de réchauffement plus courts

- Matériau CNS 18/10
- Fonctions Air ventilé  
Cuisson à la vapeur  
Cuisson à la vapeur mixte  
Cuisson à basse température  
Cuisson Delta-T  
Inversion de rotation du ventilateur  
Production de vapeur par injection directe  
Système de nettoyage automatique à 3 niveaux avec programme de séchage
- Rack Control Oui
- Avec système de nettoyage Oui
- Nombre de programmes de cuisson 99
- Nombre de phases de cuisson 8
- Plage de température de 50 °C à 300 °C
- Vitesse du ventilateur 3 niveaux
- Fonctionnement continu Oui
- Raccord pour sonde de température à coeur Latéral
- Port USB Latéral
- Raccord d'eau 3/4"
- Éclairage intérieur Oui
- Remarque importante À partir d'une dureté de l'eau de 5° d.H, nous recommandons d'installer un adoucisseur adapté en amont de limiter la pression de l'eau à maximum 3 bars
- Compris 1 grille GN  
1 plaque GN

	Nombre de niveaux	Format des niveaux	Nombre de moteurs	Puissance	Raccord d'appareil	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
5230DRS	5	2/3 GN	1	3,3 kW 230 V 50 Hz	Prêt à être branché	L 620 mm P 775 mm H 675 mm	59,2 kg	117723	4 298,- €	4015613737997
5110DRS	5	1/1 GN	1	6,3 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	L 885 mm P 835 mm H 675 mm	91,2 kg	117751	5 269,- €	4015613751979
7110DRS	7	1/1 GN	2	9,6 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	L 890 mm P 815 mm H 815 mm	110,8 kg	117771	6 279,- €	4015613751986
10110DRS	10	1/1 GN	2	12,6 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	L 890 mm P 830 mm H 1 065 mm	122 kg	117711	7 289,- €	4015613751993
P-5230DRS	5	2/3 GN	1	4,8 kW 230 V 50 Hz	3 NAC	L 620 mm P 775 mm H 675 mm	59,2 kg	117672	4 498,- €	4015613762128
P-5110DRS	5	1/1 GN	1	7,7 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	L 885 mm P 835 mm H 675 mm	91,2 kg	117669	5 469,- €	4015613762104
P-7110DRS	7	1/1 GN	2	12,6 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	L 890 mm P 830 mm H 850 mm	108,2 kg	117670	6 479,- €	4015613761305
P-10110DRS	10	1/1 GN	3	17,4 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	L 800 mm P 830 mm H 1 065 mm	122 kg	117671	7 589,- €	4015613762111



### Plancha 650 400G-G

- Matériau : CNS 18/10
- Matériau de la plaque de braisage : Acier
- Modèle de plaque de braisage : Lisse
- Dimensions surface de cuisson : L 395 x P 515 mm
- Plage de température : de 80 °C à 280 °C
- Type de gaz : Gaz liquéfié, les buses à gaz naturel sont fournies
- Puissance : 6,5 kW
- Dimensions : L 400 x P 710 x H 490 mm
- Poids : 36 kg
- GTIN : 4015613760667

**1152263**

PVC\* 1 559,- €



### Plancha 650 600G-G

- Matériau : CNS 18/10
- Matériau de la plaque de braisage : Acier
- Modèle de plaque de braisage : Lisse
- Dimensions surface de cuisson : L 595 x P 515 mm
- Plage de température : de 80 °C à 280 °C
- Zones chauffantes réglables séparément
- Type de gaz : Gaz liquéfié, les buses à gaz naturel sont fournies
- Puissance : 13 kW
- Dimensions : L 600 x P 702 x H 495 mm
- Poids : 51,4 kg
- GTIN : 4015613760650

**1152273**

PVC\* 2 149,- €



### Plancha 650 600G-GR

- Matériau : CNS 18/10
- Matériau de la plaque de braisage : Acier
- Modèle de plaque de braisage : 1/2 lisse, 1/2 nervuré
- Dimensions surface de cuisson : L 595 x P 515 mm
- Plage de température : de 80 °C à 280 °C
- Zones chauffantes réglables séparément
- Type de gaz : Gaz liquéfié, les buses à gaz naturel sont fournies
- Puissance : 13 kW
- Dimensions : L 605 x P 710 x H 490 mm
- Poids : 49 kg
- GTIN : 4015613764221

**1152293**

PVC\* 2 219,- €



### Cuisinière à gaz MFG 7341

- Matériau : Acier inoxydable
- Répartition des zones de cuisson : 2 x 3,5 kW, 2 x 6 kW
- Type d'allumage : Allumage manuel
- Type de four : Électrique
- Fonctions du four : Chaleur voûte / sole Gastronorm : GN 2/1
- Puissance four : 3,6 kW | 400 V | 2 NAC
- Compris : 1 grille
- Type de gaz : Gaz naturel H, buses pour gaz liquéfié et les buses à gaz naturel L fournies
- Puissance : 19 kW
- Dimensions : L 800 x P 730 x H 910 mm
- Poids : 108,4 kg
- GTIN : 4015613749136

**1582011**

PVC\* 2 819,- €



### Poste de cuisson KST2200 Plus

- Matériau : CNS 18/10
- Conçu pour : 2 appareils de table
- Équipé de : Compartiment de rangement sous les niches, 4 récipients GN 1/9 GN, 100 mm de profondeur pour huiles, sauces, ustensiles de cuisine, ventilation intégrée avec filtre labyrinthe
- Nombre de filtres : 4
- Éclairage : LED, Protection contre les postillons et la toux
- Modèles des prises : 2 x 230 V, 2 x 400 V 16A CEE
- Puissance : 20 kW | 400 V | 50/60 Hz | 3 NAC
- Dimensions : L 1 125 x P 770 x H 1 265 mm
- Poids : 110 kg
- GTIN : 4015613731858

**107300**

PVC\* 9 598,- €



### Four à pizza ST415

- Matériau : Acier inoxydable
- Matériau de la chambre de cuisson : Acier inoxydable, fond en pierre résistante à la chaleur
- Fonctions du four : Chaleur voûte / sole
- Chaleur voûte / sole réglable séparément
- Plage de température : de 50 °C à 350 °C
- Nombre de pizzas : 1 pizza Ø 40 cm
- Propriétés : Minuterie : Au choix 0 - 120 minutes ou fonctionnement continu
- Puissance : 2 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions : L 565 x P 585 x H 265 mm
- Poids : 20,45 kg
- GTIN : 4015613731612

**2002102**

PVC\* 429,- €

Disponibilité prévue à partir de l'entrepôt de Salzkotten 2021-03



### Soubassement AT90-120VR

- Matériau : Acier inoxydable
- Type de niveaux : Vertical
- Nombre de niveaux : 4
- Format des niveaux : 438 x 315 mm
- Pieds réglables en hauteur
- Réglable en hauteur : de 585 mm à 605 mm
- Dimensions : L 535 x P 595 x H 590 mm
- Poids : 10,8 kg
- GTIN : 4015613729992

115083

PVC\* 329,- €



### Cadre d'assemblage AT90-120

- Matériau : Acier inoxydable
- Conçu pour : Fours à convection AT90, four à convection AT120
- Dimensions : L 598 x P 536 x H 55 mm
- Poids : 2 kg
- GTIN : 4015613730073

115086

PVC\* 59,- €



### Soubassement AT90-120

- Matériau : Acier inoxydable
- Type de niveaux : Vertical
- Nombre de niveaux : 4
- Format des niveaux : 438 x 315 mm
- Pieds réglables en hauteur
- Réglable en hauteur : de 843 mm à 863 mm
- Dimensions : L 535 x P 595 x H 855 mm
- Poids : 11,8 kg
- GTIN : 4015613730011

115084

PVC\* 359,- €



### Soubassement AT400

- Matériau : Acier inoxydable
- Type de niveaux : Vertical
- Nombre de niveaux : 4
- Format des niveaux : 600 x 400 mm
- Pieds réglables en hauteur
- Réglable en hauteur : de 843 mm à 863 mm
- Dimensions : L 674 x P 833 x H 855 mm
- Poids : 14 kg
- GTIN : 4015613730059

115085

PVC\* 559,- €



### Cuiseur à riz 8L W

- Matériau : Acier inoxydable, revêtu
- Casserole intérieure : Revêtement antiadhésif, résistant à la chaleur, amovible
- Contenance : 8 litre(s)
- Quantité de riz : 25 - 40 portions
- Fonctions : Cuisson, maintien au chaud
- Propriétés : Tapis en silicone pour éviter les brûlures
- Compris : 1 gobelet mesureur, 1 cuillère à riz
- Puissance : 1,95 kW | 220-240 V | 50/60 Hz
- Dimensions : L 445 x P 400 x H 365 mm
- Poids : 6,6 kg
- GTIN : 4015613758749

150533

PVC\* 159,- €



### Cuiseur à riz 12L W

- Matériau : Acier inoxydable, revêtu
- Casserole intérieure : Revêtement antiadhésif, résistant à la chaleur, amovible
- Contenance : 12 litre(s)
- Quantité de riz : 40 - 60 portions
- Fonctions : Cuisson, maintien au chaud
- Propriétés : Tapis en silicone pour éviter les brûlures
- Compris : 1 gobelet mesureur, 1 cuillère à riz
- Puissance : 2,65 kW | 220-240 V | 50/60 Hz
- Dimensions : L 530 x P 460 x H 370 mm
- Poids : 9,88 kg
- GTIN : 4015613746814

150538

PVC\* 179,- €



### Plaque à induction IK 35TC-SW

- Matériau : Acier, revêtu
- Matériau de la surface de cuisson : Verre
- Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson : 3500 W
- Diamètre de la/des zone(s) de cuisson : 235 mm
- Plage de température : de 60 °C à 240 °C
- Nombre de niveaux de puissance : 10
- Protection contre la surchauffe
- Reconnaissance de casserole
- Puissance : 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Dimensions : L 380 x P 515 x H 155 mm
- Poids : 8,15 kg
- GTIN : 4015613728650

105926

PVC\* 409,- €



### Plaque à induction IK 50TC

- Matériau : Acier inoxydable
- Matériau de la surface de cuisson : Verre
- Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson : 5000 W
- Diamètre de la/des zone(s) de cuisson : 280 mm
- Nombre de niveaux de puissance : 10
- Protection contre la surchauffe
- Reconnaissance de casserole
- Puissance : 5 kW | 400 V | 50 Hz | 3 NAC
- Dimensions : L 400 x P 525 x H 180 mm
- Poids : 10,25 kg
- GTIN : 4015613728636

105922

PVC\* 519,- €



### Plaque à induction IK 70DP

- Matériau de la surface de cuisson : Verre
- Puissance max. en cas de mise en marche de la zone de cuisson devant : 5000 W
- Puissance max. en cas de mise en marche de la zone de cuisson derrière : 2000 W
- Puissance max. de la zone de cuisson devant : 3500 W
- Puissance max. de la zone de cuisson derrière : 3500 W
- Diamètre des zones de cuisson : 245 mm
- Nombre de niveaux de puissance : 10 + 1
- Puissance : 7 kW | 400 V | 50 Hz | 3 NAC
- Dimensions : L 408 x P 700 x H 145 mm
- Poids : 16,2 kg
- GTIN : 4015613752143

105737

PVC\* 1 098,- €



### Plaque à induction ITH 80-320

- Matériau : Acier inoxydable
- Matériau de la surface de cuisson : Verre
- Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson : 8000 W
- Diamètre de la/des zone(s) de cuisson : 320 mm
- Nombre de niveaux de puissance : 6
- Protection contre la surchauffe
- Reconnaissance de casserole
- Puissance : 8 kW | 400 V | 50 Hz | 3 NAC
- Dimensions : L 500 x P 540 x H 235 mm
- Poids : 19,3 kg
- GTIN : 4015613729695

105978

PVC\* 1 998,- €



### Placa de inducción IKF 72-2Z

- Matériau de la surface de cuisson : SCHOTT CERAN®
- Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson : 1,8 kW / 3 kW
- Puissance des grandes zones à induction : 3 kW / 4 kW
- Modèle des zones de cuisson : 4 zones de cuisson ou 2 grandes zones à induction
- Diamètre de la zone de cuisson : 220 mm
- Dimensions des grandes zones à induction : 220 x 400 mm
- Nombre de niveaux de puissance : 9
- Puissance : 7,2 kW | 220-240 V / 400 V | 50/60 Hz | 2 NAC
- Dimensions : L 590 x P 520 x H 60 mm
- Poids : 13,5 kg
- GTIN : 4015613746807

105862

PVC\* 749,- €



### Wok à induction IW 50

- Matériau : Acier inoxydable
- Matériau de la cuvette de cuisson : Verre
- Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson : 5 kW
- Diamètre de la cuvette de cuisson : 280 mm
- Nombre de niveaux de puissance : 10
- Protection contre la surchauffe
- Reconnaissance de casserole
- Puissance : 5 kW | 400 V | 50 Hz | 3 NAC
- Dimensions : L 400 x P 525 x H 195 mm
- Poids : 10,7 kg
- GTIN : 4015613729688

105929

PVC\* 579,- €



### Gaufrier MDI 1BW160-101

- Matériau : Acier inoxydable
- Matériau des plaques : Fonte, émaillé
- Forme de gaufre : Gaufre de Bruxelles
- Taille de gaufre : 160 x 100 mm, hauteur 32 mm
- Modèle de plaque(s) : Fixe
- Plage de température : de 50 °C à 300 °C
- Réglage de la température : Par incréments de 1 °C
- Propriétés : Signal sonore lorsque la durée est écoulée (0 - 9:30 minutes)
- Puissance : 2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Dimensions : L 285 x P 455 x H 250 mm
- Poids : 23,3 kg
- GTIN : 4015613747729

**370195**

PVC\* 509,- €



### Gaufrier MDI 2BW160-101

- Matériau : Acier inoxydable
- Matériau des plaques : Fonte, émaillé
- Forme de gaufre : Gaufre de Bruxelles
- Modèle de plaque(s) : Fixe
- Plage de température : de 50 °C à 300 °C
- Réglage de la température : Par incréments de 1 °C
- Propriétés : Signal sonore lorsque la durée est écoulée (0 - 9:30 minutes)
- 2 prises séparées sont nécessaires
- Puissance : 4,4 kW | 2 x 230 V | 50/60 Hz
- Dimensions : L 600 x P 455 x H 250 mm
- Poids : 47,1 kg
- GTIN : 4015613747743

**370196**

PVC\* 959,- €



### Gaufrier MDI 1HW211

- Matériau : Acier inoxydable
- Matériau des plaques : Fonte, émaillé
- Forme de gaufre : Gaufre en coeur
- Taille de gaufre : Ø 210 mm, hauteur 16 mm
- Modèle de plaque(s) : Fixe
- Plage de température : de 50 °C à 300 °C
- Réglage de la température : Par incréments de 1 °C
- Propriétés : Signal sonore lorsque la durée est écoulée (0 - 9:30 minutes)
- Puissance : 2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Dimensions : L 285 x P 450 x H 220 mm
- Poids : 17,25 kg
- GTIN : 4015613747750

**370197**

PVC\* 509,- €



### Gaufrier MDI 2HW211

- Matériau : Acier inoxydable
- Matériau des plaques : Fonte, émaillé
- Forme de gaufre : Gaufre en coeur
- Modèle de plaque(s) : Fixe
- Plage de température : de 50 °C à 300 °C
- Réglage de la température : Par incréments de 1 °C
- Propriétés : Signal sonore lorsque la durée est écoulée (0 - 9:30 minutes)
- 2 prises séparées sont nécessaires
- Puissance : 4,4 kW | 2 x 230 V | 50/60 Hz
- Dimensions : L 600 x P 450 x H 220 mm
- Poids : 33,8 kg
- GTIN : 4015613747767

**370198**

PVC\* 959,- €



### Gaufrier MDI 1HW-AL

- Matériau : Acier inoxydable
- Matériau des plaques : Aluminium, revêtu
- Forme de gaufre : Gaufre en coeur
- Taille de gaufre : Ø 210 mm, hauteur 16 mm
- Modèle de plaque(s) : Fixe
- Plage de température : de 50 °C à 300 °C
- Réglage de la température : Par incréments de 1 °C
- Propriétés : Signal sonore lorsque la durée est écoulée (0 - 9:30 minutes)
- Puissance : 1,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Dimensions : L 300 x P 420 x H 245 mm
- Poids : 11,3 kg
- GTIN : 4015613758213

**370270\***

PVC\* 398,- €



### Gaufrier MDI 1BW-AL

- Matériau : Acier inoxydable
- Matériau des plaques : Aluminium, revêtu
- Forme de gaufre : Gaufre de Bruxelles
- Taille de gaufre : 160 x 100 mm, hauteur 32 mm
- Modèle de plaque(s) : Fixe
- Plage de température : de 50 °C à 300 °C
- Réglage de la température : Par incréments de 1 °C
- Propriétés : Signal sonore lorsque la durée est écoulée (0 - 9:30 minutes)
- Puissance : 1,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Dimensions : L 300 x P 420 x H 260 mm
- Poids : 11,11 kg
- GTIN : 4015613758220

**370271\***

PVC\* 398,- €

\*Disponibilité prévue à partir de l'entrepôt de Salzkotten 2021-04



**Bartscher**



### Gaufrier MDI Torti 400

- Matériau : Acier inoxydable
- Matériau des plaques : Aluminium, revêtu
- Forme de gaufre : Tartelette
- Taille de gaufre : Ø 105 mm, hauteur 20 mm
- Modèle de plaque(s) : Fixe
- Plage de température : de 50 °C à 300 °C
- Réglage de la température : Par incréments de 1 °C
- Propriétés : 1 unité de cuisson avec 4 tartelettes en pâte à gaufre, signal sonore lorsque la durée est écoulée
- Puissance : 1,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Dimensions : L 300 x P 425 x H 265 mm
- Poids : 12,62 kg
- GTIN : 4015613758237

**370272\***

PVC\* 398,- €



### Gaufrier MDI Lolly 400

- Matériau : Acier inoxydable
- Matériau des plaques : Aluminium, revêtu
- Forme de gaufre : En épi, triangulaire
- Taille de gaufre : 52 x 20 mm, hauteur 220 mm
- Modèle de plaque(s) : Fixe
- Plage de température : de 50 °C à 300 °C
- Réglage de la température : Par incréments de 1 °C
- Propriétés : 1 unité de cuisson avec 4 gaufres en épis, triangulaires, signal sonore lorsque la durée est écoulée
- Puissance : 1,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Dimensions : L 300 x P 440 x H 250 mm
- Poids : 11,95 kg
- GTIN : 4015613758244

**370273\***

PVC\* 398,- €



### Gaufrier MDI Donut 900

- Matériau : Acier inoxydable
- Matériau des plaques : Aluminium, revêtu
- Forme de gaufre : Donut
- Taille de gaufre : Ø 50 mm, hauteur 20 mm
- Modèle de plaque(s) : Fixe
- Plage de température : de 50 °C à 300 °C
- Réglage de la température : Par incréments de 1 °C
- Propriétés : 1 unité de cuisson avec 9 donuts, signal sonore lorsque la durée est écoulée
- Puissance : 1,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Dimensions : L 300 x P 390 x H 250 mm
- Poids : 8,94 kg
- GTIN : 4015613758251

**370274\***

PVC\* 398,- €

\*Disponibilité prévue à partir de l'entrepôt de Salzkotten 2021-04



### Gaufrier MDI Lolly 600

- Matériau : Acier inoxydable
- Matériau des plaques : Aluminium, revêtu
- Forme de gaufre : En épi, arrondi
- Taille de gaufre : 40 x 30 mm, hauteur 140 mm
- Modèle de plaque(s) : Fixe
- Plage de température : de 50 °C à 300 °C
- Réglage de la température : Par incréments de 1 °C
- Propriétés : 1 unité de cuisson avec 6 gaufres en épis, arrondies, signal sonore lorsque la durée est écoulée
- Puissance : 1,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Dimensions : L 365 x P 380 x H 245 mm
- Poids : 10,14 kg
- GTIN : 4015613758268

**370275\***

PVC\* 398,- €





### Grille-pain TSBR20

- Matériau : Acier inoxydable
- Nombre de fente : 2
- Taille de fente : 130 x 35 mm
- Fonctions : Toaster, décongeler, réchauffer
- Nombre de niveaux de toastage : 7
- Commande : 1 panneau de commande pour 2 fentes
- Compris : 1 support à petits-pains
- Puissance : 0,85 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Dimensions : L 190 x P 265 x H 195 mm
- Poids : 1,85 kg
- GTIN : 4015613739359

100370

PVC\* 45,- €



### Grille-pain TSBR40

- Matériau : Acier inoxydable
- Nombre de fente : 4
- Taille de fente : 130 x 35 mm
- Fonctions : Toaster, décongeler, réchauffer
- Nombre de niveaux de toastage : 7
- Commande : 2 panneaux de commande séparés pour à chaque fois 2 fentes
- Compris : 2 supports à petits-pains
- Puissance : 1,4 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Dimensions : L 320 x P 270 x H 195 mm
- Poids : 3,1 kg
- GTIN : 4015613739403

100371

PVC\* 69,- €



### Grille-pain TS40

- Matériau : Acier inoxydable
- Nombre de fente : 4
- Taille de fente : 145 x 20 mm
- Fonctions : Toaster
- Réglage de la durée : de 1 à 5 minutes
- Commande : 1 levier de commande pour 4 fentes (éjection manuelle), bouton de sélection pour l'activation des fentes, groupes de 2 fentes
- Propriétés : Signal sonore lorsque le temps est écoulé
- Puissance : 1,8 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions : L 300 x P 212 x H 220 mm
- Poids : 4,08 kg
- GTIN : 4015613739908

100292

PVC\* 149,- €

Disponibilité prévue à partir de l'entrepôt de Salzkotten 2021-04



### Toaster à convoyeur Mini-XS

- Matériau : Acier inoxydable, poli
- Puissance / heure : Env. 90 tranches de toast
- Vitesse de convoyage : réglable en continu
- Conçu pour : Toast, sandwich grillé, bagel ou moitiés de petits pains
- Fonctions : Chaleur voûte / sole (pain grillé), chaleur voûte (petit-pain), chaleur sole (petit-pain)
- Temps de chauffe : 5 minutes
- Puissance : 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions : L 235 x P 655 x H 395 mm
- Poids : 11,6 kg
- GTIN : 4015613719023

100273

PVC\* 419,- €



### Chafing dish 6,2L Flexible

- Matériau : Acier inoxydable
- Contenance : 6,2 litre(s)
- Diamètre du récipient intérieur : 390 mm
- Type de chauffage : Externe, à l'aide d'une plaque de cuisson plate à induction ou vitrocéramique encastrable
- Propriétés du couvercle : Mécanisme Soft-Close
- Propriétés : Dispositif Lift-up pour récipient
- Compris : 1 récipient Ø 390 mm, 65 mm de profondeur
- Remarque importante : Pour utiliser cet appareil, une plaque de cuisson externe est nécessaire
- Dimensions : L 435 x P 472 x H 185 mm
- Poids : 5,4 kg
- GTIN : 4015613721101

500846

PVC\* 329,- €



### Chafing dish 2/3 Flexible

- Contenance : 5,2 litre(s)
- Gastronorm : 2/3 GN
- Profondeur max. du récipient GN : 65 mm
- Type de chauffage : Externe, à l'aide d'une plaque de cuisson plate à induction ou vitrocéramique encastrable
- Propriétés du couvercle : Mécanisme Soft-Close
- Propriétés : Dispositif Lift-up pour récipient
- Compris : 1 récipient GN 2/3 GN, 65 mm de profondeur
- Remarque importante : Pour utiliser cet appareil, une plaque de cuisson externe est nécessaire
- Dimensions : L 405 x P 425 x H 205 mm
- Poids : 5,5 kg
- GTIN : 4015613721118

500847

PVC\* 329,- €



### Set de système de buffet GLS4

- Matériau : Bois, laqué (convient aux aliments), verre
- Modèle : Module avec 4 bols en verre, découpe : GN 1/1, système enfichable pratique
- Dotation du set :  
2 bols en verre, Ø 12 cm, contenance : 0,3 litre  
2 bols en verre, Ø 20 cm, contenance : 1,5 litre  
1 support pour 4 bols en verre,  
2 cadres de base  
1 cadre de finition
- Dimensions : L 580 x P 405 x H 198 mm
- Poids : 7,8 kg
- GTIN : 4015613746937

500730

PVC\* 429,- €



### Set de système de buffet GLS6

- Matériau : Bois, laqué (convient aux aliments), verre
- Modèle : Module avec 6 bols en verre, découpe : GN 1/1, système enfichable pratique
- Dotation du set :  
6 bols en verre, Ø 14 cm, contenance : 0,5 litre  
1 support pour 6 bols en verre  
1 cadre de base  
1 cadre de finition
- Dimensions : L 581 x P 407 x H 124 mm
- Poids : 6 kg
- GTIN : 4015613746944

500731

PVC\* 325,- €



### Set de système de buffet BK04

- Matériau : Bois, laqué (convient aux aliments), acier inoxydable
- Modèle : Module avec 4 paniers à couvercles, découpe : GN 1/1, système enfichable pratique
- Dotation du set :  
4 paniers à couvercles, Ø 11,5 cm  
1 support pour 4 paniers à couvercles  
2 cadres de base  
1 cadre de finition
- Dimensions : L 580 x P 406 x H 171 mm
- Poids : 6,95 kg
- GTIN : 4015613746951

500732

PVC\* 449,- €



### Set de système de buffet KC4

- Matériau : Bois, laqué (convient aux aliments), polypropylène, acier inoxydable
- Modèle : Module avec 4 carafes pour céréales, découpe : GN 1/1, système enfichable pratique
- Dotation du set :  
4 carafes, contenance : 1,95 litre  
1 support pour 4 carafes  
1 cadre de base  
1 cadre de finition
- Dimensions : L 580 x P 405 x H 281 mm
- Poids : 6,07 kg
- GTIN : 4015613746968

500733

PVC\* 498,- €



### Set de système de buffet BRK1/1

- Matériau : Bois, laqué (convient aux aliments), plastique
- Modèle : Module avec panier à pain et couvercle, découpe : GN 1/1, système enfichable pratique
- Dotation du set :  
1 panier à pain GN 1/1  
1 couvercle  
1 cadre de base  
1 cadre de finition
- Dimensions : L 580 x P 405 x H 180 mm
- Poids : 4,25 kg
- GTIN : 4015613746975

500734

PVC\* 329,- €



### Set de système de buffet SHB1/1

- Matériau : Bois, laqué (convient aux aliments), acier inoxydable
- Module avec planche à découper et bac à miettes, découpe : GN 1/1, système enfichable pratique
- Dotation du set :  
1 planche à découper GN 1/1  
1 bac à miettes GN 1/1  
1 cadre de base  
1 cadre de finition
- Dimensions : L 580 x P 407 x H 119 mm
- Poids : 5,9 kg
- GTIN : 4015613746982

500735

PVC\* 279,- €



### Set de système de buffet BKA4

- Matériau : Bois, laqué (convient aux aliments)
- Modèle : Module avec bac à couverts, découpe : GN 1/1, système enfichable pratique
- Dotation du set :  
1 bac à couverts, divisé en 4  
1 cadre de base  
1 cadre de finition
- Dimensions : L 580 x P 406 x H 96 mm
- Poids : 4,64 kg
- GTIN : 4015613746999

500736

PVC\* 289,- €



### Set de système de buffet KP1/1

- Matériau : Bois, laqué (convient aux aliments), acier inoxydable, plastique, polyéthylène, polystyrène
- Modèle : Module plaque réfrigérée GN 1/1 et couvercle coulissant, découpe : GN 1/1, système enfichable pratique
- Dotation du set :  
1 récipient GN 1/1, acier inoxydable  
1 batterie de réfrigération  
1 couvercle coulissant  
1 plaque thermique  
2 cadres de base, 1 cadre de finition
- Dimensions : L 580 x P 405 x H 330 mm
- Poids : 10,8 kg
- GTIN : 4015613747002

500737

PVC\* 635,- €



### Set de système de buffet CD3-1/3

- Matériau : Bois, laqué (convient aux aliments), acier inoxydable
- Modèle : Module avec Chafing-Dish et couvercle coulissant, chauffé, découpe : GN 1/1, système enfichable pratique
- Dotation du set :  
3 récipient GN 1/3, acier inoxydable  
1 bain-marie  
1 chauffage, 0,38 kW, avec fiche d'alimentation  
1 couvercle coulissant, acier inoxydable  
1 plaque thermique, 1 film en silicone  
3 cadres de base, 1 cadre de finition
- Dimensions : L 580 x P 405 x H 410 mm
- Poids : 13,8 kg
- GTIN : 4015613747019

500738

PVC\* 998,- €

## Accessoires

### Cadre de base pour système de buffet

- Matériau : Bois, laqué (convient aux aliments)
- Couleur : Hêtre naturel
- Type de module : Cadre de base
- Modèle : découpe : GN 1/1
- Dimensions : L 580 x P 405 x H 70 mm
- Poids : 1,71 kg
- GTIN : 4015613747026



500739

PVC\* 105,- €

### Cadre de finition pour système de buffet

- Matériau : Bois, laqué (convient aux aliments)
- Couleur : Hêtre naturel
- Type de module : Cadre de finition, standard
- Modèle : découpe : GN 1/1
- Dimensions : L 580 x P 405 x H 24 mm
- Poids : 1,22 kg
- GTIN : 4015613747033



500740

PVC\* 92,- €

### Cadre de finition pour système de buffet CD

- Matériau : Bois, laqué (convient aux aliments)
- Couleur : Hêtre naturel
- Type de module : Cadre de finition, set de système de buffet CD3-1/3
- Modèle : découpe : GN 1/1
- Dimensions : L 580 x P 405 x H 24 mm
- Poids : 1,08 kg
- GTIN : 4015613747040



500741

PVC\* 92,- €

## Accessoires

### Plaque thermique pour système de buffet

- Matériau : Polystyrène
- Type de module : Plaque thermique
- Modèle : Bord d'arrêt, avant et arrière
- Dimensions : L 532 x P 358 x H 30 mm
- Poids : 0,19 kg
- GTIN : 4015613747057



500742

PVC\* 52,- €

### Batterie de réfrigération pour système de buffet

- Matériau : Polyéthylène
- Type de module : Batterie de réfrigération
- Modèle : Remplissage complet de gel réfrigérant sans espace vide, avec poignée de transport et glissières latérales, lavable en machine jusqu'à 85 °C (plus de 2 heures)
- Dimensions : L 530 x P 323 x H 31 mm
- Poids : 3,89 kg
- GTIN : 4015613747064



500743

PVC\* 125,- €

### Film en silicone pour système de buffet

- Matériau : Toile en fibre de verre, revêtement en silicone
- Type de module : Film en silicone
- Modèle : Résistant à des températures de -40 °C à 300 °C, anti-adhésif
- Dimensions : L 520 x P 314 x H 2 mm
- Poids : 0,12 kg
- GTIN : 4015613747071



500744

PVC\* 36,- €

### Couvercle coulissant T pour système de buffet

- Matériau : Plastique
- Conçu pour : Set de système de buffet KP1/1, tous les récipients GN 1/1
- Dimensions de l'ouverture : L 495 x H 165 mm
- Dimensions : L 350 x P 537 x H 165 mm
- Poids : 1,37 kg
- GTIN : 4015613758152



500750

PVC\* 135,- €

### Carafe 1,95L pour système de buffet

- Matériau : Polypropylène, acier inoxydable
- Conçu pour : Céréales
- Contenance : 1,95 litre(s)
- Modèle : Avec couvercle pivotant en acier inoxydable, lavable en machine
- Dimensions : L 107 x P 153 x H 280 mm
- Poids : 0,33 kg
- GTIN : 4015613747088



500745

PVC\* 47,- €

### Bol en verre 120 pour système de buffet

- Matériau : Verre
- Contenance : 0,3 litre(s)
- Diamètre : 12 cm
- Dimensions : L 120 x P 120 x H 53 mm
- Poids : 0,22 kg
- GTIN : 4015613747095



500746

PVC\* 2,- €

### Bol en verre 140 pour système de buffet

- Matériau : Verre
- Contenance : 0,5 litre(s)
- Diamètre : 14 cm
- Dimensions : L 138 x P 138 x H 62 mm
- Poids : 0,31 kg
- GTIN : 4015613751023



500749

PVC\* 2,50 €

### Bol en verre 200 pour système de buffet

- Matériau : Verre
- Contenance : 1,5 litre(s)
- Diamètre : 20 cm
- Dimensions : L 200 x P 200 x H 87 mm
- Poids : 0,79 kg
- GTIN : 4015613747101



500747

PVC\* 4,90 €

### Panier à couverts pour système de buffet

- Matériau : Acier inoxydable
- Diamètre : 11,5 cm
- Dimensions : L 115 x P 115 x H 137 mm
- Poids : 0,14 kg
- GTIN : 4015613747118



500748

PVC\* 11,- €



### Chauffe-tasses TA1440

- Matériau : Acier inoxydable, verre
- Contenance max. en tasses : 144
- Plage de température : de 30 °C à 60 °C
- Thermostat de sécurité
- Dimensions surface de présentation : L 285 x P 335 mm
- Puissance : 0,3 kW | 220-240 V | 50 Hz
- Dimensions : L 300 x P 415 x H 540 mm
- Poids : 14,2 kg
- GTIN : 4015613756837

103079

PVC\* 798,- €

Disponibilité prévue à partir de l'entrepôt de Salzkotten 2021-03



### Lampe chauffante IWL250D CHR

- Matériau : Acier, laqué
- Couleur : Argenté, brillant
- Type de source de chaleur : Ampoule(s) infrarouge(s)
- Modèle de câble de raccordement : Câble en spirale, longueur de câble : 650 mm à 1600 mm, système pendulaire
- Compris : 1 ampoule infrarouge (Philips Incandescent), couleur du verre : transparent, matériel de raccordement électrique
- Puissance : 0,25 kW | 230-250 V | 50 Hz
- Dimensions : L 230 x P 230 x H 250 mm
- Poids : 0,95 kg
- GTIN : 4015613739274

114279

PVC\* 136,- €



### Plaque chauffante à induction IW10

- Matériau : Acier inoxydable
- Matériau de la surface de cuisson : Verre
- Puissance max. : 1000 W
- Nombre de niveaux de température : 11
- Plage de température : de 50 °C à 100 °C
- Intervalles du réglage de la température : 5 °C
- Propriétés : Poignées de transport latérales, signal sonore en cas d'absence de casserole
- Puissance : 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions : L 530 x P 335 x H 62 mm
- Poids : 5,61 kg
- GTIN : 4015613714806

114366

PVC\* 149,- €



### Vitrine réfrigérée Bartscher DeliCool III L

- Matériau : Plastique, verre
- Type de vitrage : Double vitrage | Verre trempé
- Réfrigération : Air ventilé
- Contenance : 160 litre(s)
- Plage de température : de 2 °C à 12 °C
- Classe de climat : 4
- Tablettes intermédiaires réglables en hauteur
- Propriétés : Pas de vitres embuées dans les environnements très humides
- Puissance : 0,16 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions : L 885 x P 640 x H 685 mm
- Poids : 65,3 kg
- GTIN : 4015613711270

305065

PVC\* 1 098,- €



### Vitrine réfrigérée 235 L-W

- Matériau : Plastique, verre (double vitrage)
- Contenance : 235 litre(s)
- Réfrigération : Air ventilé
- Plage de température : de 2 °C à 12 °C
- Classe de climat : 4
- Butée de porte : À droite
- Roulettes de direction : 4 roulettes de direction
- Nombre de tablettes intermédiaires : 4
- Tablettes intermédiaires réglables en hauteur
- Puissance : 0,38 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions : L 525 x P 455 x H 1 703 mm
- Poids : 80,2 kg
- GTIN : 4015613735580

700336

PVC\* 1 129,- €



### Réfrigérateur 1401L 2/1 GN

- Matériau : Acier inoxydable
- Contenance : 1400 litre(s) / Gastronom : GN 2/1
- Réfrigération : Air ventilé avec 2 ventilateurs
- Plage de température : de -2 °C à 8 °C
- Consommation énergétique : 734 kWh / an
- Classe d'efficacité énergétique : B
- Température ambiante : Max. 40 °C
- Nombre de tablettes intermédiaires : 6
- Tablettes intermédiaires réglables en hauteur
- Puissance : 0,38 kW | 220-240 V | 50 Hz
- Dimensions : L 1 315 x P 820 x H 2 065 mm
- Poids : 171 kg
- GTIN : 4015613735436

700829

PVC\* 2 398,- €



### Minibar 34L

- Matériau : Tôle d'acier, laqué
- Contenance : 34 litre(s)
- Réfrigération : Statique
- Plage de température : de 5 °C à 12 °C
- Consommation énergétique : 256 kWh / an
- Classe d'efficacité énergétique : D
- Température ambiante : 16 °C à 32 °C
- Butée de porte interchangeable
- Prêt à être monté
- Puissance : 0,065 kW | 220/240 V | 50 Hz
- Dimensions : L 402 x P 470 x H 557 mm
- Poids : 17,3 kg
- GTIN : 4015613714318

**700099**

PVC\* 379,- €



### Minibar 34L-Gl

- Matériau : Tôle d'acier, laqué
- Contenance : 34 litre(s)
- Réfrigération : Statique
- Plage de température : de 7 °C à 12 °C
- Température ambiante : 10 °C à 30 °C
- Type de vitrage : Double vitrage
- Verre trempé
- Butée de porte interchangeable
- Prêt à être monté
- Puissance : 0,08 kW | 220/240 V | 50 Hz
- Dimensions : L 400 x P 445 x H 563 mm
- Poids : 19,6 kg
- GTIN : 4015613714325

**700117**

PVC\* 398,- €



### Refrigerateur de bouteilles 4FL-100

- Contenance : 4 bouteilles
- Nombre de zones de température : 1
- Plage de température : de 5 °C à 18 °C
- Réglage de la température : Électronique, par incréments de 0,1 °C
- Consommation énergétique : 170 kWh / an
- Classe d'efficacité énergétique : B
- Température ambiante : 10 °C à 32 °C
- Puissance : 0,05 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions : L 480 x P 260 x H 260 mm
- Poids : 6,8 kg
- GTIN : 4015613735917

**700134**

PVC\* 269,- €



### Présentoir à vin 2Z 126FL

- Matériau : Bois
- Couleur : Pin
- Capacité : Max. 6 bouteilles
- Présentation des bouteilles : Horizontale, angle de 25° (présentoir relevé)
- Propriétés : Interchangeable avec les tablettes intermédiaires de la cave à vin 2Z 126FL
- Dimensions : L 506 x P 438 x H 30 mm
- Poids : 1,04 kg
- GTIN : 4015613738062

**700135**

PVC\* 48,- €



### Présentoir à vin 2Z 180FL

- Matériau : Bois
- Couleur : Pin
- Capacité : Max. 6 bouteilles
- Présentation des bouteilles : Horizontale, angle de 25° (présentoir relevé)
- Propriétés : Interchangeable avec les tablettes intermédiaires de la cave à vin 2Z 180FL
- Dimensions : L 505 x P 534 x H 33 mm
- Poids : 1,11 kg
- GTIN : 4015613738086

**700137**

PVC\* 48,- €





### Lave-vaisselle pour grandes pièces TS5500

- Matériau : Acier inoxydable
- Dimensions du panier : 665 x 550 mm
- Puissance / heure max. : 30 paniers
- Pompe de vidange : Non | Adoucisseur d'eau : Non
- Pompe de dosage pour le détergeant
- Pompe doseuse pour le rinçage
- Chauffage du réservoir : 3 kW
- Chauffage du chauffe-eau : 6 kW
- Pression de l'eau : 2 - 4 bars
- Puissance : 8,18 kW | 400 V | 50 Hz | 3 NAC
- Dimensions : L 730 x P 850 x H 1 890 mm
- Poids : 183,5 kg
- GTIN : 4015613724263

**110665**

PVC\* 9 298,- €




### Lave-vaisselle pour grandes pièces TS8500

- Matériau : Acier inoxydable
- Dimensions du panier : 850 x 725 mm
- Puissance / heure max. : 20 paniers
- Pompe de vidange : Non | Adoucisseur d'eau : Non
- Pompe de dosage pour le détergeant
- Pompe doseuse pour le rinçage
- Chauffage du réservoir : 6 kW
- Chauffage du chauffe-eau : 9 kW
- Pression de l'eau : 2 - 4 bars
- Puissance : 13,36 kW | 400 V | 50 Hz | 3 NAC
- Dimensions : L 990 x P 885 x H 1 790 mm
- Poids : 227 kg
- GTIN : 4015613724973

**110667**

PVC\* 12 998,- €

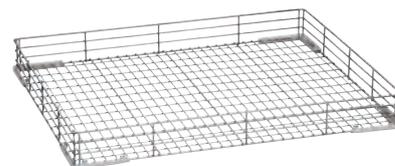

### Panier universel TS5500

- Matériau : CNS 18/10
- Taille du panier : 660 x 545 mm
- Hauteur intérieure : 70 mm
- Nombre de compartiments : 1
- Modèle : Plat
- Convient à : Casseroles, poêles, récipient GN
- Dimensions : L 665 x P 550 x H 75 mm
- Poids : 2,53 kg
- GTIN : 4015613737669

**110690**

PVC\* 249,- €



### Panier universel TS8500

- Matériau : CNS 18/10
- Taille du panier : 850 x 725 mm
- Hauteur intérieure : 125 mm
- Nombre de compartiments : 1
- Modèle : Plat
- Convient à : Casseroles, poêles, récipient GN
- Dimensions : L 850 x P 725 x H 135 mm
- Poids : 9,7 kg
- GTIN : 4015613743639

**110694**

PVC\* 749,- €




### Panier à plateaux TS5500/8500

- Matériau : CNS 18/10
- Taille du panier : 300 x 465 mm
- Hauteur intérieure : 195 mm
- Nombre de compartiments : 8
- Hauteur max. des plateaux : 600 x 400 mm
- Convient à : Tablettes, plaques de cuisson, planches à découper
- Dimensions : L 300 x P 472 x H 200 mm
- Poids : 2,4 kg
- GTIN : 4015613737676

**110691**

PVC\* 179,- €

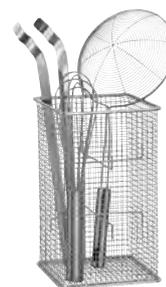

### Égouttoir à couverts TS5500/8500

- Matériau : CNS 18/10
- Dimensions : L 150 x P 150 x H 255 mm
- Poids : 0,55 kg
- GTIN : 4015613737683

**110692**

PVC\* 109,- €



**Bartscher**



### Grille d'évier TS5500

- Matériau : CNS 18/10
- Conçu pour : Le nettoyage de récipients particulièrement grands (casserolles, bols, caisses de viande)
- Dimensions : L 550 x P 550 x H 15 mm
- Poids : 2,7 kg
- GTIN : 4015613737690

**110693**

PVC\* 169,- €



### Lave-vaisselle à convoyeur KTS5000

- Matériau : Acier inoxydable
- Dimensions du panier : 500 x 500 mm
- Puissance / heure max. : 83 - 104 paniers
- Pompe de vidange : Non
- Adoucisseur d'eau : Non
- Pompe doseuse pour le rinçage
- Chauffage du réservoir : 9 kW
- Chauffage du chauffe-eau : 12 kW
- Pression de l'eau : 1,5 - 6 bars
- Puissance : 27,97 kW | 400 V | 50 Hz | 3 NAC
- Dimensions : L 2 300 x P 805 x H 2 120 mm
- Poids : 372,8 kg
- GTIN : 4015613724980

**110620**

PVC\* 27 949,- €



### Table d'égouttage KTS5000

- Matériau : Acier inoxydable
- Côté montage sur le lave-vaisselle : À gauche
- Modèle : 20 rouleaux de convoyage, 1 avec déclenchement de fin de course (capteur)
- Écoulement de l'eau : 1 1/2"
- Réglable en hauteur : de 900 mm à 950 mm
- Dimensions : L 1 600 x P 645 x H 900 mm
- Poids : 26,3 kg
- GTIN : 4015613737720

**110626**

PVC\* 1 349,- €



### Table de tri KTS5000

- Matériau : Acier inoxydable
- Contenance de la cuve : 50 litre(s)
- Dimensions cuve : L 500 x P 400 x H 250 mm
- Côté montage sur le lave-vaisselle : À droite
- Position de l'évier : À gauche
- Hauteur de la protection contre les projections : 140 mm
- Réglable en hauteur : de 900 mm à 950 mm
- Propriétés : Orifice pour les déchets avec manchette en caoutchouc, trou pour le robinet de l'évier, Ø 30 mm, dimensions de la tablette inférieure : L 835 x P 740 mm
- Dimensions : L 1 500 x P 730 x H 900 mm
- Poids : 32,4 kg
- GTIN : 4015613737713

**110625**

PVC\* 1 649,- €



### Table de tri DS-LI1B

- Matériau : Acier inoxydable
- Contenance de la cuve : 50 litre(s)
- Dimensions cuve : L 500 x P 400 x H 250 mm
- Côté montage sur le lave-vaisselle : À gauche
- Position de l'évier : À droite
- Hauteur de la protection contre les projections : 110 mm
- Réglable en hauteur : de 860 mm à 930 mm
- Propriétés : Dimensions de la tablette inférieure : L 1.150 x P 500 mm
- Dimensions : L 1 200 x P 720 x H 850 mm
- Poids : 23,6 kg
- GTIN : 4015613735955

**109740**

PVC\* 959,- €



### Table de tri DS-R1B

- Matériau : Acier inoxydable
- Contenance de la cuve : 50 litre(s)
- Dimensions cuve : L 500 x P 400 x H 250 mm
- Côté montage sur le lave-vaisselle : À droite
- Position de l'évier : À gauche
- Hauteur de la protection contre les projections : 110 mm
- Réglable en hauteur : de 860 mm à 930 mm
- Propriétés : Dimensions de la tablette inférieure : L 1.150 x P 500 mm
- Dimensions : L 1 200 x P 720 x H 850 mm
- Poids : 23,6 kg
- GTIN : 4015613735962

**109741**

PVC\* 959,- €



### Table de tri DS-LI1BAS

- Matériau : Acier inoxydable
- Contenance de la cuve : 50 litre(s)
- Dimensions cuve : L 500 x P 400 x H 250 mm
- Côté montage sur le lave-vaisselle : À gauche
- Position de l'évier : À droite
- Hauteur de la protection contre les projections : 110 mm
- Réglable en hauteur : de 860 mm à 930 mm
- Propriétés : Orifice pour les déchets avec manchette en caoutchouc, dimensions de la tablette inférieure : L 685 x P 500 mm
- Dimensions : L 1 200 x P 720 x H 850 mm
- Poids : 22,4 kg
- GTIN : 4015613730387

109742

PVC\* 1 029,- €



### Table de tri DS-R1BAS

- Matériau : Acier inoxydable
- Contenance de la cuve : 50 litre(s)
- Dimensions cuve : L 500 x P 400 x H 250 mm
- Côté montage sur le lave-vaisselle : À droite
- Position de l'évier : À gauche
- Hauteur de la protection contre les projections : 110 mm
- Réglable en hauteur : de 860 mm à 930 mm
- Propriétés : Orifice pour les déchets avec manchette en caoutchouc, dimensions de la tablette inférieure : L 685 x P 500 mm
- Dimensions : L 1 200 x P 720 x H 850 mm
- Poids : 22,4 kg
- GTIN : 4015613735979

109743

PVC\* 1 029,- €



### Table d'égouttage DS-700LI

- Matériau : Acier inoxydable
- Côté montage sur le lave-vaisselle : À gauche
- Hauteur de la protection contre les projections : 110 mm
- Réglable en hauteur : de 860 mm à 930 mm
- Propriétés : Dimensions de la tablette inférieure : L 650 x P 500 mm
- Dimensions : L 700 x P 720 x H 850 mm
- Poids : 14,6 kg
- GTIN : 4015613735986

109745

PVC\* 598,- €



### Table d'égouttage DS-700R

- Matériau : Acier inoxydable
- Côté montage sur le lave-vaisselle : À droite
- Hauteur de la protection contre les projections : 110 mm
- Réglable en hauteur : de 860 mm à 930 mm
- Propriétés : Dimensions de la tablette inférieure : L 650 x P 500 mm
- Dimensions : L 700 x P 720 x H 850 mm
- Poids : 14,6 kg
- GTIN : 4015613730394

109746

PVC\* 598,- €



### Table d'égouttage DS-1200LI

- Matériau : Acier inoxydable
- Côté montage sur le lave-vaisselle : À gauche
- Hauteur de la protection contre les projections : 110 mm
- Réglable en hauteur : de 860 mm à 930 mm
- Propriétés : Dimensions de la tablette inférieure : L 1.150 x P 500 mm
- Dimensions : L 1 200 x P 720 x H 850 mm
- Poids : 21,8 kg
- GTIN : 4015613726588

109747

PVC\* 698,- €



### Table d'égouttage DS-1200R

- Matériau : Acier inoxydable
- Côté montage sur le lave-vaisselle : À droite
- Hauteur de la protection contre les projections : 110 mm
- Réglable en hauteur : de 860 mm à 930 mm
- Propriétés : Dimensions de la tablette inférieure : L 1.150 x P 500 mm
- Dimensions : L 1 200 x P 720 x H 850 mm
- Poids : 21,8 kg
- GTIN : 4015613735993

109749

PVC\* 698,- €



### Housse de protection AGN700-1/1

- Conçu pour : Chariot Gastronorm AGN700-1/1
- Matériau : Plastique (PVC)
- Modèle : Avec 4 fermetures éclair
- Résistance aux fissures à froid : à -15 °C
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 99 °C
- Résistance aux intempéries : - 15 °C à 50 °C
- Résistance aux UV : Oui, jusqu'à 500 heures d'exposition au soleil
- Propriétés : Lavable, difficilement inflammable, réutilisable
- Dimensions : L 465 x P 635 x H 860 mm
- Poids : 0,5 kg
- GTIN : 4015613759227

**300123**

PVC\* 16,- €



### Housse de protection AGN1800-1/1

- Conçu pour : Chariot Gastronorm AGN1800-1/1
- Matériau : Plastique (PVC)
- Modèle : Avec 4 fermetures éclair
- Résistance aux fissures à froid : à -15 °C
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 99 °C
- Résistance aux intempéries : - 15 °C à 50 °C
- Résistance aux UV : Oui, jusqu'à 500 heures d'exposition au soleil
- Propriétés : Lavable, difficilement inflammable, réutilisable
- Dimensions : L 630 x P 465 x H 1 745 mm
- Poids : 0,81 kg
- GTIN : 4015613746913

**300183**

PVC\* 25,- €



### Housse de protection AEN700-6040

- Conçu pour : Chariot Euronorm AEN700-6040
- Matériau : Plastique (PVC)
- Modèle : Avec 4 fermetures éclair
- Résistance aux fissures à froid : à -15 °C
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 99 °C
- Résistance aux intempéries : - 15 °C à 50 °C
- Résistance aux UV : Oui, jusqu'à 500 heures d'exposition au soleil
- Propriétés : Lavable, difficilement inflammable, réutilisable
- Dimensions : L 550 x P 700 x H 860 mm
- Poids : 0,5 kg
- GTIN : 4015613759210

**300122**

PVC\* 18,- €



### Housse de protection 18EN60400

- Conçu pour : Chariot Euronorm 18EN60400
- Matériau : Plastique (PVC)
- Modèle : Avec 4 fermetures éclair
- Résistance aux fissures à froid : à -15 °C
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 99 °C
- Résistance aux intempéries : - 15 °C à 50 °C
- Résistance aux UV : Oui, jusqu'à 500 heures d'exposition au soleil
- Propriétés : Lavable, difficilement inflammable, réutilisable
- Dimensions : L 700 x P 550 x H 1 745 mm
- Poids : 0,9 kg
- GTIN : 4015613747712

**300184**

PVC\* 27,- €




### Housse de protection TGS100-8

- Conçu pour : Chariot à paniers de vaisselle TGS100, 8 casiers de lavage (hauteur 100 mm)
- Matériau : Plastique (PVC)
- Modèle : Avec 2 fermetures éclair
- Résistance aux fissures à froid : à -15 °C
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 99 °C
- Résistance aux intempéries : - 15 °C à 50 °C
- Résistance aux UV : Oui, jusqu'à 500 heures d'exposition au soleil
- Propriétés : Lavable, difficilement inflammable, réutilisable
- Dimensions : L 525 x P 555 x H 715 mm
- Poids : 0,5 kg
- GTIN : 4015613759203

**300156**

PVC\* 15,- €

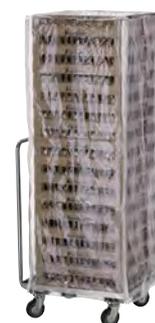

### Housse de protection TGS100-15

- Conçu pour : Chariot à paniers de vaisselle TGS100, 15 casiers de lavage (hauteur 100 mm)
- Matériau : Plastique (PVC)
- Modèle : Avec 2 fermetures éclair
- Résistance aux fissures à froid : à -15 °C
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 99 °C
- Résistance aux intempéries : - 15 °C à 50 °C
- Résistance aux UV : Oui, jusqu'à 500 heures d'exposition au soleil
- Propriétés : Lavable, difficilement inflammable, réutilisable
- Dimensions : L 535 x P 535 x H 1 410 mm
- Poids : 0,59 kg
- GTIN : 4015613746906

**300144**

PVC\* 21,- €



### Machine à café Contessa 1000

- Matériau : Acier inoxydable, plastique
- Contenance de la cafetière : 1,8 litre
- Modèle de(s) cafetière(s) : Verre
- Temps de percolation : 7 minutes pour 1,8 litre
- Puissance max. : 11 tasses
- Quantité de percolation minimale : 0,5 litre
- Fonction de maintien au chaud : Oui
- Propriétés : résistance électrique en acier inoxydable
- Puissance : 1,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Dimensions : L 215 x P 385 x H 460 mm
- Poids : 6,5 kg
- GTIN : 4015613733036

**A190056**

PVC\* 197,- €



### Machine à café Contessa 1002

- Matériau : Acier inoxydable, plastique
- Contenance de la cafetière : 2 litres
- Modèle de(s) cafetière(s) : Cafetière isolée, acier inoxydable
- Temps de percolation : 8 minutes pour 2 litres
- Puissance max. : 13 tasses
- Quantité de percolation minimale : 0,5 litre
- Fonction de maintien au chaud : Non
- Propriétés : résistance électrique en acier inoxydable
- Puissance : 1,4 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Dimensions : L 215 x P 400 x H 520 mm
- Poids : 6,5 kg
- GTIN : 4015613742380

**190193**

PVC\* 215,- €



### Machine à café Contessa Duo

- Matériau : Acier inoxydable
- Contenance de la cafetière : 2 litres
- Modèle de(s) cafetière(s) : Cafetière isolée, acier inoxydable
- Temps de percolation : 8 minutes pour 2 litres
- Puissance max. : 2 x 13 tasses
- Quantité de percolation minimale : 0,5 litre
- Fonction de maintien au chaud : Non
- Propriétés : 2 résistances électriques en acier inoxydable
- Puissance : 2,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Dimensions : L 430 x P 400 x H 520 mm
- Poids : 14,3 kg
- GTIN : 4015613742410

**190184**

PVC\* 432,- €



### Machine à café Aurora 22

- Matériau : Acier inoxydable
- Contenance de la cafetière : 1,9 litre
- Modèle de(s) cafetière(s) : Cafetière isolée avec système d'éponge, acier inoxydable
- Temps de percolation : 8 minutes pour 1,9 litres
- Puissance max. : 12 tasses
- Quantité de percolation minimale : 0,5 litre
- Fonction de maintien au chaud : Non
- Propriétés : résistance électrique en acier inoxydable
- Puissance : 1,4 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Dimensions : L 215 x P 405 x H 520 mm
- Poids : 8 kg
- GTIN : 4015613742403

**190187**

PVC\* 327,- €



### Percolateur à café Silver 1300

- Matériau : Acier inoxydable
- Contenance : 13,2 litre(s)
- Temps de percolation : 70 minutes pour 13,2 litres
- Puissance max. : 100 tasses
- Quantité de percolation minimale : 5,28 litres (40 tasses)
- Propriétés : À double paroi, 2 systèmes de chauffage séparés pour la fonction de préparation et de maintien au chaud, la cafetière électrique peut également être utilisée sans papier filtre
- Puissance : 1,45 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions : L 370 x P 360 x H 533 mm
- Poids : 6,35 kg
- GTIN : 4015613735634

**A190189**

PVC\* 329,- €





### Thermos à pompe 3L

- Matériau : Acier inoxydable, plastique
- Contenance : 3 litre(s)
- Perte de température / heure approx. : 2 °C
- Diamètre du fond : 150 mm
- Système de pompe
- À double paroi
- Propriétés : Fond avec bague intégrée pour une rotation de 360° de la cafetière, système de verrouillage, couvercle avec mécanisme verseur, tête de pompe entièrement amovible, nettoyage facile
- Dimensions : L 170 x P 170 x H 375 mm
- Poids : 1,62 kg
- GTIN : 4015613725499

150992

PVC\* 33,- €



### Thermos à pompe 5L

- Matériau : Acier inoxydable, plastique
- Contenance : 5 litre(s)
- Perte de température / heure approx. : 1,7 °C
- Diamètre du fond : 150 mm
- Système de pompe
- À double paroi
- Propriétés : Fond avec bague intégrée pour une rotation de 360° de la cafetière, système de verrouillage, couvercle avec mécanisme verseur, tête de pompe entièrement amovible, nettoyage facile
- Dimensions : L 181 x P 245 x H 428 mm
- Poids : 2,4 kg
- GTIN : 4015613725505

150993

PVC\* 42,- €



### Thermos à pompe Duo 1,9L-ST

- Matériau : Acier inoxydable, plastique
- Contenance : 3,8 litre(s)
- Contenance de chaque thermos : 1,9 litre(s)
- Perte de température / heure approx. : 2 °C
- Système de pompe
- Sécurité du couvercle de la pompe
- À double paroi
- Dimensions : L 270 x P 270 x H 335 mm
- Poids : 1 kg
- GTIN : 4015613742229

190208

PVC\* 45,- €



### Station à café Z50

- Matériau : Plastique
- Conçu pour : Accessoires pour café, bacs d'égouttage Z50-150 et Z50-170
- Propriétés : 5 compartiments de rangement pour tasses, cuillères/bâtonnets mélangeurs, lait et sucre, système à enclenchement sur le côté, enfichable en rangée avec le bac d'égouttage Z50-150, enfichable en rangée avec le bac d'égouttage Z50-170
- Dimensions : L 270 x P 335 x H 105 mm
- Poids : 1,03 kg
- GTIN : 4015613742250

190223

PVC\* 17,- €



### Bac d'égouttage Z50-150

- Matériau : Plastique, acier inoxydable
- Récipient collecteur : Grille d'égouttage amovible
- Propriétés : Pour thermos d'un Ø max. de 150 mm, système à enclenchement sur le côté, enfichable en rangée avec la station à café Z50, enfichable en rangée avec le bac d'égouttage Z50-170
- Dimensions : L 180 x P 225 x H 40 mm
- Poids : 0,23 kg
- GTIN : 4015613742236

190215

PVC\* 7,50 €



### Bac d'égouttage Z50-170

- Matériau : Plastique, acier inoxydable
- Récipient collecteur : Grille d'égouttage amovible
- Propriétés : Pour thermos d'un Ø de 150 mm à 170 mm, système à enclenchement sur le côté, enfichable en rangée avec la station à café Z50, enfichable en rangée avec le bac d'égouttage Z50-150
- Dimensions : L 205 x P 255 x H 40 mm
- Poids : 0,31 kg
- GTIN : 4015613742243

190216

PVC\* 8,50 €



### Distributeur autom. de café KV1 Smart

- Moulin à café : Moulin à café conique
- Contenance du récipient à grains : 750 g
- Conçu pour : 80 tasses / jour
- Puissance max. : 40 tasses de 120 ml / heure
- Programmes : 4, préprogrammés, paramètres modifiables
- Alimentation en eau : 2 options, réservoir d'eau, alimentation en eau via un réservoir externe
- Contenance du réservoir d'eau : 1,8 litre(s)
- Puissance : 1,4 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Dimensions : L 305 x P 450 x H 595 mm
- Poids : 14,8 kg
- GTIN : 4015613735870

190069

PVC\* 1 349,- €



### Distributeur autom. de café KV1 Comfort

- Moulin à café : Moulin à café conique
- Contenance du récipient à grains : 1000 g
- Conçu pour : 80 tasses / jour
- Puissance max. : 40 tasses de 120 ml / heure
- Programmes : 23, préprogrammés, modifiables individuellement
- Alimentation en eau : 3 options, réservoir d'eau, raccord d'eau fixe, alimentation en eau via un réservoir externe
- Contenance du réservoir d'eau : 6 litre(s)
- Puissance : 2,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Dimensions : L 390 x P 511 x H 582 mm
- Poids : 19,4 kg
- GTIN : 4015613745367

190031

PVC\* 2 649,- €



### Filtre à eau KV1

- Conçu pour : Série de distributeurs automatiques de café KV1
- Capacité de puissance : Env. 75 litres avec une dureté de 10° d (dureté totale)
- Modèle : Composé de : matériaux homologués pour le contact avec les aliments
- Propriétés : Indicateur réglable pour le remplacement du filtre, protège la machine contre le calcaire et les dommages consécutifs, élimine le chlore et améliore le goût, réduit les substances dangereuses comme les métaux lourds et les pesticides
- Dimensions : L 40 x P 40 x H 165 mm
- Poids : 0,07 kg
- GTIN : 4015613747798

109865

PVC\* 19,- €



### Nettoyant pour flexible à lait F1L, 6pcs

- Conçu pour : Distributeurs automatiques de café
- Contenance : 6 x 1 l
- pH : 7
- Conforme HACCP
- Sans chlore
- Remarque importante : Uniquement disponible en Allemagne
- Dimensions : L 80 x P 80 x H 248 mm
- Poids : 1,08 kg
- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- GTIN : 4015613751597

173082

PVC\* 98,- €



### Pastilles de nettoyage KV1-400

- Conçu pour : Distributeurs automatiques de café, machines à café, thermos
- Contenance : 20 x 2 blisters de 10 pastilles de nettoyage
- pH : 10,5
- Conforme HACCP
- Sans chlore
- Remarque importante : Uniquement disponible en Allemagne
- Dimensions : L 62 x P 136 x H 7 mm
- Poids : 0,02 kg
- Unité de commande : 1 présentoir de vente (20 emballages)
- GTIN : 4015613753034

173083

PVC\* 210,- €



### Presse-agrumes 71C

- Matériau : Plastique
- Production : jusqu'à 15 litres par heure
- Vitesse de rotation max. : 80 t / min. (50 Hz)
- Cône de pressoir : 1 taille standard, amovible, plastique
- Conçu pour : Pomelos, oranges, citrons / citrons verts
- Hauteur du bec verseur : 135 mm
- Puissance : 0,04 kW | 220-240 V | 50/60 Hz
- Dimensions : L 175 x P 236 x H 320 mm
- Poids : 3,47 kg
- GTIN : 3700200071011

**150188**

PVC\* 469,- €



### Presse-agrumes 38G

- Matériau : Aluminium
- Récipient à jus : Plastique
- Production : jusqu'à 30 litres par heure
- Vitesse de rotation max. : 1.500 t / min. (50 Hz), 1.800 t / min. (60 Hz)
- Cône de pressoir : 3 tailles différentes, interchangeable, plastique
- Conçu pour : Pomelos, oranges, citrons / citrons verts
- Hauteur du bec verseur : 135 mm
- Puissance : 0,13 kW | 220-240 V | 50/60 Hz
- Dimensions : L 303 x P 170 x H 360 mm
- Poids : 5,26 kg
- GTIN : 3700200038007

**150187**

PVC\* 579,- €



### Centrifugeuse 50

- Matériau : Aluminium, acier inoxydable, plastique
- Production : jusqu'à 100 litres par heure
- Vitesse de rotation max. : 3.000 t / min. (50 Hz), 3.600 t / min. (60 Hz)
- Réglage de la vitesse : 1 niveau
- Diamètre de l'orifice de remplissage : 79,5 mm
- Conçu pour : Fruits ou légumes mous et durs
- Interrupteur de sécurité
- Puissance : 0,8 kW | 220-240 V | 50/60 Hz
- Dimensions : L 480 x P 450 x H 260 mm
- Poids : 14,5 kg
- GTIN : 3700200050009

**150186**

PVC\* 1 998,- €



### Centrifugeuse Powerfresh

- Matériau : Plastique, acier inoxydable
- Vitesse de rotation max. : 3.000 t / min. (50 Hz)
- Réglage de la vitesse : 1 niveau
- Diamètre de l'orifice de remplissage : 80 mm XXL pour fruits (par ex. pommes) ou légumes entiers
- Conçu pour : Fruits ou légumes mous et durs
- Tamis fin en acier inoxydable
- Contenance du récipient de marc : 7 litres
- Interrupteur de sécurité
- Puissance : 0,7 kW | 220-240 V | 50/60 Hz
- Dimensions : L 245 x P 455 x H 530 mm
- Poids : 12,8 kg
- GTIN : 4015613758640

**150197**

PVC\* 819,- €



### Blender 2,6L

- Matériau : Acier inoxydable, plastique
- Modèle de lame : Acier inoxydable, à 6 ailes
- Contenance : 2,6 litre(s)
- Quantité de remplissage : 2 litre(s)
- Vitesse de rotation max. : 30000 t / min.
- Fonction Pulse
- Programmes : Smoothies / jus, soupes / sauces, glace pilée / boissons glacées
- Puissance : 2,2 kW | 220-240 V | 50/60 Hz
- Dimensions : L 220 x P 215 x H 485 mm
- Poids : 5,17 kg
- GTIN : 4015613735924

**150175**

PVC\* 198,- €



### Batteur-mélangeur planétaire 7,5kg/20LAS

- Matériau : Acier, laqué
- Matériau du/des bol(s) mélangeur(s) : Acier inoxydable
- Quantité de pâte : 7,5 kg / 20 litres
- Réglage de la vitesse : 3 niveaux
- Bol mélangeur amovible
- Compris : 1 batteur plat, fonte d'aluminium, 1 crochet pétrisseur, fonte d'aluminium, 1 fouet, acier inoxydable, fonte d'aluminium
- Puissance : 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions : L 530 x P 496 x H 780 mm
- Poids : 79,4 kg
- GTIN : 4015613735115

**101933**

PVC\* 1 349,- €

Disponibilité prévue à partir de l'entrepôt de Salzkotten 2021-04

## Hotte aspirante 700-W1000



- Matériau : Acier inoxydable
- Mode de fonctionnement : Évacuation
- Filtre de protection contre les flammes : Type A
- Éclairage : LED  
Intégrée, sans éblouissement  
Avec protection contre la graisse
- Ampoules (nombre + watts) : 1 x 8 W
- Disponible sur demande : Autres dimensions  
Hotte d'une profondeur de 1.100 mm  
Hottes de plafond
- Puissance : 0,008 kW | 230 V | 50-60 Hz

	Débit d'air max.	Nombre de filtres	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
700-W1000	880 m <sup>3</sup> /h	2	L 1 000 mm P 700 mm H 450 mm	34 kg	272107	689,- €	4015613739045
700-W1200	1050 m <sup>3</sup> /h	2	L 1 200 mm P 700 mm H 450 mm	42 kg	272127	739,- €	4015613739052
700-W1400	1230 m <sup>3</sup> /h	2	L 1 400 mm P 700 mm H 450 mm	47 kg	272147	789,- €	4015613739069
700-W1600	1400 m <sup>3</sup> /h	3	L 1 600 mm P 700 mm H 450 mm	52 kg	272167	959,- €	4015613739076
700-W1800	1600 m <sup>3</sup> /h	4	L 1 800 mm P 700 mm H 450 mm	63 kg	272187	1 019,- €	4015613739083
700-W2000	1800 m <sup>3</sup> /h	4	L 2 000 mm P 700 mm H 450 mm	70 kg	272207	1 089,- €	4015613739090
900-W1000	1135 m <sup>3</sup> /h	2	L 1 000 mm P 900 mm H 450 mm	40 kg	272109	749,- €	4015613739106
900-W1200	1360 m <sup>3</sup> /h	2	L 1 200 mm P 900 mm H 450 mm	45 kg	272129	779,- €	4015613739113
900-W1400	1580 m <sup>3</sup> /h	2	L 1 400 mm P 900 mm H 450 mm	50 kg	272149	829,- €	4015613739120
900-W1600	1800 m <sup>3</sup> /h	3	L 1 600 mm P 900 mm H 450 mm	58 kg	272169	989,- €	4015613739137
900-W1700	1928 m <sup>3</sup> /h	3	L 1 700 mm P 900 mm H 450 mm	61 kg	272179	998,- €	4015613739144
900-W1800	2040 m <sup>3</sup> /h	4	L 1 800 mm P 900 mm H 450 mm	64 kg	272189	1 069,- €	4015613739151
900-W2000	2270 m <sup>3</sup> /h	4	L 2 000 mm P 900 mm H 450 mm	70 kg	272209	1 139,- €	4015613739168
900-W2200	2500 m <sup>3</sup> /h	4	L 2 200 mm P 900 mm H 450 mm	76 kg	272229	1 298,- €	4015613739175

## Hotte aspirante 700M-W1000



- Matériau : Acier inoxydable
- Mode de fonctionnement : Évacuation
- Nombre de moteurs de ventilateur / sorties d'air : 1
- Puissance du moteur : 145 W
- Réglage du ventilateur : Via un régulateur externe
- Découpe pour le moteur : 233 x 200 mm
- Filtre de protection contre les flammes : Type A
- Éclairage : LED  
Intégrée, sans éblouissement  
Avec protection contre la graisse
- Ampoules (nombre + watts) : 1 x 8 W
- Disponible sur demande : Autres dimensions  
Hottes de plafond  
Hotte d'une profondeur de 1.100 mm
- Remarque importante : Mise en service uniquement possible avec un régulateur supplémentaire
- Puissance : 0,153 kW | 230 V | 50-60 Hz

	Débit d'air max.	Nombre de filtres	Dimensions	Poids	Code-No.	PVC*	GTIN
700M-W1000	882 m³/h	2	L 1 000 mm P 700 mm H 450 mm	41,6 kg	271107	1 029,- €	4015613739021
700M-W1200	1059 m³/h	2	L 1 200 mm P 700 mm H 450 mm	41,6 kg	271127	1 079,- €	4015613739038
700M-W1300	1147 m³/h	2	L 1 300 mm P 700 mm H 450 mm	41,6 kg	271137	1 109,- €	4015613697383
700M-W1400	1230 m³/h	2	L 1 400 mm P 700 mm H 450 mm	60 kg	271147	1 139,- €	4015613738864
700M-W1500	1323 m³/h	2	L 1 500 mm P 700 mm H 450 mm	63 kg	271157	1 219,- €	4015613738888
700M-W1600	1400 m³/h	3	L 1 600 mm P 700 mm H 450 mm	65 kg	271167	1 298,- €	4015613738895
700M-W1700	1499 m³/h	3	L 1 700 mm P 700 mm H 450 mm	70 kg	271177	1 329,- €	4015613738901
700M-W1800	1600 m³/h	4	L 1 800 mm P 700 mm H 450 mm	76 kg	271187	1 359,- €	4015613738925
700M-W2000	1800 m³/h	4	L 2 000 mm P 700 mm H 450 mm	83 kg	271207	1 439,- €	4015613738932
900M-W1300	1475 m³/h	2	L 1 300 mm P 900 mm H 450 mm	61 kg	271139	1 149,- €	4015613738949
900M-W1400	1580 m³/h	2	L 1 400 mm P 900 mm H 450 mm	63 kg	271149	1 179,- €	4015613738956
900M-W1500	1701 m³/h	3	L 1 500 mm P 900 mm H 450 mm	67 kg	271159	1 249,- €	4015613738963
900M-W1600	1800 m³/h	3	L 1 600 mm P 900 mm H 450 mm	71 kg	271169	1 329,- €	4015613738970
900M-W1700	1928 m³/h	3	L 1 700 mm P 900 mm H 450 mm	74 kg	271179	1 379,- €	4015613738987
900M-W1800	2040 m³/h	4	L 1 800 mm P 900 mm H 450 mm	77 kg	271189	1 419,- €	4015613738994
900M-W2000	2270 m³/h	4	L 2 000 mm P 900 mm H 450 mm	85 kg	271209	1 569,- €	4015613739007
900M-W2200	2500 m³/h	4	L 2 200 mm P 900 mm H 450 mm	91 kg	271229	1 639,- €	4015613739014



### Régulateur de vitesse 1-2200

- Conçu pour : Hottes aspirantes monophasées
- Réglage de la puissance : Manuel, en continu, jusqu'à 2,2 kW / 230 V 50 Hz  
Puissance du moteur des ventilateurs : max. 1 150 VA (5 ampères)  
Fusible du moteur : 5 ampères 250 VAC 5 x 20 mm, type de temporisation (T)
- Type de montage : Mural, Hotte aspirante
- Degré de protection : IP56
- Interrupteur de lumière
- Dimensions : L 130 x P 85 x H 60 mm
- Poids : 0,2 kg
- GTIN : 4015613726274

220120

PVC\* 198,- €



### Hotte à infusion d'air 1100-WD2000

- Matériau : Acier inoxydable
- Mode de fonctionnement : Apport d'air frais et évacuation
- Filtre de protection contre les flammes : Type A
- Nombre de filtres : 4
- Ampoules (nombre + watts) : 1 x 8 W
- Compris : Matériel de fixation
- Remarque importante : Mise en service uniquement possible avec un moteur de ventilation, un moteur d'évacuation et deux régulateurs supplémentaires
- Puissance : 0,008 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions : L 2 000 x P 1 100 x H 500 mm
- Poids : 90 kg
- GTIN : 4015613739182

221205

PVC\* 2 649,- €



### Moteur d'évacuation 1100-WD2000

- Matériau : Acier inoxydable, aluminium
- Conçu pour : Hotte à infusion d'air 1100-WD2000
- Nombre de moteurs de ventilateur : 1
- Nombre de sorties d'air : 1
- Puissance du moteur : 1,1 kW
- Position du moteur : En dehors du flux d'air
- Remarque importante : Mise en service uniquement possible avec un régulateur supplémentaire
- Raccord : 1,1 kW | 400 V | 50 Hz
- Dimensions : L 800 x P 620 x H 620 mm
- Poids : 47 kg
- GTIN : 4015613726304

220126

PVC\* 1 239,- €



### Régulateur de vitesse 3-1500

- Matériau : Acier, laqué
- Conçu pour : Moteur d'évacuation 1100-WD2000  
Hotte à infusion d'air 1100-WD2000
- Réglage de la puissance : Manuel, 4 niveaux, jusqu'à 1,5 kW / 400 V 50 Hz 3 NAC (4 ampères, courant triphasé)
- Disjoncteur-protecteur
- Type de montage : Mural
- Degré de protection : IP55
- Dimensions : L 370 x P 195 x H 500 mm
- Poids : 23,4 kg
- GTIN : 4015613735047

220122

PVC\* 1 998,- €



### Moteur de ventilation 1100-WD2000

- Matériau : Acier inoxydable, aluminium
- Conçu pour : Hotte à infusion d'air 1100-WD2000
- Nombre de moteurs de ventilateur : 1
- Nombre de sorties d'air : 1
- Puissance du moteur : 0,75 kW
- Position du moteur : En dehors du flux d'air
- Remarque importante : Mise en service uniquement possible avec un régulateur supplémentaire
- Raccord : 0,75 kW | 400 V | 50 Hz
- Dimensions : L 600 x P 800 x H 700 mm
- Poids : 39 kg
- GTIN : 4015613726298

220125

PVC\* 1 219,- €




### Régulateur de vitesse 3-0750

- Matériau : Acier, laqué
- Conçu pour : Moteur de ventilation 1100-WD2000  
Hotte à infusion d'air 1100-WD2000
- Réglage de la puissance : Manuel, 4 niveaux, jusqu'à 0,75 kW / 400 V 50 Hz 3 NAC (2 ampères, courant triphasé)
- Disjoncteur-protecteur
- Type de montage : Mural
- Degré de protection : IP55
- Dimensions : L 370 x P 195 x H 500 mm
- Poids : 18,4 kg
- GTIN : 4015613735030

220121

PVC\* 1 719,- €

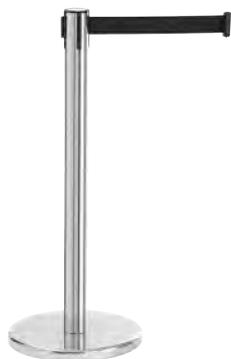

### Poteau de balisage à sangle 1800

- Matériau : Acier inoxydable
- Matériau de la sangle : Nylon
- Longueur de la sangle : 1,8 m
- Nombre de fixations pour la sangle : 3
- Enroulement automatique de la sangle
- Verrouillage de sécurité
- Remarque importante: Uniquement utilisable en combinaison avec : le poteau de balisage à sangle 1800, la sangle de balisage murale 2000 ou la sangle de balisage murale 3000
- Dimensions : L 360 x P 360 x H 915 mm
- Poids : 6,2 kg
- GTIN : 4015613757865

**603101**

PVC\* 45,- €



### Sangle de balisage murale 2000

- Matériau de la sangle : Nylon
- Longueur de la sangle : 2 m
- Nombre de fixations pour la sangle : 2
- Enroulement automatique de la sangle
- Verrouillage de sécurité
- Modèle : Montage mural
- Non fourni : Matériel de fixation
- Remarque importante : Uniquement utilisable en combinaison avec : le poteau de balisage à sangle 1800, la sangle de balisage murale 2000 ou la sangle de balisage murale 3000
- Dimensions : L 90 x P 115 x H 126 mm
- Poids : 0,45 kg
- GTIN : 4015613757889

**603102**

PVC\* 22,- €



### Sangle de balisage murale 3000

- Matériau de la sangle : Nylon
- Longueur de la sangle : 3 m
- Nombre de fixations pour la sangle : 2
- Enroulement automatique de la sangle
- Verrouillage de sécurité
- Modèle : Montage mural
- Non fourni : Matériel de fixation
- Remarque importante : Uniquement utilisable en combinaison avec : le poteau de balisage à sangle 1800, la sangle de balisage murale 2000 ou la sangle de balisage murale 3000
- Dimensions : L 91 x P 115 x H 132 mm
- Poids : 0,47 kg
- GTIN : 4015613757896

**603103**

PVC\* 24,- €




### Paroi de protection 1000PGLD

- Matériau : Plexiglas
- Conçu pour : Comptoirs (debout), tables (assis), montage au plafond
- Dimensions de l'ouverture dans le bas : L 250 x H 120 mm
- Modèle : Avec ouverture dans le bas, transparent, coins arrondis, avec 2 pieds (plexiglas), enfichable dans 2 positions, préparée pour le montage au plafond (trous)
- État lors de la livraison : Kit (montage facile)
- Dimensions : L 1 000 x P 300 x H 900 mm
- Poids : 4,4 kg
- GTIN : 4015613759715

**850033**

PVC\* 149,- €

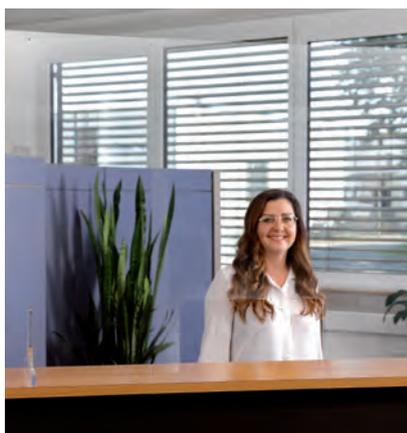

### Paroi de protection 1500PGLD

- Matériau : Plexiglas
- Conçu pour : Comptoirs (debout), tables (assis), montage au plafond
- Dimensions de l'ouverture dans le bas : L 400 x H 200 mm
- Modèle : Avec ouverture dans le bas, transparent, coins arrondis, avec 2 pieds (plexiglas), enfichable dans 2 positions, préparée pour le montage au plafond (trous)
- État lors de la livraison : Kit (montage facile)
- Dimensions : L 1 500 x P 300 x H 900 mm
- Poids : 7,6 kg
- GTIN : 4015613761336

**850035**

PVC\* 219,- €



### Produit désinfectant LEOCID® P7

- Contenance : 12 x 1 litre
- Température ambiante : 5 °C à 25 °C
- pH : 7
- Propriétés : Effet virucide limité, bactéricide, levurocicide, tuberculocide, sans parfum
- Remarque importante : Uniquement disponible en Allemagne et en Autriche
- Dimensions : L 85 x P 70 x H 205 mm
- Poids : 0,9 kg
- Unité de commande : 1 carton (12 bouteilles)
- GTIN : 4029888031315

173084

PVC\* 165,- €



### Colonne de désinfection D1 1170

- Matériau : Acier inoxydable
- Conçu pour : Bartscher Distributeur de désinfectant PS 0,9L-W  
Bartscher Bac collecteur PS 0,9L-W
- État lors de la livraison : Kit
- Compris : Matériel de fixation
- Non fourni : Distributeur de désinfectant, bac d'égouttage
- Dimensions : L 300 x P 400 x H 1 170 mm
- Poids : 7,35 kg
- GTIN : 4015613758510

825024

PVC\* 159,- €



### Colonne d'hygiène DH1 1460

- Matériau : Acier inoxydable
- Conçu pour : Bartscher Distributeur de désinfectant PS 0,9L-W  
Bartscher Bac collecteur PS 0,9L-W  
Bartscher Distributeur de gants K10
- État lors de la livraison : Kit
- Compris : Matériel de fixation
- Non fourni : Distributeur de désinfectant, bac d'égouttage, distributeur de gants
- Dimensions : L 400 x P 400 x H 1 462 mm
- Poids : 10 kg
- GTIN : 4015613758466

850021

PVC\* 209,- €



### Distributeur de gants K10

- Matériau : Acier inoxydable
- Conçu pour : Gants jetables en carton standard
- Contenance : 1 carton
- Dimensions max. du carton : L 250 x P 130 x H 78 mm
- Modèle : Montage mural, montage sur la colonne d'hygiène DH1 1460
- Compris : Matériel de fixation
- Dimensions : L 130 x P 80 x H 251 mm
- Poids : 0,77 kg
- GTIN : 4015613758442

850023

PVC\* 39,- €



### Distributeur de gants K20

- Matériau : Acier inoxydable
- Conçu pour : Gants jetables en carton standard
- Contenance : 2 cartons
- Dimensions max. du carton : L 250 x P 130 x H 78 mm
- Remplissage : Insertion du carton
- Modèle : Montage mural
- Compris : Matériel de fixation
- Dimensions : L 260 x P 96 x H 259 mm
- Poids : 1,17 kg
- GTIN : 4015613758688

850024

PVC\* 42,- €



### Distributeur de gants K30

- Matériau : Acier inoxydable
- Conçu pour : Gants jetables en carton standard
- Contenance : 3 cartons
- Dimensions max. du carton : L 250 x P 130 x H 78 mm
- Propriétés : Marquage de la taille des gants sur le distributeur
- Modèle : Montage mural
- Compris : Matériel de fixation
- Dimensions : L 260 x P 95 x H 390 mm
- Poids : 1,72 kg
- GTIN : 4015613758695

850025

PVC\* 45,- €



### Distributeur de savon PS 1L-W

- Matériau : Aluminium, polypropylène
- Contenance : 1 litre(s)
- Convient aux bouteilles euro : 1000 ml
- Contrôle du niveau de remplissage : Récipient en plastique transparent
- Commande : Commande à une main, commande avec le coude, manuel
- Compris : 1 clé, 1 support mural, matériel de fixation
- Non fourni : Remplissage
- Dimensions : L 93 x P 200 x H 325 mm
- Poids : 0,82 kg
- GTIN : 4015613762302

**850049**

PVC\* 69,- €



### Distributeur de désinfectant PS 1L-W

- Matériau : Aluminium, polypropylène
- Contenance : 1 litre
- Convient aux bouteilles euro : 1000 ml
- Contrôle du niveau de remplissage : Récipient en plastique transparent
- Commande : Commande à une main, commande avec le coude, manuel
- Compris : 1 clé, 1 support mural
- Non fourni : Remplissage
- Dimensions : L 93 x P 200 x H 325 mm
- Poids : 0,82 kg
- GTIN : 4015613761909

**850048**

PVC\* 69,- €



### Distributeur de désinfectant IRS 1L-W

- Matériau : Plastique
- Contenance : 1 litre
- Contrôle du niveau de remplissage : Fenêtre transparente
- Commande : Sans contact (capteur infrarouge)
- Fonctionnement par : Piles, 4 x 1,5 V AA ou 8 x 1,5 V AA
- Compris : 1 clé, matériel de fixation
- Non fourni : Piles
- Dimensions : L 123 x P 114 x H 262 mm
- Poids : 0,73 kg
- GTIN : 4015613759012

**850027**

PVC\* 89,- €





### Salière 300

- Matériau : Aluminium
- Contenance : 300 ml
- Conçu pour : Sel, épices, sucre, farine
- Dimensions : L 67 x P 67 x H 113 mm
- Poids : 0,05 kg
- Unité de commande : 1 carton (6 salières)
- GTIN : 4015613762036

**680654**

PVC\* 27,50 €

Disponibilité prévue à partir de l'entrepôt de Salzkotten 2021-03



### Salière 650

- Matériau : Aluminium
- Contenance : 650 ml
- Conçu pour : Sel, épices, sucre, farine
- Dimensions : L 90 x P 80 x H 190 mm
- Poids : 0,1 kg
- Unité de commande : 1 carton (6 salières)
- GTIN : 4015613762050

**680655**

PVC\* 59,- €

Disponibilité prévue à partir de l'entrepôt de Salzkotten 2021-03



### Couteau à kebab 1000-E06

- Modèle de lame : Acier inoxydable, lisse
- Diamètre de la lame : 100 mm
- Épaisseur de coupe : 0 - 6 mm
- Vitesse de rotation max. : 2560 t / min.
- Protection contre la surcharge
- Modèle de câble de raccordement : Longueur de câble : 2,8 m
- Compris : 1 lame de rechange, 1 affûteur
- Puissance : 0,08 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions : L 130 x P 190 x H 256 mm
- Poids : 1,39 kg
- GTIN : 4015613615561

**370158**

PVC\* 139,- €



### Stérilisateur de couteaux 9-330

- Matériau : Acier inoxydable
- Modèle : Montage mural
- Type de stérilisation : Rayons UV
- Capacité : 9 couteaux
- Longueur de lame max. : 330 mm
- Longueur de manche max. : 145 mm
- Durée de stérilisation min. : 30 minute(s)
- Puissance : 0,016 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Dimensions : L 480 x P 175 x H 620 mm
- Poids : 1 kg
- GTIN : 4015613754888

**110438**

PVC\* 329,- €

Tous les prix s'entendent en Euro (€) hors taxes (HT), valables jusqu'au 31.01.2022

PRIX NET, hors frais de port (frais de port et franco selon condition de vente).  
Les données peuvent subir des variations et être modifiées sans préavis.

Tous les prix indiqués constituent seulement des recommandations.  
Le revendeur est libre de fixer ses prix de vente.

Offres valables jusqu'à épuisement des stocks et sauf erreur d'impression.  
Les prestations seront fournies selon les conditions générales de ventes.

Vous trouverez de plus amples informations sur les produits – [www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)

**Bartscher**  
depuis 1876

### Bartscher Bureau France

53 rue Vernouillet  
51100 REIMS  
FRANCE  
Tél. : +33 (0) 3 26 46 33 31  
[info@bartscher.fr](mailto:info@bartscher.fr)  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)







Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Straße 28  
33154 Salzkotten  
Allemagne

Bartscher Bureau France  
53 rue Vernouillet  
51100 Reims  
France

Tél. : +33 (0) 3 26 46 33 31  
info@bartscher.fr  
www.bartscher.com

