2019

CODIGEL

SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS

www.codigel.com

ÉDITO

Retour à un seul catalogue pour cette année 2019, volonté de clarté et de facilité de lecture !

CODIGEL reste CODIGEL, une entreprise d'expérience sur le secteur depuis bientôt soixante ans.

Si CODIGEL continue sa croissance, c'est principalement en s'appuyant sur le savoir-faire de nos fabricants actionnaires :
- ITV en machines à glaçons et paillettes,
- CORECO en matériels frigorifiques, et aujourd'hui chambres froides mais aussi ses sociétés sœurs comme DOCRILUC en vitrines et ERATOS en self et en inox

Ceux-ci nous apportent leur savoir-faire de leurs domaines respectifs, un outil industriel à la pointe de la technicité industrielle mais aussi des possibilités de personnalisation qui nous démarquent du marché et offrent des possibilités multiples.

Oui, CODIGEL se doit d'être classée comme filiale de fabricants !

Rechercher à satisfaire l'utilisateur final qu'il s'appelle chaines ou grands comptes par la conception même d'un matériel propre, faciliter le travail d'un installateur/revendeur ou d'un bureau d'études par des documents ou des bases de données des plus complètes mais aussi être sur le terrain avec une équipe en charge de votre région …. Voilà encore de belles missions pour progresser ensemble, s'écouter et bien comprendre le rôle de chacun !

Ce catalogue n'est, bien sûr, pas notre seul vecteur de communication de notre entreprise. Beaucoup d'informations sur notre site www.codigel.com avec les fiches commerciales ou techniques, les notices, les certificats, les possibilités d'Autocad ou figurines BIM de plus en plus demandées sur les projets, certaines photos d'installations et même quelques films en situation sur notre chaine YouTube …Et pour les infos au quotidien, suivez-nous sur le réseau Linkedin .

Matthieu SIBILLE **Laurent SIBILLE** **Thibaut SIBILLE**

VOTRE ÉQUIPE **COMMERCIALE**

OUTRE-MER & EXPORT

Laurent SIBILLE
06 60 42 49 94 - lsibille@codigel.com

Assistante commerciale :
Carine MONTIER
01 80 83 77 19 - carine-montier@codigel.com

GRANDS COMPTES ET CHAÎNES

Christian DURANTET
06 29 65 23 86- christian-durantet@codigel.com

Matthieu SIBILLE
06 43 38 42 03 - matthieu-sibille@codigel.com

Thibaut SIBILLE
07 50 15 88 48 - thibaut-sibille@codigel.com

Assistantes commerciales :
Carine MONTIER
01 80 83 77 19 - carine-montier@codigel.com
Olivia MUNOZ
01 80 83 77 33 - olivia-munoz@codigel.com

RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

Vincent KLICH
06 60 19 59 93
vincent-klich@codigel.com

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LE SIÈGE

DIRECTION

Laurent SIBILLE - lsibille@codigel.com
Matthieu SIBILLE - matthieu-sibille@codigel.com
Thibaut SIBILLE - thibaut-sibille@codigel.com

CODIGEL est une compagnie créée en 1960 par la famille SIBILLE, qui avec ses équipes, accompagne les différents acteurs de la restauration hors foyer dans la conception et la réalisation de leurs projets.

Notre mission est de sélectionner, de fabriquer ou de faire fabriquer pour nos clients des équipements offrant des solutions innovantes et conformes à leurs besoins.

CODIGEL est un partenaire fidèle des plus grands fabricants européens. CODIGEL est la filiale française des groupes espagnols CORECO, spécialisé dans les armoires, les meubles, les vitrines réfrigérées et les chambres froides, et ITV, spécialisé dans les machines à glaçons et à paillettes de glace.
Dans le domaine de l'eau, CODIGEL distribue la marque COSMETAL qui lui fournit la plus grande gamme de fontaines à eau du marché et la marque ADLER, qui présente une gamme complète de lave-verres, lave-vaisselles ou

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES / DEVIS PIÈCES DÉTACHÉES

Support technique, devis :
Christophe CAGNE
✆ **01 80 83 77 22**
technique@codigel.com

Assistante service technique :
Audrey BILLET
✆ **01 80 83 77 31**
audrey-billet@codigel.com

Chef de groupe technique :
Cédric MIANDRISOA
✆ **06 60 19 59 88**
cedric-miandrisoa@codigel.com

Technicien SAV :
Guillaume LEBERTRE
✆ **06 34 84 15 04**
guillaume-lebertre@codigel.com

LOGISTIQUE / TECHNIQUE

Responsable technique et logistique :
Frédérick BRISSOT
✆ **01 80 83 77 02**
frederick-brissot@codigel.com

TRANSPORT / EXPÉDITIONS

Florianne PAYE
✆ **01 80 83 77 32**
florianne-paye@codigel.com

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LE SIÈGE

capots répondant aux besoins des brasseurs comme des collectivités les plus exigeantes.
UGOLINI, leader européen des machines à crème glacée et de distribution de jus de fruits ou de granités fait confiance à CODIGEL depuis de nombreuses années pour assurer la distribution efficace de ses produits sur la France.
En restauration, la gamme de CODIGEL s'étend grâce à ERATOS et sa gamme de self-service ou d'inox (tables, plonges, meubles…), grâce à MIRROR avec ses planchas, friteuses électriques ou gaz, ou encore grâce à FM, qui fournit une gamme complète de fours.

Notre volonté d'exigence et de qualité passe aussi par certains fournisseurs réputés pour la qualité exceptionnelle de leurs produits comme TECHFROST avec ses cellules de refroidissement et de congélation, ainsi que ses armoires pâtissières ou à crème glacée.
CODIGEL est le leader français en fours à micro-ondes professionnels (cafétéria ou haut rendement).
Avec un approvisionnement très largement d'origine européenne, CODIGEL favorise la qualité des produits et les relations humaines avec ses partenaires industriels. Elle vise à transmettre par l'intermédiaire de l'ensemble de son équipe en contact avec les clients le goût de la qualité et de l'innovation.
Depuis son déménagement en décembre 2017, CODIGEL a passé un cap. Son nouveau bâtiment de 5000 m^2 de stockage en grande hauteur, ce qui représente entre 3 et 4 millions d'euros de stock, les zones techniques ou administratives mieux adaptées, les nouvelles possibilités de formation vont lui permettre de mieux répondre aux besoins de ses clients.

RELATIONS FOURNISSEURS
Sabrina MOLLO
sabrina-mollo@codigel.com

MARKETING / COMMUNICATION
Elodie DURPAIRE
✆ **01 80 83 77 25**
marketing@codigel.com

COMPTABILITÉ / FINANCES
Responsable financier :
Pierre FLORENTIN
✆ **01 80 83 77 26**
pierre-florentin@codigel.com
Réglements et recouvrements :
Cindy FUSELIER
✆ **01 80 83 77 23**
service.comptabilite@codigel.com
Céline RAMOS
✆ **01 80 83 77 35**
celine-ramos@codigel.com

ACCUEIL STANDARD
Audrey TAFURI
✆ **01 80 83 77 00**
standard@codigel.com

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LA VIE CHEZ **CODIGEL**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VOS FICHES **TECHNIQUES**

Le QR Code est un type de code-barres en 2 dimensions, que vous retrouvez sur chacune de nos pages produits. Il vous permet d'accéder rapidement et de manière pratique et ludique aux données techniques de vos produits préférés.

Les notices, certificats de conformité, éclatés ou encore vidéo de présentation sont accessibles et téléchargeables sur notre site internet : **www.codigel.com**

Retrouvez- nous également sur les réseaux sociaux :

Flashez le QR Code avec votre smartphone ou votre tablette pour découvrir les fiches techniques, que vous pouvez télécharger ou tout simplement consulter.

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NOS PARTENAIRES

Partenaire de CODIGEL depuis 1984, ITV en devient actionnaire en 1996, conférant à CODIGEL son statut actuel de filiale française.

Créée en 1981, ITV est aujourd'hui une entreprise leader et de prestige dans le secteur industriel de l'hôtellerie. Nos produits ont été introduits sur de nouveaux marchés créant ainsi un réseau commercial dans le monde entier qui continue à s'élargir. Cet effort leur a permis de s'établir comme marque de renommée internationale qui demeure à la pointe de la technologie.

Le ministère de l'économie et de la compétitivité du gouvernement espagnol a décerné à la société ITV Ice Makers le label de PME innovante afin de reconnaître sa capacité scientifique et technologique et les efforts de l'entreprise en R&D.

Il convient de rappeler que la société ITV fabrique 20 000 machines à glaçons par an, qui produisent 1 300 tonnes de glaçons, et que ses machines sont installées dans les meilleurs établissements d'hôtellerie du monde. L'entreprise, qui a 11 filiales dans le monde entier, dont CODIGEL, compte sur une équipe de jeunes chercheurs, qui ont développé des brevets et une technologie propre pour ses machines.

Qu'attend un client d'ITV Ice Makers ?

Une gamme compétitive de produits et de services de haut niveau, qui lui permet de commercialiser des machines de qualité et garanties, en développant son entreprise de façon satisfaisante. Qualité dans la gestion et haut niveau d'implication de toute notre organisation. Service conseil performant et de haute qualité. Des technologies propres et sûres en concordance avec le développement durable. Une entreprise totalement orientée sur les besoins du client : prévoir leurs besoins présents et futurs, anticiper les évolutions du marché tout en s'adaptant à leurs propres transformations technologiques et logistiques.

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NOS PARTENAIRES

CORECO, est une entreprise espagnole, présente sur les cinq continents. Actionnaire de CODIGEL depuis plus de 20 ans, nous assurons le rôle de délégation française de CORECO sur l'ensemble des pays francophones.

CORECO est installée sur deux sites en Andalousie, un d'une superficie totale de 23 000 m² et l'autre d'une superficie de 8 000 m². Ces deux sites sont dédiés à la production de notre gamme d'armoires, de meubles réfrigérés et de chambres froides. CORECO emploie plus de 200 personnes sur ces deux sites et cela peut doubler en pleine saison.

RECHERCHE ET EVOLUTION CORECO

CORECO dispose de laboratoires de certification dans lequel le design et les caractéristiques techniques de nos produits sont élaborés. Ce laboratoire nous permet de certifier la qualité des produits et de nos prestations vis-à-vis de nos clients.

RESPECT DE LA SOCIÉTÉ

CORECO n'épargne aucun effort pour améliorer sa responsabilité sociétale et ce à travers de trois programmes :

- En utilisant des produits totalement recyclables.
- En fabriquant des produits de basse consommation et d'une grande rentabilité.
- En fabriquant des produits d'une très faible pollution sonore.

RECONNAISSANCES

La qualité et la sécurité de nos produits est assurée avec les normes de certification vérifiées par le bureau Veritas: ISO-9001: 2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001: 2007 et les directives relatives : CE: DC/2004/108/CEDC/ 2009/95/CE.

CO_2 ET EFFICACITE ENERGETIQUE

Les équipements de réfrigération fonctionnent 24h/24. Un appareil efficient a un double impact sur l'écologie mais aussi sur les finances de l'utilisateur.

CORECO s'est engagé dans cette démarche en obtenant la certification ISO 14001 qui permet de réduire les coûts opérationnels et de maintenance en utilisant des LEDs, des compresseurs et des ventilateurs haute performance, des évaporateurs et des condenseurs haute efficience énergétique, une régulation de la température électronique (dégivrages et condensats), des gaz R290 ou R600a, des portes vitrées à faible émission thermique et avec des gaz inertes.

Nos études montrent qu'il est possible d'économiser 55% de consommation !!

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NOS PARTENAIRES

DOCRILUC est une entreprise espagnole spécialisée dans le design et la fabrication de vitrines réfrigérées.

Le projet DOCRILUC a débuté en 2008 conduit par une équipe de professionnels avec l'ambition d'innover et de faire évoluer l'industrie de la réfrigération commerciale.

Après une année de travail investie massivement dans la R & D, ainsi que la création d'un puissant réseau commercial et la construction et l'équipement d'un centre de production moderne de 4 000 m², DOCRILUC a commencé à fabriquer ses produits en Septembre 2009, et a officiellement présenté la société lors du salon HOST, référence de l'industrie européenne.

NOTRE CENTRE DE PRODUCTION

DOCRILUC dispose de trois sites de production avec une superficie totale de 38 000 m² dédiés à la fabrication et 4 000 m² pour la logistique.
Nous avons 8 lignes de production flexibles, équipées avec les techniques le plus avancées qui nous permettent d'offrir une réponse rapide et de qualité certifiée, avec la mise en œuvre de la norme ISO 9001 2015.
En signe de respect de l'environnement et d'engagement en faveur de l'efficacité énergétique, il existe une installation qui réduit, si possible, l'empreinte carbone des produits fabriqués

DOCRILUC est également doté d'un système de gestion de l'environnement qui optimise les ressources naturelles, la gestion des déchets et le recyclage contrôlé par la norme ISO 14001 2015.

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

DOCRILUC en constante évolution, s'adaptant rapidement aux besoins de ses clients dans un processus continu de diversification de sa gamme de produits ce qui est un profond engagement envers l'innovation.

ERATOS est une entreprise espagnole spécialisée dans le travail de l'inox.



Créée en 2011 dans un souci d'optimisation des ressources et d'efficacité de production, tout en garantissant une qualité optimale, ERATOS a démarré en sortant toute une gamme de mobilier en inox à destination de la restauration professionnelle. Progressivement, la gamme s'est étoffée avec l'ensemble de notre gamme de Self Service et de buffets modulaires.

ERATOS s'appuie sur 4 piliers : des fabrications rapides, une attention apportée aux besoins du client, une maîtrise de la qualité et une attention sociale et environnementale.
Pour cela, ERATOS a obtenu les certifications ISO 9001 et ISO 14001.

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NOS PARTENAIRES

FM est né il y a 50 ans avec le but de moderniser les systèmes de chauffage que la société employait jusqu'à alors.

Depuis lors, **FM** a gardé pour but de développer de nouveaux produits pour faciliter la vie quotidienne de chacun. A partir de son expérience et de ses connaissances techniques, **FM** a commencé à développer des équipements de cuisine professionnelle de qualité comme les fours Snack, les fours de boulangerie, les fours mixtes,...Aujourd'hui, **FM** dispose d'un outil de production moderne de plus de 15 000m^2 et exporte dans 25 pays.

MIRROR a démarré son activité en 1983. Il s'est spécialisé sans les équipements de cuisson industriels. Ils comptent sur une équipe professionnelle avec une grande expérience dans le secteur de l'hôtellerie. En continuant à sans cesse moderniser et innover, aussi bien dans leur gamme reconnue de planchas au chrome dur, que dans le reste de leur gamme de friteuses haut rendement ou de cuiseurs à pates, **MIRROR** cherche à atteindre la meilleure efficacité énergétique pour avoir un impact minimum sur l'environnement.

Tous les produits **MIRROR** sont certifiés CE et sont vendus dans plus de 30 pays.

Depuis le début des années 1960, la famille UGOLINI fabrique des distributeurs de boissons. Toujours à l'écoute du marché, **UGOLINI** a toujours cherché à proposer des produits simples à utiliser et fiables.

L'innovation et la qualité des produits sont des facteurs clés de la réussite de cette entreprise familiale de Milan.

En ayant successivement proposé en 1966 le plus petit distributeur de boissons, puis une machine à granitas, **UGOLINI** confirme sa présence dans plus de 122 pays dont les Etats Unis et même la Chine.

En 1997, **UGOLINI** révolutionne la machine à granités avec le système de transmission magnétique.

En 2001, le lancement de la chocolatière Delice transporte **UGOLINI** dans le domaine du chaud.

En 2010, la machine à glaçe Minigel révolutionne à son tour le marché de la glaçe tout en respectant la philosophie originelle de Mario **UGOLINI** : faire une petite machine.

Le développement continu, allié à une recherche constante de l'esthétisme font d'**UGOLINI** un des leaders mondiaux sur le marché de la distribution de boissons.

COREQUIP S.A. a commencé dans le monde de l'équipement pour l'hôtellerie au début des années 90. Filiale à 100% du groupe ITV, au fil des ans, **COREQUIP** a grandi, évolué et entrepris de nouveaux projets qui répondent à une stratégie marquée en faveur de l'expansion de l'entreprise.

Un des projets les plus ambitieux a été réalisé en 2012, lorsque **COREQUIP**, alors Distributeur d'équipements, est également devenue fabricant.

Aujourd'hui, les produits COREQUIP se sont faits une place sur le marché parce que les clients apprécient non seulement la qualité et la robustesse du produit, mais aussi la conception moderne et innovante.

L'avenir de **COREQUIP** est tout aussi limpide. **COREQUIP** continuera à évoluer et à relever de nouveaux défis à la fois dans son rôle de Distribution des grandes marques comme dans celui de Fabricant, en développant de nouveaux produits et en poursuivant une stratégie d'expansion sur les marchés internationaux.

Une nouvelle étape commence en 2014, lors de l'inauguration des installations, avec un entrepôt plus grand et des bureaux plus spacieux et modernes.

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NOS PARTENAIRES

ADLER est une réalité qui existe depuis 1960 quand d'une vieille usine de tissage elle est devenue une entreprise produisant des lave vaisselles professionnels de qualité. Son expérience dans le secteur est récompensée par un important réseau de clients à travers le monde. L'Amérique, l'Europe et l'Asie sont des marchés où **ADLER** est bien présent. Sa capacité de travail en toutes situations et contextes lui a permis de se positionner au sommet du secteur.

Depuis sa création, **ADLER** a installé plus de 250 000 lave vaisselles à travers le monde.

Fiabilité du produit, haute qualité et facilité d'emploi sont les principales caractéristiques qui expliquent la philosophie de la maison. Tous les lave-verres et les lave vaisselles sont rigoureusement contrôlés et essayés pour satisfaire les normes de qualité et environnementales les plus draconiennes.

La production **ADLER**, grâce à un haut standard qualitatif est homologuée par un laboratoire extérieur qui certifie la marque CE.

BLUPURA est une société italienne produisant des fontaines à eau sur réseau. Ils disposent de modèles pour comptoir, sur sol et sous comptoir, dont les capacités de refroidissement vont de 30 à 280 L/heure. Chaque fontaine à eau est fabriquée en utilisant, autant que faire se peut, des matériaux recyclables et est équipée de dispositifs pour réduire les consommations électriques. Mais surtout, **BLUPURA** a été le premier producteur sur le marché à utiliser des gaz réfrigérants complètement naturels (HC) comme le R290. Un choix clairvoyant et de qualité qui permet à ses clients de ne pas impacter le réchauffement climatique tout en jouissant d'une économie d'énergie d'environ 15% et d'un meilleur rendement en termes de prestations générales de la fontaine à eau.

Leurs fontaines, réalisées entièrement en acier inox, flattent le regard grâce à un design soigné, moderne et fièrement italien, fruit d'un projet global prévoyant exclusivement l'utilisation de matériaux de très haute qualité. Tous les produits sont fabriqués en Italie.

COSMETAL s'enorgueillit de plus de 30 ans d'expérience en matière de conception et de fabrication de fontaines à eau. **COSMETAL** est actuellement le plus grand fabricant italien et leader international dans le domaine de la production de solutions innovantes concernant l'eau à boire.

Sa production de fontaines, à bonbonne ou réseau, est 100% fabrication italienne, et offre une gamme parmi les plus étendues du secteur, tant au point de vue des types d'eau distribuée (à température ambiante, froide, chaude, gazeuse) qu'au point de vue des modèles disponibles (pour la maison, le bureau, les collectivités, les cabinets professionnels, les écoles, les restaurants d'entreprise et autres, les cafés, etc.)

Début 2012, le nouveau siège s'est agrandi de 5.000m^2 d'espace de production pour une surface totale de 8.500 m^2. La vielle usine a donc été fermée et toute la production est maintenant concentrée sur un seul site.

Elle réalise environ 70% de son chiffre d'affaires à l'étranger et notamment en Europe, aux Etats-Unis et en Afrique du nord. Sa vocation internationale unie à la qualité de ses produits ont permis à cette entreprise, artisanale à l'origine, fortement ancrée au territoire, d'atteindre des niveaux d'excellence et de devenir le fournisseur attitré de nombre des plus importants groupes d'achat italiens et étrangers pour lesquels elle réalise aussi des projets personnalisés.

HR FAINCA entreprise familiale créée en 2002, débute son activité par la production de toasters industriels.

Le portefeuille produit est en constante évolution et s'ajoutent aujourd'hui plusieurs modèles de cuisinières, des fry-tops, des friteuses, des barbecue à gaz, des planchas…

HR FAINCA répond aux normes de gestion et de qualité conformément aux exigences des normes : ISO9001 : 2000 et ISO 14001

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NOS PARTENAIRES

Depuis 1931, **KEATING** of Chicago utilise le slogan "Serving Those Who Serve The Very Best" (Servant ceux qui servent le meilleur)… en fast food, en milieu universitaire ou hospitalier, dans les parcs d'attraction ou les relais d'autoroute, en restaurant d'entreprise ou en brasserie…

Ses gammes de matériels quasiment inchangés depuis de longues années :

- Miraclean Griddle : la référence en matière de plaque au chrome
- Instant Recovery Fryer : la friteuse haut rendement gaz ou électrique

Aux Etats- Unis, bien sûr, mais aussi en France, en Espagne, en Grande-Bretagne, en Irlande, en Belgique ou au Canada, nombreuses sont les chaines ou les restaurants indépendants à utiliser les matériels au quotidien.

TECHFROST est né en 1995 dans un context de fort développement. Son appartenance a un groupe industriel spécialisé dans la métallurgie depuis 70 ans a rendu possible l'acquisition et la mise à disposition des compétences pour réaliser un projet efficace et durable. Son savoir a permis à TECHFROST de devenir la première entreprise à produire une petite cellule de refroidissement capable d'atteindre les températures jusque là atteignables uniquement avec les plus grosses machines.

TECHFROST a gardé sa flexibilité et son dynamisme originel. Chaque cellule est suivie par du personnel ultra-qualifié du début de la chaine de production jusqu'à son expédition, de l'assemblage des composants à sa phase de certification très détaillée.

Fondée en 1999, **GEMM** représente une réalité jeune et dynamique dans le monde de la réfrigération professionnelle, expression d'équipements hautement performants, soignés au niveau des finitions et technologiquement à l'avant-garde.

GEMM est spécialisée dans la production d'équipements réfrigérés et neutres pensés pour répondre aux besoins, et aux désirs, de ceux qui opèrent dans différents domaines, comme la restauration professionnelle, l'univers du vin composé de caves, d'œnothèques et de bars, et les ménages. Dans ce domaine, nous sommes de présenter une nouvelle ligne consacrée à ceux qui aiment le vin, la gamme Brera : fruit de notre passion et de notre recherche continuelle de la perfection.

La gamme **BRERA** n'est pas juste une ligne de vitrines à vin, elle représente une innovation et est le résultat d'une nouvelle philosophie attentive au résultat esthétique. Fonctionnalité, qualité et sens du détails sont quelques-uns des mots-clés qui distinguent cette gamme, qui renferme une série de réfrigérateurs de très haute qualité, personnalisables, esthétiquement soignés et élégants. Des vitrines d'exposition authentiques qui sauront attirer l'œil.

SAYL BARCELONA S.L., fabricant espagnol spécialisé dans la fabrication de vitrine comptoir, vitrines pour buffet, vitrines à sushis et de présentation réfrigérées.

SAYL BARCELONA S.L. est née pour offrir sur un marché de plus en plus compétitif des produits capables de répondre aux besoins du secteur de l'hôtellerie et de la restauration.

Entreprise jeune et dynamique, qui suit des principes basés sur la haute qualité de ses produits sans oublier le design optimal et innovant, pour faciliter le travail des professionnels. Modernes et sobres, ces vitrines sont une valeur sûre pour mettre en avant les préparations culinaires.

Véritables innovations techniques et esthétiques, les vitrines de SAYL BARCELONA ont été récompensées par le premier prix 2012 dans la catégorie "Industrial Product Design" du HIWC (Hospitality Industry World Congess).

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL ET **L'ENVIRONNEMENT**

RECYCLAGE DES DÉCHETS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (DEEE)

CODIGEL organise le recyclage des déchets électriques et électroniques (DEEE) imposé par la directive européenne (n° 2012/19/UE). CODIGEL adhère à un système mutualisé qu'il a confié à ECOLOGIC, éco-organisme agréé par l'Etat.

DEVOIRS ET OBLIGATIONS

1. Qui est le premier metteur sur le marché en France ?

Il s'agit du fabricant établi en France, de l'importeur établi en France, du revendeur sous sa seule marque établi en France, du vendeur établi dans un autre état-membre ou pays tiers vendant par communication à distance à un utilisateur final), qui vendent des équipements électriques et électroniques (EEE) sur le territoire national y compris les DROM et les COM. Pour remplir ses obligations, il peut, soit adhérer à un éco-organisme agréé par l'état auquel il transfère ses obligations de gestion des déchets, soit mettre en place un système individuel attesté qu'il gère, de façon autonome, pour l'ensemble de ses obligations relatives à la gestion des DEEE.

2. Vous êtes installateur/distributeur/revendeur

L'article L. 541-10-2 précise que : « tout producteur, importateur ou distributeur d'équipements électriques et électroniques est tenu de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets issus desdits produits ».

Equipements à reprendre chez un utilisateur suite à la vente d'un nouvel équipement équivalent ou assurant la même fonction, vous devez utiliser le dispositif de collecte et de recyclage mis en place par le metteur sur le marché - Art. R543-195 du code de l'environnement.

Les fabricants des grandes cuisines et des métiers de bouche ont mis en place un dispositif de collecte mutualisé dont la gestion a été confiée à ECOLOGIC, éco-organisme agréé par l'Etat. Cette filière de collecte est identifiée par le label VALORESTOPRO ®.

Les fabricants, dont CODIGEL (metteurs sur le marché) sont reconnaissables par le label ci-dessous, lequel est apposé dans leurs brochures, catalogues et autres documents administratifs.

A ce titre, CODIGEL entre dans ce dispositif par son adhésion à ECOLOGIC. Pour tout équipement à recycler, vous devez contacter ECOLOGIC pour la collecte et le recyclage d'équipement en fin de vie pour lequel vous avez vendu un nouvel appareil équivalent ou assurant la même fonction.

Pour toute demande d'enlèvement auprès d'Ecologic, la collecte sur site client et le traitement des équipements sont gratuits pour une collecte de 500 kg minimum. Pour des collectes inférieures à 500 kg, possibilité de ramener sur des points d'apport volontaire ou participation aux frais de collecte, à la charge du demandeur de la collecte, si enlèvement sur site client.

Vous avez un équipement à collecter, vérifiez que cet équipement est une marque adhérente chez ECOLOGIC, si tel est le cas, vous devez utiliser le service de collecte de cet éco-organisme.

CODIGEL est un adhérent d'écologic, vous pouvez donc recourir au dispositif ECOLOGIC sur www.e-dechet.com ou 01.30.57.79.14

Si le metteur sur le marché n'est pas adhérent d'ECOLOGIC, contactez-le pour connaître les modalités de collecte qu'il a mis en place.

Pour éliminer vos équipements : www.e-dechet.com ou +33 (0)1 30 57 79 14

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL ET **L'ENVIRONNEMENT**

LA FORÊT CODIGEL

Depuis 2012, Codigel s'engage auprès de l'association Cœur de Forêt, reconnue d'intérêt général, dans un grand projet de reforestation et de soutien des populations locales et crée sa propre forêt au Madagascar.

Vidéo sur ou sur www.codigel.com

Planter un arbre, c'est :

- Limiter la déforestation, responsable de 20% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde.
- Compenser une partie des émissions de carbone et lutter contre le réchauffement climatique.
- Préserver la bio diversité et créer une barrière naturelle de protection de la faune et de la flore
- Aider 300 familles impliquées dans une gestion globale des ressources (reboisement, riziculture, production d'huiles essentielles.



IMPRIM'VERT

Ce catalogue a été imprimé selon le procédé Imprim'Vert.

PRÉVOTÉ : UN LOGISTICIEN ECO-ATTITUDE

Prévoté, notre transporteur, travaille avec des véhicules EEV de dernière génération Euro 5 et demain Euro 6, moins polluants, moins bruyants. Il s'est engagé à réduire ses émissions de CO2 (4,90% sur 3 ans) et à abaisser le niveau sonore suivant la norme PIEK (<60 Db). Pour cela, les camions sont équipés de carrosseries en matériaux sélectionnés pour leur isolation sonore, les hayons élévateurs sont isolés, les plateformes sont antidérapantes et insonorisées. Prévoté s'engage aussi en consacrant de grands efforts à la maintenance des camions en utilisant notamment des huiles de synthèse de qualité, des additifs de postcombustion de type AD Blue, des pneumatiques de type Saver green, des boites de vitesse robotisées. Par ailleurs, la gestion des déchets fait l'objet d'un tri sélectif.

PRÉVOTÉ Transport & Logistique

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LES CLASSES ÉNERGÉTIQUES

Les équipements frigorifiques fonctionnent pendant 24h/24, c'est pourquoi il est essentiel que ces équipements aient une basse consommation d'énergie, pour diminuer les dépenses économiques et l'impact écologique.

Il est important de s'adapter aux nouvelles circonstances écologiques en proposant des équipements à basse consommation énergétique afin de favoriser le recyclage et de réduire l'usage des substances nocives dans l'air ambiant. L'emploi des nouvelles technologies y contribue, tant sur le processus de production que dans l'usage des équipements.

Sur ce terrain, Codigel s'engage à fournir des produits, dont les processus de fabrication sont certifiés par les normes internationales ISO 14001 et dont les équipements permettent un usage final qui réduit les émissions de Co2, grâce aux éléments suivants :

- LED
- Compresseur et ventilateur hautes performances.
- Batterie d'évaporation et condensateur de haute efficience
- Gestion électronique de la température, du dégivrage et de la condensation
- Réfrigération hydrocarbure R290 et R600a
- Polyuréthane haute densité (40 Kg/m^3)
- Porte vitrée avec traitement basse émission et barre thermique de gaz inerte

Qu'est-ce que la classe climatique ?

La classe climatique est un critère qui permet de définir jusqu'à quelle température d'ambiance un appareil peut maintenir la température des aliments qui y sont stockés.
La classe climatique est l'un des facteurs essentiel à la détermination de l'efficacité d'un matériel utilisé dans un environnement professionnel aux températures souvent supérieures aux températures extérieures.
Pour déterminer dans quelle classe climatique l'appareil est éligible, il subit des tests rigoureux, concernant ses performances et son utilisation dans des situations exceptionnelles.
La classe climatique professionnelle se limite à trois valeurs, présentées dans le tableau suivant :

Classe climatique	Température ambiante °C	Humidité relative %	Usage
3	25	60	réduit
4	30	55	limité
5	40	40	intensif

Eco design et étiquettes énergétiques

La régulation concernant les étiquettes énergétiques, permet d'assurer que les armoires et meubles frigorifiques professionnels, répondent aux exigences minimum de rendement énergétique.
La norme publique PR EN 16825 détermine les critères d'essais et d'analyse pour élaborer cette étiquette. Les données restantes seront collectées dans une batterie d'essais qui simulera l'usage des équipements frigorifiques dans une ambiance de cuisine professionnelle.
L'étiquette doit être présente à l'intérieur de l'équipement, elle se compose des éléments suivants :

- Nom ou marque commerciale
- Modèle de l'appareil
- Classe énergétique de l'appareil
- Consommation annuel en kWh
- Modèle positif : volume net intérieur
- Modèle négatif : quantité nette en volume intérieur

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LES CLASSES ÉNERGÉTIQUES

La mise en œuvre de la directive sur l'Eco Design de l'U.E. implique d'importants changements de concepts pour les fabricants ainsi que pour les distributeurs et les installateurs.

Des changements, dont l'objectif est la réduction de la consommation d'énergie, en fabriquant et en mettant sur le marché des produits plus efficaces.
Ces changements de concepts, nécessitent l'engagement des constructeurs pour faire preuve de rigueur et de transparence. Cela implique une évolution constante et une révision des résultats, axée sur des marchés, où le degré d'efficacité énergétique des produits, fait la différence.

CORECO a mis sur le marché une gamme de meubles et d'armoires à haute efficacité énergétique : jusqu'à références parmi les produits les plus reconnus.

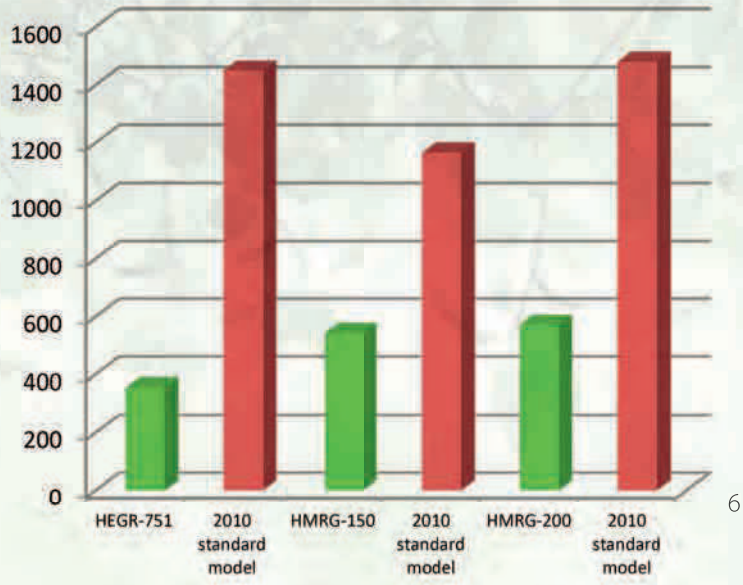

6

Dans le graphique, vous pouvez voir les données de la consommation annuelle de notre équipement à haute efficacité, par rapport à la consommation d'équipement standard fabriqué il y a des années.

Le graphique présente la consommation annuelle de nos équipements à haute efficacité énergétique, par rapport à celle de 2010.

HEGR-751

HMRG-150

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GLAÇONS

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL
SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS

ITV ICE makers

SOMMAIRE

QUELLE GLACE ? QUELLE QUANTITÉ ? 18

MACHINE À GLAÇONS À ENCASTRABLE 19

MACHINES À GLAÇONS À INJECTION
Série Eco 20
Série Gala 22
Série Alfa 24

MACHINES À GLAÇONS À PALETTES
Série Quasar 26

MACHINES À GLAÇONS À ÉVAPORATEUR VERTICAL
Série Spika 28

TÊTES DE PRODUCTION
Série Gala 30
Série Spika 31
Série Quasar 32

BROYEURS A GLACONS 32

FILTRES ET ACCESSOIRES 33

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

QUELLE GLACE ? QUELLE QUANTITÉ ?

	TYPE DE GLAÇONS	QUANTITE	GAMME
BAR		0,1 kg / client	ALFA/QUASAR
CAFÉ		0,04 kg / client	GALA/QUASAR
BOISSONS ALCOOLISÉES		2 cubes / verre	GALA
BOISSONS NON ALCOOLISÉES		3 cubes / verre	ALFA/GALA
RESTAURATION RAPIDE		0,07 kg / petit verre	SPIKA
		0,11 kg / moyen verre	SPIKA
		0,15 kg / grand verre	SPIKA
RESTAURANT		Entre 0,15kg / client et 0,3 kg / client	ALFA/GALA/QUASAR
RESTAURANT FRUITS DE MER		0,5 kg / client	ALFA/GALA/QUASAR
		1,25 kg / client	ICE QUEEN
HÔTEL		0,3 kg / chambre	ALFA/GALA
CAMPING		0,3 kg / parcelle	ALFA/GALA/QUASAR
		0,8 kg / parcelle	ICE QUEEN
RÉSIDENCE		0,2 kg / chambre	ALFA/GALA/QUASAR
EXPOSITION DE PLATS/BOISSONS		1kg / sceau d'eau	ICE QUEEN/QUASAR
		6kg / sceau d'eau	ICE QUEEN/QUASAR
PLATEAUX DE FRUITS DE MER		1,3kg / petit plateau	ICE QUEEN/SCALA
		3 kg / plateau moyen	ICE QUEEN/SCALA
		6kg / grand plateau	ICE QUEEN/SCALA
MARCHÉ DE POISSON		1 m2 10cm 100kg	ICE QUEEN
		1 m2 10cm 100kg	SCALA
SUPERMARCHÉ DE POISSON		0,30kg / 1kg de poisson	ICE QUEEN
HÔPITAL		0,3kg / patient	ALFA/GALA
LABORATOIRE		1kg / sceau	ICE QUEEN
PHYSIOTHÉRAPIE		1kg / sceau	ICE QUEEN
DOUCHE GELÉE DE SPA		150kg / douche	ICE QUEEN
THÉRAPIE AU LASER		0,3 kg / patient	ICE QUEEN
INDUSTRIE DU POISSON		Stockage : 0,3 kg / 1kg de poisson	ICE QUEEN/SCALA
		Embarquée température ambiante : 0,5kg / 1kg de poisson	ICE QUEEN/SCALA
		Embarquée tropicale : 1kg / 1kg de poisson	ICE QUEEN/SCALA
INDUSTRIE DE LA VIANDE		0,25 kg / 1kg	ICE QUEEN/SCALA
INDUSTRIE DE LA PÂTISSERIE		0,2 kg / 1kg	ICE QUEEN/SCALA
COLORANTS		0,5 kg / 1 m^2	ICE QUEEN/SCALA
CIMENT		50kg / 1m^3	SCALA

- GLAÇONS PLEINS
- GLAÇONS CUBE
- GLAÇONS CREUX
- GLACE EN GRAINS / SUPER GRAINS
- GLACE À ÉCAILLES

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS
ITV ICE makers
ISO 9001 ISO 14001 CE TUV Class 1 (Tropical)
GARANTIE pièces détachées 3 ANS

MACHINE À GLAÇONS ENCASTRABLE
KITCHEN ICE

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Encastrement (LxPxH) (mm)	Production (kg/24h)	Stockage (kg)	Compresseur (cv)	Puissance max. absorbée (W)	Poids net (kg)	€ HT
KITCHEN-ICE	596x578x455	556x556x430	10	8	1/5	200	40	2 070

LES + PRODUITS

GLACE GOURMET A LA MAISON
- Machine à glaçons pleins 22g pour les cuisines domestiques
- 12 glaçons produits toutes les 38 minutes
- Manipulation facile et ventilation arrière
- Dimensions standard pour les cuisines avec une profondeur de 60 cm
- Production dynamique de la glace : plus transparente, pas d'odeur ni de goût
- Production par injection
- Gaz R290

Visionnez la fiche technique complète :

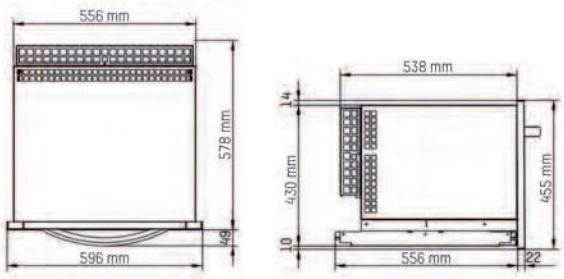

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MACHINES À GLAÇONS À INJECTION

SÉRIE ECO AVEC STOCKAGE INTÉGRÉ

Basic

ECO25A **1 340 €**

ECO35A **1 595 €**

ECO45A **2 025 €**

ECO60A **2 225 €**

ECO80A **2 915 €**

Référence	Refroidissement	Dimensions (LxPxH) (mm) (sans pied)	Puissance max. absorbée (w)	Compresseur	Production kg / 24h	Glaçons / cycle	Consommation d'eau (L/h)	Stockage kg
ECO25A	Air	350 x 475 x 595	340	1/5 cv	22	18	4	6
ECO35A	Air	435 x 605 x 695	380	1/4 cv	33	24	4,5	15
ECO45A	Air	435 x 605 x 695	410	1/3 cv	42	24	5	15
ECO60A	Air	515 x 645 x 840	540	5/8 cv	54	36	6	30
ECO80A	Air	645 x 645 x 870	795	5/8 cv	75	48	8	40

LES + PRODUITS

- Système à injection avec gicleurs souples (évite la formation de calcaire et rend les glaçons plus translucides)
- Carrosserie tôle plastifiée
- Porte rétractable
- Sonde pour arrêt mécanique de la production
- Gaz R290 (gaz R452 jusqu'à épuisement des stocks)

Visionnez la fiche technique complète :

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MACHINES À GLAÇONS À INJECTION

SÉRIE ECO AVEC STOCKAGE INTÉGRÉ

LE GLAÇON PLEIN DE 17 OU 30 G

Très compact, il fond lentement, garantissant un refroidissement rapide de la boisson, et sur une plus longue durée.
Il occupe un espace important dans le verre, permettant d'augmenter le niveau de la boisson.



17 g
ECO 25

30 g
ECO 35 à 80

R290
GAZ NATUREL
aucun impact sur le réchauffement climatique

Voir info produit



Porte rétractable

Sonde pour arrêt mécanique de la production

ECO25A

Système injection avec gicleurs souples

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, CONSOMMER AVEC MODÉRATION

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MACHINES À GLAÇONS À INJECTION

SÉRIE GALA AVEC STOCKAGE INTÉGRÉ

Classic

GALA30A	1 750 €
GALA30E	1 750 €
NOUVEAU 2019 GALA30A-DP	1 800 €

GALA35A	2 025 €
GALA35E	2 025 €
NOUVEAU 2019 GALA35A-DP	2 075 €

GALA45A	2 260 €
GALA45E	2 260 €
NOUVEAU 2019 GALA45A-DP	2 310 €

GALA60A	2 675 €
GALA60E	2 675 €
NOUVEAU 2019 GALA60A-DP	2 725 €

GALA80A	3 150 €
GALA80E	3 150 €
NOUVEAU 2019 GALA80A-DP	3 200 €

GALA110A	3 750 €
GALA110E	3 750 €
NOUVEAU 2019 GALA110A-DP	3 800 €

GALA150A	4 400 €
GALA150E	4 400 €
NOUVEAU 2019 GALA150A-DP	4 450 €

Référence	Refroidissement	Dimensions (LxPxH) (mm) (sans pied)	Puissance max. absorbée (w)	Compresseur	Production kg / 24h	Glaçons / cycle	Consommation d'eau (L/h)	Stockage (kg)
GALA30A	Air	405x515x744	425	1/4 cv	30	18	14	15
GALA30E	Eau				32		34	
GALA35A	Air	465x595x789	460	1/4 cv	35	24	14	20
GALA35E	Eau				38		34	
GALA45A	Air	465x595x789	540	3/8 cv	38	24	18,8	20
GALA45E	Eau				41		42,8	
GALA60A	Air	535x595x789	650	3/8 cv	53	36	28,8	25
GALA60E	Eau				56		58,8	
GALA80A	Air	715x595x939	775	1/2 cv	70	48	10,6	35
GALA80E	Eau				74		68,6	
GALA110A	Air	715x700x1044	1150	7/8 cv	105	60	17,2	60
GALA110E	Eau				110		76,2	
GALA150A	Air	860x700x1044	1350	1+3/8 cv	148	96	22,4	75
GALA150E	Eau				155		84,4	

LES + PRODUITS

LA MACHINE DU GLAÇON GOURMET. LE GLAÇON LE PLUS APPRECIE POUR LES BOISSONS PREMIUM

- Machine conçue pour fabriquer des glaçons parfaits et élégants.
- Glaçon parfait pour les verres larges, mais non recommandé pour les verres tubes.
- Le système à injection avec gicleurs souples, breveté, évite les problèmes de calcaires, ce qui rend les glaçons plus translucides
- Porte très résistante équipée d'un système d'amortissement breveté.
- La grille frontale in-out garantit une parfaite ventilation
- Thermostat réglable (temps de production et quantité de glaçons stockée)
- Structure interne robuste qui facilite la maintenance (4 colonnes autonomes)
- Livré avec une pelle à glaçons et 2 filtres mécaniques
- Pieds réglables de 105 à 155 mm
- Gaz R290 (gaz R452 jusqu'à épuisement des stocks) Non disponible sur modèles 110 et 150 (gaz R452)
- Modèle DP : Pompe de relevage intégrée

Visionnez la fiche technique complète :

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS — ITV ICE makers — ISO 9001 ISO 14001 CE TUV Class 1 (Tropical) — GARANTIE Pièces détachées 3 ANS

MACHINES À GLAÇONS À INJECTION

SÉRIE GALA AVEC STOCKAGE INTÉGRÉ

LE GLAÇON PLEIN DE 30 G

Très compact, il fond lentement, garantissant un refroidissement rapide de la boisson, et sur une plus longue durée.
Il occupe un espace important dans le verre, permettant d'augmenter le niveau de la boisson.

Glaçons pleins cylindriques
30 g

R290
GAZ NATUREL
aucun impact sur le réchauffement climatique

Voir info produit

Carrosserie inox
AISI 304 18/10



Pompe de relevage intégrée sur version DP. Refroidissement à air uniquement

NOUVEAU 2019



Grande capacité de stockage

Système injection
avec gicleurs souples

Faible
consommation d'eau

GALA30A

GALA série autonome, nous consulter

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MACHINES À GLAÇONS À INJECTION

SÉRIE ALFA AVEC STOCKAGE INTÉGRÉ

Classic

ALFANDP20A	1 340 €
ALFANDP20E	1 340 €

ALFA30A	1 750 €
ALFA30E	1 750 €

ALFA35A	2 025 €
ALFA35E	2 025 €

ALFA45A	2 260 €
ALFA45E	2 260 €

ALFA60A	2 675 €
ALFA60E	2 675 €

ALFA80A	3 150 €
ALFA80E	3 150 €

ALFA110A	3 750 €
ALFA110E	3 750 €

ALFA150A	4 400 €
ALFA150E	4 400 €

Référence	Refroidissement	Dimensions (LxPxH) (mm) (sans pied)	Puissance max. absorbée (w)	Compresseur	Production kg / 24h	Glaçons / cycle	Consommation d'eau (L/h)	Stockage (kg)
ALFANDP20A	Air	350x475x595	325	1/15 cv	25	18	4,1	6
ALFANDP20E	Eau				25		23	
ALFA30A	Air	405x515x744	402	1/4 cv	30	24	3,41	15
ALFA30E	Eau				30		19,8	
ALFA35A	Air	465x595x789	440	3/8 cv	35	30	6,1	20
ALFA35E	Eau				38		34	
ALFA45A	Air	465x595x789	580	3/8 cv	45	30	7,7	20
ALFA45E	Eau				45		42	
ALFA60A	Air	535x595x789	590	3/8 cv	60	45	7,1	25
ALFA60E	Eau				60		41,5	
ALFA80A	Air	715x595x939	800	1/2 cv	80	60	10,6	35
ALFA80E	Eau				80		68,6	
ALFA110A	Air	715x700x1044	950	7/8 cv	110	72	17,2	60
ALFA110E	Eau				110		76,2	
ALFA150A	Air	860x700x1044	1200	13/8 cv	150	128	22,4	75
ALFA150E	Eau				150		84,4	

LES + PRODUITS

LA MACHINE POUR PROFITER AU MAXIMUM DU VOLUME DU GLAÇON

- Machine qui combine volume et quantité de glaçons.
- Meilleure relation quantité / prix
- Le système à injection avec gicleurs souples, breveté, évite les problèmes de calcaires, ce qui rend les glaçons plus translucides
- Thermostat réglable (temps de production et quantité de glaçons stockée)
- La grille frontale in-out garantit une parfaite ventilation
- Porte très résistante équipée d'un système d'amortissement breveté
- Structure interne robuste qui facilite la maintenance (4 colonnes autonomes)
- Livré avec une pelle à glaçons et 2 filtres mécaniques
- Pieds réglables de 105 à 155 mm (sauf modèle NDP20)
- Gaz R290 (gaz R452 jusqu'à épuisement des stocks)
  Non disponible sur modèles 110A et 150A (gaz R452)

Visionnez la fiche technique complète :

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS
ITV ICE makers
ISO 9001 ISO 14001 CE TUV Class 1 (Tropical)
GARANTIE Pièces détachées 3 ANS

MACHINES À GLAÇONS À INJECTION

SÉRIE ALFA AVEC STOCKAGE INTÉGRÉ

LE GLAÇON PLEIN DE 14 OU 20 G

Très compact, il fond lentement, garantissant un refroidissement rapide de la boisson, et sur une plus longue durée. Il occupe un espace important dans le verre, permettant d'augmenter le niveau de la boisson. Dans le verre, ces petits glaçons vont s'entrechoquer, faire du bruit. Idéal en utilisation avec un blender pour les cocktails.

Glaçons pleins
20 g (ou 14 g pour modèle NDP20)

R290
GAZ NATUREL
aucun impact sur le réchauffement climatique

Voir info produit

Carrosserie inox
AISI 304 18/10

ALFA30

Système injection
avec gicleurs souples



Grande capacité
de stockage

Ice for Life

Faible
consommation d'eau

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MACHINES À GLAÇONS À PALETTES

SÉRIE QUASAR AVEC STOCKAGE INTÉGRÉ

Classic

Q20A	1 575 €
Q20E	1 575 €

Q30A	1 815 €
Q30E	1 815 €

Q40A	2 040 €
Q40E	2 040 €

Q50A	2 260 €
Q50E	2 260 €

Q60A	2 620 €
Q60E	2 620 €

Q90A	3 195 €
Q90E	3 195 €

Q130A	4 100 €
Q130E	4 100 €

Q150A	5 355 €

Référence	Refroidissement	Dimensions (LxPxH) (mm) (sans pied)	Puissance max. absorbée (w)	Compresseur	Production kg / 24h	Glaçons / cycle	Consommation d'eau (L/h)	Stockage (kg)
Q20A	Air	401 x 506 x 643	287	1/4	22	15	4	9
Q20E	Eau				24		19	
Q30A	Air	401 x 506 x 698	293	1/4	31	25	14	12
Q30E	Eau				33		34	
Q40A	Air	401 x 506 x 698	421	1/4	38	25	14	12
Q40E	Eau				39		34	
Q50A	Air	513 x 557 x 811	550	1/3	48	35	18,8	25
Q50E	Eau				51		42,8	
Q60A	Air	593 x 557 x 934	650	3/8	55	45	28,8	30
Q60E	Eau				60		58,8	
Q90A	Air	673 x 557 x 984	775	1/2	75	55	10,6	37
Q90E	Eau				81		68,6	
Q130A	Air	843 x 557 x 984	800	5/8	122	80	17,2	50
Q130E	Eau				130		76,2	
Q150A	Air	840 x 700 x 1398	800	7/8	135	56	22,4	100

LES + PRODUITS

LA MACHINE TOUT- TERRAIN

- Machine conçue pour fabriquer de la glace dans les conditions les plus défavorables de qualité d'eau.
- Machine tropicalisée pour fonctionner dans des pays avec de températures très élevées.
- Durée de vie moyenne de 18 ans.
- Fabrication d'un glaçon semi creux
- Machine simple et fiable, sans électronique
- L'absence de thermostat lui permet de fonctionner à de très basses températures.
- Porte abattable vers l'intérieur (sauf Q150 : Ouverture vers l'extérieur)
- Gaz R290 (gaz R452 jusqu'à épuisement des stocks)
  Non disponible sur modèles 110A et 150A (gaz R452)

Visionnez la fiche technique complète :

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS
ITV ICE makers
ISO 9001 ISO 14001 CE TUV Class 1 (Tropical)
GARANTIE Pièces détachées 3 ANS

MACHINES À GLAÇONS À PALETTES
SÉRIE QUASAR AVEC STOCKAGE INTÉGRÉ

LE GLAÇON CREUX DE 20 G

Il offre une grande surface de glace en contact avec la boisson, qui se glisse à l'intérieur du glaçon. La boisson refroidit plus vite et peut être consommée rapidement.

Glaçons creux
20 g

R290
GAZ NATUREL
aucun impact sur le réchauffement climatique

Voir info produit

Carrosserie inox
AISI 304 18/10

Système à palettes

Q50



Porte rétractable
(sauf Q150)

Ice for Life

Faible
consommation d'eau

TÊTES DE PRODUCTION
Voir page 32

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MACHINES À GLAÇONS À ÉVAPORATEUR VERTICAL

SÉRIE SPIKA AVEC STOCKAGE INTÉGRÉ

Classic

SNG60A	2 505 €
SNG60E	2 505 €

SNG90A	3 940 €
SNG90E	3 940 €

SNG110A	4 145 €
SNG110E	4 145 €

SNG140A	4 735 €
SNG140E	4 735 €

Référence	Refroidissement	Dimensions (LxPxH) (mm) (sans pied)	Puissance max. absorbée (w)	Compresseur	Production kg / 24h	Glaçons / cycle		Consommation d'eau (L/h)		Stockage kg
						1 cube	1/2 cube	1 cube	1/2 cube	
SNG60A	Air	535 x 595 x 789	430	1/4 cv	60	75	150	5,3	5,1	20
SNG60E	Eau		470		60			33,2	33,2	20
SNG90A	Air	660 x 700 x 832	550	1/3 cv	80	120	240	11,3	11,3	35
SNG90E	Eau		580		80			44,7	44,7	35
SNG110A	Air	660 x 700 x 832	600	1/2 cv	110	120	240	18,9	18,9	35
SNG110E	Eau		650		110			49,2	49,2	35
SNG140A	Air	762 x 762 x 832	710	3/4 cv	138	144	288	17,5	17,5	45
SNG140E	Eau		730		139			49,6	49,6	45

LES + PRODUITS

LA MACHINE CONÇUE POUR SUPPORTER LE RYTHME FRENETIQUE D'UN FAST-FOOD

- Machine idéale pour de grandes consommations de glace.
- Production rapide de glaçons qui refroidissent la boisson à toute vitesse
- Système de fabrication simple, fiable et apte pour les zones calcaires, avec des conditions de travail difficiles.
- Système d'évaporateur vertical breveté sui fabrique des glaçons dés et demi-dés.
- Condenseur surdimensionné parfait pour les climats chauds sur demande pour modèles à air uniquement.
- Gaz R452 (Gaz R404 jusqu'à épuisement des stocks)
- Gaz R290 sur demande pour modèles à air uniquement. Non disponible sur modèles 140A (gaz R452)

Visionnez la fiche technique complète :

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MACHINES À GLAÇONS À ÉVAPORATEUR VERTICAL

SÉRIE SPIKA AVEC STOCKAGE INTÉGRÉ

LE GLAÇON CUBE DE 6,5 G OU 13 G

La boisson se rafraichit instantanément au contact des 6 côtés du cube. Petits, ils s'entrechoquent, font du bruit.
Ils créent une convivialité et permettent d'occuper beaucoup d'espace dans le verre. Idéal pour utilisation dans les fast-food.

Glaçons 1/2 cube / 6,5 g
11x22x22 mm

Glaçons cube / 13 g
22x22x22 mm



Carrosserie inox
AISI 304 18/10

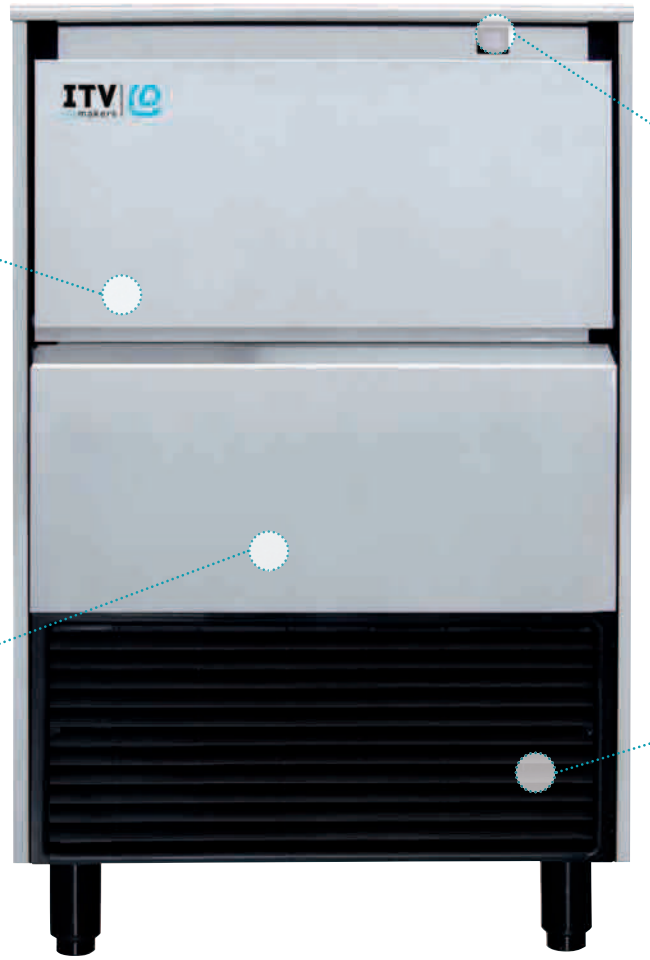



Double interrupteur
(avant et arrière)

Châssis avec panneaux
amovibles et
indépendants



Evaporateur
vertical

SN660

TÊTES DE PRODUCTION
Voir page 31

VOIR FILTRES
PAGE 33

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TÊTES DE PRODUCTION
SERIE GALA

Classic



MDP150

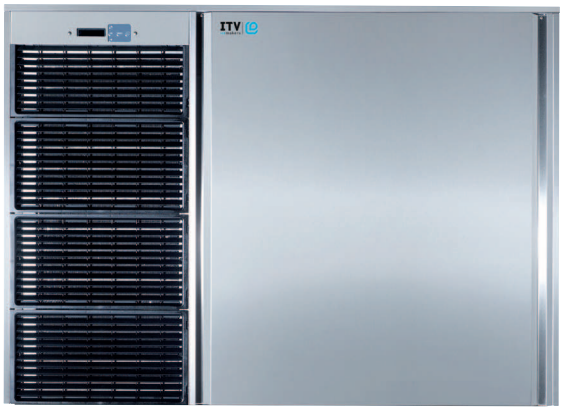

MR400

SYSTÈME À INJECTION - EMPILABLE

Référence	Refroidissement	Dimensions (LxPxH) (mm)	Puissance max. absorbée (w)	Compresseur	Production kg / 24h	Glaçons / cycle	€ HT
GALAMDP150A	Air	775 x 805 x 625	1200	1+3/8cv	150	84	4 330
GALAMDP150E	Eau				150		
GALAMR400A	Air	1321 x 978 x 638	3350	5cv	381	192	8 100
GALAMR400E	Eau		3350				

EXEMPLES DE COMBINAISONS AVEC BACS DE STOCKAGE

GALA MDP150 + S220

GALA MDP150 + S350

GALA MDP150 + S400

GALA MR400 + S500

GALA MR400 + SCD400

LES + PRODUITS

- Système à injection avec gicleurs souples. Ce système évite la formation de calcaire ce qui rend les glaçons plus translucides.
- Pompe surdimensionnée avec le corps immergé évitant le risque de panne.
- Carrosserie inox AISI 304 18/10
- Gaz écologique R452.
- Raccordement eau 3/4'' - 28 mm.
- Vidange 25 mm sauf MR 400 avec vidange 20 mm.
- Électricité 220/1/50 Hz (60Hz sur demande, PVP +5%).
- Filtre à air empêchant les impuretés de pénétrer dans le condenseur.
- Air renouvelé en permanence grâce au nouvel emplacement du condenseur.
- Possibilité de multiplier le nombre de machines pour augmenter la production (voir options kit d'empilage ci-dessus)

Visionnez la fiche technique complète :

BACS DE STOCKAGE Voir page 47

LES OPTIONS

- **Kit pour empiler deux MR 400**
  Réf : 8035 / **250 € HT**
- **Kit pour empiler deux MDP 150**
  Réf : 8034 / **170 € HT**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS
ITV ICE makers
ISO 9001 ISO 14001 CE TUV Class T (Tropical)
GARANTIE 3 ANS Pièces détachées

Classic

TÊTES DE PRODUCTION
SERIE SPIKA

A spécifier à la commande

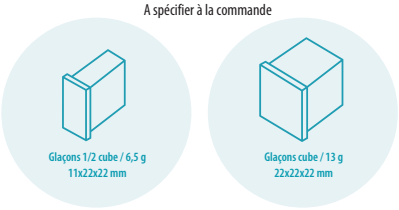

SMS220

SMS300

SMS410

SMS220 REMOTE

SYSTÈME AVEC ÉVAPORATEUR VERTICAL - EMPILABLE

Référence	Refroidissement	Dimensions (LxPxH) (mm)	Puissance max. absorbée (w)	Compresseur	Production kg / 24h	Glaçons / cycle		€ HT
						Cube	1/2 cube	
SMS220A	Air	762 x 620 x 500	1220	3/4 cv	220	200	400	4 330
SMS220E	Eau				236			
SMS220 REMOTE	Air	762 x 620 x 500	1220	3/4 cv	220	200	400	Nous consulter
SMS220 CONDENSEUR		619 x 427 x 417	4600	-	-	-	-	
SMS300SLIMA	Air	559x621x659	1400	1/4 cv	305	240	480	4 945
SMS300SLIME	Eau				320			
SMS410 REMOTE	Air	762 x 620 x 762	1540	1 1/2 cv	405	400	800	5 700
SMS410 CONDENSEUR		746 x 425 x 566	9300	-	-	-	-	
SMS410A	Air	762 x 620 x 762	1540	1 1/2 cv	405	400	800	5 440
SMS410E	Eau				416			

EXEMPLES DE COMBINAISONS AVEC BACS DE STOCKAGE

2 x SMS220 + S400 + 6586

2 x SMS410 + S500 + 6586

INSTALLATION À DISTANCE DU CONDENSEUR SUR SMS220REMOTE ET SMS410REMOTE

LES + PRODUITS

- Système d'évaporateur vertical breveté.
- Condenseur surdimensionné optimum pour les ambiances chaudes
- Glaçons en dés ou demi-dés (à préciser à la commande)
- Carrosserie inox AISI 304 18/10
- Gaz écologique R452
- Système électronique
- Électricité 220/1/50 Hz (60Hz sur demande, PVP +5%) sauf modèle S MS 410 : 400/3/50.
- Vidange 25mm.
- Possibilité de multiplier le nombre de machines pour augmenter la production (voir options kit d'empilage ci-dessous)

Visionnez la fiche technique complète :

BACS DE STOCKAGE Voir page 47

LES OPTIONS

- **Kit pour empiler deux S MS**
  Réf : 6586 / **495 € HT**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TÊTES DE **PRODUCTION**

SERIE QUASAR

Classic



BACS DE STOCKAGE
Voir page 47

EXEMPLES DE COMBINAISONS AVEC BACS DE STOCKAGE

MQ200 + S220

MQ200 + S350

MQ200

SYSTÈME À PALETTES - SÉRIE ACCOLABLE

Référence	Refroidissement	Dimensions (LxPxH) (mm)	Puissance max. absorbée (w)	Compresseur	Production kg / 24h	Glaçons / cycle	€ HT
MQ200A	Air	690 x 565 x 1125	1550	2x1/2cv	180	80	4 935
MQ200E	Eau				190		

LES + PRODUITS

- Système à palettes (adapté aux eaux les plus calcaires).
- Arrêt électromécanique du cycle.
- Pas de thermostat de cuve, évitant les cassures très fréquentes du thermostat en récupérant les glaçons avec la pelle.
- Gaz écologique R452.
- Raccordement eau 3/4'' - 28 mm.
- Vidange 25 mm.
- Electricité : 220/1/50 Hz (60Hz sur demande, PVP +5%).

Visionnez la fiche technique complète :

BROYEURS À **GLAÇONS**

TR3-INOX

TR5-INOX

Visionnez la fiche technique complète :



Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Capacité (kg/min)	Bac (kg)	Conso (kW)	Poids net (kg)	€ HT
TR3-INOX	180x330x320	3	1	0,15	10	1 730
TR5-INOX	370x310x510	5	5	0,15	25	3 165

MODÈLE PERSONNALISÉ, NOUS CONSULTER

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS
ITV ICE makers
ISO 9001 ISO 14001 CE TUV Class 1 (Tropical)
GARANTIE Pièces détachées 3 ANS

FILTRES ET ACCESSOIRES

- La durabilité des machines est directement liée à la qualité de l'eau, de même qu'à la qualité de la glace obtenue.
- Nous fournissons des équipements de filtration qui protègent les machines à glaçons tout en assurant son fonctionnement correct de même que sa durabilité.
- Son installation est fondamentale pour que les machines puissent durer de longues années. Pensez à placer un filtre adapté pour la meilleure machine du marché.
- Les coûts annuels sont réduits, il suffit simplement de changer **la cartouche une fois par an**, selon la dureté de l'eau, on obtient ainsi un résultat maximal : une machine dans de bonnes conditions pour de longues années.
- Pour les installations où **l'eau est très dure**, nous recommandons **l'installation d'un adoucisseur**, afin d'obtenir des **glaçons plus transparents** et **d'allonger la durée de vie de votre machine à glaçons**. Consultez le manuel de la machine pour calculer le débit d'eau nécessaire.

Référence	Pour modèles de machines à glaçons	Caractéristiques	Filtration (microns)	€ HT
FAC	Tous	Filtre anti-calcaire avec charbon actif et aux particules	20	95
FS	Tous	Filtre sédiment : fonctionnement mécanique avec tissu en fibre polypropylène	5	80
FC	jusqu'à 120kg/24h et fontaines	Filtre anti-chlore avec charbon actif	5	95
FCCP-CS101	jusqu'à 120kg/24h et modèles IQ	Réduction des sédiments et du chlore grâce au charbon actif et aux particules de chloramine	5	135
FCCP-CS111	entre 120 et 215kg/24h	Réduction des sédiments et du chlore grâce au charbon actif et aux particules de chloramine	5	155
FCCP-CS102	entre 215 et 340kg/24h	Réduction des sédiments et du chlore grâce au charbon actif et aux particules de chloramine	5	455
FCCP-CS112	+ de 340kg/24h	Réduction des sédiments et du chlore grâce au charbon actif et aux particules de chloramine	5	500
FI	+ de 340kg/24h	Filtre Insurice : réduction du chlore et du calcaire (jusqu'à 60°C) grâce au charbon actif et aux particules de chloramine	0,5	215
ADOU-EUROC3	jusqu'à 140kg/24h	Adoucisseur d'eau avec chronomètre, sel adoucissant, 3,5L de résine	-	840
ADOU-EUROC10	à partir de 150kg/24h	Adoucisseur d'eau avec chronomètre, sel adoucissant, 10L de résine	-	1 675
CALKLIN50	jusqu'à 60kg/24h	Nettoyage annuel des machines à glaçons	-	10
CALKLIN200	à partir de 60kg/24h	Nettoyage annuel des machines à glaçons	-	15
426470	à refroidissement à air	Pompe de relevage : uniquement sur modèles à refroidissement à air	-	260

Référence	Description	€ HT
	CARTOUCHES DE **REMPLACEMENT**	
CFAC	Cartouche filtre (pour FAC)	30
CFP	Cartouche filtre particules (pour FS)	10
CCC	Cartouche calcaire chlore (pour FC)	30
C-CS10	Cartouche CS10 (pour CS-101 / CS-102)	90
C-XLCS11	Cartouche XL CS11 (pour CS-111 / CS-112)	110
CI	Cartouche insurice (pour FI)	165
CONTENEUR	Conteneur	50

FAC FC FCCP-CS101 FCCP-CS111 FCCP-CS102 FCCP-CS112 FI ADOU-EUROC3 CALKIN50 CALKIN200

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PAILLETTES

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL
SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS

ITV ICE makers

SOMMAIRE

MACHINES A PAILLETTES / GRAINS
Série ICE QUEEN 36
Série ICE QUEEN - MODULAIRES 38
Série ICE QUEEN - SPLIT 39

MACHINES A SUPER GRAINS 40

MACHINES A NUGGETS 41

MACHINES À ÉCAILLES
Présentation générale série SCALA 42
Gamme Scala COMPACT 43
Gamme Scala SPLIT (sans groupe) 44
Gamme Scala REMOTE 45

BACS DE STOCKAGE
Combinaisons possibles entre têtes de productions et bacs de stockage 46
Bacs de stockage fixes ou avec chariot 47

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MACHINES À **PAILLETTES / GRAINS**

SÉRIE ICE QUEEN

Glace granulaire
Teneur en eau : 25%

Glace granulaire sèche
Teneur en eau : 20%

IQ50A	3 480 €
IQ50E	3 480 €

IQ85A	3 585 €
IQ85E	3 585 €

IQ135A	4 695 €
IQ135E	4 695 €

AVEC STOCKAGE INTÉGRÉ

Référence	Refroidissement	Dimensions (LxPxH) (mm) (sans pied)	Puissance max. absorbée (w)	Compresseur	Production kg / 24h	Stockage (kg)	Consommation d'eau (L/H)
IQ50A	Air	465 x 595 x 784	470	1/4 cv	58	20	2,4
IQ50E	Eau	465 x 595 x 784	460	1/4 cv	67	20	22,4
IQ85A	Air	465 x 595 x 784	550	1/4 cv	88	20	3,9
IQ85E	Eau	465 x 595 x 784	520	1/4 cv	90	20	29,8
IQ135A	Air	515 x 550 x 1355	700	3/8 cv	135	40	5,5
IQ135E	Eau	515 x 550 x 1355	540	3/8 cv	156	40	45,5

LES + PRODUITS

- Production de glace en grains, grâce à un système de cylindre vertical et d'une vis de haute résistance.
- Système de fabrication simple, fiable et sans électronique.
- Condenseur surdimensionné parfait pour les climats chauds.
- Possibilité de contrôler le degré d'humidité de la glace.
- Livrée avec un filtre d'eau, une pelle et un distributeur de glace in situ.
- Gaz :
  - R290 pour les IQ50 et IQ85
  - R290 pour la IQ135 (R452 jusqu'à épuisement des stocks)

Visionnez la fiche technique complète :

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MACHINES À PAILLETTES / GRAINS

SÉRIE ICE QUEEN



LA GLACE EN GRAINS

La glace en grains a de nombreuses utilisations : idéale dans les cocktails, elle s'adapte aussi très bien aux surfaces planes telles que les étals à poissons.

IQ85



Grande capacité de stockage

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MACHINES À PAILLETTES / GRAINS

SÉRIE ICE QUEEN - MODULAIRES

Glace granulaire
Teneur en eau : 25%

IQ150A	4 705 €
IQ150E	4 705 €

IQ200A	4 930 €
IQ200E	4 930 €

IQ400A	6 035 €
IQ400E	6 035 €
IQ400TRI A	6 145 €
IQ400TRI E	6 145 €

IQ550A	7 610 €
IQ550E	7 610 €
IQ550TRI A	7 775 €
IQ550TRI E	7 775 €

IQ1100TRIA	14 790 €
IQ1100TRIE	14 790 €

Visionnez la fiche technique complète :

SANS STOCKAGE INTÉGRÉ

Référence	Refroidissement	Dimensions (LxPxH) (mm) (sans pied)	Puissance max. absorbée (w)	Compresseur	Production kg / 24h	Poids net (kg)	Consommation d'eau (L/H)
IQ150A	Air	515 x 550 x 486	650	3/8 cv	140	45	5,6
IQ150E	Eau	515 x 550 x 486	650	3/8 cv	149	45	45,6
IQ200A	Air	515 x 550 x 575	780	1/2 cv	220	52	8,5
IQ200E	Eau	515 x 550 x 575	780	1/2 cv	234	50	68,5
IQ400A	Air	675 x 550 x 660	950	1+3/8 cv	390	82	16
IQ400E	Eau	675 x 550 x 660	950	1+3/8 cv	420	82	130
IQ400TRIA	Air	675 x 550 x 660	1300	1+3/8 cv	390	82	16
IQ400TRIE	Eau	675 x 550 x 660	1300	1+3/8 cv	420	82	130
IQ550A	Air	675 x 550 x 800	2220	1+1/2 cv	550	105	22,9
IQ550E	Eau	675 x 550 x 800	2220	1+1/2 cv	597	105	155,44
IQ550TRIA	Air	675 x 550 x 800	1850	1+1/2 cv	550	105	22,9
IQ550TRIE	Eau	675 x 550 x 800	1491	1+1/2 cv	597	105	155,44
IQ1100TRIA	Air	1335 x 610 x 815	3700	2x1+1/2 cv	1160	210	48,3
IQ1100TRIE	Eau	1335 x 610 x 815	3700	2x1+1/2 cv	1255	210	322

Voir caractéristiques page 36

Gaz : 452A

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MACHINES À PAILLETTES / GRAINS

SÉRIE ICE QUEEN - SPLIT

GIQ550

Visionnez la fiche technique complète :

VOIR FILTRES PAGE 31

BACS DE STOCKAGE Voir page 47

EVAPORATEUR SEUL

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Production (kg/24h)	Puissance max absorbée (w)	Poids net (kg)	€ HT
GIQ550	525 x 410 x 815	565	600	70	7 100
	Puissance au droit de l'appareil : 2675W (Mono ou Tri sur demande) – 2300 F/h				
GIQ850 NOUVEAUTÉ 2019	525 x 410 x 815	850	600	88	11 615
GIQ850CO2	525 x 410 x 815	850	600	88	11 615
	Puissance au droit de l'appareil : 3400W (Mono ou Tri sur demande) Température d'évaporation : -24°C A raccorder sur groupe CO_2 (R744) Livré sans groupe				
GIQ1100	790 x 505 x 815	1121	1200	140	13 000
	Puissance au droit de l'appareil : 5350W (Mono) – 4600 F/h				

CO_2 ICE
ICE FOR THE FUTURE

INFOS PRODUIT (HORS MODELE CO_2)

- Température d'évaporation : -15°C
- Livré sans groupe (pour groupe voir ci-après) ou à raccorder sur groupe R404A, R452A, R448 ou R449

MOTOCONDENSEUR

Référence	Pour évaporateur	Dimensions (LxPxH) (mm)	Poids net (kg)	Voltage	€ HT
RCU15	GIQ550	1108 x 574 x 690	73	400V/50hz	5 980
RCU30	GIQ1100	1100 x 654 x 1465	131	400V/50hz	22 775

Inclus condenseur + compresseur

RCU15

RCU30

GOULOTTES

Référence	Pour modèles IQ et GIQ	Dimensions (mm)	€ HT
6682	150 à 550	70x70x1200	185
6683	1100	2 x (70x70x1200)	390

6682

6683

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MACHINES À **SUPER GRAINS**

SÉRIE ICE QUEEN

LA GLACE **SUPER GRAINS**

Glace plus compressée que le grain, elle convient à de multiples applications : salade bar, présentoirs à boissons et étals de poissons

Glace super grains
Teneur en eau : 16%

IQF300A **6 790 €**

SANS STOCKAGE INTÉGRÉ

Référence	Refroidissement	Dimensions (LxPxH) (mm)	Consommation d'eau (L/h)	Puissance max absorbée (W)	Poids net (kg)	Production kg/24H
IQF300A	Air	559x622x712	14	1260	84	335

LES + PRODUITS

- Carrosserie Inox AISI-304 18/10
- Evaporateur très efficace : consommation d'énergie réduite
- Evaporateur sans joint
- Contrôle électromécanique
- Système de commande électromécanique
- Ambiance tropicalisée +43°C
- 230V/50 Hz
- Gaz : R452A

Visionnez la fiche technique complète :

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MACHINES À **NUGGETS**

SÉRIE ICE QUEEN

LA GLACE **NUGGET**

En forme de petit cubelet, elle offre la plus grande polyvalence avec un effet refroidissant rapide.
Idéale pour les cocktails, la restauration rapide mais aussi toute forme de présentation, buffets, plateaux de fruits de mer…

IQN300A **6 790 €**

Glace nugget
Teneur en eau : 15%

SANS STOCKAGE INTÉGRÉ

Référence	Refroidissement	Dimensions (LxPxH) (mm)	Consommation d'eau (L/h)	Puissance max absorbée (W)	Poids net (kg)	Production kg/24H
IQN300A	Air	559x622x712	14	1260	84	335

LES + PRODUITS

- Carrosserie Inox AISI-304 18/10
- Evaporateur très efficace : consommation d'énergie réduite
- Evaporateur sans joint
- Système de contrôle électromécanique
- Ambiance tropicalisée +43°C
- 230V/50 Hz
- Gaz : R452A

Visionnez la fiche technique complète :

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MACHINES À ÉCAILLES
SÉRIE SCALA

LA GLACE À ÉCAILLES

L'écaille est une glace plate, légèrement arrondie, permettant une grande zone de contact avec l'aliment.
Elle maintient les produits frais et humides pendant une longue durée. Sa forme permet de refroidir efficacement les aliments sans les abimer pendant leur stockage. Température de la glace : -5°/-10° (épaisseur 1,5 à 2,2mm.
Possible jusqu'à 3 mm sur demande en réduisant la capacité de production)

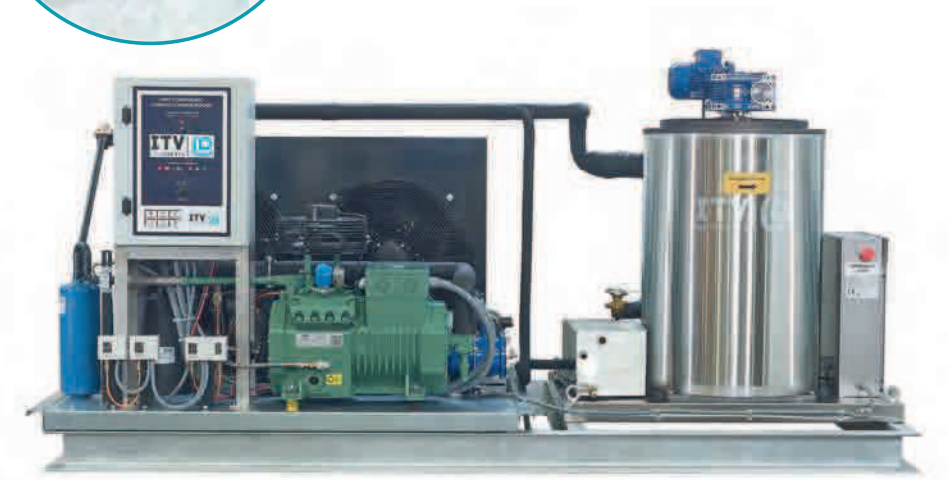

Gamme COMPACT, SCALA 3T

Gamme SPLIT

- La glace est produite à l'intérieur d'un cylindre isolé de l'extérieur. L'eau, amenée par une pompe, coule en continu sur la paroi intérieure réfrigérée où elle est immédiatement congelée. Un racleur balaie la surface du cylindre et décolle une glace parfaitement sèche.
- 1 litre d'eau = 1 kilo de glace écaille.

Attention : selon les conditions de température extérieure, de température de l'eau et la qualité de celle-ci, les productions peuvent varier jusqu'à 20%.

LES + PRODUITS

SECURITE ET QUALITE EN QUANTITES INDUSTRIELLES

- Machine à écailles plates, glace très froide et sèche, de grandes productions, la plus compacte du marché.
- Simplicité, fonctionnalité et compétitivité.
- Machine conçue pour réduire les opérations de maintenance.
- Fonctionnement basé sur un cylindre statique sans joint tournant mais avec une vis sans fin qui décolle la glace sans tension ni effort.
- Epaisseur de la glace en écaille : 1.5- 2.2 mm (jusqu'à 3 mm sur demande en réduisant la capacité de production)
- Système d'arrêt électronique
- Système de contrôle : manque d'eau, rotation inversée, hausse de température par excès d'effort dans le réducteur et trop plein du bac à glace

Visionnez la fiche technique complète :

SCALA Compact

SCALA Split

LES OPTIONS

- **Pompe doseuse pour l'adjonction de sel (pour augmenter l'épaisseur de l'écaille) / Pour modèle SCALA**
  Réf : 4249094 / **330 € HT**
- **Bidon de 20L pour sel / Pour modèle SCALA**
  Réf : 424825 / **55 € HT**
- **Goulotte inox (400x400x600 mm) / Pour modèle SCALA 400 et 600**
  Réf : 426908 / **595 € HT**
- **Goulotte inox (500x500x1200 mm) / Pour modèle SCALA 1 - 1,5 - 2 - 3 T**
  Réf : 426716 / **595 € HT**
- **Extension Y SCALA pour relier deux SCALA / Pour modèle SCALA**
  Réf : 426721 / **795 € HT**
- **Panneau de commande déporté marche/arrêt / Pour modèle SCALA**
  Réf : 426761 / **215 € HT**
- **Panneau de commande déporté marche/arrêt avec programmation hebdomadaire / Pour modèle SCALA**
  Réf : 428330 / **480 € HT**
- **Interrupteur déporté contrôlé par photocellule pour arrêt de la machine à distance / Pour modèle SCALA**
  Réf : 425275 / **545 € HT**
- **Traitement époxy du condenseur pour ambiances maritimes**
  Réf : 4248565 / **2 650 € HT**

SCALA400

Interrupteur déporté

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MACHINES À ÉCAILLES
GAMME COMPACT

		Production (kg/24h)	Compresseur (cv)	Watts (w)	Poids net (kg)	€ HT
 SCALA400		+/- 400	1 3/4	1425	160	14 360
 SCALA600		+/- 600	2	2350	230	17 290
 SCALA1000		+/- 1000	4	2585	390	21 755
 SCALA1500		+/- 1500	3+3	6640	550	27 190
 SCALA2000		+/- 2000	4+4	7870	513	30 995
 SCALA3000		+/- 3000	15	12350	660	40 240
 SCALA5000		+/- 5000	30	19450	1500	64 170
 SCALA10T		+/- 10000	45	31035	1950	Nous consulter

- Ensemble monobloc réunissant le générateur de glace + groupe frigorifique complet (compresseur / condenseur) monté sur châssis en acier inoxydable + équipement électrique
- Silo et bac de stockage, nous consulter
- Gaz : R449A

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MACHINES À ÉCAILLES

GAMME SCALA SPLIT

	Production (kg/24h)	Puissance (W) (sauf modèle CO^2)	Ø sortie de glace (mm)		Puissance au droit de l'appareil (W/h)*	Poids net (kg)	Référence	€ HT	CO_2 Référence	CO_2 € HT
			SPLIT	SPLIT CO^2						
 SCALA400SPLIT / SCALA400CO2SPLIT	+/- 400	190	326	326	2200	100	SCALA400SPLIT	10 770	SCALA400C02SPLIT	15 230
 SCALA600SPLIT / SCALA600CO2SPLIT	+/- 600	190	326	326	3300	150	SCALA600SPLIT	11 965	SCALA600C02SPLIT	16 970
 SCALA1000SPLIT / SCALA1000CO2SPLIT	+/- 1000	190	480	480	5500	170	SCALA1000SPLIT	13 050	SCALA1000C02SPLIT	18 490
 SCALA1500SPLIT	+/- 1500	200	480	-	8250	200	SCALA1500SPLIT	13 920	-	-
 SCALA2000SPLIT / SCALA2000CO2SPLIT	+/- 2000	200	480	480	11000	230	SCALA2000SPLIT	14 685	SCALA2000C02SPLIT	20 590
 SCALA3000SPLIT / SCALA3000CO2SPLIT	+/- 3000	200	480	480	16500	280	SCALA3000SPLIT	19 575	SCALA3000C02SPLIT	27 810
 SCALA5000SPLIT	+/- 5000	435	900	-	27500	1200	SCALA5000SPLIT	31 215		
 SCALA10TSPLIT	+/- 10000	435	900	-	55000	1400	SCALA10TSPLIT	44 595		

*avec température d'évaporation à -22°C .
Possibilités de SCALA SPLIT 20T ou 50T et d'installation d'un 3e condenseur : nous consulter.
Ensemble générateur seul (évaporateur) livré avec connexions électriques, valve solenoid, valve d'expansion.
A raccorder sur groupe R404A ou R449A - Modèles CO_2 à raccorder sur groupe CO_2 (R744).

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MACHINES À ÉCAILLES
GAMME SCALA REMOTE

Nous pouvons vous fournir le générateur de glace Split Scala et U/C Remote correspondante. Nous consulter

SCALA 400 REMOTE

REFROIDISSEURS D'EAU
POUR MACHINES À GLAÇONS

Visionnez la fiche technique complète :

Pour le pré-refroidissement de l'eau du réseau et la réduction de sa température pour améliorer les performances de la machine à glaçons.

Référence	Température de l'eau		Puissance de refroidissement (kW)	Débit (l/h)	Pour modèles (max)	Compresseur	Voltage	Dimensions (LxPxH) (mm)	Poids net sans module hydronique (kg)	€ HT
	Entrée (°C)	Sortie (°C)								
RFE1003										
Température ambiante 35°C	30	18	3,8	180	6 x MR400 8 x IQ550 4 x IQ1100 SCALA 1, 2, 3T	Rotative	220V/50Hz	1145x506x1142	135	Nous consulter
Température ambiante 43°C	35	23	3,8	100	3 x MR400 4 x IQ550 2 x IQ1100 SCALA 1, 2T	Rotative	220V/50Hz	1145x506x1142	135	
RFE1006										
Température ambiante 35°C	30	18	8,2	390	SCALA 3, 5T	Rotative	220V/50Hz	1145x506x1142	160	Nous consulter
Température ambiante 43°C	35	23	8,2	225	SCALA 3, 5T	Rotative	220V/50Hz	1145x506x1142	160	
RFE1012										
Température ambiante 35°C	30	18	15,1	720	SCALA 10T	Rouleau	400V/50Hz	1406x506x1142	180	Nous consulter
Température ambiante 43°C	35	23	15,1	423	SCALA 10T	Rouleau	400V/50Hz	1406x506x1142	180	

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TÊTES DE PRODUCTION ET BACS DE STOCKAGE

COMBINAISONS POSSIBLES

	S80		S160		S220		S350		S400		S500		SCS150		SCS300		SCD400		SCD600		SCD800	
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
MDP150 GALA					●	●●	●	●●	●	●●	●	●●	●	●●	●	●●	●	●●	●	●●	●	●●
MR400 GALA									●		●	●●					●		●		●	●●
MS 220 SPIKA*					●	●●	●	●●	●	●●	●	●●	●	●●	●	●●	●	●●	●	●●	●	●●
MS300SLIM SPIKA			●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	
MS 410 SPIKA*					●	●●	●	●●	●	●●	●	●●	●	●●	●	●●	●	●●	●	●●	●	●●
MQ 200 QUASAR	●				●		●		●		●		●		●		●	●●	●	●●	●	●●
IQ150	●		●		●		●	●●	●	●●	●	●●	●		●		●	●●	●	●●	●	●●
IQ200	●		●		●		●	●●	●	●●	●	●●	●		●		●	●●	●	●●	●	●●
IQF300A					●	●●	●	●●	●	●●	●	●●										
IQN300A					●	●●	●	●●	●	●●	●	●●										
IQ400			●		●		●		●		●	●●	●		●		●	●●	●	●●	●	●●
IQ550			●		●		●		●		●	●●	●		●		●	●●	●	●●	●	●●
IQ1100											●						●		●		●	
GIQ550					●		●	●●	●	●●	●	●●	●	●●	●	●●	●	●●	●	●●	●	●●
GIQ850 CO2					●		●	●●	●	●●	●	●●	●	●●	●	●●	●	●●	●	●●	●	●●
GIQ1100					●		●		●			●	●		●		●		●		●	●●
SCALA 400/ SCALA 400 SPLIT							●		●			●	●		●		●		●		●	
SCALA 600/ SCALA 600 SPLIT												●	●		●		●		●		●	
SCALA 1000/1500/2000/ 3000 SPLIT												●	●		●		●		●		●	
SCALA COMPACT 1000																	●		●		●	

● Recommandé - ● Non recommandé - ●● Empilable - ●● ●● Côte à côte

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BACS DE **STOCKAGE**
FIXES OU AVEC CHARIOT

FIXES

Référence	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Stockage (kg)	€ HT
S80	685	555	870+95*	80	1 100
S160	559	872	1122+160*	181	1 800
S220	762	819	1071+160*	230	2 310
S350	1067	819	1071+160*	340	3 020
S400	1219	819	1071+160*	390	3 240
S500	1321	872	1122+160*	480	3 955

*Avec pieds

AVEC CHARIOT

Référence	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Stockage bac (kg)	Stockage chariot (kg)	Stockage total (kg)	€ HT
SCS150	762	1016	1320	140	112	252	6 450
SCS300	762	1016	1865	300	112	412	8 900
SCD400	1524	1016	1520	413	2 x 112	637	12 000
SCD600	1524	1016	1820	617	2 x 112	841	14 500
SCD800	1524	1016	2084	812	2 x 112	1036	16 500
EASY-CART	622	1054	887 (avec la poignée)	-	112	112	1 700
6-TOTE-KIT	6 seaux pour bacs de stockage avec chariot (70 kg)						800

LES + PRODUITS

- Certains bacs permettent la pose de 2 têtes de production. Le signaler à la commande.
- Prévoir une vidange siphonnée dans le sol.
- Certaines machines nécessitent un adaptateur spécial, compris dans le prix. Le signaler à la commande.
- Les bacs de stockage de glace constituent un élément indispensable pour couvrir les grandes demandes de glace.
- Les bacs de stockage facilitent le processus pour retirer la glace, en évitant les débordements : le transport de la glace est 3 fois plus rapide.
- Carrosserie extérieure en inox. Intérieur isolé en polyéthylène.
- Certains bacs disposent d'une porte inférieure qui permet d'extraire d'abord la glace la plus ancienne, pour une meilleure rotation et qualité de la glace.

Bacs de stockage avec chariot :

- Bac de stockage fixe. Seul le chariot est mobile.
- Bac et chariot raccordés à une vidange.
- Chariots livrés sans les seaux

Visionnez la fiche technique complète :

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ARMOIRES

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL
SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS

CORECO

SOMMAIRE

ARMOIRES INTÉRIEUR POLYSTYRÈNE GN 2/1 50

ARMOIRES GOURMET 52

ARMOIRES GN 2/1

Restauration S-Line 54
Moins de 2 m - 1 porte sur roulettes 56
Côtés emboutis inox - 1 porte (Série Basic) 58
Côtés emboutis inox - Isolation 85 mm (Série Classic). 60
Côtés emboutis inox - Isolation 85 mm (Série Top) 62

ARMOIRES SPÉCIALISÉES

Crémaillères - Isolation 85 mm (Série Top) 64
Étroites : 1 porte GN 1/1 ou 2 portes GN 1/1 + GN 2/1 66
Bi-températures GN 2/1 avec compartiment négatif 68
A poissons GN 2/1 avec compartiment poissons 70
À casiers 72
Pâtissières intérieur ABS (Série Basic) 74
Pâtissières intérieur inox (Série Classic) 76
A glaces et pâtissières haut rendement (Série Top) 78

OPTIONS ET ACCESSOIRES POUR ARMOIRES 206

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ARMOIRES GN 2/1
FROID VENTILÉ

RVGI-501	1 750 €
CVGI-501	2 225 €

RVGE-501	1 600 €
CVGE-501	2 125 €

RVGI-601	1 950 €
CVGI-601	2 500 €

RVGE-601	1 750 €
CVGE-601	2 350 €

Référence	Température °C	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Voltage	Gaz	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)	CCE 2015/1094 EN16825
RVG-501	-2°C/+8°C	755	720	1850	532	230V-50Hz	R-600a	418	196	D
CVG-501	-20°C/-15°C	755	720	1850	532	230V-50Hz	R-290a	606	491	E
RVG-601	-2°C/+8°C	755	720	2050	607	230V-50Hz	R-600a	418	196	C
CVG-601	-20°C/-15°C	755	720	2050	607	230V-50Hz	R-290a	606	491	E

LES + PRODUITS

- **RVGE et CVGE =** Extérieur tôle plastifiée blanche
- **RVGI et CVGI =** Extérieur inox satiné (sauf partie arrière)
- Evaporateur ventilé traité anti-corrosion époxy + plaque froide
- Dégivrage automatique
- Affichage digital de la température, dégivrages optimisés avec alarme pour haute température de condensation
- Vidange pour les eaux de nettoyage
- Pas de 70 mm entre chaque niveau
- 230 V/ 1/50
- Dotation :
  - Livré sur pieds inox réglables (90 à 135 mm)
  - Livré avec clayettes GN 2/1 plastifiées (2 sur modèles 501 et 3 sur modèles 601)
  - Serrure de série

Visionnez la fiche technique complète :

LES OPTIONS

- **Clayette plastique GN 2/1**
  Réf : 200062AP / **40 € HT**
- **Roulettes pour RVG/CGV**
  Réf : 562173 / **154 € HT**
- **Changement de gaz sur modèles positifs (R-600a ➜ R-134a)**
  Réf : R134 / **Même prix**
- **Changement de gaz sur modèles négatifs (R-290a ➜ R-452a)**
  Réf : R452 / **Même prix**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ARMOIRES GN 2/1
INTÉRIEUR POLYSTYRÈNE THERMOFORMÉ

LED 6500 K

Condenseur
sans maintenance



Froid ventilé
en positif et négatif



Pieds inox
en standard



Cuve polystyrène
sanitaire thermoformée = hygiène

RVGI-501
avec étagères supplémentaires

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ARMOIRES **GOURMET**

NOUVEAU 2019

RVC-751-BL **2 700 €**

RVC-751-NE **2 700 €**

RVC-1302-BL **4 035 €**

RVC-1302-NE **4 035 €**

Référence	Température °C	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Voltage	Gaz	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)
RVC-751	-2°C/+8°C	693	740	2130	520	230V-50Hz	R290	502	251
							R134a*	245	243
RVC-1302	-2°C/+8°C	1390	740	2130	1130	230V-50Hz	R290	820	542
							R134a*	485	461

** En option*

LES + PRODUITS

- **RVC-BL :** Extérieur tôle plastifiée blanche
- **RVC-NE :** Extérieur tôle plastifiée noire
- Intérieur en acier inox AISI-304 avec fond embouti et courbes sanitaires
- Portes à ouverture réversible avec système de fermeture automatique et joint magnétique (reste ouverte au-delà de 90°)
- Double vitrage + LEDS
- Etagères plastifiées réglables en hauteur
- Pieds inox réglables en hauteur 125-200mm
- Panneau de contrôle et grille de ventilation du moteur démontable
- Unité condenseur ventilé
- Evaporateur ventilé, avec traitement époxy anticorrosion
- Arrêt du ventilateur à l'ouverture de porte
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40kg/m3. 0 effet environnemental
- Contrôle digital de la température, dégivrages optimisés, alarme porte ouverte et haute température de condensation. Gestion efficiente de la consommation énergétique.
- Tension : 230 V – 50Hz

Visionnez la fiche technique complète :

LES OPTIONS

- **Clayette Rilsan 560x542 mm**
  Réf : 560702 / **40 € HT**
- **Clayette intermédiaire Rilsan 450x158 mm**
  Réf : 560703 / **26 € HT**
- **Kit 4 roulettes (dont 2 sans frein)**
  Réf : KITR4 / **155 HT**
- **Changement de gaz sur modèles positifs (R-290a ➜ R-452a)**
  Réf : R134a / **Même prix**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS
CORECO
ISO 9001 ISO 14001 CE TÜV Class T (Tropical)

NOUVEAU 2019

ARMOIRES GOURMET

PORTES VITRÉES - GROUPE EN BAS

R290

LED 6500 K

RVC-1302-NE

RVC-751-BL

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ARMOIRES GN 2/1

RESTAURATION S-LINE - ISOLATION 60 MM

CGR-751-S	2 160 €
CGN-751-S	2 800 €

CGRE-751-S	2 585 €

CGR-1002-S	3 370 €
CGN-1002-S	4 100 €

CGRE-1002-S	4 035 €

Référence	Température °C	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Voltage	Gaz	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)	CCE 2015/1094 EN16825
ARMOIRES PORTES PLEINES										
CGR-751-S	-2°C/+8°C	695	840	2100	645	230V-50Hz	R134a	245	253	E
							R-290a*	502	243	C
CGN-751-S	-20°C/-15°C	695	840	2100	645	230V-50Hz	R-290a	606	553	E
							R452A*	452	620	F
CGR-1002-S	-2°C/+8°C	1390	840	2100	1404	230V-50Hz	R134a	485	442	E
							R-290a*	820	523	D
CGN-1002-S	-20°C/-15°C	1390	840	2100	1404	230V-50Hz	R-290a	907	883	E
							R452A*	1042	991	F
ARMOIRES PORTES VITRÉES										
CGRE-751-S	-2°C/+8°C	695	840	2100	645	230V-50Hz	R134a	245	264	-
							R-290a*	502	260	-
CGRE-1002-S	-2°C/+8°C	1390	840	2100	1282	230V-50Hz	R134a	485	461	-
							R-290a*	820	542	-

** En option*

LES + PRODUITS

- Extérieur en inox AISI-304 (sauf partie arrière en galva)
- Intérieur en inox AISI-304 avec angles arrondis et fond embouti
- Portes vitrées : double vitrage
- Eclairage intérieur LED sur modèles vitrés
- Thermostat électronique avec afficheur digital, spéciale économie d'énergie
- Alarme haute et basse température sur contrôleur digital
- Dégivrage automatique et évaporation automatique par résistance
- Vidange de la cuve
- 230 V/ 1/50
- Livré avec 3 clayettes rilsan GN 2/1 et 3 jeux de glissières inox par porte, réglables en hauteur

Visionnez la fiche technique complète :

LES OPTIONS

- **Clayette plastique GN 2/1**
  Réf : 200062AP / **40 € HT**
- **Clayette inox GN 2/1**
  Réf : 200362IP / **40 € HT**
- **Jeu de glissières GN 2/1 en U (L=660mm)**
  Réf : GLISSIERES / **36 € HT**
- **Changement de gaz sur modèles positifs (R-134a ➜ R-290a)**
  Réf : R290 / **Même prix**
- **Changement de gaz sur modèles négatifs (R-290a ➜ R-452a)**
  Réf : R452 / **Même prix**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ARMOIRES GN 2/1

RESTAURATION S-LINE - ISOLATION 60 MM



Rappel de porte
(reste ouverte au delà de 90°)

Modèle 1 porte

Fond embouti avec vidange

Modèle 2 portes



Joint magnétique
démontable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ARMOIRES GN 2/1
SUR ROULETTES - MOINS DE 2 MÈTRES

CGR-751-SD	2 585 €
CGN-751-SD	3 350 €

Référence	Température	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)	Capacité (L)	Poids (kg)	Gaz
CGR-751-SD	-2°/+8°C	695	850	1970	356	430	610	122	R-134a
CGN-751-SD	-20°/-15°C	695	850	1970	606	840	610	128	R-290a

LES + PRODUITS

- Armoire monocoque 1 porte - 610 L
- Extérieur inox AISI-304 (sauf partie arrière en galva)
- Intérieur inox AISI-304 avec angles arrondis et fond embouti
- Serrure en standard
- Eclairage intérieur LED
- Roues de série (diamètre 80 mm)
- Compresseur hermétique ventilé
- Livré avec 3 clayettes rilsan, GN 2/1 et 3 jeux de glissières inox réglables en hauteur. Maximum 17 niveaux au pas de 70 mm
- Thermostat électronique avec afficheur digital
- Vidange de la cuve
- 230V/1/50 (60 Hz sur demande, PVP +5%)

Visionnez la fiche technique complète :

LES OPTIONS

- **Clayette plastique GN 2/1**
  Réf : 200062AP / **40 € HT**
- **Clayette inox GN 2/1**
  Réf : 200362IP / **40 € HT**
- **Jeu de glissières GN 2/1 en U (L=660mm)**
  Réf : GLISSIERES / **36 € HT**
- **Changement de gaz sur modèles positifs (R-134a ➜ R-290a)**
  Réf : R290 / **Même prix**
- **Changement de gaz sur modèles négatifs (R-290a ➜ R-452a)**
  Réf : R452 / **Même prix**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ARMOIRES GN 2/1

SUR ROULETTES - ISOLATION 60 MM

LED 6500 K

Évaporateur

Serrure de série

Roulettes de série

Joint de porte magnétique démontable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ARMOIRES GN 2/1

CÔTÉS EMBOUTIS INOX - ISOLATION 60 MM

CGR-751-SPF	2 300 €
CGN-751-SPF	2 900 €

CGRE-751-SPF	2 700 €

Référence	Température	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)	Capacité (L)	Poids (kg)	Gaz
CGR-751-SPF	-2°/+8°C	645	850	2060	300	430	550	122	R-134a
CGRE-751-SPF	-2°/+8°C	645	850	2060	300	470	550	122	R-134a
CGN-751-SPF	-20°/-15°C	645	850	2060	606	840	550	128	R-290a

LES + PRODUITS

- Armoire monocoque 600 litres
- Extérieur inox AISI-304 18/10 (sauf partie arrière en galva)
- Intérieur inox AISI-304 18/10 avec angles arrondis
- Fond et côtés emboutis inox
- Porte vitrée : double vitrage
- Serrure en standard
- Eclairage intérieur LED
- Compresseur hermétique ventilé
- Livré avec 3 clayettes rilsan, GN 2/1 jusqu'à 22 niveaux au pas de 55 mm
- Thermostat électronique avec afficheur digital
- 230V/1/50 (60 Hz sur demande, PVP +5%)

Visionnez la fiche technique complète :

LES OPTIONS

- **Clayette plastique GN 2/1**
  Réf : 200062AP / **40 € HT**
- **Clayette inox GN 2/1**
  Réf : 200362IP / **40 € HT**
- **Changement de gaz sur modèles positifs (R-134a ➜ R-290a)**
  Réf : R290 / **Même prix**
- **Changement de gaz sur modèles négatifs (R-290a ➜ R-452a)**
  Réf : R452 / **Même prix**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Basic

ARMOIRES GN 2/1

CÔTÉS EMBOUTIS INOX - ISOLATION 60 MM

LED 6500 K



Serrure de série



Joint de porte magnétique démontable

Evaporateur



Pas de 55 mm

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ARMOIRES GN 2/1

CÔTÉS EMBOUTIS INOX - ISOLATION 85 MM

AGR-751-PF85	2 935 €
ACG-751-PF85	3 570 €

AGR-1002-PF85	4 715 €
ACG-1002-PF85	5 100 €

AGRE-751-PF85	3 355 €
ACGE-751-PF85	3 985 €

AGRE-1002-PF85	5 455 €
ACGE-1002-PF85	5 975 €

Référence	Température °C	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Voltage	Gaz	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)	CCE 2015/1094 EN16825
ARMOIRES PORTES PLEINES										
AGR-751	-2°C/+8°C	710	800	2060	533	230V-50Hz	R134a	304	293	D
							R-290a*	505	243	C
ACG-751	-20°C/-15°C	710	800	2060	533	230V-50Hz	R-290a	606	491	E
							R452A*	452	619	F
AGR-1002	-2°C/+8°C	1360	800	2060	533+533	230V-50Hz	R134a+R134a	304+304	293+293	D
							R-290a+R-290a*	502+502	243+243	C
ACG-1002	-20°C/-15°C	1360	800	2060	533+533	230V-50Hz	R-290a+R-290a	606+606	491+491	E
							R452+R452*	452+452	619+619	F
ARMOIRES PORTES VITRÉES										
AGRE-751	-2°C/+8°C	710	800	2060	533	230V-50Hz	R134a	304	304	-
							R-290a*	505	254	-
ACGE-751	-20°C/-15°C	710	800	2060	533	230V-50Hz	R-290a	606	505	-
							R452A*	452	630	-
AGRE-1002	-2°C/+8°C	1360	800	2060	533+533	230V-50Hz	R134a+R134a	304+304	304+304	-
							R-290a+R-290a*	502+502	254+254	-
ACGE-1002	-20°C/-15°C	1360	800	2060	533+533	230V-50Hz	R-290a+R-290a	606+606	505+505	-
							R-452+R-452*	452+452	630+630	-

** En option*

LES + PRODUITS

- Groupe monobloc incluant le compresseur, condenseur et évaporateur
- Extérieur inox AISI-304 18/10 (sauf partie arrière en galva)
- Intérieur inox AISI-304 18/10 avec angles arrondis et fond embouti
- Côtés emboutis inox AISI-304, avec 24 niveaux au pas de 55 mm pour bacs ou clayettes GN14/1 ou GN 2/1
- Serrure de série
- Eclairage intérieur LED
- Panneau de commande relevable pour faciliter l'accès au groupe
- Arrêt de la ventilation à l'ouverture de porte
- Compresseur hermétique ventilé
- Portes vitrées : double vitrage sur positif et double vitrage avec gaz pour isolation thermique renforcée et cordon chauffant en négatif
- Thermostat électronique avec affichage digital, dégivrages optimisés, alarme pour porte ouverte et pour haute et basse température de condensation, spécial économie d'énergie
- Livré avec 3 clayettes inox, GN 2/1
- Ambiance de travail : 43°C
- 230V/1/50 (60 Hz sur demande, PVP +5%)
- **AGR-1002 :** Deux compartiments, qui fonctionnent indépendamment et à des températures différentes (positif)
- Armoires portes vitrées négatives triple vitrage NOUVEAUTÉ 2019

Visionnez la fiche technique complète :

LES OPTIONS

- **Clayette inox GN 2/1**
  Réf : 200362IP / **40 € HT**
- **Kit 4 roulettes (dont 2 sans frein)**
  Réf : KITR4 / **155 HT**
- **Kit 6 roulettes (dont 3 sans frein)**
  Réf : KITR6 / **230 € HT**
- **Arrière inox armoire 1 porte**
  Réf : ARRIEREINOXA1 / **200 € HT**
- **Arrière inox armoire 2 portes**
  Réf : ARRIEREINOXA2 / **300 € HT**
- **Module HACCP**
  Réf : ModuleHACCP / **350 € HT**
- **Pédale (par porte)**
  Réf : PEDALE / **185 € HT**
- **Thermographe enregistreur positif**
  Réf : 1305211 / **1 000 € HT**
- **Thermographe enregistreur négatif**
  Réf : 1306211 / **1 000 € HT**
- **Variateur LED et changement de couleur (par porte)**
  Réf : KLEDVA / **295 € HT**
- **Changement de gaz sur modèles positifs (R-134a ➜ R-290a)**
  Réf : R290 / **Même prix**
- **Changement de gaz sur modèles négatifs (R-290a ➜ R-452a)**
  Réf : R452 / **Même prix**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS
CORECO
ISO 9001 ISO 14001 CE TÜV Class T (Tropical)

ARMOIRES GN 2/1

CÔTÉS EMBOUTIS INOX - ISOLATION 85 MM

LED 6500 K

Panneau de façade relevable



Cuve emboutie inox



Refroidissement ventilé (canalisé)

Isolation 85 mm



Pas de 55 mm

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ARMOIRES GN 2/1

CÔTÉS EMBOUTIS INOX - ISOLATION 85 MM

EGR-751-PF85	3 825 €
ECG-751-PF85	4 425 €

EGRE-751-PF85	4 170 €
ECGE-751-PF85	5 060 €

Retrouvez les données énergétiques de notre gamme sur les fiches produit téléchargeables sur www.codigel.com

Référence	Température °C	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Voltage	Gaz	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)	CCE 2015/1094 EN16825
EGR-751-PF85	-2°C/+8°C	710	800	2070	533	230V-50Hz	R-290a	505	178	B
ECG-751-PF85	-20°C/-15°C	710	800	2070	533	230V-50Hz	R-290a	505	378	D
EGRE-751-PF85	-2°C/+8°C	710	800	2070	533	230V-50Hz	R-290a	505	197	-
ECGE-751-PF85	-20°C/-15°C	710	800	2070	533	230V-50Hz	R-290a	505	383	-

** En option*

LES + PRODUITS

- Groupe monobloc incluant le compresseur, condenseur et évaporateur
- Extérieur inox AISI-304 18/10 (sauf partie arrière en galva)
- Intérieur inox AISI-304 18/10 avec angles arrondis et fond embouti
- Côtés emboutis inox AISI-304, avec 24 niveaux au pas de 55 mm pour bacs ou clayettes GN14/1 ou GN 2/1
- Serrure de série
- Eclairage intérieur LED
- Panneau de commande relevable pour faciliter l'accès au groupe
- **EGRE / ECGE :** Portes vitrées : double vitrage sur positif et double vitrage avec gaz pour isolation thermique renforcée et cordon chauffant en négatif
- Arrêt de la ventilation à l'ouverture de porte
- Ventilateur à haute efficacité
- Dégivrage rapide durant les heures de travail
- Dispositif de nettoyage du condenseur (inversion du sens de rotation du ventilateur)
- Détection des prises en glace de l'évaporateur
- Compresseur hermétique ventilé
- Thermostat électronique avec affichage digital, dégivrages optimisés, alarme pour porte ouverte et pour haute et basse température de condensation, spécial économie d'énergie
- Livré avec 3 clayettes inox, GN 2/1
- Ambiance de travail : 43°C
- 230V/1/50 (60 Hz sur demande, PVP +5%)
- Armoires portes vitrées négatives triple vitrage NOUVEAUTÉ 2019

Visionnez la fiche technique complète :

LES OPTIONS

- **Clayette inox GN 2/1**
  Réf : 200362IP / **40 € HT**
- **Kit 4 roulettes (dont 2 sans frein)**
  Réf : KITR4 / **155 € HT**
- **Kit 6 roulettes (dont 3 sans frein)**
  Réf : KITR6 / **230 € HT**
- **Pédale (par porte)**
  Réf : PEDALE / **185 € HT**
- **Arrière inox armoire 1 porte**
  Réf : ARRIEREINOXA1 / **200 € HT**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ARMOIRES GN 2/1

CÔTÉS EMBOUTIS INOX - ISOLATION 85 MM

Protection de la couche d'ozone

Potentiel de réchauffement global faible

Economie d'énergie

LED 6500 K

Panneau de façade relevable



Refroidissement ventilé (canalisé)

EGR-751-PF85



Cuve emboutie inox

Isolation 85 mm



Pas de 55 mm

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ARMOIRES GN 2/1

CRÉMAILLÈRES - ISOLATION 85 MM

HEGR-751	3 410 €
HECG-751	4 235 €

HEGR-1002	4 855 €
HECG-1002	5 790 €

Retrouvez les données énergétiques de notre gamme sur les fiches produit téléchargeables sur www.codigel.com

Référence	Température °C	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Capacité (L)	Voltage	Gaz	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)	CCE 2015/1094 EN16825
HEGR-751	-2°C/+8°C	760	2175	885	645	230V-50Hz	R-290a	505	182	A
HECG-751	-20°C/-15°C	760	2175	885	645	230V-50Hz	R-290a	505	369	C
HEGR-1002	-2°C/+8°C	1490	2175	885	1404	230V-50Hz	R-290a	739	420	C
HECG-1002	-20°C/-15°C	1490	2175	885	1404	230V-50Hz	R-290a	907	839	E

** En option*

LES + PRODUITS

- Extérieur inox AISI-304 18/10 (sauf partie arrière en galva)
- Intérieur inox AISI-304 18/10 avec angles arrondis et fond embouti
- Serrure de série
- Eclairage intérieur LED
- Panneau de commande relevable pour faciliter l'accès au groupe
- Ventilateur à haute efficacité
- Dégivrage rapide durant les heures de travail
- Dispositif de nettoyage du condenseur (inversion du sens de rotation du ventilateur)
- Détection des prises en glace de l'évaporateur
- Compresseur hermétique ventilé
- Thermostat électronique avec affichage digital, dégivrages optimisés, alarme pour porte ouverte et pour haute et basse température de condensation, spécial économie d'énergie
- Livré avec 3 étagères GN 2/1 en inox par porte (+ liaison 650*146 sur 2 portes)
- Ambiance de travail : 43°C
- 230V/1/50 (60 Hz sur demande, PVP +5%)

Visionnez la fiche technique complète :

HEGR-751 HEGR-1002

LES OPTIONS

- **Clayette inox GN 2/1**
  Réf : 200362IP / **40 € HT**
- **Jeu de glissières GN 2/1 en U (L=660mm)**
  Réf : GLISSIERES / **36 € HT**
- **Kit 4 roulettes (dont 2 sans frein)**
  Réf : KITR4 / **155 € HT**
- **Kit 6 roulettes (dont 3 sans frein)**
  Réf : KITR6 / **230 € HT**
- **Arrière inox armoire 1 porte**
  Réf : ARRIEREINOXA1 / **200 € HT**
- **Arrière inox armoire 2 portes**
  Réf : ARRIEREINOXA2 / **300 € HT**
- **Pédale (par porte)**
  Réf : PEDALE / **185 € HT**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ARMOIRES GN 2/1

CRÉMAILLÈRES - ISOLATION 85 MM

guide topten.fr

HEGR-1002

ODP ZERO

Protection de la couche d'ozone

GWP LOW

Potentiel de réchauffement global faible

Economie d'energie

eco R290 propane

LED 6500 K

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ARMOIRES ÉTROITES

1 PORTE GN 1/1 OU 2 PORTES GN 1/1 + GN 2/1

AGR-50	2 440 €
ACG-50	3 190 €

AGRE-50	2 725 €
ACGE-50	3 540 €

AGR-125	3 625 €
ACG-125	4 835 €

AGRE-125	4 255 €
ACGE-125	5 470 €

Référence	Température °C	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Voltage	Gaz	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W) AGR	Consommation (W) AGRE	CCE 2015/1094 EN16825
AGR/AGRE-50	-2°C/+8°C	460	665	2075	303	230V-50Hz	R134a	245	253	260	E
							R-290a*	280	222	229	D
ACG/ACGE-50	-20°C/-15°C	460	665	2075	303	230V-50Hz	R-290a	398	432	439	E
							R452A*	353	515	522	F
AGR/AGRE-125	-2°C/+8°C	1250	665	2075	964	230V-50Hz	R134a	304	301	320	E
							R-290a*	739	416	435	D
ACG/ACGE-125	-20°C/-15°C	1250	665	2075	964	230V-50Hz	R-290a	907	880	899	E
							R452A*	1042	986	1005	F

** En option*

LES + PRODUITS

- Modèles 50 : Monocoque GN 1/1
- Modèles 125 : Monocoque GN 1/1 + GN 2/1
- Extérieur inox AISI-304 18/10 (sauf partie arrière en galva)
- Intérieur inox AISI-304 18/10 avec angles arrondis et fond embouti
- Serrure de série
- Eclairage intérieur LED
- Porte vitrée : double vitrage en positif et double vitrage avec gaz pour isolation thermique renforcée et cordon chauffant en négatif
- Panneau de commande relevable pour faciliter l'accès au groupe
- Ventilateur à haute efficacité
- Dégivrage et évaporation par résistances
- Dispositif de nettoyage du condenseur (inversion du sens de rotation du ventilateur)
- Détection des prises en glace de l'évaporateur
- Compresseur hermétique ventilé
- Thermostat électronique avec affichage digital
- Alarme haut et basse température sur contrôle digital
- 230V/1/50 (60 Hz sur demande, PVP +5%)
- **AGR/ACG :** Livré avec 3 clayettes rilsan par porte réglables en hauteur sur glissières inox
- **AGRE/ACGE :** Livré avec 4 clayettes rilsan par porte réglables en hauteur
- Armoires portes vitrées négatives triple vitrage NOUVEAUTÉ 2019

Visionnez la fiche technique complète :

-50 -125

LES OPTIONS

- **Clayette rilsan GN 1/1**
  Réf : 562483 / **36 € HT**
- **Clayette inox GN 2/1**
  Réf : 200362IP / **40 € HT**
- **Jeu de glissières en U (L=550mm)**
  Réf : 561025 / **35 € HT**
- **Pieds en inox réglable (à l'unité)**
  Réf : 56PIEDS / **30 € HT**
- **Kit 4 roulettes (dont 2 sans frein)**
  Réf : KITR4 / **155 € HT**
- **Kit 6 roulettes (dont 3 sans frein)**
  Réf : KITR6 / **230 € HT**
- **Arrière inox armoire 1 porte**
  Réf : ARRIEREINOXA1 / **200 € HT**
- **Arrière inox armoire 2 portes**
  Réf : ARRIEREINOXA2 / **300 € HT**
- **Module HACCP**
  Réf : ModuleHACCP / **350 € HT**
- **Pédale (par porte)**
  Réf : PEDALE / **185 € HT**
- **Thermographe enregistreur positif**
  Réf : 1305211 / **1 000 € HT**
- **Thermographe enregistreur négatif**
  Réf : 1306211 / **1 000 € HT**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS
CORECO
ISO 9001 ISO 14001 CE TUV Class T (Tropical)

ARMOIRES ÉTROITES

1 PORTE GN 1/1 OU 2 PORTES GN 1/1 + GN 2/1

LED 6500 K

GN 1/1

GN 2/1

AGR-125

AGRE-50

AGRE-125

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ARMOIRES BI-TEMPÉRATURES GN2/1
AVEC COMPARTIMENT NÉGATIF

AGM-752 **4 640 €**

AGM-1002 **6 845 €**

AGM-1003 **6 210 €**

AGM-1004 **6 210 €**

AGM-2005 **7 795 €**

Référence	Température °C		Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Voltage	Gaz	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)
AGM-750	-2°C/+8°C	-20°C/-15°C	695	840	2100	610	230V-50Hz	R134a+R-290a	178+398	215+445
								R-290a+R-290a*	280+398	222+445
AGM-1000	-2°C/+8°C	-20°C/-15°C	1390	840	2100	1370	230V-50Hz	R134a+R-290a	485+398	523+445
								R-290a+R-290a*	820+398	523+445
AGM-2000	-2°C/+8°C	-20°C/-15°C	2090	830	2070	2092	230V-50Hz	R134a+R-290a	485+606	434+553
								R-290a+R-290a*	820+606	523+553

** En option*

LES + PRODUITS

- 2 compartiments, capacité GN 2/1 avec fonctionnement et températures indépendants
- Extérieur inox AISI-304 18/10 (sauf partie arrière)
- Intérieur inox AISI-304 18/10 avec angles arrondis et fond embouti
- Contre-porte inox emboutie
- Serrure de série
- Eclairage intérieur LED
- Panneau de commande relevable pour faciliter l'accès au groupe
- Compresseur hermétique ventilé
- Arrêt de la ventilation à l'ouverture de porte
- Alarme haut et basse température sur contrôle digital
- Thermostat électronique avec afficheur digital, dégivrages optimisés, alarme pour porte ouverte et pour haute et basse température de condensation, spécial économie d'énergie
- 230V/1/50 (60 Hz sur demande, PVP +5%)
- AGM-752 : Livré avec 2 clayettes inox GN 2/1 et 2 jeux de glissières inox
- AGM-1002, AGM-1003, AGM-1004 : Livré avec 5 clayettes GN 2/1 et 5 jeux de glissières inox
- AGM-2005 : Livré avec 9 clayettes inox GN 2/1 et 9 jeux de glissières inox

Visionnez la fiche technique complète :

LES OPTIONS

- **Clayette inox GN 2/1**
  Réf : 200362IP / **40 € HT**
- **Jeu de glissières GN 2/1 en U**
  Réf : GLISSIERES / **36 € HT**
- **Kit 4 roulettes (dont 2 sans frein)**
  Réf : KITR4 / **155 € HT**
- **Kit 6 roulettes (dont 3 sans frein)**
  Réf : KITR6 / **230 € HT**
- **Arrière inox armoire 1 porte**
  Réf : ARRIEREINOXA1 / **200 € HT**
- **Arrière inox armoire 2 portes**
  Réf : ARRIEREINOXA2 / **300 € HT**
- **Arrière inox armoire 3 portes**
  Réf : ARRIEREINOXA3 / **500 € HT**
- **Module HACCP**
  Réf : ModuleHACCP / **350 € HT**
- **Thermographe enregistreur positif**
  Réf : 1305211 / **1 000 € HT**
- **Thermographe enregistreur négatif**
  Réf : 1306211 / **1 000 € HT**
- **Changement de gaz sur modèles positifs (R-134a ➜ R-290a)**
  Réf : R290 / **Même prix**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ARMOIRES BI-TEMPÉRATURES GN2/1
AVEC COMPARTIMENT NÉGATIF

LED 6500 K

Serrure de série

Roulettes en option

AGM-752

Évaporateur ventilé
traité anti-corrosion



Poignée hygiénique

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ARMOIRES À POISSONS GN 2/1
AVEC COMPARTIMENT POISSONS

AGP-752 **3 980 €**

AGP-1002 **6 525 €**

AGP-1003 **5 350 €**

AGP-1004 **5 345 €**

AGP-2005 **6 845 €**

Référence	Température °C		Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Voltage	Gaz	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)
AGP-750	-2°C/+8°C	-5°C/-1°C	695	840	2100	610	230V-50Hz	R134a+R134a	178+178	215+266
								R-290a+R-290a*	280+280	222+259
AGP-1000	-2°C/+8°C	-5°C/-1°C	1390	840	2100	1370	230V-50Hz	R134a+R134a	485+178	491+266
								R-290a+R-290a*	739+280	473+273
AGP-2000	-2°C/+8°C	-5°C/-1°C	2090	830	2070	2092	230V-50Hz	R134a+R134a	485+485	434+491
								R-290a+R-290a*	820+739	523+473

** En option*

LES + PRODUITS

- 2 compartiments, capacité GN 2/1 avec fonctionnement et températures indépendants
- Extérieur inox AISI-304 18/10 (sauf partie arrière)
- Intérieur inox AISI-304 18/10 avec angles arrondis et fond embouti
- Contre-porte inox emboutie
- Serrure de série
- Eclairage intérieur LED
- Panneau de commande relevable pour faciliter l'accès au groupe
- Compresseur hermétique ventilé
- Arrêt de la ventilation à l'ouverture de porte
- Alarme haute et basse température sur contrôle digital
- 230V/1/50 (60 Hz sur demande, PVP +5%)
- Thermostat électronique avec afficheur digital, dégivrages optimisés, alarme pour porte ouverte et pour haute et basse température de condensation, spécial économie d'énergie
- AGP-752 : Livré avec 1 clayette inox GN 2/1 et 1 jeux de glissières inox
- AGP-1002, AGP-1003, AGP-1004 : Livré avec 4 clayettes GN 2/1 et 4 jeux de glissières inox
- AGP-2005 : Livré avec 6 clayettes inox GN 2/1 et 6 jeux de glissières inox
- Compartiment poissons :
  - Evaporateur ventilé avec traitement anti-corrosion
  - Livré avec 3 bacs plastique à double fond, sur glissières inox

Visionnez la fiche technique complète :

LES OPTIONS

- **Clayette inox GN 2/1**
  Réf : 200362IP / **40 € HT**
- **Jeu de glissières GN 2/1 en U**
  Réf : GLISSIERES / **36 € HT**
- **Kit 4 roulettes (dont 2 sans frein)**
  Réf : KITR4 / **155 € HT**
- **Kit 6 roulettes (dont 3 sans frein)**
  Réf : KITR6 / **230 € HT**
- **Arrière inox armoire 1 porte**
  Réf : ARRIEREINOXA1 / **200 € HT**
- **Arrière inox armoire 2 portes**
  Réf : ARRIEREINOXA2 / **300 € HT**
- **Arrière inox armoire 3 portes**
  Réf : ARRIEREINOXA3 / **500 € HT**
- **Module HACCP**
  Réf : ModuleHACCP / **350 € HT**
- **Pédale (par porte)**
  Réf : PEDALE / **185 € HT**
- **Serrure pour charnière gauche**
  Réf : 560576 / **40 € HT**
- **Thermographe enregistreur positif**
  Réf : 1305211 / **1 000 € HT**
- **Thermographe enregistreur négatif**
  Réf : 1306211 / **1 000 € HT**
- **Changement de gaz sur modèles positifs (R-134a ➜ R-290a)**
  Réf : R290 / **Même prix**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ARMOIRES À POISSONS GN 2/1

AVEC COMPARTIMENT POISSONS

LED 6500 K

Casiers à poissons



Évaporateur ventilé
traité anti-corrosion

Roulettes en option



Poignée hygiénique

AGP-752

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ARMOIRES À **CASIERS**

DP-140 **2 040 €**

AP-55 **3 280 €**

AP-400 **3 325 €**

AP-750 **3 695 €**

AP-1002 **5 750 €**

Référence	Température °C	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Voltage	Gaz	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)
DP-140	-5°C/-1°C	645	640	805	125	230V-50Hz	R134a	178	229
							R-290a*	190	185
AP-55	-5°C/-1°C	540	730	2075	409	230V-50Hz	R134a	304	354
							R-290a*	502	304
AP-400	-5°C/-1°C	600	650	1900	337	230V-50Hz	R134a	304	354
							R-290a*	502	286
AP-750	-5°C/-1°C	695	840	2100	645	230V-50Hz	R134a	485	491
							R-290a*	739	473
AP-1002	-5°C/-1°C	1395	840	2100	1404	230V-50Hz	R134a	684	677
							R-290a*	820	611

** En option*

LES + PRODUITS

- Extérieur inox AISI-304 18/10 (sauf partie arrière)
- Intérieur inox AISI-304 18/10 avec angles arrondis et fond embouti
- Contre-porte inox emboutie
- Serrure de série
- Eclairage intérieur LED (sauf DP-140)
- 230V/1/50 (60 Hz sur demande, PVP +5%)
- Thermostat électronique avec afficheur digital, dégivrages optimisés, alarme pour porte ouverte et pour haute et basse température de condensation, spécial économie d'énergie
- DP-140 : Livré avec 3 bacs plastique 530x460x100 mm
- AP-400 : Livré avec 5 bacs plastique 410x460x150 mm
- AP-55, AP-750, AP-1002 : Livré avec 7 bacs plastique avec fond inox perforé 400*600*120 mm par porte

Visionnez la fiche technique complète :

LES OPTIONS

- **Kit 4 roulettes (dont 2 sans frein)**
  Réf : KITR4 / **155 € HT**
- **Kit 6 roulettes (dont 3 sans frein)**
  Réf : KITR6 / **230 € HT**
- **Arrière inox armoire 1 porte**
  Réf : ARRIEREINOXA1 / **200 € HT**
- **Arrière inox armoire 2 portes**
  Réf : ARRIEREINOXA2 / **300 € HT**
- **Thermographe enregistreur positif**
  Réf : 1305211 / **1 000 € HT**
- **Thermographe enregistreur négatif**
  Réf : 1306211 / **1 000 € HT**
- **Changement de gaz sur modèles positifs (R-134a ➜ R-290a)**
  Réf : R290 / **Même prix**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ARMOIRES À **CASIERS**

Hydrocarbon optional

LED 6500 K

Compatible GN 1/1

DP-140

AP-55

AP-400

LED 6500 K

LED 3000 K En option

LED En option

LED 6500 K

AP-750

AP-1002

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ARMOIRES PÂTISSIÈRES 600X400
INTÉRIEUR ABS

BY46 **1 580 €**

BYX46 **1 635 €**

BYG46 **1 690 €**

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Volume net (L)	Capacité (L)	Température	Puissance (W)	Nb étagères	Gaz
BY46	740x680x1800	265	423	+2°C+8°C	180	4 x (600x400)	R-600a
BYX46	740x680x1800	265	423	+2°C+8°C	180	4 x (600x400)	R-600a
BYG46	740x680x1800	265	423	+3°C+10°C	180	4 x (600x400)	R-600a

LES + PRODUITS

- Intérieur ABS
- BYX : Extérieur acier, intérieur ABS
- BY - BYG : Extérieur blanc, intérieur ABS
- BYG : Porte double vitrage
- Classe énergétique B, Classe climatique 4 (BY et BYX)
- Froid ventilé
- Isolation épaisseur 70mm
- Dégivrage automatique
- Pieds réglables en hauteur
- Thermostat digital
- Serrure de série
- Eclairage intérieur LED
- Fermeture automatique de la porte
- Dotation : 4 clayettes rilsan 600x400
- 220V/240V-50Hz

Visionnez la fiche technique complète :

LES OPTIONS

- **Clayette inox pâtissière 600x400**
  Réf : 201300IP / **33 € HT**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ARMOIRES PÂTISSIÈRES 600X400
INTÉRIEUR ABS

Nettoyage facile

Thermostat digital
DIXELL Blue Line :
-4,1% de consommation
-25% d'activation du compresseur



Classe énergétique B,
Classe climatique 4 (BY et BYX)

Clayettes 600x400 mm

Pieds réglables en inox

BY46

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ARMOIRES PÂTISSIÈRES
1 OU 2 PORTES 600X400

APR-55	2 965 €
APC-55	3 960 €

APR-750	3 335 €
APC-750	4 325 €

APRV-55	3 180 €
APCV-55	4 200 €

APR-1002	5 540 €
APC-1002	6 595 €

Référence	Température °C	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Voltage	Gaz	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)	CCE 2015/1094 EN16825
APR-55	0°C/-8°C	540	730	2075	409	230V-50Hz	R134a	245	253	E
							R-290a*	502	243	D
APC-55	-20°C/-15°C	540	730	2075	409	230V-50Hz	R-290a	398	435	E
							R452A*	353	515	F
APRV-55	0°C/-8°C	540	730	2075	409	230V-50Hz	R134a	245	260	-
							R-290a*	502	250	-
APCV-55	-20°C/-15°C	540	730	2075	409	230V-50Hz	R-290a	398	439	-
							R452A*	353	522	-
APR-750	-2°C/+8°C	695	840	2100	645	230V-50Hz	R134a	245	253	F
							R-290a*	502	243	C
APC-750	-20°C/-15°C	695	840	2100	645	230V-50Hz	R-290a	606	553	E
							R452A*	452	660	F
APR-1002	-2°C/+8°C	1395	840	2100	1404	230V-50Hz	R134a	485	442	E
							R-290a*	820	523	E
APC-1002	-20°C/-15°C	1395	840	2100	1404	230V-50Hz	R-290a	907	883	E
							R452A*	1042	991	F

** En option*

LES + PRODUITS

- Extérieur inox AISI-304 18/10 (sauf partie arrière)
- Intérieur inox AISI-304 18/10 avec angles arrondis et fond embouti
- Eclairage intérieur LED
- Compresseur hermétique ventilé
- Arrêt de la ventilation à l'ouverture de porte
- 230V/1/50 (60 Hz sur demande, PVP +5%)
- Armoires portes vitrées négatives triple vitrage NOUVEAUTÉ 2019
- Thermostat électronique avec afficheur digital, dégivrages optimisés, alarme pour porte ouverte et pour haute et basse température de condensation, spécial économie d'énergie
- APRV : Porte vitrée avec double vitrage
- APR/APRV-55 : Livré avec 3 clayettes inox 600x400 et avec 17 jeux de glissières inox, réglables en hauteur
- Modèles 750 et 1002 : Livré avec 20 jeux de glissières inox par porte réglables en hauteur

Visionnez la fiche technique complète :

LES OPTIONS

- **Clayette inox pâtissière 600x400**
  Réf : 201300IP / **33 € HT**
- **Jeu de glissières en L (pour modèles 55)**
  Réf : 561208 / **45 € HT**
- **Jeu de 2 glissières pâtissières en L pour modèles 750 et 1002**
  Réf : 560593 / **34 € HT**
- **Kit 4 roulettes (dont 2 sans frein)**
  Réf : KITR4 / **155 € HT**
- **Kit 6 roulettes (dont 3 sans frein)**
  Réf : KITR6 / **230 € HT**
- **Arrière inox armoire 1 porte**
  Réf : ARRIEREINOXA1 / **200 € HT**
- **Arrière inox armoire 2 portes**
  Réf : ARRIEREINOXA2 / **300 € HT**
- **Variateur LED et changement de couleur (par porte)**
  Réf : KLEDVA / **295 € HT**
- **Changement de gaz sur modèles négatifs (R-290a ➜ R-452a)**
  Réf : R452 / **Même prix**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ARMOIRES PÂTISSIÈRES

1 OU 2 PORTES 600X400

APR-55

APRV-55

APR-750

APR-1002

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ARMOIRES À **GLACES ET PÂTISSIÈRES**
HAUT RENDEMENT

ARMOIRES 600X400

Référence	Intérieur	Température	Dimensions (LxPxH) (mm)	Puissance (kW)	Capacité (L)	Nb de niveaux	Gaz	€ HT
EG35	Crémaillères	-2°/+8°C	635x810x2090	0,68	450	20 x (600x400)	R-452A	**4 675**
EG40	Crémaillères	-25°/-10°C	635x810x2090	0,86	450	20 x (600x400) ou 30 bacs de glace	R-452A	**5 230**

ARMOIRES 600X800

Référence	Intérieur	Température	Dimensions (LxPxH) (mm)	Puissance (kW)	Capacité (L)	Nb de niveaux	Gaz	€ HT
EG78	Crémaillères	-2°/+8°C	810x1050x2100	0,83	900	20 x (600x800)	R-452A	**5 280**
EG80	Crémaillères	-25°/-10°C	810x1050x2100	1	900	20 x (600x800) ou 54 bacs à glaces	R-452A	**5 585**

ARMOIRE À GLACES 32 BACS

Référence	Intérieur	Température	Dimensions (LxPxH) (mm)	Puissance (kW)	Capacité (L)	Nb de niveaux	Gaz	€ HT
EG32+	Crémaillères	-25°/-10°C	710x800x2040	0,85	700	32 bacs à glaces 9 niveaux	R-452A	**4 615**

LES + PRODUITS

En négatif, l'armoire est destinée à la conservation de crème glacée (pour bacs standards 5 L / 3,5 kg - 360x165x120) et de pâtisserie. Diffuseur d'air (température uniforme dans la chambre) pour empêcher le croûtage en surface. Possibilité de dégivrage très rapide (2 à 3 min max) afin de conserver la qualité du produit). Réglage du dégivrage (4h)

- Carrosserie extérieure et intérieure en inox AISI 304 avec coins arrondis
- Ambiance tropicalisée
- Dégivrage automatique
- 230/1/50 (option 60 Hz)
- Simple, intuitive avec son panneau de contrôle responsive avec fonction HACCP
- **EG35 :** livrée avec 10 paires de glissières pour recevoir clayettes ou plaques 600x400 (non inclus)
- **EG40 :** livrée avec 5 paires de glissières et 5 clayettes inox 600x400
- **EG78 :** livrée avec 10 paires de glissières pour recevoir clayettes ou plaques 600x800 (non inclus)
- **EG80 :** livrée avec 5 paires de glissières et 5 clayettes inox 600x800
- **EG32+ :** livrée avec 5 paires de glissières et 5 clayettes inox GN 2/1

Visionnez la fiche technique complète :

LES OPTIONS

- **Jeu de roulettes**
  Réf : WHEC / **340 € HT**
- **Jeu de glissières pour EG320**
  Réf : GU2/1 / **35 € HT**
- **Lumière intérieure**
  Réf : LIGHC / **170 € HT**
- **Jeu de glissières pour EG35/EG40**
  Réf : GU60x40 / **170 € HT**
- **Jeu de glissières pour EG78/EG80**
  Réf : GU60x80 / **170 € HT**
- **Clayette**
  Réf : 2014631F3T / **95 € HT**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ARMOIRES À **GLACES ET PÂTISSIÈRES**

ESSENTIAL LINE

EG30

EG40

EG80

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BOISSONS

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL
SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS

CORECO DOCRILUC COREQUIP BRERA WINE LIBRARY

SOMMAIRE

REFROIDISSEURS À BOUTEILLES 82
ARMOIRES D'EXPOSITION 1 PORTE 86
ARMOIRES D'EXPOSITION 2 OU 3 PORTES 90
COMPTOIRS PLIANTS 92
VITRINES MURALES PROMOTIONNELLES 93
MINI-ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES 96
MINI-BARS D'HÔTELS 98
CAVES À VIN 100
VINOTHÈQUE 102
TABLES COCKTAIL 104
MEUBLES COCKTAIL 106

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

REFROIDISSEURS À **BOUTEILLES**

FOND PLAT

BEG-70-EA **730 €**

BEG-100-EA **870 €**

BEG-150-EA **1 525 €**

BEG-200-EA **1 775 €**

BEG-70-I **900 €**

BEG-100-I **1 010 €**

BEG-150-I **1 790 €**

BEG-200-I **2 010 €**

Référence	Température	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Nb de portes	Nb de séparations intérieures	Capacité (L)	Gaz	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)
BEG-70	+2°C/+8°C	705	540	835	1	0	110	R600a	144	66
BEG-100	+2°C/+8°C	1020	540	835	2	1	170	R600a	176	137
BEG-150	+2°C/+8°C	1510	540	835	3	2	260	R600a	176	137
BEG-200	+2°C/+8°C	2030	540	835	4	3	350	R600a	250	187

LES + PRODUITS

- POUR UN STOCKAGE ECONOMIQUE DES BOUTEILLES ET CANETTES AVEC UN FROID MAXIMUM
- Dessus en inox AISI-304
- Isolation polyuréthane épaisseur 60 mm, densité 40kg/m^3 sans effet GWP ou ODP
- Compresseur hermétique ventilé
- **Evaporateur statique**
- Interrupteur M/A et thermostat électro-mécanique
- 230/1/50
- Condenseur ventilé et extractible
- **BEG-EA :**
  - Extérieur en tôle plastifiée blanche (sauf arrière en galva)
  - Intérieur en galva
- **BEG-I :**
  - Extérieur en inox AISI-304 (sauf arrière en galva)
  - Intérieur en inox AISI-304 18/10

Visionnez la fiche technique complète :

EXEMPLES DE PERSONNALISATION

(NOUS CONSULTER MÊME POUR DES QUANTITÉS FAIBLES)

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, CONSOMMER AVEC MODÉRATION

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS — CORECO — ISO 9001 ISO 14001 CE TÜV Class T (Tropical)

REFROIDISSEURS À **BOUTEILLES**

COOLERS - BOTELLEROS

BEG-70-EA

BEG-100-EA

BEG-150-EA

BEG-200-EA

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

REFROIDISSEURS À **BOUTEILLES**

BE-100-EA **1 075 €**

BE-150-EA **1 600 €**

BE-200-EA **1 890 €**

BE-100-I **1 280 €**

BE-150-I **1 790 €**

BE-200-I **2 070 €**

BE-250-I **2 570 €**

Référence	Température °C	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Nb de portes	Nb de séparations intérieures	Capacité (L)	Voltage	Gaz	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)
BE-100	+2°C/+8°C	1010	550	850	2	1	270	230V-50Hz	R134a	140	150
									R600a*	176	125
BE-150	+2°C/+8°C	1500	550	850	3	2	420	230V-50Hz	R134a	304	247
									R600a*	205	132
BE-200	+2°C/+8°C	1990	550	850	4	3	580	230V-50Hz	R134a	304	258
									R600a*	304	180
BE-250	+2°C/+8°C	2480	550	850	5	4	720	230V-50Hz	R134a	485	389
									R290*	502	208

LES + PRODUITS

- POUR UN STOCKAGE ECONOMIQUE DES BOUTEILLES ET CANETTES AVEC UN FROID MAXIMUM
- Portes inox coulissantes sur le dessus
- Isolation polyuréthane épaisseur 60 mm, densité 40kg/m^3 sans effet GWP ou ODP
- Compresseur hermétique ventilé
- **Evaporateur statique**
- Interrupteur M/A et thermostat électro-mécanique
- 230/1/50
- Condenseur ventilé et extractible
- **BE-EA :**
  - Extérieur en tôle plastifiée blanche (sauf arrière)
  - Intérieur en galva
- **BE-I :**
  - Extérieur en inox AISI-304 (sauf arrière)
  - Intérieur en inox AISI-304 18/10

Visionnez la fiche technique complète :

LES OPTIONS

- **Séparateur intérieur acier plastifié 500x435**
  Réf : 560635 / **31 € HT**
- **Remplacement de gaz (R134a ➜ R600a)**
  Réf : R600A / **Même prix**

BE-100-EA

BE-150-EA

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

REFROIDISSEURS À **BOUTEILLES**
COOLERS – BOTELLEROS

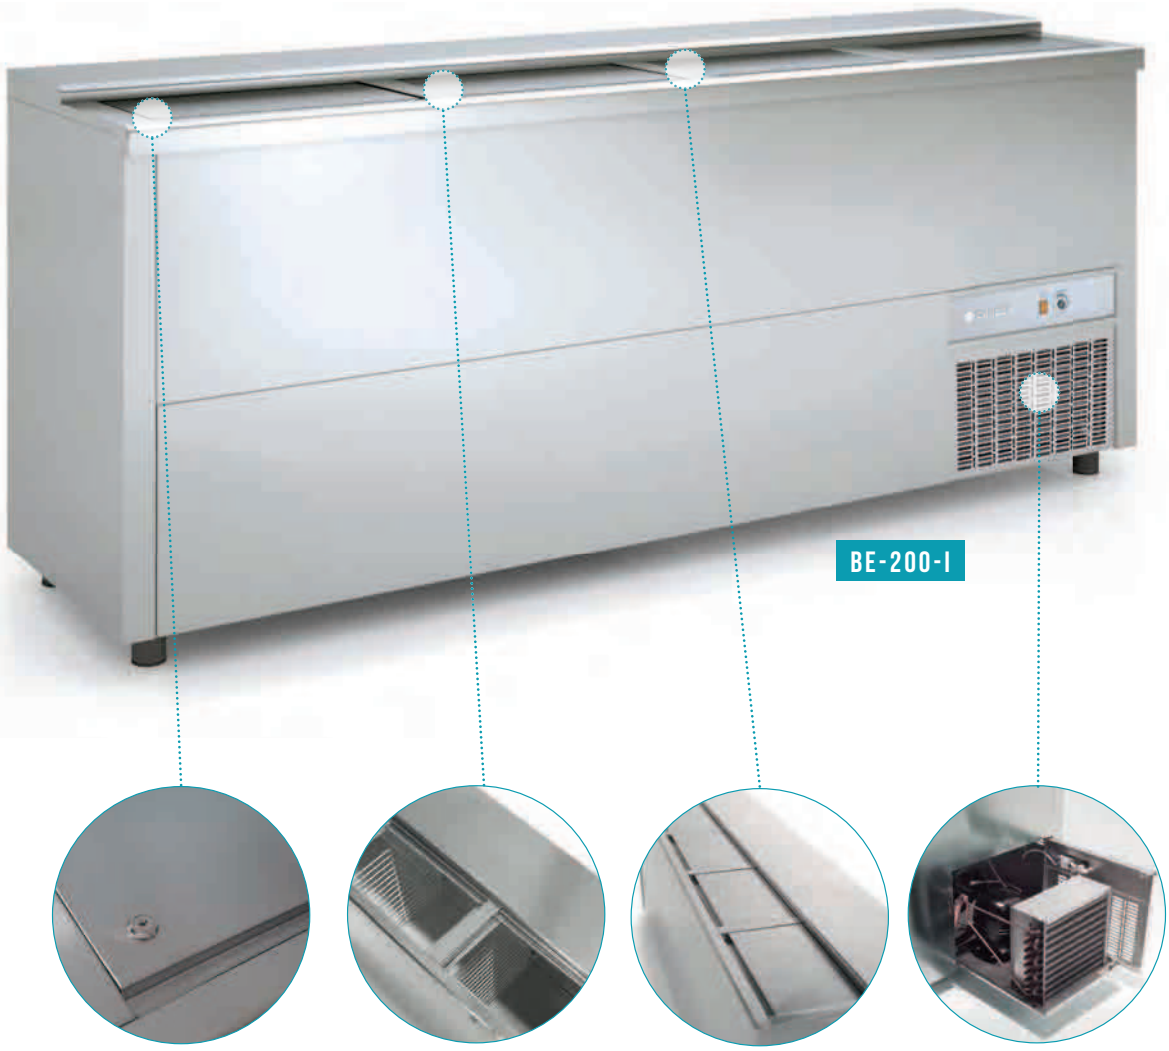

Porte avec serrure (50 € par porte)

EXEMPLES DE PERSONNALISATION

(NOUS CONSULTER MÊME POUR DES QUANTITÉS FAIBLES)

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ARMOIRES D'EXPOSITION
1 PORTE

LG-300F

AR400CL/N

NOUVEAU 2019

TNG390

Référence	Température	Dimensions (LxPxH)(mm)	Puissance frigorifique (w)	Capacité (L)	Gaz	€ HT
MODÈLES POSITIFS						
LG-300F	0°/+10°C	620x595x1921	185	300	R-600a	820
AR400CL/N NOUVEAUTÉ 2019	0°/+10°C	620x590x1945	280	350	R-600a	1 140
MODÈLE NÉGATIF						
TNG390	-15°/-20°C	596x600x1824	620	300	R290	1 700

LES + PRODUITS

- Extérieur en acier galvanisé blanc
- Compresseur hermétique
- Évaporateur ventilé sur plaque froide aluminium.
- Ambiance 43° - 230/1/50 (compatible 60hz PVP : +5%), nous consulter.
- Affichage digital de la température

LG-300F
- Extérieur en acier galva
- Evaporateur ventilé
- Dégivrage automatique
- Contrôle électronique et affichage digital de la température
- Porte vitrée en verre trempé, contour de porte et poignée PVC
- Serrure en standard
- Livré avec 4 clayettes réglables en hauteur
- Livré avec deux pieds en partie avant et 2 roulettes ajustables en partie arrière
- Eclairage intérieur

AR400CL/N
- Bandeau lumineux supérieur
- Roulettes arrières + pieds réglables à l'avant
- Serrure de série
- Dégivrage Manuel
- Évaporateur statique
- Fourni avec 4 clayettes plastifiées, réglables en hauteur
- Éclairage intérieur
- Thermostat numérique Dixell avec économie d'énergie
- Double lumière verticale LED
- Fermeture automatique de la porte
- Interrupteur pour l'évaporateur ventilé

TNG390 (modèle négatif)
- Refroidissement ventilé
- 7 niveaux fixes
- Faible consommation énergétique et faible bruit
- Triple vitrage sécurité
- Eclairage intérieur
- Serrure de série
- Pieds réglables
- Dégivrage manuel

Visionnez la fiche technique complète :

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ARMOIRES D'EXPOSITION
1 PORTE

EC-620 **1 185 €**

ECC-620 **1 185 €**

Référence	Température	Dimensions (LxPxH)(mm)	Puissance frigorifique (w)	Consommation (w)	Nombre d'étagères	Capacité (L)	Gaz
EC-620	0°/+7°C	620x640x1880	176	151	4	388	R-600a
ECC-620	0°/+7°C	620x640x2000	176	156	4	388	R-600a

LES + PRODUITS

- Extérieur en acier galvanisé blanc
- Compresseur hermétique
- Évaporateur ventilé sur plaque froide aluminium.
- Ambiance 43° - 230/1/50 (compatible 60hz PVP : +5%), nous consulter.
- Affichage digital de la température
- Bandeau lumineux supérieur sur modèles ECC-620
- Intérieur ABS polyester sanitaire moulé
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage.
- Fourni avec 4 clayettes plastifiées, réglables en hauteur
- Éclairage intérieur LED
- Porte double vitrage

Visionnez la fiche technique complète :

EXEMPLES DE PERSONNALISATION

(NOUS CONSULTER MÊME POUR DES QUANTITÉS FAIBLES)

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ARMOIRES D'EXPOSITION POSITIVES
1 PORTE

EC-3 **735 €**

EC-15 **1 250 €**

EC-17 **1 300 €**

EC-20 **1 300 €**

Référence	Dimensions (LxPxH)(mm)	Puissance frigorifique (w)	Consommation (w)	Nombre d'étagères + base	Capacité (L)	Gaz
EC-3	410x452x512	115	72	1+1	30	R-600a
EC-15	500x650x1600	176	161	3+1	220	R-600a
EC-17	440x495x1865	176	163	4+1	170	R-600a
EC-20	500x650x1990	176	164	4+1	280	R-600a

LES + PRODUITS

- Conçue pour présenter les boissons et produits emballés
- Extérieur tôle plastifiée blanche
- Etagères en fil d'acier plastifiée, réglables en hauteur
- Evaporateur ventilé
- Contrôle numérique de la température et du dégivrage
- Etagères intérieur LED
- Vidange et évaporation automatique
- Eclairage intérieur
- Electricité : 230V/1/50-60Hz

Visionnez la fiche technique complète :

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ARMOIRES D'EXPOSITION
1 PORTE

EXEMPLES DE PERSONNALISATION

(NOUS CONSULTER MÊME POUR DES QUANTITÉS FAIBLES)

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ARMOIRES D'EXPOSITION
2 OU 3 PORTES VITRÉES

AGPC-125

RVCS-1000

Référence	Température °C	Nb de portes	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Gaz	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)	€ HT
AGPC-125	0°C+7°C	2 battantes	1250	635	2025	750	R290	739	429	3 365
							R134a*	485	447	3 365
RVCS-1000	0°C+7°C	2 coulissantes	1250	690	2000	1000	R290	820	537	3 290
							R134a*	684	620	3 290

Référence	Température	Nb de portes	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Puissance frigorifique (W)	Capacité (L)	Gaz	€ HT
AR1000CL/N NOUVEAUTÉ 2019	0°C+10°C	2 coulissantes	1200	730	2035	280	1000	R-134a	2 395
LG-800BFS	0°C+10°C	2 coulissantes	1000	730	2036	550	800	R-290a	1 920
LG-1300BF	0°C+10°C	3 battantes	1560	725	2036	700	1300	R-290a	3 000

LES + PRODUITS

- Extérieur en acier galvanisé blanc
- Porte double vitrage sur bâti aluminium et poignée emboutie
- Bandeau lumineux supérieur
- Eclairage intérieur LED
- Affichage digital de la température sur AR1000CL/N
- Evaporateur ventilé (+ plaque froide sur RVCS-1000 et AGPC-125)
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage (sauf sur AR1000CL/N, dégivrage manuel)
- 4 clayettes par porte
- Ambiance 43° - 230/1/50 (60hz sur demande pour RVCS-1000 et AGPC-125 : PVP +5%)
- Roulettes de série sur AR1000CL/N

LG-800BFS et LG-1300BF

- Contrôle électronique et affichage digital de la température
- Porte vitrée en verre trempé, contour de porte et poignée PVC
- Serrure en standard
- Livré avec 8 clayettes réglables en hauteur pour LG-800BFS
- Livré avec 12 clayettes réglables en hauteur pour LG-1300BF
- Livré avec 4 roulettes
- Deux éclairages verticaux à l'intérieur de l'armoire
- 220-240V/50Hz

Visionnez la fiche technique complète :

AGPC/RVCS/MR

LG

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS COREQUIP CORECO

ISO 9001 ISO 14001 CE TUV Class T (Tropical)

ARMOIRES D'EXPOSITION
2 OU 3 PORTES VITRÉES

Classic

NOUVEAU 2019

LED 6500 K

AR1000CL/N

Basic

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. CONSOMMER AVEC MODÉRATION

LG-800BFS

Basic

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. CONSOMMER AVEC MODÉRATION

LG-1300BF

NOUVEAU design

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPTOIRS **PLIANTS**

MP-190

Référence	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	€ HT
MP-160	1604	426	1031	385
MP-190	1804	426	1031	475
MP-160-LOGO	1604	426	1031	420
MP-190-LOGO	1804	426	1031	515

En dessous d'une commande de 5 pièces, un surcoût emballage et palettes sera facturé au prix net de 25 € par commande

LES + PRODUITS

- Structure en tube d'acier laminé à finition époxy, formée de 4 panneaux reliés par des charnières articulées battantes et munies de 4 pieds en nylon
- Tablette en acier galvanisé fixé par 2 charnières centrales et 2 charnières latérales
- Panneaux latéraux et frontaux en acier galvanisée finition époxy
- Peinture anti-griffure
- MP-LOGO : Modèle incluant la personnalisation (couleur simple ou logo). Nous fournir le fichier en HD

Visionnez la fiche technique complète :

EXEMPLES DE PERSONNALISATION

(NOUS CONSULTER MÊME POUR DES QUANTITÉS FAIBLES)

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS
DOCRILUC
ISO 9001 ISO 14001 CE TUV Class T (Tropical)

VITRINES MURALES
PROMOTIONNELLES - ACIER

CMB-5-50 **2 225 €**

CM-62 **2 860 €**

Référence	Température	Dimensions (LxPxH)(mm)	Puissance frigorifique (w)	Capacité (L)	Gaz
CMB-5-50	-1°/+5°C	530x635x1430	851	197	R-290a
CM-62	-1°/+5°C	620x640x1870	851	375	R-290a

LES + PRODUITS

- Extérieur en acier galvanisé blanc
- Compresseur hermétique
- Évaporateur ventilé sur plaque froide aluminium.
- Ambiance 43° - 230/1/50 (compatible 60hz PVP : +5%), nous consulter.
- Affichage digital de la température
- Modèles ouverts
- CM-62 : extérieur en acier galvanisé blanc
- CMB-5-50 : extérieur bois MDF, intérieur acier galvanisé blanc
- Livré avec 4 étagères réglables en hauteur avec porte-étiquettes
- Eclairage intérieur LED horizontal, vertical et rideau de nuit de série
- Contrôle digital de la température
- Evaporation et condenseur ventilés
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Isolation polyuréthane injecté, sans CFC, densité 40 kg/m³
- Classe 3 régime M1

Visionnez la fiche technique complète :

EXEMPLES DE PERSONNALISATION

(NOUS CONSULTER MÊME POUR DES QUANTITÉS FAIBLES)

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES MURALES
PROMOTIONNELLES - PLASTIQUE

PRIX EN BAISSE

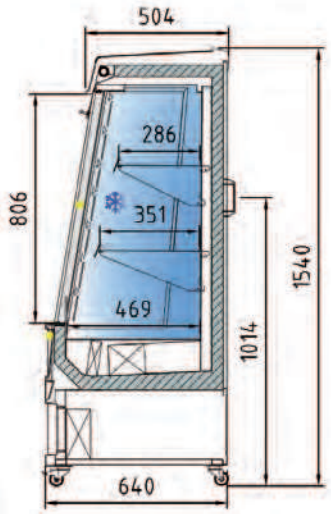

CPRO-60

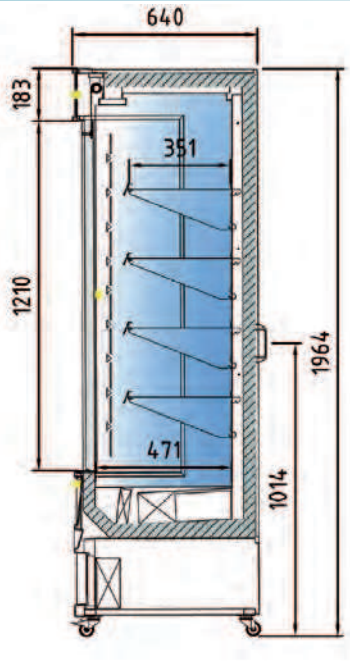

CPROH-60

CPRO-60 **2 250 €**

CPRO-90 **2 700 €**

CPROH-60 **2 400 €**

CPROH-90 **2 900 €**

Référence	Dimensions (LxPxH mm)	Etagères	Capacité (L)	Puissance frigorifique (w)	Conso. (W/24h)	Gaz
CPRO-60	640x640x1540	2+1	200	967	1370	R-290a
CPRO-90	915x640x1540	2+1	350	1263	1613	R-290a
CPROH-60	640x640x1965	4+1	356	967	1382	R-290a
CPROH-90	915x640x1965	4+1	523	1263	1627	R-290a

LES + PRODUITS

- Conçue pour exposer les boissons et les produits emballés
- Extérieur en acier plastifié gris
- Intérieur en acier epoxy blanc
- Etagères acier plastifié, réglables en hauteur et inclinables, avec étiquettes porte-prix
- Côtés en verre trempé double vitrage
- Eclairage horizontal, vertical
- Rideau de nuit
- Evaporateur ventilé
- Contrôle digital de la température et du dégivrage
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40kgs/m3
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Classe climatique 3 (25°C 60% Hr), régime M1
- Electricité : 230V 50/60 Hz

Visionnez la fiche technique complète :

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS
DOCRILUC
ISO 9001 ISO 14001 CE TUV Class T (Tropical)

R290

CPRO-90

CPROH-60

EXEMPLES DE PERSONNALISATION

(NOUS CONSULTER MÊME POUR DES QUANTITÉS FAIBLES)

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MINI-ARMOIRES **RÉFRIGÉRÉES**
POSITIVES

MAR85PV

MAR105PV

MAR185PV BL

MAR185PO BL

MAR185PO A

Référence	Porte	Dimensions (LxPxH) (mm)	Capacité (L)	Puissance (W)	Evaporateur	Gamme de température (°C)	Carrosserie	Gaz	€ HT
MAR85PV	Vitrée	505x590x780	85	65	Statique	+4°/+10°	Blanche	R600a	515
MAR105PV	Vitrée	505x590x855	105	75	Statique	+4°/+10°	Blanche	R600a	600
MAR185PVBL	Vitrée	598x623x838	145	130	Ventilé	+2°/+8°	Blanche (cadre porte alu)	R600a	845
MAR185POBL	Pleine	598x623x838	145	125	Ventilé	0°/+8°	Blanche	R600a	800
MAR185PVA	Vitrée	598x623x838	145	130	Ventilé	+2°/+8°	Inox (cadre porte alu)	R600a	1 020
MAR185POA	Pleine	598x623x838	145	125	Ventilé	0°/+8°	Inox	R600a	960

LES + PRODUITS

- Intérieur ABS
- Verre double épaisseur de sécurité
- Lumière intérieur (sauf modèle MAR185PV)
- Evaporateur statique (sauf 185 : ventilé)
- 3 étagères réglables
- Pieds réglables
- Porte non réversible
- Affichage digital de la température
- Serrure de série
- Dégivrage manuel
- 230/1/50 Hz - Gaz écologique R600a

Visionnez la fiche technique complète :

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS COREQUIP CE

MINI-ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES
NÉGATIVES

MAC185PV BL

MAC185PO BL

MAC185PO A

Référence	Porte	Dimensions (LxPxH) (mm)	Capacité (L)	Puissance (W)	Evaporateur	Gamme de température (°C)	Carrosserie	Gaz	€ HT
MAC185PO BL	Pleine	598x623x838	145	170	Manuel	-18°/-23°	Blanche	R600a	855
MAC185PV BL	Vitrée	598x623x838	145	167	Manuel	-18°/-21°	Blanche (cadre porte alu)	R134a	1 185
MAC185PO A	Pleine	598x623x838	145	170	Manuel	-18°/-23°	Inox	R600a	980
MAC185PV A	Vitrée	598x623x838	145	167	Manuel	-18°/-21°	Inox (cadre porte alu)	R134a	1 300

LES + PRODUITS

- Intérieur ABS
- Verre triple épaisseur de sécurité (sur modèle vitré)
- Evaporateur statique
- 2 étagères
- Pieds réglables à l'avant - roulettes à l'arrière
- Porte réversible
- Affichage digital de la température (Dixell)
- Serrure de série
- Dégivrage manuel
- 230/1/50 Hz

Visionnez la fiche technique complète :

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MINI-BARS D'HÔTELS

ECOBAR-30

ECOBAR-30-V

PORTE PLEINE

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Capacité nette (L)	Nb clayettes	Nb étagères dans la porte	Puissance (W)	Consommation (KwH/24h)	Gaz	€ HT
ECOBAR-30	402x435x500	28	2	2	65	0,75	NH_3 (Amoniaque)	320
ECOBAR-40	402x455x560	38	2	2	65	0,80	NH_3 (Amoniaque)	335
ECOBAR-50	402x455x670	48	3	2	90	0,95	NH_3 (Amoniaque)	445
ECOBAR-60	460x480x605	58	2	2	90	1,05	NH_3 (Amoniaque)	495

PORTE VITRÉE

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Capacité nette (L)	Nb clayettes	Nb étagères dans la porte	Puissance (W)	Consommation (KwH/24h)	Gaz	€ HT
ECOBAR-30-V	402x435x500	28	2	1	65	0,75	NH_3 (Amoniaque)	360
ECOBAR-40-V	402x455x560	38	2	1	65	0,80	NH_3 (Amoniaque)	425

LES + PRODUITS

- Carrosserie extérieure tôle noire
- Froid silencieux
- Porte réversible
- Serrure en standard sur portes pleines, en option sur portes vitrées
- Contre-porte aménagée (sauf modèles porte vitrée)
- Température de +3°C à +10°C
- Eclairage intérieur LED
- Dégivrage automatique intelligent
- Basse consommation d'énergie
- Intérieur ABS blanc
- Electricité 230/1/50-60 Hz

Visionnez la fiche technique complète :

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS COREQUIP CE

ECOBAR-30

ECOBAR-30-V

COMMANDES QUANTITATIVES SUPÉRIEURES À 50 PIÈCES, NOUS CONSULTER

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CAVES À VIN

BW-65DD1

YC-100

YC-103

YC-188

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, CONSOMMER AVEC MODÉRATION

Référence	Nb de zones	Température	Dimensions (LxPxH) (mm)	Capacité max. bouteilles	Nb clayettes	Puissance (W)	Poids net (kg)	€ HT
BW-65DD1	2	Haut : 7 à 12 °C Bas : 12 à 18°C	450x525x730	24	5	130	20	470
YC-100	1	+5°/+22°C	375x625x840	30	5+1	100	32	985
YC-103B	1	+5°/+22°C	595x590x840	48	3+1	85	48	935
YC-188B	1	+5°/+22°C	595x590x1240	72	4+1	110	60	1 185
YC-270B	1	+5°/+22°C	595x590x1640	96	7+1	150	75	1 405
YC-270DZ	2	+5°/+22°C	595x590x1640	96	7+1	150	75	1 500
YC-298A	1	+5°/+22°C	598x690x1200	110	8+1	110	68	1 605
YC-298B	2	+5°/+22°C (2 zones)	598x690x1200	110	8+1	160	68	1 765
YC-510A	1	+5°/+22°C	598x685x1923	177	9	160	100	2 210
YC-510B	2	Haut : 5 à 12 °C Bas : 12 à 22°C	598x685x1923	178	9	160	100	2 425
YC-760	1	+5°/+22°C	800x690x2015	271	9+1	245	245	3 625

LES + PRODUITS

Modèle BW

- Refroidissement thermoelectrique et ventilé pour température homogène
- Contrôle indépendant la température des 2 zones
- Pas de vibration : les sédiments ne sont pas dérangés
- Température et humidité fixes
- Pas de compresseur, pas de CFC
- Eclairage intérieur
- Faible bruit : 25db
- 220-240V - 50/60Hz

Modèles YC

- Serrure en standard
- Thermostat intelligent avec affichage LED
- Vibration faible
- Dégivrage automatique
- Filtre charbon actif sans odeur
- Vitre tintée protégée des UV
- R600a - Refroidissement par compresseur
- 220-240V - 50/60Hz
- **YC-100 :** modèle encastrable
- **YC-100 / 298A / 298B / 510A / 510B / 760 :** Refroidissement ventilé pour température homogène

Visionnez la fiche technique complète :

Attention à l'installation de ces caves à vins en altitude (+ de 1000 m)

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL
SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS

ISO 9001 ISO 14001 CE TUV Class T (Tropical)

YC-270

YC-298A

YC-298B

YC-510B

YC-510A

YC-760

(Option : clayettes inclinées, nous consulter - Usine uniquement)

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, CONSOMMER AVEC MODÉRATION

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VINOTHÈQUES
HAUTEUR 220 CM

Top

Visionnez la fiche technique complète :

WL5/222

Option carrosserie noire, nous consulter

Dimensions (LxPxH) (mm)	Capacité maximum (bouteilles)	Puissance absorbée max (kW)	MURALE			TRAVERSANTE		
			Référence	Portes	€ HT	Référence	Portes	€ HT
825 x 500 x 2200	128	0,43	WL5/122S	1	12 080	WL5/122P	1+1	14 705
1550 x 500 x 2200	256	0,86	WL5/222S	2	17 330	WL5/222P	2+2	20 480

- Température +4/+16°C
- Carrosserie en Inox AISI 304
- Isolation : 40mm
- Lumières LED internes
- Compresseur monobloc silencieux
- Dégivrage électrique automatique
- Froid ventilé
- Bruit < 43dBa
- Réfrigérant : R404a
- Alimentation : 230/1/50Hz (60 Hz : PVP+4%)

AMÉNAGEMENT DE LA VINOTHÈQUE (PAR PORTE)

L'aménagement est obligatoire et doit être prévu en supplément selon schémas.
Autres compositions, nous consulter

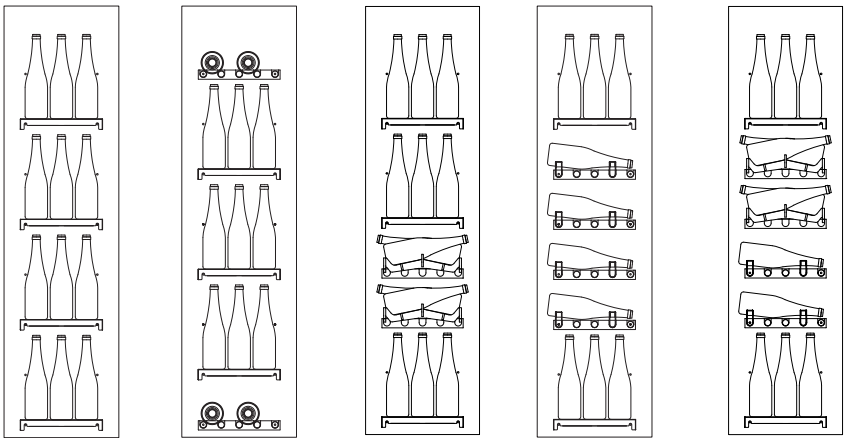

Référence		K522/01	K522/02	K522/03	K522/04	K522/05
Aménagement	Etagère inox	4	3	3	2	2
	Porte-bouteilles Inox		2			
	Porte-bouteilles inclinés			2		2
	Structure inclinée en plexiglass				4	2
Capacité (bouteilles)		128	108	110	92	92
€ HT		945	1 310	1 415	2 205	2 100

LES OPTIONS

- **Lumière LED réglable avec télécommande (prix par porte)**
  Réf : 60000800 / **365 € HT**
- **Version préparée pour groupe à distance**

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, CONSOMMER AVEC MODÉRATION

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS
BRERA WINE LIBRARY
ISO 9001 ISO 14001 CE TÜV Class T (Tropical)

VINOTHÈQUES
HAUTEUR 260 CM

WL5/126

WL5/226

2 températures différentes

Top

Visionnez la fiche technique complète :

Dimensions (LxPxH) (mm)	Capacité maximum (bouteilles)	Puissance absorbée max (kW)	MURALE			TRAVERSANTE		
			Référence	Portes	€ HT	Référence	Portes	€ HT
825 x 500 x 2600	160	0,43	WL5/126S	1	14 175	WL5/126P	1+1	16 805
1550 x 500 x 2600	320	0,86	WL5/226S	2	19 430	WL5/226P	2+2	22 580

- Température +4/+16°C
- Carrosserie en Inox AISI 304
- Isolation : 40mm
- Lumières LED internes
- Compresseur monobloc silencieux
- Dégivrage électrique automatique
- Froid ventilé
- Bruit < 43dBa
- Réfrigérant : R404a
- Alimentation : 230/1/50Hz (60 Hz : PVP+4%)

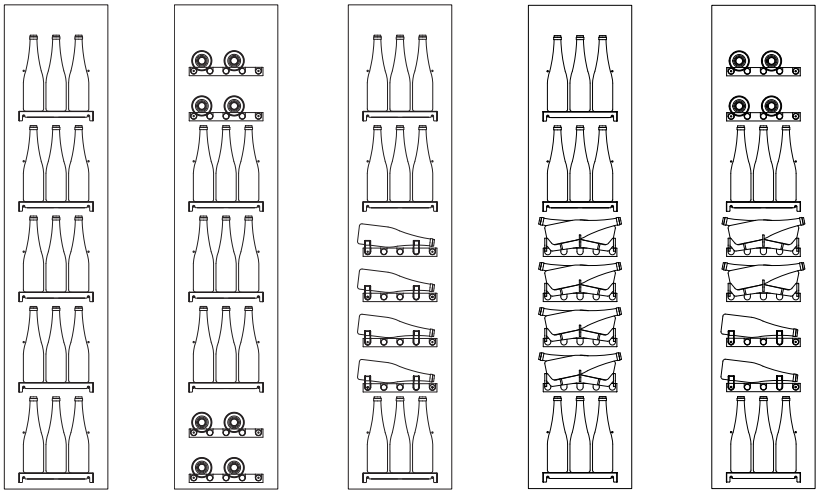

AMÉNAGEMENT DE LA VINOTHÈQUE (PAR PORTE)

L'aménagement est obligatoire et doit être prévu en supplément selon schémas.
Autres compositions, nous consulter

Référence		K526/01	K526/02	K526/03	K526/04	K526/05
Aménagement	Etagère inox	5	3	3	3	2
	Porte-bouteilles Inox		4			2
	Porte-bouteilles inclinés				4	2
	Structure inclinée en plexiglass			4		2
Capacité (bouteilles)		160	120	124	124	104
€ HT		1 205	1 945	2 465	2 205	2 680

LES OPTIONS

- **Lumière LED réglable avec télécommande (prix par porte)**
  Réf : 60000800 / **365 € HT**
- **Version préparée pour groupe à distance**

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, CONSOMMER AVEC MODÉRATION

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TABLES **COCKTAIL**

NOUVEAU 2019

Vue supérieure de MBCN-120-E

MBCN-200 avec options KCB-200 + CRB-200

Référence	Type	Dimensions (LxPxH) (mm)	Dimensions avec 2ème support frontal (LxPxH) (mm)	€ HT
		TABLES SIMPLES		
MBCN-120-E	Avec étagères	1200x740x900	1200x780x900	2 045
MBCN-120	Sans étagère	1200x740x900	1200x780x900	1 900
		TABLES DOUBLES		
MBCN-200-E	Avec étagères	2000x740x900	2000x780x900	4 240
MBCN-200	Sans étagère	2000x740x900	2000x780x900	4 000

LES + PRODUITS

- En acier inoxydable AISI 304 18/10, finition satinée.
- Structure en tube d'acier inoxydable de 40x40 mm, soudée au plan de travail.
- Deux modèles sont fabriqués, l'un avec tablette inférieure et l'autre avec renfort arrière.
- Plan de travail avec dosseret de 40 mm.

Table simple

- Evier 275x250x150mm avec siphon intégré.
- Robinet mélangeur inclus.
- Rince-verres à pression, avec grille amovible.
- 1 trou vide-déchets.
- Il intègre 2 planches de découpe en polyéthylène, extractibles pour le nettoyage, 1x (190x260x20mm) et 1x (730x60x20mm)
- Cuve isolée thermiquement avec injection de polyuréthane écologique dimensions 725x405x300mm, avec vidange incorporé.
- Fond perforé dans toute la cuve, ainsi que 3 séparateurs mobiles
- Capacité des cuves isolées : 1 zone pour bouteilles, 2 zones pour glace et 1 zone pour 7 bacs à fruits GN 1/9 (plateaux non inclus dans le prix, voir kit optionnel KCB-120)
- Support frontal de 785mm avec capacité pour 7/9 bouteilles, facilement démontable. En option, un 2ème support peut être ajouté.
- 1 Support frontal pour blendeur, avec passe-câbles d'alimentation, facilement démontable

Table double

- 2 Eviers 275x250x150mm avec siphon intégré.
- 2 Robinets mélangeur inclus.
- 2 rince-verres à pression, avec grille amovible.
- 2 trous vide déchets.
- Il intègre 3 planches de découpe en polyéthylène, extractibles pour le nettoyage, 2x (190x260x20mm) et 1x (1265x60x20mm).
- Cuve isolée thermiquement avec injection de polyuréthane écologique dimensions 1265x405x300mm, avec vidange incorporé
- Fond perforé dans toute la cuve, ainsi que 4 séparateurs mobiles
- Capacité des cuves isolées : 2 zones pour bouteilles, 3 zones pour glace et 1 zone pour 12 bacs à fruits GN 1/9 (plateaux non inclus dans le prix, voir kit optionnel KCB-200)
- Support frontal de 1265 mm avec capacité pour 13/15 bouteilles, facilement démontable. En option, un 2ème support frontal peut être ajouté
- 2 Supports pour blender, avec passe-câbles d'alimentation, facilement démontable

LES OPTIONS

TABLE SIMPLE

- **Jeu de 7 bacs GN1/9 en acier inoxydable 100 mm**
  Réf : KCB-120 / **140 € HT**
- **2ème support frontal (7 à 9 bouteilles) (785x110x260 mm)**
  Réf : CRB-120 / **140 € HT**

TABLE DOUBLE

- **Jeu de 12 bacs GN1/9 en acier inoxydable**
  Réf : KCB-200 / **240 € HT**
- **2ème support frontal (15 à 17 bouteilles) (1265x110x260 mm)**
  Réf : CRB-200 / **180 € HT**

Visionnez la fiche technique complète :

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TABLES COCKTAIL - TABLES COMPLÉMENTAIRES

MBCN-100

Avec options KCB-100 + CRB-100

MBCN-100-E

Vue supérieure de MBCN-100-E

NOUVEAU 2019

Référence	Type	Dimensions (LxPxH) (mm)	Dimensions avec 2ème support frontal (LxPxH) (mm)	€ HT
MBCN-100-E	Avec étagères	1000x645x900	1000x780x900	1 500
MBCN-100	Sans étagère	1000x645x900	1000x780x900	1 500

LES + PRODUITS

- Table en acier inox AISI 304 18/10, finition satinée.
- Structure en tube d'acier inoxydable de 40x40mm, soudée au plan de travail.
- Modèle fabriqué avec tablette inférieure ou avec renfort arrière.
- Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur
- Plan de travail avec dosseret de 40mm.
- Surface d'appui de 520x200mm.
- Cuve isolée thermiquement avec injection de polyuréthane écologique dimensions de 725x405x300mm, avec vidange incorporé.
- Sans évier
- Fond perforé dans toute la cuve ainsi que 2 séparateurs mobiles.
- Capacité des cuves isolées : 2 zones de glace, 1 zone bouteilles et 1 zone pour 7 bacs à fruits GN 1/9-100 (bacs non inclus dans le prix, voir kit optionnel KCB-120).
- Support frontal de 900x110mm avec capacité pour 10/11 bouteilles, facilement amovible. En option, il est possible de placer un 2ème support, modèle CRB-100.
- Une planche à découper en polyéthylène, facilement démontable.

Visionnez la fiche technique complète :

LES OPTIONS

- **Jeu de 7 bacs GN1/9 en acier inoxydable 100 mm**
  Réf : KCB-100 / **140 € HT**
- **2ème support frontal (10 à 11 bouteilles) (900x110x260 mm)**
  Réf : CRB-100 / **145 € HT**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MEUBLES **COCKTAIL**

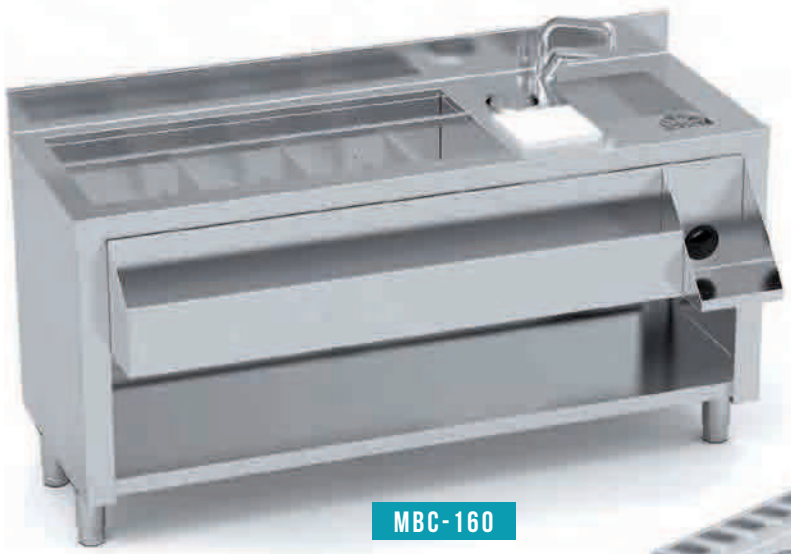

NOUVEAU 2019

MBC-160

MBC-160 avec options KCB-160 + CRB-160

Vue supérieure de MBC-160

Robinet inclus

Option KCB-160

Modèle	Dimensions (LxPxH) (mm)	Dimensions avec support frontal (mm)	€ HT
MBC-160	1600x580x900	1600x800x925	**3 125**

LES + PRODUITS

- Fabrication en inox AISI 304 18/8 satiné
- Evier de 300x250x150 mm avec vidange
- Robinet mélangeur inclus
- Rince-verres à pression, avec grille amovible
- Grille égouttoir démontable avec rince-verres
- Trou vide-déchets
- Planche de découpe en polyéthylène (190x190x20 mm)
- Support frontal capacité 14/16 bouteilles, facilement démontable
- Support frontal pour blender, avec passe-câbles d'alimentation, facilement démontable
- Cuve isolée thermiquement avec injection de polyuréthane écologique. Livré avec séparateurs en acier inoxydable, fond perforé et vidange. Dimensions : 940x450x300 mm
- Capacité des cuves isolées : 2 zones pouvant contenir chacune 6/8 bouteilles, 2 zones pour la glace, 1 zone pour bacs à fruits GN (6 GN 1/9 profondeur 100 et 2 GN 1/6 profondeur 100 non inclus)

Visionnez les fiches techniques complètes :

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS

ERATOS

ISO 9001 ISO 14001 CE TUV Class T (Tropicat)

LES OPTIONS

- **Kit bar en option équipé de :**
  - **Bar de 1600x280x40 mm**
  - **Support de bar**
  - **Grilles et panneau décoratif en acier plastifié couleur blanc. En option vos pouvez changer le panneau avec une large gamme de couleurs, voir ci-dessous.**
  - **4 roues de Ø 125 mm, dont 2 avec frein.**
  - **Dimensions 1495x815 mm**

Réf : KEB-160 / **420 € HT**

- **Kit optionnel jeu de 6 x GN 1/9 prof.100 mm et 2Xgn1/6 prof 100 mm**

Réf : KCB-160 / **185 € HT**

- **2ème support frontal (15 à 20 bouteilles) (1155x110x260 mm)**

Réf : CRB-160 / **180 € HT**

Option KEB-160

Option KEB-160 personnalisé

PANNEAUX DÉCORATIFS

- Décoration façade : uniquement possible avec option kit bar (KEB-160)
- Fabriqué en acier plastifié
- Finition acier inoxydable, couleur unie ou imitation bois
- En option, fabrication de couleurs sur-mesure ou décoration personnalisée sur planche vinyle (PVP : nous consulter)

FAÇADE COULEUR UNIE

JAUNE RAL-1023	ORANGE RAL-2008	ROUGE RAL-3020	BORDEAUX RAL-3003	BLEU RAL-5003	VERT RAL-6001	BLANC RAL-9003	GRIS RAL-7040	BEIGE RAL-1015	NOIR RAL-9005	€ HT
MBP-160-AM	MBP-160-NA	MBP-160-RO	MBP-160-BU	MBP-160-AZ	MBP-160-VE	MBP-160-BL	MBP-160-GR	MBP-160-BE	MBP-160-NE	170

FAÇADE ACIER INOXYDABLE

SATINÉ	€ HT
MBP-160-SA	305

FAÇADE IMITATION BOIS



WENGUÉ	NOYER	HÊTRE	€ HT
MBP-160-WE	MBP-160-NO	MBP-160-HA	295

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MEUBLES **COCKTAIL**

AVEC SOUBASSEMENT RÉFRIGÉRÉ - 2 TIROIRS

NOUVEAU 2019

Tiroirs réfrigérés de série

Support blender
(blender non inclus)

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Puissance frigorique (W)	Consommation (W)	Gaz	€ HT
MBCR-120	1200x690x900	305	330	R134a	**5 870**

LES + PRODUITS

- Fabriqué en acier inoxydable AISI 304 18/8 satiné
- Plan de travail avec dosseret de 40 mm
- Pieds en tube d'acier inoxydable, réglables en hauteur
- Evier de 275x250x150mm, avec bonde intégrée
- 1 rince-verre pressurisé, avec grille amovible
- 1 trou de déchet
- 2 planches de découpe en polyéthylène 190x260x20mm et 730x60x20mm
- Cuve isolée thermiquement avec injection de polyuréthane écologique. Livré avec 2 séparateurs mobiles, fond perforé et vidange. Dimension 725x405x300 mm
- Capacité des cuves isolées : 1 zone bouteille, 2 zones glace et 1 zone pour 7 bacs GN 1/9 (bacs non compris, voir kit optionnel KCB-120).
- Support frontal de 785 mm avec une capacité de 7/9 bouteilles
- Support frontal pour blender, avec passe-cables d'alimentation, facilement démontable
- Robinet mélangeur inclus
- 2 tiroirs réfrigérés en acier inoxydable, avec système de fermeture automatique
- Isolation en polyuréthane injecté d'une densité de 40 Kg/m^3
- Groupe de condensation ventilé et amovible 3/4 pièces
- Système d'évaporateur à tirage forcé, avec revêtement anticorrosion
- 230 V / 50Hz
- Plage de température : -2°C +8°C

Visionnez la fiche technique complète :

LES OPTIONS

- **Jeu de 7 cuves GN1/9 en acier inoxydable 100 mm**
  Réf : KCB-120 / **140 € HT**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS
ERATOS
ISO 9001 ISO 14001 CE TUV Class T (Tropical)

MEUBLES **COCKTAIL**

AVEC SOUBASSEMENT RÉFRIGÉRÉ - 3 TIROIRS

Robinet inclus

Séparateur et fond perforé inclus

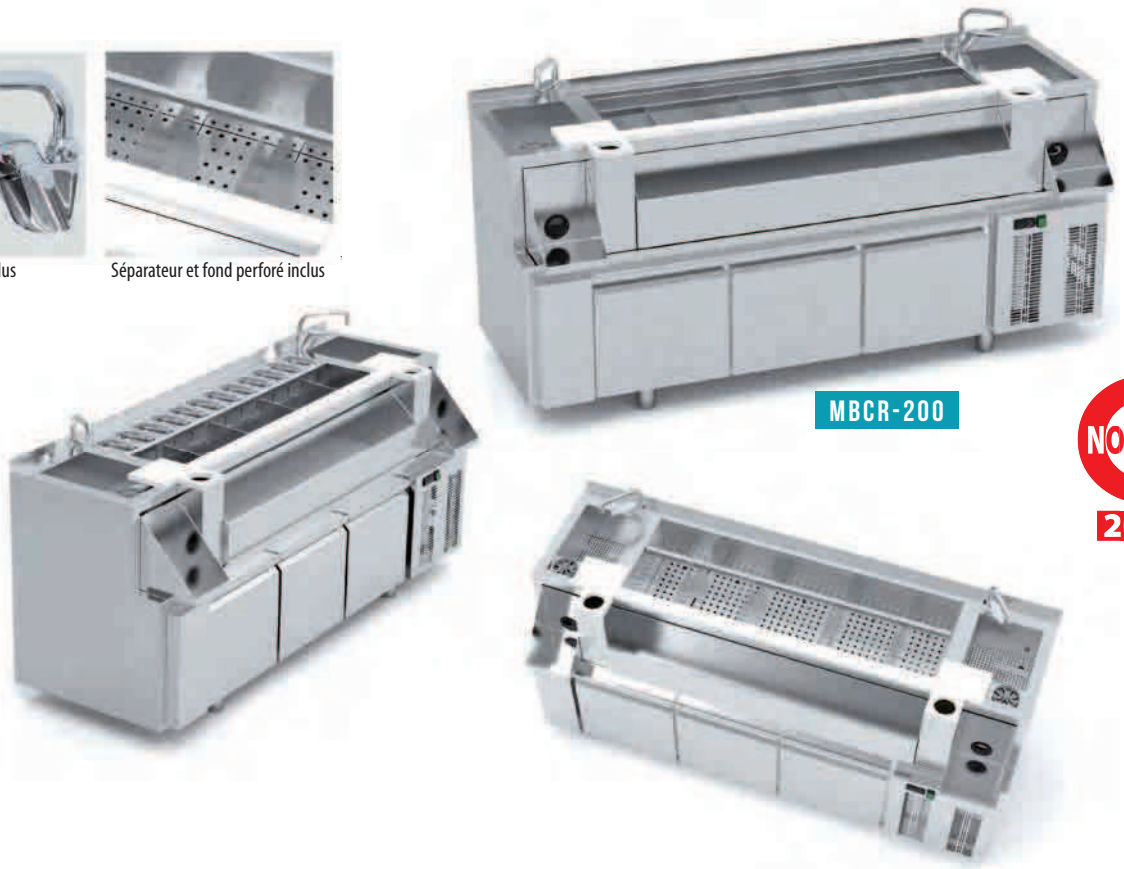

MBCR-200

NOUVEAU 2019

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Puissance frigorique (W)	Consommation (W)	Gaz	€ HT
MBCR-200	2000x690x900	330	520	R134a	**8 250**

LES + PRODUITS

- Fabriqué en acier inoxydable AISI 304 18/8 satiné
- Plan de travail avec dosseret de 40 mm
- Pieds en tube d'acier inoxydable, réglables en hauteur
- 2 Eviers de 275x250x150mm, avec bonde intégrée
- 2 rinces-verres pressurisé, avec grille amovible
- 2 trous de déchet
- 3 planches de découpe en polyéthylène 2x(190x260x20mm) et 1 x(1265x60x20mm)
- Cuve isolée thermiquement avec injection de polyuréthane écologique. Livré avec 2 séparateurs mobiles, fond perforé et vidange. Dimension 1265x405x300 mm
- Capacité des cuves isolées : 2 zones bouteilles, 3 zones glace et 1 zone pour 12 bacs GN 1/9 (bacs non compris, voir kit optionnel KCB-200).
- Support frontal de 1265 mm avec une capacité de 14/16 bouteilles
- 2 Supports frontaux pour blender, avec passe-cables d'alimentation, facilement démontable
- 2 Robinets mélangeur inclus
- 3 tiroirs réfrigérés en acier inoxydable, avec système de fermeture automatique
- Isolation en polyuréthane injecté d'une densité de 40 Kg/m^3
- Groupe de condensation ventilé et amovible 3/4 pièces
- Système d'évaporateur à tirage forcé, avec revêtement anticorrosion
- 230 V / 50Hz
- Plage de température : -2°C +8°C

Visionnez la fiche technique complète :

LES OPTIONS

- **Jeu de 12 bacs GN1/9 en acier inoxydable 100 mm**
  Réf : KCB-200 / **240 € HT**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MEUBLES

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL
SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS

ISO 9001
ISO 14001
CE
TUV Class T
(Tropical)

CODIGEL
SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS

CORECO

COREQUIP

SOMMAIRE

MEUBLES SNACK 600
Portes pleines (Série Basic) 112
Portes pleines ou vitrées (Série Classic) 114
Portes pleines avec ou sans évier avec tiroirs (Série Top) 116
Portes vitrées (Série Top) 118
Sans groupe (Série Top) 120

MEUBLES GN 1/1 - 700
Portes pleines (Série Basic) 122
Portes pleines ou vitrées (Série Classic) 124
Portes pleines avec ou sans évier (Série Top) 126
Portes vitrées (Série Top) 128
Portes pleines avec groupe (Série Top) 130
Portes pleines ou vitrées, sans groupe (Série Top) 132
Traversants avec ou sans évier (Série Top) 134
Compact hauteur 870 et 950 (Série Top) 136

MEUBLE FROID HAUT RENDEMENT (SÉRIE TOP+) 138

MEUBLES PÂTISSIERS 800
Portes pleines ou vitrées (Série Top) 140
Portes pleines ou vitrées, sans groupe (Série Top) 142

MEUBLES SOUBASSEMENT 600 (SERIE TOP) 144

MEUBLES SOUBASSEMENT 700
GN 2/1 et GN 1/1 (Série Top) 146
GN 1/1 pour modules de cuisson (Série Top) 148
GN 1/1 portes pleines et tiroirs (Série Top) 150
GN 1/1 sans groupe (Série Top) 152

ARRIÈRE-BAR 600
Portes pleines ou vitrées (Série Classic) 154
Portes pleines avec ou sans groupe (Série Top) 156
Avec tiroirs pleins (Série Top) 158
Portes vitrées avec ou sans groupe (Série Top) 160

ARRIÈRE-BAR HAUTEURS 820 ET 850
Portes vitrées hauteur 850 162
Portes pleines hauteur 850 164
Portes vitrées avec et sans groupe hauteur 820 166
Portes pleines avec et sans groupe hauteur 820 168

MEUBLES MACHINES À CAFÉ, NEUTRES 172

CONGÉLATEURS / BAHUTS 173

OPTIONS ET ACCESSOIRES POUR MEUBLES 206

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MEUBLES **SNACK 600**

PORTES PLEINES

TSR-150 **2 195 €**

TSR-200 **2 720 €**

TSR-250 **3 365 €**

Référence	Température °C	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Gaz	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)	CCE 2015/1094 EN16825
TSR-150	-2°C +8°C	1495	600	850	245	R134a	178	211	C
						R-290a*	280	218	B
TSR-200	-2°C +8°C	2020	600	850	380	R134a	245	249	D
						R-290a*	280	220	C
TSR-250	-2°C +8°C	2545	600	850	516	R134a	304	289	C
						R-290a*	739	412	C

** En option*

LES + PRODUITS

- Extérieur inox AISI-430 (sauf partie arrière en galva)
- Intérieur inox AISI-430 avec angles arrondis et fond embouti
- Dosseret de 100 mm (pas de sans dosseret)
- Porte réversible avec rappel de porte, reste ouverte au-delà de 90°
- Joints de portes magnétiques démontables plastifiés
- Livré avec 1 clayette rilsan par porte, réglable en hauteur sur support plastique
- Evaporateur ventilé traité anti-corrosion
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Groupe extractible sur glissière avec compresseur tropicalisé
- Isolation polyuréthane injecté, densité 40kg/m3, épaisseur 60 mm sans effet ODP et GWP
- Pieds inox réglables de 125 à 200 mm
- Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie
- 230/1/50 (60hz sur demande : PVP +5%)

Visionnez la fiche technique complète :

LES OPTIONS

- **Clayette rilsan 405 x 525 (porte du milieu)**
  Réf : 560582 / **36 € HT**
- **Clayette rilsan 405 x 460 (portes aux extrémités)**
  Réf : 560583 / **36 € HT**
- **Support plastique pour clayette (à commander par 4)**
  Réf : 560584 / **4 € HT**
- **Changement de gaz (R-134a ➜ R-290a)**
  Réf : R290 / **Même prix**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MEUBLES SNACK 600
PORTES PLEINES OU VITRÉES

TSR-150-S **2 415 €**
TSC-150-S **3 250 €**

TSR-200-S **2 845 €**
TSC-200-S **3 790 €**

TSR-250-S **3 580 €**

TSRV-150-S **2 670 €**

TSRV-200-S **3 315 €**

TSRV-250-S **4 050 €**

Référence	Température °C	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Gaz	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)	CCE 2015/1094 EN16825
TSR-150-S	-2°C / +8°C	1495	600	850	245	R134a	178	211	C
						R-290a*	280	218	B
TSR-200-S	-2°C / +8°C	2020	600	850	380	R134a	245	249	D
						R-290a*	280	220	C
TSR-250-S	-2°C / +8°C	2545	600	850	516	R134a	304	289	C
						R-290a*	739	412	C
TSRV-150-S	-2°C / +8°C	1495	600	850	245	R134a	245	262	-
						R-290a*	280	221	-
TSRV-200-S	-2°C / +8°C	2020	600	850	380	R134a	304	306	-
						R-290a*	502	246	-
TSRV-250-S	-2°C / +8°C	2545	600	850	516	R134a	485	447	-
						R-290a*	739	422	-
TSC-150-S	-20°C -15°C	1495	600	850	245	R-290a	606	535	E
						R452A*	353	556	F
TSC-200-S	-20°C -15°C	2020	600	850	380	R-290a	606	556	E
						R452A*	452	610	F

** En option*

LES + PRODUITS

- Extérieur inox AISI-304 (sauf partie arrière en galva)
- Intérieur inox AISI-304 avec angles arrondis et fond embouti
- Dosseret de 100 mm (pas de sans dosseret)
- Porte réversible avec rappel de porte, reste ouverte au-delà de 90°
- Joints de portes magnétiques démontables plastifiés
- **TSRV :** porte avec double vitrage + éclairage LED
- Livré avec 1 clayette rilsan par porte, réglable en hauteur sur support plastique
- Evaporateur ventilé traité anti-corrosion
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Condenseur ventilé et extractible
- Pieds inox réglables de 125 à 200 mm
- Isolation polyuréthane injecté, densité 40kg/m3, sans effet ODP et GWP
- Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie
- 230/1/50 (60hz sur demande : PVP +5%)

Visionnez les fiches techniques complètes :

TSR-S / TSC-S

TSRV-S

LES OPTIONS

- **Clayette rilsan 405 x 525 (porte du milieu)**
  Réf : 560582 / **36 € HT**
- **Clayette rilsan 405 x 460 (portes aux extrémités)**
  Réf : 560583 / **36 € HT**
- **Support plastique pour clayette (à commander par 4)**
  Réf : 560584 / **4 € HT**
- **Changement de gaz sur modèles positifs (R-134a ➜ R-290a)**
  Réf : R290 / **+5%**
- **Changement de gaz sur modèles négatifs (R-290a ➜ R-452a)**
  Réf : R452 / **Même prix**

LES TIROIRS

	Référence	Description	€ HT
	562255	Remplacement d'une porte pleine par un kit de 2 tiroirs réfrigérés prof. 2 x 190 mm (sauf négatif)	465
	562256	Remplacement d'une porte pleine par un kit de 2 tiroirs réfrigérés (côté groupe) prof. 2 x 190 mm (sauf négatif)	465

Capacité nette par tiroir : 70L

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS
CORECO
ISO 9001 ISO 14001 CE TÜV Class T (Tropical)

MEUBLES SNACK 600
SÉRIE CLASSIC

LED 6500 K

Hydrocarbon optional

TSRV-150-S

TSR -200-S

Option tiroirs

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MEUBLES SNACK 600

PORTES PLEINES, AVEC OU SANS ÉVIER, AVEC TIROIRS

MRS-150	2 735 €
MRSF-150	3 425 €
MCS-150	3 685 €

MRS-200	3 180 €
MRSF-200	3 880 €
MCS-200	4 305 €

MRS-250	3 955 €
MRSF-250	4 655 €

MRS-300	4 955 €
MRSF-300	5 645 €

Référence	Température °C	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Gaz	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)	CCE 2015/1094 EN16825
MRS-150	-2°C / +8°C	1495	600	850	245	R134a	178	211	C
						R-290a*	280	218	B
MRS-200	-2°C / +8°C	2020	600	850	380	R134a	245	249	D
						R-290a*	280	220	B
MRS-250	-2°C / +8°C	2545	600	850	516	R134a	304	289	C
						R-290a*	739	412	C
MRS-300	-2°C / +8°C	3070	600	850	651	R134a	356	304	D
						R-290a*	739	416	C
MCS-150	-20°C / -15°C	1495	600	850	245	R-290a	606	535	E
						R452A*	353	556	F
MCS-200	-20°C / -15°C	2020	600	850	380	R-290a	606	556	E
						R452A*	452	610	F

** En option*

LES + PRODUITS

- Extérieur inox AISI-304 18/10 (sauf partie arrière)
- Intérieur inox AISI-304 18/10 avec angles arrondis et fond embouti
- **MRS / MCS :** Portes à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et fermeture magnétique (reste ouverte lorsque l'ouverture dépasse 90°). Porte emboutie inox
- **MRSF :** avec évier de 340 x 360 x 160mm sans robinet, ni siphon, ni pré-perçage
- Dosseret de 100 mm en standard (sans dosseret à préciser à la commande, sans supplément)
- Pieds inox réglables (hauteur meuble possible 900)
- Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie
- Régulation numérique de la température, dégivrage optimisé, alarme de condensation haute température. Gestion efficace de la consommation d'énergie
- Alarme haute et basse température sur contrôleur digital
- Livré avec 1 clayette rilsan par porte réglable en hauteur sur support inox
- 230/1/50 (60hz sur demande : PVP +5% - Uniquement en positif)

Visionnez les fiches techniques complètes :

MRS/MCS

MRSF

LES TIROIRS (FROID POSITIF)

	Référence	Description	€ HT
	562418	Remplacement d'une porte pleine par un kit de 2 tiroirs réfrigérés (porte à l'opposé du groupe) prof. 2 x 190 mm	605
	562419	Remplacement d'une porte pleine par un kit de 2 tiroirs réfrigérés (côté groupe) prof. 2 x 190 mm	605
	562420	Remplacement d'une porte pleine par un kit de 2 tiroirs réfrigérés (porte centrale) prof. 2 x 190 mm	605
	561570	Remplacement d'une porte pleine par un kit de 2 tiroirs réfrigérés prof. 1 x 100 mm et 1 x 320 mm	685
	561571	Remplacement d'une porte pleine par un kit de 3 tiroirs réfrigérés prof. 3 x 100 mm	905

Capacité nette par tiroir (pour 2 tiroirs) : 70L

LES TIROIRS (FROID NÉGATIF)

	Référence	Description	€ HT
	562466	Remplacement d'une porte pleine par un kit de 2 tiroirs négatifs (porte à l'opposé du groupe) prof. 2 x 190 mm	605
	562467	Remplacement d'une porte pleine par un kit de 2 tiroirs négatifs (côté groupe) prof. 2 x 190 mm	605
	562468	Remplacement d'une porte pleine par un kit de 2 tiroirs négatifs (porte centrale) prof. 2 x 190 mm	605
	562465	Remplacement d'une porte pleine par un kit de 2 tiroirs négatifs prof. 1 x 100 mm et 1 x 300 mm	685
	562464	Remplacement d'une porte pleine par un kit de 3 tiroirs négatifs prof. 3 x 100 mm	905

Capacité nette par tiroir (pour 2 tiroirs) : 70L

La répartition du froid étant plus difficile avec tiroirs, souvent très chargés, nous déconseillons d'installer des tiroirs à côté du groupe.
Des modèles spéciaux avec évaporateurs verticaux sont alors obligatoires (froid renforcé, voir page 206). L'emplacement des tiroirs doit être précisé à la commande.

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS
CORECO
ISO 9001 ISO 14001 CE TÜV Class T (Tropical)

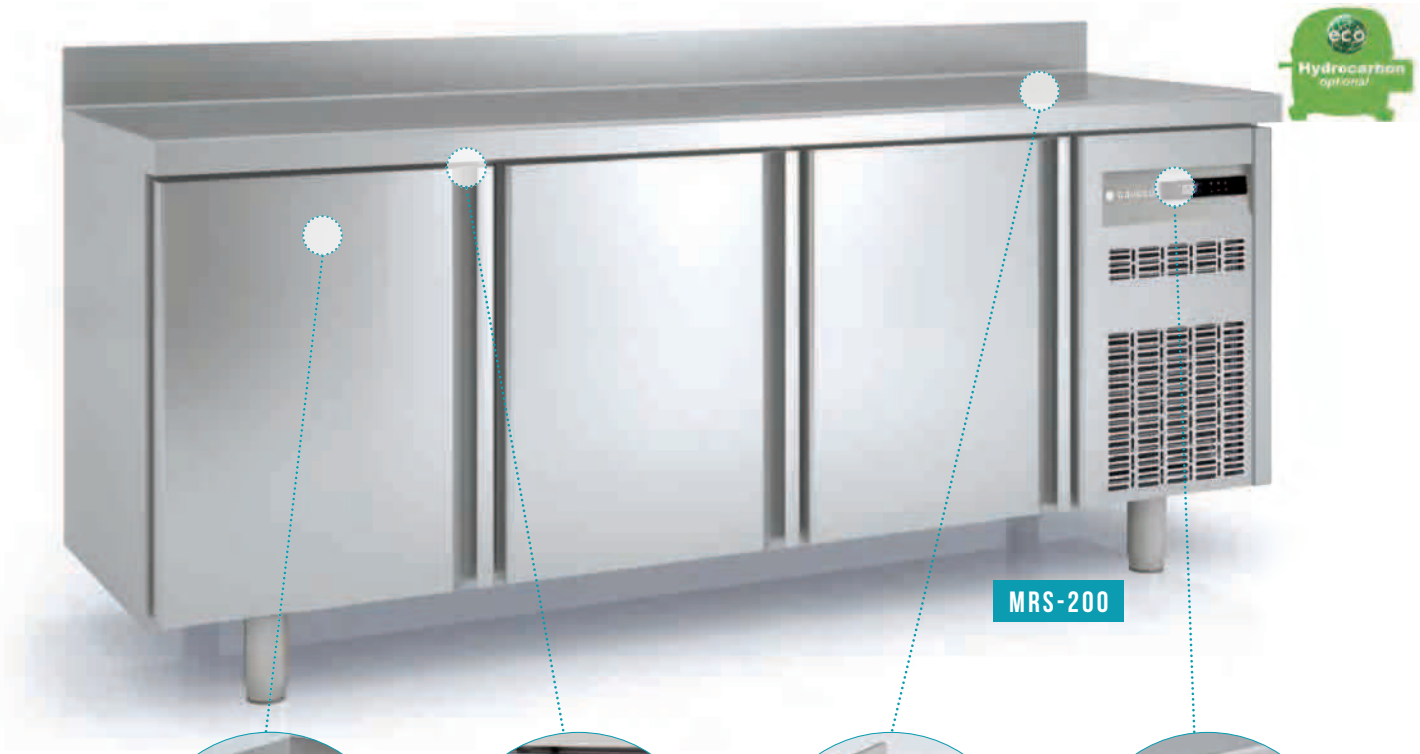

Tiroirs

Contre-porte emboutie

Evier sur groupe pour modèle MRSF 340x360x160

Serrure (en option)

Option tiroirs

LES OPTIONS

- **Clayette rilsan 405x525 (porte milieu)**
  Réf : 560582 / **36 € HT**
- **Clayette rilsan 405x460 (portes extrémité)**
  Réf : 560583 / **36 € HT**
- **Support plastique pour clayette (à commander par 4)**
  Réf : 560584 / **4 € HT**
- **Kit 4 roulettes (dont 2 sans frein)**
  Réf : KITR4 / **155 € HT**
- **Kit 6 roulettes (dont 3 sans frein)**
  Réf : KITR6 / **230 € HT**
- **Module HACCP**
  Réf : ModuleHACCP / **350 € HT**
- **Serrure pour charnière gauche**
  Réf : 560576 / **40 € HT**
- **Serrure pour charnière droite**
  Réf : 560577 / **40 € HT**
- **Arrière inox meuble 2 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM2 / **135 € HT**
- **Arrière inox meuble 3 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM3 / **175 € HT**
- **Arrière inox meuble 4 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM4 / **205 € HT**
- **Supplément pour avoir le groupe à gauche du meuble**
  Réf : GG / **120 € HT**
- **Supplément pour avoir le groupe à gauche du meuble sur meuble avec évier**
  Réf : GGF / **310 € HT**
- **Changement de gaz sur modèles positifs (R-134a ➜ R-290a)**
  Réf : R290 / **Même prix**
- **Changement de gaz sur modèles négatifs (R-290a ➜ R-452a)**
  Réf : R452 / **Même prix**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MEUBLES **SNACK 600**

PORTES VITRÉES

MRSV-150	3 195 €
MCSV-150	4 160 €

MRSV-200	3 905 €
MCSV-200	4 960 €

MRSV-250	4 875 €

MRSV-300	5 985 €

Référence	Température °C	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Gaz	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)
MRSV-150	-2°C / +8°C	1495	600	850	245	R134a	245	262
						R-290a*	280	221
MRSV-200	-2°C / +8°C	2020	600	850	380	R134a	304	306
						R-290a*	502	246
MRSV-250	-2°C / +8°C	2545	600	850	516	R134a	485	447
						R-290a*	739	422
MRSV-300	-2°C / +8°C	3070	600	850	651	R134a	485	451
						R-290a*	739	430
MCSV-150	-20°C / -15°C	1495	600	850	245	R-290a	606	544
						R452A*	353	565
MCSV-200	-20°C / -15°C	2020	600	850	380	R-290a	606	548
						R452A*	452	623

** En option*

LES + PRODUITS

- Extérieur inox AISI-304 18/10 (sauf partie arrière)
- Intérieur inox AISI-304 18/10 avec angles arrondis et fond embouti
- Porte double vitrage + éclairage LED
- Dosseret de 100 mm en standard (sans dosseret à préciser à la commande, sans supplément)
- Pieds inox réglables (hauteur meuble possible 900)
- Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie
- Régulation numérique de la température, dégivrage optimisé, alarme de condensation haute température. Gestion efficace de la consommation d'énergie
- Alarme haute et basse température sur contrôleur digital
- Livré avec 1 clayette rilsan par porte réglable en hauteur sur support inox
- 230/1/50 (60hz sur demande : PVP +5% - Uniquement en positif)

Visionnez les fiches techniques complètes :

LES OPTIONS

- **Clayette rilsan 405x525 (porte milieu)**
  Réf : 560582 / **36 € HT**
- **Clayette rilsan 405x460 (portes extrémité)**
  Réf : 560583 / **36 € HT**
- **Support plastique pour clayette (à commander par 4)**
  Réf : 560584 / **4 € HT**
- **Kit 4 roulettes (dont 2 sans frein)**
  Réf : KITR4 / **155 € HT**
- **Kit 6 roulettes (dont 3 sans frein)**
  Réf : KITR6 / **230 € HT**
- **Module HACCP**
  Réf : ModuleHACCP / **350 € HT**
- **Evier**
  Réf : MRVSF / **690 € HT**
- **Serrure pour porte vitrée**
  Réf : 56SERRURES / **75 € HT**
- **Arrière inox meuble 2 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM2 / **135 € HT**
- **Arrière inox meuble 3 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM3 / **175 € HT**
- **Arrière inox meuble 4 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM4 / **205 € HT**
- **Variateur et changement de couleurs (par porte)**
  Réf : KLEDVM / **275 € HT**
- **Supplément pour avoir le groupe à gauche du meuble**
  Réf : GG / **120 € HT**
- **Supplément pour avoir le groupe à gauche du meuble sur meuble avec évier**
  Réf : GGF / **310 € HT**
- **Changement de gaz sur modèles positifs (R-134a ➜ R-290a)**
  Réf : R290 / **Même prix**
- **Changement de gaz sur modèles négatifs (R-290a ➜ R-452a)**
  Réf : R452 / **Même prix**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Option évier sur modèles positifs

Serrure (en option)

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MEUBLES **SNACK 600**

SANS GROUPE

MRSP-120	2 210 €
MCSP-120	2 745 €

MRSP-170	2 850 €
MCSP-170	3 340 €

MRSP-220	3 490 €
MCSP-220	4 010 €

MRSP-270	4 120 €

MRSPV-120	2 685 €
MCSPV-120	3 065 €

MRSPV-170	3 545 €
MCSPV-170	3 480 €

MRSPV-220	4 425 €
MCSPV-220	3 905 €

MRSPV-270	5 275 €

Référence	Température	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Puissance frigorifique (W)	Capacité (L)	Volume net (L)	Gaz recommandé
MRSP/MRSPV-120	-2°C/+8°C	1195	600	850	300	246	173	R134a
MRSP/MRSPV-170	-2°C/+8°C	1720	600	850	356	380	264	R134a
MRSP/MRSPV-220	-2°C/+8°C	2245	600	850	485	516	355	R134a
MRSP/MRSPV-270	-2°C/+8°C	2770	600	850	485	651	447	R134a
MCSP/MCSPV-120	-20°C/-15°C	1195	600	850	353	245	173	R452A
MCSP/MCSPV-170	-20°C/-15°C	1720	600	850	452	380	264	R452A
MCSP/MCSPV-220	-20°C/-15°C	2245	600	850	610	516	355	R452A

LES + PRODUITS

- **MRSP / MCSP :** porte emboutie inox
- **MRSPV / MCSPV :** porte double vitrage + éclairage LED
- Connexion à droite en standard
- Extérieur inox AISI-304 18/10 (sauf partie arrière)
- Intérieur inox AISI-304 18/10 avec angles arrondis et fond embouti
- Dosseret de 100 mm en standard (sans dosseret à préciser à la commande, sans supplément)
- Pieds inox réglables (hauteur meuble possible 900)
- Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie
- Alarme haute et basse température sur contrôleur digital
- Pas d'évaporation ni résistance pour les eaux de condensat
- Livré sans groupe, sans capillaire et sans détendeur. Bandeaux de commandes latéral et frontal démontables
- Livré avec 1 clayette rilsan par porte réglable en hauteur sur support inox
- 230/1/50 (60hz sur demande : PVP +5% - Uniquement en positif)

Visionnez les fiches techniques complètes :

MRSP / MCSP

MRSPV / MCSPV

LES OPTIONS

- **Clayette rilsan 405x525 (porte milieu)**
  Réf : 560582 / **36 € HT**
- **Clayette rilsan 405x460 (portes extrémité)**
  Réf : 560583 / **36 € HT**
- **Support plastique pour clayette (à commander par 4)**
  Réf : 560584 / **4 € HT**
- **Serrure pour charnière gauche**
  Réf : 560576 / **40 € HT**
- **Serrure pour charnière droite**
  Réf : 560577 / **40 € HT**
- **Serrure pour porte vitrée**
  Réf : 56SERRURES / **75 € HT**
- **Arrière inox meuble 2 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM2 / **135 € HT**
- **Arrière inox meuble 3 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM3 / **175 € HT**
- **Arrière inox meuble 4 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM4 / **205 € HT**
- **Variateur et changement de couleurs (par porte)**
  Réf : KLEDVM / **275 € HT**
- **Supplément pour avoir les commandes à gauche du meuble**
  Réf : GG / **120 € HT**
- **Valve d'expansion, obligatoire si le groupe est à lus de 4 mètres. Installée en usine**
  Réf : VALVED'EXPANSION / **185 € HT**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

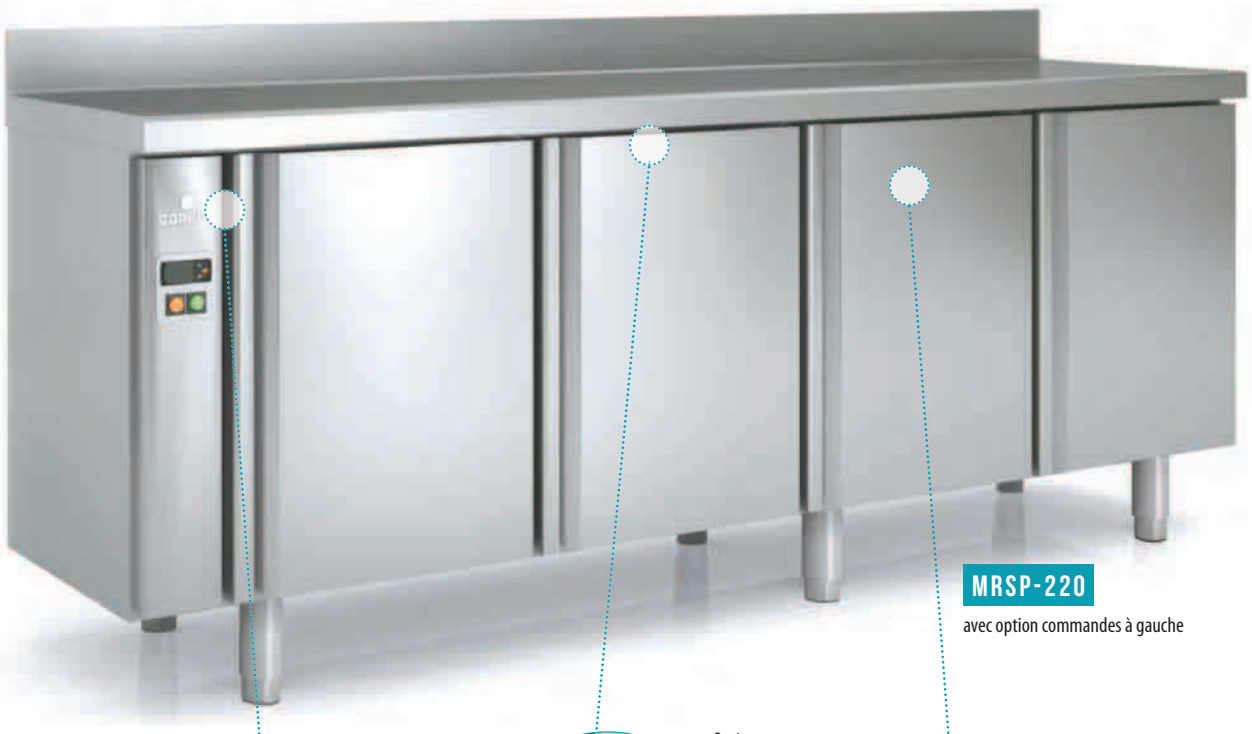

MRSP-220
avec option commandes à gauche

Compartiment groupe démontable

Option serrure



Fond embouti

MRSPV-170

LED 6500 K

MEUBLES **GN1/1 - 700**
PORTES PLEINES

TGR-135 **2 220 €**

TGR-180 **2 810 €**

TGR-225 **3 425 €**

Référence	Température °C	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Gaz	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)	CCE 2015/1094 EN16825
TGR-135	-2°C / +8°C	1345	700	850	255	R134a	178	211	C
						R-290a*	280	218	B
TGR-180	-2°C / +8°C	1795	700	850	399	R134a	245	249	D
						R-290a*	280	220	B
TGR-225	-2°C / +8°C	2245	700	850	543	R134a	304	289	C
						R-290a*	739	412	C

** En option*

LES + PRODUITS

- Extérieur inox AISI-430 (sauf partie arrière en galva)
- Intérieur inox AISI-430 avec angles arrondis et fond embouti
- Dosseret de 100 mm (pas de sans dosseret)
- Joints de portes magnétiques démontables plastifiés
- Livré avec 1 clayette rilsan GN 1/1 et 1 jeu de glissières inox par porte, réglable en hauteur
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Groupe extractible sur glissière avec compresseur tropicalisé
- Pieds inox réglables de 125 à 200 mm
- Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie
- Alarme haute et basse température sur contrôleur digital
- 230/1/50 (60hz sur demande : PVP +5%)

Visionnez la fiche technique complète :

LES OPTIONS

- **Clayette rilsan GN 1/1**
  Réf : 562483 / **36 € HT**
- **Jeux de 2 glissières inox GN 1/1 (L=560 mm)**
  Réf : 561025 / **35 € HT**
- **Changement de gaz (R-134a ➜ R-290a)**
  Réf : R290 / **+5%**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TGR-135

TGR-180

MEUBLES GN 1/1 - 700

PORTES PLEINES OU VITRÉES

TGR-135-S **2 535 €**
TGC-135-S **3 685 €**

TGR-180-S **3 055 €**
TGC-180-S **4 265 €**

TGR-225-S **3 635 €**

TGRV-135-S **2 845 €**

TGRV-180-S **3 640 €**

TGRV-225-S **4 375 €**

Référence	Température °C	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Gaz	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)	CCE 2015/1094 EN16825
TGR-135-S	-2°C / +8°C	1345	700	850	255	R134a	178	211	C
						R-290a*	280	218	B
TGR-180-S	-2°C / +8°C	1795	700	850	399	R134a	245	249	D
						R-290a*	280	220	B
TGR-225-S	-2°C / +8°C	2245	700	850	543	R134a	304	289	C
						R-290a*	739	412	C
TGRV-135-S	-2°C / +8°C	1345	700	850	255	R134a	245	262	-
						R-290a*	280	221	-
TGRV-180-S	-2°C / +8°C	1795	700	850	399	R134a	304	306	-
						R-290a*	502	246	-
TGRV-225-S	-2°C / +8°C	2245	700	850	543	R134a	485	447	-
						R-290a*	739	422	-
TGC-135-S	-20°C -15°C	1345	700	850	255	R-290a	606	535	E
						R452A*	353	556	F
TGC-180-S	-20°C -15°C	1795	700	850	399	R-290a	606	556	E
						R452A*	452	610	F

** En option*

LES + PRODUITS

- **TGRV-S :** porte double vitrage + éclairage LED
- Extérieur inox AISI-304 (sauf partie arrière en galva)
- Intérieur inox AISI-304 avec angles arrondis et fond embouti
- Dosseret de 100 mm (pas de sans dosseret)
- Joints de portes magnétiques démontables plastifiés
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Groupe extractible sur glissière avec compresseur tropicalisé
- Pieds inox réglables de 125 à 200 mm
- Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie
- Alarme haute et basse température sur contrôleur digital
- 230/1/50 (60hz sur demande : PVP +5%)
- Livré avec 1 clayette rilsan GN 1/1 et 1 jeu de glissières inox par porte, réglable en hauteur

Visionnez les fiches techniques complètes :

TGR-S / TGC-S

TGRV-S

LES OPTIONS

- **Clayette rilsan GN 1/1**
  Réf : 562483 / **36 € HT**
- **Jeux de 2 glissières inox GN 1/1 (L=550 mm)**
  Réf : 560321 / **37 € HT**
- **Changement de gaz sur modèles positifs (R-134a ➜ R-290a)**
  Réf : R290 / **Même prix**
- **Changement de gaz sur modèles négatifs (R-290a ➜ R-452a)**
  Réf : R452 / **Même prix**

LES OPTIONS TIROIRS

	Référence	Description	€ HT
	562253	Remplacement d'une porte pleine par un kit de 2 tiroirs réfrigérés GN 1/1 (sauf en négatif), profondeur 190	560
	562254	Remplacement d'une porte pleine par un kit de 2 tiroirs réfrigérés GN 1/1(porte côté groupe) (sauf en négatif), profondeur 190 + 100	560

Capacité nette par tiroir : 70L

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS
CORECO
ISO 9001 ISO 14001 CE TUV Class T (Tropical)

TGR-180-S

Roulettes (en option)
(nous consulter)



Tiroirs
(en option)

TGR-225-S
Avec option tiroirs et roulettes

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MEUBLES GN 1/1 - 700

PORTES PLEINES, AVEC OU SANS ÉVIER

MRG-150	2 975 €
MRGF-150	3 660 €
MCG-150	3 915 €

MRG-200	3 660 €
MRGF-200	4 350 €
MCG-200	4 665 €

MRG-250	4 295 €
MRGF-250	4 990 €

MRG-300	5 305 €
MRGF-300	6 025 €

Référence	Température °C	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Gaz	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)	CCE 2015/1094 EN16825
MRG-150	-2°C / +8°C	1345	700	850	255	R134a	178	211	C
						R-290a*	280	218	B
MRG-200	-2°C / +8°C	1795	700	850	399	R134a	245	249	C
						R-290a*	280	220	B
MRG-250	-2°C / +8°C	2245	700	850	543	R134a	304	289	C
						R-290a*	739	412	C
MRG-300	-2°C / +8°C	2695	700	850	686	R134a	356	304	C
						R-290a*	739	416	C
MCG-150	-20°C -15°C	1345	700	850	255	R-290a	606	535	E
						R452A*	353	556	F
MCG-200	-20°C -15°C	1795	700	850	399	R-290a	606	556	D
						R452A*	452	610	F

** En option*

LES + PRODUITS

- Contre-porte emboutie inox
- **MRGF :** avec évier de 340 x 360 x 160 sans robinet, ni siphon, ni pré-perçage
- Extérieur inox AISI-304 18/10 (sauf partie arrière en standard)
- Intérieur inox AISI-304 18/10 avec angles arrondis et fond embouti
- Dosseret de 100 en standard (sans dosseret à préciser à la commande, sans supplément)
- Pieds inox réglables (hauteur meuble possible 900)
- Compresseur hermétique ventilé sur glissières
- Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Condenseur ventilé et extractible
- Dégivrage par résistances en négatif
- Alarme haute et basse température sur contrôleur digital
- Livré avec 1 clayette inox GN 1/1 et 1 jeu de glissières par porte
- 230/1/50 (60hz sur demande : PVP +5% - Uniquement en positif)

Visionnez les fiches techniques complètes :

MRG / MCG

MRGF

LES TIROIRS

	Froid	Référence	Description	€ HT
	Positif	560151	Remplacement d'une porte pleine par un kit 2 tiroirs réfrigérés GN1/1 prof 2 x 190 mm	690
	Négatif	562463	Remplacement d'une porte pleine par un kit 2 tiroirs négatifs GN1/1 prof 2 x 190 mm	690
	Positif	560258	Remplacement d'une porte pleine par un kit 2 tiroirs réfrigérés GN1/1 prof 2 x 190 mm côté groupe	690
	Négatif	562462	Remplacement d'une porte pleine par un kit 2 tiroirs négatifs GN1/1 prof 2 x 190 mm côté groupe	690
	Positif	561572	Remplacement d'une porte pleine par un kit 2 tiroirs réfrigérés GN1/1 prof 1 x 100 mm et 1 x 300 mm	755
	Négatif	562460	Remplacement d'une porte pleine par un kit 2 tiroirs négatifs GN1/1 prof 1 x 100 mm et 1 x 300 mm	755
	Positif	560180	Remplacement d'une porte pleine par un kit 3 tiroirs réfrigérés GN1/1 prof 3 x 100 mm	1 035
	Négatif	562459	Remplacement d'une porte pleine par un kit 3 tiroirs négatifs GN1/1 prof 3 x 100 mm	1 035

La répartition du froid étant plus difficile avec tiroirs, souvent très chargés, nous déconseillons d'installer des tiroirs à côté du groupe.
Des modèles spéciaux avec évaporateurs verticaux sont alors obligatoires (froid renforcé, voir page 206). L'emplacement des tiroirs doit être précisé à la commande.

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS
CORECO
ISO 9001 ISO 14001 CE TUV Class T (Tropical)

MEUBLES GN 1/1 - 700
SÉRIE TOP

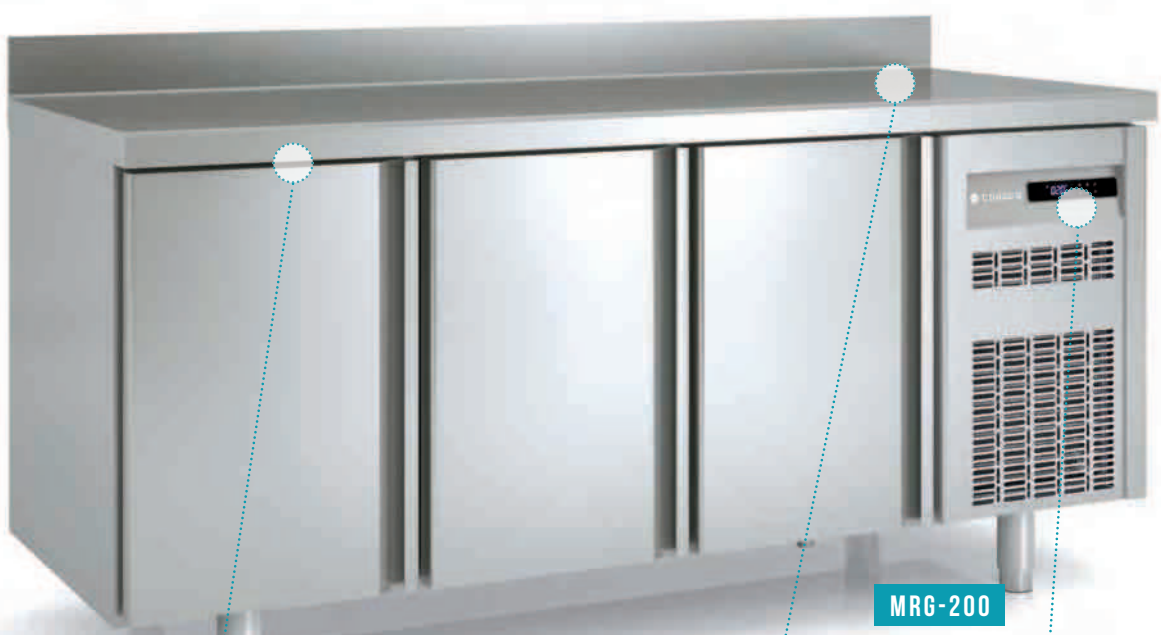


Contre-porte emboutie


Roulettes (en option)

Evier sur groupe pour modèle MRGF 340x360x160

Serrure (en option)

Avec option tiroirs

LES OPTIONS

- **Clayette inox GN 1/1**
  Réf : 200261IP / **33 € HT**
- **Jeux de 2 glissières inox GN 1/1 (L=560 mm)**
  Réf : 560321 / **37 € HT**
- **Kit 4 roulettes (dont 2 sans frein)**
  Réf : KITR4 / **155 € HT**
- **Kit 6 roulettes (dont 3 sans frein)**
  Réf : KITR6 / **230 € HT**
- **Module HACCP**
  Réf : ModuleHACCP / **350 € HT**
- **Serrure pour charnière gauche (standard)**
  Réf : 560576 / **40 € HT**
- **Serrure pour charnière droite (inversion de porte ou 2è porte)**
  Réf : 560577 / **40 € HT**
- **Arrière inox meuble 2 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM2 / **135 € HT**
- **Arrière inox meuble 3 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM3 / **175 € HT**
- **Arrière inox meuble 4 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM4 / **205 € HT**
- **Arrière inox meuble 5 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM5 / **250 € HT**
- **Tiroir neutre sur groupe**
  Réf : TG / **150 € HT**
- **Supplément pour avoir le groupe à gauche du meuble**
  Réf : GG / **120 € HT**
- **Supplément pour avoir le groupe à gauche du meuble sur meubles avec évier**
  Réf : GGF / **310 € HT**
- **Changement de gaz sur modèles positifs (R-134a ➜ R-290a)**
  Réf : R290 / **Même prix**
- **Changement de gaz sur modèles négatifs (R-290a ➜ R-452a)**
  Réf : R452 / **Même prix**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MEUBLES GN 1/1 - 700
PORTES VITRÉES

MRGV-150	3 430 €
MCGV-150	4 380 €

MRGV-200	4 350 €
MCGV-200	5 355 €

MRGV-250	5 220 €

MRGV-300	6 455 €

Référence	Température °C	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Gaz	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)
MRGV-150	-2°C / +8°C	1345	700	850	255	R134a	245	262
						R-290a*	280	221
MRGV-200	-2°C / +8°C	1795	700	850	399	R134a	304	306
						R-290a*	502	246
MRGV-250	-2°C / +8°C	2245	700	850	543	R134a	485	447
						R-290a*	739	422
MRGV-300	-2°C / +8°C	2695	700	850	686	R134a	485	451
						R-290a*	739	426
MCGV-150	-20°C -15°C	1345	700	850	255	R-290a	606	544
						R452A*	353	565
MCGV-200	-20°C -15°C	1795	700	850	399	R-290a	606	548
						R452A*	452	623

** En option*

LES + PRODUITS

- Portes vitrées (double vitrage) + éclairage LED
- Extérieur inox AISI-304 18/10 (sauf partie arrière en standard)
- Intérieur inox AISI-304 18/10 avec angles arrondis et fond embouti
- Dosseret de 100 en standard (sans dosseret à préciser à la commande, sans supplément)
- Pieds inox réglables (hauteur meuble possible 900)
- Compresseur hermétique ventilé sur glissières
- Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Condenseur ventilé et extractible
- Dégivrage par résistances en négatif
- Alarme haute et basse température sur contrôleur digital
- Livré avec 1 clayette inox GN 1/1 et 1 jeu de glissières par porte
- 230/1/50 (60hz sur demande : PVP +5% - Uniquement en positif)

Visionnez les fiches techniques complètes :

LES OPTIONS

- **Clayette inox GN 1/1**
  Réf : 200261IP / **33 € HT**
- **Jeux de 2 glissières inox GN 1/1 (L=560 mm)**
  Réf : 560321 / **37 € HT**
- **Kit 4 roulettes (dont 2 sans frein)**
  Réf : KITR4 / **155 € HT**
- **Kit 6 roulettes (dont 3 sans frein)**
  Réf : KITR6 / **230 € HT**
- **Pieds en inox réglable**
  Réf : 56PIEDS / **30 € HT**
- **Module HACCP**
  Réf : ModuleHACCP / **350 € HT**
- **Serrure pour charnière gauche (standard)**
  Réf : 560576 / **40 € HT**
- **Serrure pour charnière droite (inversion de porte ou 2è porte)**
  Réf : 560577 / **40 € HT**
- **Serrure pour porte vitrée**
  Réf : 56SERRURES / **75 € HT**
- **Arrière inox meuble 2 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM2 / **135 € HT**
- **Arrière inox meuble 3 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM3 / **175 € HT**
- **Arrière inox meuble 4 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM4 / **205 € HT**
- **Arrière inox meuble 5 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM5 / **250 € HT**
- **Tiroir neutre sur groupe**
  Réf : TG / **150 € HT**
- **Supplément pour avoir le groupe à gauche du meuble**
  Réf : GG / **120 € HT**
- **Supplément pour avoir le groupe à gauche du meuble sur meubles avec évier**
  Réf : GGF / **310 € HT**
- **Changement de gaz sur modèles positifs (R-134a ➜ R-290a)**
  Réf : R290 / **Même prix**
- **Changement de gaz sur modèles négatifs (R-290a ➜ R-452a)**
  Réf : R452 / **Même prix**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MEUBLES GN 1/1 - 700
SÉRIE TOP

LED 6500 K

MRGV-250

Grilles et bacs en supplément



Roulettes (en option)

Serrures (en option)

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MEUBLES GN 1/1 - 700
PORTES PLEINES AVEC GROUPE

HMRG-150 **3 735 €**

HMRG-200 **4 355 €**

Référence	Température °C	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Gaz	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)	CCE 2015/1094 EN16825
HMRG-150	-2°C / +8°C	1395	700	850	255	R-290a	280	161	A
HMRG-200	-2°C / +8°C	1795	700	850	399	R-290a	280	164	A

LES + PRODUITS

- Extérieur inox AISI-304 (sauf partie arrière)
- Intérieur inox AISI-304, avec angles arrondis et fond embouti.
- Dosseret de 100mm en standard
- Livré avec 1 clayette inox GN1/1
- Joints de portes magnétiques démontables plastifiés
- Contreporte inox emboutie.
- Condenseur ventilé et extractible
- Pieds inox réglables en hauteur de 125 à 200 mm
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Thermostat éléctronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie
- Ambiance de travail : 16°C à 43°C

Visionnez la fiche technique complète :

LES OPTIONS

- **Clayette inox GN 1/1**
  Réf : 200261IP / **33 € HT**
- **Jeux de 2 glissières inox GN 1/1 (L=560 mm)**
  Réf : 560321 / **37 € HT**
- **Kit 4 roulettes (dont 2 sans frein)**
  Réf : KITR4 / **155 € HT**
- **Serrure pour charnière gauche (standard)**
  Réf : 560576 / **40 € HT**
- **Serrure pour charnière droite (inversion de porte ou 2ème porte)**
  Réf : 560577 / **40 € HT**
- **Modules HACCP**
  Réf : MODULEHACCP / **350 € HT**
- **Arrière inox meuble 2 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM2 / **135 € HT**
- **Arrière inox meuble 3 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM3 / **175 € HT**

LES TIROIRS

	Froid	Référence	Description	€ HT
	Positif	**560151**	Remplacement d'une porte pleine par un kit 2 tiroirs réfrigérés GN1/1 prof 2 x 190 mm	**690**
	Positif	**560258**	Remplacement d'une porte pleine par un kit 2 tiroirs réfrigérés GN1/1 prof 2 x 190 mm côté groupe	**690**
	Positif	**561572**	Remplacement d'une porte pleine par un kit 2 tiroirs réfrigérés GN1/1 prof 1 x 100 mm et 1 x 300 mm	**755**
	Positif	**560180**	Remplacement d'une porte pleine par un kit 3 tiroirs réfrigérés GN1/1 prof 3 x 100 mm	**1 035**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS — CORECO — ISO 9001 ISO 14001 CE TÜV Class T (Tropical)

MEUBLES GN 1/1 - 700

SÉRIE TOP + - CLASSE ENERGY A

Protection de la couche d'ozone

Potentiel de réchauffement global faible

Economie d'energie

HMRG-150

HMRG-200

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MEUBLES GN 1/1 - 700

PORTES PLEINES OU VITRÉES, SANS GROUPE

MRGP-120	2 385 €
MCGP-120	2 775 €

MRGP-170	2 910 €
MCGP-170	3 340 €

MRGP-220	3 495 €
MCGP-220	3 970 €

MRGP-270	4 110 €

MRGPV-120	2 850 €
MCGPV-120	3 245 €

MRGPV-170	3 615 €
MCGPV-170	4 030 €

MRGPV-220	4 425 €
MCGPV-220	4 905 €

MRGPV-270	5 270 €

Référence	Température	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Volume net (L)	Puissance frigorifique (W)	Gaz recommandé
MRGP/MRGPV-120	-2°C/+8°C	1045	700	850	255	187	300	R134a
MRGP/MRGPV-170	-2°C/+8°C	1495	700	850	399	309	356	R134a
MRGP/MRGPV-220	-2°C/+8°C	1945	700	850	543	430	485	R134a
MRGP/MRGPV-270	-2°C/+8°C	2395	700	850	686	552	485	R134a
MCGP/MCGPV-120	-20°C/-15°C	1045	700	850	255	187	353	R452A
MCGP/MCGPV-170	-20°C/-15°C	1495	700	850	399	309	452	R452A
MCGP/MCGPV-220	-20°C/-15°C	1945	700	850	543	430	610	R452A

LES + PRODUITS

- **MRGP / MCGP :** contre-porte emboutie inox
- **MRGPV / MCGPV :** porte double vitrage + éclairage LED
- Connexion à droite en standard
- Livré sans groupe, sans capillaire et sans détendeur.
- Bandeau de commande latéral et frontal démontable
- Extérieur inox AISI-304 18/10 (sauf partie arrière)
- Intérieur inox AISI-304 18/10 avec angles arrondis et fond embouti
- Dosseret de 100 en standard (sans dosseret à préciser à la commande, sans supplément)
- Pieds inox réglables (hauteur meuble possible 900)
- Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie
- Alarme haute et basse température sur contrôleur digital
- Pas d'évaporation ni résistance pour les eaux de condensat
- 230/1/50 (60hz sur demande : PVP +5% - Uniquement en positif)
- Livré avec 1 clayette inox GN 1/1 et 1 jeu de glissières par porte

Visionnez les fiches techniques complètes :

MRGP / MCGP

MRGPV / MCGPV

LES OPTIONS

- **Clayette inox GN 1/1**
  Réf : 200261IP / **33 € HT**
- **Jeux de 2 glissières inox GN 1/1 (L=560 mm)**
  Réf : 560321 / **37 € HT**
- **Tiroirs pour MRG : Voir page 130**
- **Serrure pour charnière gauche (standard)**
  Réf : 560576 / **40 € HT**
- **Serrure pour charnière droite (inversion de porte ou 2e porte)**
  Réf : 560577 / **40 € HT**
- **Serrure pour porte vitrée**
  Réf : 56SERRURES / **75 € HT**
- **Arrière inox meuble 2 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM2 / **135 € HT**
- **Arrière inox meuble 3 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM3 / **175 € HT**
- **Arrière inox meuble 4 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM4 / **205 € HT**
- **Arrière inox meuble 5 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM5 / **250 € HT**
- **Valve d'expansion, obligatoire si le groupe est à lus de 4 mètres. Installée en usine**
  Réf : VALVED'EXPANSION / **185 € HT**
- **Variateur et changement de couleurs (par porte)**
  Réf : KLEDVM / **275 € HT**
- **Supplément pour avoir les commandes à gauche du meuble**
  Réf : GG / **120 € HT**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS
CORECO
ISO 9001 ISO 14001 CE TUV Class T (Tropical)

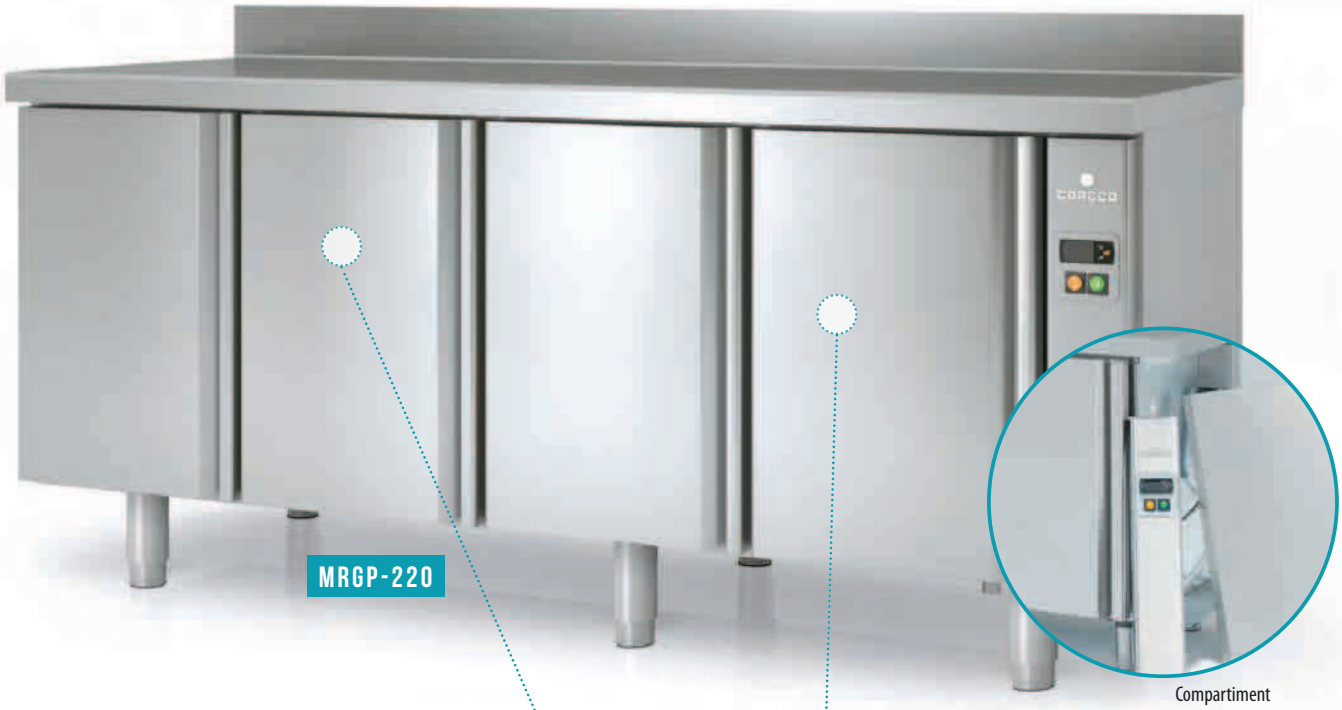

MRGP-220

Compartiment groupe démontable

Tiroirs

LED 6500 K

MRGPV-200

Avec options clayettes, glissières supplémentaires.
Bacs non fournis (voir page 204)

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MEUBLES GN 1/1 TRAVERSANTS
AVEC OU SANS ÉVIER

MFCG-150	3 600 €
MFCGF-150	4 165 €

MFCG-200	4 185 €
MFCGF-200	4 980 €

MFCG-250	5 000 €
MFCGF-250	5 660 €

MFCG-300	5 875 €

Référence	Température °C	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Gaz	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)
MFCG/MFCGF-150	-2°C / +8°C	1345	780	850	255	R134a	304	293
						R-290a*	502	239
MFCG/MFCGF-200	-2°C / +8°C	1795	780	850	399	R134a	304	293
						R-290a*	502	239
MFCG/MFCGF-250	-2°C / +8°C	2245	780	850	543	R134a	485	429
						R-290a*	739	410
MFCG-300	-2°C / +8°C	2695	780	850	686	R134a	485	431
						R-290a*	739	410

** En option*

LES + PRODUITS

- **MFCGF :** avec évier et égouttoir au-dessus du groupe. Evier de 340 x 360 x 160 livré sans robinet, ni siphon, ni pré-perçage
- Extérieur inox AISI-304 18/10 (sauf partie arrière)
- Intérieur inox AISI-304 18/10 avec angles arrondis et fond embouti
- Contre-porte emboutie inox
- Pieds inox réglables (hauteur meuble possible 900)
- Evaporateur ventilé traité anti corrosion
- Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Condenseur ventilé et extractible
- Alarme haute et basse température sur contrôleur digital
- 230/1/50 (60hz sur demande : PVP +5% - Uniquement en positif)
- Livré avec 1 clayette inox GN 1/1 et 1 jeu de glissières par porte

Visionnez les fiches techniques complètes :

MFCG

MFCGF

LES OPTIONS

- **Clayette inox GN 1/1**
  Réf : 200261IP / **33 € HT**
- **Jeux de 2 glissières en U (L=613 mm)**
  Réf : 560472 / **55 € HT**
- **Kit 4 roulettes (dont 2 sans frein)**
  Réf : KITR4 / **155 € HT**
- **Kit 6 roulettes (dont 3 sans frein)**
  Réf : KITR6 / **230 € HT**
- **Serrure pour charnière gauche (standard)**
  Réf : 560576 / **40 € HT**
- **Serrure pour charnière droite (inversion de porte ou 2e porte)**
  Réf : 560577 / **40 € HT**
- **Remplacement d'une porte pleine par une porte vitrée**
  Réf : MFCGV / **280 € HT**
- **Supplément pour avoir le groupe à gauche du meuble**
  Réf : GG / **120 € HT**
- **Supplément pour avoir le groupe à gauche du meuble sur meubles avec évier**
  Réf : GGF / **310 € HT**
- **Tiroir neutre sur groupe (modèle MFCG uniquement)**
  Réf : TG / **150 € HT**
- **Changement de gaz (R-134a ➜ R-290a)**
  Réf : R290 / **Même prix**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MEUBLES GN 1/1 TRAVERSANTS
SÉRIE TOP

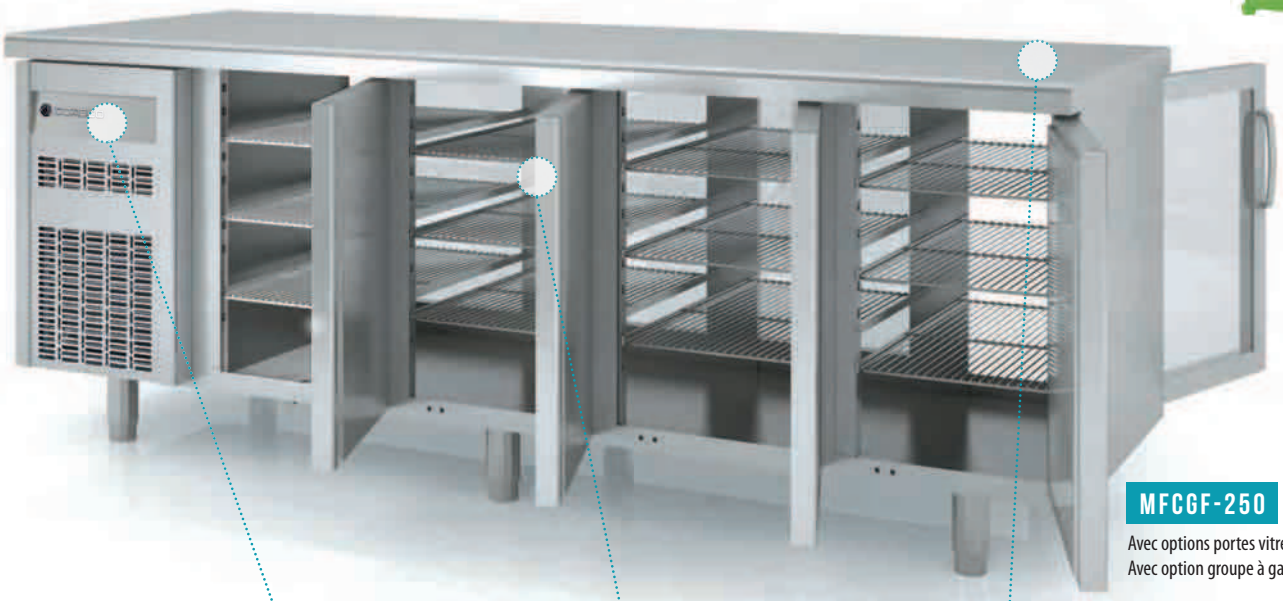

MFCGF-250

Avec options portes vitrées
Avec option groupe à gauche

Serrures (en option)



Evier
340x360x160

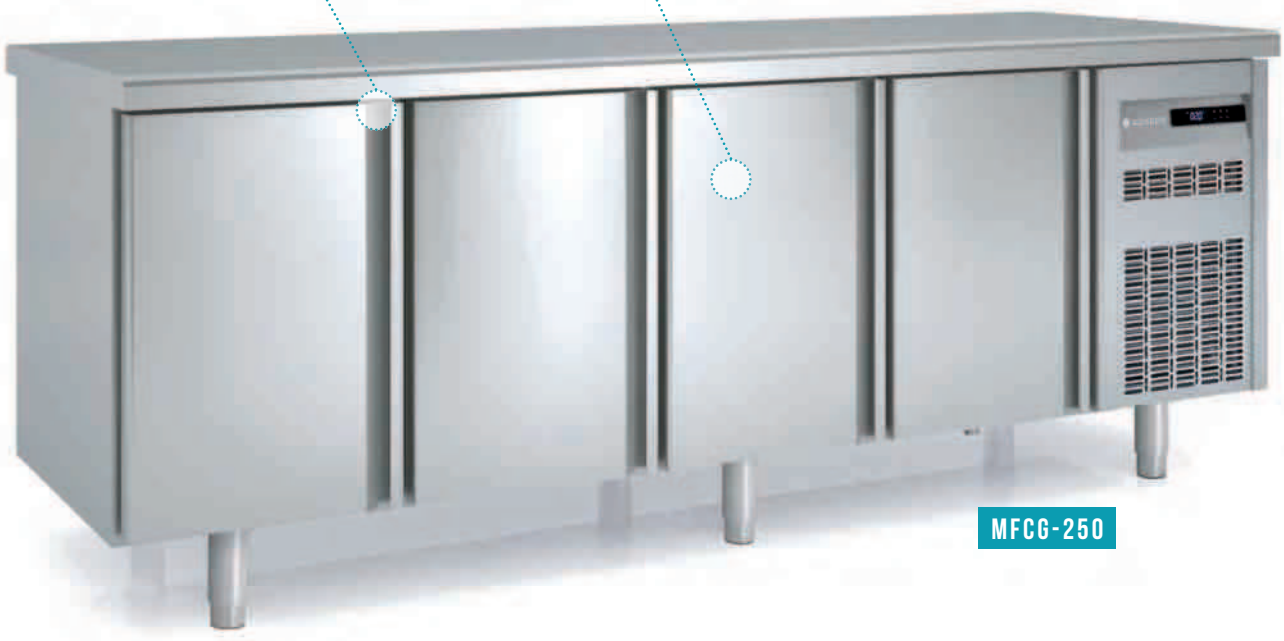

MFCG-250

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MEUBLES GN 1/1 - 700 COMPACT
HAUTEUR 870 ET 950

MF-100	2 445 €
MFV-100	2 910 €

MFC-100	2 605 €
MFCV-100	3 235 €

MF-140	2 770 €
MFV-140	3 235 €

MFC-140	3 155 €
MFCV-140	3 895 €

Référence	Température °C	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Gaz	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)	CCE 2015/1094 EN16825
MF-100	-2°C / +8°C	915	700	870	169	R134a	304	314	D
						R-290a*	502	277	D
MFC-100	-2°C / +8°C	915	700	950	255	R134a	304	314	D
						R-290a*	502	277	D
MF-140	-2°C / +8°C	1395	700	870	264	R134a	485	503	F
						R-290a*	820	580	F
MFC-140	-2°C / +8°C	1395	700	950	399	R134a	485	503	F
						R-290a*	820	580	F

** En option*

LES + PRODUITS

- **MF/MFC :** contre-porte emboutie inox
- **MFCV/MFV :** porte double vitrage + éclairage LED
- **MFC/MFCV :** livré sur tampons
- **MF/MFV :** pieds réglables en hauteur de 90 à 125 mm
- Extérieur inox AISI-304 (sauf partie arrière)
- Intérieur inox AISI-304 avec angles arrondis et fond embouti
- **Dosseret de 100 sur MF-100 et MF-140. Pour les autres modèles dosseret sur demande au même prix**
- Compresseur hermétique ventilé sur glissières
- Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Condenseur ventilé et extractible
- Dégivrage par résistances en négatif
- Alarme haute et basse température sur contrôleur digital
- 230/1/50 (60hz sur demande : PVP +5% - Uniquement en positif)
- Livré avec 1 clayette inox GN 1/1 et 1 jeu de glissières par porte

Visionnez les fiches techniques complètes :

MF / MFV

MFC / MFCV

LES OPTIONS

- **Clayette inox GN 1/1**
  Réf : 200261IP / **33 € HT**
- **Jeux de 2 glissières inox GN 1/1 (L=560 mm)**
  Réf : 560321 / **37 € HT**
- **Kit 4 roulettes (dont 2 sans frein)**
  Réf : KITR4 / **155 € HT**
- **Kit 6 roulettes (dont 3 sans frein)**
  Réf : KITR6 / **230 € HT**
- **Module HACCP**
  Réf : ModuleHACCP / **350 € HT**
- **Serrure pour charnière gauche (standard)**
  Réf : 560576 / **40 € HT**
- **Serrure pour charnière droite (inversion de porte ou 2e porte)**
  Réf : 560577 / **40 € HT**
- **Serrure pour porte vitrée (montage usine uniquement)**
  Réf : 56SERRURES / **75 € HT**
- **Remplacement d'une porte pleine par un kit de 2 tiroirs pour MF-100 et MF-140**
  Réf : 562451 / **690 € HT**
- **Remplacement d'une porte pleine par un kit de 3 tiroirs pour modèles MFC-100 et MFC-140**
  Réf : 562452 / **690 € HT**
- **Remplacement d'une porte pleine par un kit de 2 tiroirs (Prof.100+300) pour modèles MFC-100 et MFC-140**
  Réf : 562453 / **1 035 € HT**
- **Arrière inox meuble 2 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM2 / **135 € HT**
- **Arrière inox meuble 3 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM3 / **175 € HT**
- **Changement de gaz sur modèles positifs (R-134a ➜ R-290a)**
  Réf : R290 / **Même prix**
- **Changement de gaz sur modèles négatifs (R-290a ➜ R-452a)**
  Réf : R452 / **Même prix**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MEUBLES GN 1/1 - 700 COMPACT

SÉRIE TOP

MF-100

Avec option dosseret 100 mm

MFC-100

Avec option roulettes,
bacs non inclus, voir page 204

LED 6500 K

MFCV-140

LE SAVIEZ-VOUS ?

Comparaison des capacités entre un MRG (voir page 86) et un MFC

Référence	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Capacité (L)
MFC-100	915	950	700	265
MRG-150	1395	850	700	265
MFC-140	1365	950	700	450
MRG-200	1795	850	700	450

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MEUBLES FROID HAUT RENDEMENT

PORTES PLEINES OU VITRÉES SUR ROULETTES

SD-27	1 930 €
SDN-27	3 025 €

SD-48	2 580 €
SDN-48	3 755 €

SD-60	2 775 €
SDN-60	4 065 €

SD-72	3 170 €

Référence	Température °C	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Gaz	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)
SD-27	-2°C / +8°C	701	805	915	204	R134a	304	379
						R-290a*	502	264
SD-48	-2°C / +8°C	1228	805	915	394	R134a	352	330
						R-290a*	560	273
SD-60	-2°C / +8°C	1532	805	915	500	R134a	485	455
						R-290a*	739	457
SD-72	-2°C / +8°C	1837	805	915	606	R134a	540	470
						R-290a*	739	462
SDN-27	-20°C -15°C	701	805	915	204	R-290a	398	467
						R452A*	452	589
SDN-48	-20°C -15°C	1228	805	915	394	R-290a	606	602
						R452A*	542	690
SDN-60	-20°C -15°C	1532	805	915	500	R-290a	606	610
						R452A*	542	708

** En option*

SDV-27	2 345 €

SDV-48	3 180 €

SDV-60	3 490 €

SDV-72	4 070 €

Référence	Température °C	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Gaz	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)
SDV-27	-2°C / +8°C	701	805	515	204	R134a	304	327
						R-290a*	502	271
SDV-48	-2°C / +8°C	1228	805	515	394	R134a	356	341
						R-290a*	560	284
SDV-60	-2°C / +8°C	1532	805	515	500	R134a	485	466
						R-290a*	739	468
SDV-72	-2°C / +8°C	1837	805	515	606	R134a	540	487
						R-290a*	739	480

** En option*

LES TIROIRS

	Référence	Description	€ HT
	562487	Remplacement d'une porte par un kit de deux tiroirs avec système d'auto-fermeture pour SD-27	690
	562488	Remplacement d'une porte par un kit de deux tiroirs avec système d'auto-fermeture pour SD-48 et SD-72	690
	562489	Remplacement d'une porte par un kit de deux tiroirs avec système d'auto-fermeture pour SD-60	690

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MEUBLES FROID **HAUT RENDEMENT**

SÉRIE TOP+

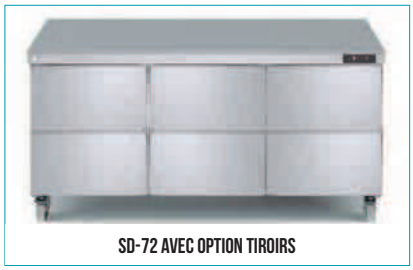

SD-72 AVEC OPTION TIROIRS

SD-27

SDV-48

LE + PRODUIT :
FROID VENTILÉ EN PARTIE ARRIÈRE

LED 6500 K

LES + PRODUITS

- **SDV :** Portes vitrées
- Dessus en inox AISI-430
- Extérieur inox (sauf partie arrière)
- Intérieur inox avec angles arrondis et fond embouti
- Roues de série (2 avec freins et 2 sans)
- Compresseur hermétique ventilé sur glissières
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie
- Condenseur ventilé et extractible
- Alarme haute et basse température sur contrôleur digital.
- Livré avec 2 clayettes rilsan par porte
- 230/1/50 (60hz sur demande : PVP +5%)

Visionnez les fiches techniques complètes :

LES OPTIONS

- **Arrière inox meuble 2 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM2 / **135 € HT**
- **Arrière inox meuble 3 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM3 / **175 € HT**
- **Changement de gaz sur modèles positifs (R-134a ➜ R-290a)**
  Réf : R290 / **Même prix**
- **Changement de gaz sur modèles négatifs (R-290a ➜ R-452a)**
  Réf : R452 / **Même prix**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MEUBLES PÂTISSIERS 800
PORTES PLEINES ET VITRÉES

MRP-150	3 245 €
MCP-150	4 135 €

MRP-200	3 805 €
MCP-200	4 910 €

MRP-250	4 710 €

MRPV-150	3 715 €
MCPV-150	4 630 €

MRPV-200	4 495 €
MCPV-200	5 630 €

MRPV-250	5 640 €

Référence	Température °C	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Gaz	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)	CCE 2015/1094 EN16825
MRP-150	-2°C/+8°C	1495	800	850	362	R134a	178	211	C
						R-290a*	280	218	B
MRP-200	-2°C/+8°C	2020	800	850	562	R134a	245	249	D
						R-290a*	280	220	C
MRP-250	-2°C/+8°C	2545	800	850	761	R134a	304	289	C
						R-290a*	739	412	B
MRPV-150	-2°C/+8°C	1495	800	850	362	R134a	304	298	-
						R-290a*	280	221	-
MRPV-200	-2°C/+8°C	2020	800	850	562	R134a	304	302	-
						R-290a*	502	257	-
MRPV-250	-2°C/+8°C	2545	800	850	761	R134a	485	446	-
						R-290a*	739	410	-
MCP-150	-20°C -15°C	1495	800	850	362	R-290a	606	535	F
						R452A*	353	552	F
MCP-200	-20°C -15°C	2020	800	850	562	R-290a	606	556	F
						R452A*	452	610	E
MCPV-150	-20°C -15°C	1495	800	850	362	R-290a	606	544	-
						R452A*	353	518	-
MCPV-200	-20°C -15°C	2020	800	850	562	R-290a	606	569	-
						R452A*	452	681	-

** En option*

LES + PRODUITS

- **MRP / MCP :** contre-porte emboutie inox
- **MRPV/MCPV :** porte double vitrage + éclairage LED
- Extérieur inox AISI-304 (sauf partie arrière)
- Intérieur inox AISI-304 avec angles arrondis et fond embouti
- Pieds inox réglables en hauteur de 125 à 200 mm
- Compresseur hermétique ventilé sur glissières
- Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Condenseur ventilé et extractible
- Alarme haute et basse température sur contrôleur digital
- Le système de froid ventilé, associé à une humidité de 80% permet une température intérieure plus homogène et une économie d'énergie du fait d'une réduction du fonctionnement du compresseur
- Livré en standard en ventilé : statique sur demande
- Livré en standard sans dosseret (dosseret sur demande au même prix)
- Livré avec 5 jeux de glissières inox par porte (clayettes et plaques 600x400 non fournies)
- 230/1/50 (60hz sur demande : PVP +5%)

Visionnez les fiches techniques complètes :

MRP / MCP

MRPV / MCPV

LES OPTIONS

- **Dosseret sur demande, au même prix, à préciser à la commande**
  Réf : AD / **Même prix**
- **Clayette inox pâtissière 600x400**
  Réf : 201300IP / **33 € HT**
- **Jeu de 2 glissières en L (L=650 mm)**
  Réf : 560119 / **37 € HT**
- **Kit 4 roulettes (dont 2 sans frein)**
  Réf : KITR4 / **155 € HT**
- **Kit 6 roulettes (dont 3 sans frein)**
  Réf : KITR6 / **230 € HT**
- **Module HACCP**
  Réf : ModuleHACCP / **350 € HT**
- **Serrure pour charnière gauche (standard)**
  Réf : 560576 / **40 € HT**
- **Serrure pour charnière droite (inversion de porte)**
  Réf : 560577 / **40 € HT**
- **Serrure pour porte vitrée (montage usine uniquement)**
  Réf : 56SERRURES / **75 € HT**
- **Arrière inox meuble 2 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM2 / **135 € HT**
- **Arrière inox meuble 3 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM3 / **175 € HT**
- **Arrière inox meuble 4 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM4 / **205 € HT**
- **Supplément pour avoir le groupe à gauche du meuble**
  Réf : GG / **120 € HT**
- **Granit : Remplacement dessus inox par dessus granit (sans dosseret) (prix au mètre linéaire)**
  Réf : GRANIT / **700 € HT**
- **Changement de gaz sur modèles positifs (R-134a ➜ R-290a)**
  Réf : R290 / **Même prix**
- **Changement de gaz sur modèles négatifs (R-290a ➜ R-452a)**
  Réf : R452 / **Même prix**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS
CORECO
ISO 9001 ISO 14001 CE TÜV Class T (Tropicat)

MEUBLES **PÂTISSIERS 800**

SÉRIE TOP

LED 6500 K

Hydrocarbon optional

600
400

MRPV-250

Plan de travail granit en option

Contre-porte emboutie

Serrures (en option)

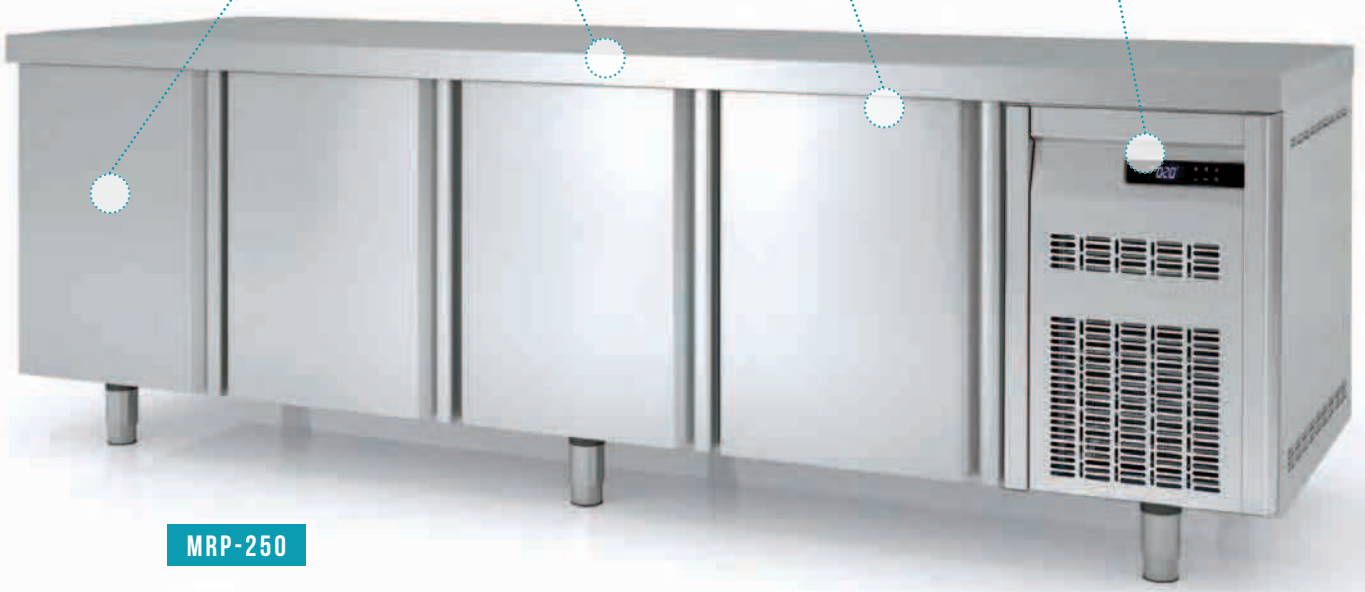

MRP-250

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MEUBLES PÂTISSIERS 800

PORTES PLEINES OU VITRÉES, SANS GROUPE

MRPP-120	2 540 €
MCPP-120	2 885 €

MRPP-170	3 220 €
MCPP-170	3 595 €

MRPP-220	3 750 €
MCPP-220	4 110 €

MRPPV-120	2 995 €
MCPPV-120	3 365 €

MRPPV-170	3 915 €
MCPPV-170	4 305 €

MRPPV-220	4 680 €
MCPPV-220	5 060 €

Référence	Température	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Volume net (L)	Puissance frigorifique (W)	Gaz recommandé
MRPP/MRPPV-120	-2°C/+8°C	1045	800	850	255	173	304	R134a
MRPP/MRPPV-170	-2°C/+8°C	1495	800	850	399	264	356	R134a
MRPP/MRPPV-220	-2°C/+8°C	1945	800	850	543	355	485	R134a
MCPP/MCPPV-120	-20°C/-15°C	1045	800	850	255	173	353	R452A
MCPP/MCPPV-170	-20°C/-15°C	1495	800	850	399	264	452	R452A
MCPP/MCPPV-220	-20°C/-15°C	1945	800	850	543	355	610	R452A

LES + PRODUITS

- **MRPP / MCPP :** contre-porte emboutie inox
- **MRPPV/MCPPV :** porte double vitrage + éclairage LED
- Extérieur inox AISI-304 18/10 (sauf partie arrière)
- Intérieur inox AISI-304 18/10 avec angles arrondis et fond embouti
- Ambiance de travail : MRPP/MCPP : 38°C, MRPPV/MCPPV : 32°C
- Pieds inox réglables en hauteur de 125 à 200 mm
- Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie
- Alarme haute et basse température sur contrôleur digital
- Pas d'évaporation ni de résistance pour les eaux de condensation
- 230/1/50 (60hz sur demande : PVP +5%)
- Livré sans groupe, sans capillaire et sans détendeur. Bandeau de commande latéral et frontal démontable
- Livré en standard en ventilé : statique sur demande
- Livré avec 5 jeux de glissières inox par porte (clayettes et plaques 600x400 non fournies)

Visionnez les fiches techniques complètes :

MRPP / MCPP

MRPPV / MCPPV

LES OPTIONS

- **Dosseret sur demande, au même prix, à préciser à la commande**
  Réf : AD / **Même prix**
- **Clayette inox pâtissière 600x400**
  Réf : 201300IP / **33 € HT**
- **Jeu de 2 glissières en L (L=650 mm)**
  Réf : 560119 / **37 € HT**
- **Module HACCP**
  Réf : ModuleHACCP / **350 € HT**
- **Serrure pour charnière gauche (standard)**
  Réf : 560576 / **40 € HT**
- **Serrure pour charnière droite (inversion de porte ou 2e porte)**
  Réf : 560577 / **40 € HT**
- **Serrure pour porte vitrée**
  Réf : 56SERRURES / **75 € HT**
- **Arrière inox meuble 2 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM2 / **135 € HT**
- **Arrière inox meuble 3 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM3 / **175 € HT**
- **Arrière inox meuble 4 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM4 / **205 € HT**
- **Supplément pour avoir les commandes à gauche du meuble**
  Réf : GG / **120 € HT**
- **Granit : Remplacement dessus inox par dessus granit (sans dosseret) (prix au mètre linéaire)**
  Réf : GRANIT / **700 € HT**
- **Valve d'expansion : Obligatoire si le groupe est à plus de 4 mètres, installée en usine.**
  Réf : VALVED'EXPANSION / **185 € HT**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



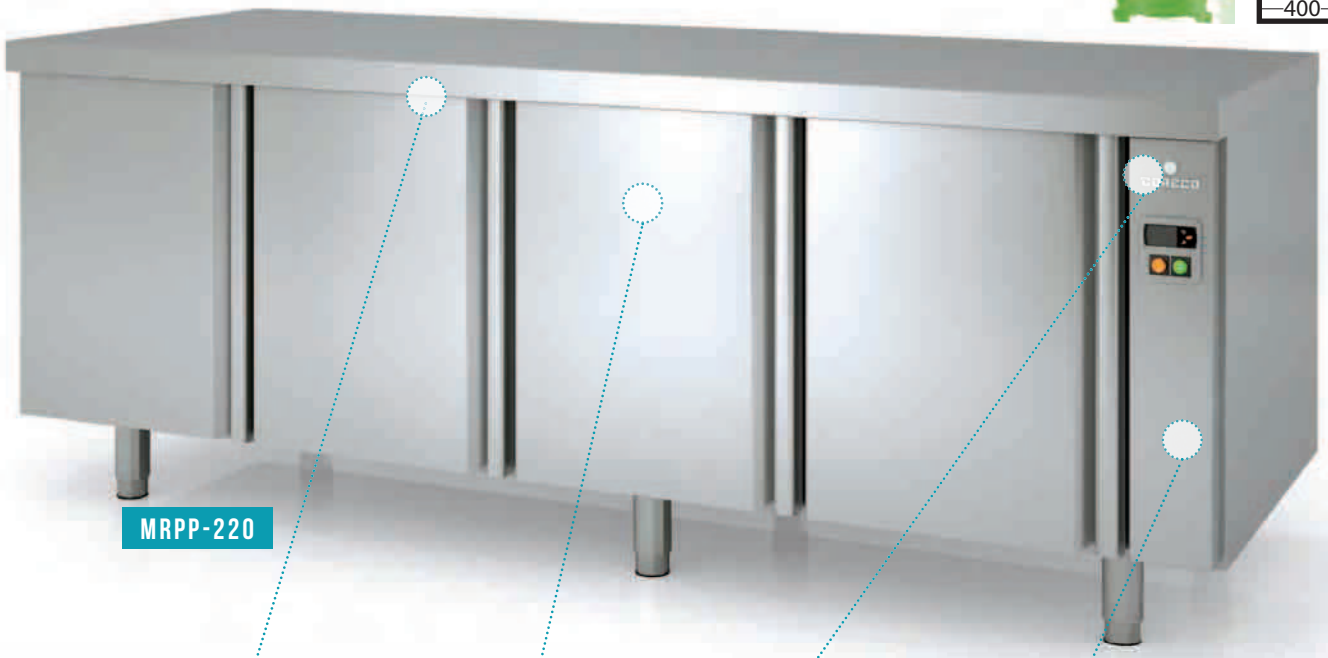

MRPP-220

Serrures (en option)

Compartiment groupe démontable

LED 6500 K

MRPPV-220

Avec clayettes supplémentaires

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MEUBLES SOUBASSEMENT 600
POUR MODULES DE CUISSON

MRSB-150 **2 995 €**

MRSB-200 **3 520 €**

MRSB-150-CC **4 830 €**

MRSB-200-CC **6 405 €**

Référence	Température	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)	Capacité (L)	Volume net (L)	Gaz
MRSB-150	-2°C+8°C	1495	600	600	300	330	180	110	R-134a
MRSB-200	-2°C+8°C	2020	600	600	300	350	305	205	R-134a
MRSB-150-CC	-2°C+8°C	1495	600	600	300	350	180	68	R-134a
MRSB-200-CC	-2°C+8°C	2020	600	600	500	615	305	133	R-134a

LES + PRODUITS

- Extérieur inox AISI-304 (sauf partie arrière)
- Intérieur inox AISI-304 18/10 avec angles arrondis et fond embouti
- Dessus inox AISI-304 avec avant arrondi (avec en option dosseret de 100 mm)
- Tiroirs réfrigérés démontables en inox, montés sur glissières inox téléscopiques avec système d'auto-fermeture
- Pieds inox réglables (hauteur 90-125 mm)
- Condensadeur ventilé et extractible
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie
- Alarme haute et basse température sur contrôleur digital
- Température de travail à 38°C

- **MRSB :** portes en standard
- **MRSB-CC :** doubles tiroirs + évaporateur entre les portes

Visionnez la fiche technique complète :

LES OPTIONS

- **Clayette rilsan 405x525 (porte milieu)**
  Réf : 560582 / **36 € HT**
- **Clayette rilsan 405x460 (portes extrémité)**
  Réf : 560583 / **36 € HT**
- **Support plastique pour clayette (à commander par 4)**
  Réf : 560584 / **4 € HT**
- **Kit 4 roulettes (dont 2 sans frein)**
  Réf : KITR4 / **155 € HT**
- **Module HACCP**
  Réf : ModuleHACCP / **350 € HT**
- **Serrure pour charnière gauche**
  Réf : 560576 / **40 € HT**
- **Serrure pour charnière droite**
  Réf : 560577 / **40 € HT**
- **Arrière inox meuble 2 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM2 / **135 € HT**
- **Arrière inox meuble 3 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM3 / **175 € HT**
- **Arrière inox meuble 4 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM4 / **205 € HT**
- **Supplément pour avoir le groupe à gauche du meuble**
  Réf : GG / **120 € HT**
- **Changement de gaz (R-134a ➜ R-290a)**
  Réf : R290 / **Même prix**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS
CORECO
ISO 9001 ISO 14001 CE TÜV Class T (Tropical)

MEUBLES SOUBASSEMENT 600
SÉRIE TOP

RETROUVEZ NOS MODULES DE CUISSON DANS LES PARTIES CUISSON HORIZONTALE, FRITEUSES ET PLANCHAS

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MEUBLES SOUBASSEMENT TIROIRS GN 2/1 ET GN1/1 - 700
POUR MODULES DE CUISSON

KBR-47 **3 450 €**

KBR-65 **5 035 €**

KBR-83 **5 670 €**

Référence	Température °C	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Gaz	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)	CCE 2015/1094 EN16825
KBR-47	-2°C/+8°C	1210	700	600	169	R134a	304	314	D
						R-290a*	302	261	D
KBR-65	-2°C/+8°C	1660	700	600	264	R134a	304	314	E
						R-290a*	507	261	D
KBR-83	-2°C/+8°C	2110	700	600	359	R134a	304	314	E
						R-290a*	507	261	D

** En option*

LES + PRODUITS

- Extérieur inox AISI-304 18/10 (sauf partie arrière)
- Intérieur inox AISI-304 18/10 avec angles arrondis et fond embouti
- Tiroirs réfrigérés démontables en inox, montés sur glissières inox télescopiques avec système d'auto-fermeture
- Possibilité de fabriquer dessus spécial sur mesure (nous consulter)
- Pieds inox réglables en hauteur de 90 à 125 mm
- Compresseur hermétique ventilé sur glissières
- Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Condenseur ventilé et extractible
- Alarme haute et basse température sur contrôleur digital.
- 230V/1/50 (60hz sur demande : PVP +5%)

Visionnez les fiches techniques complètes :

LES OPTIONS

- **Dosseret sur demande, au même prix, à préciser à la commande**
  Réf : AD / **Même prix**
- **Clayette inox GN 1/1**
  Réf : 200261IP / **33 € HT**
- **Jeux de 2 glissières inox GN 1/1 (L=560 mm)**
  Réf : 560321 / **37 € HT**
- **Kit 4 roulettes (dont 2 sans frein)**
  Réf : KITR4 / **155 € HT**
- **Kit 6 roulettes (dont 3 sans frein)**
  Réf : KITR6 / **230 € HT**
- **Pieds en inox réglable**
  Réf : 56PIEDS / **30 € HT**
- **Module HACCP**
  Réf : ModuleHACCP / **350 € HT**
- **Serrure pour charnière gauche**
  Réf : 560576 / **40 € HT**
- **Serrure pour charnière droite**
  Réf : 560577 / **40 € HT**
- **Arrière inox meuble 2 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM2 / **135 € HT**
- **Arrière inox meuble 3 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM3 / **175 € HT**
- **Changement de gaz sur modèles positifs (R-134a ➜ R-290a)**
  Réf : R290 / **Même prix**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MEUBLES SOUBASSEMENT TIROIRS GN 2/1 ET GN1/1 - 700

SÉRIE TOP

KBR-65

KBR-83

Exemple de meuble soubassement KBR-83
surmonté d'une ligne de cuisson

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MEUBLES SOUBASSEMENT **GN1/1 - 700**

POUR MODULES DE CUISSON 400 ET MULTIPLES

MFB-120 **3 410 €**

MFB-160 **4 240 €**

MFB-120-CC **4 500 €**

MFB-160-CC **6 000 €**

Référence	Température °C	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Gaz	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)	CCE 2015/1094 EN16825
MFB-120	-2°C/+8°C	1200	700	600	169	R134a	304	314	D
						R-600a*	418	249	D
MFB-120-CC	-2°C/+8°C	1200	700	600	169	R134a	304	314	D
						R-600a*	418	249	D
MFB-160	-2°C/+8°C	1600	700	600	264	R134a	560	506	F
						R-600a*	497	428	E
MFB-160-CC	-2°C/+8°C	1600	700	600	264	R134a	560	506	F
						R-600a*	497	428	E

** En option*

LES + PRODUITS

- **MFB-120 et MFB-160 :** idéal pour les modules de cuissons largeur 400 mm
- **MFB-CC :** Tiroirs GN 1/1 profondeur 100 + évaporateur entre les portes
- Extérieur inox AISI-304 18/10 (sauf partie arrière)
- Intérieur inox AISI-304 18/10 avec angles arrondis et fond embouti
- Tiroirs réfrigérés démontables en inox, montés sur glissières inox télescopiques avec système d'auto-fermeture (modèles CC)
- Pieds inox réglables en hauteur de 90 à 125 mm
- Possibilité de fabriquer dessus spécial sur mesure (nous consulter)
- Compresseur hermétique ventilé sur glissières
- Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Condenseur ventilé et extractible
- Alarme haute et basse température sur contrôleur digital.
- 230V/1/50 (60hz sur demande : PVP +5%)

Visionnez les fiches techniques complètes :

MFB MFB-CC

LES OPTIONS

- **Dosseret sur demande, au même prix, à préciser à la commande**
  Réf : AD / **Même prix**
- **Clayette inox GN 1/1**
  Réf : 200261IP / **33 € HT**
- **Jeux de 2 glissières inox GN 1/1 (L=560 mm)**
  Réf : 560321 / **37 € HT**
- **Kit 4 roulettes (dont 2 sans frein)**
  Réf : KITR4 / **155 € HT**
- **Kit 6 roulettes (dont 3 sans frein)**
  Réf : KITR6 / **230 € HT**
- **Pieds en inox réglable**
  Réf : 56PIEDS / **30 € HT**
- **Module HACCP**
  Réf : ModuleHACCP / **350 € HT**
- **Serrure pour charnière gauche**
  Réf : 560576 / **40 € HT**
- **Serrure pour charnière droite**
  Réf : 560577 / **40 € HT**
- **Arrière inox meuble 2 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM2 / **135 € HT**
- **Arrière inox meuble 3 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM3 / **175 € HT**
- **Changement de gaz sur modèles positifs (R-134a ➜ R-290a)**
  Réf : R290 / **Même prix**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MEUBLES SOUBASSEMENT GN1/1 - 700

SÉRIE TOP

Hydrocarbon optional

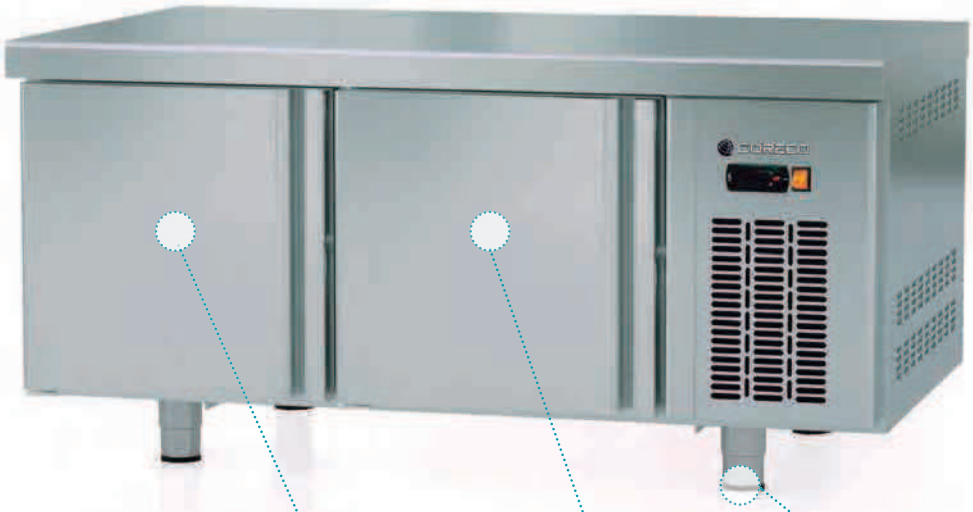

MFB-120

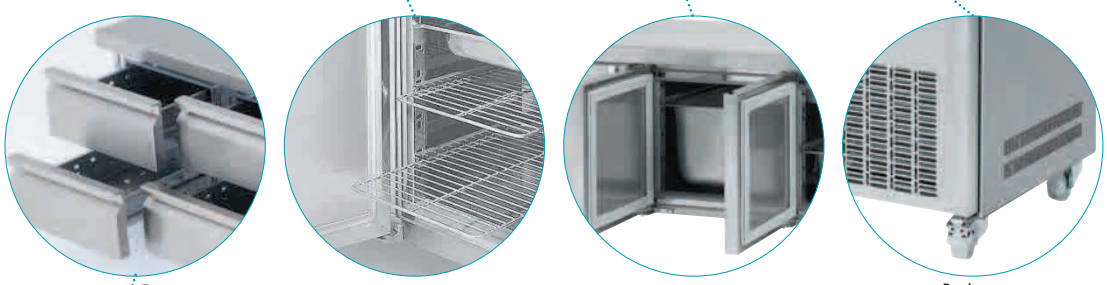

Tiroirs

Roulettes
(en option)

600 mm

MFB-160-CC

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MEUBLES SOUBASSEMENT GN 1/1 - 700

PORTES PLEINES ET TIROIRS

MFB-135 **3 075 €**

MFB-180 **3 595 €**

MFB-220 **4 380 €**

MFB-270 **5 040 €**

MFB-135-CC **3 835 €**

MFB-180-CC **4 870 €**

MFB-220-CC **5 845 €**

Référence	Température °C	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Gaz	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)	CCE 2015/1094 EN16825
MFB-135	-2°C/+8°C	1345	700	600	169	R134a	178	207	C
						R-290a*	280	218	B
MFB-180	-2°C/+8°C	1795	700	600	264	R134a	245	253	D
						R-290a*	280	218	B
MFB-220	-2°C/+8°C	2245	700	600	359	R134a	304	293	D
						R-290a*	502	239	C
MFB-270	-2°C/+8°C	2695	700	600	454	R134a	304	293	D
						R-290a*	502	239	C
MFB-135-CC	-2°C/+8°C	1345	700	600	169	R134a	304	314	E
						R-290a*	502	277	D
MFB-180-CC	-2°C/+8°C	1795	700	600	264	R134a	485	503	F
						R-290a*	1004	615	F
MFB-220-CC	-2°C/+8°C	2245	700	600	359	R134a	485	503	F
						R-290a*	1004	615	F

** En option*

LES + PRODUITS

- **MFB-CC :** Tiroirs double GN1/1 + évaporateur entre les portes
- Extérieur inox AISI-304 18/10 (sauf partie arrière)
- Intérieur inox AISI-304 18/10 avec angles arrondis et fond embouti
- Pieds inox réglables en hauteur de 90 à 125 mm
- Compresseur hermétique ventilé sur glissières
- Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Condenseur ventilé et extractible
- Alarme haute et basse température sur contrôleur digital
- 230/1/50 (60hz sur demande : PVP +5%)
- Livré avec 1 clayette inox GN 1/1 et 1 jeu de glissières par porte

Visionnez les fiches techniques complètes :

LES OPTIONS

- **Dosseret sur demande, au même prix, à préciser à la commande**
  Réf : AD / **Même prix**
- **Clayette inox GN 1/1**
  Réf : 200261IP / **33 € HT**
- **Jeux de 2 glissières inox GN 1/1 (L=560 mm)**
  Réf : 560321 / **37 € HT**
- **Kit 4 roulettes (dont 2 sans frein)**
  Réf : KITR4 / **155 € HT**
- **Kit 6 roulettes (dont 3 sans frein)**
  Réf : KITR6 / **230 € HT**
- **Module HACCP**
  Réf : ModuleHACCP / **350 € HT**
- **Serrure pour charnière gauche (standard)**
  Réf : 560576 / **40 € HT**
- **Serrure pour charnière droite (inversion de porte)**
  Réf : 560577 / **40 € HT**
- **Arrière inox meuble 2 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM2 / **135 € HT**
- **Arrière inox meuble 3 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM3 / **175 € HT**
- **Arrière inox meuble 4 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM4 / **205 € HT**
- **Arrière inox meuble 5 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM5 / **250 € HT**
- **Supplément pour avoir le groupe à gauche du meuble**
  Réf : GG / **120 € HT**
- **Changement de gaz sur modèles positifs (R-134a ➜ R-290a)**
  Réf : R290 / **Même prix**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MEUBLES SOUBASSEMENT GN 1/1 - 700
SÉRIE TOP

Hydrocarbon optional

MFB-180-CC

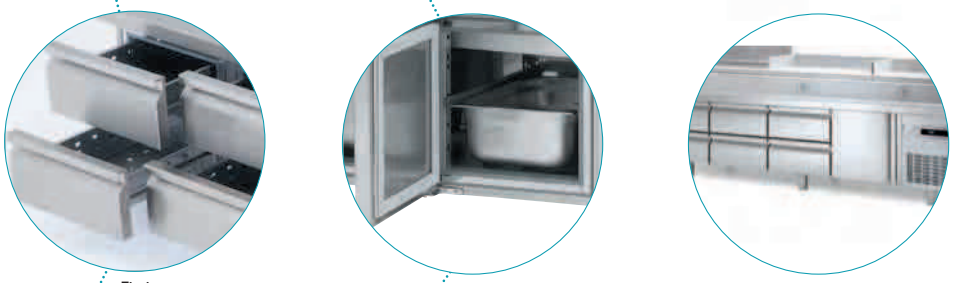

Tiroirs

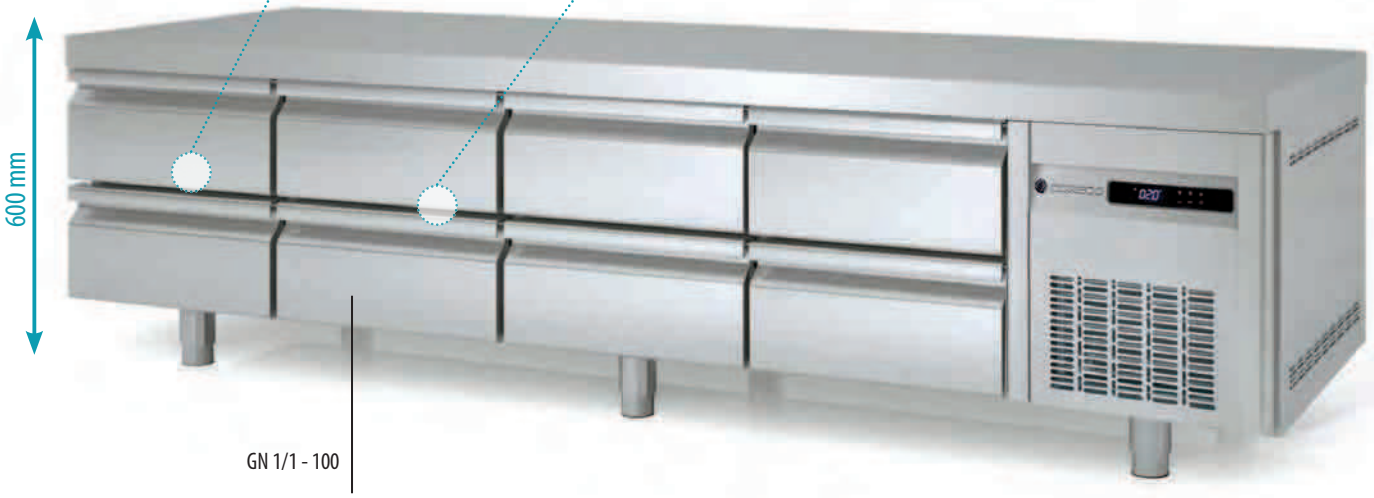

MFB-220-CC

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MEUBLES SOUBASSEMENT **GN 1/1 - 700**

SANS GROUPE

MFBP-105 **2 385 €**

MFBP-150 **2 915 €**

MFBP-195 **3 590 €**

MFBP-105-CC **3 600 €**

MFBP-150-CC **4 410 €**

Référence	Température	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Volume net (L)	Puissance frigorifique (W)	Gaz recommandé
MFBP-105	-2°C/+8°C	1045	700	600	169	107	178	R134a
MFBP-150	-2°C/+8°C	1495	700	600	264	168	245	R134a
MFBP-195	-2°C/+8°C	1945	700	600	359	228	304	R134a
MFBP-105-CC	-2°C/+8°C	1045	700	600	169	64	304	R452A
MFBP-150-CC	-2°C/+8°C	1495	700	600	264	96	485	R452A

LES + PRODUITS

- **MFBP :** portes en standards
- **MFBP-CC :** doubles tiroirs avec évaporateurs entre les portes
- Extérieur inox AISI-304 18/10 (sauf partie arrière)
- Intérieur inox AISI-304 18/10 avec angles arrondis et fond embouti
- Tiroirs GN 1/1 profondeur 100 réfrigérés démontables en inox, montés sur glissières inox télescopiques avec système d'auto-fermeture
- Porte avec système de fermeture automatique
- Pieds inox réglables en hauteur de 90 à 125 mm
- Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie
- Alarme haute et basse température sur contrôleur digital
- Pas d'évaporation ni résistance pour les eaux de condensation
- 230/1/50 (60hz sur demande : PVP +5%)
- Livré sans groupe, sans capillaire et sans détendeur. Bandeau de commande latéral et frontal démontable
- Livré avec 1 clayette inox GN 1/1 et 1 jeu de glissières par porte

Visionnez la fiche technique complète :

LES OPTIONS

- **Dosseret sur demande, au même prix, à préciser à la commande**
  Réf : AD / **Même prix**
- **Clayette inox GN 1/1**
  Réf : 200261IP / **33 € HT**
- **Jeux de 2 glissières inox GN 1/1 (L=560 mm)**
  Réf : 560321 / **37 € HT**
- **Module HACCP**
  Réf : ModuleHACCP / **350 € HT**
- **Serrure pour charnière gauche (standard)**
  Réf : 560576 / **40 € HT**
- **Serrure pour charnière droite (inversion de porte ou 2e porte)**
  Réf : 560577 / **40 € HT**
- **Arrière inox meuble 2 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM2 / **135 € HT**
- **Arrière inox meuble 3 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM3 / **175 € HT**
- **Arrière inox meuble 4 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM4 / **205 € HT**
- **Supplément pour avoir les commandes à gauche du meuble**
  Réf : GG / **120 € HT**
- **Valve d'expansion. Obligatoire si le groupe est à plus de 4 mètres. Installée en usine**
  Réf : VALVED'EXPANSION / **185 € HT**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MEUBLES SOUBASSEMENT GN 1/1 - 700
SÉRIE TOP

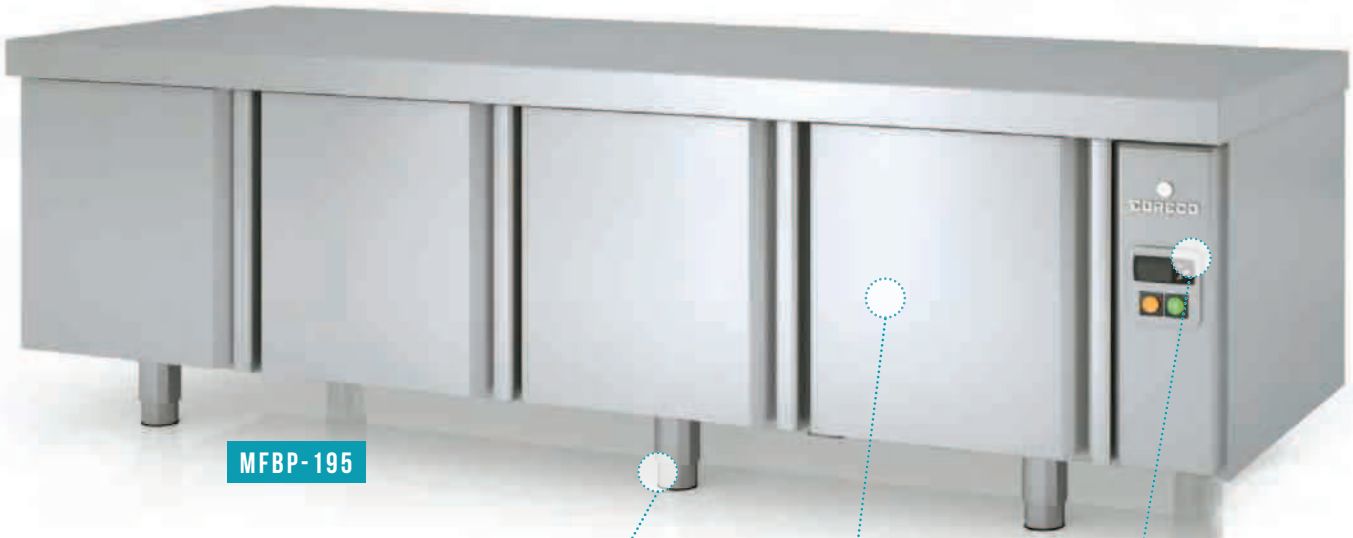


Tiroirs

Roulettes
(en option)



Compartiment
groupe démontable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ARRIÈRE-BAR 600
PORTES PLEINES OU VITRÉES

FSR-150-S **2 790 €**

FSR-200-S **3 325 €**

FSR-250-S **3 905 €**

FSRV-150-S **3 245 €**

FSRV-200-S **4 020 €**

FSRV-250-S **4 835 €**

Référence	Température °C	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Gaz	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)	CCE 2015/1094 EN16825
FSR-150	-2°C/+8°C	1495	600	1040	325	R134a	178	211	C
						R-290a*	280	218	B
FSR-200	-2°C/+8°C	2020	600	1040	504	R134a	245	249	D
						R-290a*	280	220	B
FSR-250	-2°C/+8°C	2545	600	1040	684	R134a	304	289	C
						R-290a*	739	412	C
FSRV-150	-2°C/+8°C	1495	600	1040	325	R134a	245	262	-
						R-290a*	280	225	-
FSRV-200	-2°C/+8°C	2020	600	1040	504	R134a	304	306	-
						R-290a*	502	250	-
FSRV-250	-2°C/+8°C	2545	600	1040	684	R134a	485	447	-
						R-290a*	739	426	-

** En option*

LES + PRODUITS

- Extérieur inox AISI-304 18/10 (sauf partie arrière)
- Intérieur inox AISI-304 18/10 avec angles arrondis et fond embouti
- Dosseret de 100 mm en standard (pas de sans dosseret)
- FSRV : portes double vitrage + éclairage LED
- Pieds inox réglables de 125 à 200 mm
- Tiroir neutre sur groupe
- Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Groupe extractible sur glissières avec compresseur tropicalisé
- Isolation polyuréthane injecté, densité 40kg/m3, épaisseur 60 mm sans effet ODP et GWP
- Alarme haute et basse température sur contrôleur digital
- Livré avec 2 clayettes rilsan par porte réglables en hauteur sur supports plastiques
- 230/1/50 (60hz sur demande : PVP +5% - Uniquement en positif)

Visionnez les fiches techniques complètes :

FSR-S FSRV-S

LES OPTIONS

- **Clayette rilsan 405x525 (porte milieu)**
  Réf : 560582 / **36 € HT**
- **Clayette rilsan 405x460 (portes extrémité)**
  Réf : 560583 / **36 € HT**
- **Support plastique pour clayette (à commander par 4)**
  Réf : 560584 / **4 € HT**
- **Kit 4 roulettes (dont 2 sans frein)**
  Réf : KITR4 / **155 € HT**
- **Kit 6 roulettes (dont 3 sans frein)**
  Réf : KITR6 / **230 € HT**
- **Changement de gaz sur modèles positifs (R-134a ➜ R-290a)**
  Réf : R290 / **+5%**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS CORECO ISO 9001 ISO 14001 CE TÜV Class T (Tropical)

ARRIÈRE-BAR 600
SÉRIE CLASSIC

Hydrocarbon optional

FSR-200-S

LED 6500 K

FSRV-200-S

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ARRIÈRE-BAR 600 PORTES PLEINES
AVEC OU SANS GROUPE

FMR-150 **3 115 €**

FMR-200 **3 715 €**

FMR-250 **4 320 €**

FMR-300 **5 235 €**

Référence	Température °C	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Gaz	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)	CCE 2015/1094 EN16825
FMR-150	-2°C/+8°C	1495	600	1040	325	R134a	178	211	C
						R-290a*	280	218	B
FMR-200	-2°C/+8°C	2020	600	1040	504	R134a	245	249	C
						R-290a*	280	220	B
FMR-250	-2°C/+8°C	2545	600	1040	684	R134a	304	289	C
						R-290a*	739	412	C
FMR-300	-2°C/+8°C	3070	600	1040	863	R134a	356	304	C
						R-290a*	739	416	C

** En option*

FMRP-120 **2 390 €**

FMRP-170 **3 025 €**

FMRP-220 **3 595 €**

FMRP-270 **4 210 €**

Référence	Température °C	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Gaz recommandé	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)
FMRP-120	-2°C/+8°C	1195	600	1040	325	R134a	300	244
FMRP-170	-2°C/+8°C	1720	600	1040	504	R134a	356	368
FMRP-220	-2°C/+8°C	2245	600	1040	684	R134a	485	492
FMRP-270	-2°C/+8°C	2770	600	1040	863	R134a	485	616

LES + PRODUITS

- Extérieur inox AISI-304 18/10 (sauf partie arrière)
- Intérieur inox AISI-304 18/10 avec angles arrondis et fond embouti
- Dosseret de 100 mm en standard (sans dosseret à préciser à la commande, sans supplément)
- Livré avec 2 clayettes rilsan par porte réglables en hauteur sur support inox
- Pieds inox réglables (hauteur meuble possible 900)
- Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie
- Dégivrage par résistances en négatif
- 230/1/50 (60hz sur demande : PVP +5% - Uniquement en positif)

FMR :

- Livré en standard avec 2 tiroirs neutres sur groupe
- Groupe extractible sur glissières avec compresseur tropicalisé
- Evaporateur ventilé traité anti corrosion
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Alarme haute et basse température sur contrôleur digital

FMRP :

- Livré sans groupe, sans capillaire et sans détendeur.
- Bandeau de commandes latéral et frontal démontable

Visionnez les fiches techniques complètes :

FMR FMRP

LES OPTIONS

- **Tiroir pour FMR : Voir page 158**
- **Clayette rilsan 405x525 (porte milieu)**
  Réf : 560582 / **36 € HT**
- **Clayette rilsan 405x460 (portes extrémité)**
  Réf : 560583 / **36 € HT**
- **Support plastique pour clayette (à commander par 4)**
  Réf : 560584 / **4 € HT**
- **Kit 4 roulettes (dont 2 sans frein)**
  Réf : KITR4 / **155 € HT**
- **Kit 6 roulettes (dont 3 sans frein)**
  Réf : KITR6 / **230 € HT**
- **Pieds en inox réglable**
  Réf : 56PIEDS / **30 € HT**
- **Module HACCP**
  Réf : ModuleHACCP / **350 € HT**
- **Serrure pour charnière gauche**
  Réf : 560576 / **40 € HT**
- **Serrure pour charnière droite**
  Réf : 560577 / **40 € HT**
- **Arrière inox meuble 2 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM2 / **135 € HT**
- **Remplacement tiroirs sur groupe par évier**
  Réf : EVIER / **690 € HT**
- **Remplacement des 2 tiroirs neutres sur groupe par une trémie à café**
  Réf : TREMIECAFE / **200 € HT**
- **Arrière inox meuble 3 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM3 / **175 € HT**
- **Arrière inox meuble 4 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM4 / **205 € HT**
- **Arrière inox meuble 5 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM5 / **250 € HT**
- **Valve d'expansion. Nécessaire quand les appareils groupe à distance sont à plus de 4 m (préciser à la commande pour appareils positifs ou négatifs)**
  Réf : VALVED'EXPANSION / **185 € HT**
- **Changement de gaz (R-134a ➜ R-290a)**
  Réf : R290 / **Même prix**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS CORECO ISO 9001 ISO 14001 CE TÜV Class T (Tropical)

ARRIÈRE-BAR 600 PORTES PLEINES

SÉRIE TOP

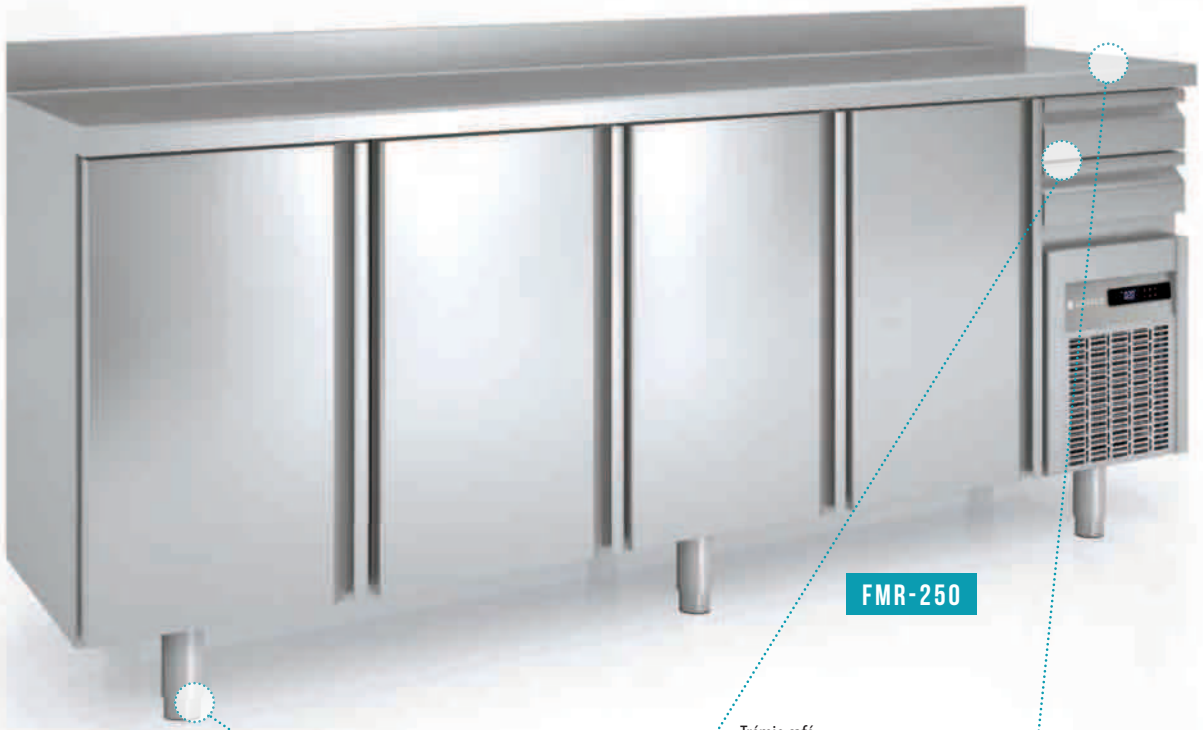

FMR-250



Roulettes
(en option)

Trémie café
(en option)

Meuble avec
option évier

FMRP-220

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ARRIÈRE-BAR 600
AVEC TIROIRS PLEINS

FMR-150 **3 115 €**

FMR-200 **3 715 €**

FMR-250 **4 320 €**

FMR-300 **5 235 €**

LES + PRODUITS

- Tiroirs réfrigérés démontables en inox, montés sur glissières inox télescopiques avec système d'auto-fermeture

Visionnez la fiche technique complète :

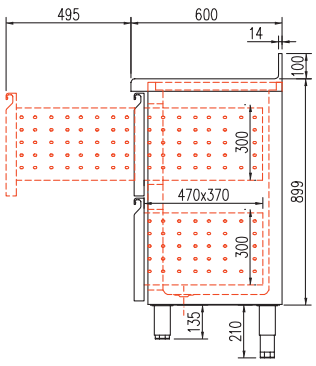

561573

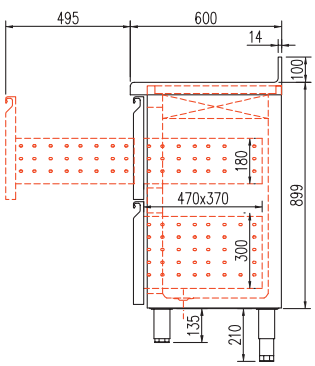

Tiroirs côté groupe, nous consulter

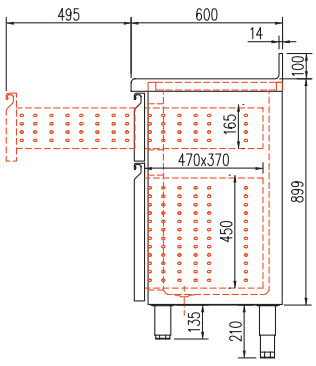

561574

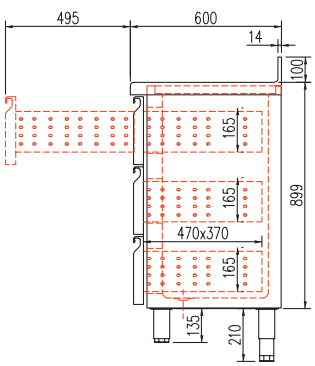

561575

LES OPTIONS

- **Remplacement des 2 tiroirs neutres sur groupe par une trémie à café**
  Réf : TREMIECAFE / **200 € HT**
- **Remplacement tiroirs sur groupe par évier**
  Réf : EVIER / **690 € HT**

LES TIROIRS

	Référence	Description	€ HT
	561573	Remplacement d'une porte pleine par un kit 2 tiroirs réfrigérés prof 2 x 300 mm	885
	561574	Remplacement d'une porte pleine par un kit 2 tiroirs réfrigérés prof 1 x 165 mm et 1 x 450 mm (spécial bouteilles)	885
	561575	Remplacement d'une porte pleine par un kit 3 tiroirs réfrigérés prof 3 x 165 mm	1 120

La répartition du froid étant plus difficile avec tiroirs, souvent très chargés, nous déconseillons d'installer des tiroirs à côté du groupe.
Des modèles spéciaux avec évaporateurs verticaux sont alors obligatoires (froid renforcé, voir page 206). L'emplacement des tiroirs doit être précisé à la commande.
Les modèles négatifs ne sont pas disponibles avec tiroirs.

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS
CORECO
ISO 9001 ISO 14001 CE TUV Class T (Tropical)

ARRIÈRE-BAR 600
SÉRIE TOP

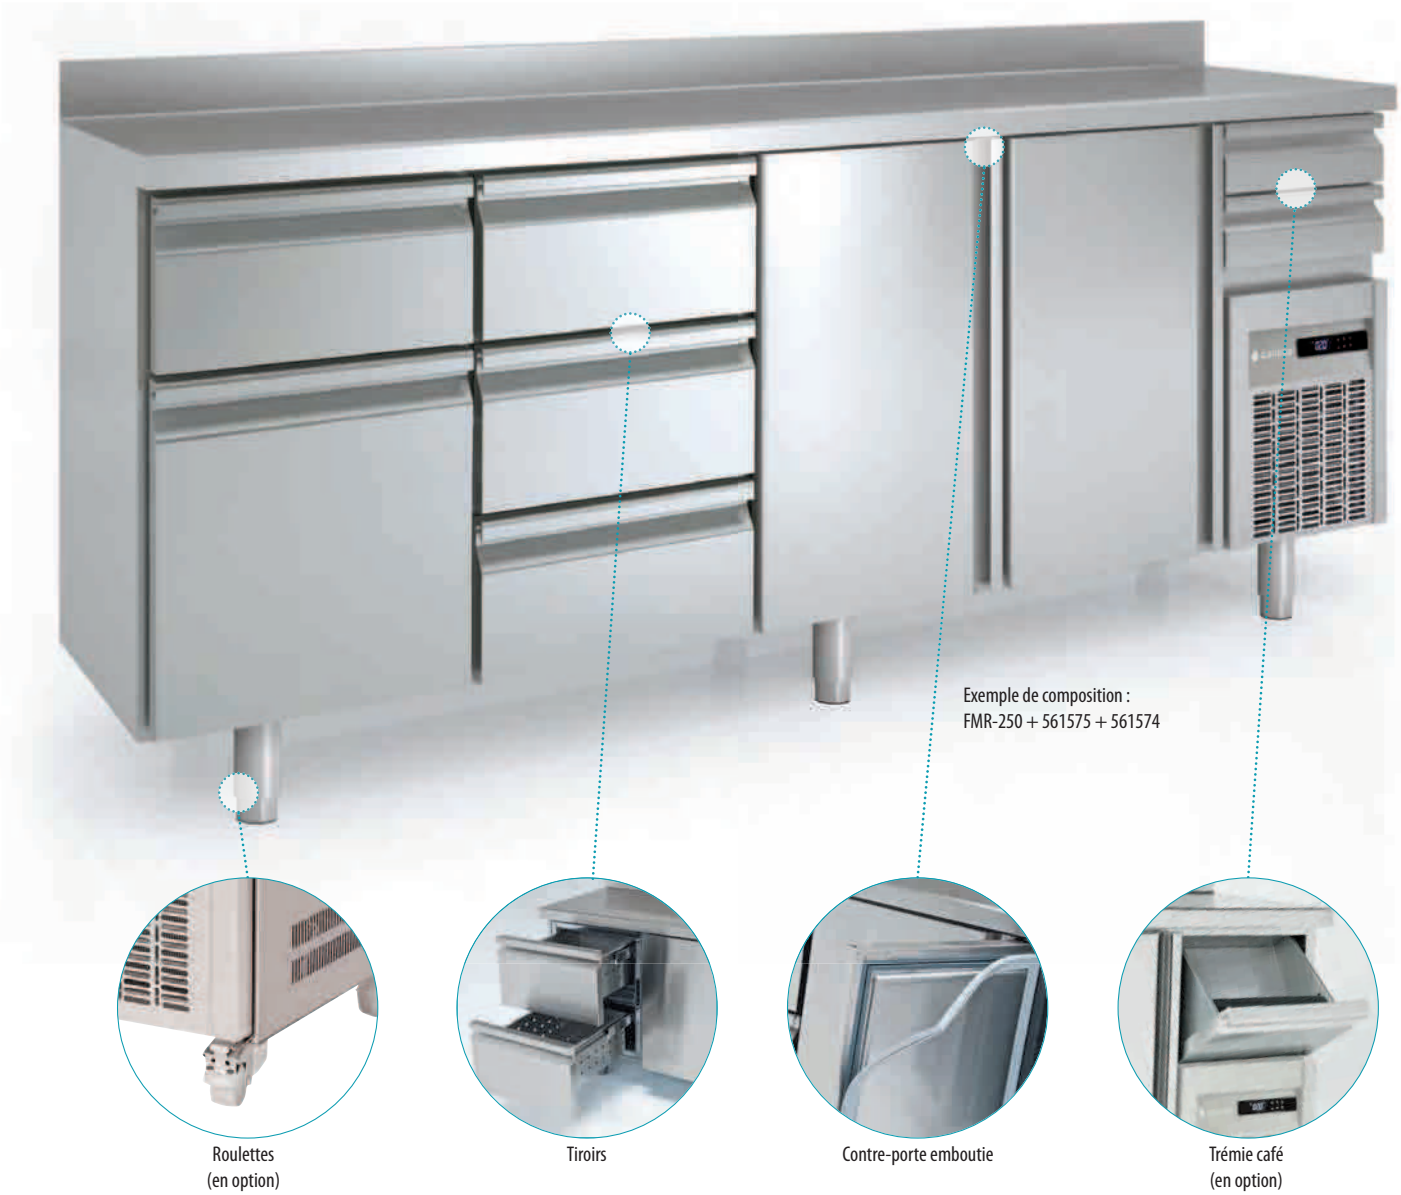

Exemple de composition :
FMR-250 + 561575 + 561574

Roulettes
(en option)

Tiroirs

Contre-porte emboutie

Trémie café
(en option)

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ARRIÈRE-BAR 600 AVEC PORTES VITRÉES
AVEC OU SANS GROUPE

FMRV-150 **3 580 €**

FMRV-200 **4 410 €**

FMRV-250 **5 255 €**

FMRV-300 **6 390 €**

Référence	Température °C	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Gaz	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)
FMRV-150	-2°C/+8°C	1495	600	1040	325	R134a	245	262
						R-290a*	280	225
FMRV-200	-2°C/+8°C	2020	600	1040	504	R134a	304	306
						R-290a*	502	250
FMRV-250	-2°C/+8°C	2545	600	1040	684	R134a	485	447
						R-290a*	739	426
FMRV-300	-2°C/+8°C	3070	600	1040	863	R134a	485	451
						R-290a*	739	445

** En option*

FMRPV-120 **2 860 €**

FMRPV-170 **3 725 €**

FMRPV-220 **4 515 €**

FMRPV-270 **5 365 €**

Référence	Température °C	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Gaz recommandé	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)
FMRPV-120	-2°C/+8°C	1195	600	1040	325	R134a	300	244
FMRPV-170	-2°C/+8°C	1720	600	1040	504	R134a	356	368
FMRPV-220	-2°C/+8°C	2245	600	1040	684	R134a	485	492
FMRPV-270	-2°C/+8°C	2770	600	1040	863	R134a	485	616

LES + PRODUITS

- Extérieur inox AISI-304 18/10 (sauf partie arrière)
- Intérieur inox AISI-304 18/10 avec angles arrondis et fond embouti
- Dosseret de 100 mm en standard (sans dosseret à préciser à la commande, sans supplément)
- Porte vitrée double vitrage
- Eclairage intérieur LED
- Livré avec 2 clayettes rilsan par porte réglables en hauteur sur support inox
- Pieds inox réglables (hauteur meuble possible 900)
- Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie

FMRV :

- Livré en standard avec 2 tiroirs neutres sur groupe
- Groupe extractible sur glissières avec compresseur tropicalisé
- Evaporateur ventilé traité anti corrosion
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Alarme haute et basse température sur contrôleur digital

FMRPV :

- Livré sans groupe, sans capillaire et sans détendeur.

Visionnez les fiches techniques complètes :

FMRV FMRPV

LES OPTIONS

- **Clayette rilsan 405x525 (porte milieu)**
  Réf : 560582 / **36 € HT**
- **Clayette rilsan 405x460 (portes extrémité)**
  Réf : 560583 / **36 € HT**
- **Support plastique pour clayette (à commander par 4)**
  Réf : 560584 / **4 € HT**
- **Kit 4 roulettes (dont 2 sans frein)**
  Réf : KITR4 / **155 € HT**
- **Kit 6 roulettes (dont 3 sans frein)**
  Réf : KITR6 / **230 € HT**
- **Pieds en inox réglable**
  Réf : 56PIEDS / **30 € HT**
- **Module HACCP**
  Réf : ModuleHACCP / **350 € HT**
- **Serrure pour charnière gauche**
  Réf : 560576 / **40 € HT**
- **Serrure pour charnière droite**
  Réf : 560577 / **40 € HT**
- **Serrure pour porte vitrée**
  Réf : 56SERRURES / **75 € HT**
- **Arrière inox meuble 2 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM2 / **135 € HT**
- **Arrière inox meuble 3 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM3 / **175 € HT**
- **Arrière inox meuble 4 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM4 / **205 € HT**
- **Arrière inox meuble 5 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM5 / **250 € HT**
- **Variateur et changement de couleurs (par porte)**
  Réf : KLEDVM / **275 € HT**
- **Remplacement des 2 tiroirs neutres sur groupe par une trémie à café**
  Réf : TREMIECAFE / **200 € HT**
- **Changement de gaz (R-134a ➜ R-290a)**
  Réf : R290 / **Même prix**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS CORECO ISO 9001 ISO 14001 CE TUV Class T (Tropical)

ARRIÈRE-BAR 600 AVEC PORTES VITRÉES
SÉRIE TOP

LES TIROIRS

La répartition du froid étant plus difficile avec tiroirs, souvent très chargés, nous déconseillons d'installer des tiroirs à côté du groupe. Des modèles spéciaux avec évaporateurs verticaux sont alors obligatoires (froid renforcé, voir page 206). L'emplacement des tiroirs doit être précisé à la commande. Les modèles négatifs ne sont pas disponibles avec tiroirs.

	Référence	Description	€ HT
	562022	Remplacement d'une porte pleine par un kit 2 tiroirs vitrés prof 1 x 165 mm et 1 x 450 mm (spécial bouteilles)	1 090
	562023	Remplacement d'une porte pleine par un kit 2 tiroirs vitrés prof 2 x 300 mm	1 090
	562024	Remplacement d'une porte pleine par un kit 3 tiroirs réfrigérés prof 3 x 165 mm	1 415

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ARRIÈRE-BAR PORTES VITRÉES
HAUTEUR 850

ERH-150-L **1 160 €**

ERH-250-L **1 590 €**

ERH-350-L **2 000 €**

ERHS-250-L **1 620 €**

ERHS-350-L **2 080 €**

ERH-150-LI **1 295 €**

ERH-250-LI **1 715 €**

ERH-350-LI **2 190 €**

ERHS-250-LI **1 780 €**

ERHS-350-LI **2 255 €**

Meubles conçus pour être encastrés

Référence	Température °C	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Nombre de portes battantes	Nombre de portes coulissantes	Nombre de cannettes (33 cl)	Gaz	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)
ERH-150-L	+2°C/+8°C	620	520	850	1	-	150	R134a	140	179
								R-600a*	205	161
ERH-250-L	+2°C/+8°C	925	520	850	2	-	225	R134a	304	321
								R-600a*	418	260
ERH-350-L	+2°C/+8°C	1375	520	850	3	-	320	R134a	330	330
								R-600a*	418	264
ERHS-250-L	+2°C/+8°C	925	520	850	-	2	225	R134a	304	321
								R-600a*	418	260
ERHS-350-L	+2°C/+8°C	1375	520	850	-	2	320	R134a	330	330
								R-600a*	418	264

** En option*

LES + PRODUITS

- Gamme destinée au stockage des bouteilles et canettes
- ERH -L : Extérieur en acier plastifié noir, intérieur en acier plastifié gris, portes battantes double vitrage avec serrure
- ERH-LI : Extérieur en acier inox, intérieur en acier plastifié gris, portes battantes double vitrage avec serrure
- ERHS-L : Extérieur en acier plastifié noir, intérieur en acier plastifié gris, portes coulissantes en double vitrage
- ERHS-LI : Extérieur en acier inox, intérieur en acier plastifié gris, portes coulissantes double vitrage
- Éclairage intérieur en standard LED
- Compresseur hermétique ventilé R134A
- Évaporateur et condenseur ventilés
- Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie, protégé des projections
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage
- Condenseur ventilé et extractible
- Alarme haute et basse température sur contrôleur digital.
- 230V/1/50-60Hz
- Livré avec 2 clayettes rilsan réglables en hauteur
- Livré sur tampons réglables (1.8 à 3.5 cm)

Visionnez la fiche technique complète :

LES OPTIONS

- **Clayette rilsan 520x374 mm (pour modèle 150)**
  Réf : 560436 / **39 € HT**
- **Clayette rilsan 820x374 mm (pour modèle 250)**
  Réf : 560437 / **65 € HT**
- **Clayette rilsan 1270x374 mm (pour modèle 350)**
  Réf : 560438 / **89 € HT**
- **Support en plastique pour clayette**
  Réf : 560019 / **4 € HT**
- **Serrure pour porte coulissante**
  Réf : 560535 / **45 € HT**
- **Changement de gaz (R-134a ➜ R-600a)**
  Réf : R600 / **Même prix**
- **Clayette inox perforée**
  100 € HT

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ARRIÈRE-BAR PORTES VITRÉES
HAUTEUR 850

Hydrocarbon optional

LED 6500 K

libre de mantenimiento - maintenance free - condensador condenser

Condenseur sans maintenance

ERH-150-L

ERHS-250-L



Étagère inox perforée en option

ERH-250-LI

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, CONSOMMER AVEC MODÉRATION

ERH-350-L

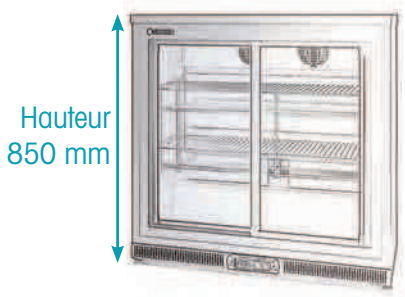

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ARRIÈRE-BAR PORTES PLEINES
HAUTEUR 850

NRH-150-L **1 110 €**

NRH-250-L **1 475 €**

NRH-350-L **1 865 €**

NRH-150-LI **1 235 €**

NRH-250-LI **1 615 €**

NRH-350-LI **2 055 €**

Référence	Température °C	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Nombre de portes battantes	Nombre de cannettes (33 cl)	Gaz	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)
NRH-150-L	+2°C/+8°C	620	520	850	1	150	R134a	140	179
							R-600a*	205	161
NRH-250-L	+2°C/+8°C	925	520	850	2	225	R134a	304	321
							R-600a*	418	260
NRH-350-L	+2°C/+8°C	1375	520	850	3	320	R134a	330	330
							R-600a*	418	264

** En option*

LES + PRODUITS

- Gamme destinée au stockage des bouteilles et canettes
- **NRH-L :** Extérieur acier galvanisé plastifié noir, Intérieur acier plastifié gris
- **NRH-LI :** Extérieur acier inox, Intérieur acier plastifié gris
- Serrure en standard
- Compresseur hermétique ventilé
- Évaporateur et condenseur ventilés
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage
- Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie, protégé des projections
- Condenseur ventilé et extractible
- Alarme haute et basse température sur contrôleur digital
- 230/1/50-60Hz
- Livré avec 2 clayettes rilsan réglables en hauteur
- Livré sur tampons réglables (1.8 à 3.5 cm)

Visionnez la fiche technique complète :

LES OPTIONS

- **Clayette rilsan 520x374 mm (pour modèles 150)**
  Réf : 560436 / **39 € HT**
- **Clayette rilsan 820x374 mm (pour modèles 250)**
  Réf : 560437 / **65 € HT**
- **Clayette rilsan 1270x374 mm (pour modèles 350)**
  Réf : 560438 / **89 € HT**
- **Support en plastique pour clayette**
  Réf : 560019 / **4 € HT**
- **Changement de gaz (R-134a ➜ R-600a)**
  Réf : R600 / **Même prix**
- **Clayette inox perforée**
  100 € HT

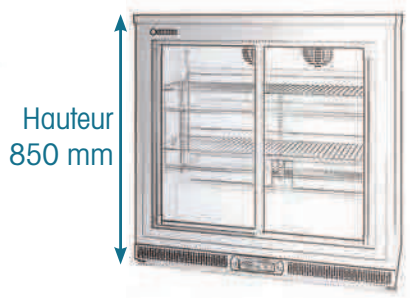

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ARRIÈRE-BAR PORTES PLEINES

HAUTEUR 850

NRH-350-LI

Hydrocarbon optional

Condenseur sans maintenance

NRH-250-L



Étagère inox perforée en option

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ARRIÈRE-BAR PORTES VITRÉES
HAUTEUR 820 AVEC ET SANS GROUPE

SBE-150 **2 895 €** SBIE-150 **3 025 €**

SBE-200 **3 530 €** SBIE-200 **3 680 €**

SBE-250 **4 260 €** SBIE-250 **4 435 €**

SBEP-120 **2 435 €** SBIEP-120 **2 605 €**

SBEP-170 **3 045 €** SBIEP-170 **3 090 €**

SBEP-220 **3 755 €** SBIEP-220 **3 590 €**

Référence	Température °C	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Nombre de cannettes (33 cl)	Capacité (L)	Gaz	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)
SBE/SBIE-150	+2°C/+8°C	1465	530	820-880	320	325	R134a	380	496
							R-290a*	739	477
SBE/SBIE-200	+2°C/+8°C	2005	530	820-880	500	490	R134a	485	504
							R-290a*	739	485
SBE/SBIE-250	+2°C/+8°C	2545	530	820-880	680	650	R134a	515	509
							R-290a*	739	490

** En option*

Référence	Température °C	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Nombre de cannettes (33 cl)	Capacité (L)	Gaz recommandé	Puissance frigorifique (W)
SBEP/SBIEP-120	+2°C/+8°C	1165	530	820-880	320	325	R-134a	480
SBEP/SBIEP-170	+2°C/+8°C	1705	530	820-880	500	490	R134a	500
SBEP/SBIEP-220	+2°C/+8°C	2245	530	820-880	680	650	R134a	520

LES + PRODUITS

- Gamme destinée au stockage des bouteilles et canettes
- **SBE/SBIE :** Compresseur hermétique - Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- **SBEP/SBIEP :** Livré sans groupe, sans capillaire et sans détendeur, Gaz R-134a recommandé, évaporation automatique des eaux de dégivrage : nous consulter
- Extérieur acier galvanisé plastifié noir sur SBE et SBEP
- Extérieur inox sur modèles SBIE et SBIEP
- Intérieur acier plastifié gris
- Eclairage intérieur LED
- Portes vitrées avec double vitrage
- Pieds réglables pour obtenir une hauteur de 880 mm (inclus)
- Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie
- Alarme haute et basse température sur contrôleur digital
- 230/1/50 (60hz sur demande : PVP +5%)
- Livré avec 2 clayettes rilsan par porte réglables en hauteur

Visionnez les fiches techniques complètes :

SBE / SBIE

SBEP / SBIEP

LES OPTIONS

- **Clayette rilsan grise 465x355 mm (pour modèles 150/200)**
  Réf : 562300 / **39 € HT**
- **Clayette rilsan grise 1005x355 mm (pour modèles 200/250)**
  Réf : 562257 / **77 € HT**
- **Support en inox pour clayette**
  Réf : 562258 / **44 € HT**
- **Supplément pour avoir le groupe à gauche du meuble**
  Réf : GG / **120 € HT**
- **Changement de gaz (R-134a ➜ R-290a)**
  Réf : R290 / **Même prix**
- **Clayette inox perforée**
  100 € HT

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ARRIÈRE-BAR PORTES VITRÉES

HAUTEUR 820 AVEC ET SANS GROUPE

Hydrocarbon optional

Clayette inox perforée en option

SBE-150

LED 6500 K

min 820 mm
max 880 mm

SBIE-250

Evaporateur entre portes

SBEP-250

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ARRIÈRE-BAR PORTES PLEINES
HAUTEUR 820 AVEC ET SANS GROUPE

SB-150 **2 390 €** | SBI-150 **2 605 €**

SB-200 **2 870 €** | SBI-200 **3 085 €**

SB-250 **3 360 €** | SBI-250 **3 570 €**

SBP-120 **2 120 €** | SBIP-120 **2 285 €**

SBP-170 **2 605 €** | SBIP-170 **2 760 €**

SBP-220 **3 035 €** | SBIP-220 **3 255 €**

Référence	Température °C	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Nombre de cannettes (33 cl)	Capacité (L)	Gaz	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)
SB/SBI-150	+2°C/+8°C	1465	530	820-880	320	325	R134a	380	476
							R-290a*	739	457
SB/SBI-200	+2°C/+8°C	2005	530	820-880	500	490	R134a	485	584
							R-290a*	739	465
SB/SBI-250	+2°C/+8°C	2545	530	820-880	680	650	R134a	515	589
							R-290a*	739	470

** En option*

Référence	Température °C	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Nombre de cannettes (33 cl)	Capacité (L)	Gaz recommandé	Puissance frigorifique (W)
SBP/SBIP-120	+2°C/+8°C	1165	530	820-880	320	325	R-134a	480
SB-P/SBIP-170	+2°C/+8°C	1705	530	820-880	500	490	R134a	500
SBP/SBIP-220	+2°C/+8°C	2245	530	820-880	680	650	R134a	520

LES + PRODUITS

- Gamme destinée au stockage des bouteilles et canettes
- SB/SBI : Compresseur hermétique - Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- SBP/SBIP : Livré sans groupe, sans capillaire et sans détendeur, Gaz R-134a recommandé, évaporation automatique des eaux de dégivrage : nous consulter
- Extérieur acier galvanisé plastifié noir sur SB et SBP
- Extérieur inox sur modèles SBI et SBIP
- Intérieur acier plastifié gris
- Eclairage intérieur LED
- Pieds réglables pour obtenir une hauteur de 880 mm (inclus)
- Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie
- Alarme haute et basse température sur contrôleur digital
- 230/1/50 (60hz sur demande : PVP +5%)
- Livré avec 2 clayettes rilsan par porte réglables en hauteur

Visionnez les fiches techniques complètes :

SB / SBIE

SBP / SBIP

LES OPTIONS

- **Clayette rilsan grise 465x355 mm (pour modèles 150/200)**
  Réf : 562300 / **39 € HT**
- **Clayette rilsan grise 1005x355 mm (pour modèles 200/250)**
  Réf : 562257 / **77 € HT**
- **Changement de gaz (R-134a ➜ R-290a)**
  Réf : R290 / **Même prix**
- **Support en inox pour clayette (vendu à l'unité, à commander par 4)**
  Réf : 562258 / **4 € HT**
- **Supplément pour avoir le groupe à gauche du meuble**
  Réf : GG / **120 € HT**
- **Clayette inox perforée**
  100 € HT

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ARRIÈRE-BAR PORTES PLEINES

HAUTEUR 820 AVEC ET SANS GROUPE

SB-250

Avec option kit tiroirs

min 820 mm
max 880 mm



Étagère inox perforée en option

SBIP-220

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ARRIÈRE-BAR PORTES PLEINES
HAUTEUR 820 AVEC ET SANS GROUPE

LES + PRODUITS

- Extérieur en acier plastifié noir ou acier inoxydable AISI-304
- Intérieur en acier inoxydable AISI-304
- Guides télescopiques AISI-304, démontables avec loquet de sécurité
- Capacité de charge : 65 kg
- Poignées ergonomiques, nettoyage facile
- Séparateurs intérieurs adaptables à différentes tailles (en option)
- Set de tiroirs, interchangeables avec portes

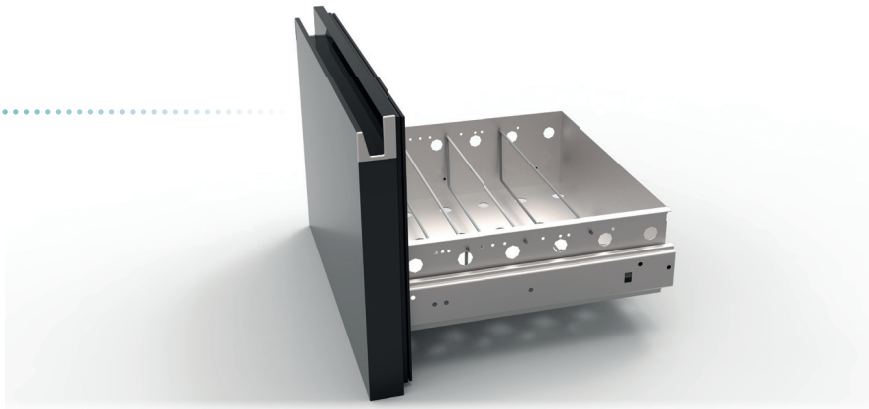

CAPACITÉ CANETTES ET BOUTEILLES

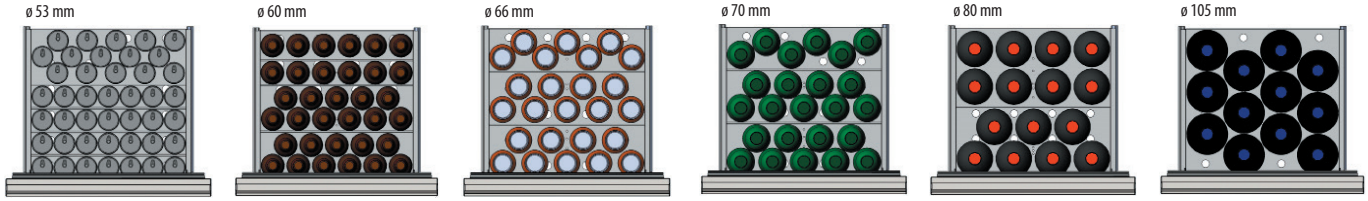

HAUTEUR DES TIROIRS

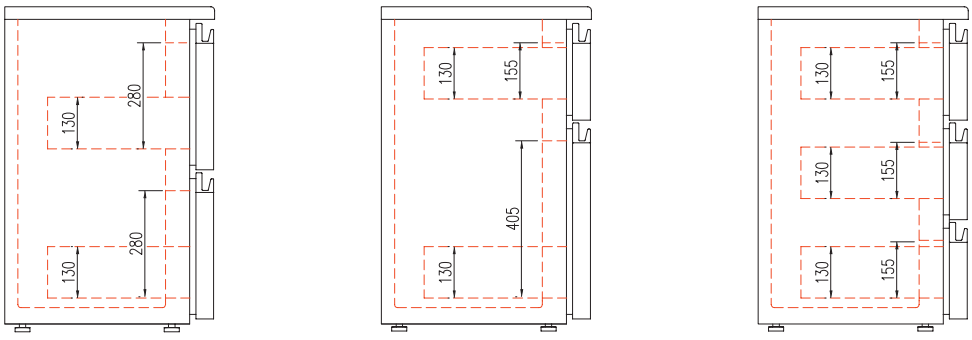

562259/562260 | 562473/562474 | 562471/562472

LES TIROIRS

	Référence	Description	€ HT
	**562259** **562260**	Remplacement d'une porte pleine par un kit tiroir double 1/2+1/2 inox Remplacement d'une porte pleine par un kit tiroir double 1/2+1/2 noir	**885**
	**562474** **562473**	Remplacement d'une porte pleine par un kit tiroir double 1/3+2/3 inox Remplacement d'une porte pleine par un kit tiroir double 1/3+2/3 noir	**885**
	**562472** **562471**	Remplacement d'une porte pleine par un kit tiroir triple 1/3+1/3+1/3 inox Remplacement d'une porte pleine par un kit tiroir triple 1/3+1/3+1/3 noir	**1 120**

La répartition du froid étant plus difficile avec tiroirs, souvent très chargés, nous déconseillons d'installer des tiroirs à côté du groupe.
Des modèles spéciaux avec évaporateurs verticaux sont alors obligatoires (froid renforcé, voir page 206). L'emplacement des tiroirs doit être précisé à la commande.
Les modèles négatifs ne sont pas disponibles avec tiroirs.

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS
CORECO
ISO 9001 ISO 14001 CE TUV Class T (Tropical)

ARRIÈRE-BAR PORTES PLEINES

HAUTEUR 820 AVEC ET SANS GROUPE

SB-200 AVEC TIROIRS

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MEUBLES MACHINES À CAFÉ ET NEUTRES
GAMME 600

SMC-100-S **1 160 €**

SMC-150-S **1 370 €**

SMC-200-S **1 585 €**

SEFM60-100-S **845 €**

SEFM60-150-S **1 030 €**

SEFM60-200-S **1 265 €**

Référence	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Nb de tiroirs
SMC-100-S	990	600	1040	1
SMC-150-S	1495	600	1040	2
SMC-200-S	2020	600	1040	2
SEFM60-100-S	990	600	1040	-
SEFM60-150-S	1495	600	1040	-
SEFM60-200-S	2020	600	1040	-

LES + PRODUITS

SMC-S
- Extérieur en inox AISI-304 (sauf partie arrière en galva)
- Trémie marc de café + tiroirs
- Livré en standard avec 1 étagère par côté ouvert
- Dosseret de 100 mm en standard (sans dosseret sur demande)

SEFM-S
- Extérieur et étagères en inox AISI-304 (sauf partie arrière en galva)
- Dosseret de 100 mm en standard (sans dosseret sur demande)
- Pieds inox réglables de 125 à 200 mm

Visionnez les fiches techniques complètes :

SMC-S SEFM60-S

SEFM60-200-S

SMC-150-S

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONGÉLATEURS / BAHUTS
POUR CRÈME GLACÉE OU PRODUITS SURGELÉS

AT/CH

ICE500-O

Modèle vitré

COUVERCLE À BATTANT

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Volume utile (litres)	Puissance (W)	€ HT
AT/CH110	550x650x850	106	110	510
AT/CH220	890x685x870	218	118	685
AT/CH290	1100x685x870	289	130	780
AT/CH370	1330x685x870	368	160	860
AT/CH430	1520x685x870	433	160	945

COUVERCLE COULISSANT OPAQUE OU VITRÉ

Référence	Portes coulissantes	Dimensions (LxPxH) (mm)	Volume utile (litres)	Puissance (W)	€ HT
ICE220-O	2 opaques	830x670x895	222	218	825
ICE220-C	2 vitrées	830x670x895	222	218	975
ICE300-O	2 opaques	1060x670x895	304	249	955
ICE300-C	2 vitrées	1060x670x895	304	249	1 185
ICE400-O	2 opaques	1280x670x895	297	297	1 185
ICE400-C	2 vitrées	1280x670x895	297	297	1 265
ICE500-O	2 opaques	1500x670x895	470	326	1 300
ICE500-C	2 vitrées	1500x670x895	470	326	1 415

LES + PRODUITS

- Extérieur en tôle galvanisée avec revêtement PVC
- Intérieur PVC avec isolation injectée 65 mm
- Évaporateur statique HC - Condenseur ventilé
- Décongélation manuelle avec vidange (en partie frontale pour AT/CH)
- Thermostat analogique digital réglable
- Température -18°/-22°
- 230/1/50

Modèle AT/CH :
- Livré avec roulettes diam.30 (sauf mod.110)
- Livré avec 1 panier 470x245x185 (sauf mod.110)
- Porte pleine battante avec serrure (sauf mod.110)
- Classe énergétique A+/4*
- Autonomie de 26 à 33 heures
- Niveau de bruit : 44 db

Modèle ICE :
- Châssis latéral injecté bleu
- Livré avec roulettes diam.406 mm pivotante
- Serrure en standard
- Gaz R134A
- Autonomie de 16 à 17 heures

Visionnez les fiches techniques complètes :

AT/CH ICE

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MEUBLES SPÉCIALISÉS

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL
SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS

CORECO

SOMMAIRE

MEUBLES SALADETTE GN 1/1

Meubles saladette GN 1/1 (Série TOP) 176
Avec plaque de travail en polyéthylène (Série TOP) 178

MEUBLES DE PRÉPARATION

Fast-food avec pare-haleine (Série TOP) 180
Salade bar avec vitre frontale rabattable (Série TOP) 182
Dessus inox avec couvercle (Série TOP) 184
Saladettes haut rendement sur roulettes (Série TOP+) 186
Pour bacs 1/4 (Série TOP) 188
Pizzas pour bacs 1/3 (Série TOP) 190
Sushis pour bacs 1/6 (Série TOP) 192

MEUBLES PIZZA

Compact GN 1/1 (Série TOP) 194
800 avec tiroirs à pâtons (Série TOP) 196
600-700-800 (Série TOP) 198
700-800 avec bloc 7 tiroirs neutres (Série TOP) 200

PRÉSENTOIRS À INGRÉDIENTS 202

BACS GASTRO 204

COUVERCLES ET BARETTES 205

OPTIONS ET ACCESSOIRES POUR ARMOIRES ET MEUBLES 206

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MEUBLES **SALADETTE GN 1/1**

MFP-100 **2 780 €**

MFP-140 **3 185 €**

MFEI70-100 **2 670 €**

MFEI70-140 **3 280 €**

Référence	Température °C	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Gaz	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)
MFEI70-100	0°C/+8°C	915	700	890	169	R134a	304	322
						R-290a*	502	264
MFEI70-140	0°C/+8°C	1365	700	890	264	R134a	485	511
						R-290a*	820	592
MFP-100	0°C/+8°C	915	700	890	169	R134a	304	322
						R-290a*	502	264
MFP-140	0°C/+8°C	1365	700	890	264	R134a	485	511
						R-290a*	820	592

** En option*

LES + PRODUITS

- Extérieur inox AISI-304 18/10 (sauf partie arrière)
- Intérieur inox AISI-304 18/10 avec angles arrondis et fond embouti
- Ambiance 43° - 230/1/50 (60hz sur demande : PVP +5%)
- Porte réversible avec rappel de porte, charnières inox et joint magnétique déclipsable. Reste ouverte au-delà de 90°
- Livré avec 1 clayette rilsan GN 1/1 et 1 jeu de glissières par porte réglables en hauteur
- Pieds inox réglables en hauteur de 90 à 135 mm
- Compresseur hermétique ventilé sur glissières
- Evaporateur entre portes ventilé traité anti corrosion
- Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Condenseur ventilé et extractible
- Isolation polyuréthane épaisseur 60 mm, densité 40kg/m^3 sans effet GWP ou ODP
- Alarme haute et basse température sur contrôleur digital
- **MFP :** dessus granit + pare-haleine de 250 mm pour recevoir en plan incliné des bacs GN 1/6 profondeur 100
- **MFEI :** dessus inox + couvercle pour recevoir en plan incliné des bacs GN 1/4 profondeur 150

Visionnez les fiches techniques complètes :

MFP MFEI70

LES OPTIONS

- **Clayette rilsan GN 1/1**
  Réf : 562483 / **36 € HT**
- **Jeu de 2 glissières inox GN 1/1 (L=560mm)**
  Réf : 560321 / **37 € HT**
- **Kit 2 tiroirs GN1/1 prof 100 mm**
  Réf : 560707 / **695 € HT**
- **Kit 4 roulettes (dont 2 sans frein)**
  Réf : KITR4 / **155 € HT**
- **Kit 6 roulettes (dont 3 sans frein)**
  Réf : KITR6 / **230 € HT**
- **Serrure pour charnière gauche**
  Réf : 560576 / **40 € HT**
- **Serrure pour charnière droite**
  Réf : 560577 / **40 € HT**
- **Arrière inox meuble 2 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM2 / **135 € HT**
- **Arrière inox meuble 3 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM3 / **175 € HT**
- **Changement de gaz sur modèles positifs (R-134a ➜ R-290a)**
  Réf : R290 / **Même prix**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MEUBLES SALADETTE GN 1/1
SÉRIE TOP

MFP-140
Avec option tiroirs

Evaporateur entre portes pour une meilleure répartition du froid

NOUVEAUTÉ 2019
Couvercle amovible sur charnières

MFEI70-100
5xGN1/4

MFEI70-140
8xGN1/4

MFP-100
5xGN1/6

MFP-140
7xGN1/6

MFEI70-100

MFP-100

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MEUBLES SALADETTE GN 1/1
AVEC PLAQUE DE TRAVAIL POLYÉTHYLÈNE

MFS-100 **2 600 €**

MFS-140 **3 000 €**

MFS-100-C **2 650 €**

MFS-140-C **3 020 €**

Référence	Température °C	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Gaz	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)
MFS-100	0°C/+8°C	915	700	890	169	R134a	304	322
						R-290a*	502	264
MFS-140	0°C/+8°C	1365	700	890	264	R134a	485	511
						R-290a*	820	592
MFS-100-C	0°C/+8°C	915	700	890	169	R134a	304	322
						R-290a*	502	264
MFS-140-C	0°C/+8°C	1365	700	890	264	R134a	485	511
						R-290a*	820	592

** En option*

MFS-100 / MFS-100-C



MFS-140 / MFS-140-C

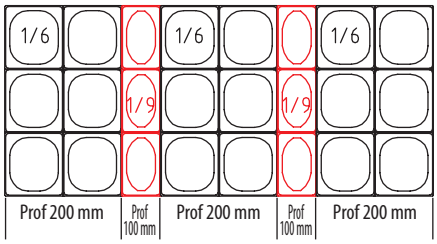

LES + PRODUITS

- Extérieur inox AISI-304 18/10 (sauf partie arrière)
- Intérieur inox AISI-304 18/10 avec angles arrondis et fond embouti
- Ambiance 43° - 230/1/50 (60hz sur demande : PVP +5%)
- Porte réversible avec rappel de porte, charnières inox et joint magnétique déclipsable. Reste ouverte au-delà de 90°
- Dessus inox avec plaque de travail de polyéthylène blanc sur glissières pour augmenter la surface de travail (autres couleurs nous consulter). Profondeur 300 mm
- Livré avec 1 clayette rilsan GN 1/1 et 1 jeu de glissières par porte réglables en hauteur
- Livré avec 2 barrettes de séparation pour bacs sur modèles 100 et 3 barrettes pour modèles 140
- Pieds inox réglables en hauteur de 90 à 135 mm
- Compresseur hermétique ventilé sur glissières
- Evaporateur entre portes ventilé traité anti corrosion
- Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Condenseur ventilé et extractible
- Isolation polyuréthane épaisseur 60 mm, densité 40kg/m^3 sans effet GWP ou ODP
- Alarme haute et basse température sur contrôleur digital
- **MFS :** dessus inox rabattable au-dessus des bacs
- **MFS-C :** avec pare-haleine en verre au-dessus des bacs

Visionnez les fiches techniques complètes :

MFS

MFSC

LES OPTIONS

- **Clayette rilsan GN 1/1**
  Réf : 562483 / **36 € HT**
- **Jeu de 2 glissières inox GN 1/1 (L=560mm)**
  Réf : 560321 / **37 € HT**
- **Kit 2 tiroirs GN1/1 prof 100 mm**
  Réf : 560707 / **695 € HT**
- **Kit 4 roulettes (dont 2 sans frein)**
  Réf : KITR4 / **155 € HT**
- **Kit 6 roulettes (dont 3 sans frein)**
  Réf : KITR6 / **230 € HT**
- **Serrure pour charnière gauche**
  Réf : 560576 / **40 € HT**
- **Serrure pour charnière droite**
  Réf : 560577 / **40 € HT**
- **Kit de 2 tiroirs GN1/1 prof 100 mm**
  Réf : 560707 / **695 € HT**
- **Arrière inox meuble 2 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM2 / **135 € HT**
- **Arrière inox meuble 3 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM3 / **175 € HT**
- **Changement de gaz sur modèles positifs (R-134a ➜ R-290a)**
  Réf : R290 / **Même prix**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS — CORECO — ISO 9001 ISO 14001 CE TUV Class T (Tropical)

MEUBLES SALADETTE GN 1/1
SÉRIE TOP

Evaporateur entre portes pour une meilleure répartition du froid

Plaque polyéthylène blanche coulissante (profondeur 300 mm)

MFS-100

GN 1/1 - 100

MFS-100-C

Avec option tiroirs



MFS-100 avec polyéthylène de couleur (nous consulter)

NOUVEAUTÉ 2019

Couvercle amovible sur charnières

MFS-140

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MEUBLES DE PRÉPARATION **FAST-FOOD GN 1/1**
AVEC PARE-HALEINE

MFK-65 **1 905 €**

MFK-100 **2 685 €**

MFK-140 **3 355 €**

MFK-180 **4 470 €**



MFK-220 **6 130 €**

Référence	Température °C	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Capacité bacs GN	Gaz	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)
MFK-65	0°C/+8°C	645	640	890	117	6 x 1/6	R134a	178	208
							R-290a*	280	215
MFK-100	0°C/+8°C	915	700	890	169	15 x 1/6	R134a	304	322
							R-290a*	502	264
MFK-140	0°C/+8°C	1365	700	890	264	18 x 1/6 + 6 x 1/9	R134a	485	511
							R-290a*	820	592
MFK-180	0°C/+8°C	1815	700	890	345	24 x 1/6 + 9 x 1/9	R134a	485	511
							R-290a*	820	592
MFK-220	0°C/+8°C	2265	700	890	430	30 x 1/6 + 12 x 1/9	R134a	684	714
							R-290a*	820	648

** En option*

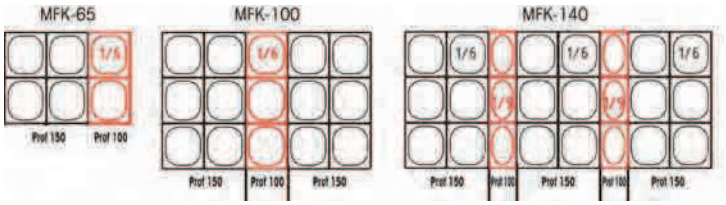

BACS GN NON INCLUS Voir page 209

LES + PRODUITS

- Extérieur inox AISI-304 18/10 (sauf partie arrière)
- Intérieur inox AISI-304 18/10 avec angles arrondis et fond embouti
- Ambiance 43° - 230/1/50 (60hz sur demande : PVP +5%)
- Porte réversible avec rappel de porte, charnières inox et joint magnétique déclipsable. Reste ouverte au-delà de 90°
- Modèles 100, 140, 180 et 220 : dessus inox avec plaque de travail de polyéthylène blanc coulissante pour augmenter la surface de travail (autres couleurs nous consulter)
- Pare-haleine en verre au-dessus des bacs
- Livré avec 1 clayette rilsan GN 1/1 et 1 jeu de glissières par porte réglables en hauteur pour modèles 100, 140, 180 et 220 (2 pour modèle MFK-65)
- Pieds inox réglables en hauteur de 90 à 135 mm
- Compresseur hermétique ventilé sur glissières
- Evaporateur entre portes ventilé traité anti corrosion
- Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Condenseur ventilé et extractible
- Isolation polyuréthane épaisseur 60 mm, densité 40kg/m^3 sans effet GWP ou ODP
- Alarme haute et basse température sur contrôleur digital
- **MFK-65 :** livré sans barrettes de séparation
- **MFK-100 :** livré avec 2 barrettes de séparation
- **MFK-140 :** livré avec 3 barrettes de séparation
- **MFK-180 :** livré avec 4 barrettes de séparation
- **MFK-220 :** livré avec 5 barrettes de séparation

Visionnez la fiche technique complète :

LES OPTIONS

- **Clayette rilsan GN 1/1**
  Réf : 562483 / **36 € HT**
- **Jeu de 2 glissières inox GN 1/1 (L=560mm)**
  Réf : 560321 / **37 € HT**
- **Kit 4 roulettes (dont 2 sans frein)**
  Réf : KITR4 / **155 € HT**
- **Kit 6 roulettes (dont 3 sans frein)**
  Réf : KITR6 / **230 € HT**
- **Serrure pour charnière gauche**
  Réf : 560576 / **40 € HT**
- **Serrure pour charnière droite**
  Réf : 560577 / **40 € HT**
- **Arrière inox meuble 2 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM2 / **135 € HT**
- **Arrière inox meuble 3 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM3 / **175 € HT**
- **Arrière inox meuble 4 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM4 / **205 € HT**
- **Arrière inox meuble 5 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM5 / **250 € HT**
- **Changement de gaz sur modèles positifs (R-134a ➜ R-290a)**
  Réf : R290 / **Même prix**
- **Kit de 2 tiroirs GN1/1 prof 100 mm**
  Réf : 560707 / **695 € HT**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS — CORECO — ISO 9001 ISO 14001 CE TUV Class T (Tropical)

MEUBLES DE PRÉPARATION **FAST-FOOD GN 1/1**

SÉRIE TOP

Dessus inox
(profondeur 121 mm)

MFK-65

MFK-140

Evaporateur entre portes pour une meilleure répartition du froid

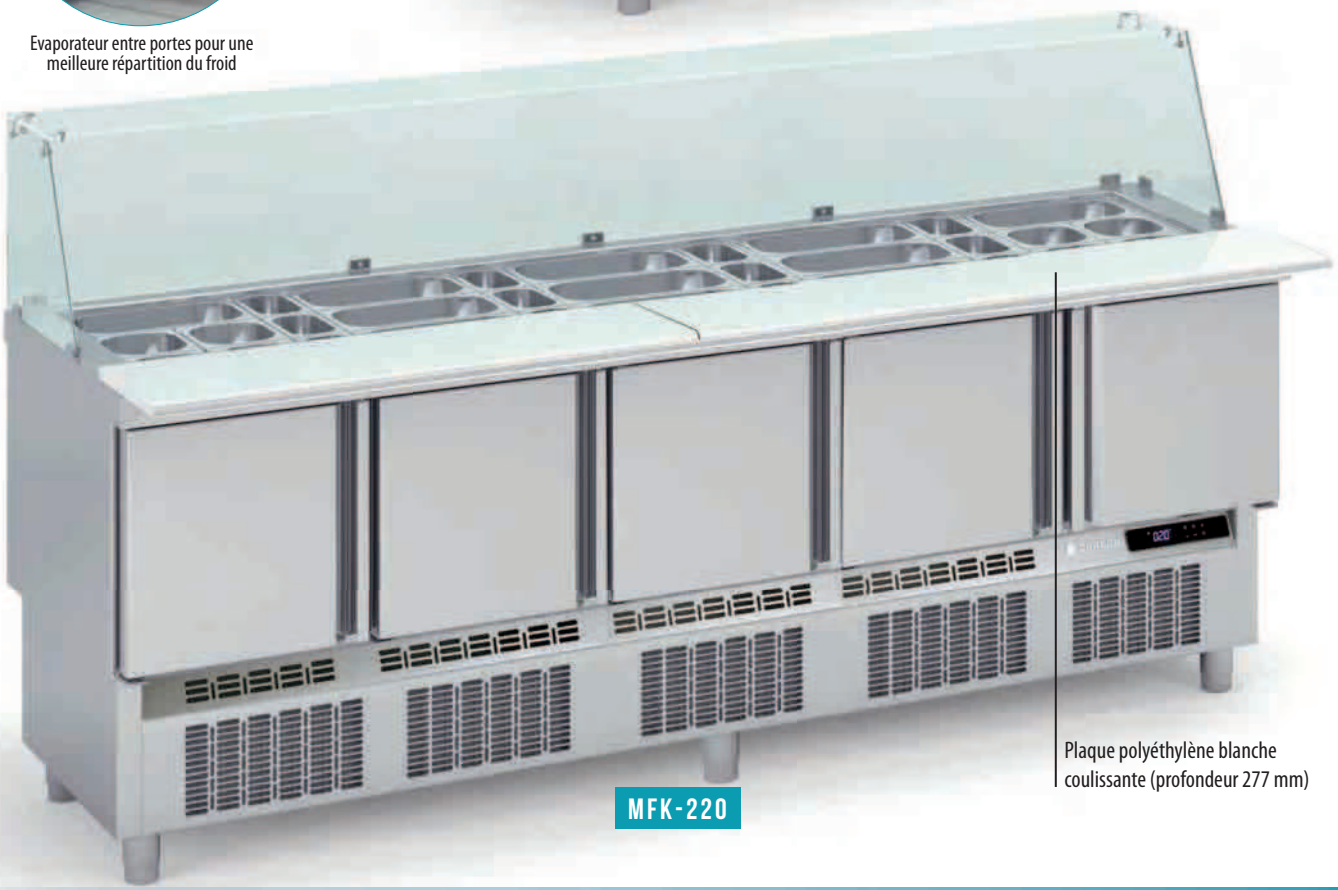

Plaque polyéthylène blanche coulissante (profondeur 277 mm)

MFK-220

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MEUBLES SALADE-BAR
AVEC VITRE FRONTALE RABATTABLE

PC80-150-L **5 855 €**

PC80-200-L **6 925 €**

SDTP-48-18-LGL **4 660 €**

Référence	Température °C	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Capacité bacs GN 1/6	Gaz	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)
PC80-150-L	0°C/+8°C	1495	800	1490	362	15	R134a	304	340
							R-290a*	502	272
PC80-200-L	0°C/+8°C	2020	800	1490	562	27	R134a	485	524
							R-290a*	820	605
SDTP-48-18-LGL	0°C/+8°C	1228	830	1551	394	18	R134a	304	332
							R-290a*	502	282

** En option*

LES + PRODUITS

- Extérieur inox AISI-304 (y compris la partie arrière)
- Intérieur inox AISI-304 avec angles arrondis et fond embouti
- Porte réversible avec rappel de porte, charnières inox et joint de porte magnétique déclipsable. Reste ouverte au-delà de 90°
- Partie supérieure avec capacité pour bacs GN1/6 profondeur maximum 200 mm pour gamme PC80 et maximum 100 mm pour modèle SDTP
- Table de découpe en polyéthylène
- Structure robuste relevable pour le service avec vitre et rabattable pour conserver encore mieux le froid entre les services
- Visibilité maximum du produit grâce à cette surface vitrée
- Périmètre vitré isolé par joint magnétique
- Système à pistons pour compenser le poids de la structure vitrée lors de l'ouverture et de la fermeture
- Livré avec 2 clayettes rilsan par porte réglable en hauteur sur glissière inox
- PC80 : pieds inox réglables de 135 à 210 mm
- SDTP : roulettes de série
- Condenseur ventilé et extractible
- Evaporateur ventilé traité anti-corrosion
- Evaporation automatique des eaux de dégivrages
- Isolation polyuréthane densité 40kg/m^3 sans effet GWP ou ODP
- Thermostat électronique avec afficheur digital spécial économie d'énergie. Alarme haute et basse température sur contrôleur digital
- Barrettes de séparation fixes (démontables pour le nettoyage)
- 230/1/50 (60hz sur demande : PVP +5%)

Visionnez la fiche technique complète :

LES OPTIONS

- **Clayette inox pâtissière 600x400**
  Réf : 201300IP / **33 € HT**
- **Jeu de 2 glissières en L (L=650 mm)**
  Réf : 560119 / **37 € HT**
- **Kit 4 roulettes (dont 2 sans frein)**
  Réf : KITR4 / **155 € HT**
- **Kit 6 roulettes (dont 3 sans frein)**
  Réf : KITR6 / **230 € HT**
- **Kit tiroirs pour SDTP-48**
  Réf : 562488 / **690 € HT**
- **Serrure pour charnière gauche**
  Réf : 560576 / **40 € HT**
- **Serrure pour charnière droite**
  Réf : 560577 / **40 € HT**
- **Changement de gaz sur modèles positifs (R-134a ➜ R-290a)**
  Réf : R290 / **Même prix**
- **Remplacement dessus inox par-dessus granit (pour PC80)**
  Réf : GRANIT / **700 € HT**
- **Supplément pour avoir le groupe à gauche du meuble (pour PC80)**
  Réf : GG / **120 € HT**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MEUBLES SALADE-BAR
SÉRIE TOP

Evaporateur entre portes pour une meilleure répartition du froid sur gamme PC80

Vitre frontale rabattable

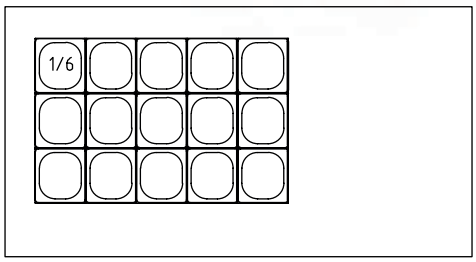

PC80-150-L

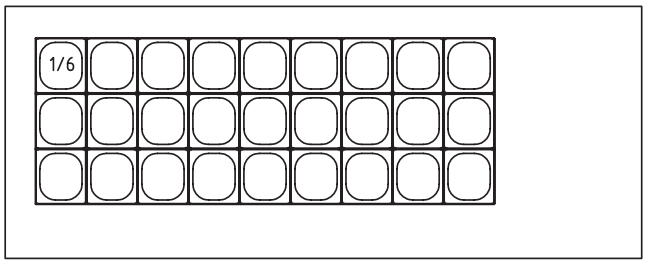

PC80-200-L

Evaporateur ventilé en partie arrière pour une meilleure température des bacs GN sur SDTP

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MEUBLES DE PRÉPARATION **GN 1/1**

DESSUS INOX AVEC COUVERCLE

MFE-150 **3 840 €**

MFE-200 **4 560 €**

Référence	Température °C	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Capacité bacs GN 1/6	Gaz	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)
MFE-150	0°C/+8°C	1345	700	850	255	15	R134a	304	322
							R-290a*	502	264
MFE-200	0°C/+8°C	1795	700	850	399	27	R134a	485	511
							R-290a*	820	592

** En option*

MFE-150

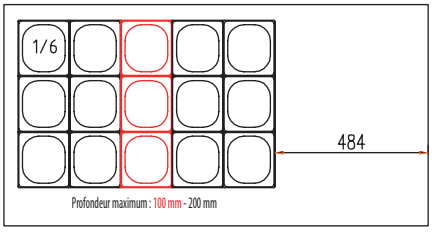

MFE-200

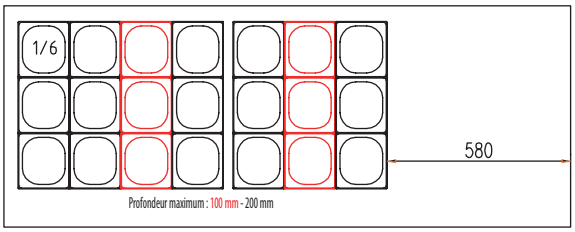

LES + PRODUITS

- Extérieur inox AISI-304 18/10 (sauf partie arrière)
- Intérieur inox AISI-304 18/10 avec angles arrondis et fond embouti
- Ambiance 43° - 230/1/50 (60hz sur demande : PVP +5%)
- Porte réversible avec rappel de porte, charnières inox et joint magnétique déclipsable. Reste ouverte au-delà de 90°
- Contre-porte inox emboutie
- Dessus inox avec couvercle et capacité pour bacs GN - profondeur 150 mm (voir détail ci-dessus) (bacs non inclus)
- Livré avec 1 clayette rilsan GN 1/1 et 1 jeu de glissières par porte réglables en hauteur
- Pieds inox réglables en hauteur de 135 à 210 mm
- Compresseur hermétique ventilé sur glissières
- Evaporateur entre portes ventilé traité anti corrosion
- Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Condenseur ventilé et extractible
- Isolation polyuréthane épaisseur 60 mm, densité 40kg/m^3 sans effet GWP ou ODP
- Alarme haute et basse température sur contrôleur digital
- **MFE-150 :** livré avec 2 barrettes de séparation
- **MFE-200 :** livré avec 3 barrettes de séparation

Visionnez la fiche technique complète :

LES OPTIONS

- **Clayette rilsan GN 1/1**
  Réf : 562483 / **36 € HT**
- **Jeu de 2 glissières inox GN 1/1 (L=560mm)**
  Réf : 560321 / **37 € HT**
- **Kit 4 roulettes (dont 2 sans frein)**
  Réf : KITR4 / **155 € HT**
- **Kit 6 roulettes (dont 3 sans frein)**
  Réf : KITR6 / **230 € HT**
- **Serrure pour charnière gauche**
  Réf : 560576 / **40 € HT**
- **Serrure pour charnière droite**
  Réf : 560577 / **40 € HT**
- **Arrière inox meuble 2 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM2 / **135 € HT**
- **Arrière inox meuble 3 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM3 / **175 € HT**
- **Changement de gaz sur modèles positifs (R-134a ➜ R-290a)**
  Réf : R290 / **Même prix**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS — CORECO — ISO 9001 ISO 14001 CE TÜV Class T (Tropical)

MEUBLES DE PRÉPARATION GN 1/1
SÉRIE TOP

Evaporateur entre portes pour une meilleure répartition du froid

Tiroirs (en option), voir page 126

NOUVEAUTÉ 2019
Couvercle amovible sur charnières

MFE-200

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SALADETTES HAUT RENDEMENT
SUR ROULETTES

SDP-27 **2 500 €**

SDP-48 **3 310 €**

SDP-60 **3 695 €**

SDP-72 **4 095 €**

Référence	Température °C	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Capacité bacs GN 1/6 prof 100	Gaz	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)
SDP-27	0°C/+8°C	701	805	1242	204	12	R134a	304	322
							R-290a*	502	264
SDP-48	0°C/+8°C	1228	805	1242	394	18	R134a	356	330
							R-290a*	502	273
SDP-60	0°C/+8°C	1532	805	1242	500	24	R134a	485	455
							R-290a*	739	457
SDP-72	0°C/+8°C	1837	805	1242	606	27	R134a	540	470
							R-290a*	739	461

** En option*

SDP-27



SDP-48



SDP-60



SDP-72



VERSION 2 RANGÉES DE BACS (CAPACITÉ 8/12/16/18 BACS GN1/6) : NOUS CONSULTER

LES + PRODUITS

- Extérieur (sauf partie arrière en galva) et intérieur inox
- Ambiance 43°- 230/1/50
- Porte réversible avec rappel de porte, charnières inox et joint déclipsable. Reste ouverte au-delà de 90°
- Roues de série (2 avec freins, 2 sans)
- Dessus en inox 18/10 et table en polyéthylène blanc
- Couvercle inox rabattable sur les bacs
- Evaporateur ventilé traité anti corrosion
- Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie
- Isolation en polyuréthane densité 40 kg/m^3 sans effet GWP et ODP
- Alarme haute et basse température sur contrôleur digital
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Condenseur ventilé et extractible
- Livré avec 2 clayettes rilsan par porte réglables en hauteur

Visionnez la fiche technique complète :

LES OPTIONS

- **Serrure pour charnière gauche**
  Réf : 560576 / **40 € HT**
- **Serrure pour charnière droite**
  Réf : 560577 / **40 € HT**
- **Arrière inox meuble 2 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM2 / **135 € HT**
- **Arrière inox meuble 3 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM3 / **175 € HT**
- **Changement de gaz sur modèles positifs (R-134a ➜ R-290a)**
  Réf : R290 / **Même prix**
- **Version 2 rangées de bacs (capacité 8/12/16/18 bacs GN1/6) : nous consulter (plaque de travail profondeur : 314 mm)**

LES TIROIRS

	Référence	Description	€ HT
	**562487**	Remplacement d'une porte par un kit de deux tiroirs avec système d'auto-fermeture pour SDP-27	**690**
	**562488**	Remplacement d'une porte par un kit de deux tiroirs avec système d'auto-fermeture pour SDP-48 et SDP-72	**690**
	**562489**	Remplacement d'une porte par un kit de deux tiroirs avec système d'auto-fermeture pour SD-60	**690**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS — CORECO — ISO 9001 ISO 14001 CE TÜV Class T (Tropical)

SALADETTES HAUT RENDEMENT
SÉRIE TOP +

SDP-27

SDP-72

Tiroirs en option

Plaque polyéthylène blanche
(profondeur 155 mm)

SDP-60



Evaporateur ventilé en partie arrière pour une meilleure température des bacs GN

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MEUBLES DE PRÉPARATION
POUR BACS 1/4

MFEI60-150	3 660 €
MFEI70-135	3 875 €

MFEI60-200	4 240 €
MFEI70-180	4 560 €

MFEI70-225	5 410 €

MFEI70-270	6 675 €

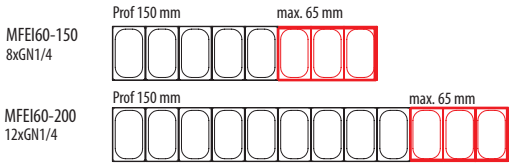

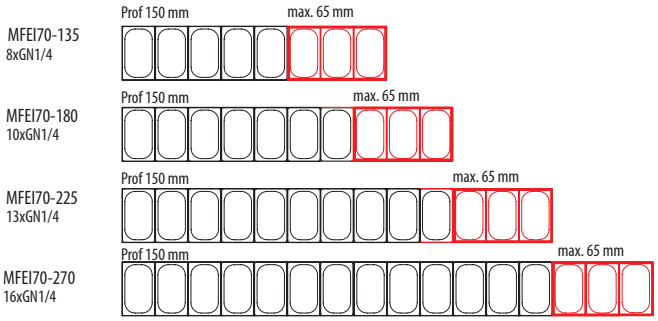

Référence	Température °C	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Capacité bacs GN 1/4	Gaz	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)
MFEI60-150	0°C/+8°C	1495	600	850	245	8	R134a	304	322
							R-290a*	502	264
MFEI60-200	0°C/+8°C	2020	600	850	380	12	R134a	485	511
							R-290a*	820	592
MFEI70-135	0°C/+8°C	1345	700	850	255	8	R134a	304	322
							R-290a*	502	264
MFEI70-180	0°C/+8°C	1795	700	850	399	10	R134a	485	511
							R-290a*	820	592
MFEI70-225	0°C/+8°C	2245	700	850	543	13	R134a	485	511
							R-290a*	820	592
MFEI70-270	0°C/+8°C	2695	700	850	686	16	R134a	485	567
							R-290a*	820	648

** En option*

LES + PRODUITS

- Extérieur inox AISI-304 18/10 (sauf partie arrière)
- Intérieur inox AISI-304 18/10 avec angles arrondis et fond embouti
- Ambiance 43° - 230/1/50 (60hz sur demande : PVP +5%)
- Dessus inox pouvant accueillir des bacs GN 1/4 profondeur 150 avec couvercle rabattable (bacs non inclus)
- Contre-porte emboutie
- Porte réversible avec rappel de porte, charnières inox et joint magnétique déclipsable. Reste ouverte au-delà de 90°
- Pieds inox réglables en hauteur de 135 à 210 mm
- Compresseur hermétique ventilé sur glissières
- Evaporateur entre portes ventilé traité anti corrosion
- Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Condenseur ventilé et extractible
- Isolation polyuréthane épaisseur 60 mm, densité 40kg/m^3 sans effet GWP ou ODP
- Alarme haute et basse température sur contrôleur digital

- **MFEI60 :** Livré avec 1 clayette rilsan par porte réglable en hauteur sur support inox
- **MFEI70 :** Livré avec 1 clayette rilsan GN 1/1 et 1 jeu de glissières par porte réglables en hauteur

Visionnez la fiche technique complète :

LES OPTIONS

- **Clayette rilsan 405x525 (porte du milieu) pour MFEI60**
  Réf : 560582 / **36 € HT**
- **Clayette rilsan 405x460 (portes extrémités) pour MFEI60**
  Réf : 560583 / **36 € HT**
- **Support en inox pour clayette pour MFEI60**
  Réf : 560013 / **3 € HT**
- **Clayette rilsan GN 1/1**
  Réf : 562483 / **36 € HT**
- **Jeu de 2 glissières inox GN 1/1 (L=560mm)**
  Réf : 560321 / **37 € HT**
- **Kit 4 roulettes (dont 2 sans frein)**
  Réf : KITR4 / **155 € HT**
- **Kit 6 roulettes (dont 3 sans frein)**
  Réf : KITR6 / **230 € HT**
- **Serrure pour charnière gauche**
  Réf : 560576 / **40 € HT**
- **Serrure pour charnière droite**
  Réf : 560577 / **40 € HT**
- **Arrière inox meuble 2 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM2 / **135 € HT**
- **Arrière inox meuble 3 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM3 / **175 € HT**
- **Arrière inox meuble 4 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM4 / **205 € HT**
- **Arrière inox meuble 5 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM5 / **250 € HT**
- **Changement de gaz sur modèles positifs (R-134a ➜ R-290a)**
  Réf : R290 / **Même prix**
- **Remplacement dessus inox par-dessus granit (le mètre linéaire)**
  Réf : GRANIT / **700 € HT**
- **Supplément pour avoir le groupe à gauche du meuble**
  Réf : GG / **120 € HT**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS
CORECO
ISO 9001 ISO 14001 CE TÜV Class T (Tropicat)

MEUBLES DE PRÉPARATION
SÉRIE TOP

Tablette inox
(Gamme 600 =profondeur 287 mm,
Gamme 700 = profondeur 387 mm)

Evaporateur entre portes pour une meilleure répartition du froid

MFEI60-150

GN 1/4

Dessus inox en standard, granit en option

MFEI70-180
Avec option dessus granit

Tiroirs (en option) :
voir page 116 pour gamme 600
voir page 126 pour gamme 700

Roulettes (en option)

NOUVEAUTÉ 2019
Couvercle amovible sur charnières

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MEUBLES DE PRÉPARATION PIZZA
POUR BACS 1/3

MFEI80-150 **4 260 €**

MFEI80-200 **4 935 €**

MFEI80-250 **6 095 €**

Référence	Température °C	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Capacité bacs GN 1/3	Gaz	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)
MFEI80-150	0°C/+8°C	1495	800	850	362	8	R134a	302	322
							R-290a*	502	264
MFEI80-200	0°C/+8°C	2020	800	850	562	10	R134a	485	511
							R-290a*	820	592
MFEI80-250	0°C/+8°C	2545	800	850	761	12	R134a	485	511
							R-290a*	820	592

** En option*

MFEI80-150
8xGN1/3



MFEI80-200
10xGN1/3



MFEI80-250
12xGN1/3



LES + PRODUITS

- Extérieur inox AISI-304 18/10 (sauf partie arrière)
- Intérieur inox AISI-304 18/10 avec angles arrondis et fond embouti
- Ambiance 43° - 230/1/50 (60hz sur demande : PVP +5%)
- Porte réversible avec rappel de porte, charnières inox et joint magnétique déclipsable. Reste ouverte au-delà de 90°
- Contre-porte emboutie
- Dessus inox pouvant accueillir des bacs GN 1/3 profondeur 150 (sauf pour les 3 au-dessus du groupe en profondeur 65) avec couvercle rabattable (bacs non inclus)
- Livré avec 1 clayette rilsan 600x400 + 1 jeu de glissières inox par porte réglable en hauteur
- Pieds inox réglables en hauteur de 135 à 210 mm
- Compresseur hermétique ventilé sur glissières
- Evaporateur entre portes ventilé traité anti corrosion
- Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Condenseur ventilé et extractible
- Isolation polyuréthane épaisseur 60 mm, densité 40kg/m^3 sans effet GWP ou ODP
- Alarme haute et basse température sur contrôleur digital

Visionnez la fiche technique complète :

LES OPTIONS

- **Clayette rilsan 600x400**
  Réf : 562486 / **33 € HT**
- **Jeu de 2 glissières en L (L=650mm)**
  Réf : 560119 / **37 € HT**
- **Kit 4 roulettes (dont 2 sans frein)**
  Réf : KITR4 / **155 € HT**
- **Kit 6 roulettes (dont 3 sans frein)**
  Réf : KITR6 / **230 € HT**
- **Serrure pour charnière gauche**
  Réf : 560576 / **40 € HT**
- **Serrure pour charnière droite**
  Réf : 560577 / **40 € HT**
- **Arrière inox meuble 2 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM2 / **135 € HT**
- **Arrière inox meuble 3 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM3 / **175 € HT**
- **Arrière inox meuble 4 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM4 / **205 € HT**
- **Changement de gaz sur modèles positifs (R-134a ➜ R-290a)**
  Réf : R290 / **Même prix**
- **Remplacement dessus inox par-dessus granit (le mètre linéaire)**
  Réf : GRANIT / **700 € HT**
- **Supplément pour avoir le groupe à gauche du meuble**
  Réf : GG / **120 € HT**
- **Grilles de travail 495 x 425 mm**
  Réf : GRILLE-DE-TRAVAIL / **220 € HT**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS
CORECO
ISO 9001 ISO 14001 CE TÜV Class T (Tropicat)

MEUBLES DE PRÉPARATION PIZZA
SÉRIE TOP

Evaporateur entre portes pour une meilleure répartition du froid



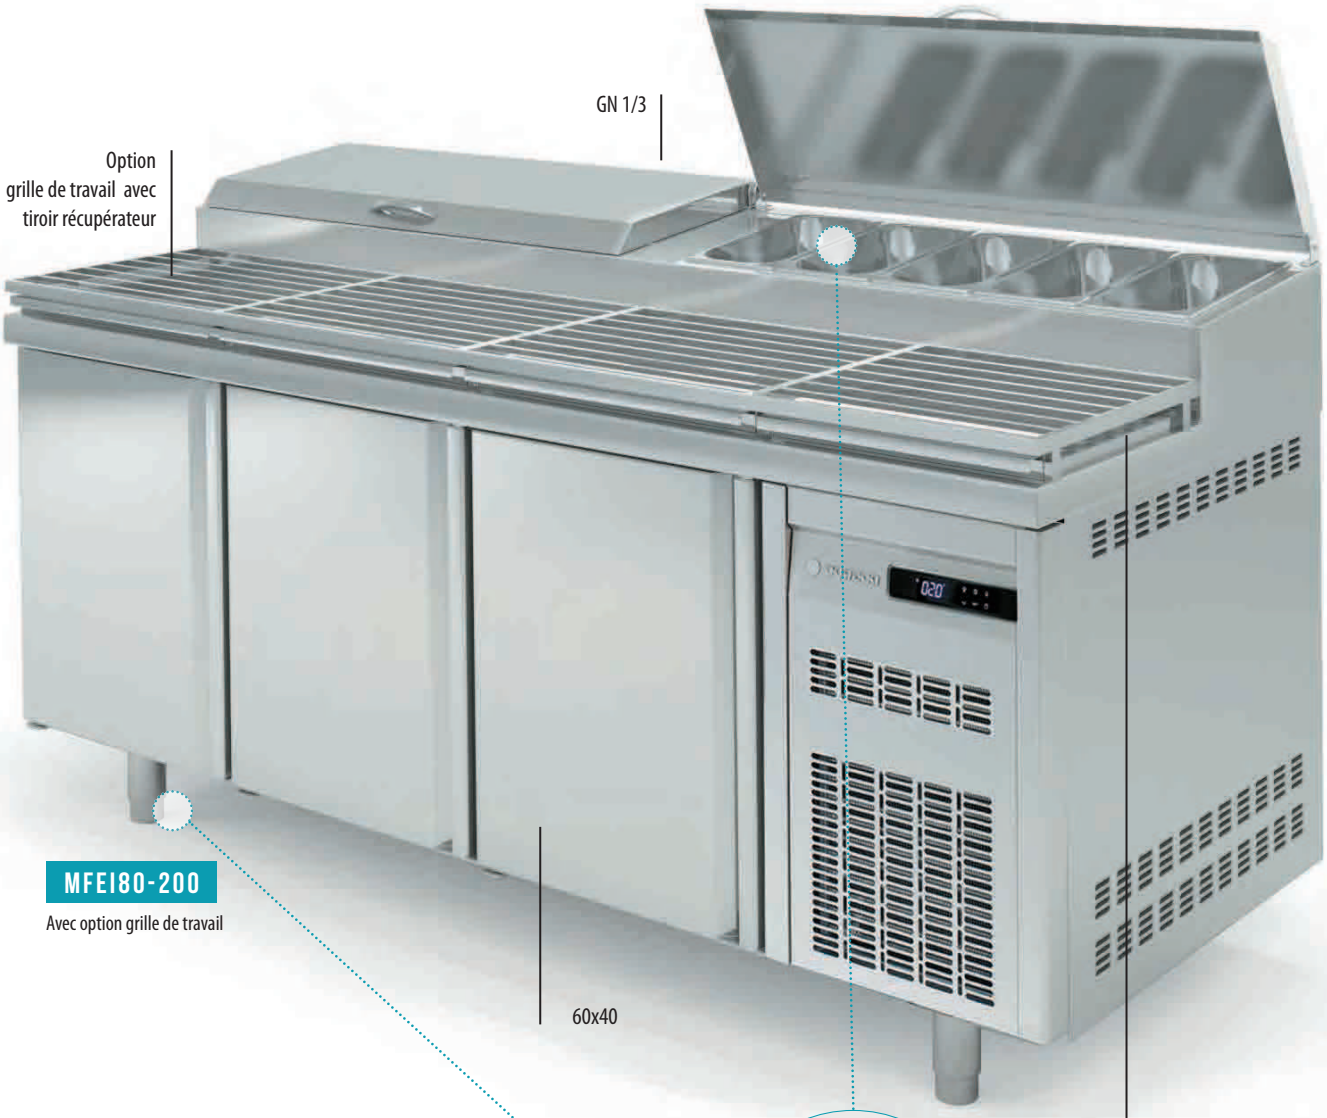

Roulettes (en option)

NOUVEAUTÉ 2019
Couvercle amovible sur charnières

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MEUBLES DE PRÉPARATION SUSHI GN 1/1
POUR BACS 1/6

MFEI70-135-1/6 **3 975 €**

MFEI70-180-1/6 **4 670 €**

MFEI70-225-1/6 **5 510 €**

MFEI70-270-1/6 **6 355 €**

Référence	Température °C	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Capacité bacs GN 1/6	Gaz	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)
MFEI70-135	0°C/+8°C	1345	700	850	245	7	R134a	304	322
							R-290a*	502	264
MFEI70-180	0°C/+8°C	1795	700	850	399	10	R134a	485	511
							R-290a*	820	592
MFEI70-225	0°C/+8°C	2245	700	850	543	13	R134a	485	511
							R-290a*	820	592
MFEI70-270	0°C/+8°C	2695	700	850	686	16	R134a	520	567
							R-290a*	820	648

** En option*

MFEI70-135-1/6
7xGN1/6



MFEI70-180-1/6
10xGN1/6

NOUVEAU + de bacs

MFEI70-225-1/6
13xGN1/6



MFEI70-270-1/6
16xGN1/6



LES + PRODUITS

- Extérieur inox AISI-304 18/10 (sauf partie arrière)
- Intérieur inox AISI-304 18/10 avec angles arrondis et fond embouti
- Ambiance 43° - 230/1/50 (60hz sur demande : PVP +5%)
- Porte réversible avec rappel de porte, charnières inox et joint magnétique déclipsable. Reste ouverte au-delà de 90°
- Contre-porte emboutie
- Dessus inox pouvant accueillir des bacs GN 1/6 profondeur 150 (sauf pour les 3 au-dessus du groupe en profondeur 65) avec couvercle rabattable (bacs non inclus).
- Livré avec 1 clayette rilsan GN 1/1 et 1 jeu de glissières par porte réglable en hauteur
- Pieds inox réglables en hauteur de 135 à 210 mm
- Compresseur hermétique ventilé sur glissières
- Evaporateur entre portes ventilé traité anti corrosion
- Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Condenseur ventilé et extractible
- Isolation polyuréthane épaisseur 60 mm, densité 40kg/m^3 sans effet GWP ou ODP
- Alarme haute et basse température sur contrôleur digital

Visionnez la fiche technique complète :

LES OPTIONS

- **Clayette rilsan GN 1/1**
  Réf : 562483 / **36 € HT**
- **Jeu de 2 glissières inox GN 1/1 (L=560mm)**
  Réf : 560321 / **37 € HT**
- **Kit 4 roulettes (dont 2 sans frein)**
  Réf : KITR4 / **155 € HT**
- **Kit 6 roulettes (dont 3 sans frein)**
  Réf : KITR6 / **230 € HT**
- **Serrure pour charnière gauche**
  Réf : 560576 / **40 € HT**
- **Serrure pour charnière droite**
  Réf : 560577 / **40 € HT**
- **Arrière inox meuble 2 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM2 / **135 € HT**
- **Arrière inox meuble 3 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM3 / **175 € HT**
- **Arrière inox meuble 4 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM4 / **205 € HT**
- **Arrière inox meuble 5 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM5 / **250 € HT**
- **Changement de gaz sur modèles positifs (R-134a ➜ R-290a)**
  Réf : R290 / **Même prix**
- **Remplacement dessus inox par-dessus granit (le mètre linéaire)**
  Réf : GRANIT / **700 € HT**
- **Supplément pour avoir le groupe à gauche du meuble**
  Réf : GG / **120 € HT**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS — CORECO — ISO 9001 ISO 14001 CE TÜV Class T (Tropical)

MEUBLES DE PRÉPARATION SUSHI GN 1/1

SÉRIE TOP

Evaporateur entre portes pour une meilleure répartition du froid

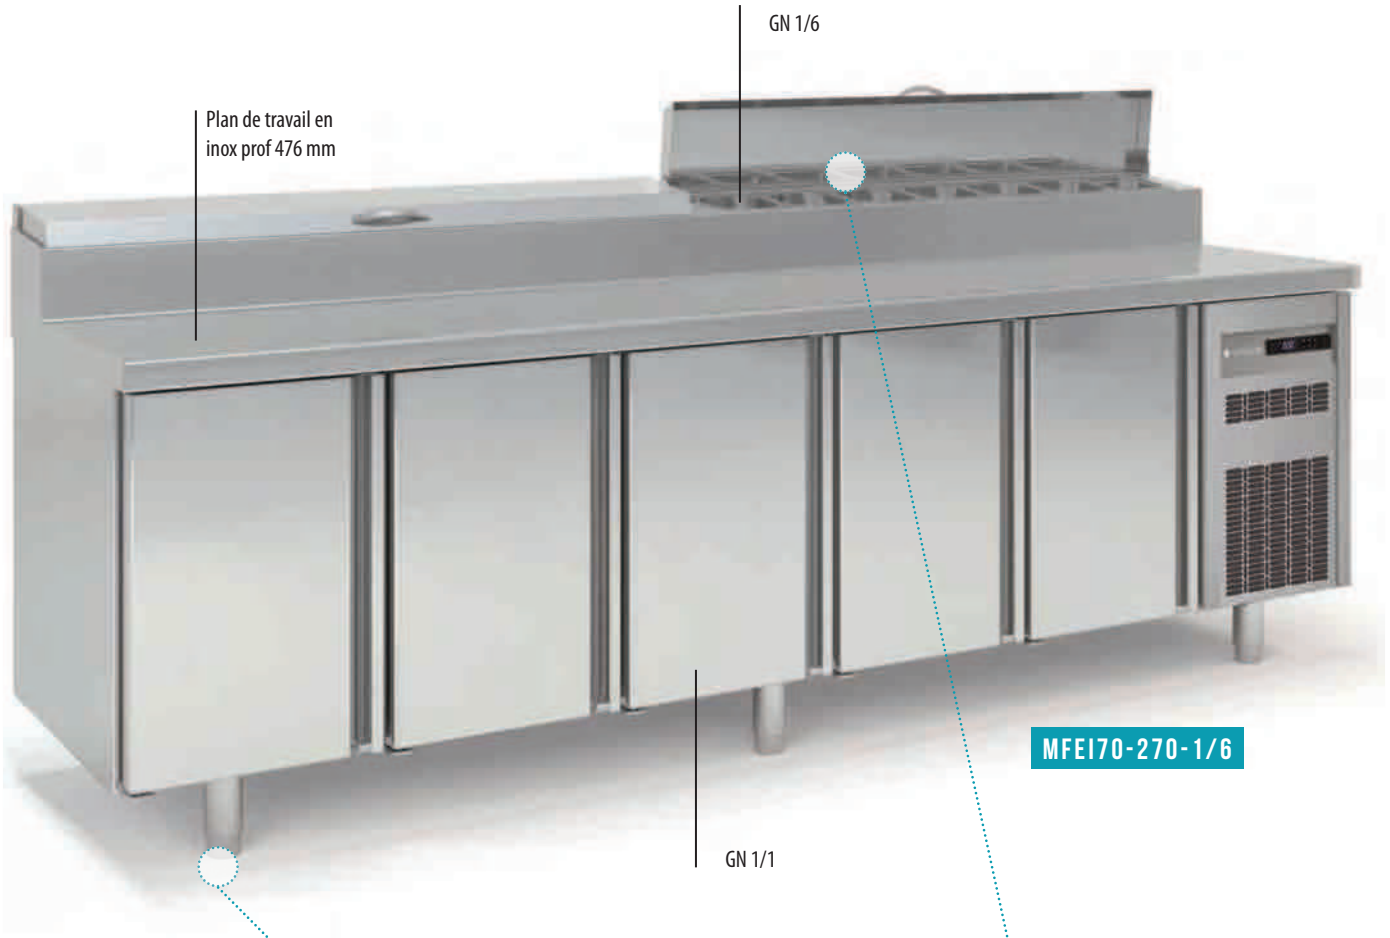

MFEI70-270-1/6

Roulettes (en option)

Tiroirs (en option), voir page 126

NOUVEAUTÉ 2019
Couvercle amovible sur charnières

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MEUBLES **PIZZA COMPACT GN 1/1**

MFPP-140 **3 235 €**

MFCP-140 **3 575 €**

Référence	Température °C	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Gaz	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)
MFPP-140	0°C/+8°C	1365	700	890	264	R134a	485	511
						R-290a*	820	592
MFCP-140	0°C/+8°C	1365	700	970	399	R134a	485	511
						R-290a*	820	592

** En option*

LES + PRODUITS

- Extérieur inox AISI-304 18/10 (sauf partie arrière)
- Intérieur inox AISI-304 18/10 avec angles arrondis et fond embouti
- Ambiance 43° - 230/1/50 (60hz sur demande : PVP +5%)
- Porte réversible avec rappel de porte, charnières inox et joint magnétique déclipsable. Reste ouverte au-delà de 90°
- Dessus granit avec dosseret et joues de 180 mm
- **Vitrinette et bacs pour vitrinette non inclus.**
  Voir page 202 pour les vitrinettes et 204 pour les bacs
- Livré avec 1 clayette rilsan GN 1/1 et 1 jeu de glissières par porte réglable en hauteur
- Pieds inox réglables en hauteur de 90 à 135 mm sur MFPP et sur tampons pour MFCP
- Compresseur hermétique ventilé sur glissières
- Evaporateur entre portes ventilé traité anti corrosion
- Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Condenseur ventilé et extractible
- Isolation polyuréthane épaisseur 60 mm, densité 40kg/m^3 sans effet GWP ou ODP
- Alarme haute et basse température sur contrôleur digital

Visionnez la fiche technique complète :

LES OPTIONS

- **Kit de 2 tiroirs prof. 100 mm**
  Réf : 562451 / **690 € HT**
- **Kit de 3 tiroirs prof. 100 mm**
  Réf : 562452 / **690 € HT**
- **Kit de 2 tiroirs prof. 100 mm + prof. 300 mm**
  Réf : 562453 / **1 035 € HT**
- **Kit de 2 tiroirs prof. 200 mm**
  Réf : 562454 / **690 € HT**
- **Clayette rilsan GN 1/1**
  Réf : 562483 / **36 € HT**
- **Jeu de 2 glissières inox GN 1/1 (L=560mm)**
  Réf : 560321 / **37 € HT**
- **Kit 4 roulettes (dont 2 sans frein)**
  Réf : KITR4 / **155 € HT**
- **Kit 6 roulettes (dont 3 sans frein)**
  Réf : KITR6 / **230 € HT**
- **Serrure pour charnière gauche**
  Réf : 560576 / **40 € HT**
- **Serrure pour charnière droite**
  Réf : 560577 / **40 € HT**
- **Arrière inox meuble 2 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM2 / **135 € HT**
- **Arrière inox meuble 3 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM3 / **175 € HT**
- **Changement de gaz sur modèles positifs (R-134a ➜ R-290a)**
  Réf : R290 / **Même prix**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MEUBLES PIZZA COMPACT GN 1/1

SÉRIE TOP

Vitrinette **non comprise**, voir page 202

MFPP-140

Evaporateur entre portes pour une meilleure répartition du froid

Tiroirs (en option), voir page 126

Vitrinette **non comprise**, voir page 202

LED 6500 K

MFCP-140

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MEUBLES PIZZA 800
AVEC TIROIRS À PÂTONS

MR80-160 **3 610 €**

MR80-210 **4 295 €**

MR80-265 **5 040 €**

Référence	Température °C	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Bacs 600 x 400	Gaz	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)
MR80-160	0°C/+8°C	1565	800	850	362	3+3	R134a	178	211
							R-290a*	280	218
MR80-210	0°C/+8°C	2090	800	850	562	3+3	R134a	245	249
							R-290a*	280	220
MR80-265	0°C/+8°C	2615	800	850	761	3+3	R134a	304	289
							R-290a*	739	412

** En option*

LES + PRODUITS

- Extérieur inox AISI-304 18/10 (sauf partie arrière)
- Intérieur inox AISI-304 18/10 avec angles arrondis et fond embouti
- Ambiance 43° - 230/1/50 (60hz sur demande : PVP +5%)
- Porte réversible avec rappel de porte, charnières inox et joint magnétique déclipsable. Reste ouverte au-delà de 90°
- Contre-porte emboutie
- Dessus granit avec dosseret et joues de 180 mm
- **Vitrinette et bacs pour vitrinette non inclus.** Voir page 202 pour les vitrinettes et 204 pour les bacs
- Livré avec 4 paires de glissières inox par portes réglables en hauteur pour recevoir des clayettes, plaques ou casiers 600x400x70mm (livré avec 4 casiers)
- Tiroir neutre sur groupe livré avec 3 casiers 600x400x70mm
- Pieds inox réglables en hauteur de 135 à 210 mm
- Compresseur hermétique ventilé sur glissières
- Evaporateur entre portes ventilé traité anti corrosion
- Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Condenseur ventilé et extractible
- Isolation polyuréthane épaisseur 60 mm, densité 40kg/m^3 sans effet GWP ou ODP
- Alarme haute et basse température sur contrôleur digital

Visionnez la fiche technique complète :

LES OPTIONS

- **Clayette inox pâtissière 600x400**
  Réf : 201300IP / **33 € HT**
- **Jeu de 2 glissières en L (L=650mm)**
  Réf : 560119 / **37 € HT**
- **Kit 4 roulettes (dont 2 sans frein)**
  Réf : KITR4 / **155 € HT**
- **Kit 6 roulettes (dont 3 sans frein)**
  Réf : KITR6 / **230 € HT**
- **Serrure pour charnière gauche**
  Réf : 560576 / **40 € HT**
- **Serrure pour charnière droite**
  Réf : 560577 / **40 € HT**
- **Arrière inox meuble 2 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM2 / **135 € HT**
- **Arrière inox meuble 3 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM3 / **175 € HT**
- **Arrière inox meuble 4 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM4 / **205 € HT**
- **Changement de gaz sur modèles positifs (R-134a ➜ R-290a)**
  Réf : R290 / **Même prix**
- **Supplément pour avoir le groupe à gauche du meuble**
  Réf : GG / **120 € HT**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MEUBLES PIZZA 800
SÉRIE TOP



PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MEUBLES **PIZZA 600-700-800**

MR60-150-P **3 195 €**

MR70-135-P **3 455 €**

MR80-150-P **3 855 €**

MR60-200-P **3 840 €**

MR70-180-P **4 050 €**

MR80-200-P **4 665 €**

MR60-250-P **4 695 €**

MR70-225-P **4 880 €**

MR80-250-P **5 460 €**

Référence	Température °C	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Bacs 600 x 400	Gaz	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)
MR60-150	0°C/+8°C	1495	600	850	245	0	R134a	178	211
							R-290a*	280	218
MR60-200	0°C/+8°C	2020	600	850	380	0	R134a	245	249
							R-290a*	280	220
MR60-250	0°C/+8°C	2545	600	850	516	0	R134a	304	289
							R-290a*	739	412
MR70-135	0°C/+8°C	1345	700	850	255	0	R134a	178	211
							R-290a*	280	218
MR70-180	0°C/+8°C	1795	700	850	399	0	R134a	245	249
							R-290a*	280	220
MR70-225	0°C/+8°C	2245	700	850	543	0	R134a	304	289
							R-290a*	739	412
MR80-150	0°C/+8°C	1495	800	850	362	3	R134a	178	211
							R-290a*	280	218
MR80-200	0°C/+8°C	2020	800	850	562	3	R134a	245	249
							R-290a*	280	220
MR80-250	0°C/+8°C	2545	800	850	761	3	R134a	304	289
							R-290a*	739	412

** En option*

LES + PRODUITS

- Extérieur inox AISI-304 18/10 (sauf partie arrière)
- Intérieur inox AISI-304 18/10 avec angles arrondis et fond embouti
- Ambiance 43° - 230/1/50 (60hz sur demande : PVP +5%)
- Porte réversible avec rappel de porte, charnières inox et joint magnétique déclipsable. Reste ouverte au-delà de 90°
- Contre-porte emboutie inox
- Dessus granit avec dosseret et joues de 180 mm
- Pieds inox réglables en hauteur de 135 à 210 mm
- Compresseur hermétique ventilé sur glissières
- Evaporateur entre portes ventilé traité anti corrosion
- Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Condenseur ventilé et extractible
- Isolation polyuréthane épaisseur 60 mm, densité 40kg/m^3 sans effet GWP ou ODP
- Alarme haute et basse température sur contrôleur digital
- Vitrinette et bacs pour vitrinette non inclus.
  Voir page 202 pour les vitrinettes et 204 pour les bacs
- **MR60 - profondeur 600 (Snack)**
  Livré avec 1 clayette rilsan par porte réglable en hauteur sur support inox
- **MR70 - profondeur 700 (GN 1/1)**
  Livré avec 1 clayette inox GN 1/1 et 1 jeu de glissières inox par porte réglables en hauteur
- **MR80 - profondeur 800 (600x400)**
  Livré avec 5 jeux de glissières inox par porte (sans clayette ou plaque) réglables. La porte extrême est livrée avec 3 jeux de glissières et 3 casiers plastiques 600x400x70

Visionnez la fiche technique complète :

LES OPTIONS

- **Clayette rilsan 405x525 (porte du milieu) pour MR60**
  Réf : 560582 / **36 € HT**
- **Clayette rilsan 405x460 (ports extrémités) pour MR60**
  Réf : 560583 / **36 € HT**
- **Support inox pour clayette pour MR60**
  Réf : 560013 / **3 € HT**
- **Clayette inox GN 1/1 pour MR70**
  Réf : 200261IP / **€ HT**
- **Jeu de 2 glissières inox GN 1/1 (L=560mm) pour MR70**
  Réf : 560321 / **37 € HT**
- **Clayette inox pâtissières 600x400 pour MR80**
  Réf : 201300IP / **33 € HT**
- **Jeu de 2 glissières en L (L=650mm) pour MR80**
  Réf : 560119 / **37 € HT**
- **Kit 4 roulettes (dont 2 sans frein)**
  Réf : KITR4 / **155 € HT**
- **Kit 6 roulettes (dont 3 sans frein)**
  Réf : KITR6 / **230 € HT**
- **Serrure pour charnière gauche**
  Réf : 560576 / **40 € HT**
- **Serrure pour charnière droite**
  Réf : 560577 / **40 € HT**
- **Arrière inox meuble 2 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM2 / **135 € HT**
- **Arrière inox meuble 3 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM3 / **175 € HT**
- **Arrière inox meuble 4 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM4 / **205 € HT**
- **Changement de gaz sur modèles positifs (R-134a ➜ R-290a)**
  Réf : R290 / **Même prix**
- **Supplément pour avoir le groupe à gauche du meuble**
  Réf : GG / **120 € HT**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS
CORECO
ISO 9001 ISO 14001 CE TUV Class T (Tropical)

MEUBLES PIZZA 600-700-800
SÉRIE TOP

Vitrinette non comprise, voir page 202

MR70-225
Vitrinette non comprise,
Voir page 202

Vitrinette 1/3 ou 1/4 non comprise

Serrure en option

Clayette sur MR60 et MR70



Bacs à pâtons sur MR80

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MEUBLES PIZZA 700-800
AVEC BLOC 7 TIROIRS NEUTRES

MFP70-180-7 **4 200 €**

MFP70-225-7 **5 210 €**

MFP80-200-7 **4 670 €**

MFP80-250-7 **5 550 €**

Référence	Température °C	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Bacs 600 x 400	Gaz	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)
MFP70-180	0°C/+8°C	1795	700	850	255	0	R134a	178	211
							R-290a*	280	218
MFP70-225	0°C/+8°C	2245	700	850	399	0	R134a	245	249
							R-290a*	280	220
MFP80-200	0°C/+8°C	2020	800	850	362	5	R134a	178	211
							R-290a*	280	218
MFP80-250	0°C/+8°C	2545	800	850	562	5	R134a	245	249
							R-290a*	280	220

** En option*

LES + PRODUITS

- Extérieur inox AISI-304 18/10 (sauf partie arrière)
- Intérieur inox AISI-304 18/10 avec angles arrondis et fond embouti
- Ambiance 43° - 230/1/50 (60hz sur demande : PVP +5%)
- Porte réversible avec rappel de porte, charnières inox et joint magnétique déclipsable. Reste ouverte au-delà de 90°
- Contre-porte emboutie inox
- Dessus granit avec dosseret et joues de 180 mm
- Pieds inox réglables en hauteur de 135 à 210 mm
- Compresseur hermétique ventilé sur glissières
- Evaporateur entre portes ventilé traité anti corrosion
- Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Condenseur ventilé et extractible
- Isolation polyuréthane épaisseur 60 mm, densité 40kg/m^3 sans effet GWP ou ODP
- Alarme haute et basse température sur contrôleur digital
- Vitrinette et bacs pour vitrinette non inclus.
  Voir page 202 pour les vitrinettes et 204 pour les bacs
- Température des bacs supérieurs : +2°C à +8°C à 32°C
- Température intérieure : +2°C à +8°C à 38°C

- **MFP70 :**
  Porte à l'opposé du groupe : bloc de 7 tiroirs neutres capacité GN 1/1 sur glissières télescopiques démontables, casiers non inclus
  Livré avec 1 clayette inox GN 1/1 par porte réglable en hauteur
- **MFP80 :**
  Porte à l'opposé du groupe : bloc de 7 tiroirs neutres en inox avec casiers plastiques 600x400 inclus.
  Livré avec 5 jeux de glissières inox par porte froide, réglables en hauteur (clayettes, plaques ou casiers 600x400 non inclus)

Visionnez la fiche technique complète :

LES OPTIONS

- **Clayette inox GN 1/1 pour MR70**
  Réf : 200261IP / **€ HT**
- **Jeu de 2 glissières inox GN 1/1 (L=560mm) pour MR70**
  Réf : 560321 / **37 € HT**
- **Clayette inox pâtissières 600x400 pour MR80**
  Réf : 201300IP / **33 € HT**
- **Jeu de 2 glissières en L (L=650mm) pour MR80**
  Réf : 560119 / **37 € HT**
- **Kit 4 roulettes (dont 2 sans frein)**
  Réf : KITR4 / **155 € HT**
- **Kit 6 roulettes (dont 3 sans frein)**
  Réf : KITR6 / **230 € HT**
- **Serrure pour charnière gauche**
  Réf : 560576 / **40 € HT**
- **Serrure pour charnière droite**
  Réf : 560577 / **40 € HT**
- **Arrière inox meuble 2 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM2 / **135 € HT**
- **Arrière inox meuble 3 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM3 / **175 € HT**
- **Arrière inox meuble 4 portes**
  Réf : ARRIEREINOXM4 / **205 € HT**
- **Changement de gaz sur modèles positifs (R-134a ➜ R-290a)**
  Réf : R290 / **Même prix**
- **Supplément pour avoir le groupe à gauche du meuble**
  Réf : GG / **120 € HT**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MEUBLES PIZZA 700-800
SÉRIE TOP

Vitrinette non comprise, voir page 202

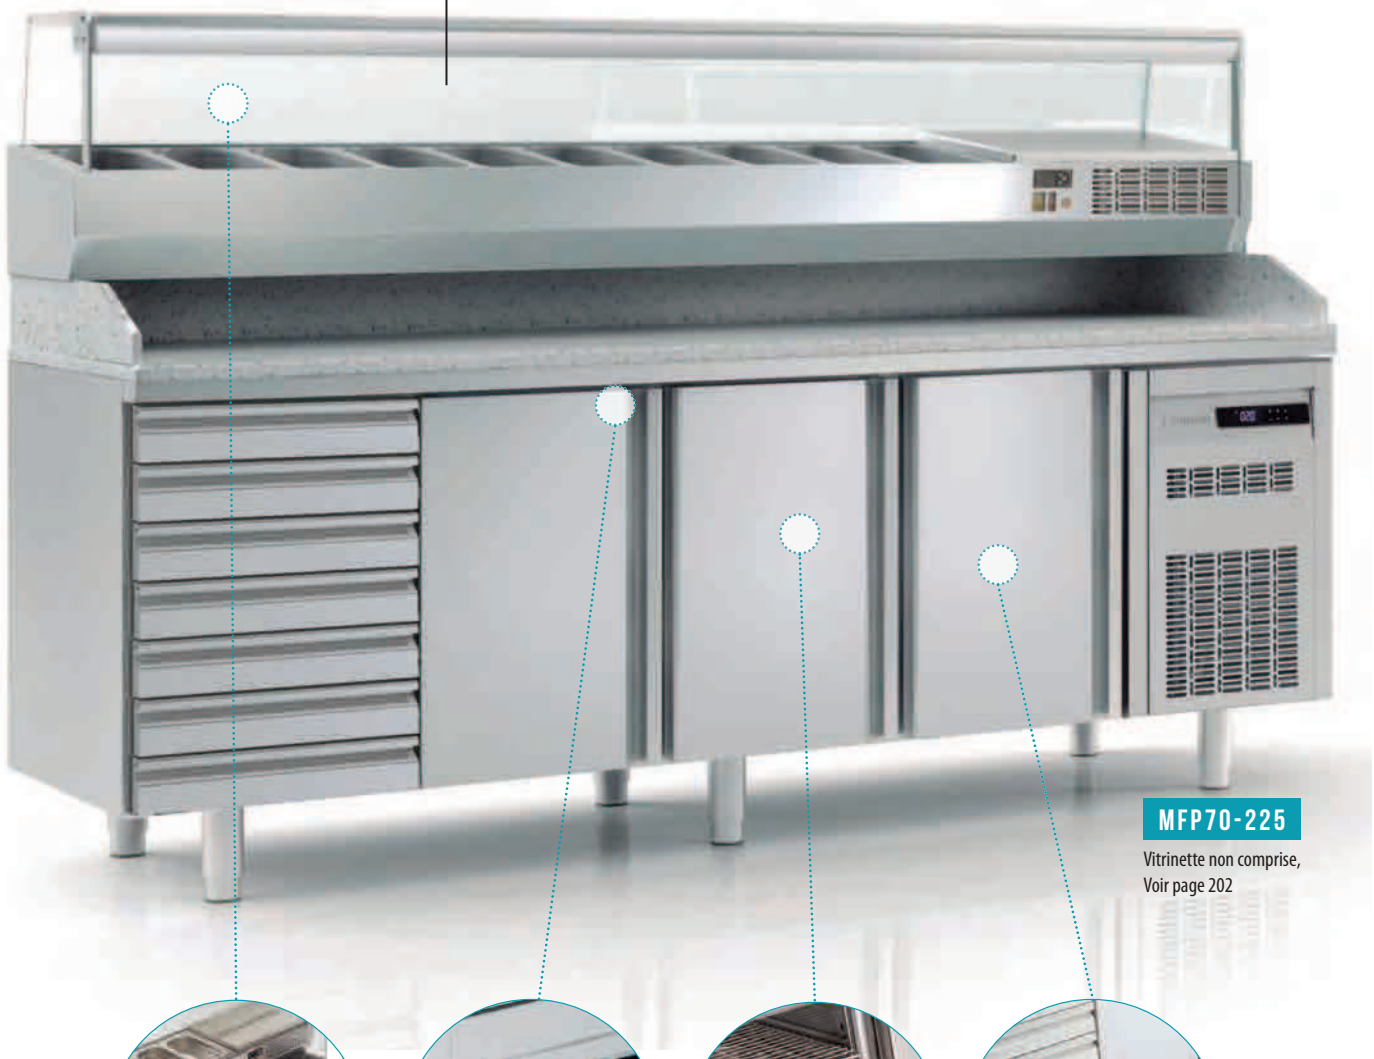

MFP70-225
Vitrinette non comprise,
Voir page 202

Vitrinette 1/3 ou 1/4 non comprise

Serrure en option

Clayette sur gamme 700

Bacs à pâtons sur gamme 800

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRÉSENTOIRS À INGRÉDIENTS

BACS 1/3 OU 1/4

VITRES PARE-HALEINE

COUVERCLE INOX

Pour bacs 1/4		Pour bacs 1/3	
EI135-1/4	1 700 €	EI135-1/3	1 790 €
EI150-1/4	1 735 €	EI150-1/3	1 835 €
EI180-1/4	1 855 €	EI180-1/3	1 970 €
EI200-1/4	1 905 €	EI200-1/3	2 025 €
EI225-1/4	2 080 €	EI225-1/3	2 210 €
EI250-1/4	2 225 €	EI250-1/3	2 365 €

Pour bacs 1/4		Pour bacs 1/3	
EI135-T-1/4	1 605 €	EI135-T-1/3	1 695 €
EI150-T-1/4	1 635 €	EI150-T-1/3	1 730 €
EI180-T-1/4	1 770 €	EI180-T-1/3	1 845 €
EI200-T-1/4	1 815 €	EI200-T-1/3	1 915 €
EI225-T-1/4	2 015 €	EI225-T-1/3	2 135 €
EI250-T-1/4	2 115 €	EI250-T-1/3	2 195 €

Référence	Température °C	Longueur (mm)	Capacité (L)	Capacité bacs GN 1/4	Capacité bacs GN 1/3	Gaz	Puissance frigorifique (W)	Consommation EI-T(W)	Consommation EI (W)
EI135-1/4	+2°C/+8°C	1345	336	5	-	R134a	140	149	170
						R-290a*	158	131	152
EI150-1/4	+2°C/+8°C	1495	336	6	-	R134a	140	149	170
						R-290a*	170	134	155
EI180-1/4	+2°C/+8°C	1795	336	8	-	R134a	140	156	182
						R-290a*	190	136	162
EI-200-1/4	+2°C/+8°C	2020	336	9	-	R134a	178	180	222
						R-290a*	200	138	180
EI225-1/4	+2°C/+8°C	2245	336	10	-	R124a	178	184	226
						R-290a*	210	140	182
EI250-1/4	+2°C/+8°C	2545	336	12	-	R134a	178	186	228
						R-290a*	225	143	185
EI135-1/3	+2°C/+8°C	1345	396	-	5	R134a	140	149	170
						R-290a*	158	131	152
EI150-1/3	+2°C/+8°C	1495	396	-	5	R124a	140	149	170
						R-290a*	170	134	155
EI180-1/3	+2°C/+8°C	1795	396	-	7	R134a	140	156	182
						R-290a*	190	136	162
EI200-1/3	+2°C/+8°C	2020	396	-	8	R134a	178	180	222
						R-290a*	200	138	180
EI225-1/3	+2°C/+8°C	2245	396	-	10	R124a	178	184	226
						R-290a*	210	140	182
EI250-1/3	+2°C/+8°C	2545	396	-	11	R134a	178	186	228
						R-290a*	225	143	185

** En option*

LES + PRODUITS

- Pour utilisation pizza, sandwicherie, saladerie
- Tout inox 18/10 pour recevoir bacs 1/4 et 1/3 **profondeur 150 mm**
- Evaporateur par plaque froide
- Livrée sur tampons réglables (pieds en option)
- Ambiance 43° - 230/1/50 (60 Hz sur demande : PVP +5%)
- Eclairage intérieur sur modèle avec vitre
- Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie. Alarme haute et basse température sur contrôleur digital
- Isolation polyuréthane épaisseur 60 mm, densité 40kg/m^3 sans effet GWP ou ODP
- Bacs non fournis
- **Modèles EI :** livré avec vitre pare-haleine
- **Modèle EI-T :** livré avec couvercle inox rabattable

Visionnez les fiches techniques complètes :

EI EI-T

LES OPTIONS

- **Pied réglable inox H.140 mm - Tige M10- semelle synthétique noir. A l'unité**
  Réf : LPI-503 / **40 € HT**
- **Changement de gaz sur modèles positifs (R-134a ➜ R-290a)**
  Réf : R290 / **Même prix**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRÉSENTOIRS À INGRÉDIENTS

BACS 1/3 OU 1/4

EI200-1/4

Avec vitre pare-haleine.
Bacs non inclus (voir page 204)

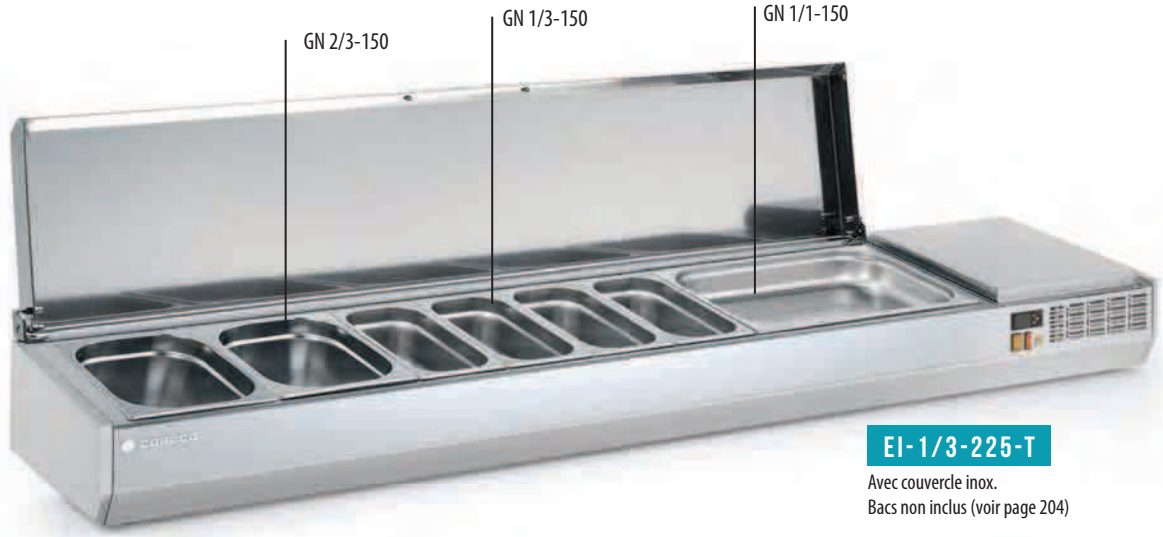

EI-1/3-225-T

Avec couvercle inox.
Bacs non inclus (voir page 204)

EI135-1/4 5xGN1/4

EI150-1/4 6xGN1/4

EI180-1/4 8xGN1/4

EI200-1/4 9xGN1/4

EI225-1/4 10xGN1/4

EI250-1/4 12xGN1/4

EI135-1/3 5xGN1/3

EI150-1/3 5xGN1/3

EI180-1/3 7xGN1/3

EI200-1/3 8xGN1/3

EI225-1/3 10xGN1/3

EI250-1/3 11xGN1/3

Lumière en standard sur modèles avec vitres pare-haleine

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BACS **GASTRO INOX**

		Profondeur (mm)	Litres	Inox 18/10 Référence	Inox 18/10 € HT
	GN2/1 650 x 530	65	18,8	210.651	58
		100	28,9	211.001	71
		200	52	212.001	109
	GN1/1 530 x 325	65	8,3	110.651	28
		100	14,2	111.001	34
		150	20,2	111.501	46
		200	26	112.001	57
	GN2/3 354 x 325	65	5,6	230.651	27
		100	8,8	231.001	34
		200	18,3	232.001	61
	GN1/2 325 x 265	65	4,1	120.651	19
		100	6,1	121.001	23
		150	9,1	121.501	32
		200	12	122.001	39
Bac GN spécial pour vitrines snack	**GN1/3** 325 x 176	40	1,5	130.401	15
		65	2,5	130.651	18
		100	3,8	131.001	20
		150	5,6	131.501	30
		200	7,3	132.001	36
	GN1/4 265 x 162	65	1,7	140.651	18
		100	2,8	141.001	20
		150	4,1	141.501	29
		200	5	142.001	38
	GN1/6 176 x 162	65	1	160.651	16
		100	1,6	161.001	16
		150	2,2	161.501	25
		200	2,9	162.001	30
	GN1/9 176 x 108	65	0,6	190.651	15
		100	0,8	191.001	15

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COUVERCLES ET **BARETTES**

COUVERCLES

Pour bacs	Bacs GN inox 18/10 - Epaisseur : 5/10e (0,5mm)	
	Référence	€ HT
GN1/1	110.000	46
GN2/3	230.000	36
GN1/2	120.000	26
GN1/3	130.000	19
GN1/4	140.000	19
GN1/6	160.000	19
GN1/9	190.000	16

BARETTES

Référence	Modèle	L (cm)	€ HT
111.111	1/1	53	13
122.222	1/2	32,5	10
562354	Pour modèles SDP, sauf SDP-27 (L=46,5 cm)		13
561397	Pour modèles MFE et SDP-27		13

LES + PRODUITS

Bacs GN inox : 18/10 : Epaisseur 7/10e (0,7 mm)

- Bords renforcés non tranchants
- Idéal pour présentation réfrigérée (vitrinette, meuble de préparation, Self, etc)
- Également adapté au bain-marie et four.

Couvercles

- Inox : adaptables sur bacs inox uniquement

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OPTIONS ET ACCESSOIRES
POUR ARMOIRES ET MEUBLES

CLAYETTES ARMOIRES

Référence	Description	Pour modèles	€ HT
200261IP	Clayette inox GN1/1	AGR-50 et AGR-125	33
200362IP	Clayette inox GN2/1	Armoires GN 2/1	40
200062AP	Clayette plastique blanche GN2/1	CGR/RVG/CVG	40
201300IP	Clayette inox pâtissière 600x400 (rappel : armoire livrée sans)	AP/APR	33
560414	Clayette rilsan	RVCS-1000	52
561141	Clayette rilsan	AGPC-125	52
561709	Clayette blanche	Armoires d'exposition 620	57







CLAYETTES MEUBLES

Référence	Description	Pour modèles	€ HT
560582	Clayette rilsan 405 x 525 - Porte du milieu	Série 600	36
560583	Clayette rilsan 405 x 460 - portes extrémité	Série 600	36
200261IP	Clayette inox GN1/1	Série 700	33
562483	Clayette Rilsan GN1/1	Série 700	36
201300IP	Clayette inox pâtissière 600x400 (rappel : meuble livré sans)	Série 800	33
562486	Clayette rilsan 600x400	Série 800	33
560436	Clayette rilsan 520x374 mm	ERH/ERHS/NRH/ NRHS-150	39
560437	Clayette rilsan 820x374 mm	ERH/ERHS/NRH/ NRHS-250	65
560438	Clayette rilsan 1270x374 mm	ERH/ERHS/NRH/ NRHS-350	89
562300	Clayette rilsan grise 465x355 mm (modèles 150/200)	SBE/SB/SBIE/SBI/SBEP/ SBP/SBIEP/SBIP	39
562257	Clayette rilsan grise 1005x355 mm (modèles 200/250)	SBE/SB/SBIE/SBI/SBEP/ SBP/SBIEP/SBIP	77







RÉFRIGÉRATION

Référence	Description	Pour modèles	€ HT
GG	Supplément pour avoir le groupe à gauche du meuble	Meubles réfrigérés (sans évier)	120
GGF	Supplément pour avoir le groupe à gauche du meuble sur meubles avec évier	Meubles réfrigérés (avec évier)	310
GGSB	Supplément pour avoir le groupe à gauche du meuble sur meubles snack bar	SB/SBE/SBI/SBIE	150
Valve d'expansion	Nécessaire quand les appareils groupe à distance sont à plus de 4 mètres (préciser à la commande pour appareil positif ou négatif)	Meuble ou armoire groupe à distance	185
562484	Froid renforcé avec un évaporateur vertical entre portes pour meubles jusqu'aux modèles 150 (soit 2 portes maximum)	Jusqu'à 150	210
562485	Froid renforcé avec deux évaporateurs verticaux entre portes pour meubles supérieurs aux modèles 150 (soit plus de 2 portes)	Supérieurs à 150	450



PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GLISSIÈRES

Référence	Description	Pour modèles	€ HT
Glissières	Jeu de 2 glissières en U inox GN (L=660 mm)	Armoires GN 2/1	36
560593	Jeu de 2 glissières en L pâtissières (L=660 mm)	APC-750 / APR / APC-1002	34
560913	Jeu de 2 glissières	DP-140	37
560321	Jeu de 2 glissières inox GN1/1 (L = 560 mm)	Série 700 / TGR-S	37
560119	Jeu de 2 glissières en L (L=650 mm)	Série 800	37
561025	Jeu de 2 glissières en U (L = 550 mm)	Armoires Gamme 125 et 50 / TGR (sauf TGR-S)	35
560472	Jeu de 2 glissières en U (L = 613 mm)	MFCG	55
560059	Jeu de 2 glissières en L (L=485 mm)	APR-750	35
561208	Jeu de 2 glissières en L (L=613 mm)	APR / APRV-55	45
560013	Support en inox pour clayette (à commander par 4)	RVCS-1000 / AGPC-125/ MRS/FMR / MR60	3
560584	Support en plastique pour clayette (à commander par 4)	TSR/TSR-S/FSR	4
560019	Support en plastique pour clayette (à commander par 4)	ERH/ERHS/NRH/NRHS	4
562258	Support en inox pour clayette (vendu à l'unité) (à commander par 4)	SBE/SBEP/ SBIE/SBIEP	4



Support inox pour clayette

ROULETTES / PIEDS / PÉDALE

AGR, AGM, AGP, APR, AP, ACR ou un meuble de 2 ou 3 portes : prévoir 2 x Roulettes + 2 x 56 Roulette
Pour un meuble de 4 ou 5 portes : Prévoir 3 x Roulettes + 3 x 56 Roulette

Référence	Description	Pour modèles	€ HT
KITR4	Kit de 4 roulettes dont 2 sans frein	Armoires et Meubles	155
KITR6	Kit de 6 roulettes dont 3 sans frein	Armoires et Meubles	230
562173	Roulettes avec kit spécial pour installation sur modèles RVG/CVG	RVG / CVG	154
560786	Entretoise de 35 mm pour réhausser la hauteur du meuble	Meubles	12
560928	Entretoise de 50 mm pour réhausser la hauteur du meuble	Meubles	12
56PIEDS	Pied en inox réglable (à l'unité)	AGR et Meubles réfrigérés	30
PEDALE	Pédale (par porte)	Armoires	185



56PIEDS

AUTRES MODÈLES PERSONNALISÉS, NOUS CONSULTER

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OPTIONS ET ACCESSOIRES
POUR ARMOIRES ET MEUBLES

Les serrures

SERRURES

Référence	Description	Pour modèles	€ HT
560576	Serrure pour charnière gauche (standard)	Meubles + Armoires (porte pleine)	40
560577	Serrure pour charnière droite (inversion de porte ou 2e porte)	Meubles + Armoires (porte pleine)	40
560923	Serrure pour portillon gauche	Armoires avec portillons	40
560924	Serrure pour portillon droit	Armoires avec portillons	40
56SERRURES	Serrure pour porte vitrée (montage usine uniquement)	Tous les meubles et armoires vitrées / AGR E	75
560535	Serrure pour porte coulissante	RVCS-1000 / ERHS / AGPC-125	45





56SERRURES

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ARRIÈRES INOX / DESSUS / PORTES

Référence	Description	Pour modèles	€ HT
ARRIEREINOXA1	Arrière inox	Armoire 1 porte	200
ARRIEREINOXA2	Arrière inox	Armoire 2 portes	300
ARRIEREINOXA3	Arrière inox	Armoire 3 portes	500
ARRIEREINOXM2	Arrière inox	Meuble 2 portes	135
ARRIEREINOXM3	Arrière inox	Meuble 3 portes	175
ARRIEREINOXM4	Arrière inox	Meuble 4 portes	205
ARRIEREINOXM5	Arrière inox	Meuble 5 portes	250
KLEDVA	Variateur LED et changement de couleurs (par porte)	Armoires portes vitrées	295
KLEDVM	Variateur LED et changement de couleurs (par porte)	Meubles portes vitrées	275

HACCP

Référence	Description	Pour modèles	€ HT
Module HACCP	Contrôle numérique Plug In – enregistre les valeurs de fonctionnement (préciser à la commande pour appareil positif ou négatif)	Meubles et armoires réfrigérées	350
1305211	Thermographe enregistreur positif (non monté)	Armoires positives	1 000
1306211	Thermographe enregistreur négatif (non monté)	Armoire négatives	1 000

INSTALLATION

Référence	Description	€ HT
INSTALL	Pose en atelier (prix net par appareil)	35

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL

SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS

DOCRILUC®

REFRIGERAZIONE

SOMMAIRE

QUELQUES CONSEILS POUR CHOISIR VOTRE VITRINE **212**

VITRINES PROFONDEUR 800

Série Basic - Sans étagère **216**

Présentation générale vitrines profondeur 800 ..... **218**

1 étagère **220**

VITRINES PROFONDEUR 940

Série Basic - Sans étagère **222**

Présentation générale vitrines profondeur 940 ..... **224**

1 étagère **226**

Vitrines d'angle **230**

Modules saladette, bain-marie et vitrocéramique **232**

Série Basic - Pâtissière, 2 étagères **234**

Présentation générale vitrines pâtissières 2 étagères **236**

Pâtissière, 2 étagères **238**

Vitrines d'angle pâtissières 2 étagères **240**

VITRINES À POISSONS ET À FROMAGES **246**

VITRINES MOBILES **248**

VITRINES DROITES 960

Présentation générale vitrines droites profondeur 960 ..... **250**

1 ou 2 étagères **252**

Vitrines d'angle profondeur 960 ..... **254**

VITRINES FOND PLAT PROFONDEUR 1000 ET 1015

Présentation générale vitrines fond plat profondeur 1000 ..... **256**

Sans étagère **258**

Vitrines d'angle fond plat sans étagère **260**

Avec colonnes et une étagère **264**

Vitrines d'angle fond plat avec colonnes et une étagère **266**

Vitrines avec fond reglable en hauteur prof 1015 ..... **268**

VITRINES CRÈMES GLACÉES ET PÂTISSERIES **270**

REFROIDISSEURS D'EAU BOULANGERIE **274**

VITRINES PROFONDEUR 1100

Série Basic **276**

Présentation générale vitrines profondeur 1100 ..... **278**

Avec vitre rabattable **280**

Vitrines d'angle profondeur 1100 avec vitre rabattable **282**

Avec vitre relevable **284**

VITRINES DROITES PROFONDEUR 1120

Présentation générale vitrines profondeur 1120 ..... **286**

1 étagère **288**

VITRINES PROFONDEUR 1200

Présentation générale vitrines profondeur 1200 ..... **290**

Avec vitre relevable **292**

Vitrines d'angle profondeur 1200 avec vitre relevable **294**

OPTIONS VITRINES **296**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES **GÉNÉRALES**

LES + PRODUITS

- Extérieur et intérieure en tôle d'acier plastifiée
- Plan de travail et surface d'exposition en inox AISI-304 (selon modèle)
- Côtés en ABS thermoformés (en standard), épaisseur 40 mm
- Profilés en aluminium anodisés
- Protection frontale anti-choc
- Verre trempé
- Lumière standard LED 6500 K en standard
- Isolation polyuréthane, densité 40 kg/m³ sans effet ODP ou GWP
- Evaporateur statique ou ventilé avec traitement EPOXY anti-corrosion
- Thermostat électronique réglable avec affichage digital
- Evaporation automatique de série (sauf sur les modèles CVED et CVEPD)
- Dégivrage automatique
- Classe climatique 4 (25°C 60% Hr), régime M1 : M1 température produit -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006
- Gaz R452a

Côtés 40 mm

Traitement anti-corrosion

Avec ou sans réserve réfrigérée

Pare-choc

Kit plexi arrière



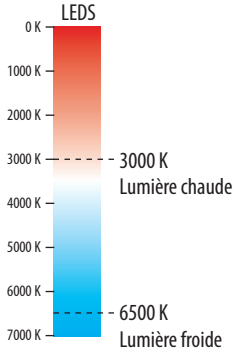

Vitre frontale rabattable

Tableau d'affichage avec prise 500W

Evaporation automatique uniquement en groupe logé (selon modèle)

Voltage et fréquence

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS DOCRILUC CE

VERSIONS ET **OPTIONS**

R Vitre droite



RR Vitre double droite



C Vitre bombée

CC Vitre double bombée



MC Vitre mi-courbe



Supplément coupe charcuterie



Rideau de nuit



Plan d'exposition double niveaux



Bacs GN encastrables

Séparateur intérieur

LES DIFFÉRENCES

CVE : réserve avec portes

CVES : sans réserve et sans porte



CVE : refroidissement statique par gravité, plus d'espace d'exposition



CVE-TF : Réfrigération ventilée réalisée par ventilateur, meilleure distribution du froid

Les vitrines sans réserve facilitent aussi la circulation du froid surtout en grande profondeur

Ventilée ou statique ?
L'utilisation du froid ventilé ou statique dépend de la denrée conservée, ainsi que du volume à refroidir.
En effet, le froid statique a pour avantage de ne pas « sécher » les nourritures fraiches comme la viande, la pâtisserie, le laitage ou les légumes. Par contre, sur une vitrine de grande profondeur, la circulation du froid doit se faire de manière plus homogène, et l'utilisation d'un froid ventilé, plus sec, est recommandée. Ainsi, le froid ventilé est particulièrement adapté aux produits emballés et aux plats préparés.

Vidange pour les vitrines murales
Même s'il est prévu, en standard, un dégivrage automatique ; il est conseillé surtout pour les grandes longueurs et les ambiances chaudes de prévoir une vidange au sol.

Quelle classe climatique ?
La norme européenne UNI-EN 23953-2 définit les conditions de température et d'humidité relative dans lesquels sont réalisés les essais de fonctionnement.

Classes climatiques	Température en °C	Humidité relative en %	Point de rosée
1	16	80	12
2	22	65	15
3	25	60	17
4	30	55	20
5	40	40	24
6	27	70	21
7	35	75	30

Prête à brancher ou canalisable ?
La vitrine « prête à brancher », ou non canalisable, vous permet d'implanter une seule vitrine sans possibilité d'ajouter d'autres éléments. Pour la création d'un linéaire votre vitrine sera dite « canalisable » (ajout de vitrines en ligne ou d'angles possible).

VITRINES GROUPE A DISTANCE
Toutes nos vitrines groupe à distance (y compris pour les options) sont livrées sans groupe, sans capillaire et sans valve d'expansion (=détendeur) (commande possible, nous consulter).

Quelle règle de conservation des produits frais ?
La norme européenne UNi-EN 23953-2 définit les températures maxi et mini les plus défavorables que l'intérieur d'un meuble peut atteindre par le dessus ou le dessous et à raison desquelles aucun produit ne pourra être conservé à l'intérieur d'un meuble.

Classes	Température la plus élevée du produit le plus chaud est inférieure ou égale	Température la plus basse du produit le plus froid est inférieure ou égale	Gamme d'utilisation
M1	+5°C	-1°C	Produits carnés, 4° gamme, poissons, patisserie fraiche, plats cuisinés. 5° gamme, fromage rapé, laits crus ou pasteurisés. Température poissons et molusques autres que vivants 2°C sur lit de glace. Température maxi à cœur autres produits +4°C
M2	+7°C	-1°C	Produits crèmerie, crèmes desserts, certaines charcuterie stables.
L1	-15°C	-18°C	Produits surgelés et crèmes glacées

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES **RÉFRIGÉRÉES**

DÉCORATION STANDARD

BEIGE · RAL-1015

JAUNE · RAL-1023

ROUGE TRAFIC · RAL-3020

BLEU · RAL-5003

BLANC · RAL-9003

NOIR · RAL-9005

ORANGE · RAL-2008

ROUGE RUBIS · RAL-3003

VERT · RAL-6001

GRIS · RAL-7040

Imitation bois

WENGUÉ

NOYER

HÊTRE

Décoration inox

INOX

OPTION FAÇADE COLORÉE FIBC

WENGUÉ

NOYER

HÊTRE

INOX

OPTION FAÇADE + CÔTÉS COLORÉS FCIBC

Avec la façade bois, les côtés seront par défaut en ABS thermoformé de couleur marron. Côtés en bois marine en option

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS DOCRILUC CE

PERSONNALISATIONS **POSSIBLES**

QUELQUES CONSEILS EN MATIÈRE **DE CHOIX DE VITRINES RÉFRIGÉRÉES**

- Bien choisir la dimension (longueur+profondeur) …ni trop petit, ni trop grand.
- Froid statique, froid ventilé, froid semi ventilé doivent s'étudier selon le type de produit présenté
- Une vitrine n'est pas une zone de stockage ; elle doit être vidée le soir et la nourriture stockée en chambre froide ou armoire réfrigérée.
- L'habillage ou la décoration d'une vitrine ne doit pas obstruer la ventilation du groupe et la circulation de l'air
- Une carrosserie inox est préférable dans le cas de stockage de nourriture acide (fromage) ou à fort taux d'humidité (légume ou fruit)
- Une vitrine réfrigérée avec groupe logé implique une hausse de température dans le local et du bruit supplémentaire, surtout quand il est exigu. Un groupe déporté ou une extraction d'air peuvent être la solution à prendre en compte (cf. linéaire)
- Une climatisation dans le local peut modifier le fonctionnement de la vitrine et un réglage spécifique peut être nécessaire.
- L'emplacement de la vitrine dans le local doit être pris en compte (proximité baie vitrée)
- Un taux d'humidité élevé dans le local est la cause principale de la condensation
- Beaucoup de nourriture (fromage notamment) mérite un filmage dans la vitrine
- En ligne, la séparation fixe est obligatoire lorsque se présentent des températures différentes
- Il est souvent préférable de choisir des vitrines indépendantes dans le cas de température différente plutôt qu'une ligne unique avec séparateur d'ambiance.
- Des eaux de condensat peuvent être créées et nécessiter une évacuation directe ou une adaptation spéciale du kit d'évaporation.
- La vision du produit peut être altérée par un éclairage insuffisant – attention au remplissage des étagères intermédiaires
- En vitrine service arrière, le froid se cantonne en partie basse. Les étagères intermédiaires ne peuvent recevoir (sauf exception) que des produits « secs »
- Un kit fond plat est obligatoire dans le cas de pose d'emballage au sol.
- En vitrine bain marie, il faut choisir son type de vitrine (sec ou humide) en fonction des produits présentés et/ou de la profondeur des bacs.
- L'éclairage couleur est souvent un plus : fluo rouge ou rosé en boucherie, LED blanc ou couleur (baisse de consommation jusqu'à 40% sur un éclairage classique)…
- Les portes vitrées sur vitrines murales vont devenir obligatoires ; elles facilitent le maintien d'une température adéquate et sont synonymes d'économies d'énergie
- Pour les vitrines service arrière, le kit vitrage arrière en plexi permet une hygiène supérieure et facilite aussi le maintien de la température adéquate.

…et maintenant, questionnez nous (nécessité de paramétrages spéciaux, de gaz différents, décorations diverses).

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES PROFONDEUR 800
SANS ÉTAGÈRE

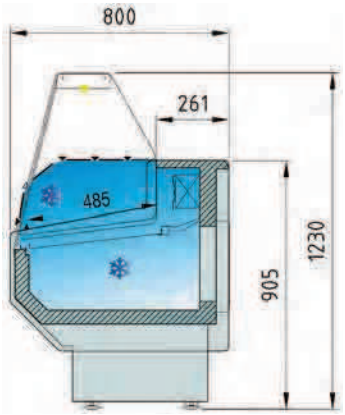

CVED-8-R

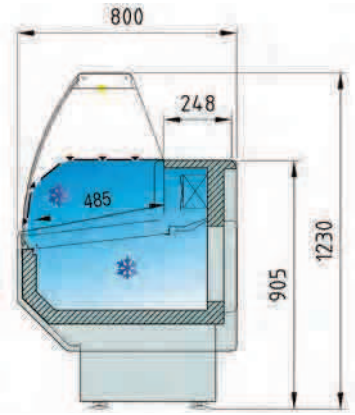

CVED-8-C

Référence	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Stockage (m3)	Surface d'exposition (m2)	Nombre de portes	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)	Gaz
CVED-8-10	1055	800	1230	0,28	0,54	1	522	390	R-452a
CVED-8-15	1525	800	1230	0,43	0,80	2	635	1008	R-452a
CVED-8-20	2025	800	1230	0,57	1,08	3	817	1054	R-452a
CVED-8-25	2525	800	1230	0,72	1,36	4	1096	1344	R-452a

LES + PRODUITS

- Gamme non canalisable
- Extérieur et intérieur en tôle d'acier pré-peinte
- Plan d'exposition et protection de l'évaporateur en tôle, finition époxy
- Côtés en ABS thermoformé (en standard) épaisseur 40 mm
- Plan de travail inox
- Profils en aluminium laqué
- Étagère intermédiaire en verre en option
- Éclairage standard : plan de travail supérieur.
- Isolation polyuréthane densité 40 kg/m^3, sans effets ODP ou GWP
- Vitre sécurit rabattable
- Stockage réfrigéré avec portes, entrée 440x270 mm
- Froid statique - Condenseur ventilé
- Thermostat électronique réglable avec affichage digital
- Dégivrage automatique
- 230/1/50 (60 Hz sur demande : PVP +5%)
- Groupe logé
- **Température -1°/+5°, classe climatique 4 (30°C 55% HR), régime M1** NOUVEAU

Visionnez les fiches techniques complètes :

CVED-8-R

CVED-8-C

COULEURS

Standard en gris

Autres couleurs sur demande

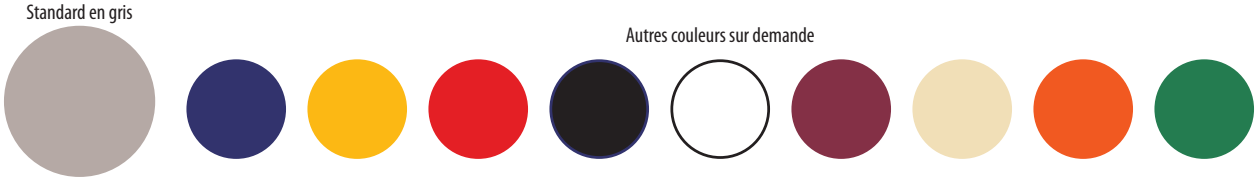

LES OPTIONS

Modèle	Étagère intermédiaire	Evaporation automatique	Kit vitrage arrière coulissant plexiglass
Réf.	**KEN**	**KEA**	**KVA**
CVED-8-10	80 €	125 €	135 €
CVED-8-15	115 €	125 €	205 €
CVED-8-20	155 €	125 €	270 €
CVED-8-25	205 €	125 €	345 €

Autres options, voir page 296

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES PROFONDEUR 800
SANS ÉTAGÈRE

LED 6500 K

CVED-8-20-R

CVED-8-20-C

	CVED-8-10-R	2 210 €		CVED-8-15-R	2 630 €		CVED-8-20-R	3 085 €
	CVED-8-25-R	3 590 €						
	CVED-8-10-C	2 250 €		CVED-8-15-C	2 655 €		CVED-8-20-C	3 190 €
	CVED-8-25-C	3 725 €						

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES **PROFONDEUR 800**

LES + PRODUITS

- Gamme canalisable
- Extérieur et intérieur en acier plastifié
- Plan de travail et surface d'exposition en inox AISI-304 (possibilité double niveau pour fond plat sur commande)
- Côtés en ABS thermoformé (en standard) épaisseur 40 mm
- Isolation polyuréthane densité 40 kg/m^3, sans effets ODP ou GWP
- Vitre droite ou bombée sécurit rabattable
- Profilés en aluminium anodisé
- Stockage réfrigéré avec portes, entrée 440x270 mm pour modèle avec réserve (sauf modèle neutre et modèle sans réserve)
- Étagère en verre non réfrigérée
- Lumière intérieure en partie haute et sous étagère
- Froid statique (pas d'option ventilé en 800) - Condenseur ventilé
- Thermostat électronique réglable avec affichage digital
- Dégivrage automatique
- 230/1/50 (60 Hz sur demande : PVP +5%)
- Groupe logé (option groupe à distance)
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage (sauf vitrines groupe à distance)
- Protection frontale anti-chocs
- Gaz R-452a
- **Classe climatique 4 (30°C 55% Hr) régime M1 selon UNE-EN ISO 23953-2** NOUVEAU

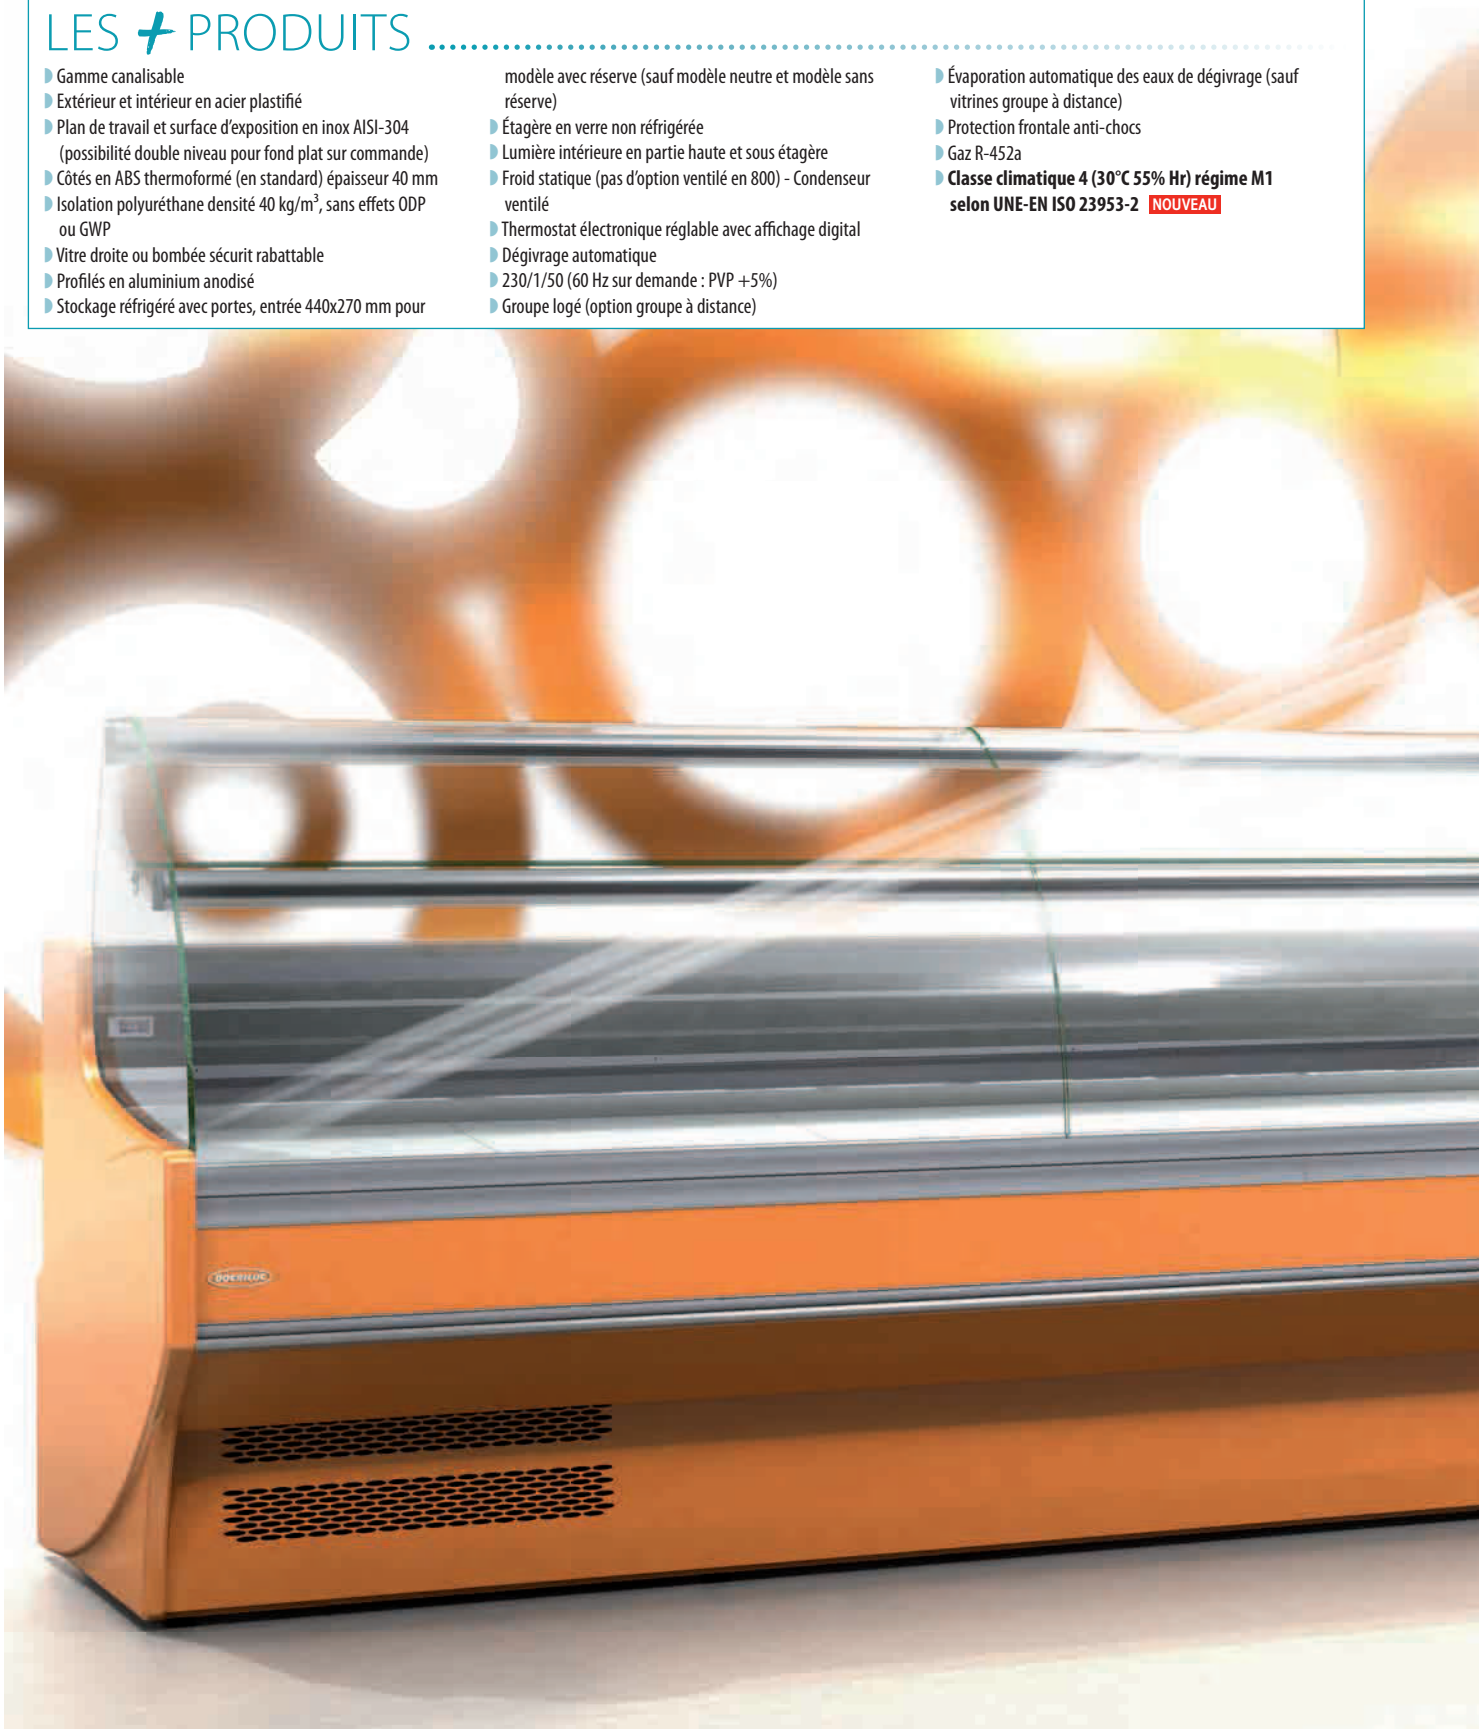

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES **PROFONDEUR 800**

Voir page 214

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES PROFONDEUR 800
1 ÉTAGÈRE

Visionnez la fiche technique complète :

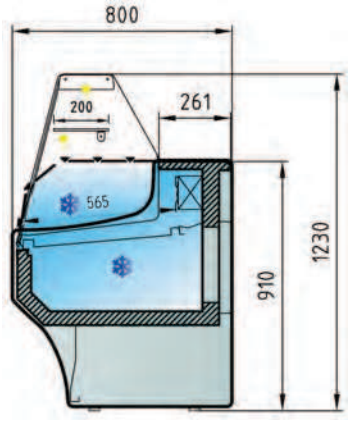

CVE-8-R

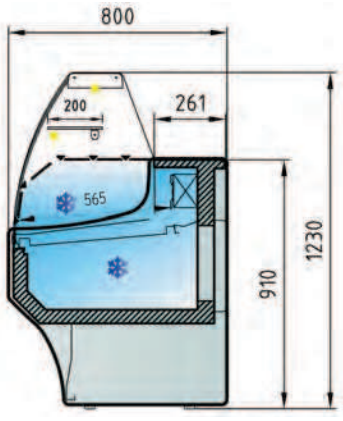

CVE-8-C

Vitre rabattable

Avec réserve réfrigérée

Façade + côtés couleur (FCIBC)

Référence	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Stockage (m3)	Surface d'exposition (m2)	Nombre de portes	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)	Gaz
CVE-8-10	1055	800	1230	0,28	0,54	1	522	397	R-452A
CVE-8-13	1305	800	1230	0,37	0,68	2	522	921	R-452A
CVE-8-15	1525	800	1230	0,43	0,8	2	635	1019	R-452A
CVE-8-20	2025	800	1230	0,57	1,08	3	817	1069	R-452A
CVE-8-25	2525	800	1230	0,72	1,36	4	1096	1364	R-452A
CVE-8-30	2995	800	1230	1,12	1,63	4	1096	1354	R-452A

Voir caractéristiques page 218

LES OPTIONS

Modèle	Façade aspect inox, bois ou couleur	Façade + côté aspect inox, bois ou couleur	Kit vitrage arrière coulissant plexi	Lumière en façade	Rideau de nuit (le mètre)	Vitrine neutre	Groupe à distance
Réf.	FIBC	FCIBC	KVA	KLEBASSE	RNACVE	CVE-8N	PR
CVE-8-10	80 €	350 €	135 €	85 €	150 €	-410 €	-122 €
CVE-8-13	95 €	355 €	170 €	95 €	150 €	-460 €	-140 €
CVE-8-15	100 €	365 €	205 €	100 €	150 €	-510 €	-150 €
CVE-8-20	105 €	375 €	270 €	135 €	150 €	-615 €	-180 €
CVE-8-25	115 €	380 €	345 €	160 €	150 €	-870 €	-205 €
CVE-8-30	125 €	395 €	410 €	175 €	150 €	-1 000 €	-260 €

Autres options, voir page 296 - Décorations spéciales, nous consulter

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES PROFONDEUR 800
1 ÉTAGÈRE

LED 6500 K

LED 3000 K
En option

LED
En option

CVE-8-20-R
Avec option décoration frontale bois

CVE-8-20-C
Avec option décoration frontale couleur

CVE-8-10-R **2 370 €**

CVE-8-13-R **2 665 €**

CVE-8-15-R **2 820 €**



CVE-8-20-R **3 460 €**



CVE-8-25-R **3 995 €**



CVE-8-30-R **4 980 €**



CVE-8-10-C **2 585 €**

CVE-8-13-C **2 840 €**



CVE-8-15-C **3 100 €**



CVE-8-20-C **3 740 €**



CVE-8-25-C **4 325 €**



CVE-8-30-C **5 350 €**

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES PROFONDEUR 940
SANS ÉTAGÈRE



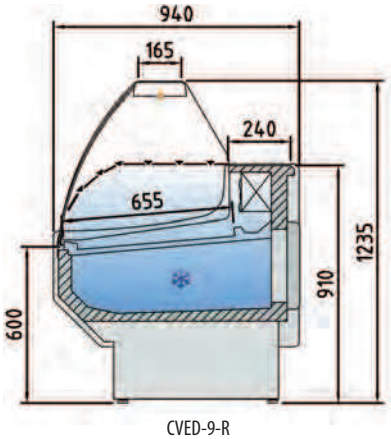

CVED-9-R

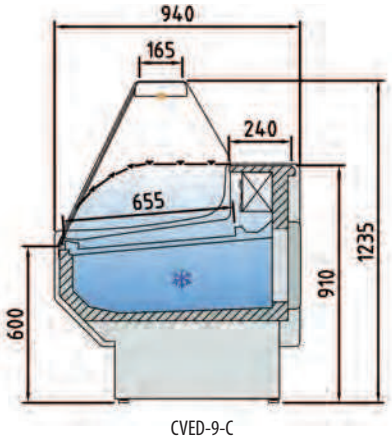

CVED-9-C

Référence	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Stockage (m3)	Surface d'exposition (m2)	Nombre de portes	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)	Gaz
CVED-9-10	1055	940	1235	0,33	0,65	1/0	522	397	R-452A
CVED-9-15	1525	940	1235	0,49	0,97	2/0	817	1068	R-452A
CVED-9-20	2025	940	1235	0,67	1,31	3/0	817	1088	R-452A
CVED-9-25	2525	940	1235	0,84	1,65	4/0	1096	1344	R-452A

LES + PRODUITS

- Gamme non canalisable
- Extérieur et intérieur en tôle d'acier pré-peinte
- Plan d'exposition et protection de l'évaporateur en tôle, finition époxy
- Côtés en polystyrène injecté épaisseur 40 mm
- Plan de travail en stratifié, finition mélamine.
- Profils en aluminium laqué
- Étagère intermédiaire en verre en option
- Éclairage standard LED : plan de travail supérieur.
- Isolation polyuréthane densité 40 kg/m^3, sans effets ODP ou GWP
- Vitre sécurit rabattable
- Stockage réfrigéré avec portes, entrée 440x270 mm
- Froid statique - Condenseur ventilé
- Thermostat électronique réglable avec affichage digital
- Dégivrage automatique
- 230/1/50 (60 Hz sur demande : PVP +5%)
- Groupe logé
- **Classe climatique 4 (30°C 55% Hr) régime M1 selon UNE-EN ISO 23953-2** NOUVEAU
- Modèle sans réserve : nous consulter

Visionnez la fiche technique complète :

COULEURS

Standard en gris

Autres couleurs sur demande

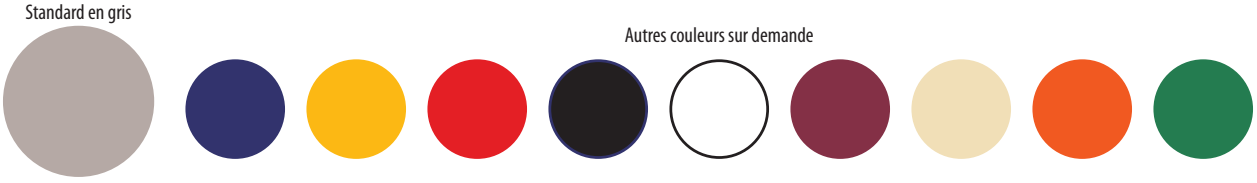

LES OPTIONS

Modèle	Étagère intermédiaire	Evaporation automatique	Kit vitrage arrière coulissant plexiglass
Réf.	**KEN**	**KEA**	**KVA**
CVED-9-10	80 €	125 €	135 €
CVED-9-15	115 €	125 €	205 €
CVED-9-20	155 €	125 €	270 €
CVED-9-25	205 €	125 €	345 €

Autres options, voir page 296

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES PROFONDEUR 940
SANS ÉTAGÈRE

LED 6500 K

CVED-9-20-R

CVED-9-20-C

CVED-9-10-R **2 360 €**



CVED-9-15-R **2 735 €**



CVED-9-20-R **3 355 €**



CVED-9-25-R **3 785 €**



CVED-9-10-C **2 520 €**



CVED-9-15-C **2 890 €**



CVED-9-20-C **3 580 €**



CVED-9-25-C **4 125 €**

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES **PROFONDEUR 940**

LES + PRODUITS

- Gamme canalisable
- Extérieur et intérieur en acier plastifié
- Plan de travail et surface d'exposition en inox AISI-304 (possibilité double niveau pour fond plat sur commande)
- Côtés en ABS thermoformé (en standard) épaisseur 40 mm
- Isolation polyuréthane densité 40 kg/m^3, sans effets ODP ou GWP
- Vitre droite ou bombée sécurit rabattable
- Profilés en aluminium anodisé
- Stockage réfrigéré avec portes, entrée 440x270 mm (sauf modèle neutre et modèle sans réserve)
- Étagère en verre non réfrigérée
- Lumière intérieure en partie haute et sous étagère
- Froid ventilé en standard (moins value en statique) - Condenseur ventilé
- Thermostat électronique réglable avec affichage digital
- Dégivrage automatique

230/1/50 (60 Hz sur demande : PVP +5%)

- Groupe logé (option groupe à distance)
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage (sauf vitrines groupe à distance)
- Protection frontale anti-chocs
- **Classe climatique 4 (30°C 55% Hr) régime M1 selon UNE-EN ISO 23953-2** NOUVEAU
- Gaz R-452a

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES **PROFONDEUR 940**

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES PROFONDEUR 940
1 ÉTAGÈRE



CVE-9-R-TF



CVE-9-C-TF

MODÈLES AVEC RÉSERVE



CVES-9-R-TF



CVES-9-C-TF

MODÈLES SANS RÉSERVE

Visionnez la fiche technique complète :

Modèle sans réserve

Option façade couleur

Référence	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Stockage (m3)	Surface d'exposition (m2)	Nombre de portes CVE/CVES	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)	Gaz
CVE / CVES-9-10-TF	1055	940	1235	0,33	0,65	1/0	522	419	R-452A
CVE / CVES-9-13-TF	1305	940	1235	0,43	0,82	2/0	635	1071	R-452A
CVE / CVES-9-15-TF	1525	940	1235	0,49	0,97	2/0	817	1107	R-452A
CVE / CVES-9-20-TF	2025	940	1235	0,67	1,31	3/0	1096	1377	R-452A
CVE / CVES-9-25-TF	2525	940	1235	0,84	1,65	4/0	1315	1433	R-452A
CVE / CVES-9-30-TF	2995	940	1235	1,19	1,96	4/0	1315	1472	R-452A

Voir caractéristiques page 224

LES OPTIONS

Modèle	Façade aspect inox, bois ou couleur	Façade + côté aspect inox, bois ou couleur	Statique	Kit vitrage arrière coulissant plexi	Lumière en façade	Rideau de nuit (le mètre)	Vitrine neutre	Groupe à distance
Réf.	FIBC	FCIBC	KST	KVA	KLEBASSE	RNACVE	CVE-9N	PR
CVE / CVES-9-10	80 €	350 €	-235 €	135 €	85 €	150 €	-410 €	-122 €
CVE / CVES-9-13	95 €	355 €	-245 €	170 €	95 €	150 €	-460 €	-140 €
CVE / CVES-9-15	100 €	365 €	-255 €	205 €	100 €	150 €	-510 €	-150 €
CVE / CVES-9-20	105 €	375 €	-275 €	270 €	135 €	150 €	-615 €	-180 €
CVE / CVES-9-25	115 €	380 €	-295 €	345 €	160 €	150 €	-870 €	-205 €
CVE / CVES-9-30	125 €	395 €	-320 €	410 €	175 €	150 €	-1 000 €	-260 €

Autres options, voir page 296

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES PROFONDEUR 940
1 ÉTAGÈRE

À la commande, indiquer la couleur souhaitée.
Voir page 214

Froid ventilé

LED 6500 K

LED
En option

CVE-9-20-R-TF
Avec option froid statique

CVES-9-20-C-TF

CVE-9-10-R-TF	2 795 €
CVES-9-10-R-TF	2 670 €

CVE-9-13-R-TF	3 150 €
CVES-9-13-R-TF	3 030 €

CVE-9-15-R-TF	3 410 €
CVES-9-15-R-TF	3 285 €



CVE-9-20-R-TF	4 075 €
CVES-9-20-R-TF	3 940 €



CVE-9-25-R-TF	4 735 €
CVES-9-25-R-TF	4 595 €



CVE-9-30-R-TF	5 900 €
CVES-9-30-R-TF	5 800 €

CVE-9-10-C-TF	2 980 €
CVES-9-10-C-TF	2 875 €

CVE-9-13-C-TF	3 320 €
CVES-9-13-C-TF	3 215 €

CVE-9-15-C-TF	3 625 €
CVES-9-15-C-TF	3 515 €



CVE-9-20-C-TF	4 390 €
CVES-9-20-C-TF	4 275 €



CVE-9-25-C-TF	5 060 €
CVES-9-25-C-TF	4 955 €



CVE-9-30-C-TF	6 155 €
CVES-9-30-C-TF	6 050 €

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES PROFONDEUR 940
1 ÉTAGÈRE



CVE-9-RR-TF



CVE-9-CC-TF

MODÈLES AVEC RÉSERVE

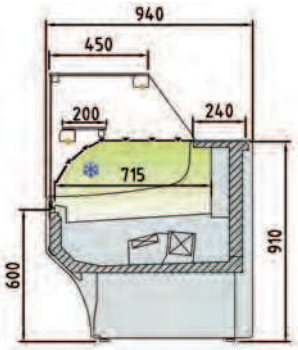

CVES-9-RR-TF



CVES-9-CC-TF

MODÈLES SANS RÉSERVE

Visionnez la fiche technique complète :


Plan d'exposition pour vitrine CVE avec réserve réfrigérée


Plan d'exposition pour vitrine CVES sans réserve

CVE-9-20-RR-TF avec options décoration façade et côtés couleur + froid statique

Référence	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Stockage (m3)	Surface d'exposition (m2)	Nombre de portes CVE/CVES	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)	Gaz
CVE / CVES-9-10-TF	1055	940	1235	0,33	0,65	1/0	522	419	R-452A
CVE / CVES-9-13-TF	1305	940	1235	0,43	0,82	2/0	635	1071	R-452A
CVE / CVES-9-15-TF	1525	940	1235	0,49	0,97	2/0	817	1107	R-452A
CVE / CVES-9-20-TF	2025	940	1235	0,67	1,31	3/0	1096	1377	R-452A
CVE / CVES-9-25-TF	2525	940	1235	0,84	1,65	4/0	1315	1433	R-452A
CVE / CVES-9-30-TF	2995	940	1235	1,19	1,96	4/0	1315	1472	R-452A

Voir caractéristiques page 224

LES OPTIONS

Modèle	Façade aspect inox, bois ou couleur	Façade + côté aspect inox, bois ou couleur	Statique	Kit vitrage arrière coulissant plexi	Lumière en façade	Rideau de nuit (le mètre)	Vitrine neutre	Groupe à distance
Réf.	FIBC	FCIBC	KST	KVA	KLEBASSE	RNACVE	CVE-9N/CVES-9N	PR
CVE / CVES-9-10	80 €	350 €	-235 €	135 €	85 €	150 €	-410 €	-122 €
CVE / CVES-9-13	95 €	355 €	-245 €	170 €	95 €	150 €	-460 €	-140 €
CVE / CVES-9-15	100 €	365 €	-255 €	205 €	100 €	150 €	-510 €	-150 €
CVE / CVES-9-20	105 €	375 €	-275 €	270 €	135 €	150 €	-615 €	-180 €
CVE / CVES-9-25	115 €	380 €	-295 €	345 €	160 €	150 €	-870 €	-205 €
CVE / CVES-9-30	125 €	395 €	-320 €	410 €	175 €	150 €	-1 000 €	-260 €

Autres options, voir page 296

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES PROFONDEUR 940
1 ÉTAGÈRE

CVE-9-25-CC-TF

A la commande, indiquer la couleur souhaitée.
Voir page 214

Froid ventilé

LED 6500 K

LED
En option

Réserve réfrigérée

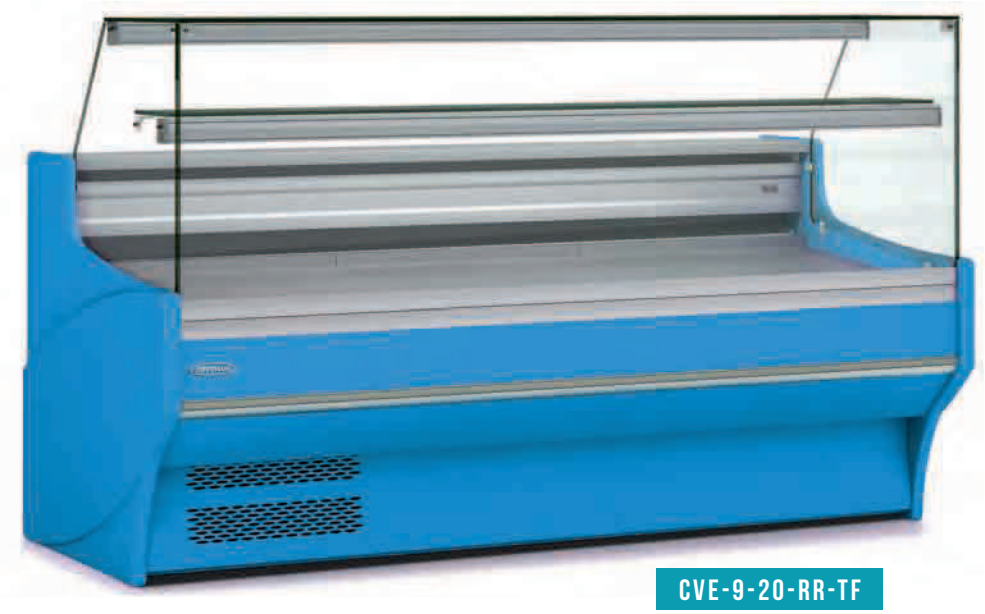

CVE-9-20-RR-TF

											
CVE-9-10-RR-TF	2 975 €	CVE-9-13-RR-TF	3 235 €	CVE-9-15-RR-TF	3 625 €	CVE-9-20-RR-TF	4 385 €	CVE-9-25-RR-TF	4 955 €	CVE-9-30-RR-TF	6 160 €
CVES-9-10-RR-TF	2 875 €	CVES-9-13-RR-TF	3 135 €	CVES-9-15-RR-TF	3 520 €	CVES-9-20-RR-TF	4 275 €	CVES-9-25-RR-TF	4 850 €	CVES-9-30-RR-TF	6 060 €
											
CVE-9-10-CC-TF	3 060 €	CVE-9-13-CC-TF	3 430 €	CVE-9-15-CC-TF	3 725 €	CVE-9-20-CC-TF	4 505 €	CVE-9-25-CC-TF	5 060 €	CVE-9-30-CC-TF	6 150 €
CVES-9-10-CC-TF	2 950 €	CVES-9-13-CC-TF	3 330 €	CVES-9-15-CC-TF	3 650 €	CVES-9-20-CC-TF	4 395 €	CVES-9-25-CC-TF	4 955 €	CVES-9-30-CC-TF	6 155 €

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES D'ANGLE **PROFONDEUR 940**

ANGLES RÉFRIGÉRÉS

- Evaporateur ventilé
- Modèles AP45 et AN45 neutres
- Les modèle sans groupe sont livrés avec détendeur
- Pas de réserve possible

- C : Vitre bombée
- R : Vitre droite : nous consulter
- RR : Vitre double droite
- CC : Pas d'angle possible

ANGLES **NÉGATIFS**

CVE-9-RN90-C	6 225 €
CVE-9-RN90-RR	6 225 €
CVES-9-RN90-C	6 225 €
CVES-9-RN90-RR	6 225 €

CVE-9-AN90-C	6 225 €
CVE-9-AN90-RR	6 225 €
CVES-9-AN90-C	6 020 €
CVES-9-AN90-RR	6 020 €

CVE-9N-AN45-C	4 505 €
CVE-9N-AN45-RR	4 505 €
CVES-9N-AN45-C	4 505 €
CVES-9N-AN45-RR	4 505 €

ANGLES **POSITIFS**



CVE-9-RP90-C	6 225 €
CVE-9-RP90-RR	6 225 €
CVES-9-RP90-C	6 145 €
CVES-9-RP90-RR	6 145 €

CVE-9-AP90-C	6 165 €
CVE-9-AP90-RR	6 165 €
CVES-9-AP90-C	6 145 €
CVES-9-AP90-RR	6 145 €

CVE-9N-AP45-C	4 445 €
CVE-9N-AP45-RR	4 445 €
CVES-9N-AP45-C	4 445 €
CVES-9N-AP45-RR	4 445 €

Voir caractéristiques page 224

LES OPTIONS

Modèle	Façade aspect inox, bois ou couleur	Façade + côté aspect inox, bois ou couleur	Kit vitrage arrière coulissant plexi	Lumière en façade	Rideau de nuit (le mètre)	Vitrine neutre	Groupe à distance
Réf.	FIBC	FCIBC	KVA	KLEBASSE	RNACVE	CVE-9N	PR
CVE/CVES-9-AP90	100 €	365 €	270 €	100 €	150 €	-510 €	-150 €
CVE/CVES-9-RP90	100 €	365 €	270 €	100 €	150 €	-510 €	-150 €
CVE/CVES-9-AN90	100 €	365 €	270 €	100 €	150 €	-510 €	-150 €
CVE/CVES-9-RN90	100 €	365 €	270 €	100 €	150 €	-510 €	-150 €
CVE/CVES-9N-AP45	100 €	365 €	270 €	100 €	150 €	-510 €	-150 €
CVE/CVES-9N-AN45	100 €	365 €	270 €	100 €	150 €	-510 €	-150 €

Autres options, voir page 296

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES D'ANGLE **PROFONDEUR 940**

A la commande, indiquer la couleur souhaitée.
Voir page 214

LED 6500 K

LED
En option



Service adapté pour les personnes à mobilité réduite

MEUBLES CAISSE
- Tous les modèles sont livrés avec tiroir incorporé, étagère et prise électrique sauf modèle MCVE-9-AP90
- Décoration incluse

MEUBLES CAISSE **D'ANGLE NEUTRES**



MCVE-9-AP90 **2 475 €**



MCVE-9-AN90 **2 475 €**

MEUBLES CAISSE **NEUTRES**



MCVE-9-8 **1 395 €**



MCVE-9-12 **1 510 €**

Référence	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Surface d'exposition (m2)	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)	Gaz
CVE/CVES-9-AN90	1500	1500	1230	0,98	817	1122	R-452A
CVE/CVES-9-AP90	1325	1325	1230	1,04	817	1165	R-452A
CVE/CVES-9N-AN45	1090	1060	1230	0,48	-	3	-
CVE/CVES-9N-AP45	1040	940	1230	0,53	-	3	-
CVE/CVES-9-RN90	1352	1352	1230	1,01	635	961	R-452A
CVE/CVES-9-RP90	1335	1335	1230	1,32	635	1004	R-452A
MCVE-9-8	800	940	910	-	-	-	-
MCVE-9-12	1200	940	910	-	-	-	-
MCVE-9-AP90	1670	690	910	-	-	-	-
MCVE-9-AN90	1638	825	910	-	-	-	-

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODULES POUR **VITRINES**

SALADETTE, BAIN-MARIE ET VITROCÉRAMIQUE

Référence	Dimensions (mm)	Capacité GN	Puissance (W)
BACS REFRIGERES (-1°/+5°C)			
CMVE-10-ES	790x646x200	2GN 1/1-150	-
CMVE-13-ES	1120x646x200	3GN 1/1-150	-
CMVE-15-ES	1445x646x200	4GN 1/1-150	-
CMVE-20-ES	1770x646x200	5GN 1/1-150	-
CMVE-25-ES	2240x646x200	6GN 1/1-150	-
CMVE-30-ES	2890x646x200	8GN 1/1-150	-
BAIN MARIE A EAU (+55°/+70°C)			
CMVE-10-BM	790x646x200	2GN 1/1-150	1000
CMVE-13-BM	1120x646x200	3GN 1/1-150	2000
CMVE-15-BM	1445x646x200	4GN 1/1-150	3000
CMVE-20-BM	1770x646x200	5GN 1/1-150	3000
CMVE-25-BM	2240x646x200	6GN 1/1-150	4000
CMVE-30-BM	2890x646x200	8GN 1/1-150	6000

Référence	Dimensions (mm)	Capacité GN	Puissance (W)
BAIN MARIE SEC (+55°/+70°C)			
CMVE-10-HE	790x646x315	2GN 1/1-150	800
CMVE-13-HE	1120x646x315	3GN 1/1-150	1200
CMVE-15-HE	1445x646x315	4GN 1/1-150	1600
CMVE-20-HE	1770x646x315	5GN 1/1-150	2000
CMVE-25-HE	2240x646x315	6GN 1/1-150	2400
CMVE-30-HE	2890x646x315	8GN 1/1-150	3200
PLAQUE VITROCERAMIQUE (Température réglable)			
CMVE-10-VI	790x646x315	2GN 1/1	900
CMVE-13-VI	1120x646x315	3GN 1/1	1350
CMVE-15-VI	1445x646x315	4GN 1/1	1800
CMVE-20-VI	1770x646x315	5GN 1/1	2250
CMVE-25-VI	2240x646x315	6GN 1/1	2700
CMVE-30-VI	2890x646x315	8GN 1/1	3600

LES + PRODUITS

- **Modules compatibles avec vitrines profondeur 940, 960 et 1100. Non disponible pour gamme CVED**
- Acier Inox AISI-304
- Modules livrés sans étagère, ni bacs
- Les modules doivent être installés séparément de préférence. Ne pas mélanger les températures différentes

Visionnez la fiche technique complète :



Vue intérieure module bain-marie à eau (CMVE-BM)

Vue intérieure module bain-marie chaleur sèche (CMVE-HE)

Vue intérieure module saladette (bacs non inclus) (CMVE-ES)

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS DOCRILUC CE

MODULES POUR **VITRINES**

SALADETTE, BAIN-MARIE ET VITROCÉRAMIQUE

CMVE-20-ES
(+ option FCIBC)
+ CVE-9-20-RC

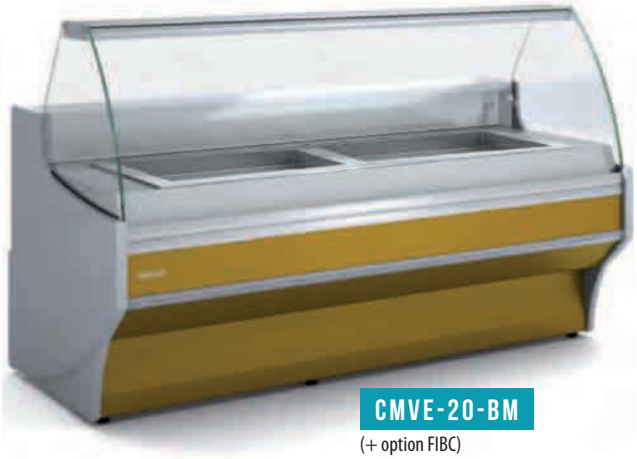

CMVE-20-BM
(+ option FIBC)
+ CVE-10-20-C

LED 6500 K

LED En option

CMVE-15-HE
(+ option FCIBC)
+ CVE-9-15-C

CMVE-15-VI
+ CVE-9-15-C

PRIX DU MODULE SEUL

	CMVE-10-ES	370 €		CMVE-13-ES	405 €		CMVE-15-ES	445 €		CMVE-20-ES	520 €
	CMVE-25-ES	590 €		CMVE-30-ES	760 €						
	CMVE-10-BM	1 685 €		CMVE-13-BM	1 950 €		CMVE-15-BM	2 215 €		CMVE-20-BM	2 545 €
	CMVE-25-BM	3 795 €		CMVE-30-BM	4 380 €						
	CMVE-10-HE	665 €		CMVE-13-HE	760 €		CMVE-15-HE	845 €		CMVE-20-HE	1 055 €
	CMVE-25-HE	1 215 €		CMVE-30-HE	1 265 €						
	CMVE-10-VI	1 900 €		CMVE-13-VI	2 320 €		CMVE-15-VI	2 585 €		CMVE-20-VI	2 955 €
	CMVE-25-VI	4 535 €		CMVE-30-VI	5 065 €						

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES PROFONDEUR 940
PÂTISSIÈRE, 2 ÉTAGÈRES



CVEPD-9-RR



CVEPD-9-C

Référence	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Stockage (m3)	Surface d'exposition (m2)	Nombre de portes	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)	Gaz
CVEPD-9-10	1055	940	1300	0,33	0,65	1	522	404	R-452A
CVEPD-9-15	1525	940	1300	0,49	0,97	2	817	1079	R-452A
CVEPD-9-20	2025	940	1300	0,67	1,31	3	817	1103	R-452A
CVEPD-9-25	2525	940	1300	0,84	1,65	4	1096	1364	R-452A

LES + PRODUITS

- Gamme non canalisable
- Extérieur et intérieur en tôle d'acier pré-peinte
- Plan d'exposition et protection de l'évaporateur en tôle, finition inox
- Côtés en polystyrène injecté épaisseur 40 mm
- Plan de travail en stratifié, finition mélamine
- Profils en aluminium laqué
- Finition extérieure de série : laquée ou plastifiée imitation bois
- 2 étagères en verre non réfrigérées
- Éclairage standard LED : Plan de travail supérieur, étagère inférieure et partie basse extérieure
- Vitre sécurit rabattable
- Isolation polyuréthane densité 40 kg/m^3, sans effets ODP ou GWP
- Stockage réfrigéré avec portes, entrée 440x270 mm
- **Froid statique** - Condenseur ventilé
- Thermostat électronique réglable avec affichage digital
- Dégivrage automatique
- 230/1/50 (60 Hz sur demande : PVP +5%)
- Groupe logé
- **Classe climatique 4 (30°C 55% Hr) régime M1 selon UNE-EN ISO 23953-2** NOUVEAU

Visionnez la fiche technique complète :

COULEURS AU CHOIX EN STANDARD

Imitation bois

Noyer

Wengué

Hêtre

Laquées

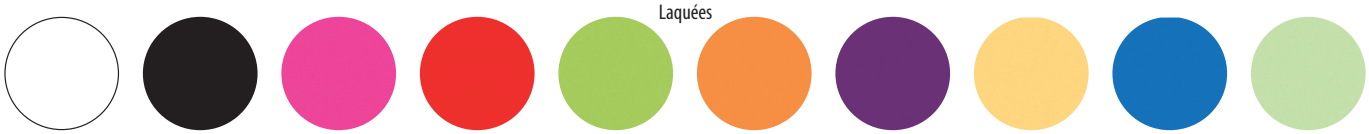
RAL 9003 | RAL 9005 | RAL 4010 | RAL 3020 | NCS-1060-G50Y | NCS-0570-Y40R | NCS-4050-R50B | NCS-0540-Y10R | NCS-2065-R90B | NCS-0530-G40Y

LES OPTIONS

Modèle	Evaporation automatique	Kit vitrage arrière coulissant plexiglass
Réf.	**KEA**	**KVA**
CVEPD-9-10	**125 €**	**135 €**
CVEPD-9-15	**125 €**	**205 €**
CVEPD-9-20	**125 €**	**270 €**
CVEPD-9-25	**125 €**	**345 €**

Autres options, voir page 296

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES PROFONDEUR 940
PÂTISSIÈRE, 2 ÉTAGÈRES

Basic

PÂTISSERIE
UTILISATION CONSEILLÉE

CVEPD-9-20-RR

A la commande, indiquer la couleur souhaitée.
Voir page 214

LED 6500 K

+ PRODUIT
DÉCORATION INCLUSE DANS LE PRIX

CVEPD-9-20-C



CVEPD-9-10-RR 3 050 €



CVEPD-9-15-RR 3 745 €



CVEPD-9-20-RR 4 545 €



CVEPD-9-25-RR 5 400 €

CVEPD-9-10-C 3 050 €



CVEPD-9-15-C 3 745 €



CVEPD-9-20-C 4 545 €



CVEPD-9-25-C 5 400 €

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CE DOCRILUC CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS

VITRINES PROFONDEUR 940
PÂTISSIÈRE, 2 ÉTAGÈRES

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES PROFONDEUR 940
PÂTISSIÈRE, 2 ÉTAGÈRES

A la commande, indiquer la couleur souhaitée.
Voir page 214

LES + PRODUITS

- Vitrines conçues spécialement pour la pâtisserie, avec deux étagères en verre non réfrigérées. Lumière sous la première étagère étagère, une en partie haute et une en façade.
- Gamme canalisable
- Extérieur et intérieur acier plastifié
- Plan de travail et surface d'exposition en inox AISI-304 (possibilité double niveau pour fond plat sur commande)
- Côtés en ABS thermoformé (en standard) épaisseur 40 mm
- Vitre sécurit rabattable
- Isolation polyuréthane densité 40 kg/m^3, sans effets ODP ou GWP
- Profilés en aluminium anodisé
- Stockage réfrigéré avec portes, entrée 440x270 mm (sauf modèle neutre et sans réserve)
- Froid ventilé en standard (statique en option, moins value) - Condenseur ventilé
- Thermostat électronique réglable avec affichage digital
- Dégivrage automatique
- 230/1/50 (60 Hz sur demande : PVP +5%)
- Groupe logé (option groupe à distance)
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage (sauf vitrines groupe à distance)
- Protection frontale anti-chocs
- **Classe climatique 4 (30°C 55% Hr) régime M1 selon UNE-EN ISO 23953-2** NOUVEAU
- Gaz R-452a

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES PROFONDEUR 940

PÂTISSIÈRE, 2 ÉTAGÈRES

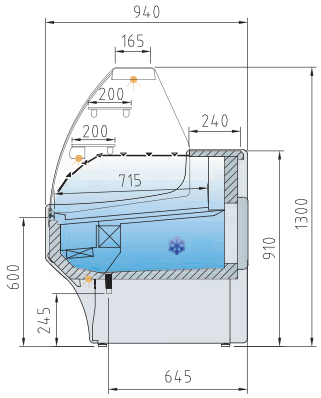

CVEP-9-C-TF

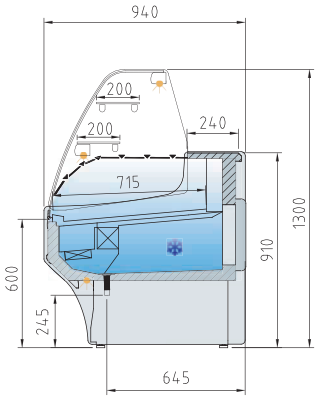

CVEP-9-CC-TF

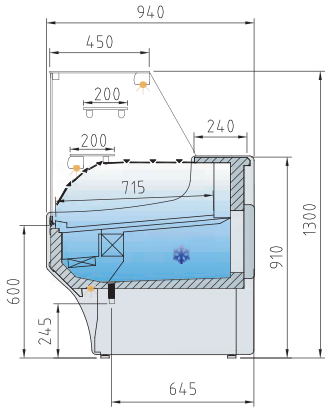

CVEP-9-RR-TF

MODÈLES AVEC RÉSERVE

Visionnez la fiche technique complète :

Façade complète personnalisée (nous consulter)

Réserve avec plaques pâtissières : en option sur modèle statique uniquement (voir page 297)

Etagères en verre non réfrigérées

Référence	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Stockage (m3)	Surface d'exposition (m2)	Nombre de portes	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)	Gaz
CVEP-9-10-TF	1055	940	1300	0,33	0,65	1/0	522	404	R-452A
CVEP-9-13-TF	1305	940	1300	0,43	0,82	2/0	635	1009	R-452A
CVEP-9-15-TF	1525	940	1300	0,49	0,97	2/0	817	1079	R-452A
CVEP-9-20-TF	2025	940	1300	0,67	1,31	3/0	817	1103	R-452A
CVEP-9-25-TF	2525	940	1300	0,84	1,65	4/0	1096	1365	R-452A
CVEP-9-30-TF	2995	940	1300	1,19	1,96	4/0	1315	1416	R-452A

Voir caractéristiques page 237

LES OPTIONS

Modèle	Façade aspect inox, bois ou couleur	Façade + côté aspect inox, bois ou couleur	Statique	Kit vitrage arrière coulissant plexi	Rideau de nuit (le mètre)	Vitrine neutre	Groupe à distance
Réf.	FIBC	FCIBC	KST	KVA	RNACVE	CVEP-9N	PR
CVEP-9-10	80 €	350 €	-235 €	135 €	150 €	-410 €	-122 €
CVEP-9-13	95 €	355 €	-245 €	170 €	150 €	-460 €	-140 €
CVEP-9-15	100 €	365 €	-255 €	205 €	150 €	-510 €	-150 €
CVEP-9-20	105 €	375 €	-275 €	270 €	150 €	-615 €	-180 €
CVEP-9-25	115 €	380 €	-295 €	345 €	150 €	-870 €	-205 €
CVEP-9-30	125 €	395 €	-320 €	410 €	150 €	-1 000 €	-260 €

Autres options, voir page 296

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS DOCRILUC CE

VITRINES PROFONDEUR 940
PÂTISSIÈRE, 2 ÉTAGÈRES

PÂTISSERIE
UTILISATION CONSEILLÉE

Froid ventilé

LED 6500 K

LED 3000 K
En option

À la commande, indiquer la couleur souhaitée.
Voir page 214

CVEP-9-20-C-TF

CVEP-9-30-RR-TF
Avec froid statique et option décoration totale laquée (FCIBC)

INFOS
Le froid statique est particulièrement adapté en pâtisserie traditionnelle

	CVEP-9-10-C-TF	3 480 €		CVEP-9-13-C-TF	3 775 €		CVEP-9-15-C-TF	4 165 €		CVEP-9-20-C-TF	5 010 €
	CVEP-9-25-C-TF	5 900 €		CVEP-9-30-C-TF	6 340 €						
	CVEP-9-10-CC-TF	3 475 €		CVEP-9-13-CC-TF	3 770 €		CVEP-9-15-CC-TF	4 165 €		CVEP-9-20-CC-TF	5 010 €
	CVEP-9-25-CC-TF	5 900 €		CVEP-9-30-CC-TF	6 875 €						
	CVEP-9-10-RR-TF	3 320 €		CVEP-9-13-RR-TF	3 585 €		CVEP-9-15-RR-TF	3 935 €		CVEP-9-20-RR-TF	4 735 €
	CVEP-9-25-RR-TF	5 580 €		CVEP-9-30-RR-TF	6 340 €						

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES D'ANGLE
PROFONDEUR 940 PÂTISSIÈRES

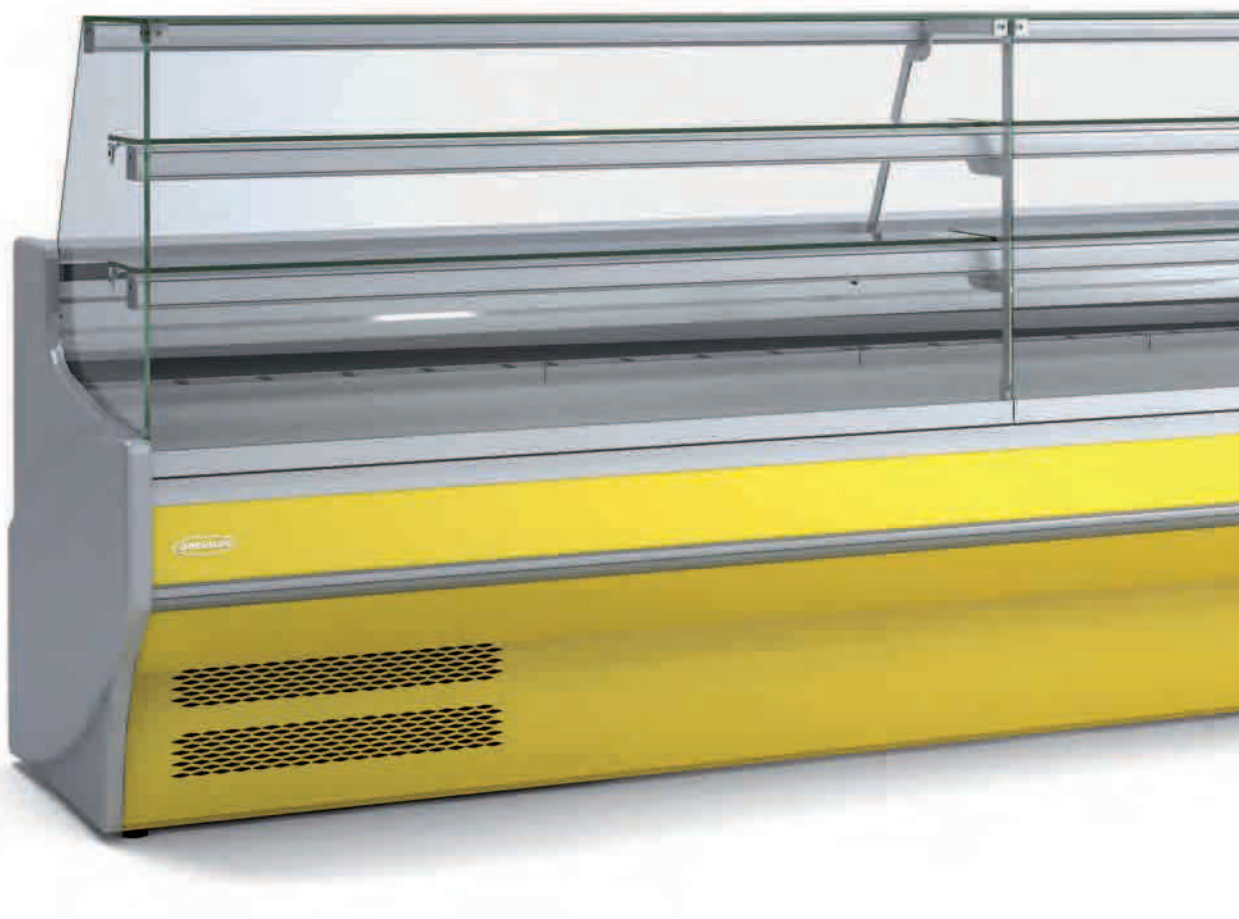

ANGLES RÉFRIGÉRÉS
- Evaporateur ventilé
- Modèles AP45 et AN45 neutres
- Les modèles sans groupe sont livrés avec détendeur
- Pas de réserve possible
- C : Vitre bombée
- RR : vitre droite double
- CC : pas d'angle possible

ANGLES **NÉGATIFS**

CVEP-9-RN90-C	6 530 €
CVEP-9-RN90-RR	6 530 €

CVEP-9-AN90-C	6 610 €
CVEP-9-AN90-RR	6 610 €

CVEP-9N-AN45-C	4 745 €
CVEP-9N-AN45-RR	4 745 €

ANGLES **POSITIFS**



CVEP-9-RP90-C	6 530 €
CVEP-9-RP90-RR	6 530 €

CVEP-9-AP90-C	6 530 €
CVEP-9-AP90-RR	6 530 €

CVEP-9N-AP45-C	4 745 €
CVEP-9N-AP45-RR	4 745 €

Voir caractéristiques page 237

LES OPTIONS

Modèle	Façade aspect inox, bois ou couleur	Façade + côté aspect inox, bois ou couleur	Kit vitrage arrière coulissant plexi	Lumière en façade	Rideau de nuit (le mètre)	Vitrine neutre	Groupe à distance
Réf.	FIBC	FCIBC	KVA	KLEBASSE	RNACVE	CVEP-9N	PR
CVEP-9-AP90	100 €	365 €	270 €	100 €	150 €	-510 €	-150 €
CVEP-9-RP90	100 €	365 €	270 €	100 €	150 €	-510 €	-150 €
CVEP-9-AN90	100 €	365 €	270 €	100 €	150 €	-510 €	-150 €
CVEP-9-RN90	100 €	365 €	270 €	100 €	150 €	-510 €	-150 €
CVEP-9-AP45	100 €	365 €	270 €	100 €	150 €	-510 €	-150 €
CVEP-9-AN45	100 €	365 €	270 €	100 €	150 €	-510 €	-150 €

Autres options, voir page 296

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES D'ANGLE
PROFONDEUR 940 PÂTISSIÈRES

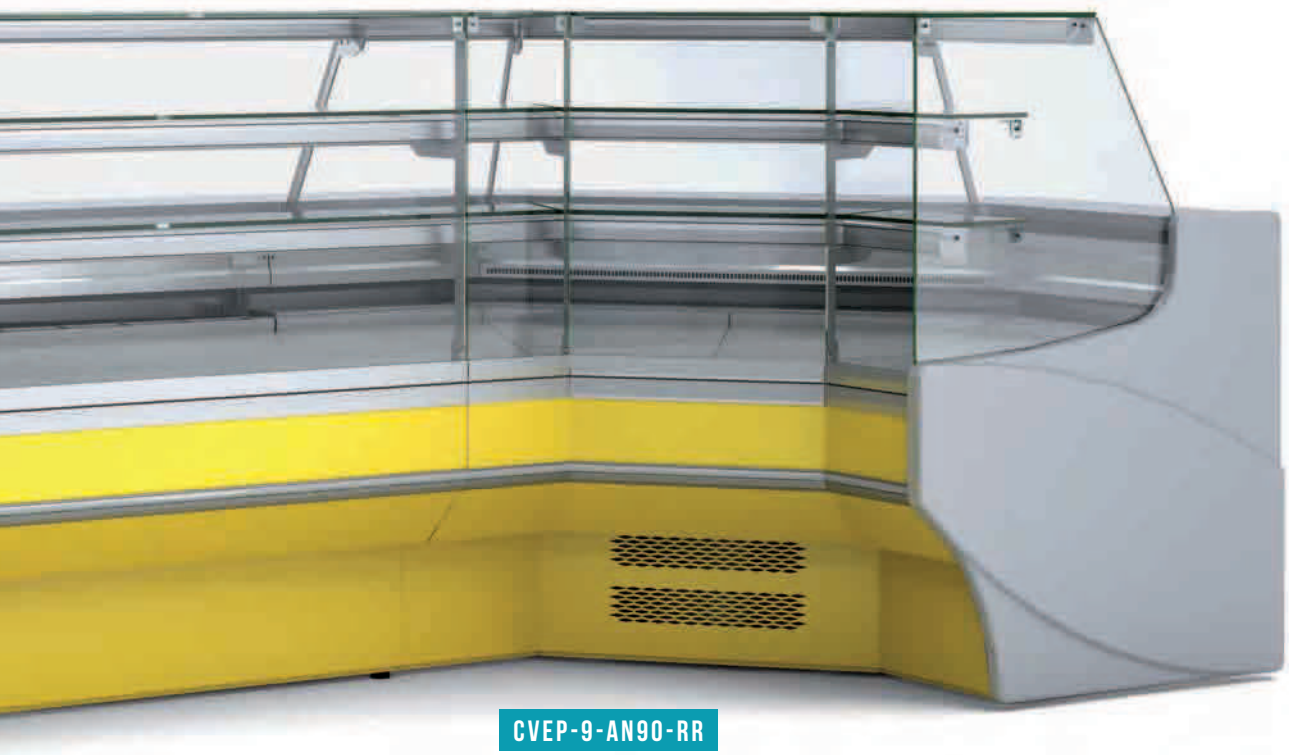

CVEP-9-AN90-RR

A la commande, indiquer la couleur souhaitée.
Voir page 214

LED 6500 K

LED 3000 K
En option



Service adapté pour les personnes à mobilité réduite

MEUBLES CAISSE
- Tous les modèles sont livrés avec tiroir incorporé, étagère et prise électrique sauf modèle MCVE-9-AP90
- Décoration incluse

MEUBLES CAISSE D'ANGLE NEUTRES


MCVE-9-AP90 **2 475 €**


MCVE-9-AN90 **2 475 €**

MEUBLES CAISSE NEUTRES


MCVE-9-8 **1 395 €**


MCVE-9-12 **1 510 €**

Référence	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Surface d'exposition (m2)	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)	Gaz
CVE/CVEP-9-AN90	1500	1500	1230	0,98	817	1122	R-452A
CVE/CVEP-9-AP90	1325	1325	1230	1,04	817	1165	R-452A
CVE/CVEP-9N-AN45	1090	1060	1230	0,48	-	3	-
CVE/CVEP-9N-AP45	1040	940	1230	0,53	-	3	-
CVE/CVEP-9-RN90	1352	1352	1230	1,01	635	961	R-452A
CVE/CVEP-9-RP90	1335	1335	1230	1,32	635	1004	R-452A
MCVE-9-8	800	940	910	-	-	-	-
MCVE-9-12	1200	940	910	-	-	-	-
MCVE-9-AP90	1670	690	910	-	-	-	-
MCVE-9-AN90	1638	825	910	-	-	-	-

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES PROFONDEUR 940
PÂTISSIÈRE, 2 ÉTAGÈRES

LES + PRODUITS

- Vitrines conçues spécialement pour la pâtisserie, avec deux étagères en verre non réfrigérées. Lumière sous les deux-étagères et en partie basse sur la façade.
- Gamme canalisable
- Extérieur plastifié
- Intérieur inox
- Plan de travail et surface d'exposition en inox AISI-304 (possibilité double niveau pour fond plat sur commande)
- Côtés en ABS thermoformé (en standard) épaisseur 40 mm
- Vitre sécurit rabattable
- Isolation polyuréthane densité 40 kg/m^3, sans effets ODP ou GWP
- Profilés en aluminium anodisé
- Stockage réfrigéré avec portes, entrée 440x270 mm (sauf modèle neutre et sans réserve)
- Froid ventilé en standard (statique en option, moins value) - Condenseur ventilé
- Thermostat électronique réglable avec affichage digital
- Dégivrage automatique
- 230/1/50 (60 Hz sur demande : PVP +5%)
- Groupe logé (option groupe à distance)
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage (sauf vitrines groupe à distance)
- Protection frontale anti-chocs
- **Classe climatique 4 (30°C 55% Hr) régime M1 selon UNE-EN ISO 23953-2** NOUVEAU
- Gaz R-452a

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES PROFONDEUR 940
PÂTISSIÈRE, 2 ÉTAGÈRES

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES PROFONDEUR 940
PÂTISSIÈRE

Visionnez les fiches techniques complètes :

CVP-9

CVP-9B

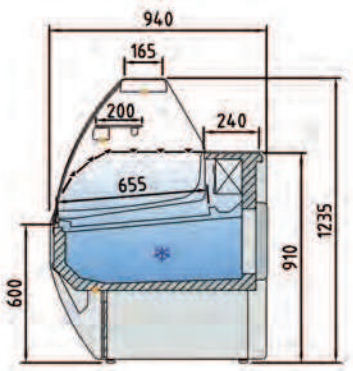

CVP-9B-C-TF

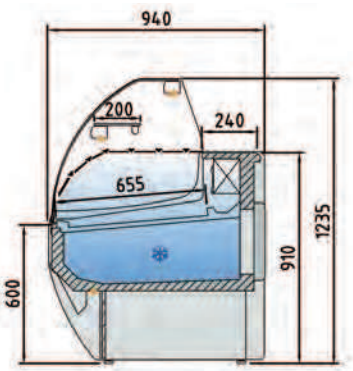

CVP-9B-CC-TF

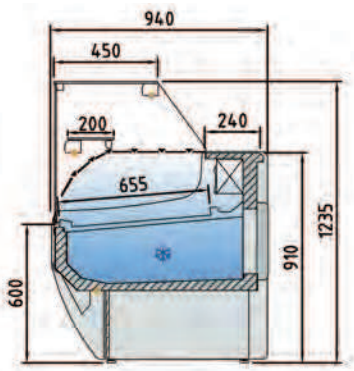

CVP-9B-RR-TF

CVP-9B = Modèles 1 étagère

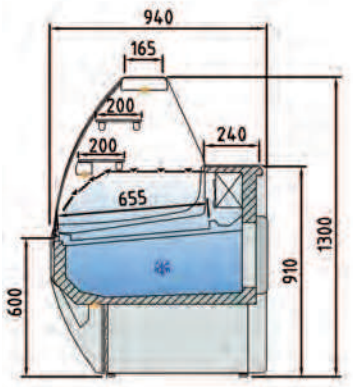

CVP-9-C-TF

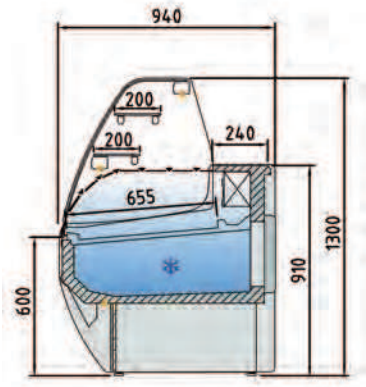

CVP-9-CC-TF

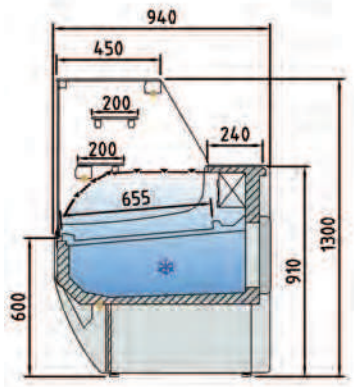

CVP-9-RR-TF

CVP = Modèles 2 étagères

Référence	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Stockage (m3)	Surface d'exposition (m^2)	Nombre de portes	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)	Gaz
CVP / CVPB-9-10-TF	1055	940	0,33	0,65	1	522	404	R-452A
CVP / CVPB-9-13-TF	1305	940	0,43	0,82	2	635	1009	R-452A
CVP / CVPB-9-15-TF	1525	940	0,49	0,97	2	817	1079	R-452A
CVP / CVPB-9-20-TF	2025	940	0,67	1,31	3	817	1103	R-452A
CVP / CVPB-9-25-TF	2525	940	0,84	1,65	4	1096	1365	R-452A
CVP /C VPB-9-30-TF	2995	940	1,19	1,96	4	1315	1416	R-452A

Voir caractéristiques page 242

LES OPTIONS

Modèle	Façade aspect inox, bois ou couleur	Façade + côté aspect inox, bois ou couleur	Kit vitrage arrière coulissant plexi	Rideau de nuit (le mètre)	Vitrine neutre	Groupe à distance
Réf.	FIBC	FCIBC	KVA	RNACVE	CVP-9N	PR
CVP / CVPB-9-10	80 €	350 €	135 €	150 €	-410 €	-122 €
CVP / CVPB-9-13	95 €	355 €	170 €	150 €	-460 €	-140 €
CVP / CVPB-9-15	100 €	365 €	205 €	150 €	-510 €	-150 €
CVP / CVPB-9-20	105 €	375 €	270 €	150 €	-615 €	-180 €
CVP / CVPB-9-25	115 €	380 €	345 €	150 €	-870 €	-205 €
CVP / CVPB-9-30	125 €	395 €	410 €	150 €	-1 000 €	-260 €

Autres options, voir page 296

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES PROFONDEUR 940
PÂTISSIÈRE

CVP-9-20-CC-TF

A la commande, indiquer la couleur souhaitée.
Voir page 214

LED 6500 K

LED 3000 K
En option



Eclairage avant bas de série

CVP-9B-20-C-TF

CVP-9-10-RR-TF	3 630 €	CVP-9-13-RR-TF	3 945 €
CVP-9B-10-RR-TF	3 480 €	CVP-9B-13-RR-TF	3 775 €



CVP-9-15-RR-TF	4 350 €	CVP-9-20-RR-TF	5 230 €
CVP-9B-15-RR-TF	4 165 €	CVP-9B-20-RR-TF	5 005 €



CVP-9-25-RR-TF	6 170 €	CVP-9-30-RR-TF	7 110 €
CVP-9B-25-RR-TF	5 900 €	CVP-9B-30-RR-TF	6 800 €







CVP-9-10-C-TF	3 630 €	CVP-9-13-C-TF	3 945 €
CVP-9B-10-C-TF	3 385 €	CVP-9B-13-C-TF	3 680 €

CVP-9-15-C-TF	4 350 €	CVP-9-20-C-TF	5 230 €
CVP-9B-15-C-TF	4 070 €	CVP-9B-20-C-TF	4 870 €



CVP-9-25-C-TF	6 170 €	CVP-9-30-C-TF	7 110 €
CVP-9B-25-C-TF	5 760 €	CVP-9B-30-C-TF	6 665 €









CVP-9-10-CC-TF	3 515 €	CVP-9-13-CC-TF	3 835 €
CVP-9B-10-CC-TF	3 320 €	CVP-9B-13-CC-TF	3 630 €

CVP-9-15-CC-TF	4 215 €	CVP-9-20-CC-TF	5 065 €
CVP-9B-15-CC-TF	4 040 €	CVP-9B-20-CC-TF	4 825 €



CVP-9-25-CC-TF	5 970 €	CVP-9-30-CC-TF	7 110 €
CVP-9B-25-CC-TF	5 755 €	CVP-9B-30-CC-TF	6 895 €









Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES PROFONDEUR 940 À POISSONS ET À FROMAGES

CUVE ET PLAN DE TRAVAIL INOX AISI-316

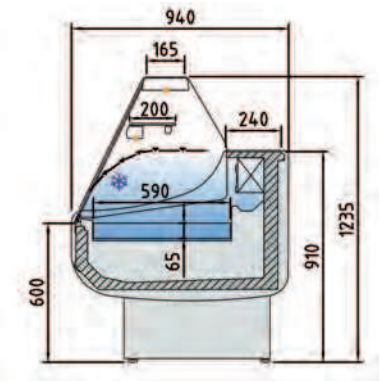

CVE-9-R-P
FROID STATIQUE

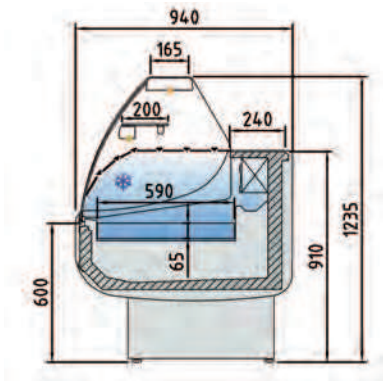

CVE-9-C-P
FROID STATIQUE

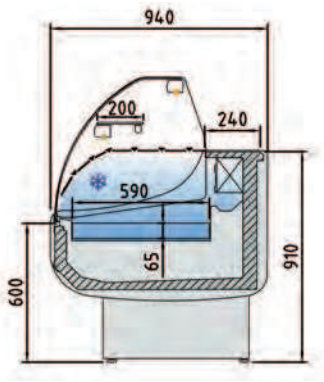

CVE-9-CC-P
FROID STATIQUE

Référence	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Stockage (m3)	Surface d'exposition (m2)	Nombre de portes	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)	Gaz
CVE-9-10-P	1055	940	1235	0,29	0,61	1	522	405	R-452A
CVE-9-13-P	1305	940	1235	0,38	0,8	2	635	1009	R-452A
CVE-9-15-P	1525	940	1235	0,43	0,93	2	817	1079	R-452A
CVE-9-20-P	2025	940	1235	0,59	1,24	3	817	1103	R-452A
CVE-9-25-P	2525	940	1235	0,74	1,56	4	1096	1365	R-452A
CVE-9-30-P	2995	940	1235	1,7	1,97	4	1315	1416	R-452A

LES + PRODUITS

- Plan de travail en inox AISI-316
- Surface d'exposition hermétique de 65 mm de profondeur, avec vidange dirigée vers l'extérieur, fabriquée en Inox AISI-316
- Extérieur et intérieur (en standard) inox
- Étagère intermédiaire non réfrigérée
- Stockage réfrigéré avec portes, entrée 440x270 mm (sauf modèle neutre)
- Vitre sécurit rabattable
- Profilés en aluminium anodisé
- Lumière intérieure en partie haute et sous étagère
- Protection frontale anti-chocs
- Évaporateur statique.
- Plaque froide (réfrigération par serpentin) sur le plan d'exposition en option (Réf KPFP), à utiliser avec lit de glace pour garantir l'humidité des produits
- Condenseur ventilé
- Thermostat électronique réglable avec affichage digital
- Dégivrage automatique
- 230/1/50 (60 Hz sur demande : PVP +5%)
- Groupe logé (sauf option groupe à distance)
- Isolation polyuréthane densité 40 kg/m^3, sans effets ODP ou GWP
- Côtés en ABS thermoformé (en standard) épaisseur 40 mm
- **Classe climatique 4 (30°C 55% Hr) régime M1 selon UNE-EN ISO 23953-2** NOUVEAU

Visionnez la fiche technique complète :

LES OPTIONS

FORTEMENT RECOMMANDÉ

Modèle	Façade aspect inox, bois ou couleur	Façade + côté aspect inox, bois ou couleur	Plaque froide réfrigérée par serpentin	Kit vitrage arrière coulissant plexi	Lumière en façade	Groupe à distance
Réf.	FIBC	FCIBC	KPFP	KVA	KLEBASSE	PR
CVE-9-10-P	80 €	350 €	415	135 €	85 €	-122 €
CVE-9-13-P	95 €	355 €	480	170 €	95 €	-140 €
CVE-9-15-P	100 €	365 €	585	205 €	100 €	-150 €
CVE-9-20-P	105 €	375 €	635	270 €	135 €	-180 €
CVE-9-25-P	115 €	380 €	790	345 €	160 €	-205 €
CVE-9-30-P	125 €	395 €	995	410 €	175 €	-260 €

Autres options, voir page 296

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS
DOCRILUC
CE

VITRINES PROFONDEUR 940 À POISSONS ET À FROMAGES

CUVE ET PLAN DE TRAVAIL INOX AISI-316

POISSONNERIE UTILISATION CONSEILLÉE

FROMAGERIE UTILISATION CONSEILLÉE

LED 6500 K

A la commande, indiquer la couleur souhaitée.

Voir page 214

CVE-9-20-C-P

CVE-9-10-R-P **3 495 €**

CVE-9-13-R-P **3 795 €**

CVE-9-15-R-P **4 165 €**



CVE-9-20-R-P **4 955 €**



CVE-9-25-R-P **5 800 €**



CVE-9-30-R-P **7 220 €**

CVE-9-10-C-P **3 605 €**

CVE-9-13-C-P **4 005 €**



CVE-9-15-C-P **4 385 €**



CVE-9-20-C-P **5 220 €**



CVE-9-25-C-P **6 135 €**



CVE-9-30-C-P **7 380 €**



CVE-9-10-CC-P **3 815 €**



CVE-9-13-CC-P **4 215 €**



CVE-9-15-CC-P **4 595 €**



CVE-9-20-CC-P **5 430 €**



CVE-9-25-CC-P **6 345 €**



CVE-9-30-CC-P **7 565 €**

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

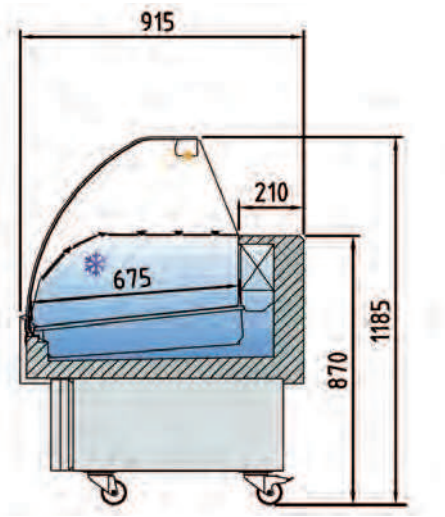

CEEC-CC

LES + PRODUITS

- Extérieur en acier inox AISI-304 18/10
- Intérieur en acier inox AISI-304 18/10
- Vitre avant en verre trempé rabattable
- Livré avec roues dont deux avec freins.
- Profilés en aluminium anodisé
- Lumière en partie haute
- Condenseur ventilé
- Isolation à base de polyuréthane injecté, densité 40 kg/m^3, faible GWP et aucun effet ODP.
- Contrôle digital de la température et dégivrage automatique pour une meilleure gestion de la consommation énergétique.
- Classe climatique 3 (25°C 60% HR) régime de M1
- **CEEC-EF :** évaporateur statique + plaque froide
- **CEEC :** évaporateur statique
- Kit vitrage arrière plexi de série
- 230V-50Hz (60Hz nous consulter)

Visionnez la fiche technique complète :

Référence	Température (°C)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Surface d'exposition (m2)	Puissance frigorifique (W)	Consommation (kW)	Gaz
CEEC-100-CC	-1°C+1°C	1035	915	1185	0,64	817	1011	R-452A
CEEC-130-CC	-1°C+1°C	1285	915	1185	0,79	1315	1283	R-452A
CEEC-150-CC	-1°C+1°C	1505	915	1185	0,93	1315	1292	R-452A
CEEC-100-CC-EF	-1°C+1°C	1035	915	1185	0,64	817	1011	R-452A
CEEC-130-CC-EF	-1°C+1°C	1285	915	1185	0,79	1315	1283	R-452A
CEEC-150-CC-EF	-1°C+1°C	1505	915	1185	0,93	1315	1292	R-452A

LES OPTIONS

Modèle	Façade aspect inox, bois ou couleur	Façade + côté aspect inox, bois ou couleur	Cuve en inox AISI-316	Plan de travail inox AISI-316
Réf.	**FIBC**	**FCIBC**	**KCA**	**KPT**
CEEC-100	**80 €**	**350 €**	**405 €**	**85 €**
CEEC-130	**95 €**	**355 €**	**455 €**	**95 €**
CEEC-150	**100 €**	**365 €**	**525 €**	**105 €**

Autres options, voir page 296

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES **MOBILES**

LED 6500 K

CEEC-100-CC



Système de récupération des eaux de fond de cuve



Fond d'exposition étanche

CEEC-150-CC



CEEC-100-CC	3 075 €
CEEC-100-CC-EF	3 590 €



CEEC-130-CC	3 505 €
CEEC-130-CC-EF	4 050 €



CEEC-150-CC	3 855 €
CEEC-150-CC-EF	4 250 €

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES DROITES 960
1 OU 2 ÉTAGÈRES

LES + PRODUITS

- Gamme canalisable
- Extérieur et intérieur acier plastifié
- Plan de travail et surface d'exposition en inox AISI-304 (possibilité double niveau pour fond plat sur commande)
- Côtés en polystyrène injecté épaisseur 40 mm
- Isolation polyuréthane densité 40 kg/m^3, sans effets ODP ou GWP
- Vitre sécurit rabattable
- Sans étagère pour modèle RCB
- 1 ou 2 étagères en verre non réfrigérées (selon modèle)
- Lumière intérieure en partie haute et sous étagère sur CVE-RC et CVEP-RC
- Eclairage LED en partie supérieure pour CVE-RCB
- Profilés en aluminium anodisé
- Stockage réfrigéré avec portes, entrée 440x270 mm (sauf modèle neutre)
- Froid ventilé en standard (statique en option) - Condenseur ventilé
- Thermostat électronique réglable avec affichage digital
- Dégivrage automatique
- 230/1/50 (60 Hz sur demande : PVP +5%)
- Groupe logé (option groupe à distance)
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage (sauf vitrines groupe à distance)
- Protection frontale anti-chocs
- Couleur standard gris RAL-7040
- **Classe climatique 4 (30°C 55% Hr) régime M1 selon UNE-EN ISO 23953-2** NOUVEAU

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES **DROITES 960**

1 OU 2 ÉTAGÈRES

A la commande, indiquer la couleur souhaitée.
Voir page 214

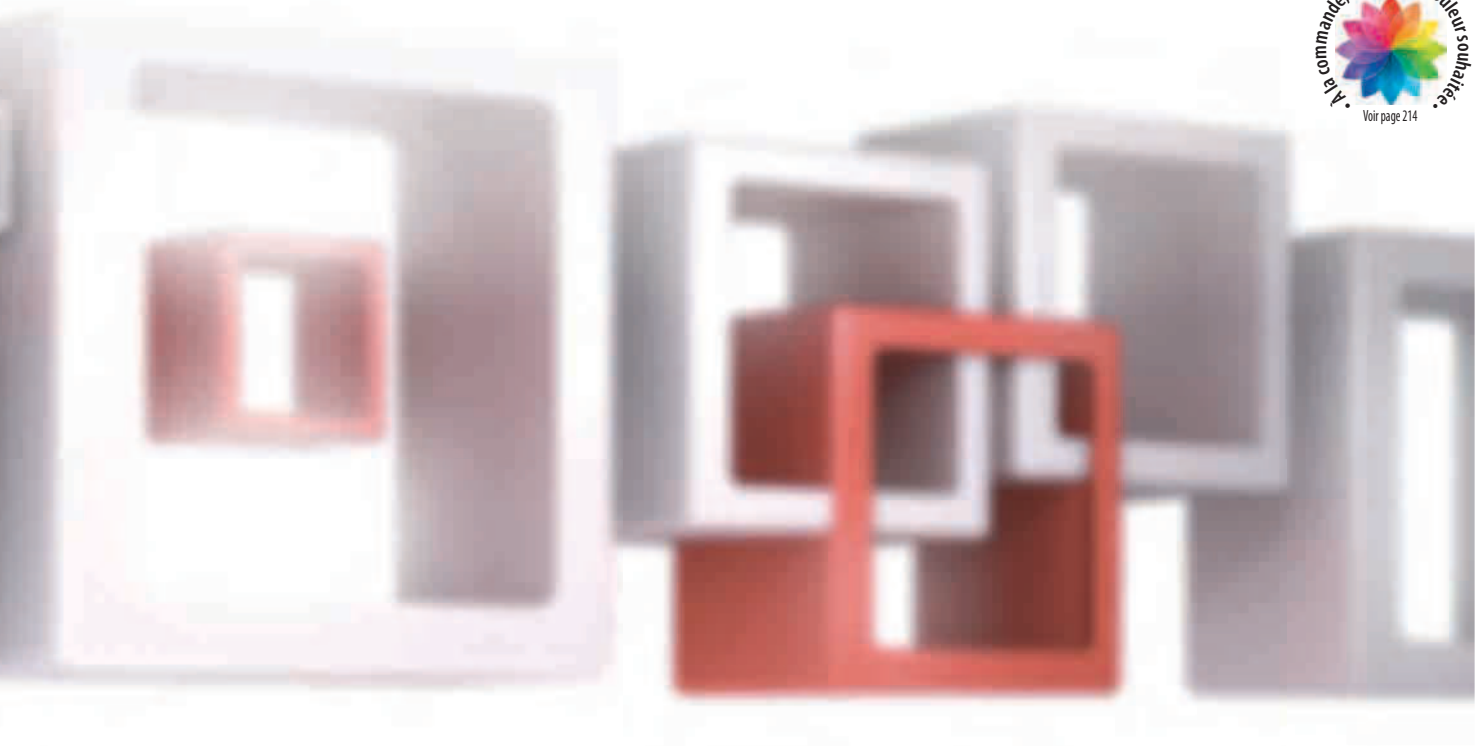

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES DROITES 960
BASSE, 1 OU 2 ÉTAGÈRES

Visionnez la fiche technique complète :

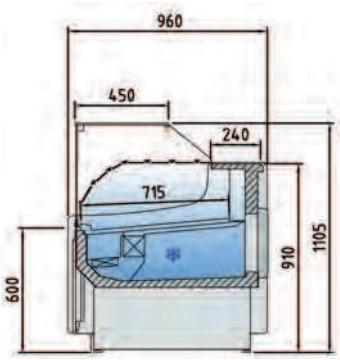

CVE-9-RCB-TF

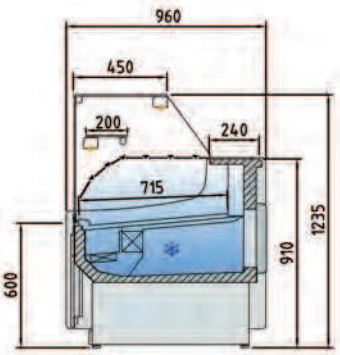

CVE-9-RC-TF



CVEP-9-RC-TF

MODÈLES AVEC RÉSERVE

Décoration standard (FCIBC)

Décoration personnalisée avec photo en façade

Référence	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Stockage (m3)	Surface d'exposition (m2)	Nombre de portes	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)	Gaz
CVE / CVES-9-10-RC-TF	1055	960	0,33	0,65	1/0	522	419	R-452A
CVE / CVES-9-13-RC-TF	1305	960	0,43	0,82	2/0	635	1071	R-452A
CVE / CVES-9-15-RC-TF	1525	960	0,49	0,97	2/0	817	1107	R-452A
CVE / CVES-9-20-RC-TF	2025	960	0,67	1,31	3/0	1096	1377	R-452A
CVE / CVES-9-25-RC-TF	2525	960	0,84	1,65	4/0	1315	1433	R-452A
CVE / CVES-9-30-RC-TF	2995	960	1,19	1,96	4/0	1315	1472	R-452A

Hauteur RCB = 1105 mm / RC = 1235 mm / P-RC = 1300 mm

Voir caractéristiques page 250

LES OPTIONS

Modèle	Façade aspect inox, bois ou couleur	Façade + côté aspect inox, bois ou couleur	Statique	Kit vitrage arrière coulissant plexi	Lumière en façade	Rideau de nuit (le mètre)	Vitrine neutre	Groupe à distance	Photo en façade
Réf.	FIBC	FCIBC	KST	KVA	KLEBASSE	RNACVE	CVE-9N / CVEP-9N	PR	PFBC
CVE-9-10-RC	80 €	350 €	-235 €	135 €	85 €	150 €	-410 €	-122 €	Nous consulter
CVE-9-13-RC	95 €	355 €	-245 €	170 €	95 €	150 €	-460 €	-140 €	
CVE-9-15-RC	100 €	365 €	-255 €	205 €	100 €	150 €	-510 €	-150 €	
CVE-9-20-RC	105 €	375 €	-275 €	270 €	135 €	150 €	-615 €	-180 €	
CVE-9-25-RC	115 €	380 €	-295 €	345 €	160 €	150 €	-870 €	-205 €	
CVE-9-30-RC	125 €	395 €	-320 €	410 €	175 €	150 €	-1 000 €	-260 €	

Autres options, voir page 296

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES DROITES 960
BASSE, 1 OU 2 ÉTAGÈRES

CVE-9-20-RC-TF
+FCIBC + KST

CVE-9-20-RCB-TF
+FCIBC + KST

À la commande, indiquer la couleur souhaitée.
Voir page 214

Froid ventilé

LED 6500 K

LED 3000 K
En option

LED
En option

Prix indiqués pour décoration en standard : côtés et partie frontale inférieure RAL-7040 gris avec partie haute de la façade en inox

					
CVE-9-10-RCB-TF **3 325 €**	CVE-9-13-RCB-TF **3 850 €**	CVE-9-15-RCB-TF **4 215 €**	CVE-9-20-RCB-TF **5 110 €**	CVE-9-25-RCB-TF **5 850 €**	CVE-9-30-RCB-TF **6 640 €**
					
CVE-9-10-RC-TF **3 425 €**	CVE-9-13-RC-TF **3 955 €**	CVE-9-15-RC-TF **4 320 €**	CVE-9-20-RC-TF **5 220 €**	CVE-9-25-RC-TF **6 010 €**	CVE-9-30-RC-TF **6 805 €**
					
CVEP-9-10-RC-TF **3 535 €**	CVEP-9-13-RC-TF **3 960 €**	CVEP-9-15-RC-TF **4 340 €**	CVEP-9-20-RC-TF **5 270 €**	CVEP-9-25-RC-TF **6 015 €**	CVEP-9-30-RC-TF **6 640 €**

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES D'ANGLE
PROFONDEUR 960

ANGLES RÉFRIGÉRÉS

- Evaporateur ventilé
- Modèles AP45 et AN45 neutres
- Les modèle sans groupe sont livrés avec détendeur
- Pas de réserve possible
- RCB : vitrine basse avec vitre droite double
- RC : vitrine avec vitre droite et 1 étagère
- CVEP-RC : vitrine avec vitre droite et 2 étagères

ANGLES **NÉGATIFS**

CVE-9-RN90-RCB	6 095 €
CVE-9-RN90-RC	6 225 €
CVEP-9-RN90-RC	6 530 €

CVE-9-AN90-RCB	6 095 €
CVE-9-AN90-RC	6 225 €
CVEP-9-AN90-RC	6 530 €

CVE-9N-AN45-RCB	4 430 €
CVE-9N-AN45-RC	4 535 €
CVEP-9N-AN45-RC	4 745 €

ANGLES **POSITIFS**



CVE-9-RP90-RCB	6 115 €
CVE-9-RP90-RC	6 195 €
CVEP-9-RP90-RC	6 430 €



CVE-9-AP90-RCB	6 115 €
CVE-9-AP90-RC	6 225 €
CVEP-9-AP90-RC	6 540 €

CVE-9N-AP45-RCB	4 380 €
CVE-9N-AP45-RC	4 480 €
CVEP-9N-AP45-RC	4 745 €

Voir caractéristiques page 250

LES OPTIONS

Modèle	Façade aspect inox, bois ou couleur	Façade + côté aspect inox, bois ou couleur	Kit vitrage arrière coulissant plexi	Lumière en façade	Rideau de nuit (le mètre)	Vitrine neutre	Groupe à distance
Réf.	FIBC	FCIBC	KVA	KLEBASSE	RNACVE	CVE-9N / CVEP-9N	PR
CVE/CVEP-9-AP90	100 €	365 €	270 €	100 €	150 €	-510 €	-150 €
CVE/CVEP-9-RP90	100 €	365 €	270 €	100 €	150 €	-510 €	-150 €
CVE/CVEP-9-AN90	100 €	365 €	270 €	100 €	150 €	-510 €	-150 €
CVE/CVEP-9-RN90	100 €	365 €	270 €	100 €	150 €	-510 €	-150 €
CVEP-9-AP45	100 €	365 €	270 €	100 €	150 €	-510 €	-150 €
CVEP-9-AN45	100 €	365 €	270 €	100 €	150 €	-510 €	-150 €

Autres options, voir page 296

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES D'ANGLE
PROFONDEUR 960

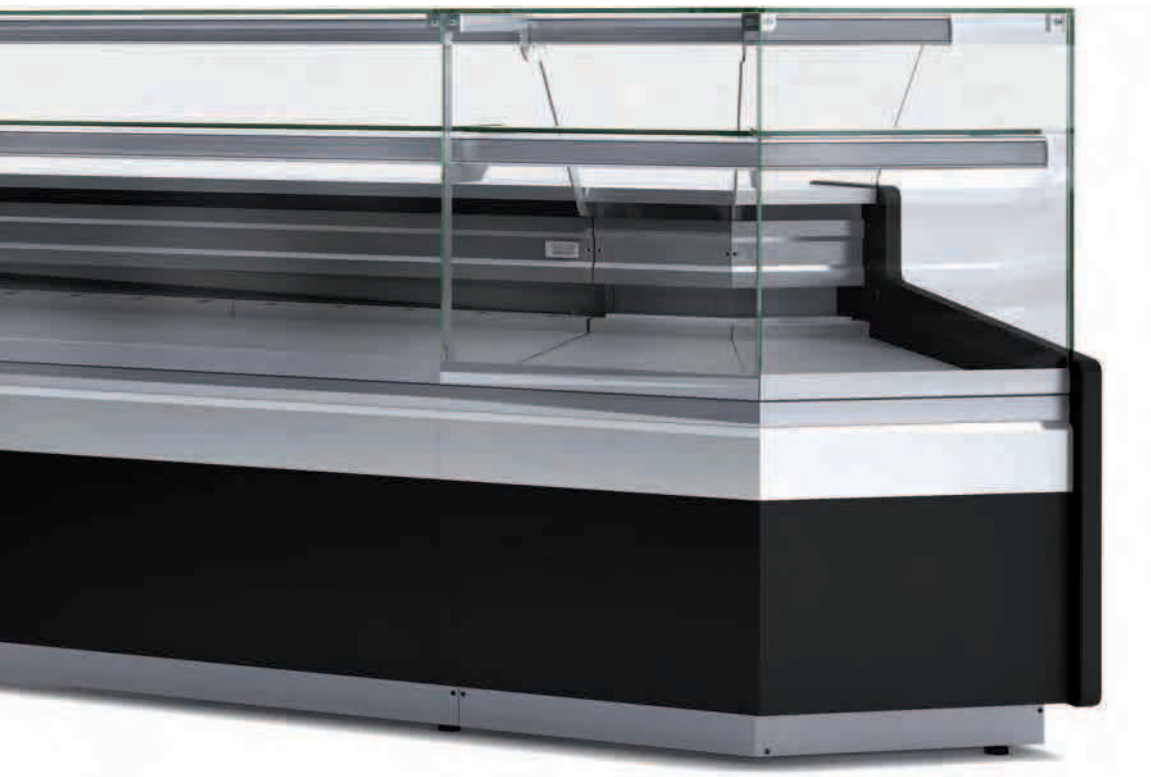

A la commande, indiquer la couleur souhaitée.
Voir page 214

LED 6500 K

LED 3000 K
En option

LED
En option



Service adapté pour les personnes à mobilité réduite

TOUR À VIENNOISERIES **NEUTRE**

- Extérieur en bois MDF hydrofuge selon la couleur
- Intérieur en acier prélaqué gris
- Etagères panoramiques en verre bombé, réglables en hauteur et en inclinaison
- Standard : Lumière LED vertical 6500 K
- Choix de LED 3000 K (lumière chaude) ou ROSE, au même prix
- Possibilité de kit d'union avec vitrine
- Grande visibilité du produit, côtés vitrés et face avant
- Finition couleur RAL laqué

CMCT-70-RC **2 900 €**

MEUBLES CAISSE

- Tous les modèles sont livrés avec tiroir incorporé, étagère et prise électrique sauf modèle MCVE-9-AP90-RC
- Décoration incluse

MEUBLES CAISSE **D'ANGLE NEUTRES**



MCVE-9-AP90-RC **2 475 €**



MCVE-9-AN90-RC **2 475 €**

MEUBLES CAISSE **NEUTRES**



MCVE-9-8-RC **1 530 €**



MCVE-9-12-RC **1 740 €**

Référence	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Surface d'exposition (m2)	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)	Gaz
CVE/CVEP-9-AN90-RCB/RC	1500	1500	1105 / 1235 / 1310	0,98	817	1122	R-452A
CVE/CVEP-9-AP90-RCB/RC	1325	1325	1105 / 1235 / 1310	1,04	817	1165	R-452A
CVE/CVEP-9N-AN45-RCB/RC	1090	1060	1105 / 1235 / 1310	0,48	-	3	-
CVE/CVEP-9N-AP45-RCB/RC	1040	940	1105 / 1235 / 1310	0,53	-	3	-
CVE/CVEP-9-RN90-RCB/RC	1352	1352	1105 / 1235 / 1310	1,01	635	961	R-452A
CVE/CVEP-9-RP90-RCB/RC	1335	1335	1105 / 1235 / 1310	1,32	635	1004	R-452A
MCVE-9-8	800	940	910	-	-	-	-
MCVE-9-12	1200	940	910	-	-	-	-
MCVE-9-AP90	1670	690	910	-	-	-	-
MCVE-9-AN90	1638	825	910	-	-	-	-
MCT-70-RC	700	700	1850	1,85	-	35	-

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES FOND PLAT
PROFONDEUR 1000

LES + PRODUITS

- Visibilité maximum du produit présenté
- Surface d'exposition avec fond plat surélevé en inox AISI-304
- Gamme canalisable
- Côtés (épaisseur 30 mm) et façade, en 2 finitions disponibles : imitation bois ou laqué brillant métallisé
- Plan de travail en aggloméré de quartz, couleur blanc (RAL-9010) avec lumière LED en dessous du plan de travail
- Isolation polyuréthane densité 40 kg/m^3, sans effets ODP ou GWP
- Vitre sécurit
- Stockage réfrigéré avec portes, entrée 440x270 mm (sauf modèle neutre)
- Modèle CVEPC avec colonnes et 1 étagère en verre non réfrigérée
- Froid ventilé de série
- Thermostat électronique réglable avec affichage digital
- Dégivrage automatique
- Gaz R-452a - 230/1/50 (60 Hz sur demande : PVP +5%)
- Groupe logé (option groupe à distance)
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage (sauf vitrines groupe à distance)
- Décoration totale en standard parmi les couleurs de la palette RAL.
- **Classe climatique 4 (30°C 55% Hr) régime M1 selon UNE-EN ISO 23953-2** NOUVEAU

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES **FOND PLAT**

PROFONDEUR 1000

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES FOND PLAT
PROFONDEUR 1000

Visionnez la fiche technique complète :

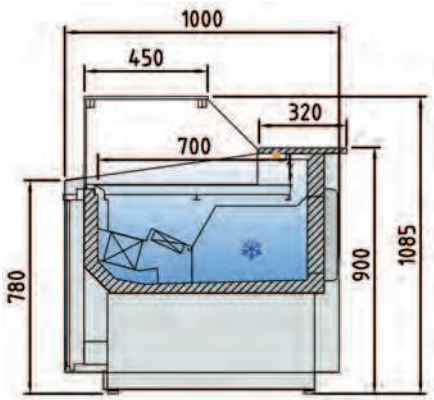

CVEG-10-TF

Décoration personnalisée

Couleur au choix


Détail union des vitres

Référence	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Stockage (m3)	Surface d'exposition (m2)	Nombre de portes	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)	Gaz
CVEG-10-10-TF	1035	1000	1088	0,38	0,61	1	522	376	R-452A
CVEG-10-13-TF	1285	1000	1088	0,5	0,8	2	635	980	R-452A
CVEG-10-15-TF	1505	1000	1088	0,58	0,93	2	817	1042	R-452A
CVEG-10-20-TF	2005	1000	1088	0,79	1,24	3	1096	1290	R-452A

Voir caractéristiques page 256

LES OPTIONS

Modèle	Vitrine neutre	Groupe à distance	Kit vitrage arrière coulissant plexiglass
Réf.	CVEG-10N	PR	KVA
CVEG-10-10-TF	-410 €	-122 €	135 €
CVEG-10-13-TF	-460 €	-140 €	170 €
CVEG-10-15-TF	-510 €	-150 €	205 €
CVEG-10-20-TF	-615 €	-180 €	270 €

Autres options, voir page 296

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES FOND PLAT
PROFONDEUR 1000

LED 6500 K

LED 3000 K
En option

LED
En option

A la commande, indiquer la couleur souhaitée.
Voir page 214

CVEG-10-20-TF



CVEG-10-10-TF **4 215 €**



CVEG-10-13-TF **4 745 €**



CVEG-10-15-TF **5 275 €**



CVEG-10-20-TF **6 325 €**

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES D'ANGLE **FOND PLAT**

PROFONDEUR 1000

ANGLES RÉFRIGÉRÉS

- Evaporateur ventilé
- Les modèle sans groupe sont livrés avec détendeur
- Pas de réserve possible

ANGLE **NÉGATIF**

CVEG-10-RN90 **6 600 €**

ANGLE **POSITIF**

CVEG-10-RP90 **7 750 €**

Voir caractéristiques page 256

LES OPTIONS

Modèle	Vitrine neutre	Groupe à distance	Kit vitrage arrière coulissant plexiglass
Réf.	CVE-10N	PR	KVA
CVEG-10-RP90	-510 €	-150 €	270 €
CVEG-10-RN90	-510 €	-150 €	270 €

Autres options, voir page 296

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES D'ANGLE **FOND PLAT**

PROFONDEUR 1000

A la commande, indiquer la couleur souhaitée.
Voir page 214

LED 6500 K

LED 3000 K
En option

LED
En option

TOUR À VIENNOISERIES **NEUTRE**

- Extérieur en bois MDF hydrofuge selon la couleur
- Intérieur en acier prélaqué gris
- Etagères panoramiques en verre bombé, réglables en hauteur et en inclinaison
- Standard : Lumière LED vertical 6500 K
- Choix de LED 3000 K (lumière chaude) ou ROSE, au même prix
- Possibilité de kit d'union avec vitrine
- Grande visibilité du produit, côtés vitrés et face avant
- Finition couleur RAL laqué

CMCT-70-VEG **2 900 €**

MEUBLES CAISSE

- Tous les modèles sont livrés avec tiroir incorporé, étagère et prise électrique sauf modèle MCVE-9-AP90-RC
- Décoration incluse

MEUBLES CAISSE **NEUTRES**



MCVEG-10-10 **2 140 €**



Service adapté pour les personnes à mobilité réduite

COMPTOIRS



MG-150 **2 190 €**



MG-200 **2 505 €**

Autres modèles de comptoirs, nous consulter

Référence	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Surface d'exposition (m2)	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)	Gaz
CVEG-10-RN90	1410	1410	1090	0,61	1315	1335	R-452A
CVEG-10-RP90	1395	1395	1090	0,99	1315	1335	R-452A
MCVEG-10-10	1000	1000	900	0,48	-	-	-
CMCT-70-VEG	700	700	1850	1,85	-	-	-
MG-150	1500	600	1090	0,53	-	-	-
MG-200	2000	600	1090	1,01	-	-	-

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES **FOND PLAT**

PROFONDEUR 1000

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES **FOND PLAT**

PROFONDEUR 1000

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES FOND PLAT **PROFONDEUR 1000**

AVEC COLONNES ET 1 ÉTAGÈRE

Couleur au choix

Visionnez la fiche technique complète :

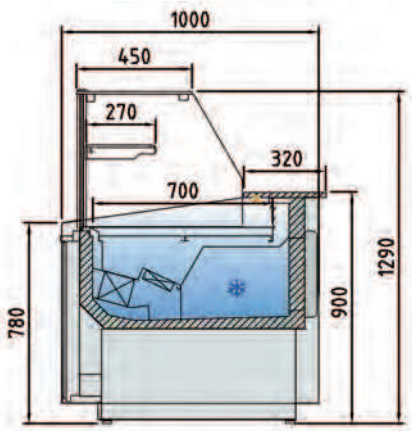

CVEGPC-10

Référence	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Stockage (m3)	Surface d'exposition (m^2)	Nombre de portes	Puissance frigorifique (W)	Consommation (kW/24h)	Gaz
CVEGPC-10-10-TF	1035	1000	1290	0,38	0,61	1	522	383	R-452A
CVEGPC-10-13-TF	1285	1000	1290	0,5	0,8	2	635	990	R-452A
CVEGPC-10-15-TF	1505	1000	1290	0,58	0,93	2	817	1053	R-452A
CVEGPC-10-20-TF	2005	1000	1290	0,79	1,24	3	1096	1305	R-452A

Voir caractéristiques page 256

LES OPTIONS

Modèle	Vitrine neutre	Groupe à distance	Kit vitrage arrière coulissant plexiglass
Réf.	CVEGPC-10N	PR	KVA
CVEGPC-10-10-TF	-510 €	-150 €	270 €
CVEGPC-10-13-TF	-510 €	-150 €	270 €
CVEGPC-10-15-TF	-510 €	-150 €	270 €
CVEGPC-10-20-TF	-510 €	-150 €	270 €

Autres options, voir page 296

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES FOND PLAT **PROFONDEUR 1000**

AVEC COLONNES ET 1 ÉTAGÈRE

PÂTISSERIE
UTILISATION CONSEILLÉE

CVEGPC-10-20

A la commande, indiquer la couleur souhaitée.
Voir page 214

LED 6500 K

LED 3000 K
En option

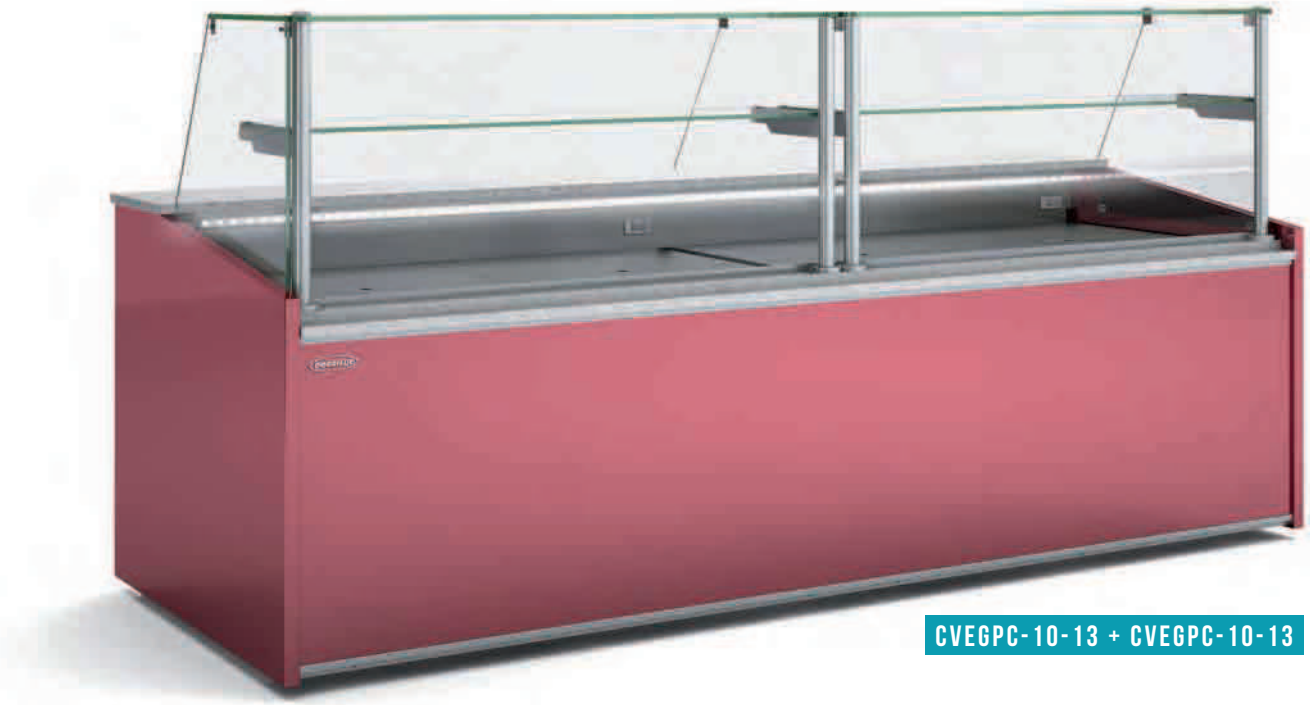

CVEGPC-10-13 + CVEGPC-10-13



CVEGPC-10-10-TF **4 580 €**



CVEGPC-10-13-TF **5 060 €**



CVEGPC-10-15-TF **5 565 €**



CVEGPC-10-20-TF **6 750 €**

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CE DOCRILUC CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS

VITRINES FOND PLAT
PROFONDEUR 1000

ANGLES RÉFRIGÉRÉS
- Evaporateur ventilé
- Les modèle sans groupe sont livrés avec détendeur
- Pas de réserve possible

ANGLE **NÉGATIF**

CVEGPC-10-RN90 **8 175 €**

ANGLE **POSITIF**

CVEGPC-10-RP90 **7 750 €**

Voir caractéristiques page 256

LES OPTIONS

Modèle	Vitrine neutre	Groupe à distance	Kit vitrage arrière coulissant plexiglass
Réf.	**CVEGPC-10N**	**PR**	**KVA**
CVEGPC-10-RP90	-510 €	-150 €	270 €
CVEGPC-10-RN90	-510 €	-150 €	270 €

Autres options, voir page 296

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES FOND PLAT
PROFONDEUR 1000

A la commande, indiquer la couleur souhaitée.
Voir page 214

LED 6500 K

LED 3000 K
En option

TOUR À VIENNOISERIES **NEUTRE**

- Extérieur en bois MDF hydrofuge selon la couleur
- Intérieur en acier prélaqué gris
- Etagères panoramiques en verre bombé, réglables en hauteur et en inclinaison
- Standard : Lumière LED vertical 6500 K
- Choix de LED 3000 K (lumière chaude) ou ROSE, au même prix
- Possibilité de kit d'union avec vitrine
- Grande visibilité du produit, côtés vitrés et face avant
- Finition couleur RAL laqué

CMCT-70-VEG **2 900 €**

MEUBLES CAISSE

- Tous les modèles sont livrés avec tiroir incorporé, étagère et prise électrique sauf modèle MCVE-9-AP90-RC
- Décoration incluse

MEUBLES CAISSE **NEUTRES**



MCVEG-10-10 **2 140 €**



Service adapté pour les personnes à mobilité réduite

COMPTOIRS

MG-150 **2 190 €**



MG-200 **2 505 €**

Autres modèles de comptoirs, nous consulter

Référence	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Surface d'exposition (m2)	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)	Gaz
CVEGPC-10-RN90	1410	1410	1290	0,61	1315	1335	R-452A
CVEGPC-10-RP90	1395	1395	1290	0,99	1315	1335	R-452A
MCVEG-10-10	1000	1000	900	0,48	-	-	-
MCT-70-VEG	700	700	1850	1,85	-	-	-
MG-150	700	700	1850	1,85	-	-	-
MG-200	1500	600	1090	0,53	-	-	-

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINE AVEC **FOND RÉGLABLE EN HAUTEUR**

PROFONDEUR 1015

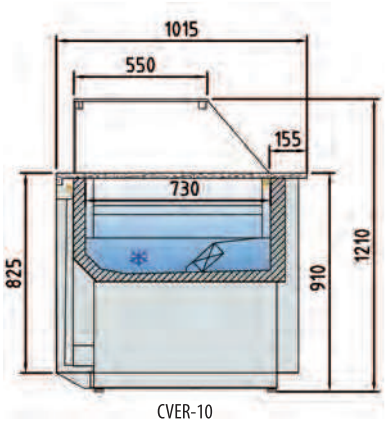

CVER-10

MCVER-10-AN90

MCVER-10-AP90


Fond à niveaux réglables

Visionnez la fiche technique complète :

Exemple d'une ligne de vitrine CVER-10 avec un meuble angle neutre MCVER-10-AP-90

Référence	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Stockage (m3)	Surface d'exposition (m2)	Puissance frigorifique (W)	Consommation (kW)	Gaz
CVER-10-10-TF	1035	1015	1210	0,38	0,61	522	390	R-452A
CVER-10-13-TF	1285	1015	1210	0,5	0,8	635	1000	R-452A
CVER-10-15-TF	1505	1015	1210	0,58	0,93	817	1065	R-452A
CVER-10-20-TF	2005	1015	1210	0,79	1,24	1096	1319	R-452A

Voir caractéristiques page 256

Livrées avec décor quadrillé en standard. Pour les couleurs, choisir dans la palette RAL standard, voir page 214

LES OPTIONS

Modèle	Vitrine neutre	Groupe à distance	Kit vitrage arrière coulissant plexiglass
Réf.	CVER-10N	PR	KVA
CVER-10-10	-410 €	-122 €	135 €
CVER-10-13	-460 €	-140 €	170 €
CVER-10-15	-510 €	-150 €	205 €
CVER-10-20	-615 €	-180 €	270 €

Autres options, voir page 296

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINE AVEC **FOND RÉGLABLE EN HAUTEUR**

PROFONDEUR 1015

CHARCUTERIE UTILISATION CONSEILLÉE

PÂTISSERIE UTILISATION CONSEILLÉE

LED 6500 K

LED 3000 K
En option

LED
En option

NOUVEAU
Façade lisse en standard

CVER-10-13

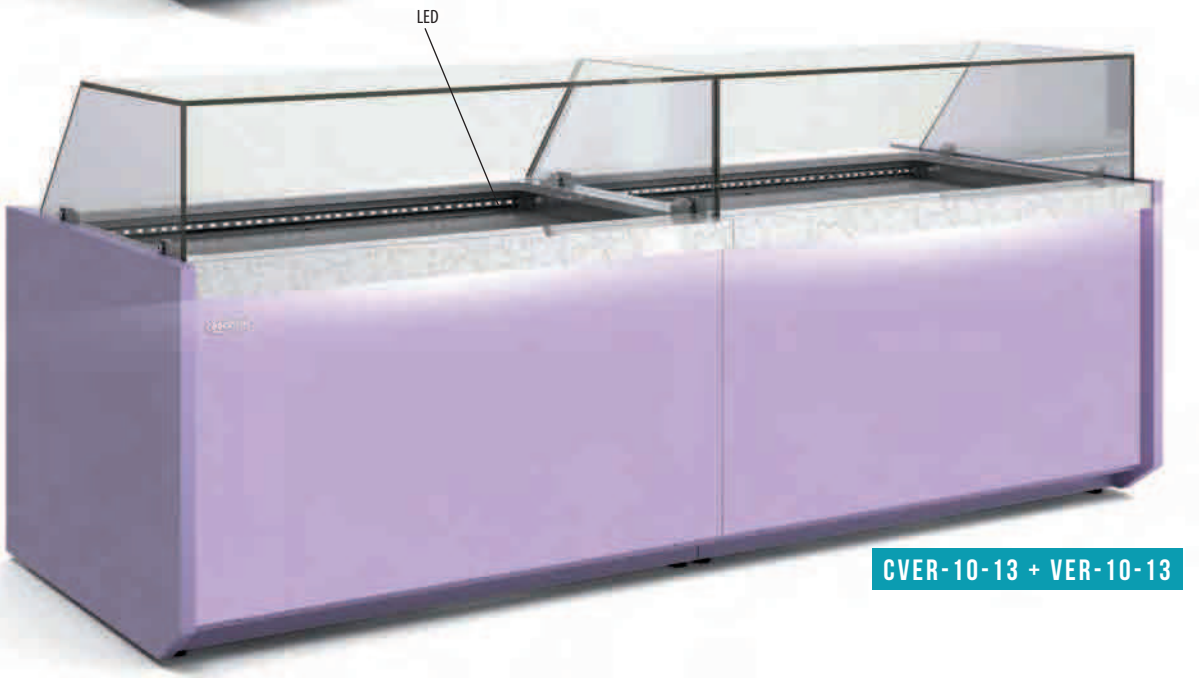

CVER-10-13 + VER-10-13



CVER-10-10-TF **4 320 €**



CVER-10-13-TF **4 795 €**



CVER-10-15-TF **5 220 €**



CVER-10-20-TF **6 490 €**

MCVER-10-AP90 **2 750 €**



MCVER-10-AN90 **2 750 €**

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES À **CRÈMES GLACÉES**

Référence	Capacité refroidissement (W)	Puissance absorbée (W)	Poids net (Kg)	Capacité	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)
SLASH-G6	700	1190	230	12 bacs à glace standard	1124	1292	1036
SLASH-G9	850	1450	340	18 bacs à glace standard	1624	1292	1036
SLASH-G12	1400	2380	450	24 bacs à glace standard	2124	1292	1036

SLASH-G6

12 bacs 360 x 165 mm



8 bacs 360 x 250 mm



SLASH-G9

18 bacs 360 x 165 mm



12 bacs 360 x 250 mm



SLASH-G12

24 bacs 360 x 165 mm

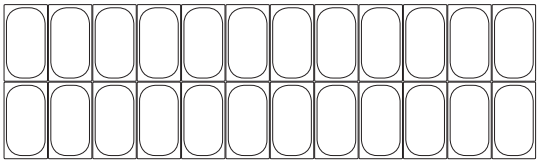

16 bacs 360 x 250 mm

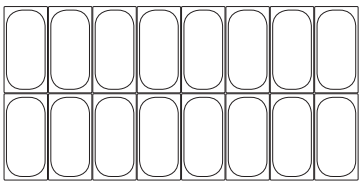

LES + PRODUITS

- Température : -18°/-20°C (conditions ambiantes : +30°C/+55% UR Classe 4)
- Vitrine à connecter avec une vidange
- Vitres droites en verre trempé à l'avant ouvrables vers le bas
- Panneaux latéraux en verre trempé, sérigraphiés RAL 9005
- Panneaux avant : couleur standard RAL 9010
- Fermeture arrière avec porte coulissante en plexiglas
- Eclairage LED 6000K plafonnier
- **Groupe frigorifique hermétique interne avec condensation à air**
- Panneau de commande électronique avec thermomètre et thermostat digital
- Dégivrage automatique et réglable à gaz chaud
- Châssis en tôle peinte
- Cuve réfrigérée monobloc avec isolation polyuréthane expansé écologique, densité 40/45 Kg/m3. Revêtement interne en acier inoxydable
- Gaz R-452a (modification courant 2019)
- **220V/50Hz**

Visionnez la fiche technique complète :

LES OPTIONS

- **Vitre frontale et panneaux latéraux chauffés (recommandé)**
  Réf : FZSTISLSH / **730 € HT**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES À **CRÈMES GLACÉES**

LED 6500 K



SLASH-G6 **11 510 €**



SLASH-G9 **13 810 €**



SLASH-G12 **19 180 €**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES À **CRÈMES GLACÉES**

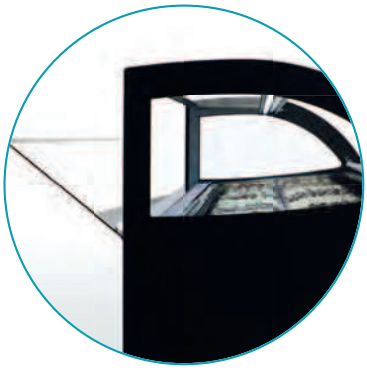

Référence	Capacité refroidissement (W)	Puissance absorbée (W)	Poids net (Kg)	Capacité	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)
DEEVA-G6	900	1400	230	12 bacs à glace standard	1163	1332	1057
DEEVA-G9	1800	2610	340	18 bacs à glace standard	1663	1332	1057
DEEVA-G12	1800	2880	450	24 bacs à glace standard	2163	1332	1057

DEEVA-G6

12 bacs 360 x 165 mm



8 bacs 360 x 250 mm



DEEVA-G9

18 bacs 360 x 165 mm



12 bacs 360 x 250 mm



DEEVA-G12

24 bacs 360 x 165 mm

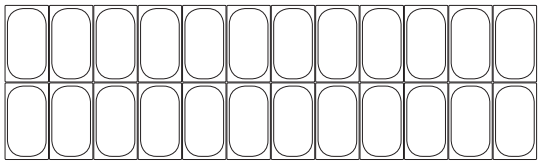

16 bacs 360 x 250 mm

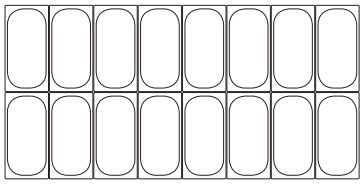

LES + PRODUITS

- Température : -18°/-20°C (conditions ambiantes : +30°C/+55% UR Classe 7)
- Vitres frontales simples en verre trempé, chauffées, ouvrables vers le bas
- Vitres latérales en verre trempé, chauffées
- **Unité réfrigérante interne, condensation à air, compresseur semi-hermétique**
- Panneaux latéraux en verre : couleur standard RAL 7022 (gris)
- Panneaux avant en verre : couleur standard RAL 9010
- Fermeture arrière par rideau auto-roulant
- Eclairage LED plafonnier
- Panneau de commande électronique avec thermomètre et thermostat digital
- Dégivrage réglable
- Châssis tubulaire
- Cuve réfrigérée monobloc avec isolation polyuréthane expansé écologique, densité 40/45 Kg/m3. Revêtement interne en acier inoxydable
- Gaz R-452a (modification courant 2019)
- **380V/3/50Hz**

Visionnez la fiche technique complète :

LES OPTIONS

- **Refroidissement à eau ou mixte (air / eau) - A préciser à la commande**
  Réf : FZ7000001 / **2 150 € HT**
- **Evaporation électrique des eaux de condensat**
  Réf : FZIVAC000 / **300 € HT**
- **Décoration frontale (RAL au choix à préciser) pour DEEVA-G6**
  Réf : FZ4443RAL / **750 € HT**
- **Décoration frontale (RAL au choix à préciser) pour DEEVA-G9**
  Réf : FZ4444RAL / **900 € HT**
- **Décoration frontale (RAL au choix à préciser) pour DEEVA-G12**
  Réf : FZ4445RAL / **1 000 € HT**
- **Kit roulette avec frein**
  Réf : FZ0RUOTE1 / **280 € HT**
- **Kit valve pour utilisation « pâtisserie »**
  Réf : FZVALVKVP / **1 200 € HT**
- **Kit plaques inox pour utilisation « pâtisserie » DEEVA-G6 (à commander avec le kit valve)**
  Réf : FZVA066GJ / **280 € HT**
- **Kit plaques inox pour utilisation « pâtisserie » DEEVA-G9 (à commander avec le kit valve)**
  Réf : FZVA099GJ / **410 € HT**
- **Kit plaques inox pour utilisation « pâtisserie » DEEVA-G12 (à commander avec le kit valve)**
  Réf : FZVA024GJ / **540 € HT**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES À **CRÈMES GLACÉES**

Top

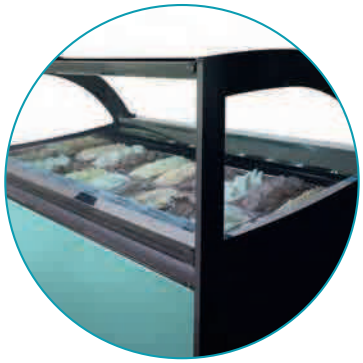

LED 6500 K

Modèle avec couleur personnalisée



DEEVA-G6 **18 145 €**



DEEVA-G9 **21 015 €**



DEEVA-G12 **23 405 €**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

REFROIDISSEURS D'EAU
BOULANGERIE

Référence	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Puissance frigorifique (W)	Capacité (l)	Robinet débit ouvert (L/h) ΔT = 10°C	€ HT
EAP-175V	878	559	1138	485	175	110	**2 295**
EAPi-175V	878	559	1138	485	175	110	**2 350**
EAP-100H	1405	563	580	684	100	79	**2 140**
EAPi-100H	1405	563	580	684	100	79	**2 445**

LES + PRODUITS

- Extérieur en acier inoxydable Aisi 304 (Modèle i) ou acier plastifié blanc
- Cuve et serpentin en acier inoxydable Aisi 304
- Température +1°/+3°C
- Isolation polyuréthane épaisseur 60 mm, densité 40kg/m^3 sans effet GWP ou ODP
- Remplissage automatique d'eau par flotteur - Diamètre 1/2"
- Agitateur d'eau intérieur
- Trop plein de sécurité - Diamètre 3/4"
- Contrôle digital électronique
- Gaz R-452a
- 230/1/50
- Couvercle démontable

Visionnez la fiche technique complète :

LES OPTIONS

- **Kit d'accrochage pour EAP-100H**
  Réf : EAO-100H / **175 € HT**

EAP-100H avec kit d'accrochage au mur

Kit d'accrochage au mur

EAP-100H

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES **PROFONDEUR 1100**

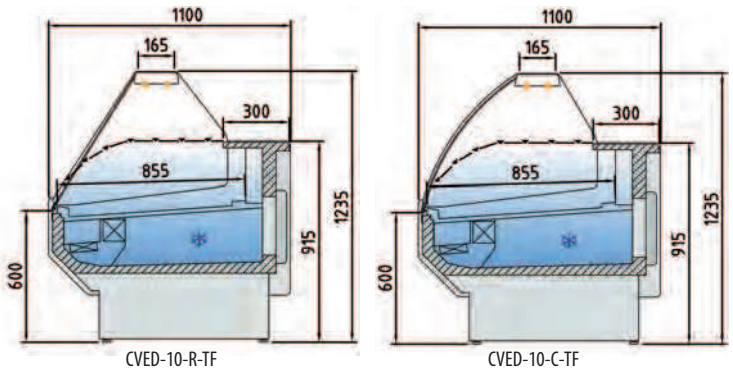

CVED-10-R-TF CVED-10-C-TF

MODÈLES AVEC RÉSERVE

Référence	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Stockage (m^3)	Surface d'exposition (m^2)	Nombre de portes	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)	Gaz
CVED-10-10-TF	1055	1100	0,28	0,79	1/0	522	418	R-452A
CVED-10-15-TF	1525	1100	0,43	1,17	2/0	817	1107	R-452A
CVED-10-20-TF	2025	1100	0,57	1,58	3/0	1096	1377	R-452A
CVED-10-25-TF	2525	1100	0,72	1,99	4/0	1315	1432	R-452A

LES + PRODUITS

- Gamme non canalisable
- Extérieur et intérieur en tôle d'acier pré-peinte
- Plan d'exposition et protection de l'évaporateur en tôle, finition époxy
- Plan de travail en stratifié, finition mélamine.
- Profils en aluminium laqué
- Côtés en polystyrène injecté épaisseur 40 mm
- Étagère intermédiaire en verre en option
- Éclairage standard LED en partie haute
- Isolation polyuréthane densité 40 kg/m^3, sans effets ODP ou GWP
- Vitre sécurit rabattable
- Stockage réfrigéré avec portes, entrée 440x270 mm
- Froid ventilé - Condenseur ventilé
- Thermostat électronique réglable avec affichage digital
- Dégivrage automatique
- 230/1/50 (60 Hz sur demande : PVP +5%)
- Groupe logé
- **Classe climatique 4 (30°C 55% Hr) régime M1 selon UNE-EN ISO 23953-2** NOUVEAU

Visionnez la fiche technique complète :

COULEURS

Standard en gris

Autres couleurs sur demande

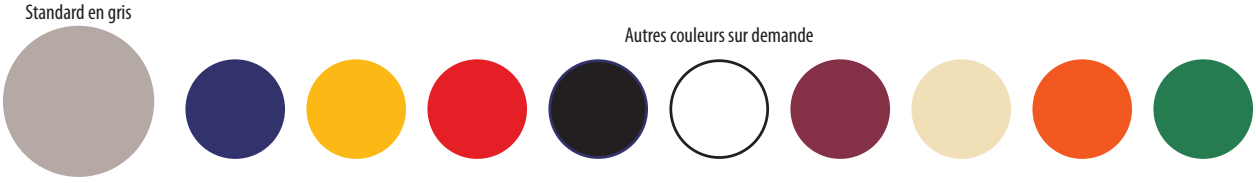

LES OPTIONS

Modèle	Étagère intermédiaire	Evaporation automatique	Kit vitrage arrière coulissant plexiglass
Réf.	**KEN**	**KEA**	**KVA**
CVED-10-10	**80 €**	**125 €**	**135 €**
CVED-10-15	**115 €**	**125 €**	**170 €**
CVED-10-20	**155 €**	**125 €**	**205 €**
CVED-10-25	**205 €**	**125 €**	**270 €**

Autres options, voir page 296

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES PROFONDEUR 1100

CVED-10-20-R-TF

A la commande, indiquer la couleur souhaitée.
Voir page 214

Froid ventilé

LED 6500 K

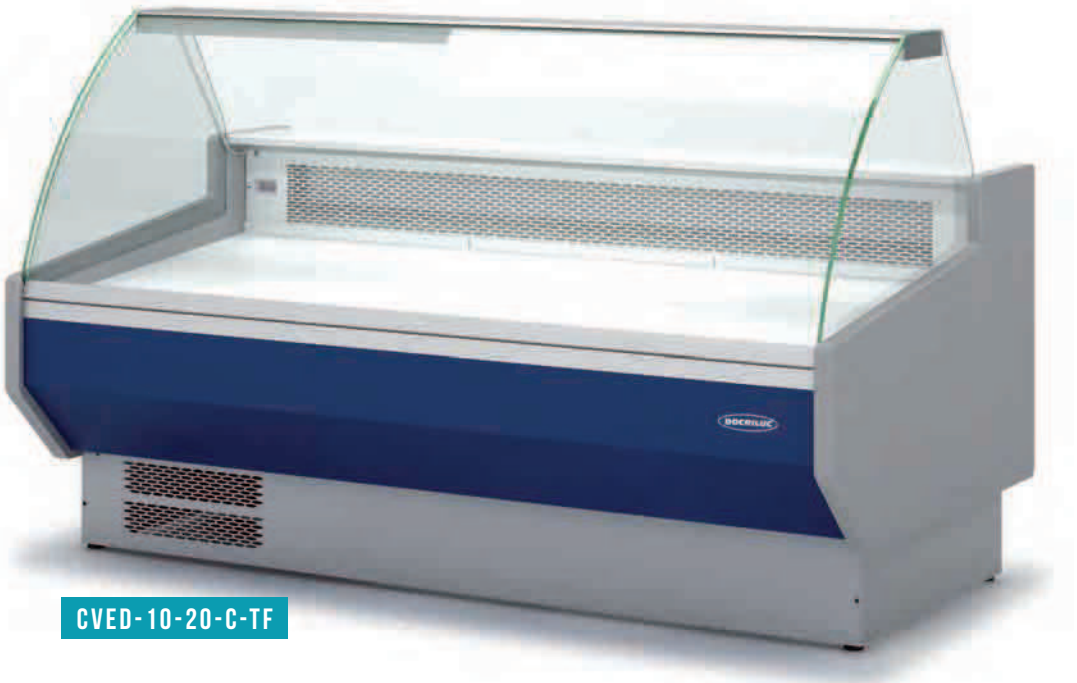

CVED-10-20-C-TF

	CVED-10-10-R-TF	3 045 €		CVED-10-15-R-TF	3 545 €		CVED-10-20-R-TF	4 305 €		CVED-10-25-R-TF	4 990 €
	CVED-10-10-C-TF	3 155 €		CVED-10-15-C-TF	3 645 €		CVED-10-20-C-TF	4 460 €		CVED-10-25-C-TF	5 200 €

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES **PROFONDEUR 1100**

LES + PRODUITS

- Gamme canalisable
- Extérieur et intérieur (en standard) acier plastifié
- Plan de travail et surface d'exposition en inox AISI-304 (possibilité double niveau pour fond plat, sur commande)
- Côtés en ABS thermoformé (en standard) épaisseur 40 mm
- Isolation en polyuréthane injecté sans CFC, densité 40 kg/m^3
- Vitre sécurit rabattable
- Profilés en aluminium anodisé
- Étagère intermédiaire en verre en option
- Stockage réfrigéré, entrée 440x270 mm (sauf modèle neutre et sans réserve)
- Lumière intérieure en partie haute (sauf MC)
- Modèles MC sans dessus et sans éclairage
- Thermostat électronique réglable avec affichage digital
- Dégivrage automatique
- 220/1/50 (60 Hz sur demande : PVP +5%)
- Groupe logé (option groupe à distance)
- Gaz R-452a - Condenseur véntilé
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage (sauf vitrines groupe à distance)
- Protection frontale anti-chocs
- Froid ventilé pour une meilleure circulation du froid (statique en option)
- **Classe climatique 4 (30°C 55% Hr) régime M1 selon UNE-EN ISO 23953-2** NOUVEAU

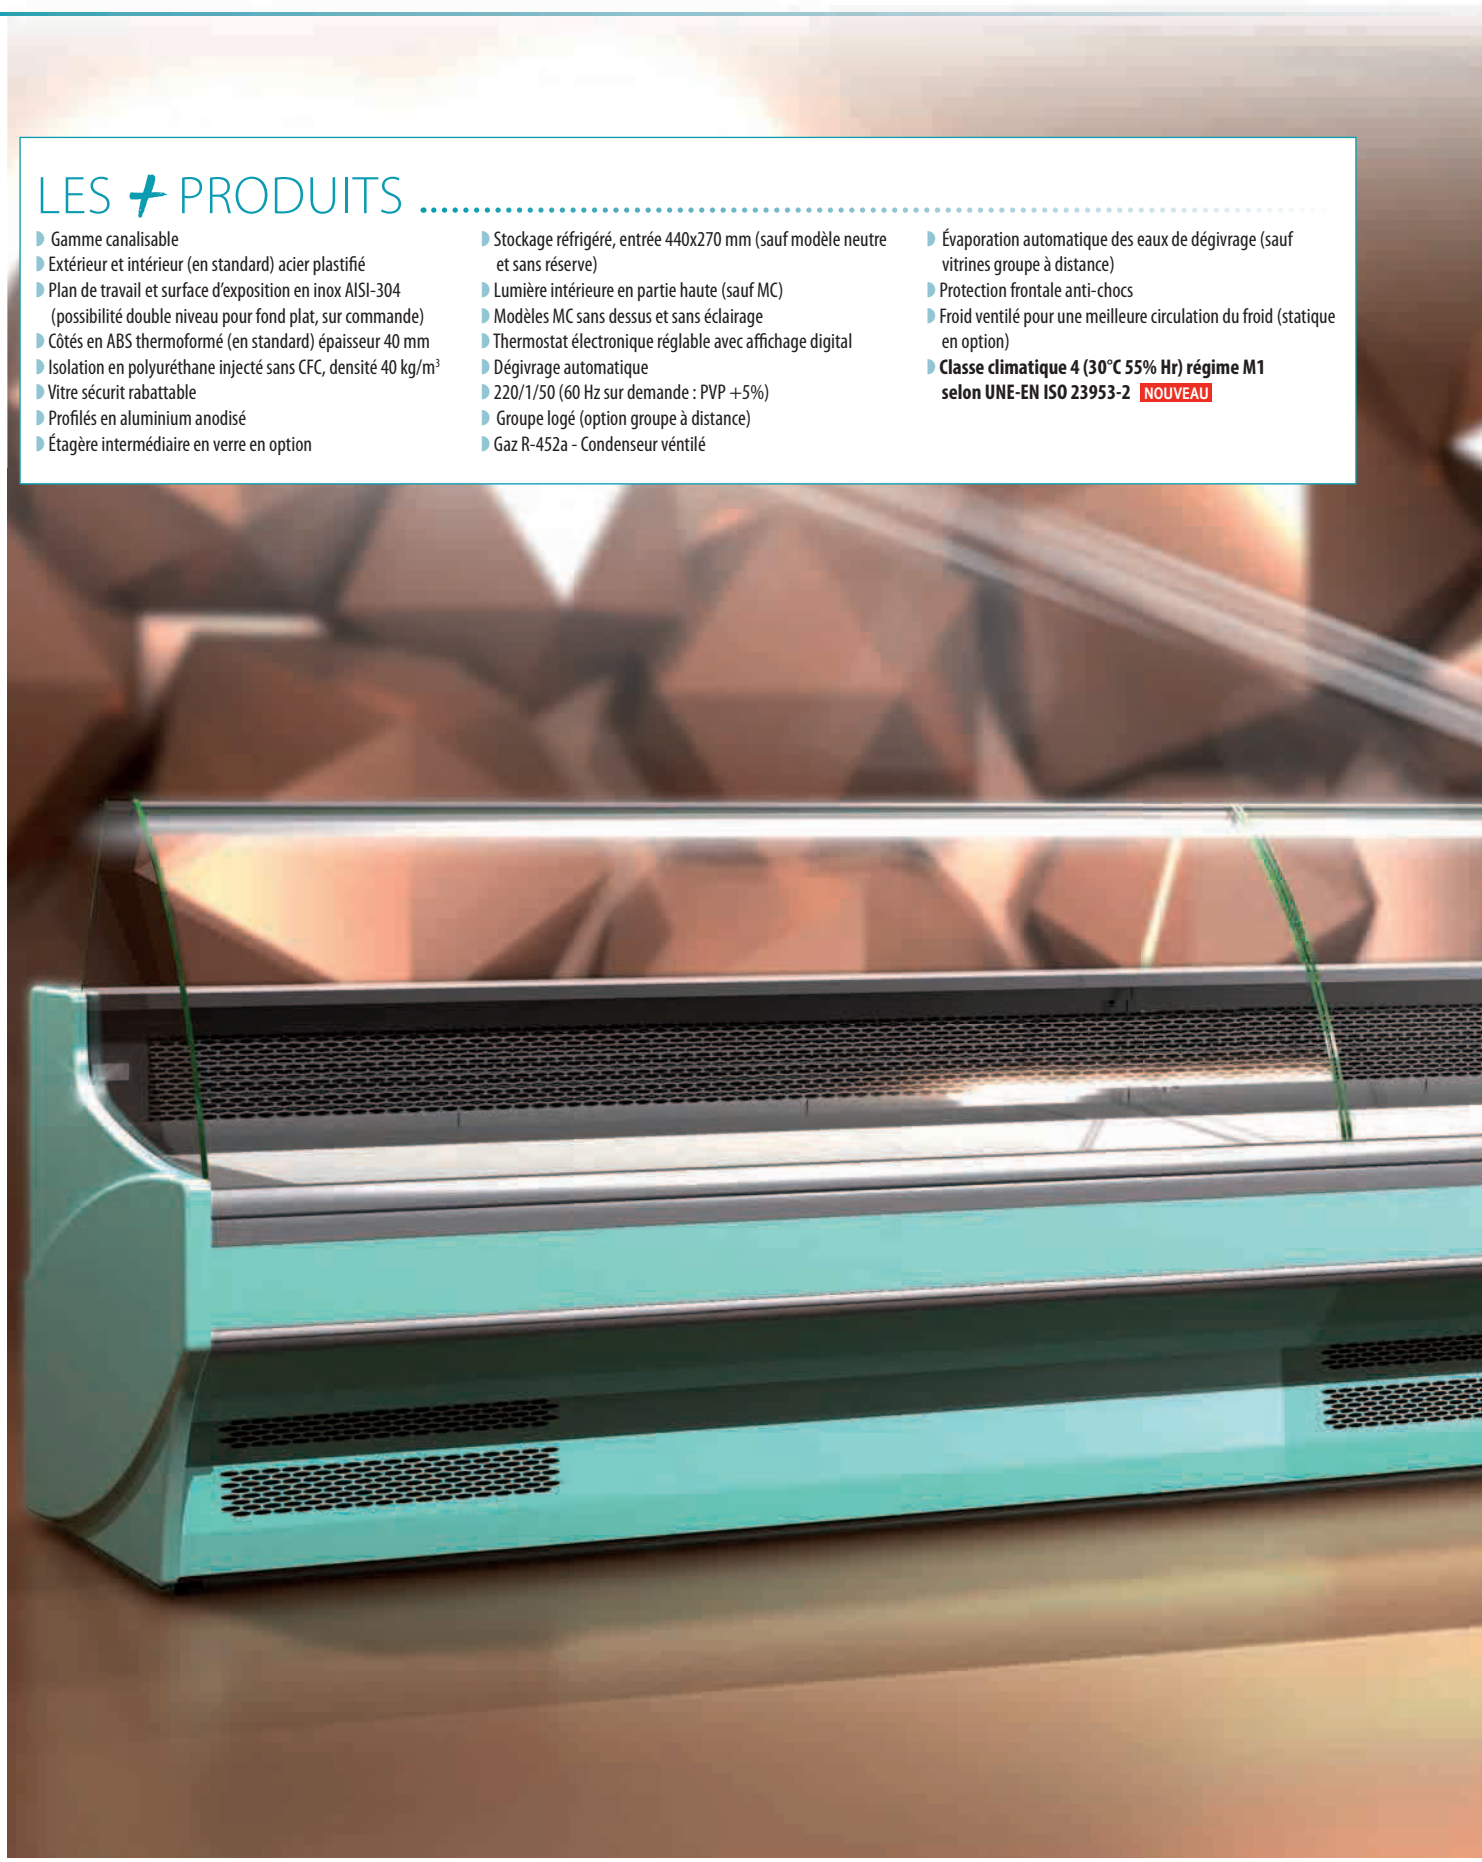

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES **PROFONDEUR 1100**

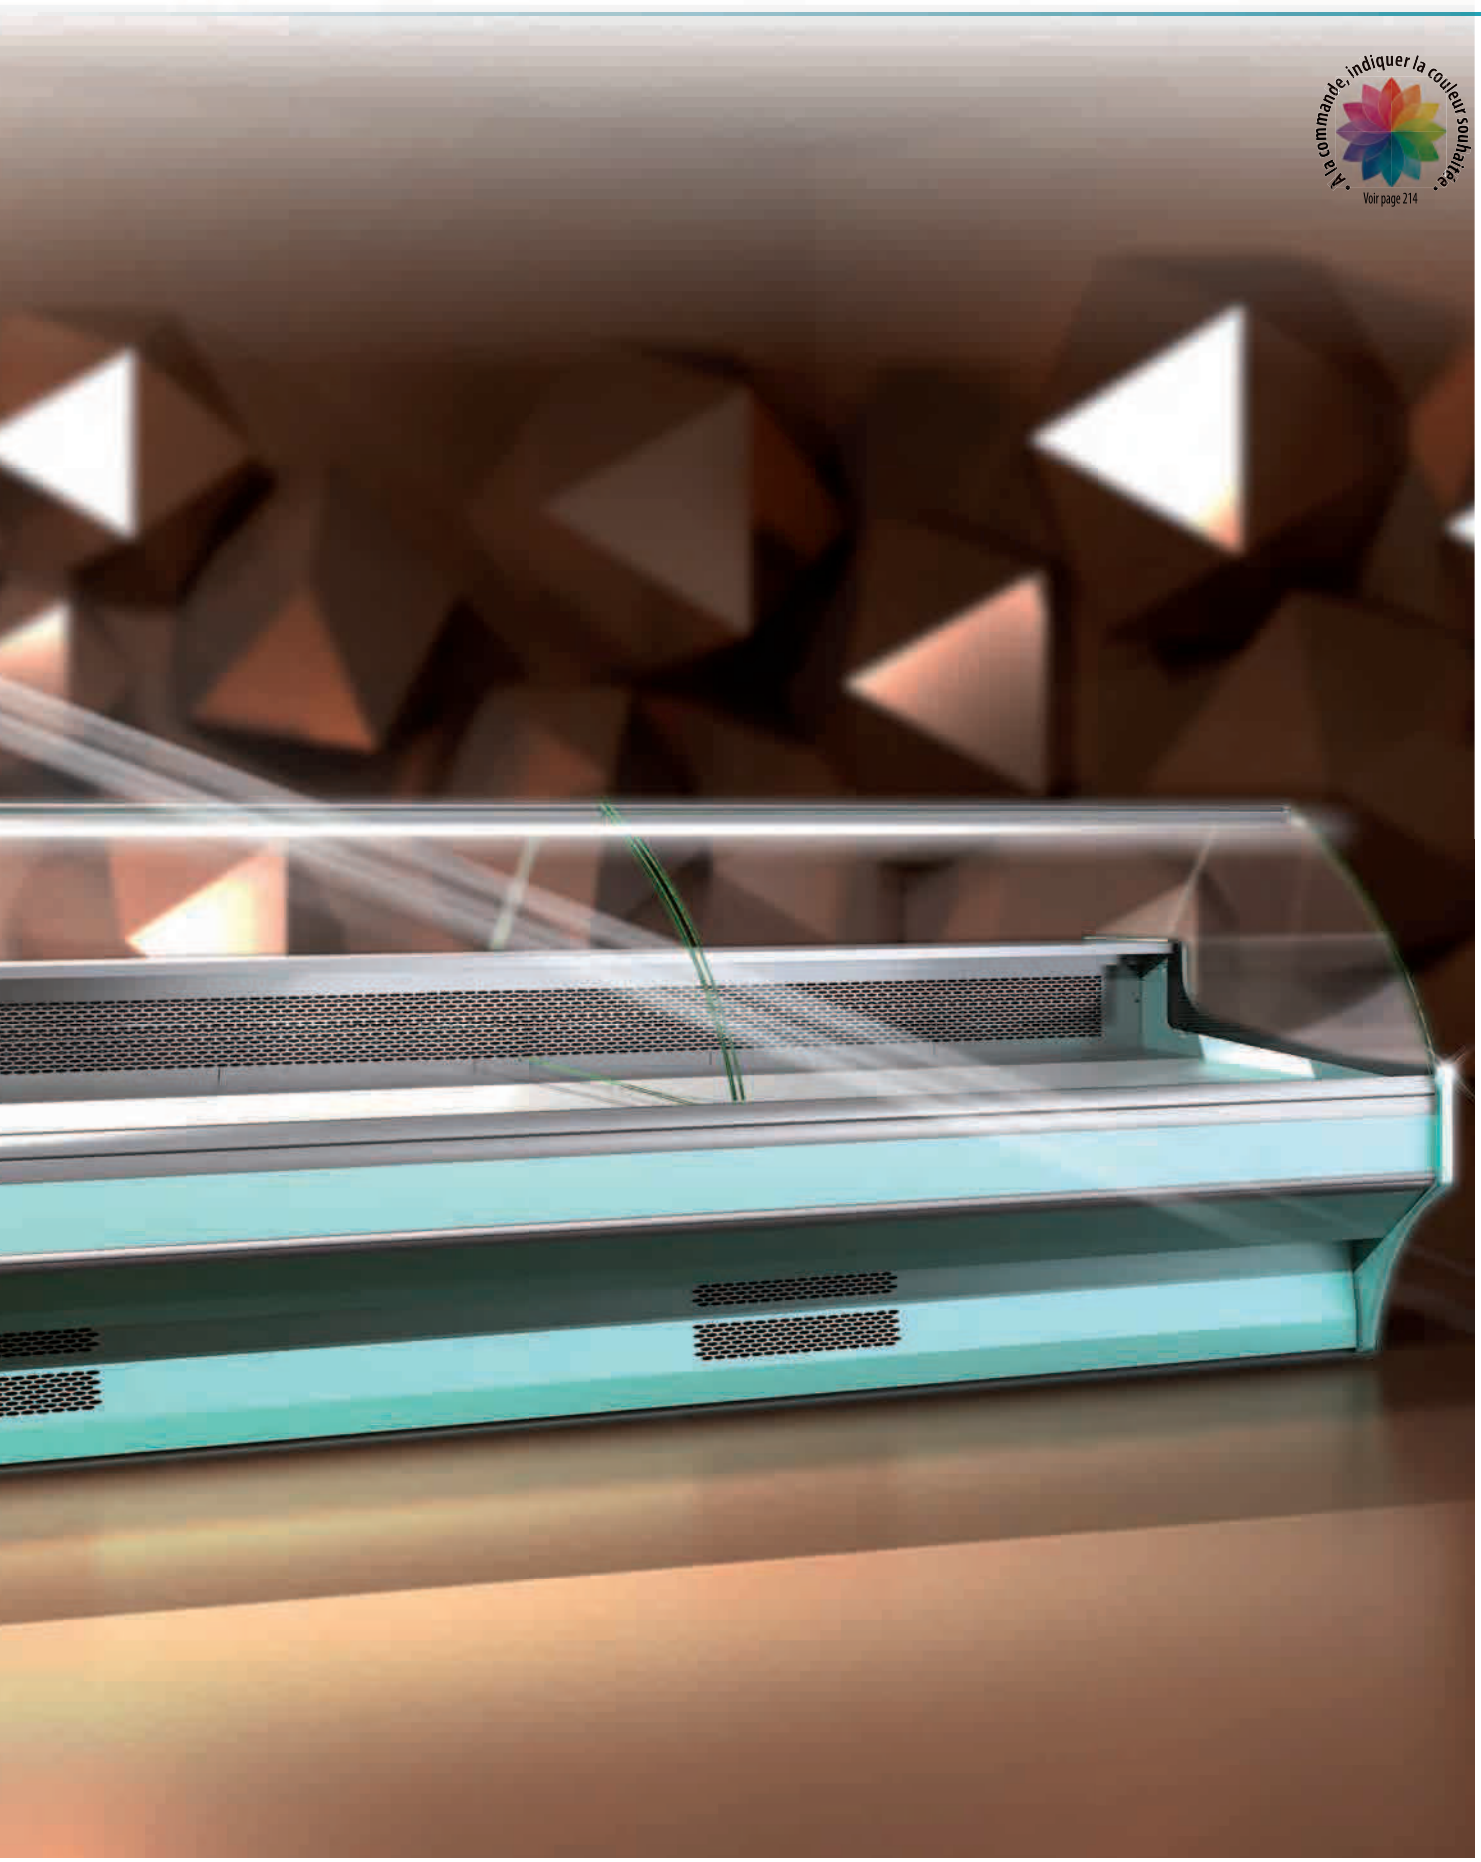

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES **PROFONDEUR 1100**



CVE-10-RR-TF



CVE-10-R-TF



CVE-10-C-TF



CVE-10-CC-TF



CVE-10-MC-TF

MODÈLES AVEC RÉSERVE



CVES-10-RR-TF



CVES-10-R-TF



CVES-10-C-TF



CVES-10-CC-TF



CVES-10-MC-TF

MODÈLES SANS RÉSERVE

Visionnez la fiche technique complète :

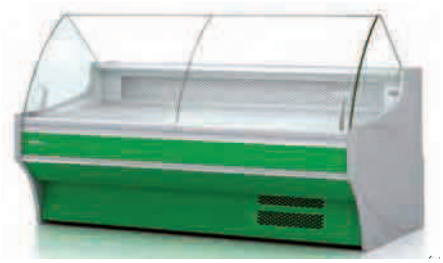
Décoration frontale sur modèle MC-TF

Exemple d'ouverture

Détail de la réserve

Référence	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Stockage (m3)	Surface d'exposition (m2)	Nombre de portes	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)	Gaz
CVE-10-10-TF	1055	1100	1235	0,38	0,79	1	522	419	R-452A
CVE-10-13-TF	1305	1100	1235	0,5	0,99	2	635	1037	R-452A
CVE-10-15-TF	1525	1100	1235	0,58	1,17	2	817	1107	R-452A
CVE-10-20-TF	2025	1100	1235	0,79	1,58	3	1096	1377	R-452A
CVE-10-25-TF	2525	1100	1235	0,99	1,99	4	1315	1433	R-452A
CVE-10-30-TF	2995	1100	1235	1,25	2,37	4	1315	1472	R-452A

Voir caractéristiques page 278

LES OPTIONS

Modèle	Façade aspect inox, bois ou couleur	Façade + côté aspect inox, bois ou couleur	Statique	Kit vitrage arrière coulissant plexi	Lumière en façade	Rideau de nuit (le mètre)	Étagère intermédiaire	Vitrine neutre	Groupe à distance
Réf.	FIBC	FCIBC	KST	KVA	KLEBASSE	RNACVE	KEN	CVE-10N/CVES-10N	PR
CVE-10-10-TF	80 €	350 €	-235 €	135 €	85 €	150 €	80 €	-410 €	-122 €
CVE-10-13-TF	95 €	355 €	-245 €	170 €	95 €	150 €	95 €	-460 €	-140 €
CVE-10-15-TF	100 €	365 €	-255 €	205 €	100 €	150 €	115 €	-510 €	-150 €
CVE-10-20-TF	105 €	375 €	-275 €	270 €	135 €	150 €	155 €	-615 €	-180 €
CVE-10-25-TF	115 €	380 €	-295 €	345 €	160 €	150 €	205 €	-870 €	-205 €
CVE-10-30-TF	125 €	395 €	-320 €	410 €	175 €	150 €	265 €	-1 000 €	-260 €

Autres options, voir page 296

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES PROFONDEUR 1100

À la commande, indiquer la couleur souhaitée.
Voir page 214

LED 6500 K

LED
En option

CVE-10-20-C-TF
Totale laquée

CVE-10-10-RR-TF	3 580 €	CVE-10-13-RR-TF	4 075 €	CVE-10-15-RR-TF	4 395 €	CVE-10-20-RR-TF	5 105 €	CVE-10-25-RR-TF	5 970 €	CVE-10-30-RR-TF	7 015 €
CVES-10-10-RR-TF	3 535 €	CVES-10-13-RR-TF	4 020 €	CVES-10-15-RR-TF	4 340 €	CVES-10-20-RR-TF	5 040 €	CVES-10-25-RR-TF	5 890 €	CVES-10-30-RR-TF	6 930 €
CVE-10-10-R-TF	3 365 €	CVE-10-13-R-TF	3 820 €	CVE-10-15-R-TF	4 170 €	CVE-10-20-R-TF	4 805 €	CVE-10-25-R-TF	5 550 €	CVE-10-30-R-TF	6 785 €
CVES-10-10-R-TF	3 320 €	CVES-10-13-R-TF	3 770 €	CVES-10-15-R-TF	4 115 €	CVES-10-20-R-TF	4 745 €	CVES-10-25-R-TF	5 485 €	CVES-10-30-R-TF	6 690 €
CVE-10-10-C-TF	3 545 €	CVE-10-13-C-TF	4 040 €	CVE-10-15-C-TF	4 365 €	CVE-10-20-C-TF	5 120 €	CVE-10-25-C-TF	5 930 €	CVE-10-30-C-TF	7 045 €
CVES-10-10-C-TF	3 500 €	CVES-10-13-C-TF	3 985 €	CVES-10-15-C-TF	4 310 €	CVES-10-20-C-TF	5 060 €	CVES-10-25-C-TF	5 850 €	CVES-10-30-C-TF	6 960 €
CVE-10-10-CC-TF	3 655 €	CVE-10-13-CC-TF	4 155 €	CVE-10-15-CC-TF	4 485 €	CVE-10-20-CC-TF	5 195 €	CVE-10-25-CC-TF	6 055 €	CVE-10-30-CC-TF	7 180 €
CVES-10-10-CC-TF	3 610 €	CVES-10-13-CC-TF	4 105 €	CVES-10-15-CC-TF	4 430 €	CVES-10-20-CC-TF	5 130 €	CVES-10-25-CC-TF	5 980 €	CVES-10-30-CC-TF	7 085 €
CVE-10-10-MC-TF	3 330 €	CVE-10-13-MC-TF	3 820 €	CVE-10-15-MC-TF	4 160 €	CVE-10-20-MC-TF	4 750 €	CVE-10-25-MC-TF	5 540 €	CVE-10-30-MC-TF	6 795 €
CVES-10-10-MC-TF	3 285 €	CVES-10-13-MC-TF	3 770 €	CVES-10-15-MC-TF	4 105 €	CVES-10-20-MC-TF	4 695 €	CVES-10-25-MC-TF	5 475 €	CVES-10-30-MC-TF	6 700 €

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES D'ANGLE
PROFONDEUR 1100

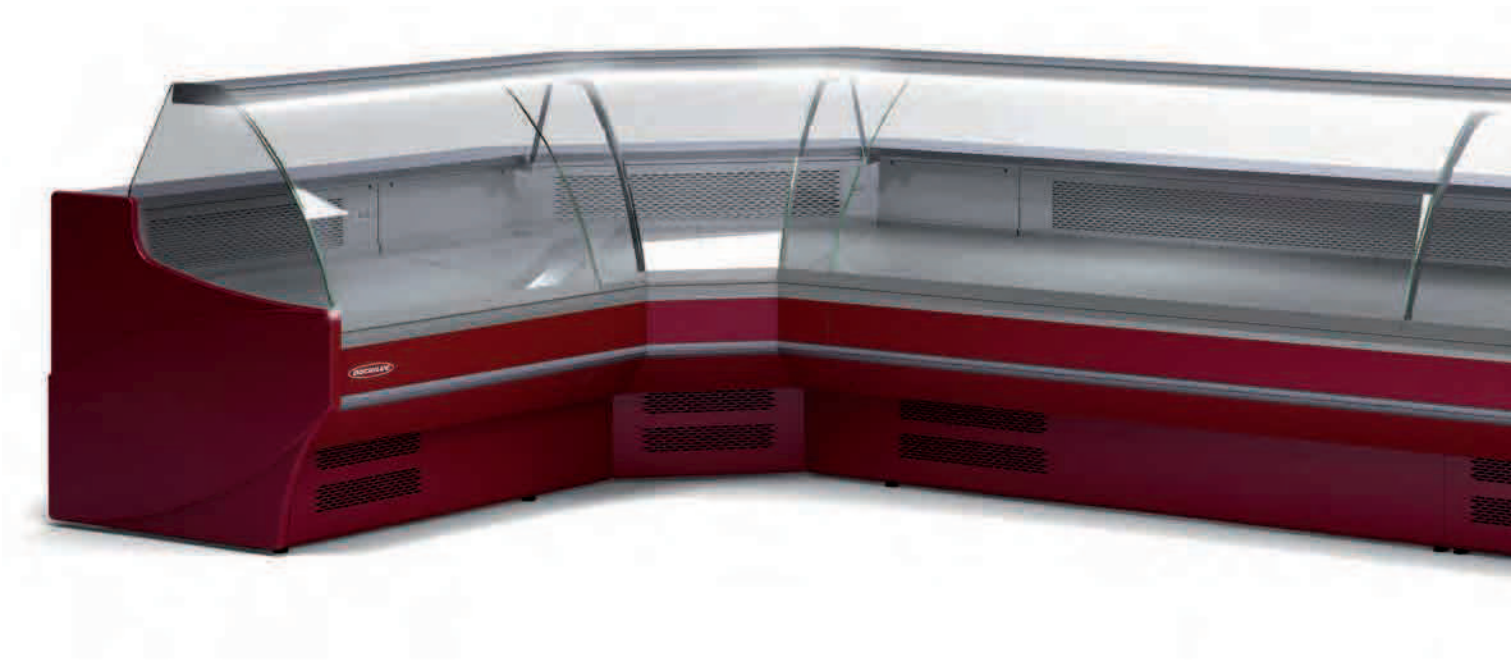

ANGLES RÉFRIGÉRÉS
- Evaporateur ventilé
- Modèles AP45 et AN45 neutres
- Les modèle sans groupe sont livrés avec détendeur
- Pas de réserve possible
- Pas disponible pour MC
- C : Vitre bombée

ANGLES **NÉGATIFS**



CVE-10-RN90-C	6 855 €	CVE-10-AN90-C	6 780 €	CVE-10N-AN45-C	4 955 €
CVES-10-RN90-C	6 855 €	CVES-10-AN90-C	6 695 €	CVES-10N-AN45-C	4 955 €

ANGLES **POSITIFS**

CVE-10-RP90-C	6 750 €	CVE-10-AP90-C	6 750 €	CVE-10N-AP45-C	4 850 €
CVES-10-RP90-C	6 755 €	CVES-10-AP90-C	6 755 €	CVES-10N-AP45-C	4 850 €

Voir caractéristiques page 278

LES OPTIONS

Modèle	Façade aspect inox, bois ou couleur	Façade + côté aspect inox, bois ou couleur	Kit vitrage arrière coulissant plexi	Lumière en façade	Rideau de nuit (le mètre)	Vitrine neutre	Groupe à distance
Réf.	FIBC	FCIBC	KVA	KLEBASSE	RNACVE	CVE-10N / CVES-10N	PR
CVE/CVES-10-AP90	100 €	365 €	270 €	100 €	150 €	-510 €	-150 €
CVE/CVES-10-RP90	100 €	365 €	270 €	100 €	150 €	-510 €	-150 €
CVE/CVES-10-AN90	100 €	365 €	270 €	100 €	150 €	-510 €	-150 €
CVE/CVES-10-RN90	100 €	365 €	270 €	100 €	150 €	-510 €	-150 €
CVES-10-AP45	100 €	365 €	270 €	100 €	150 €	-510 €	-150 €
CVES-10-AN45	100 €	365 €	270 €	100 €	150 €	-510 €	-150 €

Autres options, voir page 296

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES D'ANGLE
PROFONDEUR 1100

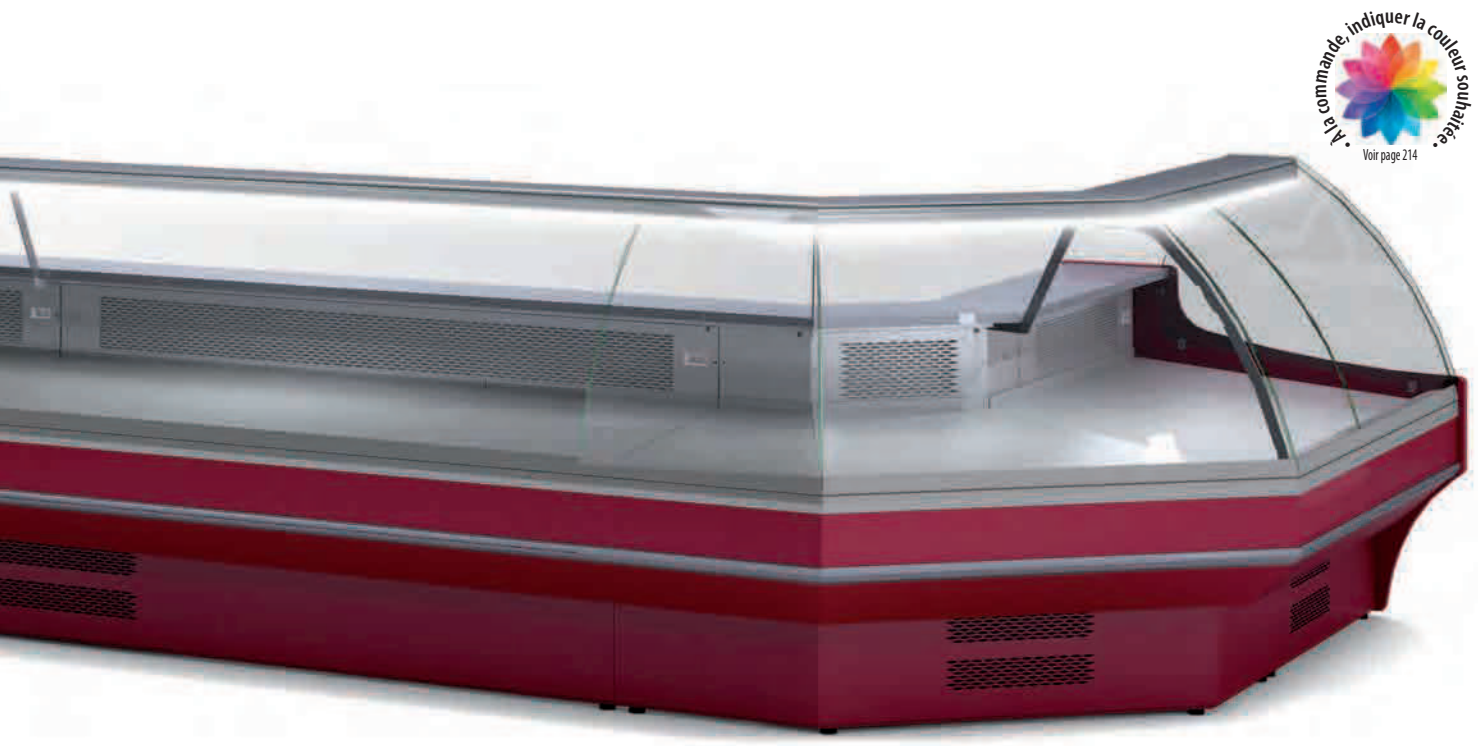

A la commande, indiquer la couleur souhaitée.
Voir page 214

LED 6500 K

LED En option



Service adapté pour les personnes à mobilité réduite

MEUBLES CAISSE
- Tous les modèles sont livrés avec tiroir incorporé, étagère et prise électrique sauf modèle MCVE-10-AP90
- Décoration incluse

MEUBLES CAISSE D'ANGLE NEUTRES



MCVE-10-AP90 **2 950 €**



MCVE-10-AN90 **3 000 €**

MEUBLES CAISSE NEUTRES



MCVE-10-8 **1 985 €**



MCVE-10-12 **2 190 €**

Référence	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Surface d'exposition (m2)	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)	Gaz
CVE/CVES-10-AN90	1500	1500	1230	0,98	817	1122	R-452A
CVE/CVES-10-AP90	1325	1325	1230	1,04	817	1165	R-452A
CVE/CVES-10N-AN45	1090	1060	1230	0,48	-	3	-
CVE/CVES-10N-AP45	1040	940	1230	0,53	-	3	-
CVE/CVES-10-RN90	1352	1352	1230	1,01	635	961	R-452A
CVE/CVES-10-RP90	1335	1335	1230	1,32	635	1004	R-452A
MCVE-10-8	800	1100	910	-	-	-	-
MCVE-10-12	1200	1100	910	-	-	-	-
MCVE-10-AP90	1890	800	910	-	-	-	-
MCVE-10-AN90	1865	940	910	-	-	-	-

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES PROFONDEUR 1100
AVEC VITRE RELEVABLE

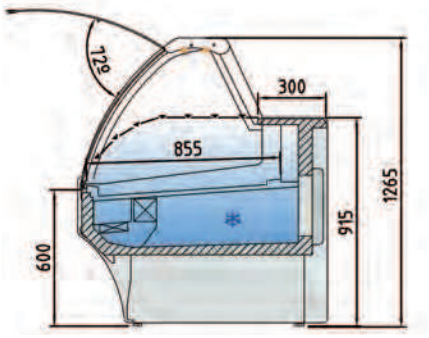

CVE-10E

MODÈLES AVEC RÉSERVE

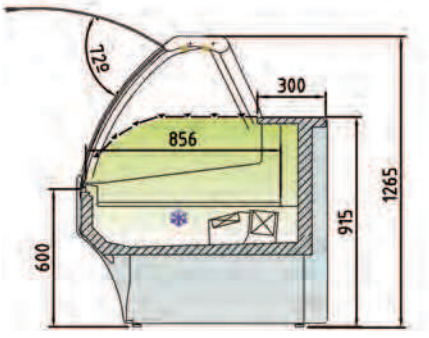

CVES-10E

MODÈLES SANS RÉSERVE

Vitre rabattable

Référence	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Stockage (m3)	Surface d'exposition (m2)	Nombre de portes CVE/CVES	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)	Gaz
CVE/CVES-10E-10	1055	1100	1265	0,38	0,79	1	522	419	R-452A
CVE/CVES-10E-13	1305	1100	1265	0,5	0,99	2	635	1037	R-452A
CVE/CVES-10E-15	1525	1100	1265	0,58	1,17	2	817	1107	R-452A
CVE/CVES-10E-20	2025	1100	1265	0,79	1,58	3	1096	1377	R-452A
CVE/CVES-10E-25	2525	1100	1265	0,99	1,99	4	1315	1433	R-452A
CVE/CVES-10E-30	2995	1100	1265	1,25	2,37	4	1315	1472	R-452A

LES + PRODUITS

- Gamme canalisable
- Extérieur et intérieur (en standard) acier plastifié
- Plan de travail et surface d'exposition (possibilité double niveau) en inox AISI-304
- Côtés en ABS thermoformé (en standard) épaisseur 40 mm
- Isolation en polyuréthane injecté sans CFC, densité 40 kg/m³
- Vitre bombée sécurit relevable
- Profilés en aluminium anodisé
- Stockage réfrigéré, entrée 440x270 mm (sauf modèle neutre)
- Lumière en partie haute
- Condenseur ventilé
- Thermostat électronique réglable avec affichage digital
- Dégivrage automatique
- 220/1/50 (60 Hz sur demande : PVP +5%)
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage
- Protection frontale anti-chocs
- Gaz R-452a
- **Classe climatique 4 (30°C 55% Hr) régime M1 selon UNE-EN ISO 23953-2** NOUVEAU
- Froid ventilé pour une meilleure circulation du froid

Visionnez la fiche technique complète :

LES OPTIONS

Modèle	Façade aspect inox, bois ou couleur	Façade + côté aspect inox, bois ou couleur	Kit vitrage arrière coulissant plexi	Lumière en façade	Rideau de nuit (le mètre)	Vitrine neutre	Groupe à distance
Réf.	FIBC	FCIBC	KVA	KLEBASSE	RNACVE	CVE-10N/CVES-10N	PR
CVE/CVES-10E-10	80 €	350 €	135 €	85 €	150 €	-410 €	-122 €
CVE/CVES-10E-13	95 €	355 €	170 €	95 €	150 €	-460 €	-140 €
CVE/CVES-10E-15	100 €	365 €	205 €	100 €	150 €	-510 €	-150 €
CVE/CVES-10E-20	105 €	375 €	270 €	135 €	150 €	-615 €	-180 €
CVE/CVES-10E-25	115 €	380 €	345 €	160 €	150 €	-870 €	-205 €
CVE/CVES-10E-30	125 €	395 €	410 €	175 €	150 €	-1 000 €	-260 €

Autres options, voir page 296

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES PROFONDEUR 1100
AVEC VITRE RELEVABLE

À la commande, indiquer la couleur souhaitée.
Voir page 214

LED 6500 K

LED
En option

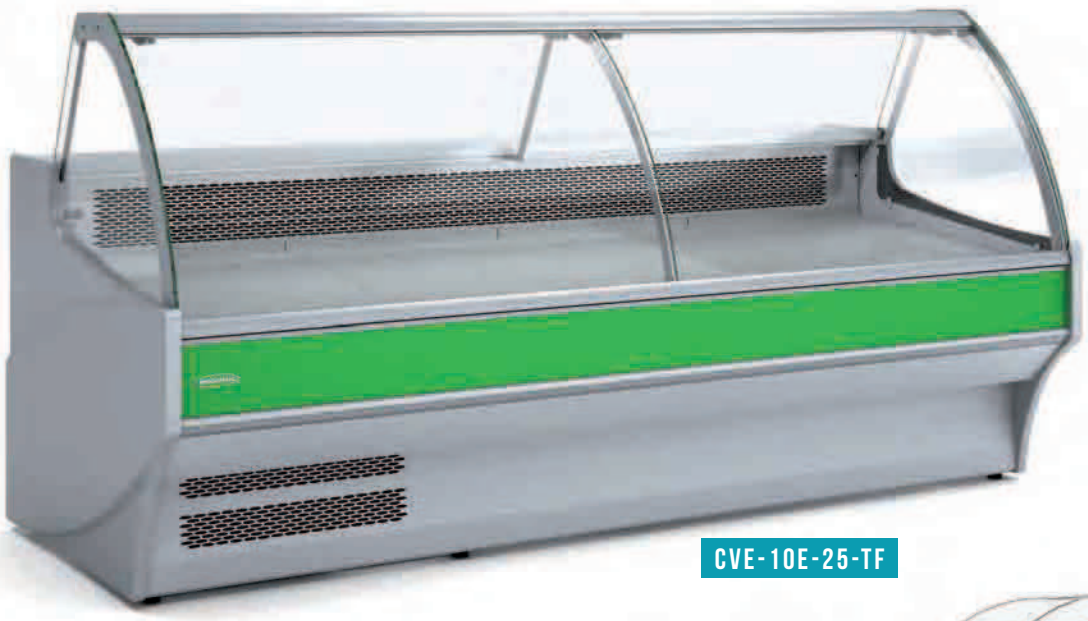

CVE-10E-25-TF

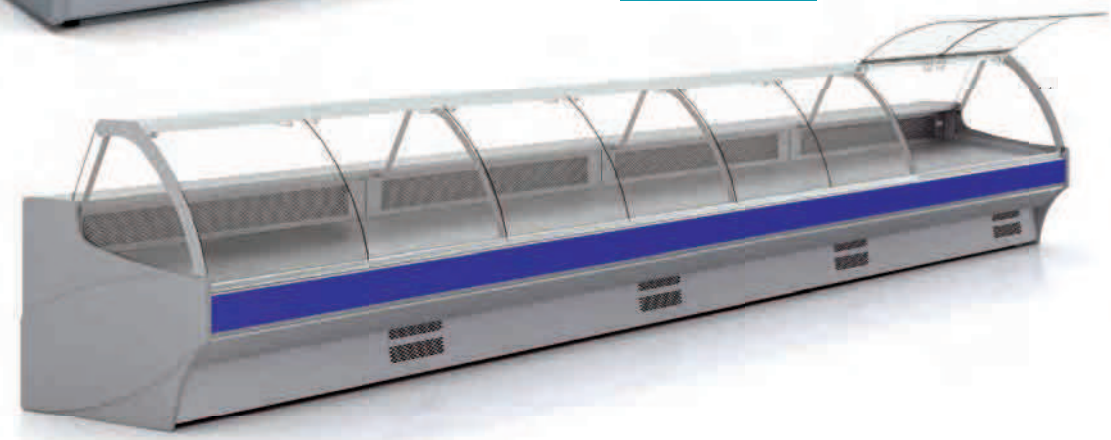

CVE-10E-10-C-TF	4 260 €
CVES-10E-10-C-TF	4 180 €



CVE-10E-13-C-TF	4 775 €
CVES-10E-13-C-TF	4 680 €

CVE-10E-15-C-TF	5 165 €
CVES-10E-15-C-TF	5 060 €



CVE-10E-20-C-TF	6 355 €
CVES-10E-20-C-TF	6 350 €



CVE-10E-25-C-TF	7 435 €
CVES-10E-25-C-TF	7 430 €



CVE-10E-30-C-TF	8 935 €
CVES-10E-30-C-TF	8 940 €

ANGLES **POSITIFS**



CVE-10E-RP90-C	9 175 €
CVES-10E-RP90-C	9 175 €



CVE-10E-AP90-C	9 175 €
CVES-10E-AP90-C	9 175 €

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES DROITES **PROFONDEUR 1120**

LES + PRODUITS

- Extérieur et intérieur en acier plastifié
- Plan de travail et surface d'exposition en inox AISI-304
- Côtés en ABS injecté épaisseur 40 mm
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m3, sans effet ODP et GWP
- Etagères intermédiaire en verre, non réfrigérée
- Eclairage intérieur Led T8 fluorescent en partie haute et sur étagère
- Réserve réfrigérée avec portes 440x270
- Evaporateur statique traitement époxy anti- corrosion
- Condenseur ventilé, évaporation automatique
- Contrôle électronique de la température
- Dégivrage automatique par câble chauffant en option
- **Classe climatique 4 (30°C 55% Hr) régime M1 selon UNE-EN ISO 23953-2** NOUVEAU

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES DROITES **PROFONDEUR 1120**

A la commande, indiquer la couleur souhaitée.
Voir page 214

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES DROITES **PROFONDEUR 1120**

Visionnez la fiche technique complète :

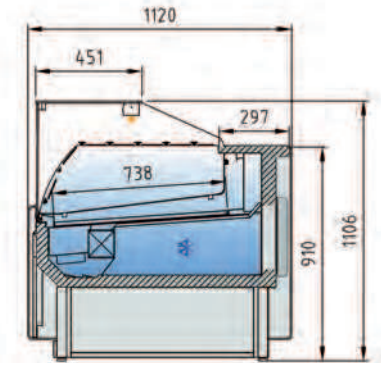

CVE-10-RCB-TF

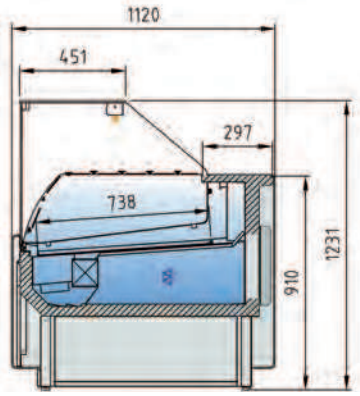

CVE-10-RC -TF

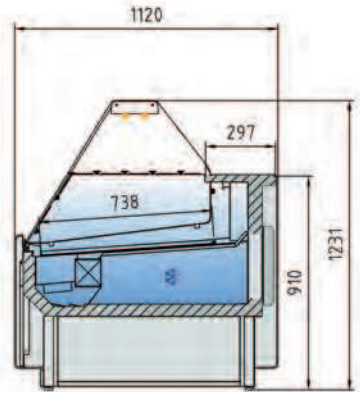

CVE-10-RC-R-TF

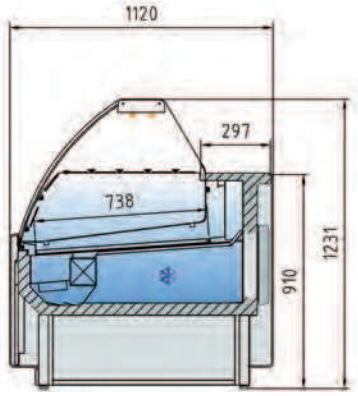

CVE-10-RC-C-TF

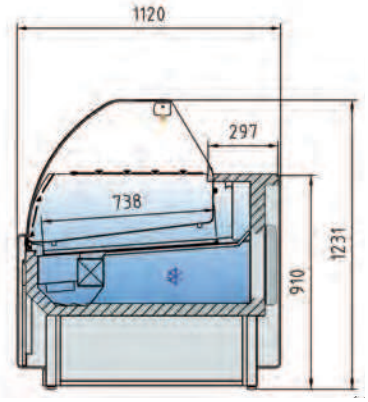

CVE-10-RC-CC-TF

Référence	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Stockage (m^3)	Surface d'exposition (m^2)	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)	Gaz
CVE-10-10-RC-TF	1055	1120	0,38	0,79	522	419	R-452A
CVE-10-13-RC-TF	1305	1120	0,5	0,99	635	1037	R-452A
CVE-10-15-RC-TF	1525	1120	0,58	1,17	817	1107	R-452A
CVE-10-20-RC-TF	2025	1120	0,79	1,58	1096	1377	R-452A
CVE-10-25-RC-TF	2525	1120	0,99	1,99	1315	1433	R-452A
CVE-10-30-RC-TF	2995	1120	1,25	2,37	1315	1472	R-452A

Voir caractéristiques page 286

LES OPTIONS

Modèle	Façade aspect inox, bois ou couleur	Façade + côté aspect inox, bois ou couleur	Statique	Kit vitrage arrière coulissant plexi	Lumière en façade	Rideau de nuit (le mètre)	Étagère intermédiaire	Vitrine neutre	Groupe à distance
Réf.	FIBC	FCIBC	KST	KVA	KLEBASSE	RNACVE	KEN	CVE-10N/CVEP-10N	PR
CVE-10-10-RC-TF	80 €	350 €	-235 €	135 €	85 €	150 €	80 €	-410 €	-122 €
CVE-10-13-RC-TF	95 €	355 €	-245 €	170 €	95 €	150 €	95 €	-460 €	-140 €
CVE-10-15-RC-TF	100 €	365 €	-255 €	205 €	100 €	150 €	115 €	-510 €	-150 €
CVE-10-20-RC-TF	105 €	375 €	-275 €	270 €	135 €	150 €	155 €	-615 €	-180 €
CVE-10-25-RC-TF	115 €	380 €	-295 €	345 €	160 €	150 €	205 €	-870 €	-205 €
CVE-10-30-RC-TF	125 €	395 €	-320 €	410 €	175 €	150 €	265 €	-1 000 €	-260 €

Autres options, voir page 296

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BOUCHERIE UTILISATION CONSEILLÉE

VITRINES DROITES **PROFONDEUR 1120**

LED 6500 K

LED En option

À la commande, indiquer la couleur souhaitée.

Voir page 214

CVE-10-20-RC-TF

TOUR À VIENNOISERIES NEUTRE & MEUBLES CAISSE, VOIR PAGE 255

CVE-10-10-RCB-TF 3 720 €

CVE-10-13-RCB-TF 4 260 €



CVE-10-15-RCB-TF 4 530 €



CVE-10-20-RCB-TF 5 420 €



CVE-10-25-RCB-TF 6 310 €



CVE-10-30-RCB-TF 7 400 €

CVE-10-10-RC-TF 3 760 €

CVE-10-13-RC-TF 4 355 €



CVE-10-15-RC-TF 4 630 €



CVE-10-20-RC-TF 5 510 €



CVE-10-25-RC-TF 6 360 €



CVE-10-30-RC-TF 7 430 €

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES PROFONDEUR 1200
AVEC VITRE RELEVABLE

LES + PRODUITS

- Gamme canalisable
- Extérieur et intérieur (en standard) acier plastifié
- Plan de travail et surface d'exposition en inox AISI-304
- Côtés en ABS injecté (en standard) épaisseur 40 mm
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m^3, sans effets ODP ou GWP
- Vitre sécurit relevable
- Profilés en aluminium anodisé
- Stockage réfrigéré, entrée 440x270 mm (sauf modèle neutre et sans réserve)
- Lumière intérieure en partie haute
- Thermostat électronique réglable avec affichage digital
- Dégivrage éléctrique automatique, en option
- 230/1/50 (60 Hz sur demande : PVP +5%)
- Groupe logé (option groupe à distance)
- Gaz R-452a
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage (sauf vitrines groupe à distance)
- Protection frontale anti-chocs
- Froid ventilé pour une meilleure circulation du froid
- **Classe climatique 4 (30°C 55% Hr) régime M1 selon UNE-EN ISO 23953-2** NOUVEAU

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES PROFONDEUR 1200

AVEC VITRE RELEVABLE

A la commande, indiquer la couleur souhaitée.
Voir page 214

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES PROFONDEUR 1200
AVEC VITRE RELEVABLE

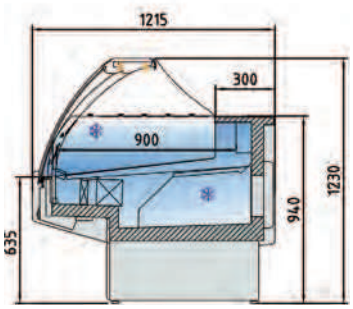

CVE-12-C-TF



CVE-12-RR-TF

MODÈLES AVEC RÉSERVE



CVES-12-C-TF



CVES-12-RR-TF

MODÈLES SANS RÉSERVE

Visionnez la fiche technique complète :

Vitre relevable


Indication de la température en façade

Référence	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Stockage (m3)	Surface d'exposition (m2)	Nombre de portes CVE/CVES	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)	Gaz
CVE / CVES-12-10-TF	1055	1215	1230	0,4	0,98	1 / 0	635	554	R-452A
CVE / CVES-12-13-TF	1305	1215	1230	0,52	1,21	2 / 0	817	1105	R-452A
CVE / CVES-12-15-TF	1525	1215	1230	0,6	1,41	2 / 0	1315	1379	R-452A
CVE / CVES-12-20-TF	2025	1215	1230	0,81	1,88	3 / 0	1315	1417	R-452A
CVE / CVES-12-25-TF	2525	1215	1230	1,1	2,34	4 / 0	1497	1689	R-452A
CVE / CVES-12-30-TF	2995	1215	1230	1,28	2,78	4 / 0	2617	2136	R-452A

Voir caractéristiques page 290

LES OPTIONS

Modèle	Façade aspect inox, bois ou couleur	Façade + côté aspect inox, bois ou couleur	Kit vitrage arrière coulissant plexi	Lumière en façade	Rideau de nuit (le mètre)	Vitrine neutre	Groupe à distance
Réf.	FIBC	FCIBC	KVA	KLEBASSE	RNACVE	CVE-12N / CVES-12N	PR
CVE-12-10-TF	80 €	350 €	135 €	85 €	150 €	-410 €	-122 €
CVE-12-13-TF	95 €	355 €	170 €	95 €	150 €	-460 €	-140 €
CVE-12-15-TF	100 €	365 €	205 €	100 €	150 €	-510 €	-150 €
CVE-12-20-TF	105 €	375 €	270 €	135 €	150 €	-615 €	-180 €
CVE-12-25-TF	115 €	380 €	345 €	160 €	150 €	-870 €	-205 €
CVE-12-30-TF	125 €	395 €	410 €	175 €	150 €	-1 000 €	-260 €

Autres options, voir page 296

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES PROFONDEUR 1200
AVEC VITRE RELEVABLE

BOUCHERIE UTILISATION CONSEILLÉE

CHARCUTERIE UTILISATION CONSEILLÉE

A la commande, indiquer la couleur souhaitée.
Voir page 214

LED 6500 K

LED 3000 K
En option

LED
En option

CVE-12-25-C-TF

CVE-12-25-RR-TF

											
CVE-12-10-C-TF	4 970 €	CVE-12-13-C-TF	5 485 €	CVE-12-15-C-TF	5 905 €	CVE-12-20-C-TF	6 615 €	CVE-12-25-C-TF	7 275 €	CVE-12-30-C-TF	7 910 €
CVES-12-10-C-TF	4 960 €	CVES-12-13-C-TF	5 485 €	CVES-12-15-C-TF	5 905 €	CVES-12-20-C-TF	6 615 €	CVES-12-25-C-TF	7 280 €	CVES-12-30-C-TF	7 910 €
											
CVE-12-10-RR-TF	4 970 €	CVE-12-13-RR-TF	5 500 €	CVE-12-15-RR-TF	5 905 €	CVE-12-20-RR-TF	6 615 €	CVE-12-25-RR-TF	7 275 €	CVE-12-30-RR-TF	7 910 €
CVES-12-10-RR-TF	4 970 €	CVES-12-13-RR-TF	5 485 €	CVES-12-15-RR-TF	5 905 €	CVES-12-20-RR-TF	6 615 €	CVES-12-25-RR-TF	7 280 €	CVES-12-30-RR-TF	7 910 €

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES D'ANGLE **PROFONDEUR 1200**
AVEC VITRE RELEVABLE

ANGLES RÉFRIGÉRÉS
- Evaporateur ventilé
- Modèles sans groupe livrés avec détendeur
- Pas de réserve possible
- C : vitre bombée
- RR : vitre droite

ANGLES **NÉGATIFS**

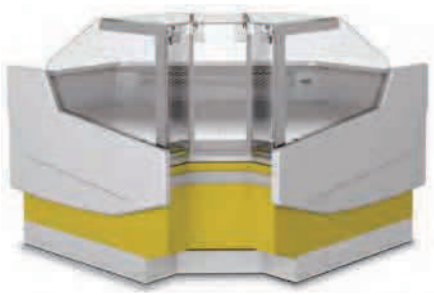

CVE-12-AN90-RR	9 705 €	CVES-12-AN90-RR	9 705 €
CVE-12-AN90-C	9 705 €	CVES-12-AN90-C	9 705 €

Voir caractéristiques page 290

ANGLES **POSITIFS**

CVE-12-AP90-RR	8 795 €	CVES-12-AP90-RR	8 825 €
CVE-12-AP90-C	8 795 €	CVES-12-AP90-C	8 825 €

LES OPTIONS

Modèle	Façade aspect inox, bois ou couleur	Façade + côté aspect inox, bois ou couleur	Vitrine neutre	Groupe à distance
Réf.	FIBC	FCIBC	CVE-12N / CVES-12N	PR
CVE/CVES-12-AP90	100 €	365 €	-510 €	-150 €
CVE/CVES-12-AN90	100 €	365 €	-510 €	-150 €

Autres options, voir page 296

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES D'ANGLE PROFONDEUR 1200

AVEC VITRE RELEVABLE

LED 6500 K

LED 3000 K
En option

LED
En option

A la commande, indiquer la couleur souhaitée.
Voir page 214

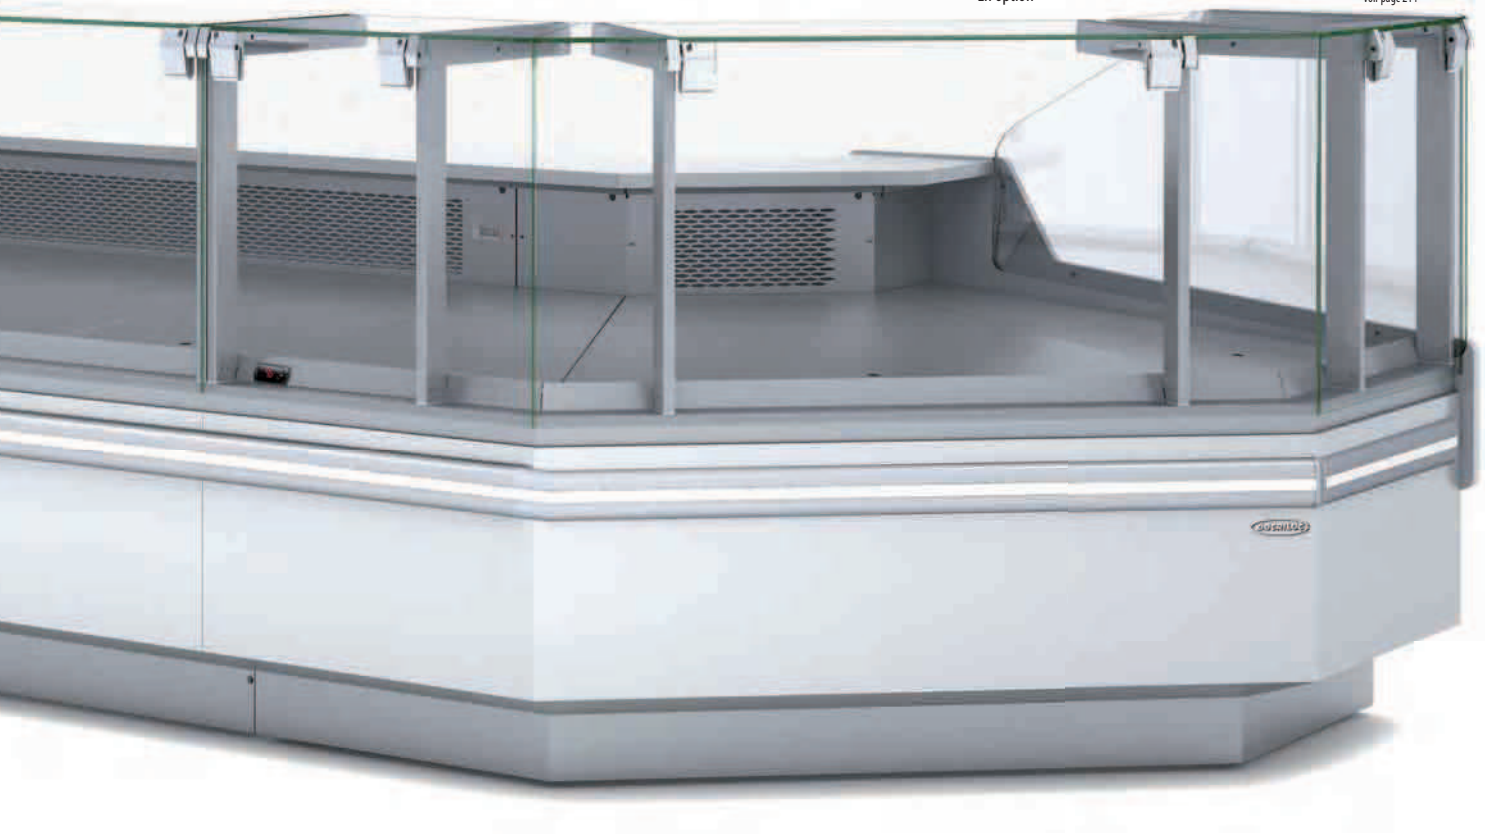

MEUBLES CAISSE

- Tous les modèles sont livrés avec tiroir incorporé, étagère et prise électrique sauf modèle MCVE-12-AP90
- Décoration incluse



Service adapté pour les personnes à mobilité réduite

MEUBLES CAISSE **NEUTRES**



MCVE-12-8 **1 980 €**



MCVE-12-12 **2 190 €**

Référence	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Stockage (m3)	Surface d'exposition (m2)	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)	Gaz
CVE/CVES-12-AN90	1562	1562	1230	1,3	1145	1091	R-452A	R-400A
CVE/CVES-12-AP90	1622	1622	1230	1,44	817	1392	R-452A	R-400A
MCVE-12-8	800	1200	940	0,78	-	-	-	-
MCVE-12-12	1260	1200	940	1,22	-	-	-	-

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OPTIONS **VITRINES**

N°	Référence	Description	Pour modèles	€ HT
1	PIEDSINOX	Pied inox 125-200 mm (prix à l'unité)	Tous	45
2	TAMPON	Tampon 10 mm (prix à l'unité)	Tous	5
3	KITROU4	Jeu de 4 roues H110 (2 avec frein + 2 sans frein, non adapté aux vitrines prof. 800)	jusqu'à 1,5 m	155
	KITROU6	Jeu de 6 roues H110 (3 avec frein + 3 sans frein, non adapté aux vitrines prof. 800)	+ de 1,5 m	235
6	KUCVE	Kit union pour vitrine d'exposition	Tous	255
7	CPAIN	Clayette bois pour le pain	CVE	205
10	TABMARBRE	Remplacement tablette inox par marbre (prix au mètre)	CVE	300
	TABGRANIT	Remplacement tablette inox par granit (prix au mètre)	CVE	300
	TABQUARTZ	Remplacement tablette inox par quartz silestone (prix au mètre)	CVE	405
	KDE	Kit de dégivrage évaporateur (prix au mètre)	Tous	45
11	KFP100	Kit fond plat pour chassis coté groupe 1000	1000	60
	KFP130	Kit fond plat pour chassis coté groupe 1300	1300	75
	KFP150	Kit fond plat pour chassis coté groupe 1500	1500	85
	KFP200	Kit fond plat pour chassis coté groupe 2000	2000	115
	KFP250	Kit fond plat pour chassis coté groupe 2500	2500	150
	KFP300	Kit fond plat pour chassis coté groupe 3000	3000	175
	TUBR	Tube led jaune lumière froide ou rouge spécial boucherie (30w) (prix au mètre)	Tous	Même prix

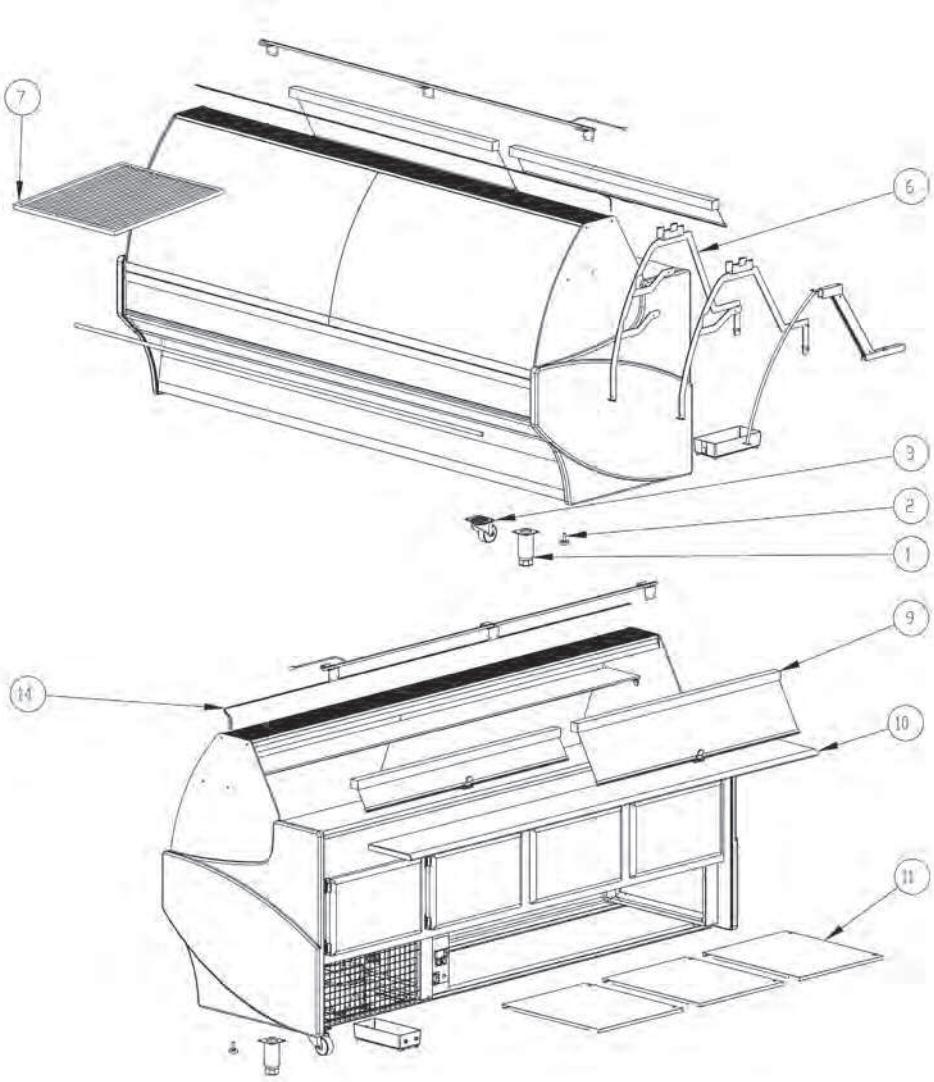

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OPTIONS **VITRINES**

Référence	Description	Pour modèles	€ HT
KRESP	Plaques pâtissières, en statique uniquement (prix par porte)	CVEP	185
KSF	Séparateur entre 2 vitrines de température différente	Tous	165
KSH	Séparateur entre 2 vitrines de température identique	Tous	90
SSM-7	Planche de découpe coulissante	Tous	330
SSM-7-P	Planche de découpe coulissante sur pieds	Tous	410
KITREH	Double niveau pour fond plat à préciser à la commande	Tous	Nous consulter
KJC	Joues courtes	Tous	Gratuit
	Décoration intérieure	Tous	Nous consulter
561151	Bac d'évaporation des eaux de condensat	Tous	Nous consulter

KRESP

RNACVE


KSF


Kit REH



SSM-7-P

KJC

Décoration intérieure, nous consulter

Décoration intérieure, nous consulter

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES DE PRÉSENTATION

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL
SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS

DOCRILUC®

SAYL
BARCELONA

SOMMAIRE

VITRINES FERMÉES À L'AVANT

Basic 2 étagères 300
3 étagères réfrigérées 302
Vitre droite 304
3 étagères chaudes 306

VITRINES LIBRE-SERVICE 3 ÉTAGÈRES 308

VITRINES DE PRÉSENTATION 310

VITRINES DE PRÉSENTATION À POSER

Le petit buffet 311
Maxiself Line 312
XL Line (froid statique) 313
Honda (chaleur sèche) 314
Vela (froid ventilé) 315

VITRINETTES À TAPAS 316

VITRINETTES À SUSHIS 318

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES 2 ÉTAGÈRES

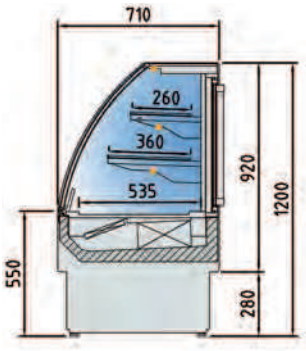

VSSD-6
Vitrine de présentation

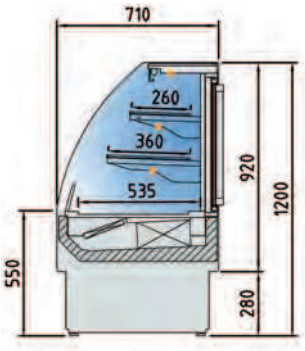

VSSAD-6
Vitrine traversante

Référence	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Surface d'exposition (m^2)	Nombre de portes	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)	Gaz
VITRINES DE PRÉSENTATION (fermées à l'avant)								
VSSD-6-9	912	710	1200	0,65	2	1096	1376	R-452A
VSSD-6-13	1262	710	1200	0,9	2	1096	1739	R-452A
VITRINES TRAVERSANTES (portes vitrées à l'arrière et ouvertes à l'avant)								
VSSAD-6-9	912	710	1200	0,66	2	1315	1704	R-452A
VSSAD-6-13	1262	710	1200	0,93	2	1497	2003	R-452A

LES + PRODUITS

- Façade extérieure en tôle d'acier laminé standard, inférieure en plastique gris RAL 7040
- Double vitrage avec sérigraphie grise RAL 7040
- Finition époxy intérieure en acier blanc
- Double vitre frontale, sauf modèle VVAD
- Profils en aluminium anodisé
- Étagères en verre avec éclairage LED
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 Kg / m^3, faible GWP et effet ODP nul
- Évaporateur ventilé
- Dégivrage automatique avec évaporation automatique
- Contrôle électronique de la température
- Classe climatique 3 (25 ° C 60% Hr)
- Vitrine réfrigérée VV pour snack (+ 2 ° + 8 °)

Visionnez la fiche technique complète :

COULEURS

Standard en noir

Autres couleurs sur demande

LES OPTIONS

- **Changement de gaz (R-452a ➜ R-290a)**
  Réf : R290 / **Même prix**

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES 2 ÉTAGÈRES

NOUVEAU 2019

A la commande, indiquer la couleur souhaitée.
Voir page 214

LED 6500 K

LED 3000 K
En option

VSSD-6-13-C

VSSD-6-9-C 3 880 €

VSSD-6-13-C 4 395 €

VSSAD-6-9-C 4 035 €

VSSAD-6-13-C 4 570 €

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES 3 ÉTAGÈRES
VITRE FERMÉE À L'AVANT

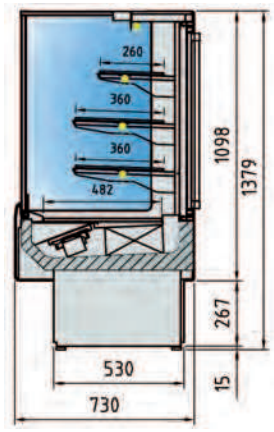

VSS-6-R

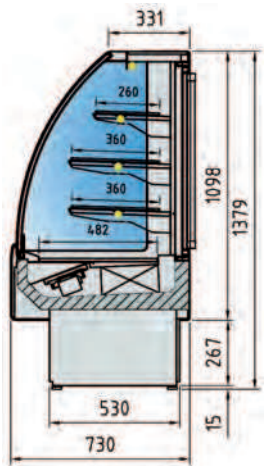

VSS-6-C

VSS-6-C

Référence	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Surface d'exposition (m^2)	Nb de portes coulissantes	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)	Gaz
VSS-6-6	600	730	1379	0,54	-	817	1067	R-452a
VSS-6-9	950	730	1379	0,9	2	1096	1376	R-452a
VSS-6-13	1300	730	1379	1,26	2	1096	1739	R-452a
VSS-6-16	1650	730	1379	1,62	2	1497	1963	R-452a

LES + PRODUITS

- Extérieur en acier plastifié
- Intérieur en acier inoxydable AISI-304 18/10
- Côtés en ABS injecté
- Fond plat
- Double vitrage sécurit rabattable
- Profils en aluminium anodisé
- Trois étagères fixes en verre.
- Lumière LED en partie haute et sous chaque étagère
- Deux vitres arrières coulissantes, sauf modèle VSS-6-6 avec 1 porte battante
- Froid ventilé - évaporateur ventilé - condenseur ventilé
- Isolation à base de polyuréthane injecté, densité 40kg/m3, faible GWP et aucun effet ODP
- Dégivrage automatique avec évaporation automatique
- Thermostat électronique à affichage digital
- Température +2°/+8°C
- Classe climatique 3 (25° C 60% HR)
- Décoration façade + côtés aspect inox, imitation bois ou couleur incluse dans le prix standard pour les couleurs présentes page 214. Autres couleurs ou finitions laquées nous consulter.
- Groupe logé (sauf option groupe à distance)
- 230/1/50hz (60hz sur demande : PVP +5%)

Visionnez la fiche technique complète :

LES OPTIONS

Modèle	Lumière en façade	Décoration intérieure	Groupe à distance
Réf.	KLEBASSE	KFC	PR
VSS-6-6	80 €	155 €	-120 €
VSS-6-9	85 €	225 €	-130 €
VSS-6-13	90 €	315 €	-140 €
VSS-6-16	110 €	445 €	-200 €

Autres options, voir page 296

VSS-6-16-R

VSS-6-13-C vue arrière

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES 3 ÉTAGÈRES
VITRINE FERMÉE À L'AVANT

VSS-6-9-R

Grilles spéciales en option

À la commande, indiquer la couleur souhaitée.

Voir page 214

LED 6500 K

LED 3000 K

En option

Thermostat

VSS-6-13-C



VSS-6-6-R 3 815 €



VSS-6-9-R 4 490 €



VSS-6-13-R 5 060 €



VSS-6-16-R 5 845 €

VSS-6-6-C 3 815 €



VSS-6-9-C 4 490 €

VSS-6-13-C 5 060 €



VSS-6-16-C 5 845 €

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES SERVICE ARRIÈRE

VITRE DROITE

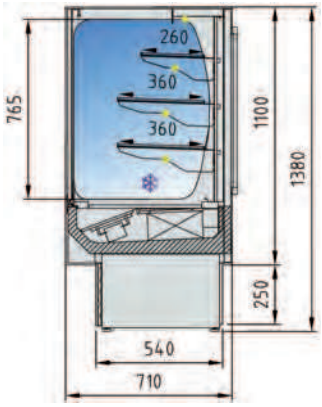

VSS-6-RG

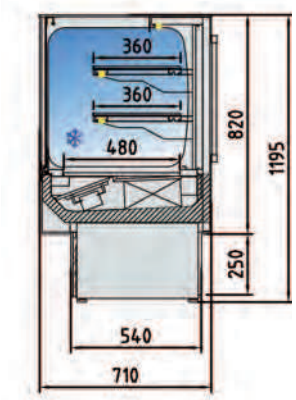

VSS-6-RGM

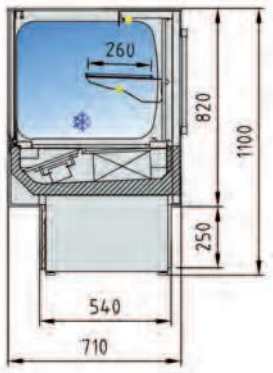

VSS-6-RGB



Vue arrière avec portes coulissantes

VSS-6-9-RG

Référence	Dimensions (mm)	Portes coulissantes	Portes battantes	Surface vitrée (m^2)	Puissance frigorifique (w)	Consommation (w)	Gaz
VITRINE HAUTE (3 étagères)							
VSS-6-6-RG	580x710x1380	0	1	0,54	817	1067	R-452A
VSS-6-9-RG	930x710x1380	2	0	0,9	1096	1376	R-452A
VSS-6-13-RG	1280x710x1380	2	0	1,26	1096	1739	R-452A
VSS-6-16-RG	1630x710x1380	2	0	1,62	1497	1963	R-452A
VITRINE MOYENNE (2 étagères)							
VSS-6-6-RGM	580x710x1195	0	1	0,5	817	1067	R-452A
VSS-6-9-RGM	930x710x1195	2	0	0,85	1096	1376	R-452A
VSS-6-13-RGM	1280x710x1195	2	0	1,2	1096	1739	R-452A
VSS-6-16-RGM	1630x710x1195	2	0	1,55	1497	1963	R-452A
VITRINE BASSE (1 étagère)							
VSS-6-6-RGB	580x710x1100	0	1	0,45	817	1067	R-452A
VSS-6-9-RGB	930x710x1100	2	0	0,77	1096	1376	R-452A
VSS-6-13-RGB	1280x710x1100	2	0	1,08	1096	1739	R-452A
VSS-6-16-RGB	1630x710x1100	2	0	1,4	1497	1963	R-452A

LES + PRODUITS

- **VSS :** vitrine réfrigérée pour snacks (+2°C à +8°C)
- Extérieur en acier plastifié, laqué ou inox
- Côtés avec double vitrage
- Intérieur inox AISI 304 18/10
- Double vitrage pour la vitre à l'avant
- Profilés en aluminium anodisé
- Etagères en verre réglables (en hauteur et inclinables), avec éclairage LED.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 Kg / m^3, faible GWP et aucun effet ODP.
- Evaporateur ventilé
- Dégivrage automatique avec évaporation automatique des eaux de dégivrage
- Condenseur ventilé
- Contrôle électronique de température
- Classe climatique 3 (25°C, 60% HR)
- Décoration façade + côtés aspect inox ou couleur incluse dans le prix standard pour les couleurs présentes page 214. Autres couleurs ou finitions laquées nous consulter.
- Finition laquée haute brillance, nous consulter.
- Deux portes vitrées coulissantes à l'arrière (sauf modèle VSS-6-6 avec 1 porte battante vitrée)

Visionnez la fiche technique complète :

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS DOCRILUC CE

VITRINES SERVICE ARRIÈRE
VITRE DROITE

LED 6500 K
LED 3000 K
En option

VSS-6-9-RG

VSS-6-13-RGM

VSS-6-9-RGB
Finition imitation bois

	VSS-6-6-RGB	3 965 €		VSS-6-9-RGB	4 695 €		VSS-6-13-RGB	5 270 €		VSS-6-16-RGB	6 105 €
	VSS-6-6-RGM	4 025 €		VSS-6-9-RGM	4 750 €		VSS-6-13-RGM	5 320 €		VSS-6-16-RGM	6 200 €
	VSS-6-6-RG	4 075 €		VSS-6-9-RG	4 800 €		VSS-6-13-RG	5 380 €		VSS-6-16-RG	6 265 €

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, CONSOMMER AVEC MODÉRATION

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES CHAUDES 3 ÉTAGÈRES
VITRE FERMÉE À L'AVANT

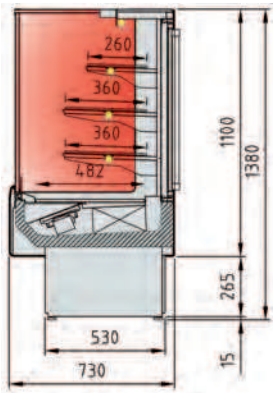

VSS-6HE-R

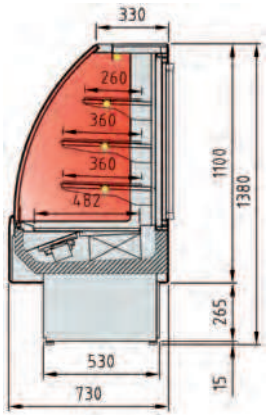

VSS-6HE-C

Tiroir humidificateur en partie arrière

Etagères en inox réglables en hauteur

Référence	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Surface d'exposition (m2)	Consommation (W)
VSS-6HE-6	600	730	1380	0,54	1026
VSS-6HE-9	950	730	1380	0,9	1657
VSS-6HE-13	1300	730	1380	1,26	2482
VSS-6HE-16	1650	730	1380	1,62	3308

LES + PRODUITS

- **VSS-HE :** vitrine chaude (+60°C à +70°C)
- Extérieur en acier plastifié, laqué ou inox
- Côtés en ABS injecté
- Intérieur en inox AISI 304 18/10
- Double vitrage
- Profilés en aluminium anodisé
- Etagères avec grilles d'acier réglables (en hauteur et inclinables), avec éclairage LED.
- Tiroir humidificateur en partie arrière
- Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 Kg / m^3, faible GWP et aucun effet ODP.
- Contrôle électronique de température
- Classe climatique 3 (25°C, 60% HR)
- Décoration façade + côtés aspect inox ou couleur incluse dans le prix standard pour les couleurs présentes page 214. Autres couleurs ou finitions laquées nous consulter.
- Deux portes vitrées coulissantes à l'arrière (sauf modèle VSS-6HE-6 avec 1 porte battante vitrée)

Visionnez la fiche technique complète :

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES CHAUDES 3 ÉTAGÈRES

VITRE FERMÉE À L'AVANT

LED 6500 K

LED 3000 K
En option

VSS-6HE-R

VSS-6HE-9-C



VSS-6HE-6-R 3 920 €



VSS-6HE-9-R 4 490 €



VSS-6HE-13-R 5 065 €



VSS-6HE-16-R 5 855 €

VSS-6HE-6-C 3 870 €



VSS-6HE-9-C 4 520 €



VSS-6HE-13-C 5 110 €



VSS-6HE-16-C 5 915 €

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES LIBRE-SERVICE 3 ÉTAGÈRES
MURALES OU TRAVERSANTES

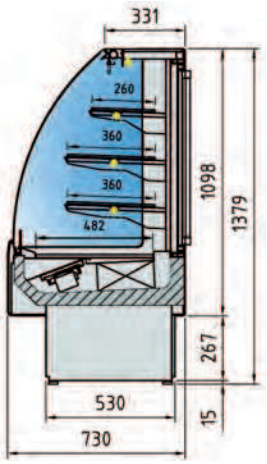

VSSA-6

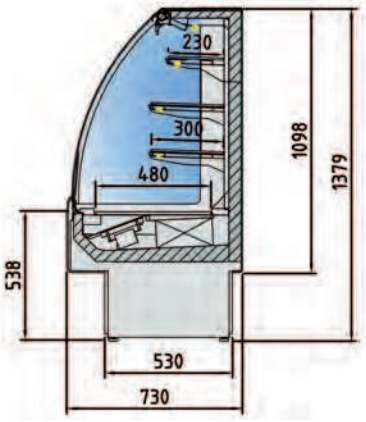

VSSAM-6

Référence	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Surface d'exposition (m²)	Nb de portes coulissantes	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)	Gaz
VITRINES TRAVERSANTES (portes vitrées à l'arrière)								
VSSA-6-6	600	730	1379	0,6	-	817	1367	R-452a
VSSA-6-9	950	730	1379	1	2	1315	1704	R-452a
VSSA-6-13	1300	730	1379	1,4	2	1497	2003	R-452a
VSSA-6-16	1650	730	1379	1,8	2	1755	2121	R-452a
VITRINES MURALES								
VSSAM-6-6	600	730	1379	0,6	-	817	1367	R-452a
VSSAM-6-9	950	730	1379	1	-	1315	1704	R-452a
VSSAM-6-13	1300	730	1379	1,4	-	1497	2003	R-452a
VSSAM-6-16	1650	730	1379	1,8	-	1755	2121	R-452a

LES + PRODUITS

- Extérieur en acier plastifié, laqué ou inox
- Intérieur en acier inoxydable AISI-304 18/10
- Côtés en ABS injecté
- Fond plat
- Double vitrage sécurit rabattable
- Partie avant ouverte, en libre service
- Profils en aluminium anodisé
- Rideau de nuit en standard
- Trois étagères fixes en verre réglables (en hauteur et inclinables), avec éclairage LED
- Isolation à base de polyuréthane injecté, densité 40kg/m3, faible GWP et aucun effet ODP
- Froid ventilé - évaporateur ventilé - condenseur ventilé
- Dégivrage automatique avec évaporation automatique
- Thermostat électronique à affichage digital
- Température +2°/+8°C
- Classe 3 régime M1
- Groupe logé (sauf option groupe à distance)
- 230/1/50hz (60hz sur demande : PVP +5%)
- Décoration façade + côtés aspect inox, bois ou couleur inclus dans le prix standard pour les couleurs présentes page 214. Autres couleurs ou finitions laquées nous consulter.
- Vitre droite disponible en option au même prix (version R)

VSSA : 2 vitres coulissantes à l'arrière, sauf VSSA-6-6 avec 1 porte battante vitrée
VSSAM : arrière fermé en acier galva perforé

Visionnez les fiches techniques complètes :

VSSA

VSSAM

LES OPTIONS

Modèle	Lumière en façade	Groupe à distance
Réf.	**KLEBASSE**	**PR**
VSS-6-6	80 €	-120 €
VSS-6-9	85 €	-130 €
VSS-6-13	90 €	-140 €
VSS-6-16	110 €	-200 €

Autres options, voir page 296

VSSA-6-6
Vue arrière, porte battante

VSSA-6-13 / Vue arrière, portes vitrées coulissantes

VSSAM-6-13
Rideau de nuit de série

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS
DOCRILUC
CE

VITRINES LIBRE-SERVICE 3 ÉTAGÈRES
MURALES OU TRAVERSANTES

LED 6500 K

LED 3000 K
En option

VSSAM-6-16

Modèles en vitres droites (R) + roulettes

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. CONSOMMER AVEC MODÉRATION

VSSA-6-13-C

VSSA-6-6 **4 075 €**



VSSA-6-9 **4 695 €**



VSSA-6-13 **5 220 €**



VSSA-6-16 **6 365 €**

VSSAM-6-6 **3 815 €**

VSSAM-6-9 **4 490 €**



VSSAM-6-13 **5 065 €**



VSSAM-6-16 **5 845 €**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES DE **PRÉSENTATION**

EM-100-I	2 590 €
EM-100-M	3 695 €
EM-100-L	3 695 €

EM-135-I	3 240 €
EM-135-M	4 010 €
EM-135-L	4 005 €

VITRINES DE PRÉSENTATION À POSER

Référence	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)	Gaz
EM-100-I	985	570	1135	356	350	R-134a
EM-135-I	1335	570	1135	480	425	R-134a
EM-100-M	985	570	1135	356	350	R-134a
EM-135-M	1335	570	1135	480	425	R-134a
EM-100-I	985	570	1135	502	332	R290*
EM-135-I	1335	570	1135	739	497	R290*
EM-100-M	985	570	1135	502	332	R290*
EM-135-M	1335	570	1135	739	497	R290*

LES + PRODUITS

- Intérieur inox AISI 304-18/10 avec effet miroir
- Portes vitrées coulissantes en façade sur cadre aluminum
- Hauteur réglable
- Eclairage intérieur LED
- Etagères intérieures vitrées
- Evaporateur statique traité anti-corrosion
- Condenseur ventilé
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Isolation polyuréthane épaisseur 60 mm, densité 40kg/m^3 sans effet GWP ou ODP
- Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie
- Température de travail +4/+8°C
- Fond préparé pour recevoir des bacs GN 1/3-40 (non inclus). Possibilité de mettre 5 bacs sur modèles 100 et 7 bacs sur modèles 135
- 230/1/50 (60hz sur demande : PVP +5%)
- **EM-I :** extérieur inox AISI-304-18/10
- **EM-M :** extérieur plastifié imitation bois
- **EM-L :** extérieur laqué

Visionnez la fiche technique complète :

VITRINES RÉFRIGÉRÉES - COMPTOIR FERMÉ

Référence	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)	Surface d'exposition (m²)	Gaz	Température	€ HT Bois		€ HT Inox	
CÔTÉS VITRÉS												
CVC-8-13	1300	770	1085	817	1025	1,02	R-452A	+2°C+6°C	**CVC-8-13-M**	**3 500**	**CVC-8-13-I**	**2 985**
CVC-8-15	1500	770	1085	817	1034	1,19	R-452A	+2°C+6°C	**CVC-8-15-M**	**3 760**	**CVC-8-15-I**	**3 195**
CVC-8-20	2000	770	1085	1315	1312	1,6	R-452A	+2°C+6°C	**CVC-8-20-M**	**4 685**	**CVC-8-20-I**	**4 015**
CÔTÉS PLEINS												
CVCC-9-13	1300	850	1085	817	1034	0,98	R-452A	+2°C+6°C	**3 365**			
CVCC-9-15	1500	850	1085	817	1042	1,14	R-452A	+2°C+6°C	**3 520**			
CVCC-9-20	2000	850	1085	1315	1321	1,54	R-452A	+2°C+6°C	**4 270**			

LES + PRODUITS

- Extérieur en inox AISI-304
- Intérieur en inox AISI-304
- Étagères plastique
- Éclairage intérieur
- Porte réversible avec rappel de porte, charnières inox et joint magnétique déclipsable. Reste ouverte au-delà de 90°
- Contre-porte inox emboutie
- Livrée sur tampons réglables
- Portes battantes à l'arrière
- Température : +2°C/+6°C
- Gaz R-452a - 230/1/50 (60Hz sur demande PVP +5%)
- Évaporateur statique traité anti-corrosion
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage
- Isolation polyuréthane épaisseur 60 mm, densité 40kg/m^3 sans effet GWP ou ODP

Modèle CVC

- Modèles M : extérieur en tôle plastifiée (Côtés en bois hydrofugé plastifié)
- Modèles I : extérieur en Inox AISI-304

Modèle CVCC

- Extérieur et intérieur en inox AISI-304
- Double vitrage

Visionnez la fiche technique complète :

CVCC

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS
CORECO
CE

VITRINE DE PRÉSENTATION À POSER GN

LE PETIT BUFFET

Vue du dessus



Option BUF-PLAT

Référence	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité	Température	LED	€ HT
BUF	950	950	750	8 bacs en verre Buffet (BUF-PLAT) non inclus	+4/+8°C	Oui	**2 835**

LES + PRODUITS

- Vitrine circulaire, spéciale pour self-service en buffet, très versatile par ses petites dimensions mais de grande capacité.
- Modèle compact, de comptoir de bars, sans nécessité d'installation, avec pieds réglables
- Conçue pour une vision 360°
- Construite en acier inoxydable avec vidange intégrée
- Etagère intermédiaire neutre
- Système d'éclaire High Power LEDS
- Coupole en méthacrylate, moulée d'une seule pièce, facilement retirable pour le nettoyage
- Ouvertures stratégiquement situées pour faciliter l'accès aux aliments sans avoir à retirer la coupole protectrice
- Thermostat électronique réglable

Visionnez la fiche technique complète :

LES OPTIONS

- **Bacs en verre spéciaux**
  Réf : BUF-PLAT / **30 € HT**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINE DE PRÉSENTATION **À POSER GN**

MAXISELF LINE

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Capacité	Température	LED	Puissance (W)	€ HT
ÉLÉMENTS FROIDS (FROID PAR CONTACT)						
VMX2	880x650x300	2 GN1/1 prof 65	+2/+6°C	Oui	-	2 510
VMX3	1210x650x300	3 GN1/1 prof 65	+2/+6°C	Oui	-	2 820
ÉLÉMENTS CHAUDS						
CSMX2	690x650x300	2 plateaux GN1/1	90°C Max.	Oui	1210	1 590
CSMX3	1020x650x300	3 plateaux GN1/1	90°C Max.	Oui	1210	1 850
ÉLÉMENTS BAIN MARIE						
CMX2	690x650x300	2 GN1/1 prof 65	90°C Max.	Oui	1210	1 630
CMX3	1020x650x300	3 GN1/1 prof 65	90°C Max.	Oui	1210	1 860

LES + PRODUITS

- Modèles de comptoir, compacts, sans installation, avec pieds réglables
- 3 modèles de grande capacité pour plateaux GN 1/1 prof 65 mm
- Construit en acier inoxydable et verre trempé
- Système d'éclairage dernière génération High Power Leds
- Système de vidange, pour faciliter le nettoyage
- 230V/50/60Hz

Eléments froids : VMX

- Vitrine froide : froid par contact
- Contrôle digitale de la température
- Porte avant pour self-service
- Guides de portes en acier
- Livré avec bacs GN 1/1 Prof. 65 mm

Eléments chauds : CMX / CSMX

- Contrôle digitale de la température
- Porte avant pour self-service
- Intérieur démontable pour faciliter le nettoyage
- Fabriqué en Acier Inox 304
- Livré avec bacs GN 1/1 Prof. 65 mm

Visionnez la fiche technique complète :

LES OPTIONS

Eléments froids : VMX

- **Etagère supérieure en verre trempé**
  Réf : AVMX2 / **245 € HT**
  Réf : AVMX3 / **275 € HT**

Eléments chauds : CMX / CSMX

- **Etagère supérieure en verre trempé**
  Réf : ACMX2 / **230 € HT**
  Réf : ACMX3 / **255 € HT**

Support sur roulettes pour éléments froids et chauds
Réf : ISOCELES-710 / **1 195 € HT**
Réf : ISOCELES-1200 **1 315 € HT**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINE DE PRÉSENTATION À POSER GN

XL LINE - FROID STATIQUE

VX2S

VX3S

Support sur roulettes

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Capacité	Température	LED	Cuve en inox	Couleurs au choix	€ HT
VX2	680x882x400	2 plateaux GN1/1 prof 65	+2/+6°C	Oui	AISI 304		2 510
VX3	1000x882x400	3 plateaux GN1/1 prof 65	+2/+6°C	Oui	AISI 304		2 960
VX2S	680x882x400	2 plateaux GN1/1 prof 65	+2/+6°C	Oui	AISI 316 : Ambiances salées (poissons, crustacés…)		3 215
VX3S	1000x882x400	3 plateaux GN1/1 prof 65	+2/+6°C	Oui	AISI 316 : Ambiances salées (poissons, crustacés…)		3 690

LES + PRODUITS

- Vitrines réfrigérées à double accès, compacte, sans installation
- Equipée d'une plaque froide + évaporateur statique garantissant le froid dans toute la zone des aliments, sans les assécher.
- Contrôle digitale de la température
- Eclairage High Power LED
- Vitre coulissante
- Disponible en 4 coloris
- Contrôle digitale de la température

Visionnez la fiche technique complète :

LES OPTIONS

- **Support sur roulettes :**
  Réf : ISOCELES-710 (pour vitrines VX2 et VX2S) / **1 195 € HT**
  Réf : ISOCELES-1200 (pour vitrines VX3 et VX3S) / **1 315 € HT**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINE CHAUDE **À POSER**

HONDA

Chaleur sèche

+90°C

LED

Vue de dos

Vue de profil

Vitre rabattable

Référence	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité	Température	LED	Puissance (W)	€ HT
HONDA	1100	510	635	6 plateaux GN 2/3 prof 20 mm	+30/+90°C	Oui	1 800	**2 835**

LES + PRODUITS

- Vitrine chaude : bain- marie sec
- Fabriquée en acier inoxydable
- Intérieur démontable pour faciliter le nettoyage
- Vision panoramique
- Système d'éclaire High Power LEDS sur les 2 niveaux
- Vitres en verre trempé
- Résistances blindées
- Charnières frontales invisibles
- Plateau à eau pour éviter le dessèchement des aliments exposés
- Vitre rabattable
- Température réglable
- 230V/1/50Hz
- Livré avec 20 bacs GN 2/3

Visionnez la fiche technique complète :

LES OPTIONS

- **Support sur roulettes**
  Réf : ISOCELES-1200 / **1 315 € HT**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINE À POSER
VELA

Froid ventilé

+6ºC/+10ºC

Portes arrières coulissantes

Absence de vis apparentes

Support sur roulettes

Référence	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Etagères (x2)	Température	LED	€ HT
VV	800	700	740	695x250	+2/+6°C	Oui	3 525

LES + PRODUITS

- Vitrine réfrigérée entièrement construite avec double vitrage : évite la condensation et maintient la bonne visibilité du produit exposé, et favorise les économies d'énergie
- Portes en verre double vitrage coulissantes
- Vitres en verre trempé
- Thermostat électronique réglable
- Système d'éclaire High Power LEDS à chaque étagère
- 2 étagères réglables de grande capacité, réglables
- Fabrication sans visserie extérieure
- Ne nécessite pas d'installation ni de vidange

Visionnez la fiche technique complète :

LES OPTIONS

- **Support sur roulettes**
  Réf : ISOCELES-1200 / **1 315 € HT**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINETTES À **TAPAS**



BCC-4	1 415 €
BCC-6	1 495 €
BCC-8	1 665 €



BCL-4	1 415 €
BCL-6	1 500 €
BCL-8	1 660 €



BCCD-6	1 800 €
BCCD-8	1 940 €



BCLD-6	1 805 €
BCLD-8	1 940 €

Référence	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Dimensions intérieures (mm)	Bacs GN 1/3-40 mm inclus	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)	Gaz
BCC-4	1050	410	255		4	160	200	R-134a
BCC-6	1400	410	255		6	160	220	R-134a
BCC-8	1755	410	255		8	160	240	R-134a
BCL-4	1050	410	255	300 x 675		160	200	R-134a
BCL-6	1400	410	255	300 x 1030		160	220	R-134a
BCL-8	1755	410	255	300 x 1380		160	240	R-134a
BCCD-6	1400	410	400		6	160	220	R-134a
BCCD-8	1750	410	400		8	160	240	R-134a
BCLD-6	1400	410	400	300 x 1030		160	220	R-134a
BCLD-8	1750	410	400	300 x 1380		160	240	R-134a
BCC-4	1050	410	255		4	190	138	R290*
BCC-6	1400	410	255		6	190	143	R290*
BCC-8	1755	410	255		8	190	145	R290*
BCL-4	1050	410	255	300 x 675		190	138	R290*
BCL-6	1400	410	255	300 x 1030		190	143	R290*
BCL-8	1755	410	255	300 x 1380		190	145	R290*
BCCD-6	1400	410	400		6	190	143	R290*
BCCD-8	1750	410	400		8	190	145	R290*

LES + PRODUITS

- Extérieur inox AISI-304 18/10
- Intérieur inox AISI-304 18/10 avec fond embouti
- Ambiance 43° - 230/1/50 (60hz sur demande : PVP +5%)
- Lumière LED intérieure
- Livrée sur tampons réglables
- Dessus vitre courbe en verre securit. Portes coulissantes transparentes à l'arrière
- Etagère non réfrigérée pour modèles BCCD et BCLD
- Compresseur hermétique avec condenseur ventilé
- Isolation polyuréthane épaisseur 60 mm, densité 40kg/m^3 sans effet GWP ou ODP
- Réglage de la température et vidange par thermostat électronique avec afficheur digital
- Température de travail +4°/+8°C
- **BCC - BCCD :** intérieur avec fond embouti pour accueillir des bacs GN 1/3-40 compris
- **BCL - BCLD :** intérieur avec fond plat pour accueillir des plats (non inclus)(non compatible avec bacs GN)

Visionnez les fiches techniques complètes :

BCC / BCCD

BCL

LES OPTIONS

- **Modification du gaz (R-134a ➜ R-600a)**

Réf : R600 / **Même prix**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINETTES À **TAPAS**

BCC-6

BCL-6

BCCD-8



LED 6500 K

LED 3000 K

LED

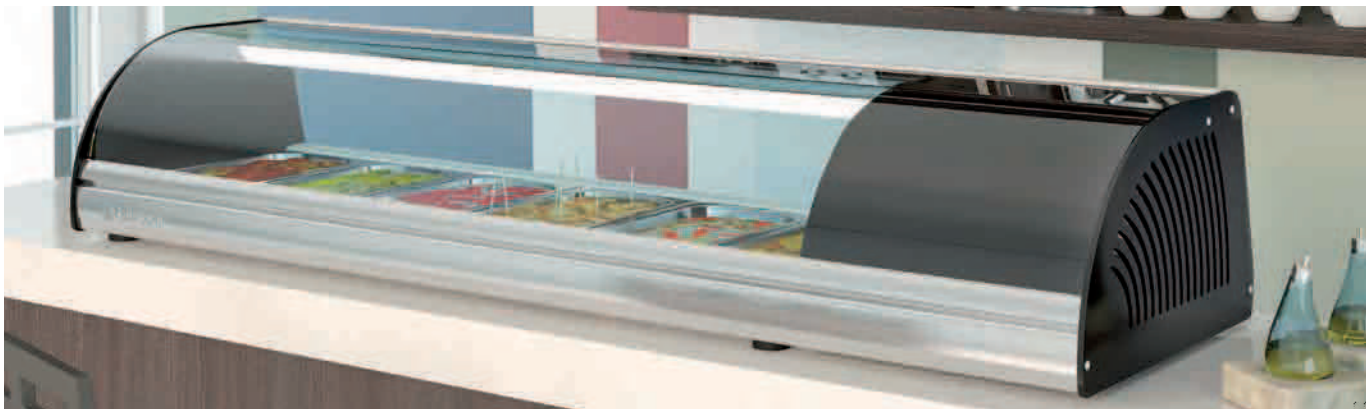

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINETTES À **SUSHIS**
AVEC DOUBLE ÉVAPORATEUR



BCCS-4	1 855 €
BCCS-6	1 930 €
BCCS-8	2 085 €



BCS-4	1 855 €
BCS-6	1 930 €
BCS-8	2 085 €



BPCS-4	2 110 €
BPCS-6	2 325 €
BPCS-8	2 535 €



BPS-4	2 110 €
BPS-6	2 325 €
BPS-8	2 535 €

Référence	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Dimensions intérieures (mm)	Bacs GN 1/3-40 mm inclus	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)	Gaz
BCCS-4	1050	410	255		4	160	260	R-134a
BCCS-6	1400	410	255		6	190	280	R-134a
BCCS-8	1755	410	255		8	210	300	R-134a
BCS-4	1050	410	255	300 x 675		160	260	R-134a
BCS-6	1400	410	255	300 x 1030		190	280	R-134a
BCS-8	1755	410	255	300 x 1380		210	300	R-134a
BPCS-4	1050	410	315		4	160	260	R-134a
BPCS-6	1400	410	315		6	190	280	R-134a
BPCS-8	1775	410	315		8	210	300	R-134a
BPS-4	1050	410	315	300 x 675		160	260	R-134a
BPS-6	1400	415	315	300 x 1030		190	280	R-134a
BPS-8	1775	415	315	300 x 1380		210	300	R-134a
BCCS-4	1050	410	255		4	190	138	R290*
BCCS-6	1400	410	255		6	190	146	R290*
BCCS-8	1755	410	255		8	190	152	R290*
BCS-4	1050	410	255	300 x 675		190	138	R290*
BCS-6	1400	410	255	300 x 1030		190	146	R290*
BCS-8	1755	410	255	300 x 1380		190	152	R290*
BPCS-4	1050	410	315		4	190	138	R290*
BPCS-6	1400	410	315		6	190	146	R290*
BPCS-8	1775	410	315		8	190	152	R290*
BPS-4	1050	410	315	300 x 675		190	138	R290*

**En option*

LES + PRODUITS

- Extérieur inox AISI-304 18/10
- Intérieur inox AISI-304 18/10 avec fond embouti
- Ambiance 43° - 230/1/50 (60hz sur demande : PVP +5%)
- Double évaporateur statique haut et bas
- Lumière LED intérieure
- Livrée sur tampons réglables
- Dessus avec vitre courbe ou plat selon modèle
- Vitres securit transparentes et portes coulissantes à l'arrière
- Compresseur hermétique avec condenseur ventilé
- Isolation polyuréthane épaisseur 60 mm, densité 40kg/m^3 sans effet GWP ou ODP
- Réglage de la température et vidange par thermostat électronique avec afficheur digital
- Température de travail +0/+5°C

- **BCCS - BPCS :** intérieur avec fond embouti pour accueillir des bacs GN 1/3-40 compris
- **BCS -BPS :** intérieur avec fond plat pour accueillir des plats (non inclus)(non compatible avec bacs GN)

Visionnez les fiches techniques complètes :

BCCS / BPCS

BCS / BPS

LES OPTIONS

- **Modification du gaz (R-134a ➜ R-600a)**

Réf : R600 / **Même prix**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINETTES À **SUSHIS**
AVEC DOUBLE ÉVAPORATEUR

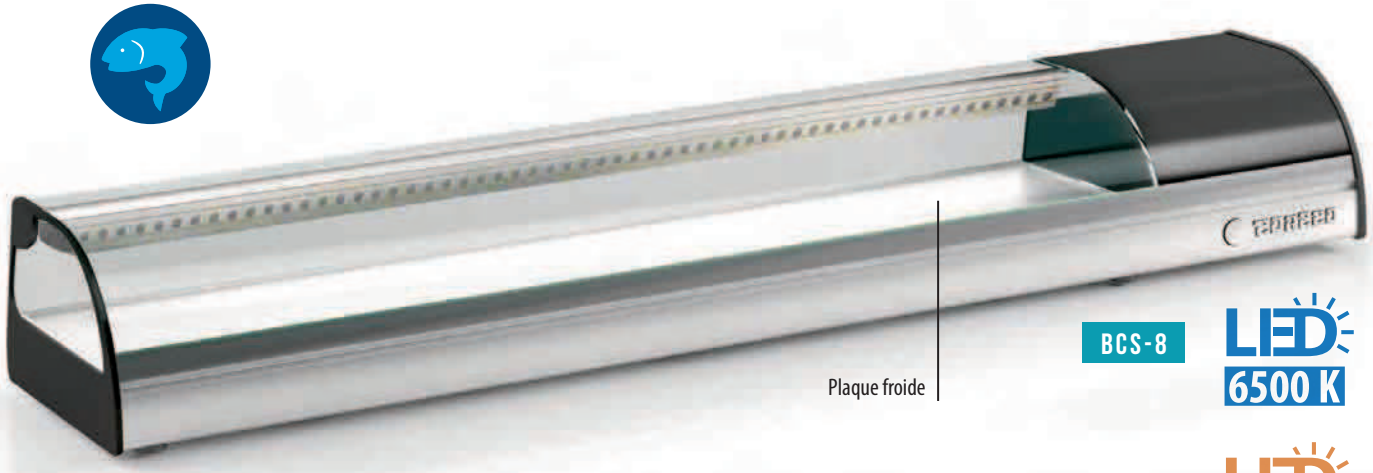

BCS-8

LED 6500 K

LED 3000 K
En option

LED
En option

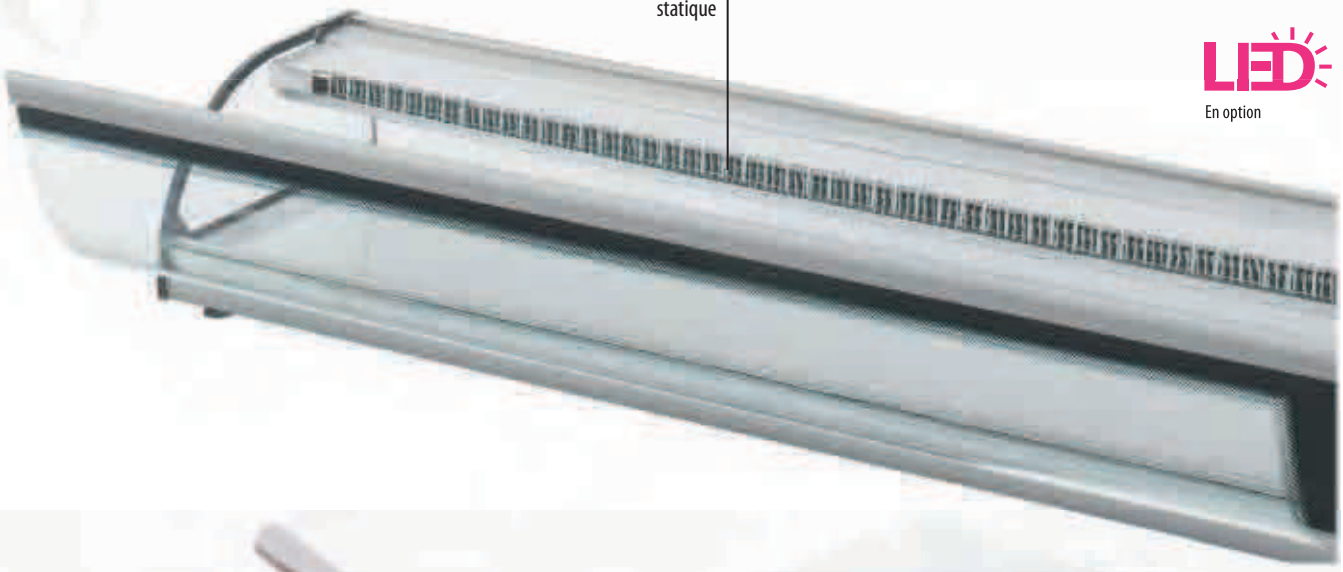

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES MURALES

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL
SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS

DOCRILUC®

SOMMAIRE

VITRINES MURALES PROMOTIONNELLES 322

PRESENTATION ET CARACTERISTIQUES VITRINES MURALES 324

VITRINES MURALES BASSES 326

VITRINES MURALES ACIER CÔTÉS VITRÉS 328

VITRINES MURALES INOX CÔTÉS VITRÉS 330

VITRINES MURALES CÔTÉS PLEINS EFFET MIROIR 332

VITRINES MURALES PRONDEUR 720 MM CÔTÉS VITRÉS PANORAMIQUES 334

VITRINES MURALES AVEC PORTES VITRÉES DOUBLE VITRAGE 336

VITRINES HAUTE EFFICIENCE ÉNERGÉTIQUE AVEC DOUBLE VITRAGE 338

OPTIONS 340

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES MURALES
PROMOTIONNELLES - PLASTIQUE

Visionnez la fiche technique complète :

PRIX EN BAISSE

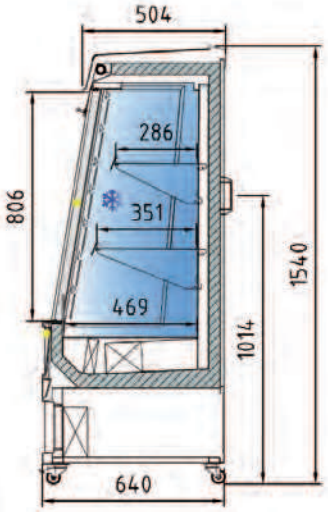

CPRO-60

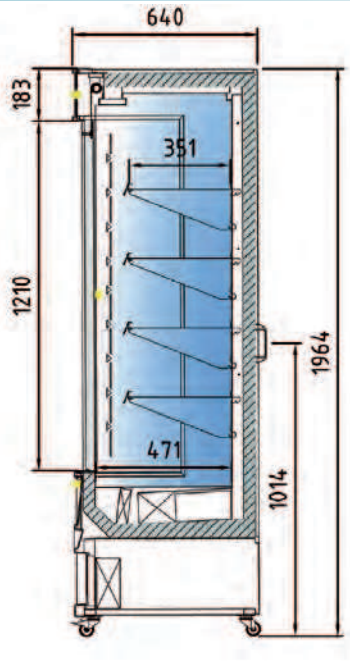

CPROH-60

CPRO-60 **2 250 €**

CPRO-90 **2 700 €**

CPROH-60 **2 400 €**

CPROH-90 **2 900 €**

Référence	Dimensions (LxPxH mm)	Etagères	Capacité (L)	Puissance frigorifique (w)	Conso. (W/24h)	Gaz
CPRO-60	640x640x1540	2+1	200	967	1370	R-290a
CPRO-90	915x640x1540	2+1	350	1263	1613	R-290a
CPROH-60	640x640x1965	4+1	356	967	1382	R-290a
CPROH-90	915x640x1965	4+1	523	1263	1627	R-290a

LES + PRODUITS

- Conçue pour exposer les boissons et les produits emballés
- Extérieur en acier plastifié gris
- Intérieur en acier epoxy blanc
- Etagères acier plastifié, réglables en hauteur et inclinables, avec étiquettes porte-prix
- Côtés en verre trempé double vitrage
- Eclairage horizontal, vertical
- Rideau de nuit
- Evaporateur ventilé
- Contrôle digital de la température et du dégivrage
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40kgs/m3
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Classe climatique 3 (25°C 60% Hr), régime M1
- Electricité : 230V 50/60 Hz

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS DOCRILUC CE

VITRINES MURALES
PROMOTIONNELLES - PLASTIQUE

CPRO-90

CPROH-60

EXEMPLES DE PERSONNALISATION

(NOUS CONSULTER MÊME POUR DES QUANTITÉS FAIBLES)

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES **TECHNIQUES**

LES + PRODUITS

- Toutes nos vitrines murales sont polyvalentes et peuvent être utilisées pour de la viande, des produits laitiers, fruits et légumes etc… en réglant les paramètres
- **CM :** extérieur en tôle d'acier plastifié et intérieur finition epoxy
- **CMI :** extérieur et intérieur en acier inoxydable
- **CMI-LC :** extérieur et intérieur en acier inoxydable, côtés pleins avec effet miroir à l'intérieur
- **CM-LC :** extérieur en acier plastifié, intérieur finition epoxy, côtés pleins avec effet miroir à l'intérieur
- **CM-V :** design spécifique pour disposition des fruits et légumes
- **CM-EG :** portes double vitrage
- **CM-LE :** extérieur en acier plastifié, intérieur finition epoxy, côté double vitrage panoramique
- Etagères réglables en hauteur et en angle livrées avec porte-étiquette
- Rideau de nuit souple en standard (sauf gamme EG).
- Eclairage LED 6500K en standard (blanche), option LED 3000K (jaune ou rose) au même prix.
- Evaporateur ventilé
- Isolation à base de polyuréthane injecté, densité 40kg/m^3, faible GWP et aucun effet ODP
- Thermostat électronique à affichage digital
- Classe climatique 3 (25°C 60% Hr), régime M1.
  M1 : température produit -1/+5°C
  M2 : température produit -1/+7°C UNE-EN ISO 23953-2

Même s'il est prévu en standard un dégivrage automatique : il est conseillé surtout pour les grandes longueurs et les ambiances chaudes de prévoir une vidange au sol.

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS DOCRILUC CE

DÉCORATION STANDARD

BEIGE · RAL-1015

JAUNE · RAL-1023

ROUGE TRAFIC · RAL-3020

BLEU · RAL-5003

BLANC · RAL-9003

NOIR · RAL-9005

ORANGE · RAL-2008

ROUGE RUBIS · RAL-3003

VERT · RAL-6001

GRIS · RAL-7040

Imitation bois

WENGUÉ

NOYER

HÊTRE

Décoration inox

INOX

OPTION FAÇADE COLORÉE FIBC

WENGUÉ

NOYER

HÊTRE

INOX

OPTION FAÇADE + CÔTÉS COLORÉS FCIBC

Avec la façade bois, les côtés seront par défaut en ABS thermoformé de couleur marron. Côtés en bois marine en option

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES MURALES **BASSES**

Visionnez la fiche technique complète :

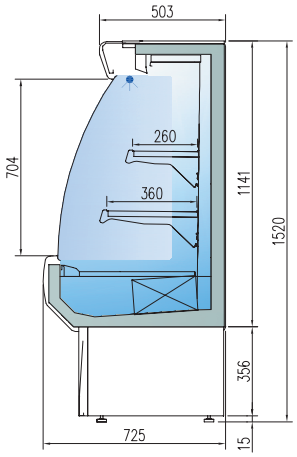

CMB-6

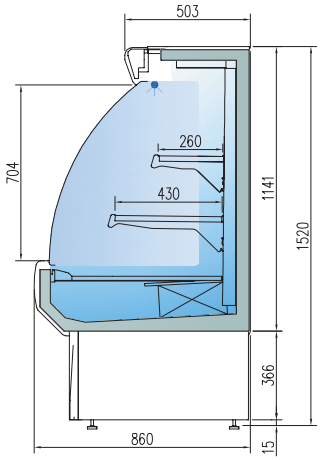

CMB-8



Etagères réglables et installation facile

Référence	Température	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Surface d'exposition (m^2)	Nb d'étagères	Puissance frigorifique (w)	Consommation (W)	Gaz
CMB-6-70	-1°C+5°C	680	725	1520	0,56	2	1315	1559	R-452A
CMB-6-100	-1°C+5°C	970	725	1520	0,63	2	1497	1797	R-452A
CMB-6-125	-1°C+5°C	1220	725	1520	0,7	2	1497	1800	R-452A
CMB-6-150	-1°C+5°C	1480	725	1520	0,77	2	2953	2667	R-452A
CMB-8-70	-1°C+5°C	680	860	1520	0,65	2	1315	1559	R-452A
CMB-8-100	-1°C+5°C	970	860	1520	0,77	2	1497	1797	R-452A
CMB-8-125	-1°C+5°C	1220	860	1520	0,87	2	1497	1800	R-452A
CMB-8-150	-1°C+5°C	1480	860	1520	0,98	2	2953	2667	R-452A

Voir caractéristiques page 324

LES + PRODUITS

- Toutes nos vitrines murales sont polyvalentes et peuvent être utilisées pour de la viande, des produits laitiers, fruits et légumes etc… en réglant les paramètres
- Extérieur en tôle d'acier plastifié et intérieur finition epoxy

LES OPTIONS

Modèle	Façade aspect inox, bois ou couleur	Façade + côté aspect inox, bois ou couleur	Lumière LED sous étagère (prix par étagère)	Groupe à distance
Réf.	FIBC	FCIBC	KLED	PR
CMB-6-70	135 €	400 €	70 €	-160 €
CMB-6-100	140 €	410 €	100 €	-215 €
CMB-6-125	155 €	420 €	125 €	-265 €
CMB-6-150	160 €	425 €	150 €	-275 €
CMB-8-70	135 €	400 €	70 €	-160 €
CMB-8-100	140 €	410 €	100 €	-215 €
CMB-8-125	155 €	420 €	125 €	-265 €
CMB-8-150	160 €	425 €	150 €	-275 €

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES MURALES **BASSES**

LED 6500 K

LED 3000 K
En option

LED
En option

CMB-8-100
Avec option FIBC

CMB-6-70



CMB-6-70 **3 410 €**



CMB-6-100 **4 020 €**



CMB-6-125 **4 350 €**



CMB-6-150 **5 055 €**



CMB-8-70 **3 810 €**



CMB-8-100 **4 330 €**



CMB-8-125 **4 635 €**



CMB-8-150 **5 050 €**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES MURALES
ACIER CÔTÉS VITRÉS

Visionnez les fiche s techniques complètes :

CM-5

CM-6

CM-8

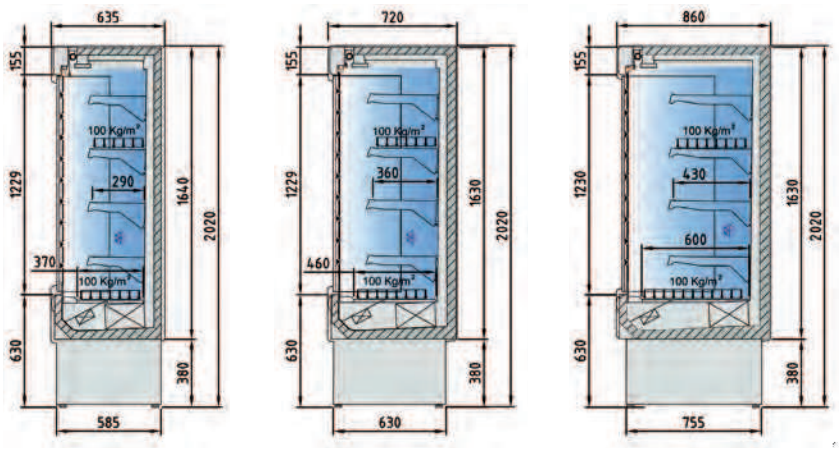

CM-5 CM-6 CM-8

Rideau de nuit en standard

Etagères réglables et installation facile

Décoration totale
plastifiée blanc
RAL-9003 (option FCIBC)
Côtés en double vitrage trempé

Décoration totale
plastifiée noire
RAL-9005 (option FCIBC)
Côtés en double vitrage trempé

Référence	Température	Longueur (mm)	Surface d'exposition (m²) CM-5	Surface d'exposition (m²) CM-6	Surface d'exposition (m²) CM-8	Nombre d'étagères CM-5-6-8	Puissance frigorifique (W) CM-5-6-8	Consommation (W) CM-5-6-8	Gaz
CM-70	-1°C+5°C	680	0,78	0,83	0,86	4	1315	1559	R-452A
CM-100	-1°C+5°C	970	1,14	1,22	1,26	4	1497	1797	R-452A
CM-125	-1°C+5°C	1220	1,45	1,56	1,6	4	1497	1800	R-452A
CM-150	-1°C+5°C	1480	1,78	1,91	1,96	4	2963	2667	R-452A
CM-190	-1°C+5°C	1880	2,28	2,45	2,52	8	2963	2698	R-452A
CM-240	-1°C+5°C	2380	2,9	3,12	3,21	8	2994	3600	R-452A
CM-290	-1°C+5°C	2900	3,56	3,82	3,92	8	5906	5333	R-452A

Voir caractéristiques page 324

LES + PRODUITS

- Toutes nos vitrines murales sont polyvalentes et peuvent être utilisées pour de la viande, des produits laitiers, fruits et légumes etc… en réglant les paramètres
- Extérieur en tôle d'acier plastifié et intérieur finition epoxy

LES OPTIONS

Modèle	Façade aspect inox, bois ou couleur	Façade + côté aspect inox, bois ou couleur	Fond et étagère de couleur	Lumière LED (prix par étagère)	Groupe à distance
Réf.	FIBC	FCIBC	KFC	KLED	PR
CM-70	135 €	400 €	240 €	70 €	-160 €
CM-100	140 €	410 €	240 €	100 €	-215 €
CM-125	155 €	420 €	240 €	125 €	-265 €
CM-150	160 €	425 €	240 €	150 €	-275 €
CM-190	170 €	435 €	280 €	190 €	-320 €
CM-240	180 €	445 €	280 €	240 €	-510 €
CM-290	210 €	465 €	280 €	290 €	-705 €

Autres options, voir page 340

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS DOCRILUC CE

CM-5-150
Option FCIBC

Option portes vitrées,
voir gamme EG page 336

LED 6500 K

LED 3000 K
En option

LED
En option

Nouveau :
vitre latérale double vitrage

CM-8-240

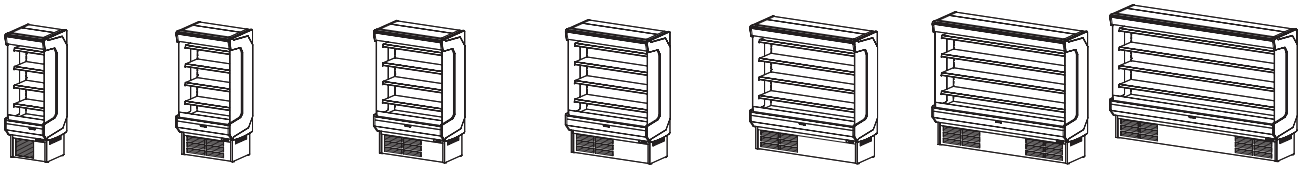

CM-5-70	3 495 €	CM-5-100	4 125 €	CM-5-125	4 605 €	CM-5-150	5 170 €	CM-5-190	5 535 €	CM-5-240	6 995 €	CM-5-290	8 035 €
CM-6-70	3 645 €	CM-6-100	4 125 €	CM-6-125	4 605 €	CM-6-150	5 170 €	CM-6-190	5 535 €	CM-6-240	7 095 €	CM-6-290	8 350 €
CM-8-70	4 010 €	CM-8-100	4 520 €	CM-8-125	5 075 €	CM-8-150	5 530 €	CM-8-190	6 140 €	CM-8-240	7 610 €	CM-8-290	8 930 €

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES MURALES
INOX CÔTÉS VITRÉS

Visionnez les fiche s techniques complètes :

CMi-5

CMi-6

CMi-8

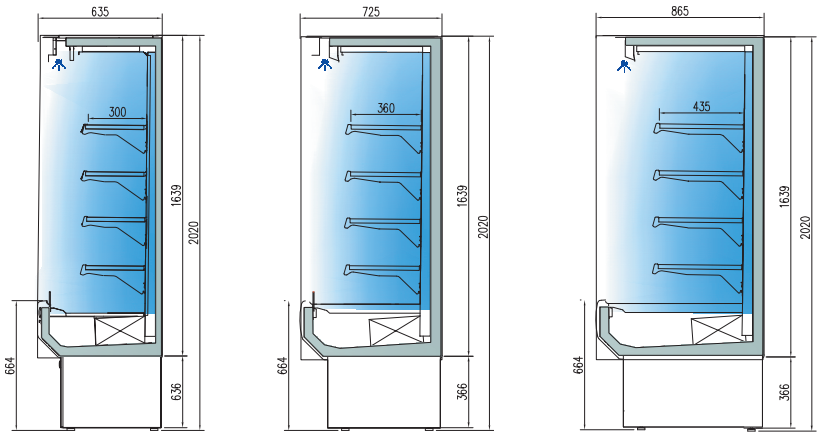

CMi-5 CMi-6 CMi-8

Option portes vitrées, voir gamme EG page 336

Référence	Température	Longueur (mm)	Surface d'exposition (m^2) CM-5	Surface d'exposition (m^2) CM-6	Surface d'exposition (m^2) CM-8	Nombre d'étagères CM-5-6-8	Puissance frigorifique (W) CM-5-6-8	Consommation (W) CM-5-6-8	Gaz
CMi-70	-1°C+5°C	680	0,78	0,83	0,86	4	1315	1559	R-452A
CMi-100	-1°C+5°C	970	1,14	1,22	1,26	4	1497	1797	R-452A
CMi-125	-1°C+5°C	1220	1,45	1,56	1,6	4	1497	1800	R-452A
CMi-150	-1°C+5°C	1480	1,78	1,91	1,96	4	2963	2667	R-452A
CMi-190	-1°C+5°C	1880	2,28	2,45	2,52	8	2963	2698	R-452A
CMi-240	-1°C+5°C	2380	2,9	3,12	3,21	8	2994	3600	R-452A
CMi-290	-1°C+5°C	2900	3,56	3,82	3,92	8	5906	5333	R-452A

Voir caractéristiques page 324

LES + PRODUITS

- Toutes nos vitrines murales sont polyvalentes et peuvent être utilisées pour de la viande, des produits laitiers, fruits et légumes etc… en réglant les paramètres
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable

LES OPTIONS

Modèle	Fond et étagère de couleur	Lumière LED (prix par étagère)	Groupe à distance
Réf.	KFC	KLED	PR
CMi-70	240 €	70 €	-160 €
CMi-100	240 €	100 €	-215 €
CMi-125	240 €	125 €	-265 €
CMi-150	240 €	150 €	-275 €
CMi-190	280 €	190 €	-320 €
CMi-240	280 €	240 €	-510 €
CMi-290	280 €	290 €	-705 €

Autres options, voir page 340

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS
DOCRILUC
CE

Nouveau :
vitre latérale double vitrage

LED 6500 K

LED 3000 K
En option

LED
En option

CMI-6-100

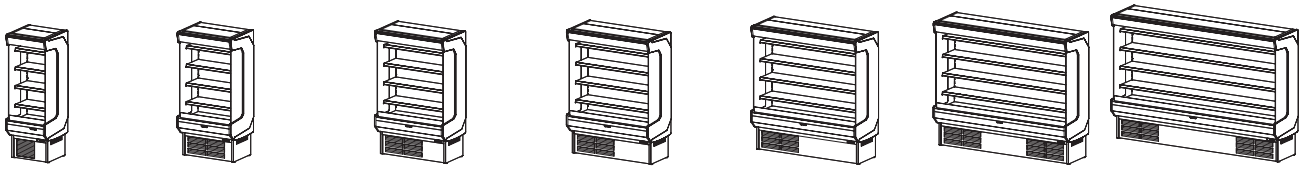

CMi-5-70	3 575 €	CMi-5-100	4 270 €	CMi-5-125	4 810 €	CMi-5-150	5 400 €	CMi-5-190	5 775 €	CMi-5-240	7 270 €	CMi-5-290	8 870 €
CMi-6-70	4 165 €	CMi-6-100	4 685 €	CMi-6-125	5 105 €	CMi-6-150	5 520 €	CMi-6-190	6 455 €	CMi-6-240	7 405 €	CMi-6-290	8 920 €
CMi-8-70	4 720 €	CMi-8-100	5 230 €	CMi-8-125	5 830 €	CMi-8-150	6 135 €	CMi-8-190	7 105 €	CMi-8-240	8 420 €	CMi-8-290	9 610 €

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES MURALES
CÔTÉS PLEINS EFFET MIROIR

Visionnez les fiche s techniques complètes :

CM-5-LC / CMi-5-LC

CM-6-LC / CMi-6-LC

CM-8-LC / CMi-8-LC

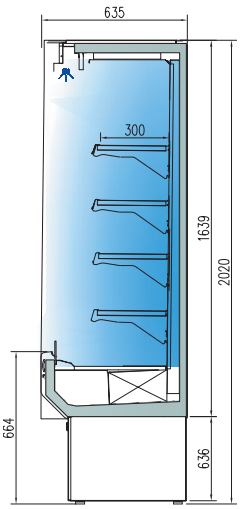

CM-5-LC / CMi-5-LC

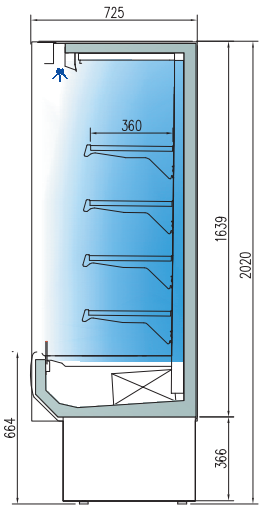

CM-6-LC / CMi-56-LC

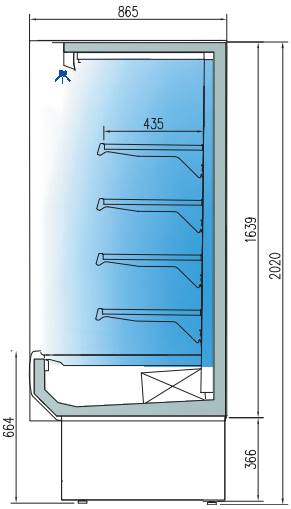

CM-8-LC / CMi-8-LC

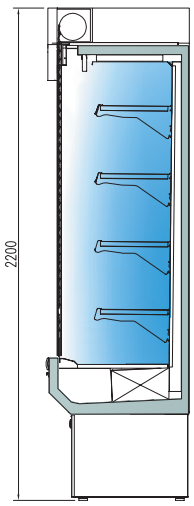

Option persienne à clé

COULEURS

Standard en gris

Autres couleurs sur demande

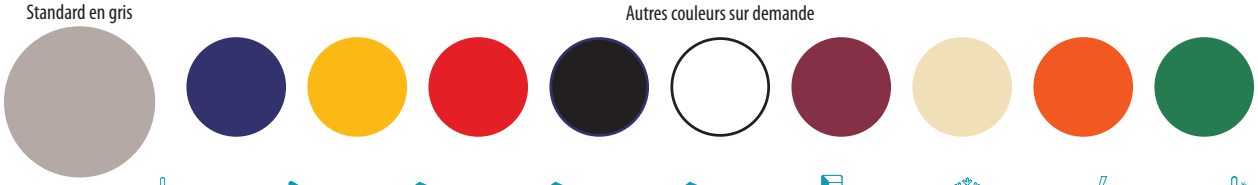

Référence	Température	Longueur (mm)	Surface d'exposition (m²) CM-5	Surface d'exposition (m²) CM-6	Surface d'exposition (m²) CM-8	Nombre d'étagères CM-5-6-8	Puissance frigorifique (W) CM-5-6-8	Consommation (W) CM-5-6-8	Gaz
CM/CMi-70	-1°C+5°C	680	0,78	0,83	0,86	4	1315	1559	R-452A
CM/CMi-100	-1°C+5°C	970	1,14	1,22	1,26	4	1497	1797	R-452A
CM/CMi-125	-1°C+5°C	1220	1,45	1,56	1,6	4	1497	1800	R-452A
CM/CMi-150	-1°C+5°C	1480	1,78	1,91	1,96	4	2963	2667	R-452A
CM/CMi-190	-1°C+5°C	1880	2,28	2,45	2,52	8	2963	2698	R-452A
CM/CMi-240	-1°C+5°C	2380	2,9	3,12	3,21	8	2994	3600	R-452A

Voir caractéristiques page 324

LES + PRODUITS

- Toutes nos vitrines murales sont polyvalentes et peuvent être utilisées pour de la viande, des produits laitiers, fruits et légumes etc… en réglant les paramètres
- **CM-LC** : extérieur en acier inoxydable, intérieur finition epoxy, côtés pleins avec effet miroir à l'intérieur
- **CMi-LC** : extérieur et intérieur en acier inoxydable, côtés pleins avec effet miroir à l'intérieur

LES OPTIONS

Modèle	Façade aspect inox, bois ou couleur	Façade + côté aspect inox, bois ou couleur	Fond et étagère de couleur	Persienne	Lumière LED (prix par étagère)	Groupe à distance
Réf.	FIBC	FCIBC	KFC	KPERS	KLED	PR
CMi-70	135 €	400 €	240 €	450 €	70 €	-160 €
CMi-100	140 €	410 €	240 €	500 €	100 €	-215 €
CMi-125	155 €	420 €	240 €	605 €	125 €	-265 €
CMi-150	160 €	425 €	240 €	705 €	150 €	-275 €
CMi-190	170 €	435 €	280 €	755 €	190 €	-320 €
CMi-240	180 €	445 €	280 €	-	240 €	-510 €

Autres options, voir page 340

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS
DOCRILUC
CE

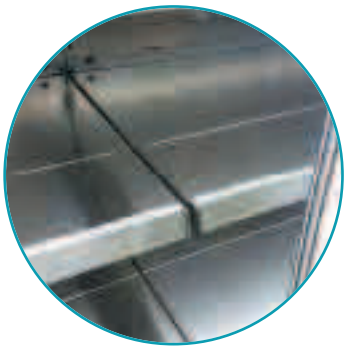

Effet miroir

LED 6500 K

LED 3000 K
En option

LED
En option

CMI-6-100-LC

CM-6-100-LC
Avec option persienne manuelle et FCIBC








CM-5-70-LC	3 495 €	CM-5-100-LC	4 125 €	CM-5-125-LC	4 605 €	CM-5-150-LC	5 170 €	CM-5-190-LC	5 535 €	CM-5-240-LC	6 995 €
CMi-5-70-LC	3 575 €	CMi-5-100-LC	4 270 €	CMi-5-125-LC	4 810 €	CMi-5-150-LC	5 400 €	CMi-5-190-LC	5 775 €	CMi-5-240-LC	7 270 €
CM-6-70-LC	3 645 €	CM-6-100-LC	4 125 €	CM-6-125-LC	4 605 €	CM-6-150-LC	5 170 €	CM-6-190-LC	5 535 €	CM-6-240-LC	7 095 €
CMi-6-70-LC	4 165 €	CMi-6-100-LC	4 685 €	CMi-6-125-LC	5 105 €	CMi-6-150-LC	5 520 €	CMi-6-190-LC	6 455 €	CMi-6-240-LC	7 405 €
CM-8-70-LC	4 010 €	CM-8-100-LC	4 520 €	CM-8-125-LC	5 075 €	CM-8-150-LC	5 530 €	CM-8-190-LC	6 140 €	CM-8-240-LC	7 610 €
CMi-8-70-LC	4 720 €	CMi-8-100-LC	5 230 €	CMi-8-125-LC	5 830 €	CMi-8-150-LC	6 135 €	CMi-8-190-LC	7 105 €	CMi-8-240-LC	8 420 €

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES MURALES **PROFONDEUR 720 MM**

CÔTÉS VITRÉS PANORAMIQUES

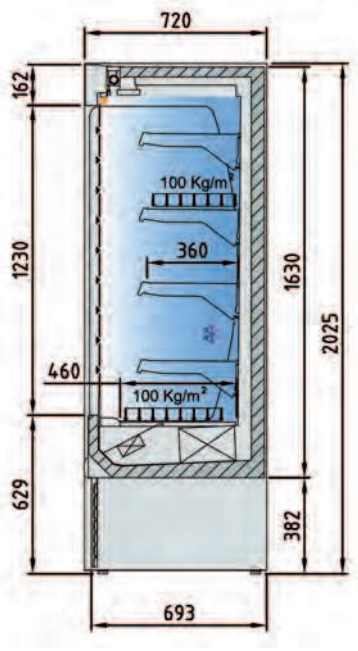

CM-6-LE /
CMi-6-LE

Détail panoramique en verre sur le côté

Grille avant

Option lumière LED sous étagère

Référence	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Surface d'exposition (m2)	Nb d'étagères	Puissance frigorifique (w)	Consommation (W)	Gaz
CM-70	680	720	2025	0,83	4	1315	1661	R-452A
CM-100	970	720	2025	1,22	4	1497	1949	R-452A
CM-125	1220	720	2025	1,56	4	1497	1952	R-452A
CM-150	1480	720	2025	1,91	4	2953	3076	R-452A
CM-190	1880	720	2025	2,45	8	2953	3108	R-452A
CM-240	2380	720	2025	3,12	8	2994	3924	R-452A
CM-290	2900	720	2025	3,82	8	5906	6175	R-452A

LES + PRODUITS

- **Côtés en double vitrage panoramique**
- Pare-choc avant de série
- **CM-LE :** panneau frontal en acier (couleur à préciser). De série gris (RAL70-40). Intérieur acier epoxy
- **CMI-LE :** Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304

Visionnez la fiche technique complète :

LES OPTIONS

Modèle	Façade aspect inox, bois ou couleur	Fond et étagère de couleur	Lumière LED (prix par étagère)	Groupe à distance
Réf.	FIBC	KFC	KLED	PR
CM-6-70-LE	135 €	240 €	70 €	-160 €
CM-6-100-LE	140 €	240 €	100 €	-215 €
CM-6-125-LE	155 €	240 €	125 €	-265 €
CM-6-150-LE	160 €	240 €	150 €	-275 €
CM-6-190-LE	170 €	280 €	190 €	-320 €
CM-6-240-LE	180 €	280 €	240 €	-510 €
CM-6-290-LE	210 €	280 €	290 €	-705 €

Autres options, voir page 340

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES MURALES **PROFONDEUR 720 MM**

GAMME LE

LED 6500 K

LED 3000 K
En option

LED
En option

CM-6-190-LE
Option décoration totale FIBC



CM-6-70-LE	4 580 €
CMI-6-70-LE	5 110 €

CM-6-100-LE	5 035 €
CMI-6-100-LE	5 645 €



CM-6-125-LE	5 620 €
CMI-6-125-LE	6 060 €



CM-6-150-LE	6 115 €
CMI-6-150-LE	6 480 €



CM-6-190-LE	6 510 €
CMI-6-190-LE	7 440 €



CM-6-240-LE	8 065 €
CMI-6-240-LE	8 385 €



CM-6-290-LE	9 335 €
CMI-6-290-LE	10 240 €

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES MURALES **AVEC PORTES VITRÉES**

DOUBLE VITRAGE

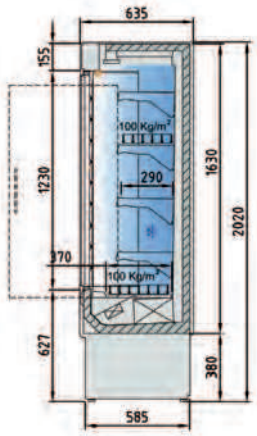

CM/CMi-5-EG

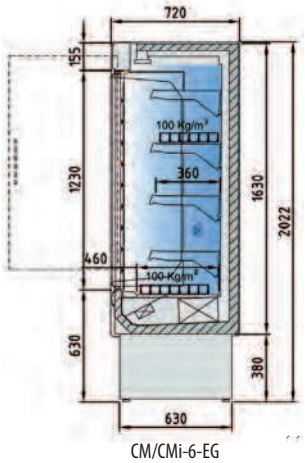

CM/CMi-6-EG

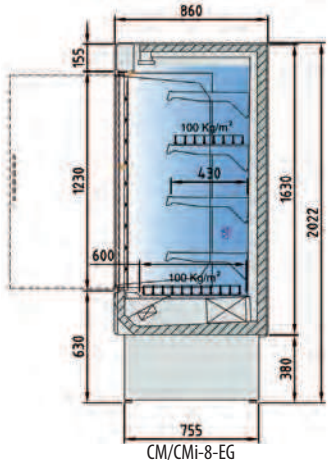

CM/CMi-8-EG

CMi-6-100-EG

Référence	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Surface d'exposition (m^2)	Nb d'étagères	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)	Gaz
CM / CMI-5-100-EG	970	635	2020	0,96	4	1315	1671	R-452A
CM / CMI-5-125-EG	1220	635	2020	1,22	4	1315	1674	R-452A
CM / CMI-5-150-EG	1480	635	2020	1,5	4	1755	1966	R-452A
CM / CMI-5-190-EG	1880	635	2020	1,92	8	1755	2041	R-452A
CM / CMI-5-240-EG	2380	635	2020	2,44	8	2953	2821	R-452A
CM / CMI-5-290-EG	2900	635	2020	2,99	8	3510	3931	R-452A
CM / CMI-6-100-EG	970	725	2022	0,99	4	1315	1671	R-452A
CM / CMI-6-125-EG	1220	725	2022	1,26	4	1315	1674	R-452A
CM / CMI-6-150-EG	1480	725	2022	1,54	4	1755	1966	R-452A
CM / CMI-6-190-EG	1880	725	2022	1,98	8	1755	2041	R-452A
CM / CMI-6-240-EG	2380	725	2022	2,52	8	2953	2821	R-452A
CM / CMI-6-290-EG	2900	725	2022	3,09	8	3510	3931	R-452A
CM / CMI-8-100-EG	970	860	2022	1,02	4	1315	1671	R-452A
CM / CMI-8-125-EG	1220	860	2022	1,29	4	1315	1674	R-452A
CM / CMI-8-150-EG	1480	860	2022	1,57	4	1755	1966	R-452A
CM / CMI-8-190-EG	1880	860	2022	2,01	8	1755	2041	R-452A
CM / CMI-8-240-EG	2380	860	2022	2,55	8	2953	2821	R-452A
CM / CMI-8-290-EG	2900	860	2022	3,12	8	3510	3931	R-452A

LES + PRODUITS

- Éclairage en partie haute en standard
- Portes vitrées double vitrage en standard
- Economies d'énergie : 30%
- Côtés en double vitrage trempé
- Tropicalisation en option (max 35°C - 70% HR) :
  - Résistance dans les portes
  - Groupe et condenseur surdimensionné
- **CM :** version acier
- **CMi :** version inox

Visionnez la fiche technique complète :

LES OPTIONS

Modèle	Tropicalisation	Façade aspect inox, bois ou couleur	Façade + côté aspect inox, bois ou couleur	Fond et étagère de couleur	Serrure (par porte)	Lumière LED (prix par étagère)	Groupe à distance
Réf.	-T	FIBC	FCIBC	KFC	KSVM	KLED	PR
CM/CMi-70	-	135 €	400 €	240 €	95 €	70 €	-160 €
CM/CMi-100	565 €	140 €	410 €	240 €	95 €	100 €	-215 €
CM/CMi-125	575 €	155 €	420 €	240 €	95 €	125 €	-265 €
CM/CMi-150	600 €	160 €	425 €	240 €	95 €	150 €	-275 €
CM/CMi-190	635 €	170 €	435 €	280 €	95 €	190 €	-320 €
CM/CMi-240	670 €	180 €	445 €	280 €	95 €	240 €	-510 €
CM/CMi-290	685 €	210 €	465 €	280 €	95 €	290 €	-705 €

Autres options, voir page 340

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS
DOCRILUC
CE

VITRINES MURALES **AVEC PORTES VITRÉES**

GAMME EG

LED 6500 K

LED 3000 K
En option

LED
En option

CM-6-190-EG

Existe en option tropicalisée,
cf tableau des options page précédente

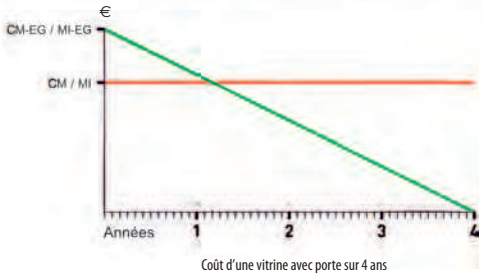

Coût d'une vitrine avec porte sur 4 ans
(achat + consommation électrique)



CM-5-100-EG	4 975 €
CMi-5-100-EG	5 230 €
CM-6-100-EG	5 175 €
CMi-6-100-EG	5 425 €
CM-8-100-EG	5 375 €
CMi-8-100-EG	5 790 €



CM-5-125-EG	5 635 €
CMi-5-125-EG	5 915 €
CM-6-125-EG	5 835 €
CMi-6-125-EG	6 115 €
CM-8-125-EG	6 040 €
CMi-8-125-EG	6 495 €



CM-5-150-EG	6 390 €
CMi-5-150-EG	6 710 €
CM-6-150-EG	6 595 €
CMi-6-150-EG	6 920 €
CM-8-150-EG	6 900 €
CMi-8-150-EG	7 360 €



CM-5-190-EG	7 200 €
CMi-5-190-EG	7 460 €
CM-6-190-EG	7 300 €
CMi-6-190-EG	7 935 €
CM-8-190-EG	7 800 €
CMi-8-190-EG	8 600 €



CM-5-240-EG	8 625 €
CMi-5-240-EG	9 060 €
CM-6-240-EG	8 950 €
CMi-6-240-EG	9 500 €
CM-8-240-EG	9 085 €
CMi-8-240-EG	9 700 €



CM-5-290-EG	11 000 €
CMi-5-290-EG	11 695 €
CM-6-290-EG	11 275 €
CMi-6-290-EG	12 000 €
CM-8-290-EG	11 585 €
CMi-8-290-EG	12 110 €

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINE HAUTE EFFICIENCE ÉNERGÉTIQUE
AVEC PORTES DOUBLE VITRAGE

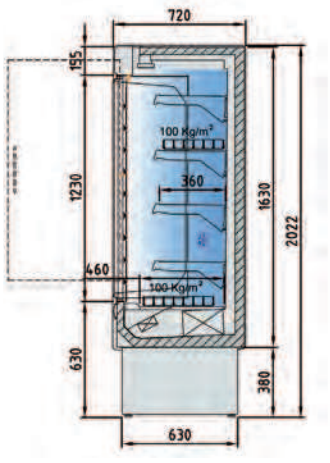

CHMI-6

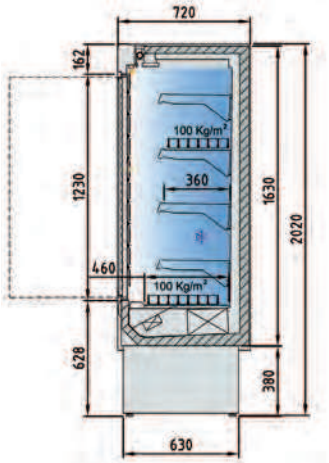

CHM / CHM I-6-LC

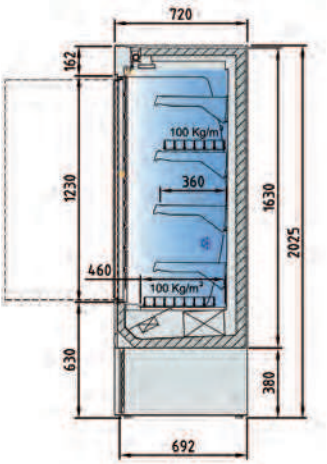

CHM / CHM I-6-LE

Référence	Température	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Portes	Nb d'étagères	Puissance frigorifique (w)	Consommation (kWh/24h)	Gaz	Sonorité (dB)
CHM-5-100	-1°C+5°C	970	635	2022	2	4	494 - 1018W	4,55	R-290	36
CHM-5-125	-1°C+5°C	1220	635	2022	2	4	494 - 1018W	5,4	R-290	45
CHM-6-100	-1°C+5°C	970	725	2020	2	4	494 - 1018W	4,55	R-290	36
CHM-6-125	-1°C+5°C	1220	725	2020	2	4	494 - 1018W	5,4	R-290	45
CHM-8-100	-1°C+5°C	970	850	2025	2	4	494 - 1018W	4,56	R-290	36
CHM-8-125	-1°C+5°C	1220	850	2025	2	4	494 - 1018W	5,4	R-290	45

LES + PRODUITS

- Paramètres de contrôle numériques polyvalents, prêts pour la viande, les produits laitiers et les légumes
- Extérieur en tôle d'acier laminé, intérieur en tôle d'acier fini époxy sur CHM
- Côtés d'épaisseur de 30mm avec double vitrage trempé sauf LC
- Profilés en aluminium anodisé
- Pare-chocs sur porte
- Etagères réglables (en hauteur et inclinables), avec étiquettes porte-prix
- Eclairage LED
- Evaporateur ventilé traité anti- corrosion
- Dégivrage et évaporation automatique
- Condenseur ventilé
- Contrôle électronique de la température
- Compresseur à capacité variable (VCC) et silencieux
- Ventilateurs basse consommation et silencieux
- Classe climatique 3 (25°C 60%Hr) régime M1
- **LC :** côtés pleins effet miroir
- **LE :** côtés vitrés panoramiques
- **CHMi :** version inox

Visionnez la fiche technique complète :

LES OPTIONS

Modèle	Façade aspect inox, bois ou couleur	Façade + côté aspect inox, bois ou couleur	Fond et étagère de couleur	Lumière LED (prix par étagère)	Groupe à distance
Réf.	FIBC	FCIBC	KFC	KLED	PR
CHM/CHMi-100	140 €	410 €	240 €	100 €	-215 €
CHM/CHMi-125	155 €	420 €	240 €	125 €	-265 €

Autres options, voir page 340

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINE HAUTE EFFICIENCE ÉNERGÉTIQUE

GAMME CHM

Compresseur et ventilateur silencieux haute efficience

Ventilateur basse consommation

LED 6500 K

LED 3000 K
En option

LED
En option

CHM-6-100

CHMI-6-125-LE

CHM-6-100-LE	6 760 €
CHM-6-125-LE	7 525 €

CHM-5-100	5 520 €
CHM-5-125	6 310 €
CHM-6-100	5 555 €
CHM-6-125	6 315 €
CHM-8-100	6 105 €
CHM-8-125	6 895 €

CHMI-5-100	5 665 €
CHMI-5-125	6 495 €
CHMI-6-100	5 960 €
CHMI-6-125	6 875 €
CHMI-8-100	6 465 €
CHMI-8-125	7 310 €

CHM-5-100-LC	5 520 €
CHM-5-125-LC	6 310 €
CHM-6-100-LC	5 555 €
CHM-6-125-LC	6 315 €
CHM-8-100-LC	6 105 €
CHM-8-125-LC	6 895 €

CHMI-5-100-LC	5 665 €
CHMI-5-125-LC	6 495 €
CHMI-6-100-LC	5 960 €
CHMI-6-125-LC	6 875 €
CHMI-8-100-LC	6 465 €
CHMI-8-125-LC	7 310 €

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OPTIONS **VITRINES MURALES**

Modèle	Bandeau lumineux	Miroir supérieur incliné (compter une étagère en moins, prix au mètre)	Grille inox bloc aliments
Réf.	KBL	V	MI
Modèle 70	Nous consulter	100 €	88 €
Modèle 100		100 €	125 €
Modèle 125		100 €	156 €
Modèle 150		100 €	188 €
Modèle 190		100 €	238 €
Modèle 240		100 €	300 €
Modèle 290		100 €	363 €

Modèle	Rampe à plateaux inox. Tubes de 30 mm de diamètre	Séparateur de genre (bas)	Séparateur d'ambiance (haut)
Réf.	KRPCM		
Modèle 70	Nous consulter	85 €	285 €
Modèle 100		85 €	285 €
Modèle 125		85 €	285 €
Modèle 150		85 €	285 €
Modèle 190		85 €	285 €
Modèle 240		85 €	285 €
Modèle 290		85 €	285 €

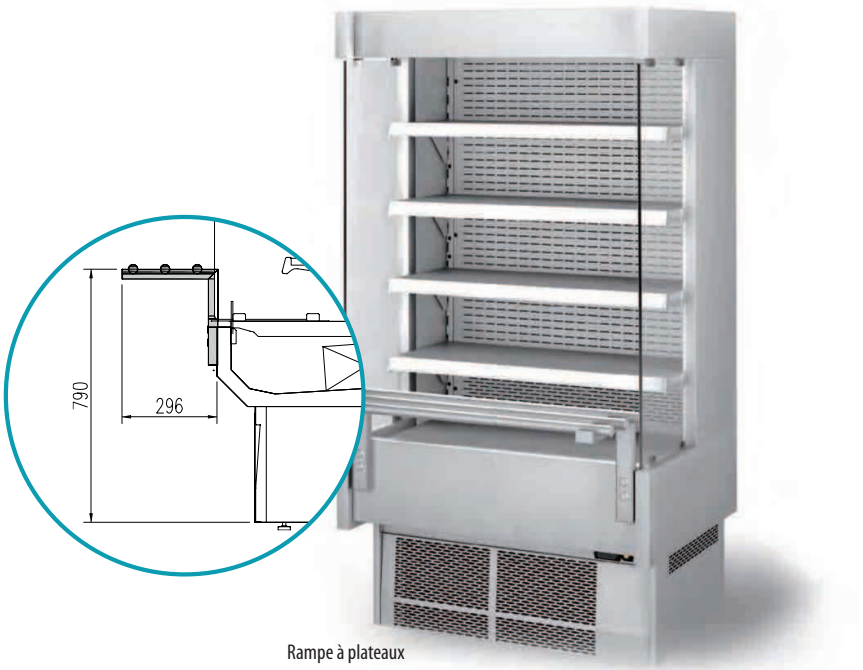

Rampe à plateaux

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OPTIONS **VITRINES MURALES**

N°	Référence	Description	Pour modèles	€ HT
1	**KES**	Etagère supplémentaire suivant modèle à préciser à la commande	Tous	**Nous consulter**
2	**KPE**	Porte étiquette (prix au mètre)	Tous	**20**
3	**KE**	1 équerre pour étagère suivant modèle à préciser à la commande	CM6, CMb6, CM8 et CMb8	**25**
	KEI	1 équerre pour étagère inox suivant modèle à préciser à la commande	CM6, CMb6, CM8 et CMb8	**30**
4	**KPFCM/CMB**	Plexiglass frontal (prix au mètre)	Tous	**Nous consulter**
5	**PFACM/CMB**	Protection frontale anti-choc (prix au mètre)	CMb6 et CMb8	**Nous consulter**
6	**KU**	Kit d'union suivant modèle à préciser à la commande	CM6, CMb6, CM8 et CMb8	**243**
7	**KITROU4**	Jeu de 4 roues H110 (2 avec frein + 2 sans frein, non adapté aux vitrines prof. 800)	Jusqu'à 1,5 m	**155**
	KITROU6	Jeu de 6 roues H110 (3 avec frein + 3 sans frein, non adapté aux vitrines prof. 800)	+ de 1,5 m	**235**
		Support à broche (prix au mètre par niveau)	Tous	**65**
		Barre à viande (prix au mètre par niveau)	Tous	**150**

Barre à viande

Support à broche

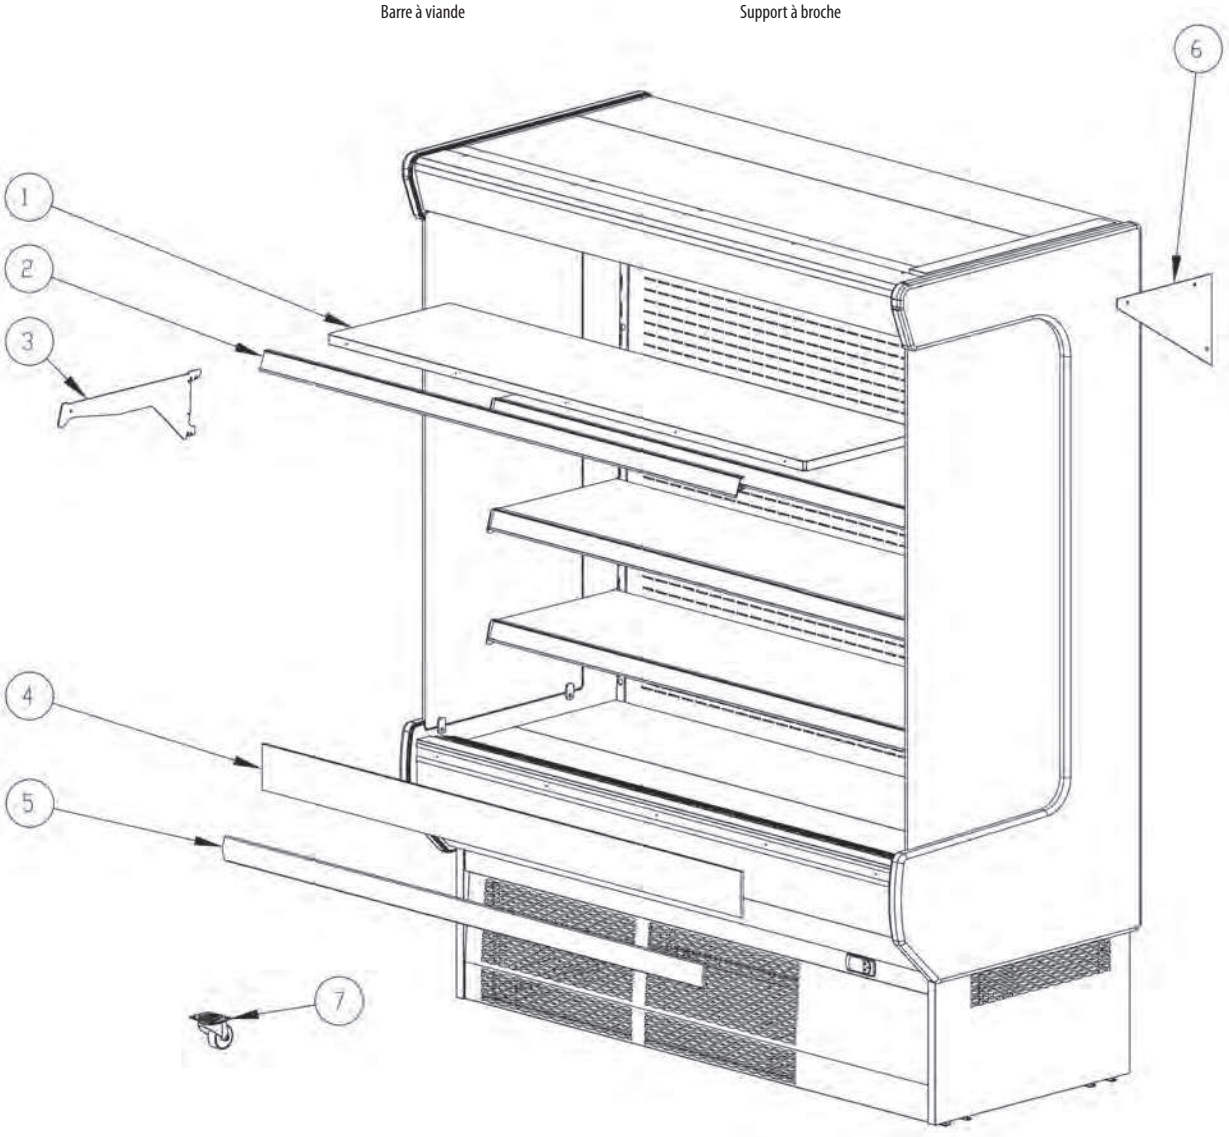

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES GMS

CODIGEL
SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS

DOCRILUC®

SOMMAIRE

VITRINES SUPERMARCHES PROFONDEUR 1205
Présentation générale vitrines profondeur 1205 344
Avec vitre relevable 346
Libre-service 350

VITRINES MURALES SUPERMARCHES SANS GROUPE 352

ARMOIRES MINI-MARKET 362

VITRINES PROMOTIONNELLES - ILÔTS LIBRE-SERVICE 364

MOTOCONDENSEURS 366

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES **GMS**

PROFONDEUR 1205

LES + PRODUITS

- Équipement de pré-installation (groupe à distance) prêt à être raccordé à l'unité de condensation ou à l'installation de réfrigération
- Extérieur en tôle acier plastifié (grille basse frontale gris RAL 7040, bande décorative à choisir)
- Intérieur en tôle finition EPOXI blanc RAL-9003
- Latéraux en polystyrène gris clair RAL 7040 avec double vitrage latéral d'épaisseur totale 40mm ou verre latéral panoramique double épaisseur 20 mm (à commander séparément)
- Pare-chocs profi lés en plastique à l'avant
- Éclairage standard : LED 6500k (RED FRESH en option)
- Evaporateur ventilé avec revêtement EPOXI
- Densité d'isolation en polyuréthane injecté 40kg / m3, faible GWP et effet ODP nul
- Contrôle électronique de la température et dégivrage automatique
- **Électrovanne et kit d'extension thermostatique R-449A / R-134a inclus**
- Il est recommandé de canaliser l'eau de dégivrage vers une vidange ou un plateau d'évaporation automatique (non inclus)
- Indicateur de température en partie avant (visible client)
- Tablette arrière de travail en acier inoxydable AISI-304
- Vitre frontale trempée, relevable pour les modèles -C et -RR, fixe pour les modèles libre-service SVESA
- Sans étagère intermédiaire en verre
- Châssis en acier EPOXI
- Profilés en aluminium anodisé
- Classe climatique 4 (30ºC 55% HR) (modèles C et RR)
- Classe climatique 3 (25ºC 60% HR) (modèles SVESA)
- **Régime M1 :** température du produit -1ºC / + 5ºC UNE-EN ISO 23953 convient aux viandes, saucisses et produits laitiers
- Refroidissement par gaz alternatif : R452a, CO2, Eau glycolée, Boucle aqueuse, … **NOUS CONSULTER**
- Sortie tuyau en partie inférieure

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES **SANS GROUPE**

PROFONDEUR 1205

Voir page 214

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES **GMS PROFONDEUR 1205**

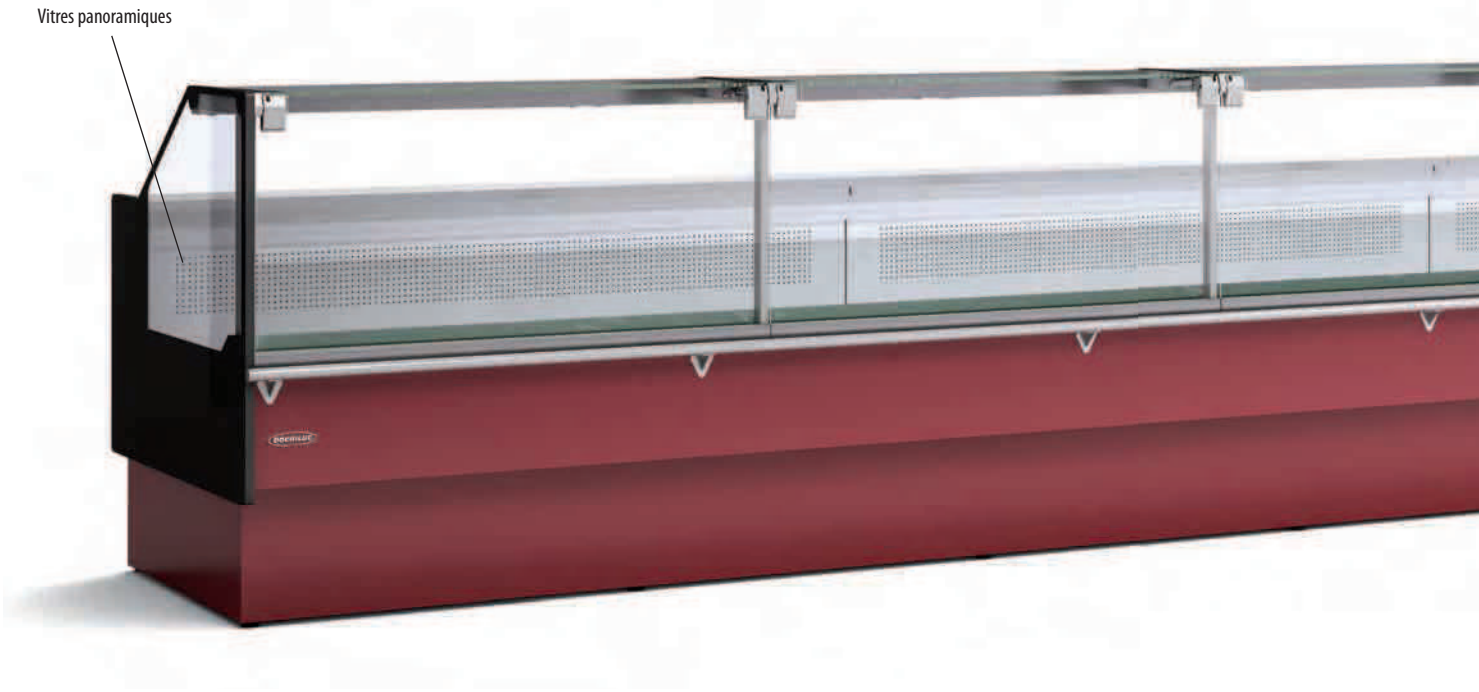

Visionnez la fiche technique complète :

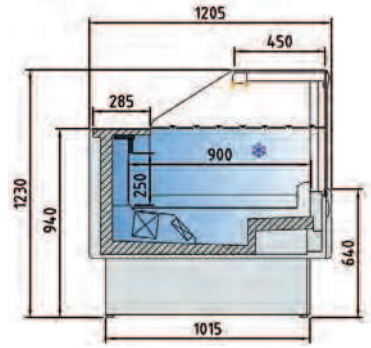

MODÈLES SANS RÉSERVE

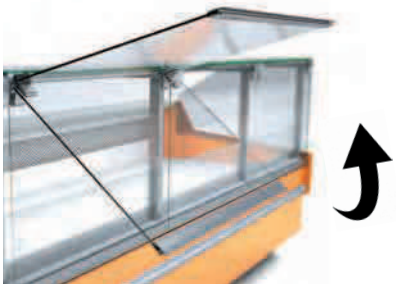

Vitre relevable

Référence	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Epaisseur latérale ABS/Panoramique	Surface d'exposition (m2)	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)	Gaz recommandé
SVES-12-125-RR	1250	1215	1205	40+40 / 20+20	1,23	1000	99	R-449A / R-134a
SVES-12-187-RR	1875	1215	1205	40+40 / 20+20	1,84	1500	142	R-449A / R-134a
SVES-12-250-RR	2500	1215	1205	40+40 / 20+20	2,46	2000	182	R-449A / R-134a
SVES-12-375-RR	3750	1215	1205	40+40 / 20+20	3,68	3000	303	R-449A / R-134a

Voir caractéristiques page 344

LES OPTIONS

Modèle	Décoration extérieure	Décoration intérieure	Côtés de couleur	Kit vitrage arrière coulissant plexi	Éclairage Led blanc (le mètre)	Rideau de nuit	Séparateur (même température)	Séparateur (température différente)	Double niveau	Ventilateur électronique
Réf.	DEXL	DINL	DLC	KVA	KLEDS	CNV	SGE	SGEC	PEE	VTE
SVES-12-125-RR	125 €	125 €	100 €	170 €	100 €	160 €	75 €	160 €	170 €	210 €
SVES-12-187-RR	145 €	140 €	100 €	260 €	100 €	230 €	75 €	160 €	340 €	315 €
SVES-12-250-RR	250 €	250 €	100 €	340 €	100 €	300 €	75 €	160 €	425 €	420 €
SVES-12-375-RR	290 €	280 €	100 €	520 €	100 €	460 €	75 €	160 €	680 €	630 €

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES GMS PROFONDEUR 1205

VITRES DROITES RELEVABLES

SVES-12-375-RR + SVES-12-375-RR + SVES-12-187-RR + LPSVERR-D et I
Sans réserve et intérieur inox

SVES-12-375-RR + LASVERR-D ET I



SVES-12-125-RR **3 970 €**



SVES-12-187-RR **4 845 €**



SVES-12-250-RR **5 715 €**



SVES-12-375-RR **8 330 €**

Prévoir à chaque extrémité de votre ligne la pose des joues

Latéraux ABS

LASVERR-D	310 €
LASVERR-I	310 €



Latéraux panoramiques

LPSVERR-D	485 €
LPSVERR-I	485 €

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES **GMS PROFONDEUR 1205**

Visionnez la fiche technique complète :

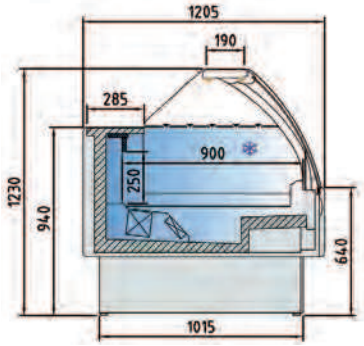

MODÈLES SANS RÉSERVE

Référence	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Epaisseur latérale ABS/Panoramique	Surface d'exposition (m^2)	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)	Gaz recommandé
SVES-12-125-C	1250	1215	1205	40+40 / 20+20	1	1000	99	R-449A / R-134a
SVES-12-187-C	1875	1215	1205	40+40 / 20+20	1,5	1500	142	R-449A / R-134a
SVES-12-250-C	2500	1215	1205	40+40 / 20+20	1,99	2000	182	R-449A / R-134a
SVES-12-375-C	3750	1215	1205	40+40 / 20+20	2,99	3000	303	R-449A / R-134a

Voir caractéristiques page 344

LES OPTIONS

Modèle	Décoration extérieure	Décoration intérieure	Côtés de couleur	Kit vitrage arrière coulissant plexi	Éclairage Led blanc (le mètre)	Rideau de nuit	Séparateur (même température)	Séparateur (température différente)	Double niveau	Ventilateur électronique
Réf.	DEXL	DINL	DLC	KVA	KLEDS	CNV	SGE	SGEC	PEE	VTE
SVES-12-125-C	125 €	125 €	100 €	170 €	100 €	160 €	75 €	160 €	170 €	210 €
SVES-12-187-C	145 €	140 €	100 €	260 €	100 €	230 €	75 €	160 €	340 €	315 €
SVES-12-250-C	250 €	250 €	100 €	340 €	100 €	300 €	75 €	160 €	425 €	420 €
SVES-12-375-C	290 €	280 €	100 €	520 €	100 €	460 €	75 €	160 €	680 €	630 €

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES GMS PROFONDEUR 1205

VITRES COURBES RELEVABLES

SVES-12-250-C + SVES-12-187-C + SVES-12-187-C + SVES-12-250-C + LASVEC-D et I

SVES-12-250-C + LPSVEC-D ET I

SVES-12-125-C **3 970 €**



SVES-12-187-C **4 845 €**



SVES-12-250-C **5 715 €**



SVES-12-375-C **8 330 €**

Prévoir à chaque extrémité de votre ligne la pose des joues

Latéraux ABS

LASVEC-D	310 €
LASVEC-I	310 €



Latéraux panoramiques

LPSVEC-D	485 €
LPSVEC-I	485 €

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES GMS PROFONDEUR 1205

SVESA-12-250-C + LASVESA-D ET I

Visionnez la fiche technique complète :

NOUVEAU 2019

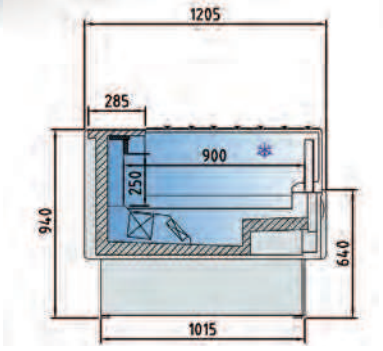

MODÈLES SVESA : libre-service

Prévoir à chaque extrémité de votre ligne la pose des joues

Latéraux ABS

LASVESA-D	290 €
LASVESA-I	290 €

Latéraux panoramiques

LPSVESA-D	455 €
LPSVESA-I	455 €

SVESA-12-125-C 3 775 €

SVESA-12-187-C 4 455 €



SVESA-12-250-C 5 325 €

SVESA-12-375-C 7 940 €

Référence	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Epaisseur latérale ABS/Panoramique	Surface d'exposition (m^2)	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)	Gaz recommandé
SVESA-12-125	1250	1215	1205	40+40 / 20+20	1,38	1000	99	R-449A / R-134a
SVESA-12-187	1875	1215	1205	40+40 / 20+20	2,07	1500	142	R-449A / R-134a
SVESA-12-250	2500	1215	1205	40+40 / 20+20	2,76	2000	182	R-449A / R-134a
SVESA-12-375	3750	1215	1205	40+40 / 20+20	4,19	3000	303	R-449A / R-134a

Voir caractéristiques page 344

LES OPTIONS

Modèle	Décoration extérieure	Décoration intérieure	Côtés de couleur	Éclairage Led blanc (le mètre)	Rideau de nuit	Séparateur (même température)	Double niveau	Ventilateur électronique
Réf.	DEXL	DINL	DLC	KLEDS	CNV	SGE	PEE	VTE
SVESA-12-125	125 €	125 €	100 €	100 €	160 €	75 €	170 €	210 €
SVESA-12-187	145 €	140 €	100 €	100 €	230 €	75 €	340 €	315 €
SVESA-12-250	250 €	250 €	100 €	100 €	300 €	75 €	425 €	420 €
SVESA-12-375	290 €	280 €	100 €	100 €	460 €	75 €	680 €	630 €

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS DOCRILUC CE

VITRINES GMS PROFONDEUR 1205

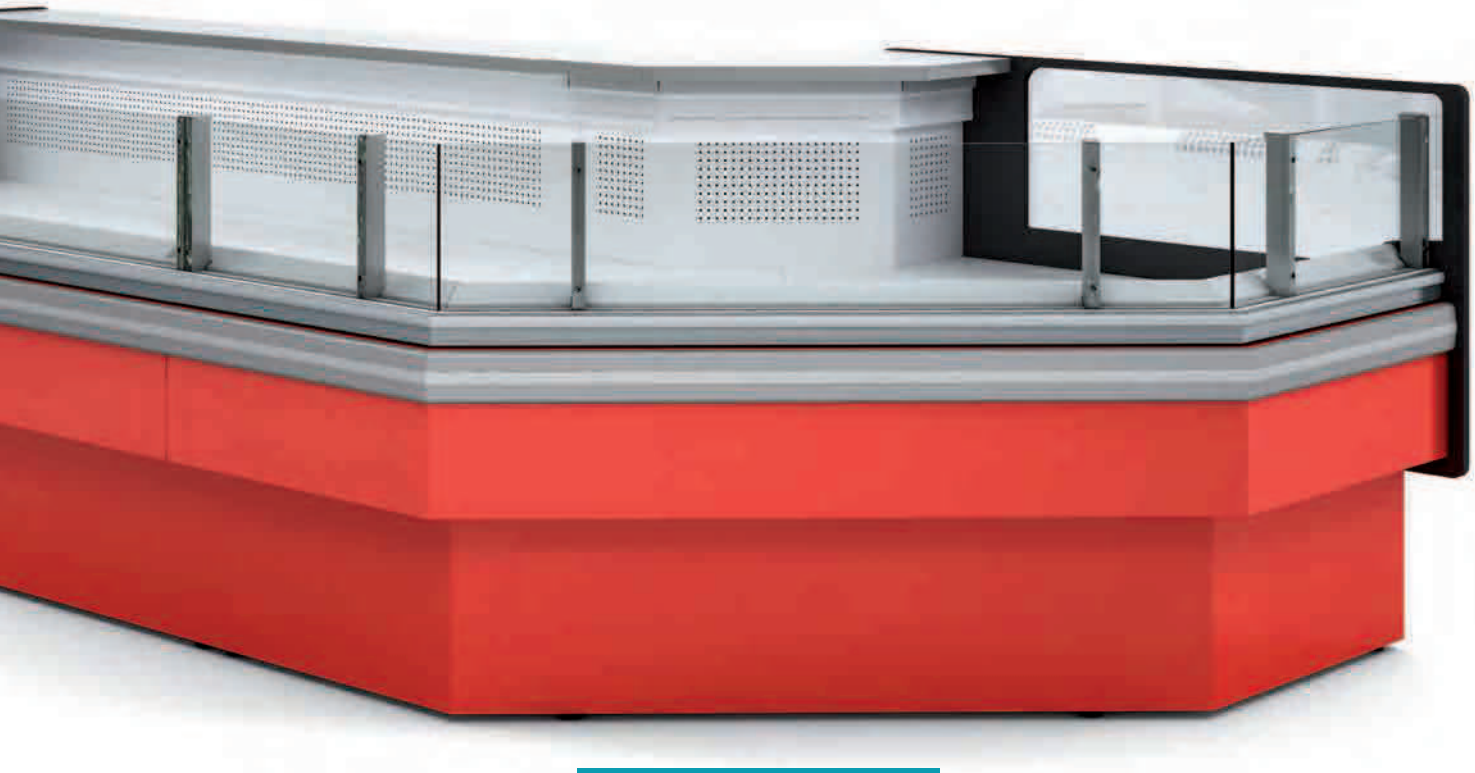

SVESA-12-AP90 + SVESA-187



SVESA-12-AP90 7 900 €



SVESA-12-AN90 8 275 €

MODÈLES LIBRE-SERVICE

SVES-12-AP90-RR 8 050 €



SVES-12-AN90-RR 8 275 €

VITRES DROITES RELEVABLES

SVES-12-AP90-C 8 050 €

VITRES COURBES RELEVABLES

Référence	Longueur (mm)	Epaisseur latérale ABS/Panoramique	Surface d'exposition (m^2)	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)	Gaz recommandé
SVESA-12-AP90	1562	40+40 / 20+20	1,41	817	119	R-449A / R-134a
SVESA-12-AN90	1622	40+40 / 20+20	1,37	1145	89	R-449A / R-134a
SVES-12-AP90-RR	1562	40+40 / 20+20	1,67	817	119	R-449A / R-134a
SVES-12-AN90-RR	1622	40+40 / 20+20	1,34	1145	89	R-449A / R-134a
SVES-12-AP90-C	1562	40+40 / 20+20	1,35	817	119	R-449A / R-134a

Voir caractéristiques page 344

LES OPTIONS

Modèle	Décoration extérieure	Décoration intérieure	Côtés de couleur	Kit vitrage arrière coulissant plexi	Éclairage Led blanc (le mètre)	Rideau de nuit	Séparateur (même température)	Séparateur (température différente)
Réf.	DEXL	DINL	DLC	KVA	KLEDS	CNV	SGE	SGEC
SVES-AP90	145 €	190 €	100 €	280 €	100 €	240 €	75 €	160 €
SVES-AN90	145 €	190 €	100 €	280 €	100 €	240 €	75 €	160 €

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LES + PRODUITS

- Équipement de pré-installation (groupe à distance) prêt à être raccordé à l'unité de condensation ou à l'installation de réfrigération
- Extérieur en tôle acier plastifié (grille basse frontale gris RAL 7040, bande décorative et bande intermédiaire à choisir)
- Intérieur en tôle finition EPOXI blanc RAL-9003
- Côtés vitrés et finition en acier plastifié gris RAL 7040 (épaisseur 30 mm / à commander séparément).
- Pare-chocs profilés en plastique à l'avant
- Éclairage standard : LED 6500k (RED FRESH en option)
- Evaporateur ventilé avec revêtement EPOXI
- Densité d'isolation en polyuréthane injecté 40kg / m3, faible GWP et effet ODP nul
- Contrôle électronique de la température et dégivrage automatique
- **Électrovanne et kit d'extension thermostatique R-449A/ R-134a inclus**
- Il est recommandé de canaliser l'eau de dégivrage vers une vidange ou un plateau d'évaporation automatique (non inclus)
- **Modèles EG :** comprend des portes à double vitrage. Les autres modèles sans porte sont équipés d'un rideau de nuit manuel.
- Étagères réglables en hauteur et en angle, avec des porte-prix de 40mm inclus.
- Classe climatique 3 (25ºC 60% HR)
- **Modèles M1 :** température du produit -1ºC / + 5ºC UNEEN ISO 23953 adaptée aux viandes
- **Modèles M2 :** température du produit -1ºC / + 7ºC UNE-EN ISO 23953 convient aux produits laitiers, charcuteries et saucisses
- **Modèles H1 :** température du produit + 1ºC / + 10ºC UNE-EN ISO 23953 convient aux fruits et légumes. Equipées d'un miroir supérieur en standard.
- Refroidissement par d'autres gaz : R452a, CO2, Eau glycolée, Boucle aqueuse, … **NOUS CONSULTER**
- Sortie tuyau : possibilité par bas, le dessus ou l'arrière - A préciser à la commande

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES MURALES **SANS GROUPE**

A la commande, indiquer la couleur souhaitée.
Voir page 214

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES MURALES BASSES **GMS PROFONDEUR 862**

INFOS

Modèles EG : avec portes double vitrage
Modèles M1 : -1°C/+5°C
Modèles M2 : -1°C/+7°C

Visionnez la fiche technique complète :

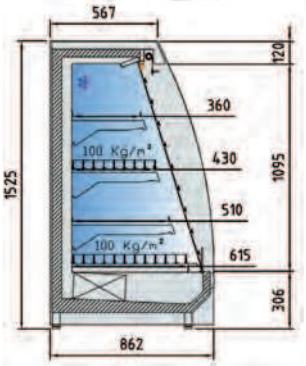

SMB

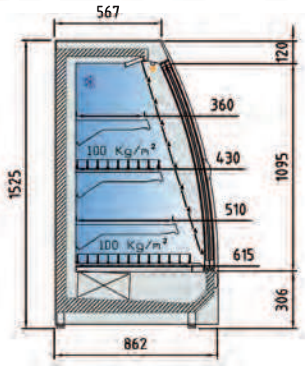

SMB-EG (portes)

Référence	Longueur (sans côté) (mm)*	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Surface d'exposition (m^2)	Nb d'étagères	Nb de portes	Puissance frigorifique (W) M1 / M2	Consommation (W)	Gaz recommandé
SMB-8-125	1250	862	1525	1,78	3	0	2313 / 2250	69	R-449A / R-134a
SMB-8-187	1875	862	1525	2,66	6	0	3469 / 375	101	R-449A / R-134a
SMB-8-250	2500	862	1525	3,55	6	0	4625 / 4500	139	R-449A / R-134a
SMB-8-375	3750	862	1525	5,33	12	0	6938 / 6750	202	R-449A / R-134a
SMB-8-125-EG	1250	862	1525	1,44	3	2	1156 / 1125	69	R-449A / R-134a
SMB-8-187-EG	1875	862	1525	2,15	6	3	1734 / 1688	101	R-449A / R-134a
SMB-8-250-EG	2500	862	1525	2,87	6	4	2313 / 2250	139	R-449A / R-134a
SMB-8-375-EG	3750	862	1525	4,32	12	6	3469 / 3375	202	R-449A / R-134a

* prévoir de rajouter les joues pleines intérieur effet miroir (LVB) ou vitrées (LPB), pour finir le linéaire

LES OPTIONS

Modèle	Décoration intérieure	Décoration extérieure	Joues pleines de couleur	Séparateur vertical (l'unité)	LED sous étagère
Réf.	DINL	DEXLM	DLC	SV-SMB	KLEDS
SMB-8-125	125 €	165 €	100 €	265 €	100 €
SMB-8-187	140 €	185 €	100 €	265 €	100 €
SMB-8-250	250 €	330 €	100 €	265 €	100 €
SMB-8-375	280 €	375 €	100 €	265 €	100 €

Autres options, voir page 340 / Portes, nous consulter

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SMB-8-250 + SMB-8-250 + LPB-D et I

Portes vitrées coulissantes

SMB-8-125-EG + LPB-D et I

SMB-8-125 M1	3 460 €
SMB-8-125-EG M1	4 520 €
SMB-8-125 M2	3 355 €
SMB-8-125-EG M2	4 385 €

SMB-8-187 M1	4 240 €
SMB-8-187-EG M1	5 915 €
SMB-8-187 M2	4 110 €
SMB-8-187-EG M2	5 735 €



SMB-8-250 M1	5 445 €
SMB-8-250-EG M1	7 680 €
SMB-8-250 M2	5 285 €
SMB-8-250-EG M2	7 450 €



SMB-8-375 M1	7 685 €
SMB-8-375-EG M1	11 035 €
SMB-8-375 M2	7 455 €
SMB-8-375-EG M2	10 705 €

Prévoir à chaque extrémité de votre ligne la pose des joues

Côtés pleins effet miroir

LVB-D	320 €
LVB-I	320 €

Côtés vitrés panoramiques



LPB-D	805 €
LPB-I	805 €

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES MURALES **GMS PROFONDEUR 722**

Visionnez la fiche technique complète :

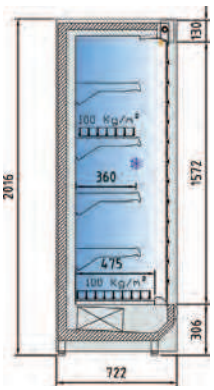

SME-6

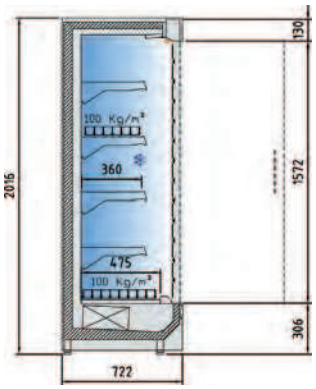

SME-6-EG (portes)

Thermostat

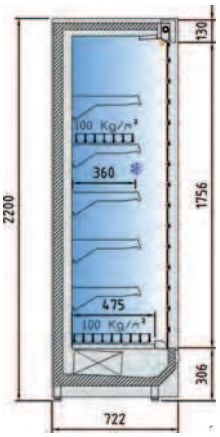

SMH-6

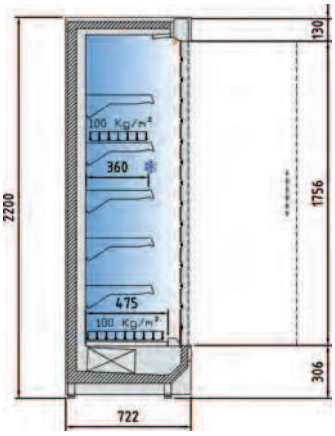

SMH-6-EG (portes)

Option éclairage LED sous étagère

Référence	Longueur (sans côté) (mm)*	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Surface d'exposition (m^2)	Nb d'étagères	Nb de portes	Puissance frigorifique (W) M1 / M2	Consommation (W)	Gaz recommandé
SME-6-125	1250	722	2016	2,07	4	0	2125 / 2063	69	R-449A / R-134a
SME-6-187	1875	722	2016	3,1	8	0	3188 / 3094	101	R-449A / R-134a
SME-6-250	2500	722	2016	4,14	8	0	4250 / 4125	139	R-449A / R-134a
SME-6-375	3750	722	2016	6,21	16	0	6375 / 6188	202	R-449A / R-134a
SME-6-125-EG	1250	722	2016	1,67	4	2	1063 / 1031	69	R-449A / R-134a
SME-6-187-EG	1875	722	2016	2,51	8	3	1594 / 1547	101	R-449A / R-134a
SME-6-250-EG	2500	722	2016	3,35	8	4	2125 / 2063	139	R-449A / R-134a
SME-6-375-EG	3750	722	2016	5,03	16	6	3188 / 3094	202	R-449A / R-134a
SMH-6-125	1250	722	2200	2,3	5	0	2250 / 2188	69	R-449A / R-134a
SMH-6-187	1875	722	2200	3,45	10	0	3375 / 3281	101	R-449A / R-134a
SMH-6-250	2500	722	2200	4,6	10	0	4500 / 4375	139	R-449A / R-134a
SMH-6-375	3750	722	2200	6,9	20	0	6750 / 6563	202	R-449A / R-134a
SMH-6-125-EG	1250	722	2200	1,86	5	2	1125 / 1094	69	R-449A / R-134a
SMH-6-187-EG	1875	722	2200	2,79	10	3	1688 / 1641	101	R-449A / R-134a
SMH-6-250-EG	2500	722	2200	3,72	10	4	2250 / 2188	139	R-449A / R-134a
SMH-6-375-EG	3750	722	2200	5,59	20	6	3375 / 3281	202	R-449A / R-134a

* prévoir de rajouter les joues pour finir le linéaire

Voir caractéristiques page 352

LES OPTIONS

Modèle	Décoration intérieure	Décoration extérieure	Joues pleines de couleur	Balustrade	Séparateur vertical (l'unité)	LED sous étagère
Réf.	DINL	DEXLM	DLC	BARA	SV-SME / SV-SMH	KLEDS
SME/SMH-6-125	125 €	165 €	100 €	45 €	285 €	100 €
SME/SMH-6-187	140 €	185 €	100 €	90 €	285 €	100 €
SME/SMH-6-250	250 €	330 €	100 €	90 €	285 €	100 €
SME/SMH-6-375	280 €	375 €	100 €	180 €	285 €	100 €

Autres options, voir page 340

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SANS GROUPE
GAMME SME-6 / SMH-6

SME-6-187 + LCE-6D ET LCE-6-I

NOUVEAU 2019

SMH-6-250-EG + LVH-6D ET LVH-6I

INFOS

Modèles EG : avec portes double vitrage
Modèles M1 : -1°C/+5°C
Modèles M2 : -1°C/+7°C

SME-6-125 M1	3 570 €
SME-6-125-EG M1	4 710 €
SME-6-125 M2	3 450 €
SME-6-125-EG M2	4 595 €

SME-6-187 M1	4 380 €
SME-6-187-EG M1	5 915 €
SME-6-187 M2	4 175 €
SME-6-187-EG M2	5 705 €



SME-6-250 M1	5 665 €
SME-6-250-EG M1	7 730 €
SME-6-250 M2	5 405 €
SME-6-250-EG M2	7 470 €



SME-6-375 M1	7 940 €
SME-6-375-EG M1	11 090 €
SME-6-375 M2	7 565 €
SME-6-375-EG M2	10 715 €

Prévoir à chaque extrémité de votre ligne la pose des joues

Côtés pleins		Côtés vitrés		Côtés vitrés panoramiques	
LCE-6-D	320 €	LVE-6-D	320 €	LPE-6-D	815 €
LCE-6-I	320 €	LVE-6-I	320 €	LPE-6-I	815 €



SMH-6-125 M1	3 725 €
SMH-6-125-EG M1	4 970 €
SMH-6-125 M2	3 595 €
SMH-6-125-EG M2	4 840 €



SMH-6-187 M1	4 595 €
SMH-6-187-EG M1	6 205 €
SMH-6-187 M2	4 380 €
SMH-6-187-EG M2	5 985 €



SMH-6-250 M1	5 910 €
SMH-6-250-EG M1	8 030 €
SMH-6-250 M2	5 640 €
SMH-6-250-EG M2	7 760 €



SMH-6-375 M1	8 335 €
SMH-6-375-EG M1	11 615 €
SMH-6-375 M2	7 940 €
SMH-6-375-EG M2	11 220 €

Côtés pleins		Côtés vitrés		Côtés vitrés panoramiques	
LCH-6-D	350 €	LVH-6-D	350 €	LPH-6-D	835 €
LCH-6-I	350 €	LVH-6-I	350 €	LPH-6-I	835 €

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES MURALES **GMS PROFONDEUR 862**


SME-8


SME-8 H1


SME-8-EG (portes)


SMH-8


SMH-8-H1


SMH-8-EG (portes)

Visionnez la fiche technique complète :

Rideau de nuit en standard

Miroir modèle V

Référence	Longueur (sans côté) (mm)*	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Surface d'exposition (m^2)	Nb d'étagères	Nb de portes	Puissance frigorifique (W) M1 / M2	Consommation (W)	Gaz recommandé
SME-8-125	1250	862	2016	2,06	4	0	2188 / 2125	69	R-449A / R-134a
SME-8-187	1875	862	2016	3,08	8	0	3281 / 3188	101	R-449A / R-134a
SME-8-250	2500	862	2016	4,11	8	0	4375 / 4250	139	R-449A / R-134a
SME-8-375	3750	862	2016	6,17	16	0	6563 / 6375	202	R-449A / R-134a
SME-8-125-EG	1250	862	2016	1,66	4	2	1094 / 1063	69	R-449A / R-134a
SME-8-187-EG	1875	862	2016	2,5	8	3	1641 / 1594	101	R-449A / R-134a
SME-8-250-EG	2500	862	2016	3,33	8	4	2188 / 2125	139	R-449A / R-134a
SME-8-375-EG	3750	862	2016	5	16	6	3281 / 3188	202	R-449A / R-134a
SME-8-125 H1	1250	862	2016	2,06	3	0	2063	69	R-449A / R-134a
SME-8-187 H1	1875	862	2016	3,08	6	0	3094	101	R-449A / R-134a
SME-8-250 H1	2500	862	2016	4,11	6	0	4125	139	R-449A / R-134a
SME-8-375 H1	3750	862	2016	6,17	12	0	6188	202	R-449A / R-134a
SMH-8-125	1250	862	2200	2,29	5	0	2313 / 2250	69	R-449A / R-134a
SMH-8-190	1875	862	2200	3,43	10	0	3469 / 3375	101	R-449A / R-134a
SMH-8-250	2500	862	2200	4,57	10	0	4625 / 4500	139	R-449A / R-134a
SMH-8-375	3750	862	2200	6,86	20	0	6938 / 6750	202	R-449A / R-134a
SMH-8-125-EG	1250	862	2200	1,86	5	2	1156 / 1125	69	R-449A / R-134a
SMH-8-190-EG	1875	862	2200	2,78	10	3	1734 / 1688	101	R-449A / R-134a
SMH-8-250-EG	2500	862	2200	3,7	10	4	2313 / 2250	139	R-449A / R-134a
SMH-8-375-EG	3750	862	2200	5,55	20	6	3469 / 3375	202	R-449A / R-134a
SMH-8-125 H1	1250	862	2200	2,29	3	0	2188	69	R-449A / R-134a
SMH-8-190 H1	1875	862	2200	3,43	6	0	3281	101	R-449A / R-134a
SMH-8-240 H1	2500	862	2200	4,57	6	0	4375	139	R-449A / R-134a
SMH-8-375 H1	3750	862	2200	6,86	12	0	6563	202	R-449A / R-134a

* prévoir de rajouter les joues pour finir le linéaire

Voir caractéristiques page 352

LES OPTIONS

Modèle	Décoration intérieure	Décoration extérieure	Joues pleines de couleur	Balustrade	Séparateur vertical (l'unité)	LED sous étagère
Réf.	**DINL**	**DEXLM**	**DLC**	**BARA**	**SV-SME / SV-SMH**	**KLEDS**
SME/SMH-8-125	125 €	165 €	100 €	45 €	285 €	100 €
SME/SMH-8-190	140 €	185 €	100 €	90 €	285 €	100 €
SME/SMH-8-240	250 €	330 €	100 €	90 €	285 €	100 €
SME/SMH-8-375	280 €	375 €	100 €	180 €	285 €	100 €

Autres options, voir page 340

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SANS GROUPE
GAMME SME-8 / SMH-8

INFOS
Modèles EG : avec portes double vitrage
Modèles M1 : -1°C/+5°C
Modèles M2 : -1°C/+7°C
Modèles H1 : +1°C/+10°C

SME-8-250 + LVE8D ET I

SMH-8-375-EG + LPH-8-D ET I

SME-8-125 M1	3 600 €
SME-8-125-EG M1	4 745 €
SME-8-125 M2	3 480 €
SME-8-125-EG M2	4 620 €
SME-8-125 H1	3 525 €

SME-8-187 M1	4 605 €
SME-8-187-EG M1	6 140 €
SME-8-187 M2	4 385 €
SME-8-187-EG M2	5 920 €
SME-8-187 H1	4 435 €



SME-8-250 M1	5 950 €
SME-8-250-EG M1	8 015 €
SME-8-250 M2	5 675 €
SME-8-250-EG M2	7 740 €
SME-8-250 H1	5 770 €



SME-8-375 M1	8 115 €
SME-8-375-EG M1	11 165 €
SME-8-375 M2	7 730 €
SME-8-375-EG M2	10 785 €
SME-8-375 H1	7 930 €

Prévoir à chaque extrémité de votre ligne la pose des joues

Côtés pleins		Côtés vitrés		Côtés vitrés panoramiques	
LCE-8-D	320 €	LVE-8-D	320 €	LPE-8-D	815 €
LCE-8-I	320 €	LVE-8-I	320 €	LPE-8-I	815 €

SMH-8-125 M1	3 820 €
SMH-8-125-EG M1	5 030 €
SMH-8-125 M2	3 690 €
SMH-8-125-EG M2	4 900 €
SMH-8-125 H1	3 740 €



SMH-8-187 M1	4 840 €
SMH-8-187-EG M1	6 445 €
SMH-8-187 M2	4 615 €
SMH-8-187-EG M2	6 215 €
SMH-8-187 H1	4 670 €



SMH-8-250 M1	6 245 €
SMH-8-250-EG M1	8 365 €
SMH-8-250 M2	5 950 €
SMH-8-250-EG M2	8 070 €
SMH-8-250 H1	6 060 €



SMH-8-375 M1	8 500 €
SMH-8-375-EG M1	11 680 €
SMH-8-375 M2	8 095 €
SMH-8-375-EG M2	11 280 €
SMH-8-375 H1	8 315 €

Côtés pleins		Côtés vitrés		Côtés vitrés panoramiques	
LCH-8-D	350 €	LVH-8-D	350 €	LPH-8-D	835 €
LCH-8-I	350 €	LVH-8-I	350 €	LPH-8-I	835 €

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES MURALES **GMS PROFONDEUR 975**

Visionnez la fiche technique complète :

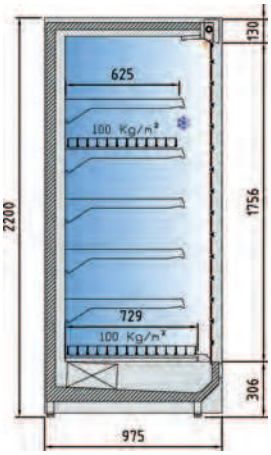

SMH-10

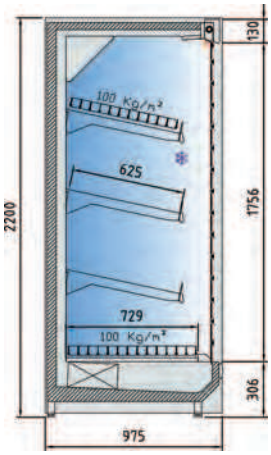

SMH-10-H1

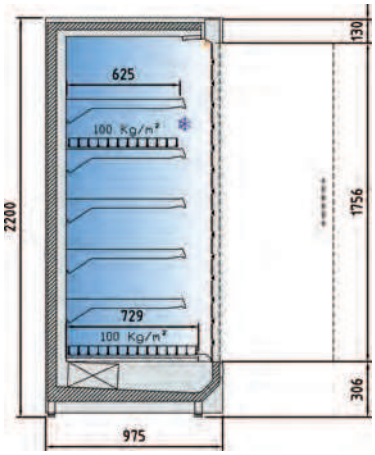

SMH-10-EG (portes)

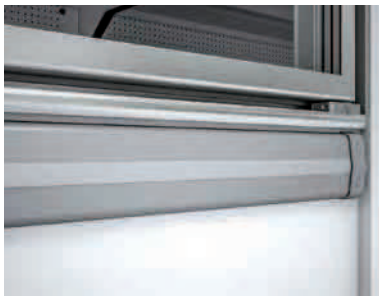
Pare-chocs plastique de série

Broche (nous consulter)

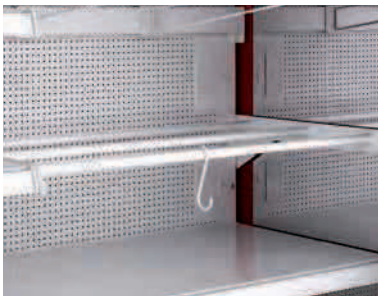
Crochet (nous consulter)

Référence	Longueur (sans côté) (mm)*	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Surface d'exposition (m^2)	Nb d'étagères	Nb de portes	Puissance frigorifique (W) M1 / M2	Consommation (W)	Gaz recommandé
SMH-10-125	1250	975	2200	2,3	5	0	2375 / 2313	69	R-449A / R-134a
SMH-10-190	1875	975	2200	3,45	10	0	3563 / 3469	101	R-449A / R-134a
SMH-10-250	2500	975	2200	4,59	10	0	4750 / 4625	139	R-449A / R-134a
SMH-10-375	3750	975	2200	6,88	20	0	7125 / 6938	202	R-449A / R-134a
SMH-10-125-EG	1250	975	2200	1,87	5	2	1188 / 1156	69	R-449A / R-134a
SMH-10-190-EG	1875	975	2200	2,8	10	3	1781 / 1734	101	R-449A / R-134a
SMH-10-250-EG	2500	975	2200	3,72	10	4	2375 / 2313	139	R-449A / R-134a
SMH-10-375-EG	3750	975	2200	5,57	20	6	3563 / 3469	202	R-449A / R-134a
SMH-10-125 H1	1250	975	2200	2,3	3	0	2250	69	R-449A / R-134a
SMH-10-190 H1	1875	975	2200	3,45	6	0	3375	101	R-449A / R-134a
SMH-10-250 H1	2500	975	2200	4,59	6	0	4500	139	R-449A / R-134a
SMH-10-375 H1	3750	975	2200	6,88	12	0	6750	202	R-449A / R-134a

* prévoir de rajouter les joues pour finir le linéaire

LES OPTIONS

Modèle	Décoration intérieure	Décoration extérieure	Joues pleines de couleur	Balustrade	Séparateur vertical (l'unité)	LED sous étagère
Réf.	DINL	DEXLM	DLC	BARA	SV-SME / SV-SMH	KLEDS
SME/SMH-10-125	125 €	165 €	100 €	45 €	285 €	100 €
SME/SMH-10-187	140 €	185 €	100 €	90 €	285 €	100 €
SME/SMH-10-250	250 €	330 €	100 €	90 €	285 €	100 €
SME/SMH-10-375	280 €	375 €	100 €	180 €	285 €	100 €

Autres options, voir page 340

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NOUVEAU 2019

INFOS

Modèles EG : avec portes double vitrage
Modèles M1 : -1°C/+5°C
Modèles M2 : -1°C/+7°C
Modèles H1 : +1°C/+10°C

SMH-10-187-EG

SMH-10-375-H1

SMH-10-125 M1	4 610 €
SMH-10-125-EG M1	5 735 €
SMH-10-125 M2	4 410 €
SMH-10-125-EG M2	5 535 €
SMH-10-125 H1	4 535 €



SMH-10-187 M1	5 790 €
SMH-10-187-EG M1	7 315 €
SMH-10-187 M2	5 545 €
SMH-10-187-EG M2	7 070 €
SMH-10-187 H1	5 630 €

SMH-10-250 M1	7 360 €
SMH-10-250-EG M1	9 370 €
SMH-10-250 M2	7 060 €
SMH-10-250-EG M2	9 075 €
SMH-10-250 H1	7 185 €



SMH-10-375 M1	10 085 €
SMH-10-375-EG M1	13 110 €
SMH-10-375 M2	9 665 €
SMH-10-375-EG M2	12 690 €
SMH-10-375 H1	9 915 €

Prévoir à chaque extrémité de votre ligne la pose des joues

Côtés pleins		Côtés vitrés		Côtés vitrés panoramiques	
LCH-10-D	350 €	LVH-10-D	350 €	LPH-10-D	835 €
LCH-10-I	350 €	LVH-10-I	350 €	LPH-10-I	835 €

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ARMOIRE MINI-MARKET

RÉFRIGÉRATION ET CONGÉLATION PAR RIDEAU D'AIR



Modèle option couleur

RVC-2003	5 270 €
CVC-2003	8 480 €

Référence	Longueur (sans côté) (mm)*	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Nb d'étagères	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)	Gaz
RVC-2003	2115	845	1960	8	1755	1470	R-290
CVC-2003	2115	845	1960	8	1576	1960	R-290

LES + PRODUITS

- Extérieur et intérieur en acier galva blanc, avec bords arrondis et cuve emboutie (autres couleurs, nous consulter)
- Porte réversible avec système de fermeture automatique et joint magnétique (la porte reste ouverte au-delà de 90°)
- Portes vitrées, double vitrage + éclairage LED
- Etagères en acier laqué blanc, réglables en hauteur avec supports métalliques
- Pieds réglables en hauteur, roues optionnelles
- Panneau de commande et grille de ventilation du moteur démontables
- Température -2°C/+8°C (RVC) et -18°C/-25°C (CVC)
- Capacité 1750 litres
- Condenseur ventilé
- Evaporateur ventilé trait » anti-corrosion
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Isolation polyuréthane injecté, densité 40kg/m3, pas d'effet ODP et GWP
- Contrôle digitale de la température, dégivrages optimisés, alarme porte ouverte et haute température de condensation. Gestion efficiente de la consommation énergétique
- Armoires portes vitrées négatives triple vitrage NOUVEAUTÉ 2019

Visionnez la fiche technique complète :

LES OPTIONS

- **Serrure pour porte vitrée (montage usine uniquement)**
  Réf : 56SERRURES / **75 € HT**
- **Kit 6 roulettes**
  Réf : KITROU6 / **235 € HT**
- **Groupe à distance PR**
  Pour RVC-2003 : Réf : PR / **-320 € HT**
  Pour CVC-2003 : Réf : PR / **-320 € HT**
- **Modèle HACCP**
  Réf : ModuleHACCP / **350 € HT**
- **Transformation en 60 Hz**
  PVP +5%





Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ARMOIRE MINI-MARKET
GAMME RVC/CVC

RVC-2003

Option intérieur et extérieur couleur (nous consulter)

LED 6500 K

Double vitrage + éclairage LED



Rideau d'air en partie arrière

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINE PROMOTIONNELLE
PROFONDEUR 1197



CVIS-125



CVIST-125



CVIS-125-1E



CVIS-125-2E

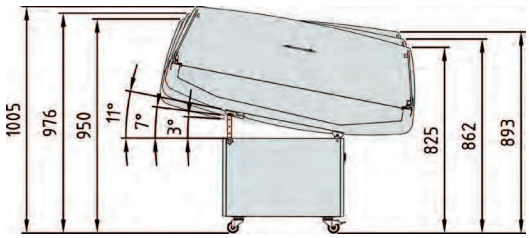

Inclinaison réglable

CVIS-125
Tube pare-chocs en acier inoxydable

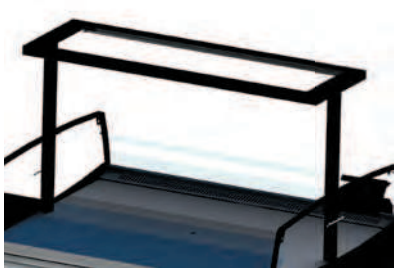
CVIST-125
Structure avec dessus en verre et éclairage LED

Référence	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Surface d'exposition (m^2)	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)	Gaz	€ HT
CVIS-125	1250	1197	900	1,22	967	750	R-290	**4 200**
CVIST-125	1250	1197	1800	1,22	967	772	R-290	**4 500**
CVIS-125-1E NOUVEAUTÉ 2019	1250	1160	1130	1,57	967	850	R-290	**4 700**
CVIS-125-2E NOUVEAUTÉ 2019	1250	1160	1130	1,91	967	890	R-290	**5 350**

LES + PRODUITS

- Extérieur en acier plastifié
- Intérieur en acier epoxy blanc, noir ou inox (à préciser)
- Chassis en acier epoxy
- Double vitrage sécurisé
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kgs/m3, aucun effet ODP et GWP
- Condensation ventilée
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Contrôle électronique de la température
- Roues de série
- Plan d'exposition inclinable (modèle sans étagère)
- Classe climatique 3 (25°C 60% Hr)
- Régime M1 température produit -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2 :2006
- Electricité 230V -50 Hz (60 Hz nous consulter)
- Modèle CVIST : modèle avec étagère verre + LED
- Préciser couleur RAL (partie haute toujours noire)

Visionnez la fiche technique complète :

LES OPTIONS

Modèle	Décoration intérieure	Décoration extérieure	Rideau de nuit
Réf.	**DINL**	**DEXLM**	**CNM**
CVIS-125	125 €	165 €	160 €

Autres options, voir page 340

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ILOT LIBRE-SERVICE
GAMME CVIS

CVIS-125

Extérieur noir plastifié, blanc époxy à l'intérieur

NOUVEAU 2019

CVIS-125-2E

Si vous souhaitez encastrer ou habiller cette vitrine, nous consulter au préalable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOTOCONDENSEURS SILENCIEUX SIGILUS

MAXIMUM 2 ÉVAPORATEURS

Réfrigérant	Série / Modèle	Compresseur		Puissance frigorifique EN13215 (W)	Puissance frigorifique selon température d'évaporation (W)				Puiss. abs. nominale (kW)	(C.O.P.) S.E.P.R.	Intensité max. abs. (A)	Ventilateur Ø mm	Débit d'air évap. (m3/h)	Connexion frigorifique	Poids (kg)	Niveau sonore dB(A)	€ HT
		CV	Branchement	T° EVAP. -10 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C	-15 °C									
Gaz R134a	MDF-MY-0 010	3/8	230 V-I	**570**	870	700	**560**	430	0,33	(1,75)	3,9	Ø 200	350	1/4"-3/8"	50	17	**2 170**
	MDF-MY-0 015	1/2	230 V-I	**790**	1 200	970	**770**	610	0,46	(1,73)	4,9	Ø 200	350	1/4"-3/8"	52	22	**2 315**
	MDF-MY-1 015	1/2	230 V-I	**870**	1 380	1 100	**860**	650	0,49	(1,78)	5,1	Ø 360	1 700	1/4"-1/2"	66	22	**2 445**
	MDF-MY-1 026	3/4	230 V-I	**1 330**	2 140	1 700	**1 310**	970	0,71	(1,88)	8,8	Ø 360	1 700	1/4"-1/2"	74	19	**2 605**
	MDF-MY-1 033	1	230 V-I	**1 720**	2 680	2 150	**1 680**	1 250	0,82	(2,10)	9,0	Ø 360	1 700	1/4"-5/8"	76	23	**2 965**
	MDF-MY-1 053	1 1/2	230 V-I *	**2 370**	3 900	3 060	**2 320**	1 720	1,22	(1,95)	11,6	Ø 360	1 700	1/4"-3/4"	88	28	**3 515**
	MDF-MY-1 074	2	230 V-I *	**3 370**	5 260	4 200	**3 260**	2 470	1,60	(2,30)	15,6	Ø 360	1 700	1/4"-3/4"	90	35	**4 425**
	MDF-MY-2 086	4	400 V-III	**4 150**	6 670	5 260	**4 050**	3 030	1,81	(2,30)	12,6	Ø 450	3 600	3/8"-7/8"	98	39	**4 965**
	MDF-MY-2 108	5	400 V-III	**5 040**	8 060	6 370	**4 900**	3 740	2,20	3,11	15,6	Ø 450	3 600	3/8"-7/8"	100	36	**5 260**
	MDF-MY-2 136	6 1/2	400 V-III	**6 710**	10 180	8 250	**6 500**	5 040	2,99	2,91	18,6	Ø 450	3 600	3/8"-1 1/8"	103	35	**6 035**
Gaz R449A	MDF-MG-0 008	1/3	230 V-I	**620**	964	790	**630**	490	0,37	(1,71)	3,9	Ø 200	350	1/4"-3/8"	51	20	**2 045**
	MDF-MG-0 010	3/8	230 V-I	**790**	1 210	1 000	**800**	630	0,47	(1,69)	5,3	Ø 200	350	1/4"-3/8"	51	24	**2 180**
	MDF-MG-0 012	1/2	230 V-I	**930**	1 390	1 150	**940**	750	0,56	(1,69)	6,1	Ø 200	350	1/4"-3/8"	51	24	**2 305**
	MDF-MG-1 014	1/2	230 V-I	**1 220**	1 880	1 530	**1 210**	930	0,68	(1,82)	5,7	Ø 360	1 700	1/4"-1/2"	66	25	**2 455**
	MDF-MG-1 016	5/8	230 V-I	**1 390**	2 210	1 780	**1 400**	1 050	0,77	(1,85)	7,1	Ø 360	1 700	1/4"-1/2"	76	25	**2 655**
	MDF-MG-1 018	3/4	230 V-I	**1 690**	2 640	2 150	**1 710**	1 320	0,92	(1,88)	8,4	Ø 360	1 700	1/4"-1/2"	76	25	**2 795**
	MDF-MG-1 024	1	230 V-I	**2 210**	3 490	2 820	**2 210**	1 670	1,06	(2,11)	11,7	Ø 360	1 700	3/8"-5/8"	78	25	**3 060**
	MDF-MG-1 026	1 1/4	230 V-I *	**2 440**	3 790	3 090	**2 460**	1 890	1,18	(2,09)	13,1	Ø 360	1 700	3/8"-5/8"	78	25	**3 125**
	MDF-MG-1 034	1 1/2	230 V-I *	**3 060**	4 760	3 890	**3 120**	2 420	1,66	(1,88)	15,6	Ø 360	1 700	3/8"-5/8"	78	27	**3 235**
	MDF-MG-1 038	1 3/4	400 V-III	**3 540**	5 420	4 420	**3 520**	2 720	1,59	(2,23)	6,6	Ø 450	3 200	3/8"-5/8"	81	30	**3 940**
	MDF-MG-2 048	2	400 V-III	**4 520**	6 940	5 640	**4 510**	3 520	1,97	(2,30)	8,1	Ø 450	3 600	3/8"-3/4"	85	27	**4 420**
	MDF-MG-2 054	2 1/2	400 V-III	**5 140**	7 810	6 380	**5 140**	4 060	2,18	3,43	8,6	Ø 450	3 600	3/8"-3/4"	86	27	**4 680**
	MDF-MG-2 060	3	400 V-III	**5 880**	8 790	7 250	**5 880**	4 690	2,59	3,25	9,6	Ø 450	3 600	3/8"-3/4"	87	27	**5 110**
	MDF-MG-2 068	3 1/2	400 V-III	**6 600**	9 750	8 110	**6 600**	5 290	2,98	3,05	10,1	Ø 450	3 600	1/2"-3/4"	88	26	**5 370**

LES + PRODUITS

- **Modèles Sigilus silencieux.**
- Réfrigérant R449A ou R134a, ou réfrigérants de remplacement.
- Compresseur hermétique alternatif, monté sur amortisseurs, avec silencieux de refoulement, réchauffeur de carter et clixon interne.
- **Batterie de condensation à grande surface, composée de tubes de cuivre et d'ailettes en aluminium, avec un dimensionnement tropicalisé pour une température ambiante allant jusqu'à 50 ° C.**
- Moteur de ventilateur axial à basse vitesse.
- Circuit frigorifique équipé de pressostats haute et basse pression, filtre céramique, récipient et voyant liquide.
- Unité de contrôle électronique de l'évaporateur (versions en -N).
- Contrôle numérique de la pression de condensation dans les versions -N, et contrôle de la condensation tout-rien dans les versions -M.
- Contrôle proportionnel de la pression de condensation par la variation de la vitesse du ventilateur (inclus de MDF-MY-2086, MDF-MG-1038).
- Tableau électrique de puissance et de manœuvre, avec protection du compresseur et du moteur.
- Séparateur d'huile intégré (dans les versions multiservices -V).
- Injection de liquide dans les modèles à basse température avec R449A.

Les vitrines murales de plus de 2 mètres de long ont 2 évaporateurs

LES OPTIONS

- **Séparateur d'huile**
  Réf : 56-SH / **890 € HT**
- **Batterie anti-corrosion**
  Réf : 56-RCB / **+8%**
- **Grille de protection externe de la batterie**
  Réf : 56-PEB / **145 € HT**
- **Contrôle proportionnel de la condensation par variation de la vitesse du moteur du ventilateur (modèles jusqu'à 1074 avec R134a, et les modèles jusqu'à 1034 en MT, et jusqu'à 1074 dans BT avec R449A)**
  Réf : 56-CPV / **380 € HT**

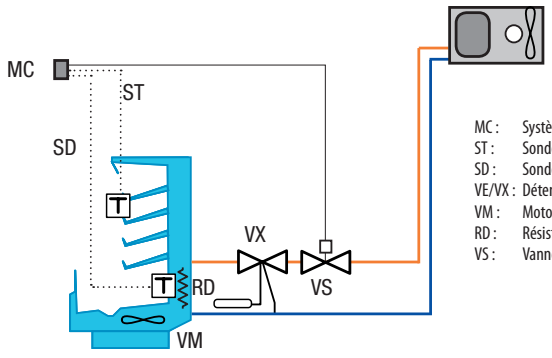

MC : Système de commande
ST : Sonde thermostatique
SD : Sonde de dégivrage
VE/VX : Détendeur thermostatique
VM : Motoventilateur
RD : Résistance de dégivrage
VS : Vanne solenoïde

Logiciel de calcul on-line sur www.intarcon.com

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOTOCONDENSEURS MULTISERVICES À DISTANCE

Réfrigérant	Série / Modèle	Compresseur		Puissance frigorifique EN13215 (W)	Puissance frigorifique selon température d'évaporation (W)				Puiss. abs. nominale (kW)	(C.O.P.) S.E.P.R.	Intensité max. abs. (A)	Ventilateur Ø mm	Débit d'air évap. (m3/h)	Connexion frigorifique	Poids (kg)	Niveau sonore dB(A)	€ HT
		CV	Branchement	T° EVAP. -10 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C	-15 °C									
Gaz R134a	MDF-VY-2 086	4	400 V-III	**4 150**	6 670	5 260	**4 050**	3 030	1,81	-2,3	12,6	450	3 600	3/8"-7/8"	98	39	**6 470**
	MDF-VY-2 108	5	400 V-III	**5 040**	8 060	6 370	**4 900**	3 740	2,2	3,11	15,6	450	3 600	3/8"-7/8"	100	36	**6 765**
	MDF-VY-2 136	6 1/2	400 V-III	**6 710**	10 180	8 250	**6 500**	5 040	2,99	2,91	18,6	450	3 600	3/8"-1 1/8"	103	35	**7 540**
	MDF-VY-3 160	8	400 V-III	**7 440**	11 180	9 090	**7 240**	5 610	3,7	2,65	22,7	450	4 000	3/8"-1 1/8"	142	41	**8 770**
	MDF-VY-3 215	10	400 V-III	**9 390**	13 840	11 330	**9 100**	7 050	4,43	21,89	28,3	2 X 450	6 500	3/8"-1 1/8"	149	40	**9 610**
	MDF-VY-3 271	13	400 V-III	**12 720**	17 910	14 890	**12 160**	9 070	6,24	2,61	37,3	2 X 450	6 500	1/2"-1 3/8"	154	39	**10 515**
Gaz R449A	MDF-VG-1 038	1 3/4	400 V-III	**3 540**	5 420	4 420	**3 520**	2 720	1,59	-2,23	6,6	450	3 200	3/8"-5/8"	81	30	**5 925**
	MDF-VG-2 048	2	400 V-III	**4 520**	6 940	5 640	**4 510**	3 520	1,97	-2,3	8,1	450	3 600	3/8"-3/4"	85	27	**6 185**
	MDF-VG-2 054	2 1/2	400 V-III	**5 140**	7 810	6 380	**5 140**	4 060	2,18	3,43	8,6	450	3 600	3/8"-3/4"	86	27	**6 615**
	MDF-VG-2 060	3	400 V-III	**5 880**	8 790	7 250	**5 880**	4 690	2,59	3,25	9,6	450	3600	3/8"-3/4"	87	27	**6 875**
	MDF-VG-2 068	3 1/2	400 V-III	**6 600**	9 750	8 110	**6 600**	5 290	2,98	3,05	10,1	450	3 600	1/2"-3/4"	88	26	**7 975**
	MDF-VG-3 086	4	400 V-III	**6 950**	11 060	9 070	**7 270**	5 700	3,45	2,15	12,7	450	4 000	3/8"-3/4"	115	39	**8 270**
	MDF-VG-3 108	5	400 V-III	**9 200**	14 390	11 880	**9 600**	7 610	4,41	3,05	16,3	450	6 500	3/8"-3/4"	120	36	**9 045**
	MDF-VG-4 136	6	400 V-III	**11 750**	18 110	15 090	**12 260**	9 780	5,66	3,03	19,2	450	7 000	3/8"-3/4"	135	35	**9 525**
	MDF-VG-4 160	8	400 V-III	**13 390**	20 880	17 380	**14 100**	11 100	6,63	2,76	23,2	450	7 000	1/2"-3/4"	157	41	**10 100**

LES + PRODUITS

- Le système VRC est constitué d'un ensemble de pression des soupapes de commande et de la température capable de faire varier progressivement la capacité de refroidissement d'un compresseur entre 100% et 10% de sa puissance nominale, tandis que la puissance électrique est réduite absorbé et le compresseur est protégé en maintenant son taux de compression dans les marges de sécurité, évitant le risque de surchauffe
- Le système VRC appliquée à un compresseur hermétique à mouvement alternatif permet de régler le débit de réfrigérant vers l'évaporateur unités de demande pour maintenir la pression constante dans la conduite d'aspiration
- Unités de condensation système multiservices intégrant le VRC (Capacité de réfrigérant variable) de régulation de la capacité de refroidissement applicable à d'autres compresseurs hermétiques, comprenant :
  - commutateur de pression d'aspiration
  - Valve (VP)
  - Vanne by-pass pressostatique (VC)
  - Valve d'injection de liquide thermostatique (VE)
  - Contrôle de Presostat (IP)
  - Séparateur d'huile.
- Versions de condenseurs de moteurs multiservice :
  - Interbox centrifuge ou axial multi-service version horizontale : série MDH-CV / -V
  - Siligus-multi silencieux multi-service version horizontale axiale : série MDF-V

DIMENSIONS

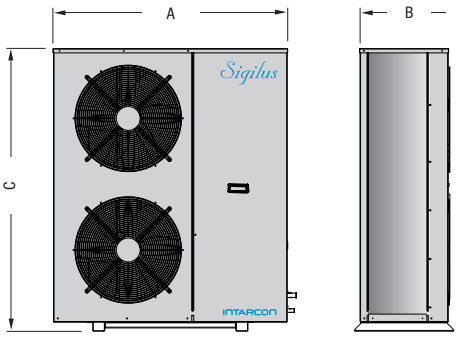

Dimensions (mm)	A	B	C
Série 0	670	305	440
Série 1	1 030	373	557
Série 2	1 080	410	827
Série 3	1 150	480	1 097
Série 4	1 150	480	1 347

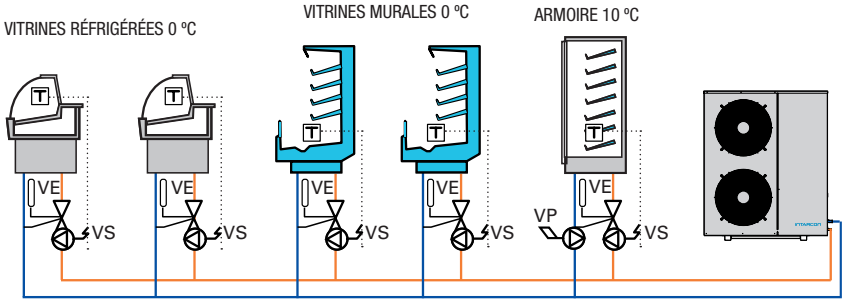

TUTORIEL

1 Additionner les puissances frigorifiques de votre ou vos vitrines :
Exemple : 2 SMH-10-250-M1 ➜ 4750 W x2 ➜ 9500 W

2 C'est une vitrine de plus de 2 mètres disposant de 2 évaporateurs :
➜ J'ai 4 évaporateurs
➜ Je choisis la version Multiservices Gaz

3 Je choisis mon gaz :
Exemple : R134A

4 Je choisis le modèle de puissance immédiatement supérieur pour une température d'évaporation à -10°C.
➜ MDF-VY-3271

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CHAMBRES FROIDES

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS

CORECO

CE

CODIGEL
SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS

CORECO

SOMMAIRE

Série RFM

Caractéristiques générales 371
Caractéristiques techniques 372
Modèle A 376
Modèle B 378
Modèle C 380
Modèle D 382
Modèle E 384
Modèle F 386
Modèle G 388
Modèle H 390
Modèle J 392
Modèle K 394
Kits chambres froides complètes et options 396

Série AFD

Caractéristiques techniques 401
AFD, portes pleines 402
AFD, portes vitrées 404

Groupe frigorifique Monobloc

INTARTOP, unités monobloc plafonnier 406
INTARBLOCK, monoblocs à paroi 408
INTARBLOCK de porte 410
INTARBLOCK R290 411

Rayonnage à clayettes 412

NOUVEAU 2019

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NOUVEAU

SÉRIE RFM

CHAMBRES FROIDES MODULAIRES

LE GROUPE CORECO CONTINUE SON DÉVELOPPEMENT !

Nouvelle usine spécialisée (Centre 2)
Nouvelle production avec l'arrivée d'une gamme de chambres froides démontables

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS

CORECO

CE

EPAISSEURS ET HAUTEURS DES CHAMBRES FROIDES

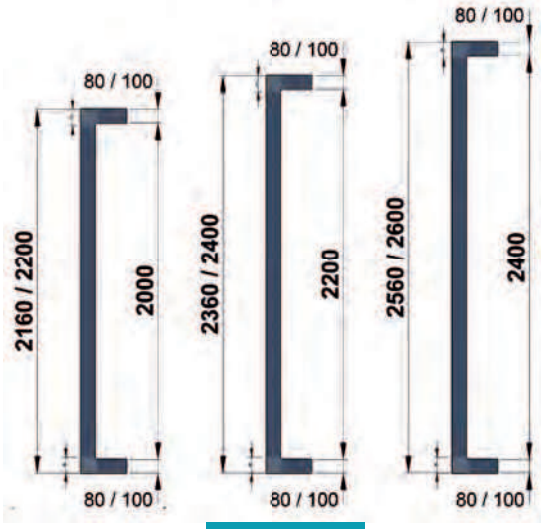

AVEC SOL

SANS SOL



Dimensions de l'angle pour épaisseur 80 mm



Dimensions de l'angle pour épaisseur 100 mm

ESPACE NÉCESSAIRE POUR UNE INSTALLATION PARFAITE

Veiller à travailler sur un sol plan et de niveau. Pour réaliser un montage correct, il est nécessaire de laisser a minima l'épaisseur d'un panneau + 20 mm entre le plafond du local et celui de la chambre.

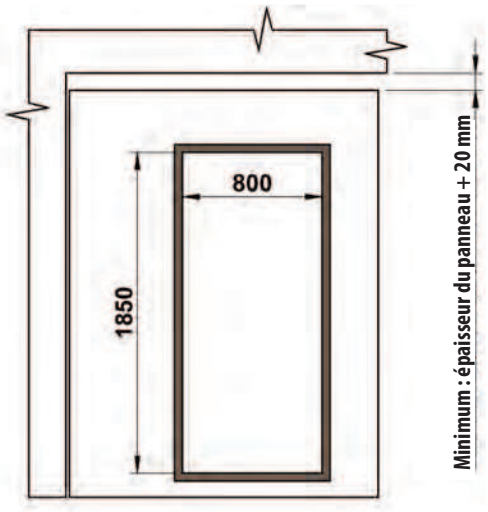

**Représentation avec des dimensions standard*

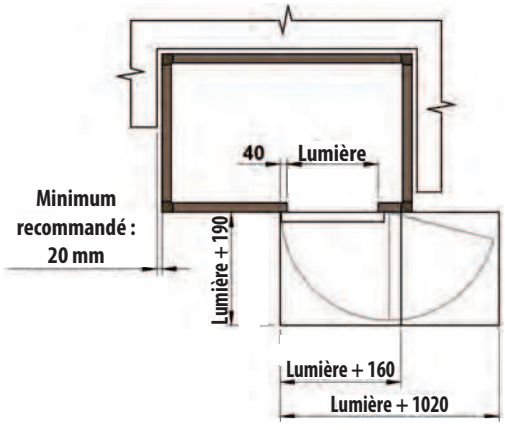

Prévoir les dimensions nécessaires à l'ouverture de la porte à 90° et 180°.

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SÉRIE RFM
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PANNEAUX
- Epaisseur de 80 mm (généralement en positif) ou 100 mm (négatif max -25°). Attention, la température ambiante, le taux d'humidité, l'implantation ou le type de produits stockés peuvent influer sur le choix de l'épaisseur
- Modules de 400, 800, 1000, 1200 (modules sur mesure jusqu'à 3000)
- 3 hauteurs sans sol - 3 hauteurs avec sol
- Mécanisme de crochets montés dans boitier en ABS conçu pour double fonction (s'accrocher et être accroché) - Clé hexagonale avec poignée ABS incluse

REVÊTEMENT DES PAROIS
- Standard : polyester prélaqué blanc sur acier galvanisé avec film protecteur
- Couleur blanc pur - proche RAL 9010
- Qualité alimentaire
- Option : nous consulter

ISOLATION
- Mousse de polyuréthane, sans CFC, injectée à haute pression
- Densité 45 kg/m^2
- Coefficient de conductivité thermique : 0,0022 W/mK à 10°
- Classement au feu Euroclass F (selon norme UNE-EN-13501-1) mousse B3

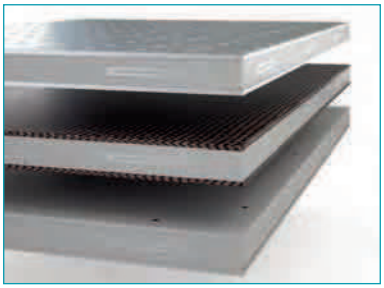

REVÊTEMENT DU SOL (3 FINITIONS POSSIBLES)
- Standard : sol renforcé (adapté à la circulation des personnes et des chariots manuels) en polyester prélaqué blanc sur acier galvanisé avec film protecteur - Résine phénolique antidérapante
- Profil de sol en « U » livré sur les chambres sans sol

Options
- Sol inox anti-dérapant Aisi 304-18/8
- Sol polyester prélaqué blanc sur acier galvanisé avec film protecteur (idem les panneaux)

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

JONCTIONS VERTICALES ET HORIZONTALES

- Jonctions périmétriques avec profil sanitaire à lèvre flexible intégrée offrant un gain de temps au montage et une connexion parfaite avec l'ensemble
- Revêtement extérieur identique au panneau offrant une esthétique régulière
- Ensemble injecté de polyuréthane

PORTE

- Porte pivotante avec ouverture droite (charnières droites) adaptable sur les quatre côtés de la chambre
- Cadre extérieur en aluminium anodisé anti-corrosion
- Joint d'étanchéité facilement remplaçable
- Lumière de porte 1850 x 800 mm
- Résistance électrique antigivre placé sur le cadre (livré avec boitier de connexion) sur modèle épaisseur 100 mm
- Isolation sur panneau et porte identique à celle de tous les panneaux
- Charnière réglable avec tige en inox
- Serrure avec clé + décondamnation intérieure coup de poing

Options

- Ouverture gauche (à prévoir en usine uniquement),
- Autre dimension de porte, porte coulissante, porte vitrées, résistance électrique sur modèle épaisseur 80 mm

Accessoires inclus

- Soupape de décompression (uniquement sur épaisseur 100mm) - permet de compenser les variations de pression (atmosphériques ou variation de température)
- Profil en « U » pour les chambres sans sol
- Lumière intérieure
- Boitier de raccordement

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SÉRIE **RFM**
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Dans les tableaux suivants, est indiqué le modèle de chambre correspondant :
- A l'épaisseur d'isolation (80 ou 100 mm)
- Aux dimensions extérieures au sol (largeur, profondeur)

Le code obtenu (ex. A3, C7, G10…) vous permet de trouver la page correspondante où vous choisissez :
- La hauteur de votre chambre froide
- Avec ou sans sol

Vous déterminez ainsi la référence (COD) et le tarif de la chambre (panneaux, porte, et accessoires standard). Est aussi indiqué le volume intérieur du modèle qui aidera à choisir l'équipement frigorifique correspondant

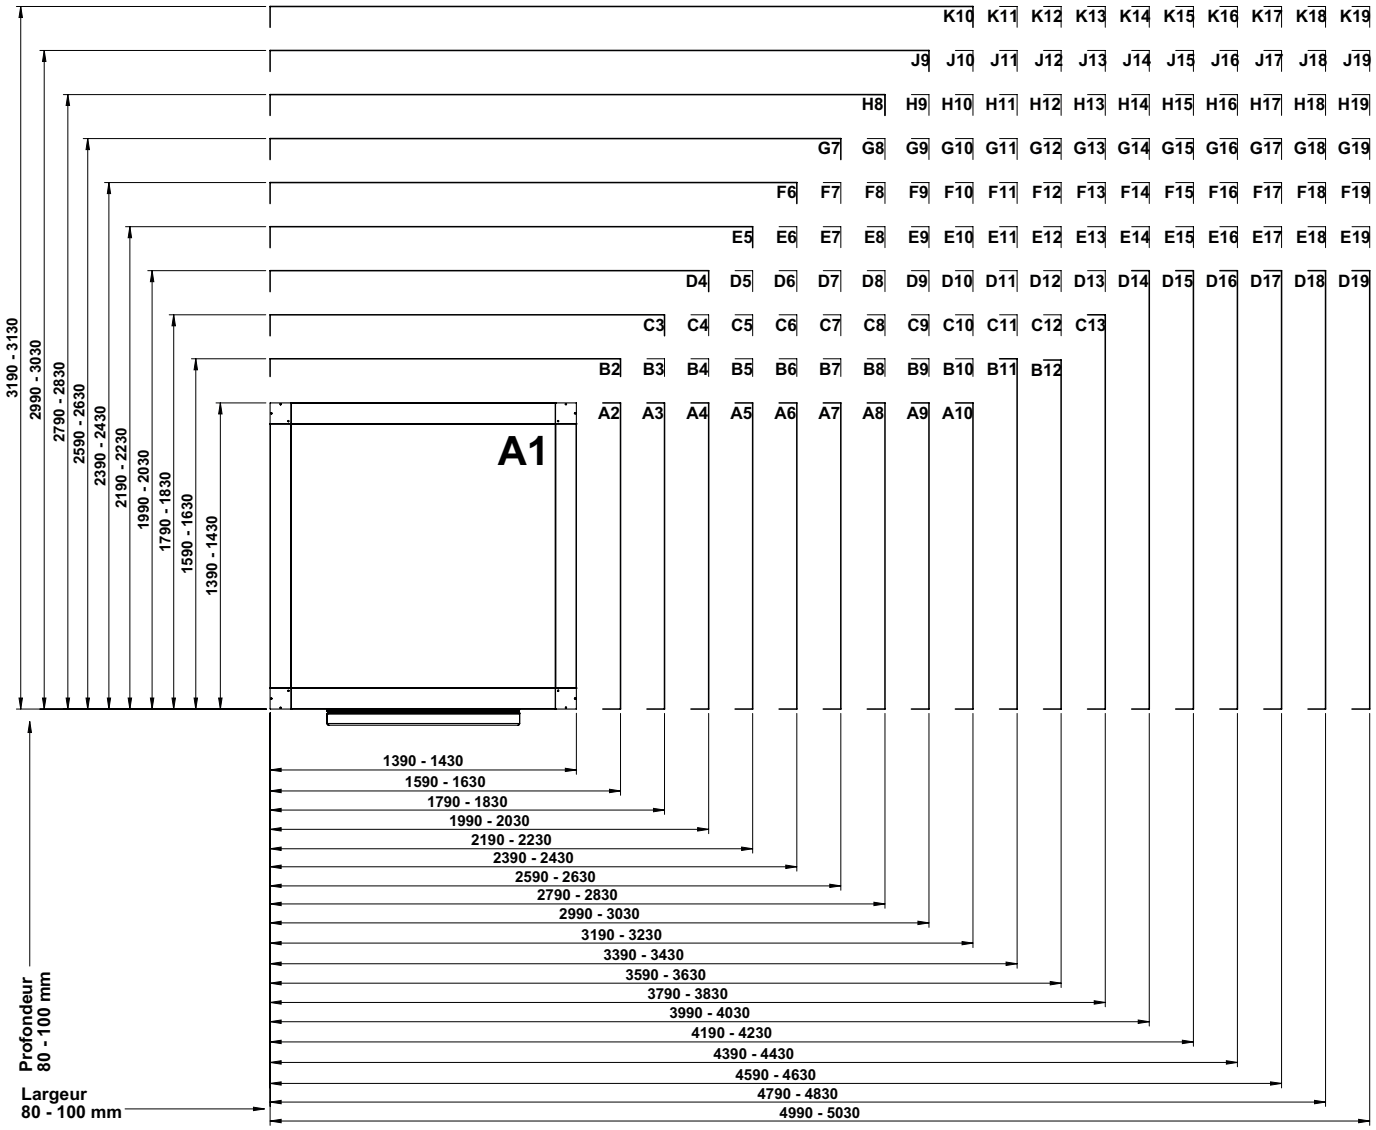

**Exemple de choix*
D4, 80 mm : Profondeur 1990 mm. Largeur 1990 mm.

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS
CORECO
CE

80		Largeur L (mm)																			N° page
		1390	1590	1790	1990	2190	2390	2590	2790	2990	3190	3390	3590	3790	3990	4190	4390	4590	4790	4990	
Profondeur	1390	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10										376
	1590		B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12								378
	1790			C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14						380
	1990				D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	382
	2190					E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13	E14	E15	E16	E17	E18	E19	384
	2390						F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16	F17	F18	F19	386
	2590							G7	G8	G9	G10	G11	G12	G13	G14	G15	G16	G17	G18	G19	388
	2790								H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	390
	2990									J9	J10	J11	J12	J13	J14	J15	J16	J17	J18	J19	392
	3190										K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	K19	394

100		Largeur L (mm)																			N° page
		1430	1630	1830	2030	2230	2430	2630	2830	3030	3230	3430	3630	3830	4030	4230	4430	4630	4830	5030	
Profondeur	1430	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10										377
	1630		B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12								379
	1830			C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14						381
	2030				D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	383
	2230					E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13	E14	E15	E16	E17	E18	E19	385
	2430						F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16	F17	F18	F19	387
	2630							G7	G8	G9	G10	G11	G12	G13	G14	G15	G16	G17	G18	G19	389
	2830								H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	391
	3030									J9	J10	J11	J12	J13	J14	J15	J16	J17	J18	J19	393
	3230										K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	K19	395

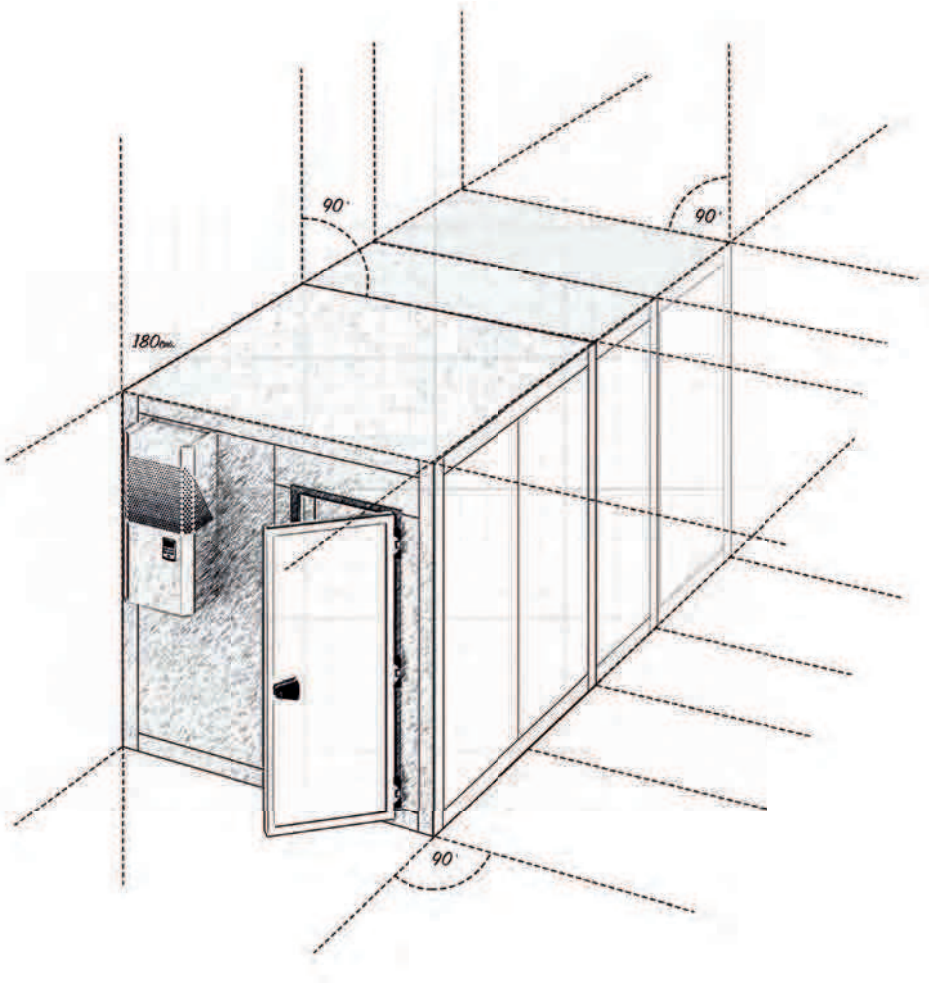

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SÉRIE RFM - MODÈLE A

PROFONDEUR 1390, ÉPAISSEUR 80, AVEC OU SANS SOL

80	Largeur L (mm)																		
	1390	1590	1790	1990	2190	2390	2590	2790	2990	3190	3390	3590	3790	3990	4190	4390	4590	4790	4990
Profondeur 1390	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10									376
1590		B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12							378
1790			C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14					380
1990				D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	382
2190					E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13	E14	E15	E16	E17	E18	384
2390						F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16	F17	F18	386
2590							G7	G8	G9	G10	G11	G12	G13	G14	G15	G16	G17	G18	388
2790								H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	390
2990									J9	J10	J11	J12	J13	J14	J15	J16	J17	J18	392
3190										K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	394

80	AVEC sol					SANS sol				
	COD	m³	L	H	€ HT	COD	m³	L	H	€ HT
A1	A1R-139139AC	3.03	1390	2160	3 250	A1R-139139AS	3	1390	2065	2 850
	A1R-139139BC	3.33	1390	2360	3 405	A1R-139139BS	3.31	1390	2265	3 000
	A1R-139139CC	3.63	1390	2560	3 555	A1R-139139CS	3.61	1390	2465	3 155
A2	A2R-139159AC	3.52	1590	2160	3 470	A2R-139159AS	3.49	1590	2065	3 010
	A2R-139159BC	3.87	1590	2360	3 635	A2R-139159BS	3.84	1590	2265	3 170
	A2R-139159CC	4.22	1590	2560	3 795	A2R-139159CS	4.19	1590	2465	3 335
A3	A3R-139179AC	4.01	1790	2160	3 690	A3R-139179AS	3.98	1790	2065	3 165
	A3R-139179BC	4.41	1790	2360	3 865	A3R-139179BS	4.38	1790	2265	3 340
	A3R-139179CC	4.81	1790	2560	4 035	A3R-139179CS	4.78	1790	2465	3 510
A4	A4R-139199AC	4.5	1990	2160	3 915	A4R-139199AS	4.47	1990	2065	3 325
	A4R-139199BC	4.95	1990	2360	4 095	A4R-139199BS	4.92	1990	2265	3 510
	A4R-139199CC	5.4	1990	2560	4 275	A4R-139199CS	5.37	1990	2465	3 690
A5	A5R-139219AC	4.99	2190	2160	4 135	A5R-139219AS	4.96	2190	2065	3 485
	A5R-139219BC	5.49	2190	2360	4 330	A5R-139219BS	5.46	2190	2265	3 670
	A5R-13921CC	5.99	2190	2560	4 520	A5R-139219CS	5.96	2190	2465	3 865
A6	A6R-139239AC	5.49	2390	2160	4 355	A6R-139239AS	5.44	2390	2065	3 640
	A6R-139239BC	6.03	2390	2360	4 555	A6R-139239BS	5.99	2390	2265	3 840
	A6R-139239CC	6.58	2390	2560	4 760	A6R-139239CS	6.54	2390	2465	4 045
A7	A7R-139259AC	5.98	2590	2160	4 570	A7R-139259AS	5.93	2590	2065	3 795
	A7R-139259BC	6.58	2590	2360	4 785	A7R-139259BS	6.53	2590	2265	4 010
	A7R-139259CC	7.17	2590	2560	5 000	A7R-139259CS	7.13	2590	2465	4 225
A8	A8R-139279AC	6.47	2790	2160	4 790	A8R-139279AS	6.42	2790	2065	3 950
	A8R-139279BC	7.12	2790	2360	5 020	A8R-139279BS	7.07	2790	2265	4 180
	A8R-139279CC	7.76	2790	2560	5 240	A8R-139279CS	7.72	2790	2465	4 400
A9	A9R-139299AC	6.96	2990	2160	5 015	A9R-139299AS	6.91	2990	2065	4 110
	A9R-139299BC	7.66	2990	2360	5 245	A9R-139299BS	7.61	2990	2265	4 340
	A9R-139299CC	8.35	2990	2560	5 480	A9R-139299CS	8.3	2990	2465	4 585
A10	A10R-139319AC	7.45	3190	2160	5 235	A10R-139319AS	7.4	3190	2065	4 265
	A10R-139319BC	8.2	3190	2360	5 480	A10R-139319BS	8.14	3190	2265	4 510
	A10R-139319CC	8.94	3190	2560	5 730	A10R-139319CS	8.89	3190	2465	4 760

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS
CORECO
CE

SÉRIE RFM - MODÈLE A

PROFONDEUR 1430, ÉPAISSEUR 100, AVEC OU SANS SOL

100	Largeur L (mm)																		
	1430	1630	1830	2030	2230	2430	2630	2830	3030	3230	3430	3630	3830	4030	4230	4430	4630	4830	5030
Profondeur 1430	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10									
1630		B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12							
1830			C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14					
2030				D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19
2230					E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13	E14	E15	E16	E17	E18	E19
2430						F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16	F17	F18	F19
2630							G7	G8	G9	G10	G11	G12	G13	G14	G15	G16	G17	G18	G19
2830								H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19
3030									J9	J10	J11	J12	J13	J14	J15	J16	J17	J18	J19
3230										K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	K19

100	AVEC sol					SANS sol				
	COD	m³	L	H	€ HT	COD	m³	L	H	€ HT
A1	A1C-143143AC	3.03	1430	2200	3 560	A1C-143143AS	3	1430	2085	3 165
	A1C-143143BC	3.33	1430	2400	3 725	A1C-143143BS	3.31	1430	2285	3 320
	A1C-143143CC	3.63	1430	2600	3 885	A1C-143143CS	3.61	1430	2485	3 485
A2	A2C-143163AC	3.52	1630	2200	3 795	A2C-143163AS	3.49	1630	2085	3 325
	A2C-143163BC	3.87	1630	2400	3 965	A2C-143163BS	3.84	1630	2285	3 495
	A2C-143163CC	4.22	1630	2600	4 140	A2C-143163CS	4.19	1630	2485	3 670
A3	A3C-143183AC	4.01	1830	2200	4 025	A3C-143183AS	3.98	1830	2085	3 490
	A3C-143183BC	4.41	1830	2400	4 205	A3C-143183BS	4.38	1830	2285	3 680
	A3C-143183CC	4.81	1830	2600	4 390	A3C-143183CS	4.78	1830	2485	3 860
A4	A4C-143203AC	4.5	2030	2200	4 250	A4C-143203AS	4.47	2030	2085	3 660
	A4C-143203BC	4.95	2030	2400	4 445	A4C-143203BS	4.92	2030	2285	3 855
	A4C-143203CC	5.4	2030	2600	4 640	A4C-143203CS	5.37	2030	2485	4 050
A5	A5C-143223AC	4.99	2230	2200	4 480	A5C-143223AS	4.96	2230	2085	3 820
	A5C-143223BC	5.49	2230	2400	4 685	A5C-143223BS	5.46	2230	2285	4 030
	A5C-143223CC	5.99	2230	2600	4 895	A5C-143223CS	5.96	2230	2485	4 240
A6	A6C-143243AC	5.49	2430	2200	4 715	A6C-143243AS	5.44	2430	2085	3 990
	A6C-143243BC	6.03	2430	2400	4 930	A6C-143243BS	5.99	2430	2285	4 205
	A6C-143243CC	6.58	2430	2600	5 145	A6C-143243CS	6.54	2430	2485	4 420
A7	A7C-143263AC	5.98	2630	2200	4 940	A7C-143263AS	5.93	2630	2085	4 155
	A7C-143263BC	6.58	2630	2400	5 170	A7C-143263BS	6.53	2630	2285	4 380
	A7C-143263CC	7.17	2630	2600	5 395	A7C-143263CS	7.13	2630	2485	4 610
A8	A8C-143283AC	6.47	2830	2200	5 170	A8C-143283AS	6.42	2830	2085	4 325
	A8C-143283BC	7.12	2830	2400	5 410	A8C-143283BS	7.07	2830	2285	4 555
	A8C-143283CC	7.76	2830	2600	5 645	A8C-143283CS	7.72	2830	2485	4 800
A9	A9C-143303AC	6.96	3030	2200	5 395	A9C-143303AS	6.91	3030	2085	4 485
	A9C-143303BC	7.66	3030	2400	5 650	A9C-143303BS	7.61	3030	2285	4 740
	A9C-143303CC	8.35	3030	2600	5 900	A9C-143303CS	8.3	3030	2485	4 985
A10	A10C-143323AC	7.45	3230	2200	5 630	A10C-143323AS	7.4	3230	2085	4 655
	A10C-143323BC	8.2	3230	2400	5 890	A10C-143323BS	8.14	3230	2285	4 915
	A10C-143323CC	8.94	3230	2600	6 150	A10C-143323CS	8.89	3230	2485	5 175

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SÉRIE RFM - MODÈLE B

PROFONDEUR 1590, ÉPAISSEUR 80, AVEC OU SANS SOL

80	Largeur L (mm)																			
	1390	1590	1790	1990	2190	2390	2590	2790	2990	3190	3390	3590	3790	3990	4190	4390	4590	4790	4990	N° page
Profondeur 1390	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10										376
Profondeur 1590		B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12								378
Profondeur 1790			C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14						380
Profondeur 1990				D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	382
Profondeur 2190					E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13	E14	E15	E16	E17	E18	E19	384
Profondeur 2390						F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16	F17	F18	F19	386
Profondeur 2590							G7	G8	G9	G10	G11	G12	G13	G14	G15	G16	G17	G18	G19	388
Profondeur 2790								H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	390
Profondeur 2990									J9	J10	J11	J12	J13	J14	J15	J16	J17	J18	J19	392
Profondeur 3190										K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	K19	394

80	AVEC sol					SANS sol				
	COD	m³	L	H	€ HT	COD	m³	L	H	€ HT
B2	B2R-159159AC	4.09	1590	2160	3 710	B2R-159159AS	4	1590	2065	3 170
	B2R-159159BC	4.5	1590	2360	3 880	B2R-159159BS	4	1590	2265	3 345
	B2R-159159CC	4.91	1590	2560	4 055	B2R-159159CS	5	1590	2465	3 515
B3	B3R-159179AC	4.66	1790	2160	3 945	B3R-159179AS	5	1790	2065	3 335
	B3R-159179BC	5.13	1790	2360	4 125	B3R-159179BS	5	1790	2265	3 515
	B3R-159179CC	5.59	1790	2560	4 310	B3R-159179CS	6	1790	2465	3 705
B4	B4R-159199AC	5.23	1990	2160	4 180	B4R-159199AS	5	1990	2065	3 495
	B4R-159199BC	5.76	1990	2360	4 375	B4R-159199BS	6	1990	2265	3 690
	B4R-159199CC	6.28	1990	2560	4 565	B4R-159199CS	6	1990	2465	3 885
B5	B5R-159219AC	5.81	2190	2160	4 415	B5R-159219AS	6	2190	2065	3 660
	B5R-159219BC	6.39	2190	2360	4 615	B5R-159219BS	6	2190	2265	3 860
	B5R-159219CC	6.97	2190	2560	4 825	B5R-159219CS	7	2190	2465	4 070
B6	B6R-159239AC	6.38	2390	2160	4 650	B6R-159239AS	6	2390	2065	3 820
	B6R-159239BC	7.02	2390	2360	4 865	B6R-159239BS	7	2390	2265	4 035
	B6R-159239CC	7.65	2390	2560	5 080	B6R-159239CS	8	2390	2465	4 250
B7	B7R-159259AC	6.95	2590	2160	4 885	B7R-159259AS	7	2590	2065	3 985
	B7R-159259BC	7.64	2590	2360	5 110	B7R-159259BS	8	2590	2265	4 205
	B7R-159259CC	8.34	2590	2560	5 340	B7R-159259CS	8	2590	2465	4 435
B8	B8R-159279AC	7.52	2790	2160	5 125	B8R-159279AS	7	2790	2065	4 145
	B8R-159279BC	8.27	2790	2360	5 360	B8R-159279BS	8	2790	2265	4 380
	B8R-159279CC	9.03	2790	2560	5 590	B8R-159279CS	9	2790	2465	4 615
B9	B9R-159299AC	8.09	2990	2160	5 360	B9R-159299AS	8	2990	2065	4 310
	B9R-159299BC	8.9	2990	2360	5 605	B9R-159299BS	9	2990	2265	4 550
	B9R-159299CC	9.71	2990	2560	5 845	B9R-159299CS	10	2990	2465	4 800
B10	B10R-159319AC	8.67	3190	2160	5 590	B10R-159319AS	9	3190	2065	4 470
	B10R-159319BC	9.53	3190	2360	5 845	B10R-159319BS	9	3190	2265	4 725
	B10R-159319CC	10.4	3190	2560	6 105	B10R-159319CS	10	3190	2465	4 980
B11	B11R-159339AC	9.24	3390	2160	5 825	B11R-159339AS	9	3390	2065	4 635
	B11R-159339BC	10.16	3390	2360	6 095	B11R-159339BS	10	3390	2265	4 900
	B11R-159339CC	11.09	3390	2560	6 360	B11R-159339CS	11	3390	2465	5 170
B12	B12R-159359AC	9.81	3590	2160	6 060	B12R-159359AS	10	3590	2065	4 790
	B12R-159359BC	10.79	3590	2360	6 340	B12R-159359BS	11	3590	2265	5 070
	B12R-159359CC	11.77	3590	2560	6 620	B12R-159359CS	12	3590	2465	5 350

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS
CORECO
CE

SÉRIE RFM - MODÈLE B

PROFONDEUR 1630, ÉPAISSEUR 100, AVEC OU SANS SOL

100		Largeur L (mm)																			
		1430	1630	1830	2030	2230	2430	2630	2830	3030	3230	3430	3630	3830	4030	4230	4430	4630	4830	5030	N° page
Profondeur	1430	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10										377
	1630		B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12								379
	1830			C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14						381
	2030				D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	383
	2230					E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13	E14	E15	E16	E17	E18	E19	385
	2430						F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16	F17	F18	F19	387
	2630							G7	G8	G9	G10	G11	G12	G13	G14	G15	G16	G17	G18	G19	389
	2830								H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	391
	3030									J9	J10	J11	J12	J13	J14	J15	J16	J17	J18	J19	393
	3230										K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	K19	395

100	AVEC sol					SANS sol				
	COD	m³	L	H	€ HT	COD	m³	L	H	€ HT
B2	B2C-163163AC	4.09	1630	2200	4 035	B2C-163163AS	4	1630	2085	3 495
	B2C-163163BC	4.5	1630	2400	4 225	B2C-163163BS	4	1630	2285	3 685
	B2C-163163CC	4.91	1630	2600	4 405	B2C-163163CS	5	1630	2485	3 865
B3	B3C-163183AC	4.66	1830	2200	4 285	B3C-163183AS	5	1830	2085	3 670
	B3C-163183BC	5.13	1830	2400	4 480	B3C-163183BS	5	1830	2285	3 865
	B3C-163183CC	5.59	1830	2600	4 675	B3C-163183CS	6	1830	2485	4 055
B4	B4C-163203AC	5.23	2030	2200	4 525	B4C-163203AS	5	2030	2085	3 840
	B4C-163203BC	5.76	2030	2400	4 735	B4C-163203BS	6	2030	2285	4 050
	B4C-163203CC	6.28	2030	2600	4 940	B4C-163203CS	6	2030	2485	4 250
B5	B5C-163223AC	5.81	2230	2200	4 770	B5C-163223AS	6	2230	2085	4 010
	B5C-163223BC	6.39	2230	2400	4 995	B5C-163223BS	6	2230	2285	4 230
	B5C-163223CC	6.97	2230	2600	5 210	B5C-163223CS	7	2230	2485	4 445
B6	B6C-163243AC	6.38	2430	2200	5 020	B6C-163243AS	6	2430	2085	4 185
	B6C-163243BC	7.02	2430	2400	5 245	B6C-163243BS	7	2430	2285	4 415
	B6C-163243CC	7.65	2430	2600	5 475	B6C-163243CS	8	2430	2485	4 640
B7	B7C-163263AC	6.95	2630	2200	5 265	B7C-163263AS	7	2630	2085	4 355
	B7C-163263BC	7.64	2630	2400	5 500	B7C-163263BS	8	2630	2285	4 595
	B7C-163263CC	8.34	2630	2600	5 740	B7C-163263CS	8	2630	2485	4 830
B8	B8C-163283AC	7.52	2830	2200	5 505	B8C-163283AS	7	2830	2085	4 525
	B8C-163283BC	8.27	2830	2400	5 760	B8C-163283BS	8	2830	2285	4 770
	B8C-163283CC	9.03	2830	2600	6 010	B8C-163283CS	9	2830	2485	5 025
B9	B9C-163303AC	8.09	3030	2200	5 755	B9C-163303AS	8	3030	2085	4 700
	B9C-163303BC	8.9	3030	2400	6 015	B9C-163303BS	9	3030	2285	4 960
	B9C-163303CC	9.71	3030	2600	6 275	B9C-163303CS	10	3030	2485	5 220
B10	B10C-163323AC	8.67	3230	2200	5 995	B10C-163323AS	9	3230	2085	4 870
	B10C-163323BC	9.53	3230	2400	6 270	B10C-163323BS	9	3230	2285	5 145
	B10C-163323CC	10.4	3230	2600	6 545	B10C-163323CS	10	3230	2485	5 410
B11	B11C-163343AC	9.24	3430	2200	6 245	B11C-163343AS	9	3430	2085	5 040
	B11C-163343BC	10.16	3430	2400	6 530	B11C-163343BS	10	3430	2285	5 325
	B11C-163343CC	11.09	3430	2600	6 810	B11C-163343CS	11	3430	2485	5 605
B12	B12C-163363AC	9.81	3630	2200	6 490	B12C-163363AS	10	3630	2085	5 210
	B12C-163363BC	10.79	3630	2400	6 785	B12C-163363BS	11	3630	2285	5 505
	B12C-163363CC	11.77	3630	2600	7 075	B12C-163363CS	12	3630	2485	5 800

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SÉRIE RFM - MODÈLE C

PROFONDEUR 1790, ÉPAISSEUR 80, AVEC OU SANS SOL

80		Largeur L (mm)																			
		1390	1590	1790	1990	2190	2390	2590	2790	2990	3190	3390	3590	3790	3990	4190	4390	4590	4790	4990	N° page
Profondeur	1390	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10										376
	1590		B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12								378
	1790			C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14						380
	1990				D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	382
	2190					E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13	E14	E15	E16	E17	E18	E19	384
	2390						F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16	F17	F18	F19	386
	2590							G7	G8	G9	G10	G11	G12	G13	G14	G15	G16	G17	G18	G19	388
	2790								H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	390
	2990									J9	J10	J11	J12	J13	J14	J15	J16	J17	J18	J19	392
	3190										K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	K19	394

80	AVEC sol					SANS sol				
	COD	m³	L	H	€ HT	COD	m³	L	H	€ HT
C3	C3R-179179AC	5.31	1790	2160	4 190	C3R-179179AS	5	1790	2065	3 500
	C3R-179179BC	5.85	1790	2360	4 390	C3R-179179BS	6	1790	2265	3 700
	C3R-179179CC	6.38	1790	2560	4 585	C3R-179179CS	6	1790	2465	3 885
C4	C4R-179199AC	5.97	1990	2160	4 445	C4R-179199AS	6	1990	2065	3 670
	C4R-179199BC	6.56	1990	2360	4 650	C4R-179199BS	7	1990	2265	3 875
	C4R-179199CC	7.16	1990	2560	4 855	C4R-179199CS	7	1990	2465	4 075
C5	C5R-179219AC	6.62	2190	2160	4 695	C5R-179219AS	7	2190	2065	3 835
	C5R-179219BC	7.28	2190	2360	4 910	C5R-179219BS	7	2190	2265	4 050
	C5R-179219CC	7.94	2190	2560	5 125	C5R-179219CS	8	2190	2465	4 265
C6	C6R-179239AC	7.27	2390	2160	4 950	C6R-179239AS	7	2390	2065	4 005
	C6R-179239BC	8	2390	2360	5 170	C6R-179239BS	8	2390	2265	4 230
	C6R-179239CC	8.72	2390	2560	5 395	C6R-179239CS	9	2390	2465	4 455
C7	C7R-179259AC	7.92	2590	2160	5 195	C7R-179259AS	8	2590	2065	4 175
	C7R-179259BC	8.71	2590	2360	5 435	C7R-179259BS	9	2590	2265	4 405
	C7R-179259CC	9.51	2590	2560	5 670	C7R-179259CS	9	2590	2465	4 640
C8	C8R-179279AC	8.57	2790	2160	5 450	C8R-179279AS	9	2790	2065	4 335
	C8R-179279BC	9.43	2790	2360	5 695	C8R-179279BS	9	2790	2265	4 585
	C8R-179279CC	10.29	2790	2560	5 945	C8R-179279CS	10	2790	2465	4 830
C9	C9R-179299AC	9.23	2990	2160	5 705	C9R-179299AS	9	2990	2065	4 505
	C9R-179299BC	10.15	2990	2360	5 955	C9R-179299BS	10	2990	2265	4 765
	C9R-179299CC	11.07	2990	2560	6 210	C9R-179299CS	11	2990	2465	5 020
C10	C10R-179319AC	9.88	3190	2160	5 950	C10R-179319AS	10	3190	2065	4 675
	C10R-179319BC	10.87	3190	2360	6 215	C10R-179319BS	11	3190	2265	4 940
	C10R-179319CC	11.85	3190	2560	6 485	C10R-179319CS	12	3190	2465	5 210
C11	C11R-179339AC	10.53	3390	2160	6 205	C11R-179339AS	10	3390	2065	4 845
	C11R-179339BC	11.58	3390	2360	6 475	C11R-179339BS	12	3390	2265	5 115
	C11R-179339CC	12.64	3390	2560	6 755	C11R-179339CS	13	3390	2465	5 395
C12	C12R-179359AC	11.18	3590	2160	6 450	C12R-179359AS	11	3590	2065	5 005
	C12R-179359BC	12.3	3590	2360	6 745	C12R-179359BS	12	3590	2265	5 300
	C12R-179359CC	13.42	3590	2560	7 030	C12R-179359CS	13	3590	2465	5 585
C13	C13R-179379AC	11.83	3790	2160	6 705	C13R-179379AS	12	3790	2065	5 175
	C13R-179379BC	13.02	3790	2360	7 005	C13R-179379BS	13	3790	2265	5 475
	C13R-179379CC	14.2	3790	2560	7 305	C13R-179379CS	14	3790	2465	5 775
C14	C14R-179399AC	12.49	3990	2160	6 960	C14R-179399AS	12	3990	2065	5 345
	C14R-179399BC	13.73	3990	2360	7 265	C14R-179399BS	14	3990	2265	5 650
	C14R-179399CC	14.98	3990	2560	7 580	C14R-179399CS	15	3990	2465	5 965

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS
CORECO
CE

SÉRIE RFM - MODÈLE C

PROFONDEUR 1830, ÉPAISSEUR 100, AVEC OU SANS SOL

100		Largeur L (mm)																			N° page
		1430	1630	1830	2030	2230	2430	2630	2830	3030	3230	3430	3630	3830	4030	4230	4430	4630	4830	5030	
Profondeur	1430	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10										377
	1630		B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12								379
	1830			C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14						381
	2030				D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	383
	2230					E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13	E14	E15	E16	E17	E18	E19	385
	2430						F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16	F17	F18	F19	387
	2630							G7	G8	G9	G10	G11	G12	G13	G14	G15	G16	G17	G18	G19	389
	2830								H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	391
	3030									J9	J10	J11	J12	J13	J14	J15	J16	J17	J18	J19	393
	3230										K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	K19	395

100	AVEC sol					SANS sol				
	COD	m³	L	H	€ HT	COD	m³	L	H	€ HT
C3	C3C-183183AC	5.31	1830	2200	4 545	C3C-183183AS	5	1830	2085	3 845
	C3C-183183BC	5.85	1830	2400	4 750	C3C-183183BS	6	1830	2285	4 050
	C3C-183183CC	6.38	1830	2600	4 955	C3C-183183CS	6	1830	2485	4 260
C4	C4C-183203AC	5.97	2030	2200	4 805	C4C-183203AS	6	2030	2085	4 025
	C4C-183203BC	6.56	2030	2400	5 020	C4C-183203BS	7	2030	2285	4 240
	C4C-183203CC	7.16	2030	2600	5 240	C4C-183203CS	7	2030	2485	4 460
C5	C5C-183223AC	6.62	2230	2200	5 065	C5C-183223AS	7	2230	2085	4 200
	C5C-183223BC	7.28	2230	2400	5 295	C5C-183223BS	7	2230	2285	4 425
	C5C-183223CC	7.94	2230	2600	5 520	C5C-183223CS	8	2230	2485	4 655
C6	C6C-183243AC	7.27	2430	2200	5 325	C6C-183243AS	7	2430	2085	4 375
	C6C-183243BC	8	2430	2400	5 565	C6C-183243BS	8	2430	2285	4 615
	C6C-183243CC	8.72	2430	2600	5 800	C6C-183243CS	9	2430	2485	4 855
C7	C7C-183263AC	7.92	2630	2200	5 585	C7C-183263AS	8	2630	2085	4 550
	C7C-183263BC	8.71	2630	2400	5 840	C7C-183263BS	9	2630	2285	4 805
	C7C-183263CC	9.51	2630	2600	6 085	C7C-183263CS	9	2630	2485	5 050
C8	C8C-183283AC	8.57	2830	2200	5 845	C8C-183283AS	9	2830	2085	4 735
	C8C-183283BC	9.43	2830	2400	6 105	C8C-183283BS	9	2830	2285	4 995
	C8C-183283CC	10.29	2830	2600	6 365	C8C-183283CS	10	2830	2485	5 255
C9	C9C-183303AC	9.23	3030	2200	6 105	C9C-183303AS	9	3030	2085	4 910
	C9C-183303BC	10.15	3030	2400	6 380	C9C-183303BS	10	3030	2285	5 175
	C9C-183303CC	11.07	3030	2600	6 655	C9C-183303CS	11	3030	2485	5 450
C10	C10C-183323AC	9.88	3230	2200	6 365	C10C-183323AS	10	3230	2085	5 085
	C10C-183323BC	10.87	3230	2400	6 655	C10C-183323BS	11	3230	2285	5 365
	C10C-183323CC	11.85	3230	2600	6 935	C10C-183323CS	12	3230	2485	5 650
C11	C11C-183343AC	10.53	3430	2200	6 625	C11C-183343AS	10	3430	2085	5 260
	C11C-183343BC	11.58	3430	2400	6 925	C11C-183343BS	12	3430	2285	5 555
	C11C-183343CC	12.64	3430	2600	7 335	C11C-183343CS	13	3430	2485	5 845
C12	C12C-183363AC	11.18	3630	2200	6 895	C12C-183363AS	11	3630	2085	5 435
	C12C-183363BC	12.3	3630	2400	7 315	C12C-183363BS	12	3630	2285	5 740
	C12C-183363CC	13.42	3630	2600	7 615	C12C-183363CS	13	3630	2485	6 050
C13	C13C-183383AC	11.83	3830	2200	7 155	C13C-183383AS	12	3830	2085	5 610
	C13C-183383BC	13.02	3830	2400	7 585	C13C-183383BS	13	3830	2285	5 930
	C13C-183383CC	14.2	3830	2600	7 905	C13C-183383CS	14	3830	2485	6 250
C14	C14C-183403AC	12.49	4030	2200	7 530	C14C-183403AS	12	4030	2085	5 795
	C14C-183403BC	13.73	4030	2400	7 780	C14C-183403BS	14	4030	2285	6 120
	C14C-183403CC	14.98	4030	2600	8 185	C14C-183403CS	15	4030	2485	6 445

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SÉRIE RFM - MODÈLE D

PROFONDEUR 1990, ÉPAISSEUR 80, AVEC OU SANS SOL

80	Largeur L (mm)																			
	1390	1590	1790	1990	2190	2390	2590	2790	2990	3190	3390	3590	3790	3990	4190	4390	4590	4790	4990	N° page
Profondeur 1390	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10										376
Profondeur 1590		B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12								378
Profondeur 1790			C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14						380
Profondeur 1990				D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	382
Profondeur 2190					E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13	E14	E15	E16	E17	E18	E19	384
Profondeur 2390						F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16	F17	F18	F19	386
Profondeur 2590							G7	G8	G9	G10	G11	G12	G13	G14	G15	G16	G17	G18	G19	388
Profondeur 2790								H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	390
Profondeur 2990									J9	J10	J11	J12	J13	J14	J15	J16	J17	J18	J19	392
Profondeur 3190										K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	K19	394

80	AVEC sol					SANS sol				
	COD	m³	L	H	€ HT	COD	m³	L	H	€ HT
D4	D4R-199199AC	6.7	1990	2160	4 715	D4R-199199AS	6.65	1990	2065	3 840
	D4R-199199BC	7.37	1990	2360	4 930	D4R-199199BS	7.32	1990	2265	4 055
	D4R-199199CC	8.04	1990	2560	5 145	D4R-199199CS	7.99	1990	2465	4 270
D5	D5R-199219AC	7.43	2190	2160	4 980	D5R-199219AS	7.37	2190	2065	4 015
	D5R-199219BC	8.17	2190	2360	5 200	D5R-199219BS	8.12	2190	2265	4 240
	D5R-199219CC	8.92	2190	2560	5 430	D5R-199219CS	8.86	2190	2465	4 465
D6	D6R-199239AC	8.16	2390	2160	5 245	D6R-199239AS	8.1	2390	2065	4 185
	D6R-199239BC	8.98	2390	2360	5 480	D6R-199239BS	8.92	2390	2265	4 420
	D6R-199239CC	9.79	2390	2560	5 715	D6R-199239CS	9.73	2390	2465	4 660
D7	D7R-199259AC	8.89	2590	2160	5 515	D7R-199259AS	8.83	2590	2065	4 360
	D7R-199259BC	9.78	2590	2360	5 755	D7R-199259BS	9.72	2590	2265	4 610
	D7R-199259CC	10.67	2590	2560	6 000	D7R-199259CS	10.61	2590	2465	4 850
D8	D8R-199279AC	9.63	2790	2160	5 780	D8R-199279AS	9.55	2790	2065	4 530
	D8R-199279BC	10.59	2790	2360	6 035	D8R-199279BS	10.52	2790	2265	4 790
	D8R-199279CC	11.55	2790	2560	6 290	D8R-199279CS	11.48	2790	2465	5 045
D9	D9R-199299AC	10.36	2990	2160	6 040	D9R-199299AS	10.28	2990	2065	4 705
	D9R-199299BC	11.39	2990	2360	6 315	D9R-199299BS	11.32	2990	2265	4 975
	D9R-199299CC	12.43	2990	2560	6 575	D9R-199299CS	12.35	2990	2465	5 240
D10	D10R-199319AC	11.09	3190	2160	6 310	D10R-199319AS	11.01	3190	2065	4 875
	D10R-199319BC	12.2	3190	2360	6 590	D10R-199319BS	12.12	3190	2265	5 155
	D10R-199319CC	13.31	3190	2560	6 870	D10R-199319CS	13.22	3190	2465	5 435
D11	D11R-199339AC	11.82	3390	2160	6 575	D11R-199339AS	11.73	3390	2065	5 050
	D11R-199339BC	13	3390	2360	6 870	D11R-199339BS	12.92	3390	2265	5 340
	D11R-199339CC	14.19	3390	2560	7 155	D11R-199339CS	14.1	3390	2465	5 625
D12	D12R-199359AC	12.55	3590	2160	6 840	D12R-199359AS	12.46	3590	2065	5 220
	D12R-199359BC	13.81	3590	2360	7 140	D12R-199359BS	13.72	3590	2265	5 520
	D12R-199359CC	15.06	3590	2560	7 440	D12R-199359CS	14.97	3590	2465	5 820
D13	D13R-199379AC	13.29	3790	2160	7 110	D13R-199379AS	13.19	3790	2065	5 395
	D13R-199379BC	14.61	3790	2360	7 420	D13R-199379BS	14.51	3790	2265	5 705
	D13R-199379CC	15.94	3790	2560	7 700	D13R-199379CS	15.84	3790	2465	6 015
D14	D14R-199399AC	14.02	3990	2160	7 375	D14R-199399AS	13.91	3990	2065	5 565
	D14R-199399BC	15.42	3990	2360	7 695	D14R-199399BS	15.31	3990	2265	5 890
	D14R-199399CC	16.82	3990	2560	7 980	D14R-199399CS	16.72	3990	2465	6 210
D15	D15R-199419AC	14.75	4190	2160	7 645	D15R-199419AS	14.64	4190	2065	5 740
	D15R-199419BC	16.22	4190	2360	7 940	D15R-199419BS	16.11	4190	2265	6 075
	D15R-199419CC	17.7	4190	2560	8 260	D15R-199419CS	17.59	4190	2465	6 400
D16	D16R-199439AC	15.48	4390	2160	7 875	D16R-199439AS	15.37	4390	2065	5 910
	D16R-199439BC	17.03	4390	2360	8 215	D16R-199439BS	16.91	4390	2265	6 255
	D16R-199439CC	18.58	4390	2560	8 550	D16R-199439CS	18.46	4390	2465	6 595
D17	D17R-199459AC	16.21	4590	2160	8 145	D17R-199459AS	16.09	4590	2065	6 080
	D17R-199459BC	17.84	4590	2360	8 490	D17R-199459BS	17.71	4590	2265	6 430
	D17R-199459CC	19.46	4590	2560	8 830	D17R-199459CS	19.33	4590	2465	6 785
D18	D18R-199479AC	16.95	4790	2160	8 405	D18R-199479AS	16.82	4790	2065	6 250
	D18R-199479BC	18.64	4790	2360	8 760	D18R-199479BS	18.51	4790	2265	6 615
	D18R-199479CC	20.33	4790	2560	9 115	D18R-199479CS	20.21	4790	2465	6 970
D19	D19R-199499AC	17.68	4990	2160	8 670	D19R-199499AS	17.55	4990	2065	6 420
	D19R-199499BC	19.45	4990	2360	9 035	D19R-199499BS	19.31	4990	2265	6 790
	D19R-199499CC	21.21	4990	2560	9 400	D19R-199499CS	21.08	4990	2465	7 170

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS
CORECO
CE

SÉRIE RFM - MODÈLE D

PROFONDEUR 2030, ÉPAISSEUR 100, AVEC OU SANS SOL

100	Largeur L (mm)																			
Profondeur	1430	1630	1830	2030	2230	2430	2630	2830	3030	3230	3430	3630	3830	4030	4230	4430	4630	4830	5030	N° page
1430	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10										377
1630		B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12								379
1830			C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14						381
2030				D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	383
2230					E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13	E14	E15	E16	E17	E18	E19	385
2430						F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16	F17	F18	F19	387
2630							G7	G8	G9	G10	G11	G12	G13	G14	G15	G16	G17	G18	G19	389
2830								H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	391
3030									J9	J10	J11	J12	J13	J14	J15	J16	J17	J18	J19	393
3230										K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	K19	395

100	AVEC sol					SANS sol				
	COD	m³	L	H	€ HT	COD	m³	L	H	€ HT
D4	D4C-203203AC	6.7	2030	2200	5 080	D4C-203203AS	6.65	2030	2085	4 205
	D4C-203203BC	7.37	2030	2400	5 305	D4C-203203BS	7.32	2030	2285	4 435
	D4C-203203CC	8.04	2030	2600	5 540	D4C-203203CS	7.99	2030	2485	4 660
D5	D5C-203223AC	7.43	2230	2200	5 360	D5C-203223AS	7.37	2230	2085	4 390
	D5C-203223BC	8.17	2230	2400	5 600	D5C-203223BS	8.12	2230	2285	4 630
	D5C-203223CC	8.92	2230	2600	5 835	D5C-203223CS	8.86	2230	2485	4 865
D6	D6C-203243AC	8.16	2430	2200	5 640	D6C-203243AS	8.1	2430	2085	4 570
	D6C-203243BC	8.98	2430	2400	5 885	D6C-203243BS	8.92	2430	2285	4 815
	D6C-203243CC	9.79	2430	2600	6 130	D6C-203243CS	9.73	2430	2485	5 070
D7	D7C-203263AC	8.89	2630	2200	5 910	D7C-203263AS	8.83	2630	2085	4 750
	D7C-203263BC	9.78	2630	2400	6 170	D7C-203263BS	9.72	2630	2285	5 015
	D7C-203263CC	10.67	2630	2600	6 430	D7C-203263CS	10.61	2630	2485	5 275
D8	D8C-203283AC	9.63	2830	2200	6 190	D8C-203283AS	9.55	2830	2085	4 935
	D8C-203283BC	10.59	2830	2400	6 460	D8C-203283BS	10.52	2830	2285	5 210
	D8C-203283CC	11.55	2830	2600	6 730	D8C-203283CS	11.48	2830	2485	5 480
D9	D9C-203303AC	10.36	3030	2200	6 465	D9C-203303AS	10.28	3030	2085	5 115
	D9C-203303BC	11.39	3030	2400	6 745	D9C-203303BS	11.32	3030	2285	5 405
	D9C-203303CC	12.43	3030	2600	7 030	D9C-203303CS	12.35	3030	2485	5 685
D10	D10C-203323AC	11.09	3230	2200	6 740	D10C-203323AS	11.01	3230	2085	5 300
	D10C-203323BC	12.2	3230	2400	7 035	D10C-203323BS	12.12	3230	2285	5 590
	D10C-203323CC	13.31	3230	2600	7 445	D10C-203323CS	13.22	3230	2485	5 885
D11	D11C-203343AC	11.82	3430	2200	7 020	D11C-203343AS	11.73	3430	2085	5 480
	D11C-203343BC	13	3430	2400	7 440	D11C-203343BS	12.92	3430	2285	5 785
	D11C-203343CC	14.19	3430	2600	7 745	D11C-203343CS	14.1	3430	2485	6 095
D12	D12C-203363AC	12.55	3630	2200	7 410	D12C-203363AS	12.46	3630	2085	5 665
	D12C-203363BC	13.81	3630	2400	7 725	D12C-203363BS	13.72	3630	2285	5 985
	D12C-203363CC	15.06	3630	2600	8 045	D12C-203363CS	14.97	3630	2485	6 295
D13	D13C-203383AC	13.29	3830	2200	7 690	D13C-203383AS	13.19	3830	2085	5 845
	D13C-203383BC	14.61	3830	2400	8 015	D13C-203383BS	14.51	3830	2285	6 170
	D13C-203383CC	15.94	3830	2600	8 190	D13C-203383CS	15.84	3830	2485	6 505
D14	D14C-203403AC	14.02	4030	2200	7 960	D14C-203403AS	13.91	4030	2085	6 030
	D14C-203403BC	15.42	4030	2400	8 300	D14C-203403BS	15.31	4030	2285	6 365
	D14C-203403CC	16.82	4030	2600	8 485	D14C-203403CS	16.72	4030	2485	6 705
D15	D15C-203423AC	14.75	4230	2200	8 240	D15C-203423AS	14.64	4230	2085	6 210
	D15C-203423BC	16.22	4230	2400	8 435	D15C-203423BS	16.11	4230	2285	6 560
	D15C-203423CC	17.7	4230	2600	8 775	D15C-203423CS	17.59	4230	2485	7 030
D16	D16C-203443AC	15.48	4430	2200	8 365	D16C-203443AS	15.37	4430	2085	6 395
	D16C-203443BC	17.03	4430	2400	8 715	D16C-203443BS	16.91	4430	2285	6 750
	D16C-203443CC	18.58	4430	2600	9 070	D16C-203443CS	18.46	4430	2485	7 235
D17	D17C-203463AC	16.21	4630	2200	8 640	D17C-203463AS	16.09	4630	2085	6 575
	D17C-203463BC	17.84	4630	2400	9 005	D17C-203463BS	17.71	4630	2285	6 945
	D17C-203463CC	19.46	4630	2600	9 360	D17C-203463CS	19.33	4630	2485	7 435
D18	D18C-203483AC	16.95	4830	2200	8 910	D18C-203483AS	16.82	4830	2085	6 750
	D18C-203483BC	18.64	4830	2400	9 290	D18C-203483BS	18.51	4830	2285	7 135
	D18C-203483CC	20.33	4830	2600	9 660	D18C-203483CS	20.21	4830	2485	7 635
D19	D19C-203503AC	17.68	5030	2200	9 185	D19C-203503AS	17.55	5030	2085	6 935
	D19C-203503BC	19.45	5030	2400	9 575	D19C-203503BS	19.31	5030	2285	7 325
	D19C-203503CC	21.21	5030	2600	9 955	D19C-203503CS	21.08	5030	2485	7 840

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SÉRIE RFM - MODÈLE E

PROFONDEUR 2190, ÉPAISSEUR 80, AVEC OU SANS SOL

80		Largeur L (mm)																			
		1390	1590	1790	1990	2190	2390	2590	2790	2990	3190	3390	3590	3790	3990	4190	4390	4590	4790	4990	N° page
Profondeur	1390	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10										376
	1590		B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12								378
	1790			C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14						380
	1990				D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	382
	2190					E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13	E14	E15	E16	E17	E18	E19	384
	2390						F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16	F17	F18	F19	386
	2590							G7	G8	G9	G10	G11	G12	G13	G14	G15	G16	G17	G18	G19	388
	2790								H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	390
	2990									J9	J10	J11	J12	J13	J14	J15	J16	J17	J18	J19	392
	3190										K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	K19	394

80	AVEC sol					SANS sol				
	COD	m³	L	H	€ HT	COD	m³	L	H	€ HT
E5	E5R-219219AC	8.24	2190	2160	5 260	E5R-219219AS	8	2190	2065	4 190
	E5R-219219BC	9.07	2190	2360	5 495	E5R-219219BS	9	2190	2265	4 425
	E5R-219219CC	9.89	2190	2560	5 730	E5R-219219CS	10	2190	2465	4 660
E6	E6R-219239AC	9.05	2390	2160	5 540	E6R-219239AS	9	2390	2065	4 370
	E6R-219239BC	9.96	2390	2360	5 785	E6R-219239BS	10	2390	2265	4 615
	E6R-219239CC	10.86	2390	2560	6 035	E6R-219239CS	11	2390	2465	4 865
E7	E7R-219259AC	9.87	2590	2160	5 825	E7R-219259AS	10	2590	2065	4 550
	E7R-219259BC	10.85	2590	2360	6 080	E7R-219259BS	11	2590	2265	4 805
	E7R-219259CC	11.84	2590	2560	6 335	E7R-219259CS	12	2590	2465	5 065
E8	E8R-219279AC	10.68	2790	2160	6 105	E8R-219279AS	11	2790	2065	4 725
	E8R-219279BC	11.75	2790	2360	6 375	E8R-219279BS	12	2790	2265	4 995
	E8R-219279CC	12.81	2790	2560	6 640	E8R-219279CS	13	2790	2465	5 260
E9	E9R-219299AC	11.49	2990	2160	6 385	E9R-219299AS	11	2990	2065	4 900
	E9R-219299BC	12.64	2990	2360	6 665	E9R-219299BS	13	2990	2265	5 180
	E9R-219299CC	13.79	2990	2560	6 945	E9R-219299CS	14	2990	2465	5 460
E10	E10R-219319AC	12.3	3190	2160	6 675	E10R-219319AS	12	3190	2065	5 085
	E10R-219319BC	13.53	3190	2360	6 960	E10R-219319BS	13	3190	2265	5 370
	E10R-219319CC	14.76	3190	2560	7 245	E10R-219319CS	15	3190	2465	5 655
E11	E11R-219339AC	13.11	3390	2160	6 955	E11R-219339AS	13	3390	2065	5 260
	E11R-219339BC	14.43	3390	2360	7 250	E11R-219339BS	14	3390	2265	5 560
	E11R-219339CC	15.74	3390	2560	7 550	E11R-219339CS	16	3390	2465	5 860
E12	E12R-219359AC	13.93	3590	2160	7 235	E12R-219359AS	14	3590	2065	5 435
	E12R-219359BC	15.32	3590	2360	7 545	E12R-219359BS	15	3590	2265	5 750
	E12R-219359CC	16.71	3590	2560	7 825	E12R-219359CS	17	3590	2465	6 055
E13	E13R-219379AC	14.74	3790	2160	7 515	E13R-219379AS	15	3790	2065	5 620
	E13R-219379BC	16.21	3790	2360	7 805	E13R-219379BS	16	3790	2265	5 935
	E13R-219379CC	17.69	3790	2560	8 120	E13R-219379CS	18	3790	2465	6 255
E14	E14R-219399AC	15.55	3990	2160	7 800	E14R-219399AS	15	3990	2065	5 795
	E14R-219399BC	17.1	3990	2360	8 090	E14R-219399BS	17	3990	2265	6 125
	E14R-219399CC	18.66	3990	2560	8 415	E14R-219399CS	19	3990	2465	6 450
E15	E15R-219419AC	16.36	4190	2160	8 045	E15R-219419AS	16	4190	2065	5 970
	E15R-219419BC	18	4190	2360	8 380	E15R-219419BS	18	4190	2265	6 315
	E15R-219419CC	19.63	4190	2560	8 710	E15R-219419CS	20	4190	2465	6 655
E16	E16R-219439AC	17.17	4390	2160	8 320	E16R-219439AS	17	4390	2065	6 150
	E16R-219439BC	18.89	4390	2360	8 665	E16R-219439BS	19	4390	2265	6 505
	E16R-219439CC	20.61	4390	2560	9 010	E16R-219439CS	20	4390	2465	6 855
E17	E17R-219459AC	17.99	4590	2160	8 595	E17R-219459AS	18	4590	2065	6 330
	E17R-219459BC	19.78	4590	2360	8 950	E17R-219459BS	20	4590	2265	6 690
	E17R-219459CC	21.58	4590	2560	9 305	E17R-219459CS	21	4590	2465	7 050
E18	E18R-219479AC	18.8	4790	2160	8 875	E18R-219479AS	19	4790	2065	6 505
	E18R-219479BC	20.68	4790	2360	9 240	E18R-219479BS	21	4790	2265	6 875
	E18R-219479CC	22.56	4790	2560	9 600	E18R-219479CS	22	4790	2465	7 245
E19	E19R-219499AC	19.61	4990	2160	9 155	E19R-219499AS	19	4990	2065	6 675
	E19R-219499BC	21.57	4990	2360	9 530	E19R-219499BS	21	4990	2265	7 055
	E19R-219499CC	23.53	4990	2560	9 900	E19R-219499CS	23	4990	2465	7 440

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS
CORECO
CE

SÉRIE RFM - MODÈLE E

PROFONDEUR 2230, ÉPAISSEUR 100, AVEC OU SANS SOL

100		Largeur L (mm)																			
		1430	1630	1830	2030	2230	2430	2630	2830	3030	3230	3430	3630	3830	4030	4230	4430	4630	4830	5030	N° page
Profondeur	1430	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10										377
	1630		B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12								379
	1830			C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14						381
	2030				D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	383
	2230					E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13	E14	E15	E16	E17	E18	E19	385
	2430						F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16	F17	F18	F19	387
	2630							G7	G8	G9	G10	G11	G12	G13	G14	G15	G16	G17	G18	G19	389
	2830								H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	391
	3030									J9	J10	J11	J12	J13	J14	J15	J16	J17	J18	J19	393
	3230										K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	K19	395

100	AVEC sol					SANS sol				
	COD	m³	L	H	€ HT	COD	m³	L	H	€ HT
E5	E5C-223223AC	8.24	2230	2200	5 650	E5C-223223AS	8	2230	2085	4 575
	E5C-223223BC	9.07	2230	2400	5 900	E5C-223223BS	9	2230	2285	4 825
	E5C-223223CC	9.89	2230	2600	6 150	E5C-223223CS	10	2230	2485	5 080
E6	E6C-223243AC	9.05	2430	2200	5 945	E6C-223243AS	9	2430	2085	4 765
	E6C-223243BC	9.96	2430	2400	6 205	E6C-223243BS	10	2430	2285	5 025
	E6C-223243CC	10.86	2430	2600	6 465	E6C-223243CS	11	2430	2485	5 285
E7	E7C-223263AC	9.87	2630	2200	6 235	E7C-223263AS	10	2630	2085	4 955
	E7C-223263BC	10.85	2630	2400	6 505	E7C-223263BS	11	2630	2285	5 220
	E7C-223263CC	11.84	2630	2600	6 775	E7C-223263CS	12	2630	2485	5 495
E8	E8C-223283AC	10.68	2830	2200	6 530	E8C-223283AS	11	2830	2085	5 135
	E8C-223283BC	11.75	2830	2400	6 810	E8C-223283BS	12	2830	2285	5 425
	E8C-223283CC	12.81	2830	2600	7 090	E8C-223283CS	13	2830	2485	5 705
E9	E9C-223303AC	11.49	3030	2200	6 820	E9C-223303AS	11	3030	2085	5 325
	E9C-223303BC	12.64	3030	2400	7 115	E9C-223303BS	13	3030	2285	5 620
	E9C-223303CC	13.79	3030	2600	7 525	E9C-223303CS	14	3030	2485	5 920
E10	E10C-223323AC	12.3	3230	2200	7 110	E10C-223323AS	12	3230	2085	5 515
	E10C-223323BC	13.53	3230	2400	7 530	E10C-223323BS	13	3230	2285	5 820
	E10C-223323CC	14.76	3230	2600	7 840	E10C-223323CS	15	3230	2485	6 125
E11	E11C-223343AC	13.11	3430	2200	7 520	E11C-223343AS	13	3430	2085	5 705
	E11C-223343BC	14.43	3430	2400	7 840	E11C-223343BS	14	3430	2285	6 020
	E11C-223343CC	15.74	3430	2600	8 150	E11C-223343CS	16	3430	2485	6 335
E12	E12C-223363AC	13.93	3630	2200	7 810	E12C-223363AS	14	3630	2085	5 890
	E12C-223363BC	15.32	3630	2400	8 140	E12C-223363BS	15	3630	2285	6 215
	E12C-223363CC	16.71	3630	2600	8 315	E12C-223363CS	17	3630	2485	6 545
E13	E13C-223383AC	14.74	3830	2200	8 105	E13C-223383AS	15	3830	2085	6 080
	E13C-223383BC	16.21	3830	2400	8 295	E13C-223383BS	16	3830	2285	6 420
	E13C-223383CC	17.69	3830	2600	8 625	E13C-223383CS	18	3830	2485	6 755
E14	E14C-223403AC	15.55	4030	2200	8 400	E14C-223403AS	15	4030	2085	6 270
	E14C-223403BC	17.1	4030	2400	8 585	E14C-223403BS	17	4030	2285	6 615
	E14C-223403CC	18.66	4030	2600	8 930	E14C-223403CS	19	4030	2485	7 085
E15	E15C-223423AC	16.36	4230	2200	8 535	E15C-223423AS	16	4230	2085	6 450
	E15C-223423BC	18	4230	2400	8 885	E15C-223423BS	18	4230	2285	6 935
	E15C-223423CC	19.63	4230	2600	9 240	E15C-223423CS	20	4230	2485	7 290
E16	E16C-223443AC	17.17	4430	2200	8 815	E16C-223443AS	17	4430	2085	6 640
	E16C-223443BC	18.89	4430	2400	9 180	E16C-223443BS	19	4430	2285	7 130
	E16C-223443CC	20.61	4430	2600	9 545	E16C-223443CS	20	4430	2485	7 505
E17	E17C-223463AC	17.99	4630	2200	9 100	E17C-223463AS	18	4630	2085	6 830
	E17C-223463BC	19.78	4630	2400	9 480	E17C-223463BS	20	4630	2285	7 330
	E17C-223463CC	21.58	4630	2600	9 850	E17C-223463CS	21	4630	2485	7 715
E18	E18C-223483AC	18.8	4830	2200	9 100	E18C-223483AS	19	4830	2085	7 010
	E18C-223483BC	20.68	4830	2400	9 480	E18C-223483BS	21	4830	2285	7 525
	E18C-223483CC	22.56	4830	2600	9 850	E18C-223483CS	22	4830	2485	7 915
E19	E19C-223503AC	19.61	5030	2200	9 100	E19C-223503AS	19	5030	2085	7 200
	E19C-223503BC	21.57	5030	2400	9 480	E19C-223503BS	21	5030	2285	7 720
	E19C-223503CC	23.53	5030	2600	9 850	E19C-223503CS	23	5030	2485	8 125

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SÉRIE RFM - MODÈLE F

PROFONDEUR 2390, ÉPAISSEUR 80, AVEC OU SANS SOL

80	Largeur L (mm)																			
	1390	1590	1790	1990	2190	2390	2590	2790	2990	3190	3390	3590	3790	3990	4190	4390	4590	4790	4990	N° page
Profondeur 1390	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10										376
Profondeur 1590		B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12								378
Profondeur 1790			C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14						380
Profondeur 1990				D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	382
Profondeur 2190					E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13	E14	E15	E16	E17	E18	E19	384
Profondeur 2390						F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16	F17	F18	F19	386
Profondeur 2590							G7	G8	G9	G10	G11	G12	G13	G14	G15	G16	G17	G18	G19	388
Profondeur 2790								H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	390
Profondeur 2990									J9	J10	J11	J12	J13	J14	J15	J16	J17	J18	J19	392
Profondeur 3190										K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	K19	394

80	AVEC sol					SANS sol				
	COD	m³	L	H	€ HT	COD	m³	L	H	€ HT
F6	F6R-239239AC	9.95	2390	2160	5 840	F6R-239239AS	10	2390	2065	4 550
	F6R-239239BC	10.94	2390	2360	6 095	F6R-239239BS	11	2390	2265	4 810
	F6R-239239CC	11.93	2390	2560	6 355	F6R-239239CS	12	2390	2465	5 065
F7	F7R-239259AC	10.84	2590	2160	6 140	F7R-239259AS	11	2590	2065	4 740
	F7R-239259BC	11.92	2590	2360	6 405	F7R-239259BS	12	2590	2265	5 005
	F7R-239259CC	13.01	2590	2560	6 675	F7R-239259CS	13	2590	2465	5 275
F8	F8R-239279AC	11.73	2790	2160	6 430	F8R-239279AS	12	2790	2065	4 920
	F8R-239279BC	12.9	2790	2360	6 710	F8R-239279BS	13	2790	2265	5 195
	F8R-239279CC	14.08	2790	2560	6 990	F8R-239279CS	14	2790	2465	5 475
F9	F9R-239299AC	12.62	2990	2160	6 730	F9R-239299AS	13	2990	2065	5 105
	F9R-239299BC	13.88	2990	2360	7 020	F9R-239299BS	14	2990	2265	5 390
	F9R-239299CC	15.15	2990	2560	7 310	F9R-239299CS	15	2990	2465	5 675
F10	F10R-239319AC	13.51	3190	2160	7 030	F10R-239319AS	13	3190	2065	5 285
	F10R-239319BC	14.87	3190	2360	7 330	F10R-239319BS	15	3190	2265	5 585
	F10R-239319CC	16.22	3190	2560	7 630	F10R-239319CS	16	3190	2465	5 885
F11	F11R-239339AC	14.41	3390	2160	7 325	F11R-239339AS	14	3390	2065	5 470
	F11R-239339BC	15.85	3390	2360	7 635	F11R-239339BS	16	3390	2265	5 780
	F11R-239339CC	17.29	3390	2560	7 915	F11R-239339CS	17	3390	2465	6 085
F12	F12R-239359AC	15.3	3590	2160	7 625	F12R-239359AS	15	3590	2065	5 650
	F12R-239359BC	16.83	3590	2360	7 910	F12R-239359BS	17	3590	2265	5 970
	F12R-239359CC	18.36	3590	2560	8 220	F12R-239359CS	18	3590	2465	6 295
F13	F13R-239379AC	16.19	3790	2160	7 890	F13R-239379AS	16	3790	2065	5 835
	F13R-239379BC	17.81	3790	2360	8 215	F13R-239379BS	18	3790	2265	6 165
	F13R-239379CC	19.43	3790	2560	8 535	F13R-239379CS	19	3790	2465	6 495
F14	F14R-239399AC	17.08	3990	2160	8 185	F14R-239399AS	17	3990	2065	6 020
	F14R-239399BC	18.79	3990	2360	8 515	F14R-239399BS	19	3990	2265	6 360
	F14R-239399CC	20.5	3990	2560	8 845	F14R-239399CS	20	3990	2465	6 700
F15	F15R-239419AC	17.97	4190	2160	8 470	F15R-239419AS	18	4190	2065	6 205
	F15R-239419BC	19.77	4190	2360	8 815	F15R-239419BS	20	4190	2265	6 555
	F15R-239419CC	21.57	4190	2560	9 160	F15R-239419CS	21	4190	2465	6 905
F16	F16R-239439AC	18.87	4390	2160	8 760	F16R-239439AS	19	4390	2065	6 385
	F16R-239439BC	20.75	4390	2360	9 115	F16R-239439BS	21	4390	2265	6 745
	F16R-239439CC	22.64	4390	2560	9 470	F16R-239439CS	23	4390	2465	7 110
F17	F17R-239459AC	19.76	4590	2160	9 050	F17R-239459AS	20	4590	2065	6 570
	F17R-239459BC	21.73	4590	2360	9 415	F17R-239459BS	22	4590	2265	6 940
	F17R-239459CC	23.71	4590	2560	9 780	F17R-239459CS	24	4590	2465	7 305
F18	F18R-239479AC	20.65	4790	2160	9 340	F18R-239479AS	20	4790	2065	6 750
	F18R-239479BC	22.71	4790	2360	9 720	F18R-239479BS	23	4790	2265	7 135
	F18R-239479CC	24.78	4790	2560	10 090	F18R-239479CS	25	4790	2465	7 505
F19	F19R-239499AC	21.54	4990	2160	9 640	F19R-239499AS	21	4990	2065	6 935
	F19R-239499BC	23.7	4990	2360	10 025	F19R-239499BS	24	4990	2265	7 330
	F19R-239499CC	25.85	4990	2560	10 410	F19R-239499CS	26	4990	2465	7 710

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS
CORECO
CE

SÉRIE RFM - MODÈLE F

PROFONDEUR 2430, ÉPAISSEUR 100, AVEC OU SANS SOL

100		Largeur L (mm)																			
		1430	1630	1830	2030	2230	2430	2630	2830	3030	3230	3430	3630	3830	4030	4230	4430	4630	4830	5030	N° page
Profondeur	1430	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10										377
	1630		B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12								379
	1830			C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14						381
	2030				D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	383
	2230					E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13	E14	E15	E16	E17	E18	E19	385
	2430						F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16	F17	F18	F19	387
	2630							G7	G8	G9	G10	G11	G12	G13	G14	G15	G16	G17	G18	G19	389
	2830								H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	391
	3030									J9	J10	J11	J12	J13	J14	J15	J16	J17	J18	J19	393
	3230										K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	K19	395

100	AVEC sol					SANS sol				
	COD	m³	L	H	€ HT	COD	m³	L	H	€ HT
F6	F6C-243243AC	9.95	2430	2200	6 250	F6C-243243AS	10	2430	2085	4 955
	F6C-243243BC	10.94	2430	2400	6 525	F6C-243243BS	11	2430	2285	5 230
	F6C-243243CC	11.93	2430	2600	6 795	F6C-243243CS	12	2430	2485	5 500
F7	F7C-243263AC	10.84	2630	2200	6 555	F7C-243263AS	11	2630	2085	5 150
	F7C-243263BC	11.92	2630	2400	6 840	F7C-243263BS	12	2630	2285	5 435
	F7C-243263CC	13.01	2630	2600	7 120	F7C-243263CS	13	2630	2485	5 715
F8	F8C-243283AC	11.73	2830	2200	6 870	F8C-243283AS	12	2830	2085	5 345
	F8C-243283BC	12.9	2830	2400	7 160	F8C-243283BS	13	2830	2285	5 640
	F8C-243283CC	14.08	2830	2600	7 570	F8C-243283CS	14	2830	2485	5 930
F9	F9C-243303AC	12.62	3030	2200	7 175	F9C-243303AS	13	3030	2085	5 540
	F9C-243303BC	13.88	3030	2400	7 595	F9C-243303BS	14	3030	2285	5 840
	F9C-243303CC	15.15	3030	2600	7 905	F9C-243303CS	15	3030	2485	6 145
F10	F10C-243323AC	13.51	3230	2200	7 605	F10C-243323AS	13	3230	2085	5 730
	F10C-243323BC	14.87	3230	2400	7 915	F10C-243323BS	15	3230	2285	6 050
	F10C-243323CC	16.22	3230	2600	8 235	F10C-243323CS	16	3230	2485	6 360
F11	F11C-243343AC	14.41	3430	2200	7 910	F11C-243343AS	14	3430	2085	5 925
	F11C-243343BC	15.85	3430	2400	8 235	F11C-243343BS	16	3430	2285	6 250
	F11C-243343CC	17.29	3430	2600	8 405	F11C-243343CS	17	3430	2485	6 575
F12	F12C-243363AC	15.3	3630	2200	8 215	F12C-243363AS	15	3630	2085	6 120
	F12C-243363BC	16.83	3630	2400	8 400	F12C-243363BS	17	3630	2285	6 460
	F12C-243363CC	18.36	3630	2600	8 730	F12C-243363CS	18	3630	2485	6 915
F13	F13C-243383AC	16.19	3830	2200	8 370	F13C-243383AS	16	3830	2085	6 310
	F13C-243383BC	17.81	3830	2400	8 710	F13C-243383BS	18	3830	2285	6 660
	F13C-243383CC	19.43	3830	2600	9 050	F13C-243383CS	19	3830	2485	7 130
F14	F14C-243403AC	17.08	4030	2200	8 670	F14C-243403AS	17	4030	2085	6 505
	F14C-243403BC	18.79	4030	2400	9 025	F14C-243403BS	19	4030	2285	6 985
	F14C-243403CC	20.5	4030	2600	9 375	F14C-243403CS	20	4030	2485	7 345
F15	F15C-243423AC	17.97	4230	2200	8 970	F15C-243423AS	18	4230	2085	6 700
	F15C-243423BC	19.77	4230	2400	9 335	F15C-243423BS	20	4230	2285	7 185
	F15C-243423CC	21.57	4230	2600	9 695	F15C-243423CS	21	4230	2485	7 560
F16	F16C-243443AC	18.87	4430	2200	9 270	F16C-243443AS	19	4430	2085	7 010
	F16C-243443BC	20.75	4430	2400	9 650	F16C-243443BS	21	4430	2285	7 390
	F16C-243443CC	22.64	4430	2600	10 020	F16C-243443CS	23	4430	2485	7 775
F17	F17C-243463AC	19.76	4630	2200	9 570	F17C-243463AS	20	4630	2085	7 200
	F17C-243463BC	21.73	4630	2400	9 960	F17C-243463BS	22	4630	2285	7 595
	F17C-243463CC	23.71	4630	2600	10 345	F17C-243463CS	24	4630	2485	7 860
F18	F18C-243483AC	20.65	4830	2200	9 875	F18C-243483AS	20	4830	2085	7 395
	F18C-243483BC	22.71	4830	2400	10 265	F18C-243483BS	23	4830	2285	7 800
	F18C-243483CC	24.78	4830	2600	10 665	F18C-243483CS	25	4830	2485	8 065
F19	F19C-243503AC	21.54	5030	2200	10 175	F19C-243503AS	21	5030	2085	7 585
	F19C-243503BC	23.7	5030	2400	10 580	F19C-243503BS	24	5030	2285	8 000
	F19C-243503CC	25.85	5030	2600	10 980	F19C-243503CS	26	5030	2485	8 280

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SÉRIE RFM - MODÈLE G

PROFONDEUR 2590, ÉPAISSEUR 80, AVEC OU SANS SOL

80		Largeur L (mm)																			
		1390	1590	1790	1990	2190	2390	2590	2790	2990	3190	3390	3590	3790	3990	4190	4390	4590	4790	4990	N° page
Profondeur	1390	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10										376
	1590		B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12								378
	1790			C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14						380
	1990				D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	382
	2190					E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13	E14	E15	E16	E17	E18	E19	384
	2390						F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16	F17	F18	F19	386
	2590							G7	G8	G9	G10	G11	G12	G13	G14	G15	G16	G17	G18	G19	388
	2790								H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	390
	2990									J9	J10	J11	J12	J13	J14	J15	J16	J17	J18	J19	392
	3190										K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	K19	394

80	AVEC sol					SANS sol				
	COD	m³	L	H	€ HT	COD	m³	L	H	€ HT
G7	G7R-259259AC	11.81	2590	2160	6 450	G7R-259259AS	12	2590	2065	4 920
	G7R-259259BC	12.99	2590	2360	6 725	G7R-259259BS	13	2590	2265	5 200
	G7R-259259CC	14.17	2590	2560	7 005	G7R-259259CS	14	2590	2465	5 480
G8	G8R-259279AC	12.78	2790	2160	6 765	G8R-259279AS	13	2790	2065	5 115
	G8R-259279BC	14.06	2790	2360	7 050	G8R-259279BS	14	2790	2265	5 405
	G8R-259279CC	15.34	2790	2560	7 345	G8R-259279CS	15	2790	2465	5 690
G9	G9R-259299AC	13.75	2990	2160	7 075	G9R-259299AS	14	2990	2065	5 300
	G9R-259299BC	15.13	2990	2360	7 375	G9R-259299BS	15	2990	2265	5 600
	G9R-259299CC	16.5	2990	2560	7 675	G9R-259299CS	16	2990	2465	5 900
G10	G10R-259319AC	14.73	3190	2160	7 390	G10R-259319AS	15	3190	2065	5 490
	G10R-259319BC	16.2	3190	2360	7 695	G10R-259319BS	16	3190	2265	5 800
	G10R-259319CC	17.67	3190	2560	7 975	G10R-259319CS	18	3190	2465	6 105
G11	G11R-259339AC	15.7	3390	2160	7 700	G11R-259339AS	16	3390	2065	5 675
	G11R-259339BC	17.27	3390	2360	7 990	G11R-259339BS	17	3390	2265	5 995
	G11R-259339CC	18.84	3390	2560	8 300	G11R-259339CS	19	3390	2465	6 320
G12	G12R-259359AC	16.67	3590	2160	7 980	G12R-259359AS	17	3590	2065	5 865
	G12R-259359BC	18.34	3590	2360	8 300	G12R-259359BS	18	3590	2265	6 200
	G12R-259359CC	20	3590	2560	8 625	G12R-259359CS	20	3590	2465	6 530
G13	G13R-259379AC	17.64	3790	2160	8 285	G13R-259379AS	18	3790	2065	6 055
	G13R-259379BC	19.41	3790	2360	8 620	G13R-259379BS	19	3790	2265	6 400
	G13R-259379CC	21.17	3790	2560	8 950	G13R-259379CS	21	3790	2465	6 740
G14	G14R-259399AC	18.61	3990	2160	8 595	G14R-259399AS	18	3990	2065	6 245
	G14R-259399BC	20.48	3990	2360	8 930	G14R-259399BS	20	3990	2265	6 595
	G14R-259399CC	22.34	3990	2560	9 275	G14R-259399CS	22	3990	2465	6 945
G15	G15R-259419AC	19.59	4190	2160	8 900	G15R-259419AS	19	4190	2065	6 430
	G15R-259419BC	21.54	4190	2360	9 250	G15R-259419BS	21	4190	2265	6 795
	G15R-259419CC	23.5	4190	2560	9 600	G15R-259419CS	23	4190	2465	7 155
G16	G16R-259439AC	20.56	4390	2160	9 205	G16R-259439AS	20	4390	2065	6 620
	G16R-259439BC	22.61	4390	2360	9 570	G16R-259439BS	22	4390	2265	6 990
	G16R-259439CC	24.67	4390	2560	9 930	G16R-259439CS	25	4390	2465	7 355
G17	G17R-259459AC	21.53	4590	2160	9 510	G17R-259459AS	21	4590	2065	6 810
	G17R-259459BC	23.68	4590	2360	9 880	G17R-259459BS	24	4590	2265	7 195
	G17R-259459CC	25.84	4590	2560	10 310	G17R-259459CS	26	4590	2465	7 560
G18	G18R-259479AC	22.5	4790	2160	9 815	G18R-259479AS	22	4790	2065	7 000
	G18R-259479BC	24.75	4790	2360	10 200	G18R-259479BS	25	4790	2265	7 380
	G18R-259479CC	27	4790	2560	10 585	G18R-259479CS	27	4790	2465	7 765
G19	G19R-259499AC	23.47	4990	2160	10 125	G19R-259499AS	23	4990	2065	7 185
	G19R-259499BC	25.82	4990	2360	10 515	G19R-259499BS	26	4990	2265	7 580
	G19R-259499CC	28.17	4990	2560	10 910	G19R-259499CS	28	4990	2465	7 970

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SÉRIE RFM - MODÈLE G

PROFONDEUR 2630, ÉPAISSEUR 100, AVEC OU SANS SOL

100	Largeur L (mm)																			
Profondeur	1430	1630	1830	2030	2230	2430	2630	2830	3030	3230	3430	3630	3830	4030	4230	4430	4630	4830	5030	N° page
1430	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10										377
1630		B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12								379
1830			C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14						381
2030				D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	383
2230					E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13	E14	E15	E16	E17	E18	E19	385
2430						F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16	F17	F18	F19	387
2630							G7	G8	G9	G10	G11	G12	G13	G14	G15	G16	G17	G18	G19	389
2830								H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	391
3030									J9	J10	J11	J12	J13	J14	J15	J16	J17	J18	J19	393
3230										K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	K19	395

100	AVEC sol					SANS sol				
	COD	m³	L	H	€ HT	COD	m³	L	H	€ HT
G7	G7C-263263AC	11.81	2630	2200	6 880	G7C-263263AS	12	2630	2085	5 350
	G7C-263263BC	12.99	2630	2400	7 175	G7C-263263BS	13	2630	2285	5 645
	G7C-263263CC	14.17	2630	2600	7 590	G7C-263263CS	14	2630	2485	5 935
G8	G8C-263283AC	12.78	2830	2200	7 205	G8C-263283AS	13	2830	2085	5 545
	G8C-263283BC	14.06	2830	2400	7 630	G8C-263283BS	14	2830	2285	5 850
	G8C-263283CC	15.34	2830	2600	7 935	G8C-263283CS	15	2830	2485	6 160
G9	G9C-263303AC	13.75	3030	2200	7 650	G9C-263303AS	14	3030	2085	5 750
	G9C-263303BC	15.13	3030	2400	7 960	G9C-263303BS	15	3030	2285	6 060
	G9C-263303CC	16.5	3030	2600	8 280	G9C-263303CS	16	3030	2485	6 380
G10	G10C-263323AC	14.73	3230	2200	7 970	G10C-263323AS	15	3230	2085	5 945
	G10C-263323BC	16.2	3230	2400	8 300	G10C-263323BS	16	3230	2285	6 275
	G10C-263323CC	17.67	3230	2600	8 470	G10C-263323CS	18	3230	2485	6 600
G11	G11C-263343AC	15.7	3430	2200	8 295	G11C-263343AS	16	3430	2085	6 145
	G11C-263343BC	17.27	3430	2400	8 475	G11C-263343BS	17	3430	2285	6 485
	G11C-263343CC	18.84	3430	2600	8 810	G11C-263343CS	19	3430	2485	6 940
G12	G12C-263363AC	16.67	3630	2200	8 465	G12C-263363AS	17	3630	2085	6 340
	G12C-263363BC	18.34	3630	2400	8 800	G12C-263363BS	18	3630	2285	6 690
	G12C-263363CC	20	3630	2600	9 145	G12C-263363CS	20	3630	2485	7 160
G13	G13C-263383AC	17.64	3830	2200	8 775	G13C-263383AS	18	3830	2085	6 545
	G13C-263383BC	19.41	3830	2400	9 125	G13C-263383BS	19	3830	2285	7 025
	G13C-263383CC	21.17	3830	2600	9 480	G13C-263383CS	21	3830	2485	7 380
G14	G14C-263403AC	18.61	4030	2200	9 095	G14C-263403AS	18	4030	2085	6 745
	G14C-263403BC	20.48	4030	2400	9 460	G14C-263403BS	20	4030	2285	7 235
	G14C-263403CC	22.34	4030	2600	9 815	G14C-263403CS	22	4030	2485	7 605
G15	G15C-263423AC	19.59	4230	2200	9 415	G15C-263423AS	19	4230	2085	7 055
	G15C-263423BC	21.54	4230	2400	9 785	G15C-263423BS	21	4230	2285	7 440
	G15C-263423CC	23.5	4230	2600	10 155	G15C-263423CS	23	4230	2485	7 825
G16	G16C-263443AC	20.56	4430	2200	9 725	G16C-263443AS	20	4430	2085	7 260
	G16C-263443BC	22.61	4430	2400	10 110	G16C-263443BS	22	4430	2285	7 650
	G16C-263443CC	24.67	4430	2600	10 495	G16C-263443CS	25	4430	2485	7 910
G17	G17C-263463AC	21.53	4630	2200	10 045	G17C-263463AS	21	4630	2085	7 455
	G17C-263463BC	23.68	4630	2400	10 435	G17C-263463BS	24	4630	2285	7 865
	G17C-263463CC	25.84	4630	2600	10 835	G17C-263463CS	26	4630	2485	8 125
G18	G18C-263483AC	22.5	4830	2200	10 355	G18C-263483AS	22	4830	2085	7 655
	G18C-263483BC	24.75	4830	2400	10 770	G18C-263483BS	25	4830	2285	7 935
	G18C-263483CC	27	4830	2600	11 170	G18C-263483CS	27	4830	2485	8 345
G19	G19C-263503AC	23.47	5030	2200	10 675	G19C-263503AS	23	5030	2085	7 860
	G19C-263503BC	25.82	5030	2400	11 095	G19C-263503BS	26	5030	2285	8 145
	G19C-263503CC	28.17	5030	2600	11 510	G19C-263503CS	28	5030	2485	8 560

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SÉRIE RFM - MODÈLE H

PROFONDEUR 2790, ÉPAISSEUR 80, AVEC OU SANS SOL

80	Largeur L (mm)																			
	1390	1590	1790	1990	2190	2390	2590	2790	2990	3190	3390	3590	3790	3990	4190	4390	4590	4790	4990	N° page
Profondeur 1390	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10										376
1590		B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12								378
1790			C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14						380
1990				D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	382
2190					E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13	E14	E15	E16	E17	E18	E19	384
2390						F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16	F17	F18	F19	386
2590							G7	G8	G9	G10	G11	G12	G13	G14	G15	G16	G17	G18	G19	388
2790								H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	390
2990									J9	J10	J11	J12	J13	J14	J15	J16	J17	J18	J19	392
3190										K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	K19	394

80	AVEC sol					SANS sol				
	COD	m³	L	H	€ HT	COD	m³	L	H	€ HT
H8	H8R-279279AC	13.83	2790	2160	7 090	H8R-279279AC	14	2790	2065	5 305
	H8R-279279BC	15.22	2790	2360	7 390	H8R-279279BC	15	2790	2265	5 605
	H8R-279279CC	16.6	2790	2560	7 690	H8R-279279CC	17	2790	2465	5 905
H9	H9R-279299AC	14.89	2990	2160	7 420	H9R-279299AC	15	2990	2065	5 500
	H9R-279299BC	16.37	2990	2360	7 725	H9R-279299BC	16	2990	2265	5 805
	H9R-279299CC	17.86	2990	2560	8 000	H9R-279299CC	18	2990	2465	6 120
H10	H10R-279319AC	15.94	3190	2160	7 745	H10R-279319AC	16	3190	2065	5 695
	H10R-279319BC	17.53	3190	2360	8 035	H10R-279319BC	18	3190	2265	6 015
	H10R-279319CC	19.13	3190	2560	8 345	H10R-279319CC	19	3190	2465	6 335
H11	H11R-279339AC	16.99	3390	2160	8 040	H11R-279339AC	17	3390	2065	5 890
	H11R-279339BC	18.69	3390	2360	8 365	H11R-279339BC	19	3390	2265	6 215
	H11R-279339CC	20.39	3390	2560	8 685	H11R-279339CC	20	3390	2465	6 550
H12	H12R-279359AC	18.04	3590	2160	8 360	H12R-279359AC	18	3590	2065	6 080
	H12R-279359BC	19.85	3590	2360	8 695	H12R-279359BC	20	3590	2265	6 425
	H12R-279359CC	21.65	3590	2560	9 030	H12R-279359CC	22	3590	2465	6 765
H13	H13R-279379AC	19.09	3790	2160	8 685	H13R-279379AC	19	3790	2065	6 275
	H13R-279379BC	21	3790	2360	9 025	H13R-279379BC	21	3790	2265	6 625
	H13R-279379CC	22.91	3790	2560	9 370	H13R-279379CC	23	3790	2465	6 980
H14	H14R-279399AC	20.15	3990	2160	9 005	H14R-279399AC	20	3990	2065	6 470
	H14R-279399BC	22.16	3990	2360	9 355	H14R-279399BC	22	3990	2265	6 830
	H14R-279399CC	24.17	3990	2560	9 715	H14R-279399CC	24	3990	2465	7 185
H15	H15R-279419AC	21.2	4190	2160	9 320	H15R-279419AC	21	4190	2065	6 665
	H15R-279419BC	23.32	4190	2360	9 685	H15R-279419BC	23	4190	2265	7 035
	H15R-279419CC	25.44	4190	2560	10 050	H15R-279419CC	25	4190	2465	7 395
H16	H16R-279439AC	22.25	4390	2160	9 650	H16R-279439AC	22	4390	2065	6 855
	H16R-279439BC	24.47	4390	2360	10 020	H16R-279439BC	24	4390	2265	7 235
	H16R-279439CC	26.7	4390	2560	10 390	H16R-279439CC	27	4390	2465	7 610
H17	H17R-279459AC	23.3	4590	2160	9 965	H17R-279459AC	23	4590	2065	7 050
	H17R-279459BC	25.63	4590	2360	10 350	H17R-279459BC	26	4590	2265	7 435
	H17R-279459CC	27.96	4590	2560	10 735	H17R-279459CC	28	4590	2465	7 820
H18	H18R-279479AC	24.35	4790	2160	10 285	H18R-279479AC	24	4790	2065	7 245
	H18R-279479BC	26.79	4790	2360	10 685	H18R-279479BC	27	4790	2265	7 630
	H18R-279479CC	29.22	4790	2560	11 075	H18R-279479CC	29	4790	2465	8 025
H19	H19R-279499AC	25.41	4990	2160	10 605	H19R-279499AC	25	4990	2065	7 430
	H19R-279499BC	27.95	4990	2360	11 010	H19R-279499BC	28	4990	2265	7 830
	H19R-279499CC	30.49	4990	2560	11 420	H19R-279499CC	30	4990	2465	8 235

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS
CORECO
CE

SÉRIE RFM - MODÈLE H

PROFONDEUR 2830, ÉPAISSEUR 100, AVEC OU SANS SOL

100		Largeur L (mm)																			N° page
		1430	1630	1830	2030	2230	2430	2630	2830	3030	3230	3430	3630	3830	4030	4230	4430	4630	4830	5030	
Profondeur	1430	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10										377
	1630		B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12								379
	1830			C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14						381
	2030				D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	383
	2230					E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13	E14	E15	E16	E17	E18	E19	385
	2430						F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16	F17	F18	F19	387
	2630							G7	G8	G9	G10	G11	G12	G13	G14	G15	G16	G17	G18	G19	389
	2830								**H8**	**H9**	**H10**	**H11**	**H12**	**H13**	**H14**	**H15**	**H16**	**H17**	**H18**	**H19**	391
	3030									J9	J10	J11	J12	J13	J14	J15	J16	J17	J18	J19	393
	3230										K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	K19	395

100	AVEC sol					SANS sol				
	COD	m³	L	H	€ HT	COD	m³	L	H	€ HT
H8	H8C-283283AC	13.83	2830	2200	7 660	H8C-283283AS	14	2830	2085	5 755
	H8C-283283BC	15.22	2830	2400	7 980	H8C-283283BS	15	2830	2285	6 065
	H8C-283283CC	16.6	2830	2600	8 295	H8C-283283CS	17	2830	2485	6 385
H9	H9C-283303AC	14.89	3030	2200	8 000	H9C-283303AS	15	3030	2085	5 955
	H9C-283303BC	16.37	3030	2400	8 335	H9C-283303BS	16	3030	2285	6 280
	H9C-283303CC	17.86	3030	2600	8 500	H9C-283303CS	18	3030	2485	6 615
H10	H10C-283323AC	15.94	3230	2200	8 340	H10C-283323AS	16	3230	2085	6 165
	H10C-283323BC	17.53	3230	2400	8 520	H10C-283323BS	17	3230	2285	6 495
	H10C-283323CC	19.13	3230	2600	8 855	H10C-283323CS	19	3230	2485	6 960
H11	H11C-283343AC	16.99	3430	2200	8 520	H11C-283343AS	17	3430	2085	6 365
	H11C-283343BC	18.69	3430	2400	8 865	H11C-283343BS	19	3430	2285	6 710
	H11C-283343CC	20.39	3430	2600	9 205	H11C-283343CS	20	3430	2485	7 180
H12	H12C-283363AC	18.04	3630	2200	8 855	H12C-283363AS	18	3630	2085	6 570
	H12C-283363BC	19.85	3630	2400	9 205	H12C-283363BS	20	3630	2285	7 050
	H12C-283363CC	21.65	3630	2600	9 555	H12C-283363CS	22	3630	2485	7 410
H13	H13C-283383AC	19.09	3830	2200	9 185	H13C-283383AS	19	3830	2085	6 775
	H13C-283383BC	21	3830	2400	9 550	H13C-283383BS	21	3830	2285	7 265
	H13C-283383CC	22.91	3830	2600	9 915	H13C-283383CS	23	3830	2485	7 635
H14	H14C-283403AC	20.15	4030	2200	9 520	H14C-283403AS	20	4030	2085	7 095
	H14C-283403BC	22.16	4030	2400	9 890	H14C-283403BS	22	4030	2285	7 480
	H14C-283403CC	24.17	4030	2600	10 265	H14C-283403CS	24	4030	2485	7 735
H15	H15C-283423AC	21.2	4230	2200	9 850	H15C-283423AS	21	4230	2085	7 305
	H15C-283423BC	23.32	4230	2400	10 235	H15C-283423BS	23	4230	2285	7 695
	H15C-283423CC	25.44	4230	2600	10 620	H15C-283423CS	25	4230	2485	7 955
H16	H16C-283443AC	22.25	4430	2200	10 180	H16C-283443AS	22	4430	2085	7 505
	H16C-283443BC	24.47	4430	2400	10 570	H16C-283443BS	24	4430	2285	7 780
	H16C-283443CC	26.7	4430	2600	10 970	H16C-283443CS	27	4430	2485	8 175
H17	H17C-283463AC	23.3	4630	2200	10 515	H17C-283463AS	23	4630	2085	7 715
	H17C-283463BC	25.63	4630	2400	10 915	H17C-283463BS	25	4630	2285	7 990
	H17C-283463CC	27.96	4630	2600	11 325	H17C-283463CS	28	4630	2485	8 400
H18	H18C-283483AC	24.35	4830	2200	10 845	H18C-283483AS	24	4830	2085	7 915
	H18C-283483BC	26.79	4830	2400	11 260	H18C-283483BS	27	4830	2285	8 205
	H18C-283483CC	29.22	4830	2600	11 680	H18C-283483CS	29	4830	2485	8 620
H19	H19C-283503AC	25.41	5030	2200	11 180	H19C-283503AS	25	5030	2085	7 990
	H19C-283503BC	27.95	5030	2400	11 600	H19C-283503BS	28	5030	2285	8 410
	H19C-283503CC	30.49	5030	2600	12 030	H19C-283503CS	30	5030	2485	8 840

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SÉRIE RFM - MODÈLE J

PROFONDEUR 2990, ÉPAISSEUR 80, AVEC OU SANS SOL

80	Largeur L (mm)																			
	1390	1590	1790	1990	2190	2390	2590	2790	2990	3190	3390	3590	3790	3990	4190	4390	4590	4790	4990	N° page
Profondeur 1390	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10										376
1590		B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12								378
1790			C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14						380
1990				D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	382
2190					E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13	E14	E15	E16	E17	E18	E19	384
2390						F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16	F17	F18	F19	386
2590							G7	G8	G9	G10	G11	G12	G13	G14	G15	G16	G17	G18	G19	388
2790								H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	390
2990									J9	J10	J11	J12	J13	J14	J15	J16	J17	J18	J19	392
3190										K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	K19	394

80	AVEC sol					SANS sol				
	COD	m³	L	H	€ HT	COD	m³	L	H	€ HT
J9	J9R-299299AC	16.02	2990	2160	8 005	J9R-299299AS	16	2990	2065	5 945
	J9R-299299BC	17.62	2990	2360	8 295	J9R-299299BS	18	2990	2265	6 265
	J9R-299299CC	19.22	2990	2560	8 605	J9R-299299CS	19	2990	2465	6 580
J10	J10R-299319AC	17.15	3190	2160	8 335	J10R-299319AS	17	3190	2065	6 160
	J10R-299319BC	18.86	3190	2360	8 660	J10R-299319BS	19	3190	2265	6 490
	J10R-299319CC	20.58	3190	2560	8 975	J10R-299319CS	20	3190	2465	6 820
J11	J11R-299339AC	18.28	3390	2160	8 685	J11R-299339AS	18	3390	2065	6 380
	J11R-299339BC	20.11	3390	2360	9 025	J11R-299339BS	20	3390	2265	6 720
	J11R-299339CC	21.94	3390	2560	9 355	J11R-299339CS	22	3390	2465	7 055
J12	J12R-299359AC	19.41	3590	2160	9 035	J12R-299359AS	19	3590	2065	6 595
	J12R-299359BC	21.36	3590	2360	9 380	J12R-299359BS	21	3590	2265	6 945
	J12R-299359CC	23.3	3590	2560	9 725	J12R-299359CS	23	3590	2465	7 300
J13	J13R-299379AC	20.55	3790	2160	9 395	J13R-299379AS	20	3790	2065	6 810
	J13R-299379BC	22.6	3790	2360	9 745	J13R-299379BS	22	3790	2265	7 175
	J13R-299379CC	24.65	3790	2560	10 095	J13R-299379CS	25	3790	2465	7 525
J14	J14R-299399AC	21.68	3990	2160	9 745	J14R-299399AS	22	3990	2065	7 025
	J14R-299399BC	23.85	3990	2360	10 110	J14R-299399BS	24	3990	2265	7 395
	J14R-299399CC	26.01	3990	2560	10 475	J14R-299399CS	26	3990	2465	7 760
J15	J15R-299419AC	22.81	4190	2160	10 095	J15R-299419AS	23	4190	2065	7 240
	J15R-299419BC	25.09	4190	2360	10 475	J15R-299419BS	25	4190	2265	7 615
	J15R-299419CC	27.37	4190	2560	10 845	J15R-299419CS	27	4190	2465	7 995
J16	J16R-299439AC	23.94	4390	2160	10 450	J16R-299439AS	24	4390	2065	7 460
	J16R-299439BC	26.34	4390	2360	10 835	J16R-299439BS	26	4390	2265	7 840
	J16R-299439CC	28.73	4390	2560	11 215	J16R-299439CS	29	4390	2465	8 220
J17	J17R-299459AC	25.07	4590	2160	10 805	J17R-299459AS	25	4590	2065	7 670
	J17R-299459BC	27.58	4590	2360	11 195	J17R-299459BS	27	4590	2265	8 060
	J17R-299459CC	30.09	4590	2560	11 595	J17R-299459CS	30	4590	2465	8 455
J18	J18R-299479AC	26.21	4790	2160	11 160	J18R-299479AS	26	4790	2065	7 875
	J18R-299479BC	28.83	4790	2360	11 560	J18R-299479BS	29	4790	2265	8 285
	J18R-299479CC	31.45	4790	2560	11 830	J18R-299479CS	31	4790	2465	8 690
J19	J19R-299499AC	27.34	4990	2160	11 510	J19R-299499AS	27	4990	2065	8 090
	J19R-299499BC	30.07	4990	2360	11 925	J19R-299499BS	30	4990	2265	8 510
	J19R-299499CC	32.81	4990	2560	12 195	J19R-299499CS	33	4990	2465	8 920

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS
CORECO
CE

SÉRIE RFM - MODÈLE J

PROFONDEUR 3030, ÉPAISSEUR 100, AVEC OU SANS SOL

100		Largeur L (mm)																			N° page
		1430	1630	1830	2030	2230	2430	2630	2830	3030	3230	3430	3630	3830	4030	4230	4430	4630	4830	5030	
Profondeur	1430	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10										377
	1630		B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12								379
	1830			C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14						381
	2030				D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	383
	2230					E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13	E14	E15	E16	E17	E18	E19	385
	2430						F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16	F17	F18	F19	387
	2630							G7	G8	G9	G10	G11	G12	G13	G14	G15	G16	G17	G18	G19	389
	2830								H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	391
	3030									J9	J10	J11	J12	J13	J14	J15	J16	J17	J18	J19	393
	3230										K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	K19	395

100	AVEC sol					SANS sol				
	COD	m³	L	H	€ HT	COD	m³	L	H	€ HT
J9	J9C-303303AC	16.02	3030	2200	8 600	J9C-303303AS	16	3030	2085	6 410
	J9C-303303BC	17.62	3030	2400	8 780	J9C-303303BS	18	3030	2285	6 750
	J9C-303303CC	19.22	3030	2600	9 115	J9C-303303CS	19	3030	2485	7 205
J10	J10C-303323AC	17.15	3230	2200	8 815	J10C-303323AS	17	3230	2085	6 640
	J10C-303323BC	18.86	3230	2400	9 155	J10C-303323BS	19	3230	2285	6 985
	J10C-303323CC	20.58	3230	2600	9 500	J10C-303323CS	20	3230	2485	7 455
J11	J11C-303343AC	18.28	3430	2200	9 180	J11C-303343AS	18	3430	2085	6 870
	J11C-303343BC	20.11	3430	2400	9 530	J11C-303343BS	20	3430	2285	7 345
	J11C-303343CC	21.94	3430	2600	9 880	J11C-303343CS	22	3430	2485	7 710
J12	J12C-303363AC	19.41	3630	2200	9 545	J12C-303363AS	19	3630	2085	7 095
	J12C-303363BC	21.36	3630	2400	9 910	J12C-303363BS	21	3630	2285	7 585
	J12C-303363CC	23.3	3630	2600	10 275	J12C-303363CS	23	3630	2485	7 955
J13	J13C-303383AC	20.55	3830	2200	9 910	J13C-303383AS	20	3830	2085	7 440
	J13C-303383BC	22.6	3830	2400	10 280	J13C-303383BS	22	3830	2285	7 825
	J13C-303383CC	24.65	3830	2600	10 655	J13C-303383CS	25	3830	2485	8 070
J14	J14C-303403AC	21.68	4030	2200	10 275	J14C-303403AS	22	4030	2085	7 670
	J14C-303403BC	23.85	4030	2400	10 655	J14C-303403BS	24	4030	2285	8 060
	J14C-303403CC	26.01	4030	2600	11 040	J14C-303403CS	26	4030	2485	8 315
J15	J15C-303423AC	22.81	4230	2200	10 635	J15C-303423AS	23	4230	2085	7 890
	J15C-303423BC	25.09	4230	2400	11 035	J15C-303423BS	25	4230	2285	8 165
	J15C-303423CC	27.37	4230	2600	11 425	J15C-303423CS	27	4230	2485	8 560
J16	J16C-303443AC	23.94	4430	2200	11 000	J16C-303443AS	24	4430	2085	8 125
	J16C-303443BC	26.34	4430	2400	11 405	J16C-303443BS	26	4430	2285	8 400
	J16C-303443CC	28.73	4430	2600	11 815	J16C-303443CS	29	4430	2485	8 810
J17	J17C-303463AC	25.07	4630	2200	11 365	J17C-303463AS	25	4630	2085	8 215
	J17C-303463BC	27.58	4630	2400	11 785	J17C-303463BS	27	4630	2285	8 630
	J17C-303463CC	30.09	4630	2600	12 200	J17C-303463CS	30	4630	2485	9 050
J18	J18C-303483AC	26.21	4830	2200	11 730	J18C-303483AS	26	4830	2085	8 435
	J18C-303483BC	28.83	4830	2400	12 155	J18C-303483BS	29	4830	2285	8 865
	J18C-303483CC	31.45	4830	2600	12 435	J18C-303483CS	31	4830	2485	9 295
J19	J19C-303503AC	27.34	5030	2200	12 095	J19C-303503AS	27	5030	2085	8 660
	J19C-303503BC	30.07	5030	2400	12 530	J19C-303503BS	30	5030	2285	9 100
	J19C-303503CC	32.81	5030	2600	12 820	J19C-303503CS	33	5030	2485	9 535

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SÉRIE RFM - MODÈLE K

PROFONDEUR 3190, ÉPAISSEUR 80, AVEC OU SANS SOL

80	Largeur L (mm)																			
Profondeur	1390	1590	1790	1990	2190	2390	2590	2790	2990	3190	3390	3590	3790	3990	4190	4390	4590	4790	4990	N° page
1390	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10										376
1590		B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12								378
1790			C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14						380
1990				D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	382
2190					E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13	E14	E15	E16	E17	E18	E19	384
2390						F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16	F17	F18	F19	386
2590							G7	G8	G9	G10	G11	G12	G13	G14	G15	G16	G17	G18	G19	388
2790								H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	390
2990									J9	J10	J11	J12	J13	J14	J15	J16	J17	J18	J19	392
3190										K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	K19	394

80	AVEC sol					SANS sol				
	COD	m³	L	H	€ HT	COD	m³	L	H	€ HT
K10	K10R-319319AC	18.36	3190	2160	8 685	K10R-319319AS	18	3190	2065	6 365
	K10R-319319BC	20.2	3190	2360	9 015	K10R-319319BS	20	3190	2265	6 705
	K10R-319319CC	22.03	3190	2560	9 350	K10R-319319CS	22	3190	2465	7 050
K11	K11R-319339AC	19.57	3390	2160	9 050	K11R-319339AS	19	3390	2065	6 590
	K11R-319339BC	21.53	3390	2360	9 395	K11R-319339BS	21	3390	2265	6 940
	K11R-319339CC	23.49	3390	2560	9 740	K11R-319339CS	23	3390	2465	7 290
K12	K12R-319359AC	20.79	3590	2160	9 420	K12R-319359AS	21	3590	2065	6 810
	K12R-319359BC	22.86	3590	2360	9 770	K12R-319359BS	23	3590	2265	7 170
	K12R-319359CC	24.94	3590	2560	10 130	K12R-319359CS	25	3590	2465	7 525
K13	K13R-319379AC	22	3790	2160	9 790	K13R-319379AS	22	3790	2065	7 030
	K13R-319379BC	24.2	3790	2360	10 155	K13R-319379BS	24	3790	2265	7 400
	K13R-319379CC	26.4	3790	2560	10 515	K13R-319379CS	26	3790	2465	7 760
K14	K14R-319399AC	23.21	3990	2160	10 155	K14R-319399AS	23	3990	2065	7 250
	K14R-319399BC	25.53	3990	2360	10 535	K14R-319399BS	25	3990	2265	7 625
	K14R-319399CC	27.85	3990	2560	10 905	K14R-319399CS	28	3990	2465	8 000
K15	K15R-319419AC	24.42	4190	2160	10 525	K15R-319419AS	24	4190	2065	7 475
	K15R-319419BC	26.86	4190	2360	10 910	K15R-319419BS	27	4190	2265	7 850
	K15R-319419CC	29.31	4190	2560	11 295	K15R-319419CS	29	4190	2465	8 235
K16	K16R-319439AC	25.63	4390	2160	10 890	K16R-319439AS	25	4390	2065	7 690
	K16R-319439BC	28.2	4390	2360	11 290	K16R-319439BS	28	4390	2265	8 080
	K16R-319439CC	30.76	4390	2560	11 685	K16R-319439CS	31	4390	2465	8 475
K17	K17R-319459AC	26.85	4590	2160	11 260	K17R-319459AS	27	4590	2065	7 905
	K17R-319459BC	29.53	4590	2360	11 665	K17R-319459BS	29	4590	2265	8 305
	K17R-319459CC	32.21	4590	2560	11 925	K17R-319459CS	32	4590	2465	8 710
K18	K18R-319479AC	28.06	4790	2160	11 625	K18R-319479AS	28	4790	2065	8 120
	K18R-319479BC	30.86	4790	2360	12 045	K18R-319479BS	31	4790	2265	8 535
	K18R-319479CC	33.67	4790	2560	12 310	K18R-319479CS	33	4790	2465	8 950
K19	K19R-319499AC	29.27	4990	2160	12 000	K19R-319499AS	29	4990	2065	8 340
	K19R-319499BC	32.2	4990	2360	12 270	K19R-319499BS	32	4990	2265	8 760
	K19R-319499CC	35.12	4990	2560	12 695	K19R-319499CS	35	4990	2465	9 185

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS
CORECO
CE

SÉRIE RFM - MODÈLE K

PROFONDEUR 3230, ÉPAISSEUR 100, AVEC OU SANS SOL

100		Largeur L (mm)																			N° page
		1430	1630	1830	2030	2230	2430	2630	2830	3030	3230	3430	3630	3830	4030	4230	4430	4630	4830	5030	
Profondeur	1430	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10										377
	1630		B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12								379
	1830			C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14						381
	2030				D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	383
	2230					E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13	E14	E15	E16	E17	E18	E19	385
	2430						F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16	F17	F18	F19	387
	2630							G7	G8	G9	G10	G11	G12	G13	G14	G15	G16	G17	G18	G19	389
	2830								H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	391
	3030									J9	J10	J11	J12	J13	J14	J15	J16	J17	J18	J19	393
	3230										K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	K19	395

100	AVEC sol					SANS sol				
	COD	m³	L	H	€ HT	COD	m³	L	H	€ HT
K10	K10C-323323AC	18.36	3230	2200	9 180	K10C-323323AS	18	3230	2085	6 855
	K10C-323323BC	20.2	3230	2400	9 530	K10C-323323BS	20	3230	2285	7 335
	K10C-323323CC	22.03	3230	2600	9 880	K10C-323323CS	22	3230	2485	7 695
K11	K11C-323343AC	19.57	3430	2200	9 555	K11C-323343AS	19	3430	2085	7 090
	K11C-323343BC	21.53	3430	2400	9 920	K11C-323343BS	21	3430	2285	7 580
	K11C-323343CC	23.49	3430	2600	10 285	K11C-323343CS	23	3430	2485	7 950
K12	K12C-323363AC	20.79	3630	2200	9 935	K12C-323363AS	21	3630	2085	7 440
	K12C-323363BC	22.86	3630	2400	10 310	K12C-323363BS	23	3630	2285	7 820
	K12C-323363CC	24.94	3630	2600	10 685	K12C-323363CS	25	3630	2485	8 070
K13	K13C-323383AC	22	3830	2200	10 320	K13C-323383AS	22	3830	2085	7 670
	K13C-323383BC	24.2	3830	2400	10 700	K13C-323383BS	24	3830	2285	8 065
	K13C-323383CC	26.4	3830	2600	11 085	K13C-323383CS	26	3830	2485	8 320
K14	K14C-323403AC	23.21	4030	2200	10 695	K14C-323403AS	23	4030	2085	7 905
	K14C-323403BC	25.53	4030	2400	11 095	K14C-323403BS	25	4030	2285	8 175
	K14C-323403CC	27.85	4030	2600	11 485	K14C-323403CS	28	4030	2485	8 575
K15	K15C-323423AC	24.42	4230	2200	11 075	K15C-323423AS	24	4230	2085	8 140
	K15C-323423BC	26.86	4230	2400	11 485	K15C-323423BS	27	4230	2285	8 410
	K15C-323423CC	29.31	4230	2600	11 885	K15C-323423CS	29	4230	2485	8 820
K16	K16C-323443AC	25.63	4430	2200	11 460	K16C-323443AS	25	4430	2085	8 235
	K16C-323443BC	28.2	4430	2400	11 875	K16C-323443BS	28	4430	2285	8 650
	K16C-323443CC	30.76	4430	2600	12 290	K16C-323443CS	31	4430	2485	9 070
K17	K17C-323463AC	26.85	4630	2200	11 835	K17C-323463AS	27	4630	2085	8 465
	K17C-323463BC	29.53	4630	2400	12 260	K17C-323463BS	29	4630	2285	8 895
	K17C-323463CC	32.21	4630	2600	12 540	K17C-323463CS	32	4630	2485	9 320
K18	K18C-323483AC	28.06	4830	2200	12 215	K18C-323483AS	28	4830	2085	8 690
	K18C-323483BC	30.86	4830	2400	12 650	K18C-323483BS	31	4830	2285	9 135
	K18C-323483CC	33.67	4830	2600	12 935	K18C-323483CS	33	4830	2485	9 570
K19	K19C-323503AC	29.27	5030	2200	12 595	K19C-323503AS	29	5030	2085	8 920
	K19C-323503BC	32.2	5030	2400	12 890	K19C-323503BS	32	5030	2285	9 370
	K19C-323503CC	35.12	5030	2600	13 450	K19C-323503CS	35	5030	2485	9 815

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

KITS CHAMBRES FROIDES COMPLÈTES

Composé des panneaux, du groupe frigorifique et du rayonnage

LES + PRODUITS

- Panneaux de 80 mm en positif, 100 mm en négatif
- Revêtement en acier galvanisé prélaqué polyester avec film de protection blanc qualité alimentaire
- Sol renforcé résine phénolique anti dérapant. Angles arrondis. Groupe frigorifique mural (température R134 à 0-+10° en positif/ R449 à -15-25° en négatif)
- Rayonnages 4 niveaux hauteur 1370
- Porte non réversible sur ces kits avec serrure et décondamnation intérieure

Référence	Chambre froide	Largeur	Profondeur	Hauteur	M3	Unite de paroi intarblock (serie)	Rayonnage linéaire	Rayonnage angulaire 1	Rayonnage angulaire 2	Caractéristiques	€ HT
CHAMBRE FROIDE POSITIVE ÉPAISSEUR 80 MM - GROUPE PAROI POSITIF R134A											
REF-35-R	A2R-139159AC	1390	1590	2160	3,52	MVC-NY-0 010	L1300-4P4	A700-4P4	-	Hauteur 1370 profondeur 400 4 niveaux	6 035
REF-47-R	B3R-159179AC	1590	1790	2160	4,66	MVC-NY-0 015	L1500-4P4	A900-4P4	-	Hauteur 1370 profondeur 400 4 niveaux	7 190
REF-66-R	C5R-179219AC	1790	2190	2160	6,62	MVC-NY-1 015	L75	A1100-4P4	-	Hauteur 1370 profondeur 400 4 niveaux	8 390
CHAMBRE FROIDE NÉGATIVE ÉPAISSEUR 100 MM - GROUPE PAROI NÉGATIF R449A											
REF-35-C	A2C-143163AC	1430	1630	2200	3,52	BCV-NG-1 026	L1300-4P4	A700-4P4	-	Hauteur 1370 profondeur 400 4 niveaux	7 860
REF-47-C	B3C-163183AC	1630	1830	2200	4,66	BCV-NG-1 034	L1500-4P4	A900-4P4	-	Hauteur 1370 profondeur 400 4 niveaux	8 515
REF-66-C	C5C-183223AC	1830	2230	2200	6,62	BCV-NG-2 034	L75	A1100-4P4	-	Hauteur 1370 profondeur 400 4 niveaux	9 720

LES OPTIONS

- **Alarme enfermement**
  405 € HT
- **Hache pompier**
  140 € HT
- **Support hache**
  80 € HT
- **Rideau à lames pour porte de chambre froide positive de lumière 800x1850**
  245 € HT
- **Rideau à lames pour porte de chambre froide négative de lumière 800x1850**
  305 € HT
- **Rideau à lames pour porte de chambre froide positive de lumière 700x1850**
  210 € HT
- **Rideau à lames pour porte de chambre froide positive de lumière 600x1850**
  185 € HT
- **Rideau à lames pour porte de chambre froide négative de lumière 700x1850**
  275 € HT
- **Rideau à lames pour porte de chambre froide négative de lumière 600x1850**
  235 € HT
- **Rampe d'accès**
  435 € HT
- **Kit Congélation (vanne de compensation + résistance de porte)**
  135 € HT
- **Changement de dimension de la porte battante standard de lumière 800 par 600,700,900 ou 1000**
  250 € HT
- **Changement de sens d'ouverture de la porte**
  Même prix
- **Porte coulissante de 800 mm**
  1 450 € HT
- **Porte coulissante de 600 mm**
  1 775 € HT
- **Porte coulissante de 700 mm**
  1 775 € HT
- **Porte coulissante de 900 mm**
  1 775 € HT
- **Porte coulissante de 1000 mm**
  1 775 € HT

GROUPE PLAFONNIER OU AUTRES DIMENSIONS, NOUS CONSULTER

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SHÉMAS TECHNIQUES **REF-35**

REF-35-R

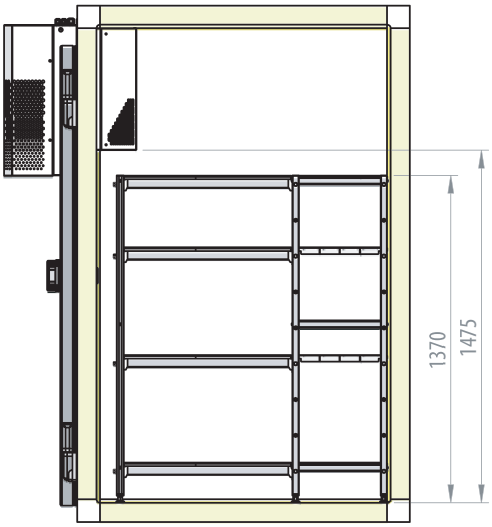

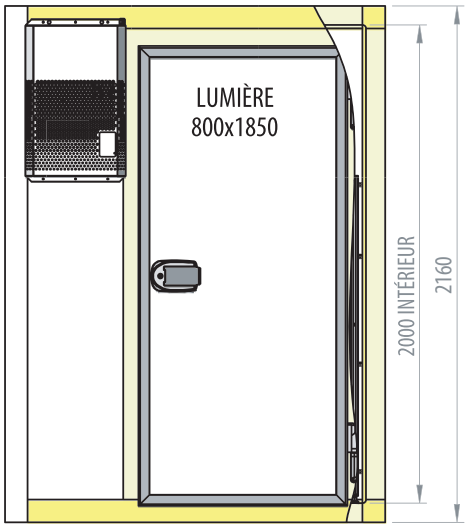

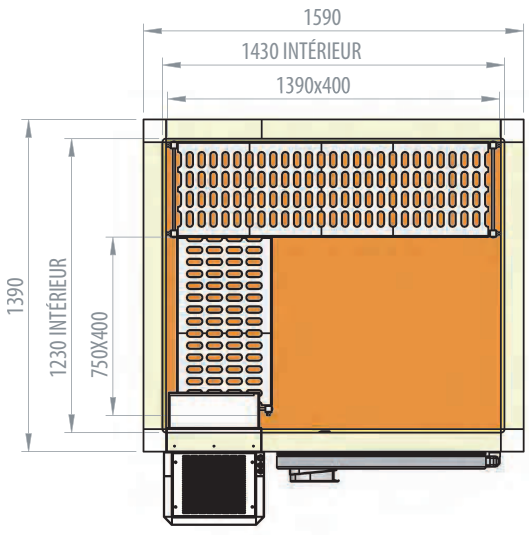

REF-35-C

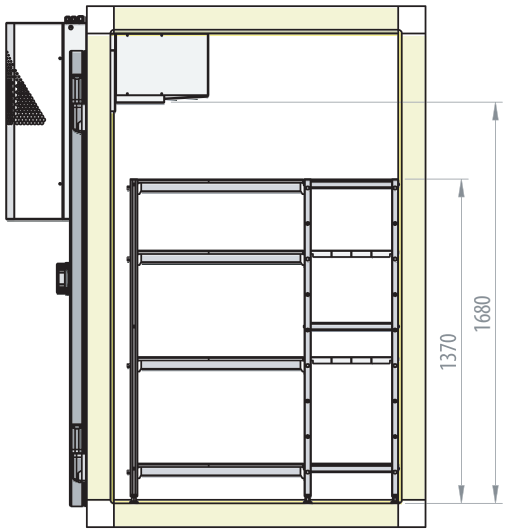

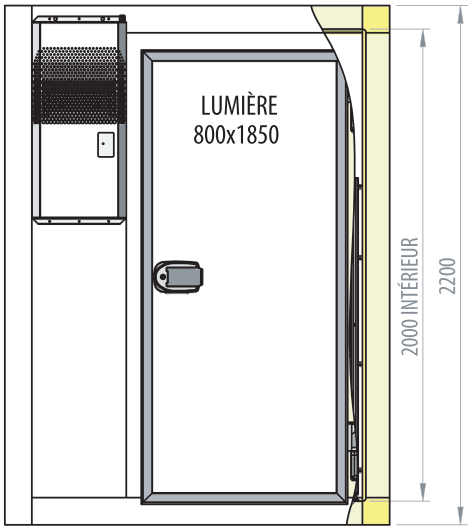

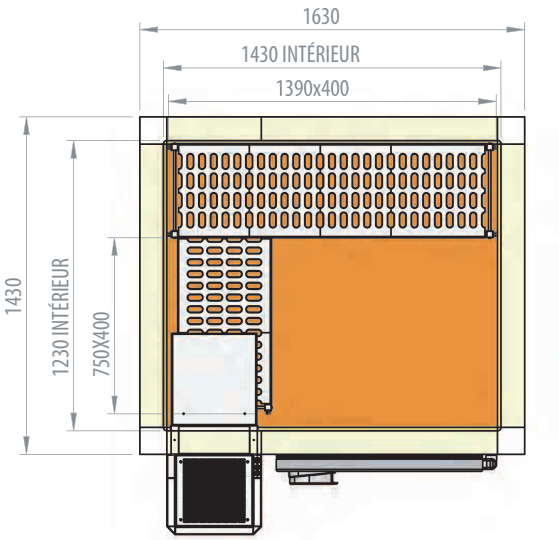

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SHÉMAS TECHNIQUES **REF-47**

REF-47-R

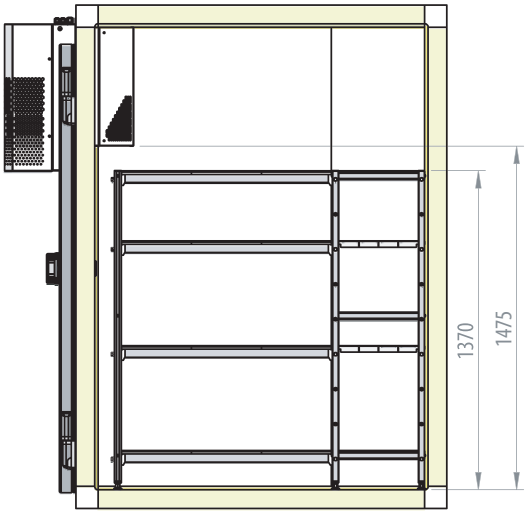

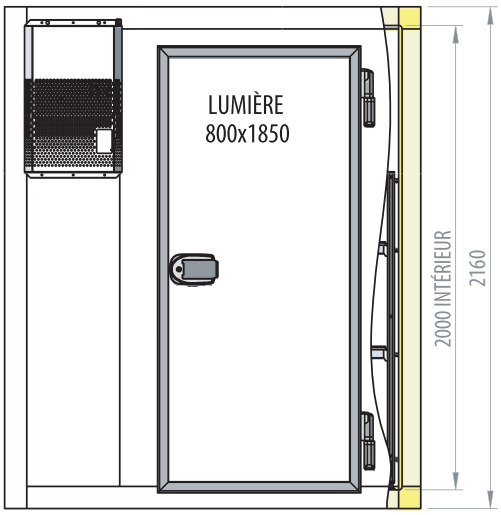

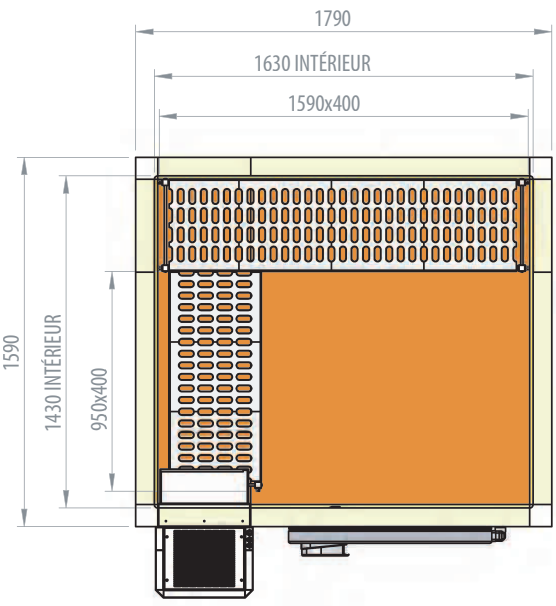

REF-47-C

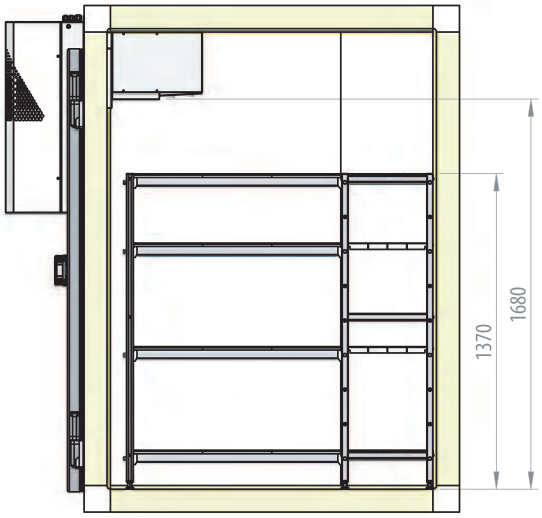

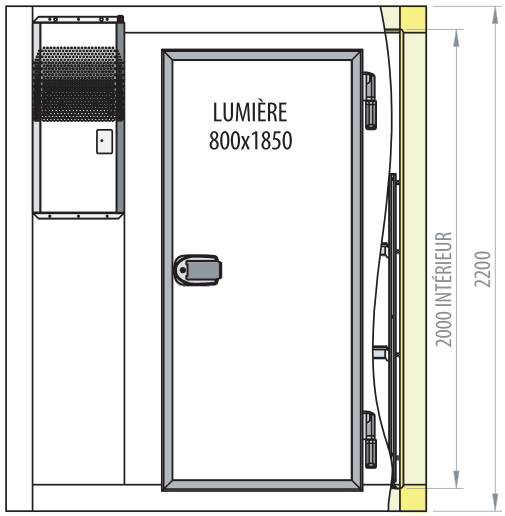

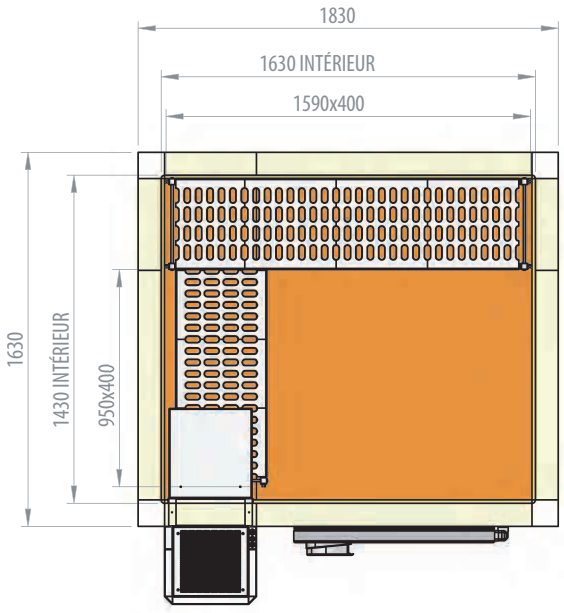

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SHÉMAS TECHNIQUES **REF-66**

REF-66-R

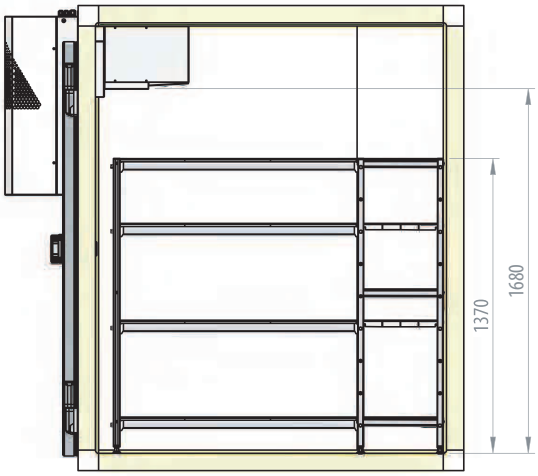

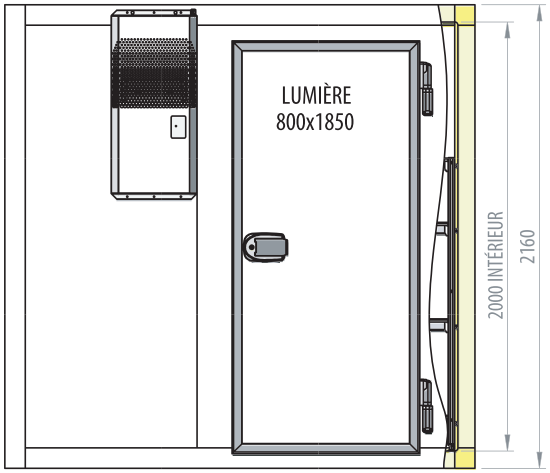

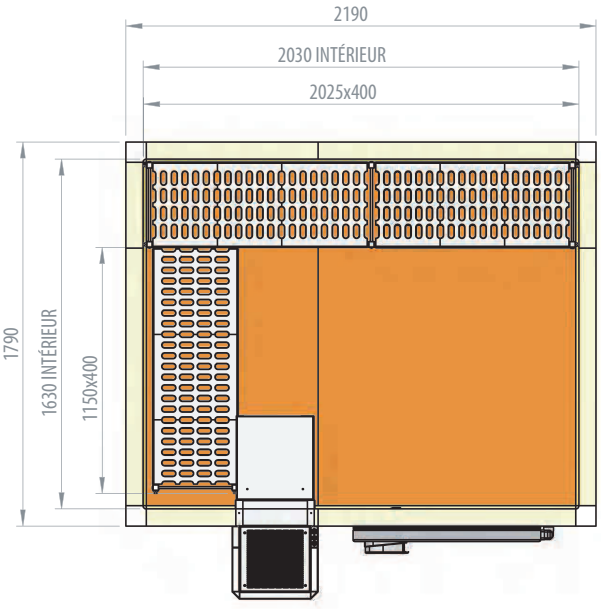

REF-66-C

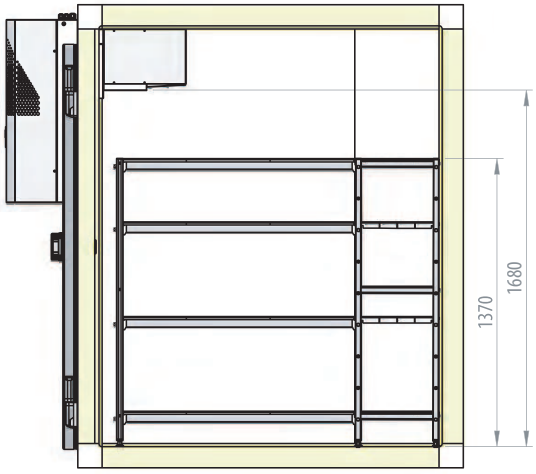

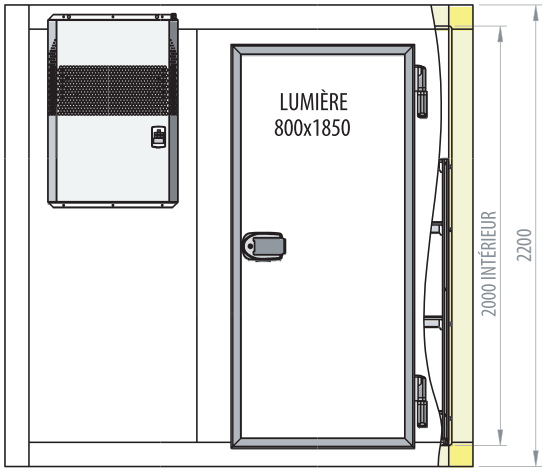

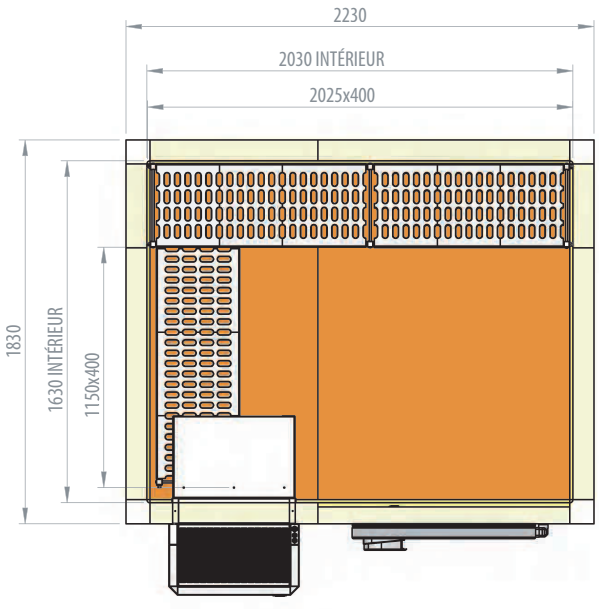

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NOUVEAU

SÉRIE AFD

ARMOIRE FRIGORIFIQUE DEMONTABLE OU MINI-CHAMBRE FROIDE

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL
SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS

CORECO

CE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Panneaux de 80 mm avec revêtement en tôle acier galvanisé prélaqué polyester avec film protecteur
- Couleur blanc pur proche RAL 9010
- Qualité alimentaire
- Profondeur 990 mm et hauteur 2160 mm en standard
- Mousse de polyuréthane injectée sans CFC – densité 45 kg/m2
- Classification au feu Euroclasse F (selon norme UNE-EN 13501-1) mousse B3
- Jonctions périmétriques avec profil sanitaire à lèvre flexible intégrée offrant un gain de temps au montage et une connexion parfaite avec l'ensemble
- Système de fixation par crochets montés dans boitier ABS
- Porte frigorifique avec ouverture (lumière) 1700 x 610 mm ou 800 x 610 mm (version portillon), livrée avec ferrage à gauche sur porte et ferrage à droite sur portillon
- Eclairage intérieur
- **Version négative :** - Résistance de porte placée dans le cadre
  - Soupape de décompression sur version négative

Options :
- Construction en épaisseur 100 mm au lieu de 80 mm
- Construction en profondeur 690-1090 ou 1290 mm
- Modification de l'implantation des portes et portillons
- Remplacement porte ou portillons par panneau plein
- Version traversante (ajout d'une porte sur le panneau arrière)

IL CONVIENT DE PRÉVOIR LE GROUPE FRIGORIFIQUE EN SUS

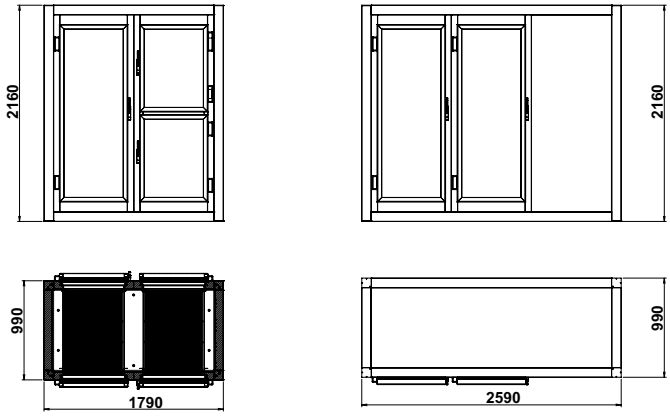

Aménagement intérieur :
- Crémaillère inox avec pas de 70 mm
- Clayettes Rilsan (incluses) et glissières amovibles
- 4 niveaux d'étagères 600 x 800 mm par porte et 2 niveaux par portillon

Options :

Clayettes 600x800

Référence	Dimensions (mm)	Finition	€ HT
PP6080	600 x 800	Revêtement plastifié	60
PP6040	600 x 400	Revêtement plastifié	32
PA6080	600 x 800	Acier inoxydable	110
PA6040	600 x 400	Acier inoxydable	64

Clayettes renforcées

Référence	Dimensions (mm)	Finition	€ HT
PR6080	600 x 800	Ac. inoxidable	126
PR6040	600 x 400	Ac. inoxidable	86

Glissières

Référence	Dimensions (mm)	Finition	€ HT
L	Profondeur 800	Acier inoxydable	46
Z	Profondeur 800	Acier inoxydable	60

Clayettes gastronormes

Référence	Dimensions (mm)	Finition	€ HT
GN 2/1 P	530x650	Revêtement plastifié	60
GN 1/1 P	530x325	Revêtement plastifié	30
GN 2/1 I	530x650	Acier inoxydable	102
GN 1/1 I	530x325	Acier inoxydable	64

Barre à viandes

Référence	Dimensions (mm)	Longueur	€ HT
BC1	1 porte	830	60
BC2	2 portes	1.430	72
BC3	3 portes	2.030	92
BC4	4 portes	2.830	106

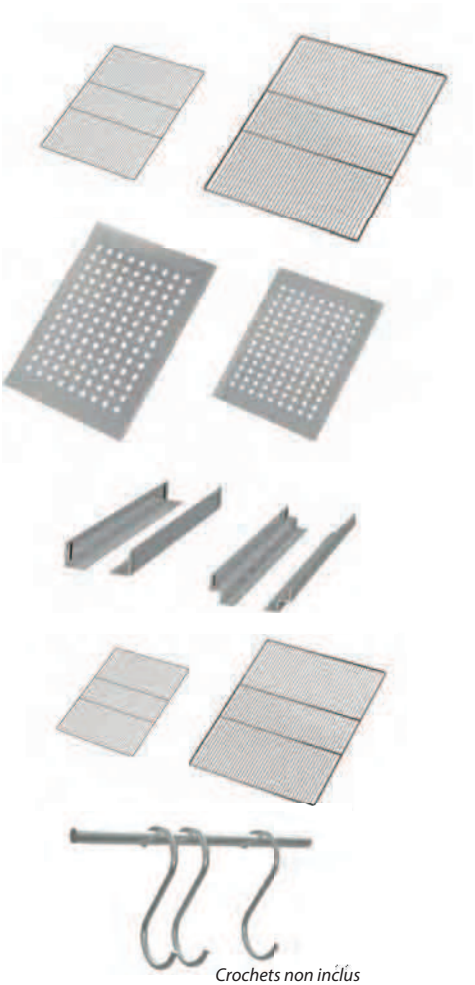

Crochets non inclus

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SÉRIE AFD

ARMOIRES FRIGORIFIQUES DÉMONTABLES, PORTES PLEINES

1 section	2 sections	3 sections	4 sections	Configuration des portes
990	1790	2590	3390	
				A
AFD1R-A AFD1C-A	AFD2R-A AFD2C-A	AFD3R-A AFD3C-A	AFD4R-A AFD4C-A	
				B
AFD1R-B AFD1C-B	AFD2R-B AFD2C-B	AFD3R-B AFD3C-B	AFD4R-B AFD4C-B	
				C
	AFD2R-C AFD2C-C	AFD3R-C AFD3C-C	AFD4R-C AFD4C-C	
				D
		AFD3R-D AFD3C-D	AFD4R-D AFD4C-D	
				E
			AFD4R-E AFD4C-E	

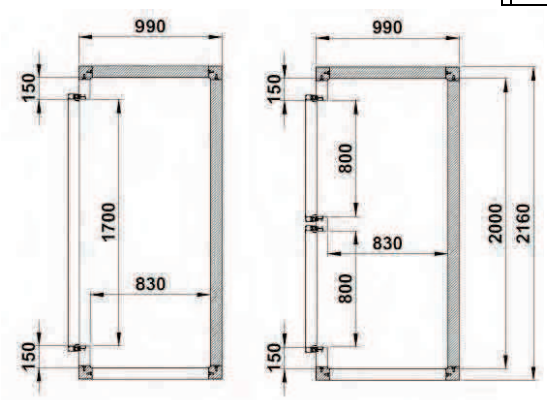

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SÉRIE AFD

ARMOIRES FRIGORIFIQUES DÉMONTABLES, PORTES PLEINES

ARMOIRES POSITIVES

Référence	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Capacité	Portes	Portillons	€ HT
AFD1R-A	990	2160	990	1.38	1	-	2 305
AFD1R-B	990	2160	990	1.38	-	2	2 660
AFD2R-A	1790	2160	990	2.71	2	-	3 720
AFD2R-B	1790	2160	990	2.71	1	2	4 075
AFD2R-C	1790	2160	990	2.71	-	4	4 430
AFD3R-A	2590	2160	990	4.03	3	-	5 050
AFD3R-B	2590	2160	990	4.03	2	2	5 400
AFD3R-C	2590	2160	990	4.03	1	4	5 755
AFD3R-D	2590	2160	990	4.03	-	6	6 110
AFD4R-A	3390	2160	990	5.36	4	-	6 375
AFD4R-B	3390	2160	990	5.36	3	2	6 730
AFD4R-C	3390	2160	990	5.36	2	4	7 085
AFD4R-D	3390	2160	990	5.36	1	6	7 435
AFD4R-E	3390	2160	990	5.36	-	8	7 790

ARMOIRES NÉGATIVES

Référence	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Capacité	Portes	Portillons	€ HT
AFD1C-A	990	2160	990	1.38	1	-	2 750
AFD1C-B	990	2160	990	1.38	-	2	2 925
AFD2C-A	1790	2160	990	2.71	2	-	4 445
AFD2C-B	1790	2160	990	2.71	1	2	4 610
AFD2C-C	1790	2160	990	2.71	-	4	4 780
AFD3C-A	2590	2160	990	4.03	3	-	5 950
AFD3C-B	2590	2160	990	4.03	2	2	6 125
AFD3C-C	2590	2160	990	4.03	1	4	6 295
AFD3C-D	2590	2160	990	4.03	-	6	6 460
AFD4C-A	3390	2160	990	5.36	4	-	7 470
AFD4C-B	3390	2160	990	5.36	3	2	7 635
AFD4C-C	3390	2160	990	5.36	2	4	7 810
AFD4C-D	3390	2160	990	5.36	1	6	7 980
AFD4C-E	3390	2160	990	5.36	-	8	8 145

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SÉRIE AFD

ARMOIRES FRIGORIFIQUES DÉMONTABLES, PORTES VITRÉES

		Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Capacité	Portes	Portillons	€ HT
ARMOIRES POSITIVES	AFD-1R-PC	990	2160	990	1.38	1	0	3 595
	AFD-2R-PC	1590	2160	990	2.37	2	0	4 905
	AFD-3R-PC	2390	2160	990	3.70	3	0	6 215
	AFD-4R-PC	2990	2160	990	4.69	4	0	7 455
	AFD-5R-PC	3590	2160	990	5.69	5	0	8 360
ARMOIRES NÉGATIVES	AFD-1C-PC	990	2160	990	1.38	1	0	3 965
	AFD-2C-PC	1590	2160	990	2.37	2	0	5 460
	AFD-3C-PC	2390	2160	990	3.70	3	0	6 940
	AFD-4C-PC	2990	2160	990	4.69	4	0	8 715
	AFD-5C-PC	3590	2160	990	5.69	5	0	10 100

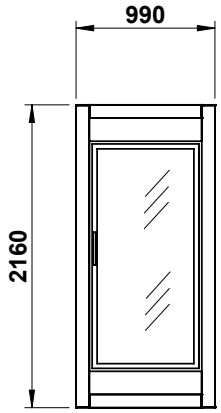

AFD-1R-PC
AFD-1C-PC

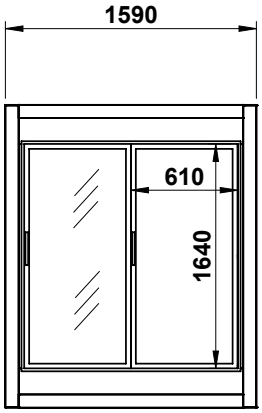

AFD-2R-PC
AFD-2C-PC

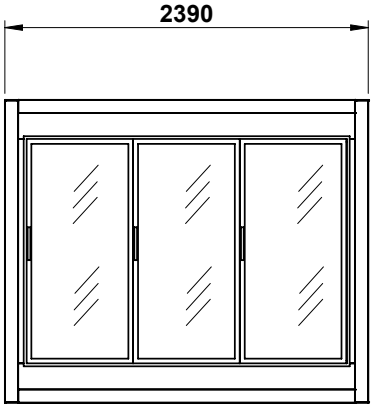

AFD-3R-PC
AFD-3C-PC

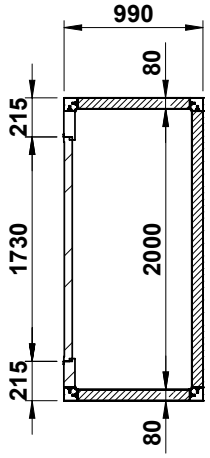

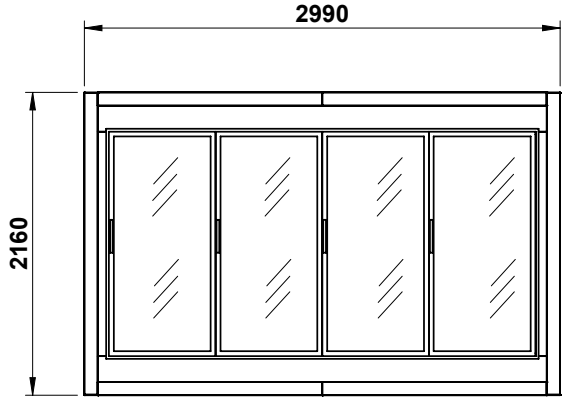

AFD-4R-PC
AFD-4C-PC

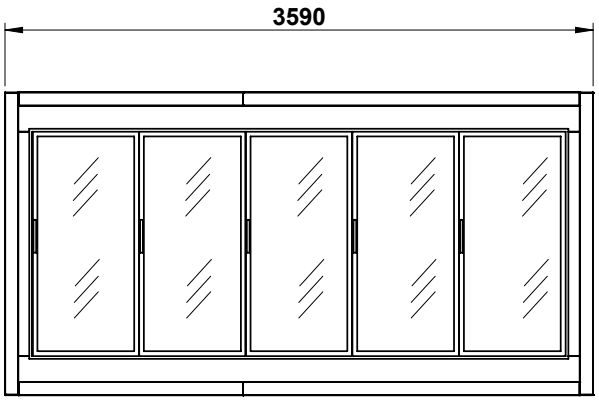

AFD-5R-PC
AFD-5C-PC

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SÉRIE AFD

ARMOIRES FRIGORIFIQUES DÉMONTABLES, PORTES VITRÉES

LES + PRODUITS

- Cadres en aluminium avec barrière thermique
- Mécanisme de fermeture automatique
- Double vitrage : verre 4 + Argon 20 + verre 4
- Verre chauffé pour éviter la condensation
- Charnières en acier inoxydable

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

INTARTOP

UNITÉS MONOBLOC PLAFONNIER

230 V-I-50 HZ* | MOYENNE TEMPÉRATURE | R134A

Réfrigérant	Version Axial	Compresseur		Puissance frigorifique selon température de chambre froide (W) [1]						Puiss. abs. nominale (kW)	Intensité max. abs. (A)	Débit d'air évap. (m³/h)	Charge réfrig. (kg)	Poids (kg)	Niveau sonore dB(A) [2]	€ HT
	Série / Modèle	CV	Branchement	0 °C		5 °C		10 °C								
				W	m³	W	m³	W	m³							
R134a	MCR-NY-0 010	3/8	230 V-I	**605**	**4,0**	751	7,0	902	12	0,43	4,5	300	< 1,0	62	30	2 410
	MCR-NY-0 015	1/2	230 V-I	**788**	**6,1**	956	10	1 134	18	0,53	5,5	300	< 1,0	65	30	2 755
	MCR-NY-1 015	1/2	230 V-I	**999**	**8,2**	1 231	12	1 490	23	0,58	5,6	600	< 1,0	73	28	2 935
	MCR-NY-1 026	3/4	230 V-I	**1 265**	**12**	1 549	19	1 853	30	0,93	9,3	600	< 1,0	82	34	3 580
	MCR-NY-1 033	1	230 V-I	**1 502**	**16**	1 817	26	2 153	41	1,05	9,5	600	< 1,0	83	34	4 040
	MCR-NY-2 033	1	230 V-I	**1 911**	**24**	2 363	37	2 846	61	1,21	10,3	1 150	< 1,5	98	35	4 590
	MCR-NY-2 053	1 1/2	230 V-I *	**2 352**	**33**	2 882	50	3 455	75	1,67	12,9	1 150	< 1,5	99	39	5 445
	MCR-NY-2 074	2	230 V-I *	**2 940**	**40**	3 560	60	4 211	90	1,83	16,9	1 150	< 1,5	110	41	6 020

Version centrifuge			
Série / Modèle	Débit d'air condenseur (m³/h)	PSD [3] (Pa)	€ HT
MCR-CY-0 010	375	12	2 725
MCR-CY-0 015	375	12	3 120
MCR-CY-1 015	575	12	3 325
MCR-CY-1 026	575	12	4 050
MCR-CY-1 033	575	12	4 575
MCR-CY-2 033	1 000	6,5	5 205
MCR-CY-2 053	1 000	6,5	6 165
MCR-CY-2 074	1 000	6,5	6 825

230 V-I-50 HZ* | BASSE TEMPÉRATURE | R449A

Réfrigérant	Version Axial	Compresseur		Puissance frigorifique selon température de chambre froide (W) [1]						Puiss. abs. nominale (kW)	Intensité max. abs. (A)	Débit d'air évap. (m³/h)	Charge réfrig. (kg)	Poids (kg)	Niveau sonore dB(A) [2]	€ HT
	Série / Modèle	CV	Branchement	-25 °C		-20 °C		-15 °C								
				W	m³	W	m³	W	m³							
R449A	BCR-NG-0 018	5/8	230 V-I	418	0,6	**525**	**1,5**	638	2,8	0,59	4,7	300	< 1,0	65	33	3 100
	BCR-NG-1 026	3/4	230 V-I	562	2	**736**	**4,1**	907	7,7	0,84	8,5	600	< 1,0	84	38	3 610
	BCR-NG-1 034	1 1/4	230 V-I	703	3,2	**892**	**5,8**	1 060	10	1,05	11	600	< 1,0	84	40	3 805
	BCR-NG-2 034	1 1/4	230 V-I	775	3,8	**1 102**	**7,8**	1 406	14	1,11	11,5	1 150	< 1,5	135	41	4 325
	BCR-NG-2 054	1 3/4	230 V-I *	1 137	6,9	**1 463**	**13**	1 803	22	1,56	17,5	1 150	< 1,5	145	42	4 850
	BCR-NG-2 074	2 1/2	230 V-I *	1 377	11	**1 689**	**17**	2 098	30	1,83	25,5	1 150	< 1,5	145	43	5 480

Version centrifuge			
Série / Modèle	Débit d'air condenseur (m³/h)	PSD [3] (Pa)	€ HT
BCR-CG-0 018	375	12	3 465
BCR-CG-1 026	575	12	4 050
BCR-CG-1 034	575	12	4 245
BCR-CG-2 034	1 000	6,5	4 950
BCR-CG-2 054	1 000	6,5	5 495
BCR-CG-2 074	1 000	6,5	6 150

LES + PRODUITS

- Conception tropicalisé pour haute température ambiante jusqu'à 45 °C.
- Détendeur thermostatique.
- Dégivrage par gaz chaud.
- Charge de réfrigérant inférieure à 2,5 kg.
- Équipement exempt de contrôle de fuites.
- Alimentation électrique 230 V-I-50 Hz ou 400 V-III-50 Hz.
- Charge de réfrigérant R134a / R449A, inférieure à 2,5 kg.
- Compresseur hermétique à piston.
- Pressostats haute et basse pression.
- Détendeur thermostatique.
- Protection magnétothermique.
- Dégivrage par gaz chaud.
- Bac de dégivrage en acier inoxydable.
- Évaporation automatique des condensats.
- Éclairage de chambre froide et câble de micro-interrupteur de porte.
- Câble de résistance de porte (seulement pour modèles BCR).
- Caisson d'évaporation en panneau sandwich de 50 mm en mousse de polyuréthane, revêtu à l'intérieur en tôle d'acier prélaqué.
- Contrôle électronique multifonction.
- **Série MCR-NY :** Unités monobloc plafonniers, à condensation axial, pour installation sur le toit de la chambre froid.
- **Série BCR-NG :** Unités monobloc plafonniers, à condensation centrifuge pour le gainage à l'extérieur de l'air chaud de condensation

Visionnez la fiche technique complète :

LES OPTIONS

- **Changement d'alimentation 400 V-III-50 Hz.***
  +5%
- **Micro-interrupteur de porte.**
  90 € HT
- **Réfrigérant R452A pour modèle basse température.**
  +2%

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS

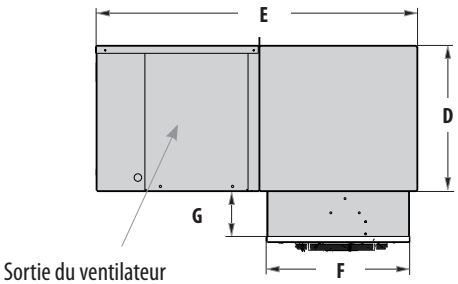

Sortie du ventilateur
(version centrifuge)





Découpage du plafond

Dimensions (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Sortie ventilateur
Série 0	480	600	430	330	790	375	100	435	380	185 x 115
Série 1	574	665	582	385	850	379	135	588	385	185 x 115
Série 2	677	835	756	469	850	379	135	762	385	230 x 130

Exemple :
MCR-NY-0010 appartient à la série 0
MCR-NY-1015 appartient à la série 1
MCR-NY-2033 appartient à la série 2

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

INTARBLOCK

MONOBLOCS À PAROI POUR LES PETITES CHAMBRES FROIDES

230 V-I-50 HZ* | MOYENNE TEMPÉRATURE | R134A

Réfrigérant	Version Axial	Compresseur		Puissance frigorifique selon température de chambre froide (W) [1]						Puiss. abs. nominale (kW)	Intensité max. abs. (A)	Débit d'air évap. (m³/h)	Charge réfrig. (kg)	Poids (kg)	Niveau sonore dB(A) [2]	€ HT
	Série / Modèle	CV	Branchement	0 °C		5 °C		10 °C								
				W	m³	W	m³	W	m³							
R134a	MCV-NY-0 010	3/8	230 V-I	**610**	**4**	758	7	907	12	0,43	4,5	300	< 1,0	36	28	2 235
	MCV-NY-0 015	1/2	230 V-I	**794**	**6**	961	10	1 139	18	0,53	5,5	300	< 1,0	38	29	2 580
	MCV-NY-1 015	1/2	230 V-I	**972**	**7,2**	1 199	14	1 453	23	0,57	5,6	500	< 1,0	60	29	2 845
	MCV-NY-1 026	3/4	230 V-I	**1 281**	**12**	1 565	19	1 859	30	0,81	9,3	500	< 1,0	69	34	3 175
	MCV-NY-1 033	1	230 V-I	**1 454**	**16**	1 743	25	2 037	41	0,92	9,5	500	< 1,0	70	34	3 355
	MCV-NY-2 033	1	230 V-I	**1 790**	**23**	2 163	36	2 573	57	1,09	10,3	950	< 1,5	88	35	4 135
	MCV-NY-2 053	1 1/2	230 V-I *	**2 153**	**31**	2 609	41	3 103	72	1,46	12,9	950	< 1,5	89	39	4 630
	MCV-NY-3 053	1 1/2	230 V-I *	**2 489**	**35**	3 103	53	3 743	83	1,51	13,1	1 300	< 2,0	117	38	5 350
	MCV-NY-3 074	2	230 V-I *	**3 239**	**36**	3 938	70	4 667	97	1,89	17,1	1 300	< 2,0	114	41	5 810
	MCV-NY-3 108	5	400 V-III	**3 927**	**42**	4 725	110	5 539	130	2,48	18,6	1 300	< 2,0	116	43	6 185

Version centrifuge			
Série / Modèle	Débit d'air condenseur (m³/h)	PSD [3] (Pa)	€ HT
MCV-CY-0 010	375	12	2 535
MCV-CY-0 015	375	12	2 920
MCV-CY-1 015	575	12	3 225
MCV-CY-1 026	575	12	3 600
MCV-CY-1 033	575	12	3 800
MCV-CY-2 033	950	12	4 680
MCV-CY-2 053	950	12	5 245
MCV-CY-3 053	1150	12	6 280
MCV-CY-3 074	1150	12	6 820
MCV-CY-3 108	1150	12	7 260

230 V-I-50 HZ* | BASSE TEMPÉRATURE | R449A

Réfrigérant	Version Axial	Compresseur		Puissance frigorifique selon température de chambre froide (W) [1]						Puiss. abs. nominale (kW)	Intensité max. abs. (A)	Débit d'air évap. (m³/h)	Charge réfrig. (kg)	Poids (kg)	Niveau sonore dB(A) [2]	€ HT
	Série / Modèle	CV	Branchement	-25 °C		-20 °C		-15 °C								
				W	m³	W	m³	W	m³							
R449A	BCV-NG-0 018	5/8	230 V-I	382	0,6	**486**	**1,5**	596	2,8	0,5	4,7	300	< 1,0	38	33	3 005
	BCV-NG-1 026	3/4	230 V-I	550	2,1	**721**	**4,3**	888	7,6	0,84	8,5	550	< 1,0	60	38	3 465
	BCV-NG-1 034	1 1/4	230 V-I	697	3,2	**882**	**6,1**	1 047	10	1,05	11	550	< 1,0	60	40	3 565
	BCV-NG-2 034	1 1/4	230 V-I	1 053	3,8	**1 049**	**7,7**	1 341	14	1,11	11,9	950	< 1,5	89	41	3 805
	BCV-NG-2 054	1 3/4	230 V-I *	1 339	5,6	**1 367**	**12**	1 690	21	1,56	17,9	950	< 1,5	102	42	4 345
	BCV-NG-2 074	2 1/2	230 V-I *	1 053	10	**1 635**	**17**	2 026	28	1,84	25,9	950	< 1,5	102	43	4 760
	BCV-NG-3 074	2 1/2	230 V-I *	1 339	11	**1 950**	**21**	2 423	35	2,17	26	1 300	< 2,0	131	43	5 320
	BCV-NG-3 086	3	400 V-III	1 875	14	**2 291**	**28**	2 737	48	2,13	10,4	1 300	< 2,0	117	40	5 550
	BCV-NG-3 096	3 1/2	400 V-III	2 022	18	**2 492**	**32**	2 942	54	2,39	12,1	1 300	< 1,5	129	50	5 905

Version centrifuge			
Série / Modèle	Débit d'air condenseur (m³/h)	PSD [3] (Pa)	€ HT
375	12	2 172	3 360
BCV-CG-1 026	575	12	3 865
BCV-CG-1 034	575	12	3 955
BCV-CG-2 034	950	12	4 385
BCV-CG-2 054	950	12	4 935
BCV-CG-2 074	950	12	5 355
BCV-CG-3 074	1 150	12	6 200
BCV-CG-3 086	1 150	12	6 440
BCV-CG-3 096	1 150	12	6 805

LES + PRODUITS

- Conception tropicalisée pour haute température ambiante jusqu'à 45 °C.
- Détendeur thermostatique.
- Dégivrage par gaz chaud.
- Charge de réfrigérant inférieure à 2,0 kg.
- Équipement exempt de contrôle de fuites.
- Alimentation électrique 230 V-I-50 Hz ou 400 V-III-50 Hz.
- Charge de réfrigérant R134a / R449A/ R452A inférieure à 2,0 kg.
- Compresseur hermétique à piston.
- Pressostats haute et basse pression.
- Détendeur thermostatique.
- Protection magnétothermique.
- Dégivrage par gaz chaud.
- Bac de dégivrage en acier inoxydable.
- Évaporation automatique des condensats.
- Éclairage de chambre froide et câble de micro-interrupteur de porte.
- Câble de résistance de porte (seulement pour modèles BCV).
- Tampon démontable compris.
- Contrôle électronique multifonction.
- **Série MCV-NY :** Unités monobloc à paroi, à condensation axiale, pour installation sur le panneau, montage chevallier on tampon.
- **Série BCV-NG :** Unités monobloc à paroi, à condensation centrifuge pour le gainage à l'extérieur de l'air chaud de condensation.

Visionnez la fiche technique complète :

LES OPTIONS

- **Changement d'alimentation 400 V-III-50 Hz.***
  +5%
- **Micro-interrupteur de porte.**
  90 € HT
- **Réfrigérant R452A pour modèle basse température**
  Réf : R452A / **+2%**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS
CORECO
CE

MONOBLOCS À PAROI POUR LES PETITES CHAMBRES FROIDES

DIMENSIONS

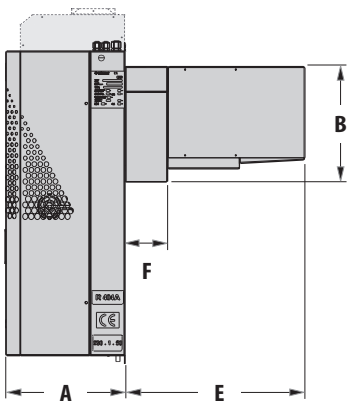

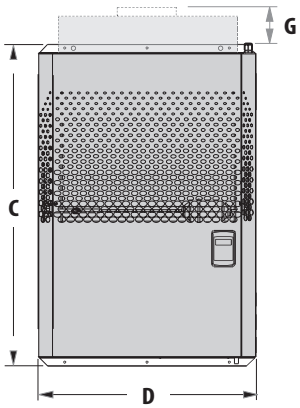





Dimensions (mm)	A	B	C	D	E	F	G	Sortie ventilateur
Série 0	306	510	683	420	250	50	90	185 x 115
Série 1	340	330	880	400	514	122	42	185 x 115
Série 2	340	330	920	620	514	122	140	230 x 130
Série 3	365	470	940	735	514	122	50	2x 185 x 115

Dimensions (mm)	H	I	J	K	L	M	N
Série 0	405	515			n/a		
Série 1	380	335	75	41	295	13	233
Série 2	600	335	75	36	523	13	233
Série 3	710	475	75	41	611	22	356

Exemple :
MCR-NY-0010 appartient à la série 0
MCR-NY-1015 appartient à la série 1
MCR-NY-2033 appartient à la série 2

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

INTARBLOCK DE PORTE

MONOBLOC POUR L'INSTALLATION SUR LA PORTE DES PETITES ET MOYENNES CHAMBRES FROIDES

230 V-I-50 HZ | MOYENNE TEMPÉRATURE | R134A

Réfrigérant	Série / Modèle	Compresseur		Puissance frigorifique selon température de chambre froide (W) [1]								Puiss. abs. nominale (kW)	Intensité max. abs. (A)	Débit d'air évap. (m³/h)	Charge réfrig. (kg)	Poids (kg)	Niveau sonore dB(A) [2]	€ HT
		CV	Branchement	-5 °C		0 °C		5 °C		10 °C								
				W	m³	W	m³	W	m³	W	m³							
R134a	**MCP-NY-0 010**	3/8	230 V-I	470	3	**580**	**4**	695	7	820	12	0,47	4,57	300	<1,0	61	29	**2 525**
	MCP-NY-0 015	1/2	230 V-I	630	4	**760**	**7**	890	10	1 030	15	0,61	5,57	300	<1,0	66	29	**2 850**
	MCP-NY-1 015	1/2	230 V-I	720	5	**880**	**8**	1 055	12	1 250	21	0,68	5,84	600	<1,0	72	29	**3 150**
	MCP-NY-1 026	3/4	230 V-I	955	9	**1 180**	**11**	1 435	18	1 710	28	0,91	9,54	600	<1,0	79	29	**3 595**
	MCP-NY-1 033	1	230 V-I	1 200	12	**1 490**	**17**	1 760	26	2 070	40	1,03	9,68	600	<1,0	83	29	**4 045**

230 V-I-50 HZ | BASSE TEMPÉRATURE | R449A

Réfrigérant	Série / Modèle	Compresseur		Puissance frigorifique selon température de chambre froide (W) [1]						Puiss. abs. nominale (kW)	Intensité max. abs. (A)	Débit d'air évap. (m³/h)	Charge réfrig. (kg)	Poids (kg)	Niveau sonore dB(A) [2]	€ HT
		CV	Branchement	-25 °C		-20 °C		-15 °C								
				W	m³	W	m³	W	m³							
R449A	**BCP-NG-0 018**	5/8	230 V-I	390	1	**490**	**2**	585	3	0,67	7,17	300	<1,0	67	29	**3 250**
	BCP-NG-1 026	3/4	230 V-I	640	3	**810**	**6**	960	10	1	8,64	600	<1,0	74	31	**3 800**
	BCP-NG-1 034	1 1/4	230 V-I	790	4	**950**	**8**	1 120	12	1,27	11,08	600	<1,0	80	29	**4 050**

LES + PRODUITS

- Conception tropicalisé pour haute température ambiante jusqu'à 45 °C.
- Rideau d'air (en option).
- Dégivrage par gaz chaud.
- Charge de réfrigérant inférieure à 1 kg.
- Équipement exempt de contrôle de fuites.
- Alimentation électrique 230 V-I-50 Hz.
- Charge de réfrigérant R134a / R404A / R449A, inférieure à 1kg.
- Compresseur hermétique à piston.
- Pressostat haute et basse pression.
- Détendeur thermostatique.
- Protection magnétothermique.
- Dégivrage par gaz chaud.
- Bac de dégivrage en acier inoxydable.
- Évaporation automatique des condensats.
- Éclairage LED de chambre froide et câble de micro-interrupteur de porte.
- Câble de résistance de porte (seulement pour modèles BCP).
- Contrôle électronique multifonction.

DIMENSIONS

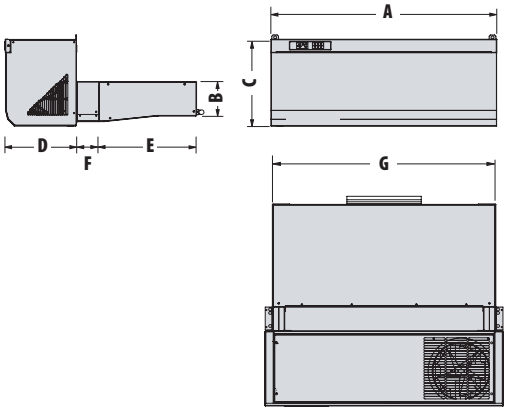

Exemple de présentation

Cadre de montage



Dimensions (mm)	A	B	C	D	E	F	G
Série 0	1 005	152	380	315	450	80	940
Série 1	1 005	152	380	315	450	80	940

Dimensions (mm)	H	I	J
Série 0	185	828	58
Série 1	185	828	58

Exemple :
MCR-NY-0010 appartient à la série 0
MCR-NY-1015 appartient à la série 1

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS
CORECO
CE

INTARBLOCK R290

MONOBLOCS À PAROI ULTRA SLIM POUR PETITES CHAMBRES FROIDES

230 V-I-50 HZ* | MOYENNE TEMPÉRATURE | R290

Réfrigérant	Série / Modèle	Compresseur		Puissance frigorifique selon température de chambre froide (W) [1]								Puiss. abs. nominale (kW)	Intensité max. abs. (A)	Débit d'air évap. (m³/h)	Charge réfrig. (kg)	Poids (kg)	Niveau sonore dB(A) [2]	€ HT
		CV	Branchement	-5 °C		0 °C		5 °C		10 °C								
				W	m³	W	m³	W	m³	W	m³							
R290	MCV-LD-0 009	1/3	230 V-I	**580**	**1**	695	5	820	1	950	3	0,39	3,60	300	< 0,15	38	29	**2 595**
	MCV-LD-1 012	1/2	230 V-I	**870**	**2**	1 060	9	1 250	2	1 460	9	0,51	3,33	500	< 0,15	56	29	**3 130**
	MCV-LD-1 017	3/4	230 V-I	**1 100**	**3**	1 320	13	1 550	3	1 790	14	0,71	5,99	500	< 0,15	62	29	**3 490**

230 V-I-50 HZ* | BASSE TEMPÉRATURE | R290

Réfrigérant	Série / Modèle	Compresseur		Puissance frigorifique selon température de chambre froide (W) [1]						Puiss. abs. nominale (kW)	Intensité max. abs. (A)	Débit d'air évap. (m³/h)	Charge réfrig. (kg)	Poids (kg)	Niveau sonore dB(A) [2]	€ HT
		CV	Branchement	-25 °C		-20 °C		-15 °C								
				W	m³	W	m³	W	m³							
R290	BCV-LD-0 014	3/4	230 V-I	360	1	**460**	**2**	575	3	0,35	3,29	300	< 0,15	38	29	**3 085**
	BCV-LD-1 017	3/4	230 V-I	535	2	**685**	**5**	845	9	0,44	3,45	500	< 0,15	57	29	**3 430**
	BCV-LD-1 028	1 1/4	230 V-I	690	3	**880**	**7**	1 120	14	0,63	5,93	500	< 0,15	64	31	**3 775**

LES + PRODUITS

- Conception tropicalisé pour haute température ambiante jusqu'à 45 °C.
- Détendeur thermostatique.
- Dégivrage par gaz chaud.
- Charge de réfrigérant R290 inférieure à 150 gr.
- Alimentation électrique 230 V-I-50 Hz.
- Charge de réfrigérant R290, inférieure à 150 gr.
- Compresseur hermétique à piston.
- Pressostat haute pression.
- Détendeur thermostatique.
- Protection magnétothermique.
- Dégivrage par gaz chaud.
- Bac de dégivrage en acier inoxydable.
- Évaporation automatique des condensats.
- Éclairage LED et micro-interrupteur de porte.
- Tampon démontable compris.
- Câble de résistance de porte (seulement pour modèles BCV).
- Contrôle électronique multifonction

Visionnez la fiche technique complète :

DIMENSIONS

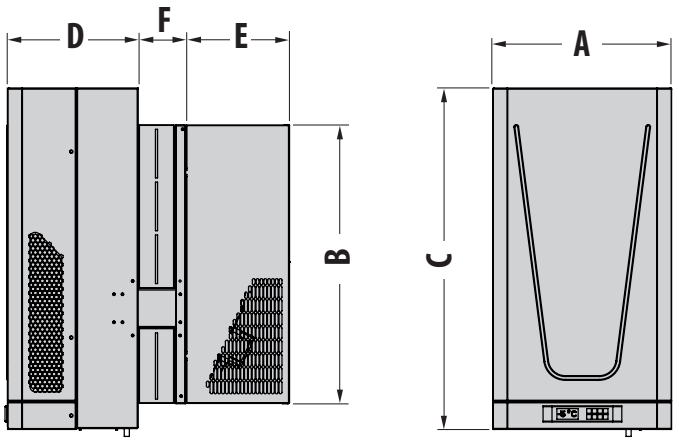



Dimensions (mm)	A	B	C	D	E	F
Série 0	420	595	803	238	207	80
Série 1	420	657	803	307	269	80

Dimensions (mm)	G	H
Série 0	400	600
Série 1	400	660

Exemple :
MCR-NY-0010 appartient à la série 0
MCR-NY-1015 appartient à la série 1

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RAYONNAGES À **CLAYETTES**

LES + PRODUITS

- Spécialement conçus pour un usage alimentaire
- Structure aluminium anodisée, qui apporte une grande rigidité à l'ensemble
- Clayettes en polyéthylène qualité alimentaire
- Vis en acier inoxydable
- Modularité maximale, adaptable à tous les espaces
- 2 profondeurs de rayonnage : 400 ou 500 mm
- Hauteurs standard 1670 mm avec étagères réglables tous les 150 mm
- **Sur demande : Hauteur 1370 mm : Tarif du modèle standard -5%**
- **Sur demande : Hauteur 1970 mm : Tarif du modèle standard +10%**
- Compatible à une utilisation en chambres froides, à la fois pour des températures positives comme négatives
- Assemblage facile et sans outil.

Visionnez la fiche technique complète :

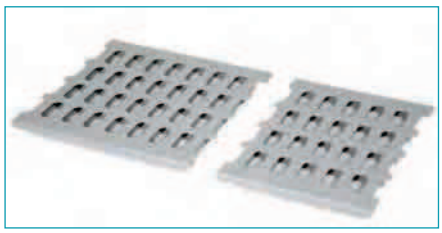

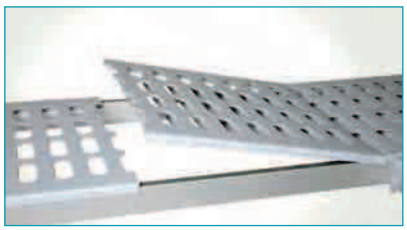

CLAYETTES
Faciles à monter et démonter. Hygiène maximale. Les grilles peuvent se nettoyer dans un lave-vaisselle classique

SUPPORTS D'ANGLE
Permettent l'assemblage en angle du rayonnage pour une grande modularité

MONTAGE
Facilité de montage, les pièces s'adaptent parfaitement et sans outils

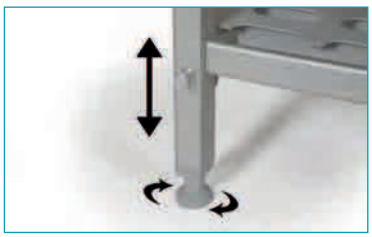

PIEDS
Réglables en hauteur pour pallier aux éventuelles irrégularités de sol

CAPACITE ET RESISTANCE

Pour un rayonnage de longueur maximum d'un mètre => 120 kg par niveau réparti de manière homogène
Pour un rayonnage de longueur supérieure à 1 mètre => 100 kg par niveau réparti de manière homogène

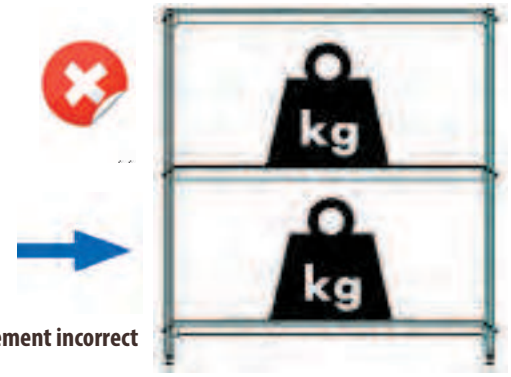

Chargement incorrect

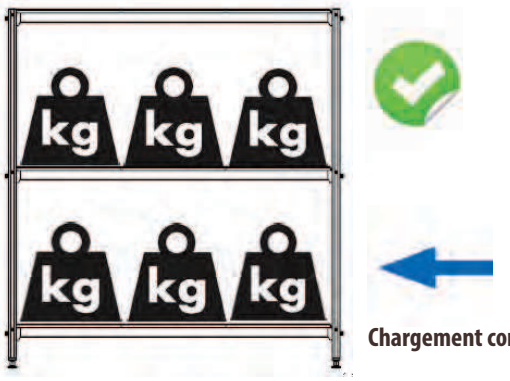

Chargement correct

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSANTS DU RAYONNAGE

ETAGÈRES LINÉAIRES :
L'étagère linéaire est une étagère individuelle avec échelle à chaque extrémité. Cette étagère permet, en plus de son montage indépendant, de multiples combinaisons en plaçant des étagères complémentaires et/ ou d'angle des deux côtés.

ETAGÈRES COMPLÉMENTAIRES :
L'étagère complémentaire est une étagère individuelle avec échelle sur une seule extrémité. L'étagère complémentaire peut s'ajouter à une étagère linéaire, ou à une autre étagère complémentaire ou encore à une étagère d'angle.

ETAGÈRES D'ANGLE :
L'étagère d'angle est une étagère individuelle avec échelle sur une seule extrémité. La fixation de l'extrémité sans échelle est faite au moyen de crochets en acier inoxydable qui facilitent son montage en angle. Ces crochets sont inclus lors de la commande d'une étagère d'angle.



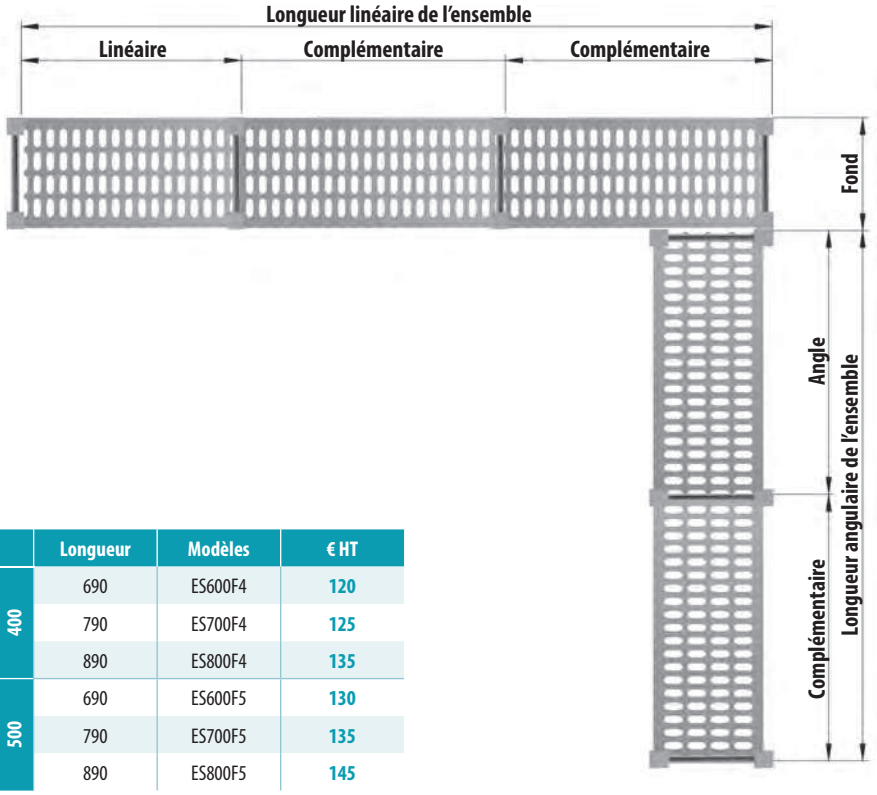

ETAGÈRES RAYONNAGE BAS HAUTEUR 250 MM :
Conçues pour stocker des caisses dans des chambres froides et des endroits où les règles d'hygiène doivent être respectées. Fabriquées avec les mêmes matériaux que l'ensemble de la gamme de rayonnage. Capacité de charge jusqu'à 150 kg.

	Longueur	Modèles	€ HT
Profondeur 400	690	ES600F4	120
	790	ES700F4	125
	890	ES800F4	135
Profondeur 500	690	ES600F5	130
	790	ES700F5	135
	890	ES800F5	145

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RAYONNAGES À **CLAYETTES**

HAUTEUR 1670 MM - ÉTAGÈRES LINÉAIRES

PROFONDEUR 400

Longueur (mm)	Composition	Echelles	3 niveaux		4 niveaux	
			Référence	€ HT	Référence	€ HT
690	600	2	L600-4M3	240	L600-4M4	275
790	700	2	L700-4M3	260	L700-4M4	295
890	800	2	L800-4M3	265	L800-4M4	305
990	900	2	L900-4M3	280	L900-4M4	325
1090	1000	2	L1000-4M3	290	L1000-4M4	340
1190	1100	2	L1100-4M3	300	L1100-4M4	350
1290	1200	2	L1200-4M3	305	L1200-4M4	360
1390	1300	2	L1300-4M3	315	L1300-4M4	370
1490	1400	2	L1400-4M3	335	L1400-4M4	395
1590	1500	2	L1500-4M3	340	L1500-4M4	405
1690	1600	2	L1600-4M3	345	L1600-4M4	415
1725	1000/600	3	L132	455	L192	535
1825	1000/700	3	L133	490	L193	580
1925	1000/800	3	L134	485	L194	575
2025	1000/900	3	L135	490	L195	585
2125	1000/1000	3	L136	510	L196	605
2225	1100/1000	3	L137	520	L197	620
2325	1100/1100	3	L138	525	L198	630
2425	1200/1100	3	L139	540	L199	650
2525	1200/1200	3	L140	555	L200	670
2625	1300/1200	3	L141	560	L201	675
2725	1300/1300	3	L142	575	L202	695
2825	1400/1300	3	L143	590	L203	710
2925	1400/1400	3	L144	595	L204	725
3025	1500/1400	3	L145	610	L205	740
3125	1500/1500	3	L146	620	L206	755
3225	1600/1500	3	L147	740	L207	890
3325	1600/1600	3	L148	745	L208	900
3460	1100/1100/1100	4	L149	755	L209	905
3560	1200/1100/1100	4	L150	770	L210	930
3660	1200/1200/1100	4	L151	780	L211	945
3760	1200/1200/1200	4	L152	790	L212	955
3860	1300/1200/1200	4	L153	800	L213	970
3960	1300/1300/1200	4	L154	805	L214	975
4060	1300/1300/1300	4	L155	820	L215	995
4160	1400/1300/1300	4	L156	825	L216	1 000
4260	1400/1400/1300	4	L157	840	L217	1 020
4360	1400/1400/1400	4	L158	850	L218	1 035
4460	1500/1400/1400	4	L159	860	L219	1 050
4560	1500/1500/1400	4	L160	870	L220	1 060
4660	1500/1500/1500	4	L161	880	L221	1 080
4760	1600/1500/1500	4	L162	895	L222	1 095
4860	1600/1600/1500	4	L163	1 015	L223	1 230
4960	1600/1600/1600	4	L164	1 020	L224	1 240
5095	1300/1200/1200/1200	5	L165	1 045	L225	1 275
5195	1300/1300/1200/1200	5	L166	1 060	L226	1 295
5295	1300/1300/1300/1200	5	L167	1 065	L227	1 300
5395	1300/1300/1300/1300	5	L168	1 080	L228	1 320
5495	1400/1300/1300/1300	5	L169	1 090	L229	1 335
5595	1400/1400/1300/1300	5	L170	1 100	L230	1 345
5695	1400/1400/1400/1300	5	L171	1 110	L231	1 360
5795	1400/1400/1400/1400	5	L172	1 120	L232	1 370
5895	1500/1400/1400/1400	5	L173	1 130	L233	1 390
5995	1500/1500/1400/1400	5	L174	1 145	L234	1 405
6095	1500/1500/1500/1400	5	L175	1 155	L235	1 420
6195	1500/1500/1500/1500	5	L176	1 165	L236	1 435
6295	1600/1500/1500/1500	5	L177	1 285	L237	1 570
6395	1600/1600/1500/1500	5	L178	1 290	L238	1 580
6495	1600/1600/1600/1500	5	L179	1 410	L239	1 710
6595	1600/1600/1600/1600	5	L180	1 420	L240	1 725

PROFONDEUR 500

Longueur (mm)	Composition	Echelles	3 niveaux		4 niveaux	
			Référence	€ HT	Référence	€ HT
690	600	2	L600-5M3	260	L600-5M4	295
790	700	2	L700-5M3	270	L700-5M4	310
890	800	2	L800-5M3	285	L800-5M4	330
990	900	2	L900-5M3	300	L900-5M4	350
1090	1000	2	L1000-5M3	315	L1000-5M4	370
1190	1100	2	L1100-5M3	325	L1100-5M4	385
1290	1200	2	L1200-5M3	330	L1200-5M4	390
1390	1300	2	L1300-5M3	335	L1300-5M4	400
1490	1400	2	L1400-5M3	360	L1400-5M4	430
1590	1500	2	L1500-5M3	365	L1500-5M4	440
1690	1600	2	L1600-5M3	370	L1600-5M4	445
1725	1000/600	3	L552	490	L612	580
1825	1000/700	3	L553	520	L613	625
1925	1000/800	3	L554	520	L614	625
2025	1000/900	3	L555	535	L615	640
2125	1000/1000	3	L556	545	L616	655
2225	1100/1000	3	L557	565	L617	680
2325	1100/1100	3	L558	575	L618	695
2425	1200/1100	3	L559	590	L619	710
2525	1200/1200	3	L560	600	L620	725
2625	1300/1200	3	L561	610	L621	740
2725	1300/1300	3	L562	625	L622	760
2825	1400/1300	3	L563	635	L623	775
2925	1400/1400	3	L564	645	L624	790
3025	1500/1400	3	L565	660	L625	805
3125	1500/1500	3	L566	670	L626	820
3225	1600/1500	3	L567	805	L627	975
3325	1600/1600	3	L568	815	L628	990
3460	1100/1100/1100	4	L569	830	L629	1 005
3560	1200/1100/1100	4	L570	840	L630	1 020
3660	1200/1200/1100	4	L571	845	L631	1 025
3760	1200/1200/1200	4	L572	855	L632	1 040
3860	1300/1200/1200	4	L573	865	L633	1 050
3960	1300/1300/1200	4	L574	875	L634	1 070
4060	1300/1300/1300	4	L575	885	L635	1 085
4160	1400/1300/1300	4	L576	900	L636	1 100
4260	1400/1400/1300	4	L577	910	L637	1 115
4360	1400/1400/1400	4	L578	920	L638	1 130
4460	1500/1400/1400	4	L579	930	L639	1 145
4560	1500/1500/1400	4	L580	945	L640	1 160
4660	1500/1500/1500	4	L581	955	L641	1 175
4760	1600/1500/1500	4	L582	965	L642	1 190
4860	1600/1600/1500	4	L583	1 110	L643	1 355
4960	1600/1600/1600	4	L584	1 115	L644	1 365
5095	1300/1200/1200/1200	5	L585	1 140	L645	1 395
5195	1300/1300/1200/1200	5	L586	1 150	L646	1 410
5295	1300/1300/1300/1200	5	L587	1 160	L647	1 425
5395	1300/1300/1300/1300	5	L588	1 170	L648	1 440
5495	1400/1300/1300/1300	5	L589	1 185	L649	1 455
5595	1400/1400/1300/1300	5	L590	1 195	L650	1 470
5695	1400/1400/1400/1300	5	L591	1 205	L651	1 485
5795	1400/1400/1400/1400	5	L592	1 220	L652	1 505
5895	1500/1400/1400/1400	5	L593	1 230	L653	1 520
5995	1500/1500/1400/1400	5	L594	1 240	L654	1 535
6095	1500/1500/1500/1400	5	L595	1 255	L655	1 550
6195	1500/1500/1500/1500	5	L596	1 265	L656	1 565
6295	1600/1500/1500/1500	5	L597	1 400	L657	1 720
6395	1600/1600/1500/1500	5	L598	1 415	L658	1 735
6495	1600/1600/1600/1500	5	L599	1 545	L659	1 890
6595	1600/1600/1600/1600	5	L600	1 560	L660	1 905

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

HAUTEUR 1670 MM - ÉTAGÈRES ANGULAIRES

PROFONDEUR 400

Longueur (mm)	Composition	Echelles	3 niveaux		4 niveaux	
			Référence	€ HT	Référence	€ HT
650	600	1	A600-4M3	205	A600-4M4	250
750	700	1	A700-4M3	220	A700-4M4	270
850	800	1	A800-4M3	230	A800-4M4	280
950	900	1	A900-4M3	245	A900-4M4	300
1050	1000	1	A1000-4M3	255	A1000-4M4	315
1150	1100	1	A1100-4M3	260	A1100-4M4	325
1250	1200	1	A1200-4M3	270	A1200-4M4	335
1350	1300	1	A1300-4M3	275	A1300-4M4	345
1450	1400	1	A1400-4M3	295	A1400-4M4	370
1550	1500	1	A1500-4M3	305	A1500-4M4	380
1650	1600	1	A1600-4M3	310	A1600-4M4	385
1680	1000/600	2	A132	420	A192	510
1780	1000/700	2	A133	450	A193	550
1880	1000/800	2	A134	445	A194	545
1980	1000/900	2	A135	455	A195	555
2080	1000/1000	2	A136	470	A196	580
2180	1100/1000	2	A137	480	A197	595
2280	1100/1100	2	A138	490	A198	605
2380	1200/1100	2	A139	505	A199	625
2480	1200/1200	2	A140	520	A200	645
2580	1300/1200	2	A141	525	A201	650
2680	1300/1300	2	A142	540	A202	670
2780	1400/1300	2	A143	550	A203	685
2880	1400/1400	2	A144	560	A204	695
2980	1500/1400	2	A145	570	A205	710
3080	1500/1500	2	A146	580	A206	730
3180	1600/1500	2	A147	700	A207	860
3280	1600/1600	2	A148	710	A208	870
3415	1100/1100/1100	3	A149	715	A209	885
3515	1200/1100/1100	3	A150	730	A210	900
3615	1200/1200/1100	3	A151	745	A211	920
3715	1200/1200/1200	3	A152	750	A212	930
3815	1300/1200/1200	3	A153	765	A213	945
3915	1300/1300/1200	3	A154	765	A214	950
4015	1300/1300/1300	3	A155	780	A215	970
4115	1400/1300/1300	3	A156	785	A216	975
4215	1400/1400/1300	3	A157	800	A217	995
4315	1400/1400/1400	3	A158	810	A218	1 010
4415	1500/1400/1400	3	A159	825	A219	1 025
4515	1500/1500/1400	3	A160	830	A220	1 035
4615	1500/1500/1500	3	A161	845	A221	1 050
4715	1600/1500/1500	3	A162	855	A222	1 070
4815	1600/1600/1500	3	A163	940	A223	1 180
4915	1600/1600/1600	3	A164	945	A224	1 185
5050	1300/1200/1200/1200	4	A165	970	A225	1 225
5150	1300/1300/1200/1200	4	A166	985	A226	1 245
5250	1300/1300/1300/1200	4	A167	990	A227	1 250
5350	1300/1300/1300/1300	4	A168	1 005	A228	1 270
5450	1400/1300/1300/1300	4	A169	1 020	A229	1 285
5550	1400/1400/1300/1300	4	A170	1 025	A230	1 295
5650	1400/1400/1400/1300	4	A171	1 035	A231	1 310
5750	1400/1400/1400/1400	4	A172	1 045	A232	1 320
5850	1500/1400/1400/1400	4	A173	1 055	A233	1 335
5950	1500/1500/1400/1400	4	A174	1 070	A234	1 350
6050	1500/1500/1500/1400	4	A175	1 080	A235	1 365
6150	1500/1500/1500/1500	4	A176	1 090	A236	1 385
6250	1600/1500/1500/1500	4	A177	1 210	A237	1 515
6350	1600/1600/1500/1500	4	A178	1 215	A238	1 525
6450	1600/1600/1600/1500	4	A179	1 335	A239	1 660
6550	1600/1600/1600/1600	4	A180	1 345	A240	1 670

PROFONDEUR 500

Longueur (mm)	Composition	Echelles	3 niveaux		4 niveaux	
			Référence	€ HT	Référence	€ HT
650	600	1	A600-5M3	225	A600-5M4	275
750	700	1	A700-5M3	235	A700-5M4	290
850	800	1	A800-5M3	250	A800-5M4	305
950	900	1	A900-5M3	265	A900-5M4	325
1050	1000	1	A1000-5M3	280	A1000-5M4	350
1150	1100	1	A1100-5M3	290	A1100-5M4	365
1250	1200	1	A1200-5M3	295	A1200-5M4	275
1350	1300	1	A1300-5M3	300	A1300-5M4	345
1450	1400	1	A1400-5M3	325	A1400-5M4	370
1550	1500	1	A1500-5M3	330	A1500-5M4	380
1650	1600	1	A1600-5M3	335	A1600-5M4	410
1680	1000/600	2	A552	455	A612	415
1780	1000/700	2	A553	490	A613	425
1880	1000/800	2	A554	490	A614	560
1980	1000/900	2	A555	500	A615	600
2080	1000/1000	2	A556	510	A616	600
2180	1100/1000	2	A557	530	A617	615
2280	1100/1100	2	A558	540	A618	635
2380	1200/1100	2	A559	555	A619	660
2480	1200/1200	2	A560	565	A620	675
2580	1300/1200	2	A561	575	A621	690
2680	1300/1300	2	A562	590	A622	705
2780	1400/1300	2	A563	600	A623	720
2880	1400/1400	2	A564	610	A624	735
2980	1500/1400	2	A565	625	A625	750
3080	1500/1500	2	A566	635	A626	765
3180	1600/1500	2	A567	770	A627	780
3280	1600/1600	2	A568	780	A628	795
3415	1100/1100/1100	3	A569	795	A629	955
3515	1200/1100/1100	3	A570	805	A630	970
3615	1200/1200/1100	3	A571	810	A631	985
3715	1200/1200/1200	3	A572	820	A632	1 000
3815	1300/1200/1200	3	A573	830	A633	1 005
3915	1300/1300/1200	3	A574	840	A634	1 020
4015	1300/1300/1300	3	A575	850	A635	1 030
4115	1400/1300/1300	3	A576	865	A636	1 045
4215	1400/1400/1300	3	A577	875	A637	1 060
4315	1400/1400/1400	3	A578	885	A638	1 075
4415	1500/1400/1400	3	A579	900	A639	1 090
4515	1500/1500/1400	3	A580	910	A640	1 110
4615	1500/1500/1500	3	A581	920	A641	1 125
4715	1600/1500/1500	3	A582	930	A642	1 140
4815	1600/1600/1500	3	A583	1 040	A643	1 155
4915	1600/1600/1600	3	A584	1 045	A644	1 170
5050	1300/1200/1200/1200	4	A585	1 070	A645	1 310
5150	1300/1300/1200/1200	4	A586	1 080	A646	1 320
5250	1300/1300/1300/1200	4	A587	1 090	A647	1 350
5350	1300/1300/1300/1300	4	A588	1 105	A648	1 365
5450	1400/1300/1300/1300	4	A589	1 115	A649	1 380
5550	1400/1400/1300/1300	4	A590	1 125	A650	1 395
5650	1400/1400/1400/1300	4	A591	1 140	A651	1 415
5750	1400/1400/1400/1400	4	A592	1 150	A652	1 425
5850	1500/1400/1400/1400	4	A593	1 160	A653	1 445
5950	1500/1500/1400/1400	4	A594	1 170	A654	1 460
6050	1500/1500/1500/1400	4	A595	1 185	A655	1 475
6150	1500/1500/1500/1500	4	A596	1 195	A656	1 490
6250	1600/1500/1500/1500	4	A597	1 330	A657	1 505
6350	1600/1600/1500/1500	4	A598	1 340	A658	1 520
6450	1600/1600/1600/1500	4	A599	1 480	A659	1 675
6550	1600/1600/1600/1600	4	A600	1 490	A660	1 690

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SELF

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL
SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS

ERATOS

SOMMAIRE

PRESENTATION GENERALE SELF 418
OPTION FAÇADE COLORÉE 420
MEUBLES AVEC PLAQUE FROIDE 422
MEUBLES AVEC CUVE RÉFRIGÉRÉE 423
MEUBLES RÉFRIGÉRÉS AVEC VITRINE 3 NIVEAUX
Avec plaque et clapets battants 424
Avec plaque et rideau de nuit 425
Avec cuve et clapets battants 426
ÎLOT CENTRAL AVEC PLAQUE FROIDE
OU CUVE REFRIGEREE 427
ELEMENTS CHAUDS
Meubles bain-marie à eau 428
Meubles bain-marie sec et ventilé 429
Ilôt central bain-marie et vitrocéramique 430
Meubles vitrocéramiques et meubles réserve chaude 431
MEUBLES NEUTRES 432
MEUTRES NEUTRES D'ANGLE 433
MEUTRES DE TRI 433
MEUBLES DE DISTRIBUTION 434
Self-service 435
Options et accessoires 436

SELF POUR ENFANTS 438

SELF ENCASTRABLE
BUFFETS FROIDS À ENCASTRER
Plaques froides à encastrer avec ou sans groupe - Froid statique 444
Cuves froides à encastrer avec ou sans groupe 446
Cuves froides pour glace et produits congelés avec ou sans groupe 447
VITRINES RÉFRIGÉRÉES
À encastrer cuve réfrigérée 448
Avec cuve froide statique ou à poser sur meuble - Froid ventilé 450
BUFFETS CHAUDS À ENCASTRER
Cuves bain-marie 451
Plaques vitrocéramiques 452
Plaques verre trempé 453
Plaques chaudes pour buffets 454
OPTIONS ET ACCESSOIRES 455

BUFFETS MODULAIRES 460

BUFFETS SHOW-COOKING 466

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRÉSENTATION GÉNÉRALE **SELF**

QUALITÉ MAXIMUM

Buffets haut de gamme construits sur une structure métallique très robuste. Fabriqués avec des matériaux très qualitatifs, sélectionnés et travaillés avec la plus grande attention

PERSONNALISATION ET DÉCORATION

Self-service adaptable et personnalisable grâce aux panneaux démontables de couleurs, imitation bois ou personnalisés

INSTALLATION FACILE

L'assemblage de plusieurs modules self indépendants rend l'installation beaucoup plus facile. Les accessoires sont dessinés pour être installés très rapidement et avec facilité



FINITION ET DESIGN

Les finitions et détails sont haut de gamme. Les raccords et accessoires sont métalliques, sans plastique. La fabrication est tout inox AISI 304 y compris sur les parties non visibles

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS

ERATOS

ISO 9001 ISO 14001 CE TÜV Class T (Tropical)

PRÉSENTATION GÉNÉRALE **SELF**

HYGIÈNE ET ERGONOMIE

Hygiène totale grâce aux matériaux utilisés et aux finitions réalisées. Tous les éléments ont été dessinés pour une ergonomie total et une facilité d'utilisation

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

De nombreuses économies d'énergies ont été réalisées grâce à l'ingéniérie utilisée pour créer les éléments froids et chauds, tout comme par l'utilisation d'une isolation de grande épaisseur



PLANS 2D/3D

Sur demande

GAZ ÉCOLOGIQUES R290

Nos modules froids sont disponibles au R290 au même prix

PERFORMANCE REFRIGERATION

L'arrêté du 21/12/2009 indique que la conservation préalable des produits, doit être effectuée à une température à cœur inférieure à +3°C. L'exposition des produits en vitrine doit durer au maximum 2H et la température à cœur doit être inférieure à +10°C

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OPTION **FAÇADE DÉCORÉE**

- Façade en acier plastifié, démontable et interchangeable
- Livrée montée
- Couleur, imitation bois ou personnalisation

COULEURS

Type	JAUNE RAL-1023	ORANGE RAL-2008	ROUGE RUBIS RAL-3003	ROUGE TRAFIC RAL-3020	BLEU RAL-5003	VERT RAL-6001	BLANC RAL-9003	GRIS RAL-7040	BEIGE RAL-1015	NOIR RAL-9005	€ HT
Façade 400	SP-40-AM	SP-40-NA	SP-40-RO	SP-40-BU	SP-40-AZ	SP-40-VE	SP-40-BL	SP-40-GR	SP-40-BE	SP-40-NE	85
Façade 600	SP-60-AM	SP-60-NA	SP-60-RO	SP-60-BU	SP-60-AZ	SP-60-VE	SP-60-BL	SP-60-GR	SP-60-BE	SP-60-NE	85
Façade 800	SP-80-AM	SP-80-NA	SP-80-RO	SP-80-BU	SP-80-AZ	SP-80-VE	SP-80-BL	SP-80-GR	SP-80-BE	SP-80-NE	85
Façade 1000	SP-100-AM	SP-100-NA	SP-100-RO	SP-100-BU	SP-100-AZ	SP-100-VE	SP-100-BL	SP-100-GR	SP-100-BE	SP-100-NE	85
Façade 1200	SP-120-AM	SP-120-NA	SP-120-RO	SP-120-BU	SP-120-AZ	SP-120-VE	SP-120-BL	SP-120-GR	SP-120-BE	SP-120-NE	95
Façade 1400	SP-140-AM	SP-140-NA	SP-140-RO	SP-140-BU	SP-140-AZ	SP-140-VE	SP-140-BL	SP-140-GR	SP-140-BE	SP-140-NE	95
Façade 1600	SP-160-AM	SP-160-NA	SP-160-RO	SP-160-BU	SP-160-AZ	SP-160-VE	SP-160-BL	SP-160-GR	SP-160-BE	SP-160-NE	95
Façade 1800	SP-180-AM	SP-180-NA	SP-180-RO	SP-180-BU	SP-180-AZ	SP-180-VE	SP-180-BL	SP-180-GR	SP-180-BE	SP-180-NE	95
Façade 2000	SP-200-AM	SP-200-NA	SP-200-RO	SP-200-BU	SP-200-AZ	SP-200-VE	SP-200-BL	SP-200-GR	SP-200-BE	SP-200-NE	95
Façade 2250	SP-225-AM	SP-225-NA	SP-225-RO	SP-225-BU	SP-225-AZ	SP-225-VE	SP-225-BL	SP-225-GR	SP-225-BE	SP-225-NE	95
Angle externe 45°	SPAA-45-AM	SPAA-45-NA	SPAA-45-RO	SPAA-45-BU	SPAA-45-AZ	SPAA-45-VE	SPAA-45-BL	SPAA-45-GR	SPAA-45-BE	SPAA-45-NE	85
Angle interne 45°	SPAC-45-AM	SPAC-45-NA	SPAC-45-RO	SPAC-45-BU	SPAC-45-AZ	SPAC-45-VE	SPAC-45-BL	SPAC-45-GR	SPAC-45-BE	SPAC-45-NE	85
Angle externe 90°	SPAA-90-AM	SPAA-90-NA	SPAA-90-RO	SPAA-90-BU	SPAA-90-AZ	SPAA-90-VE	SPAA-90-BL	SPAA-90-GR	SPAA-90-BE	SPAA-90-NE	85
Angle interne 90°	SPAC-90-AM	SPAC-90-NA	SPAC-90-RO	SPAC-90-BU	SPAC-90-AZ	SPAC-90-VE	SPAC-90-BL	SPAC-90-GR	SPAC-90-BE	SPAC-90-NE	85
Îlot froid 1600	SPIF-160-AM	SPIF-160-NA	SPIF-160-RO	SPIF-160-BU	SPIF-160-AZ	SPIF-160-VE	SPIF-160-BL	SPIF-160-GR	SPIF-160-BE	SPIF-160-NE	190
Îlot froid 2000	SPIF-200-AM	SPIF-200-NA	SPIF-200-RO	SPIF-200-BU	SPIF-200-AZ	SPIF-200-VE	SPIF-200-BL	SPIF-200-GR	SPIF-200-BE	SPIF-200-NE	190
Îlot froid 2250	SPIF-225-AM	SPIF-225-NA	SPIF-225-RO	SPIF-225-BU	SPIF-225-AZ	SPIF-225-VE	SPIF-225-BL	SPIF-225-GR	SPIF-225-BE	SPIF-225-NE	190
Îlot chaud 1600	SPIC-160-AM	SPIC-160-NA	SPIC-160-RO	SPIC-160-BU	SPIC-160-AZ	SPIC-160-VE	SPIC-160-BL	SPIC-160-GR	SPIC-160-BE	SPIC-160-NE	190
Îlot chaud 2000	SPIC-200-AM	SPIC-200-NA	SPIC-200-RO	SPIC-200-BU	SPIC-200-AZ	SPIC-200-VE	SPIC-200-BL	SPIC-200-GR	SPIC-200-BE	SPIC-200-NE	190
Îlot chaud 2250	SPIC-225-AM	SPIC-225-NA	SPIC-225-RO	SPIC-225-BU	SPIC-225-AZ	SPIC-225-VE	SPIC-225-BL	SPIC-225-GR	SPIC-225-BE	SPIC-225-NE	190

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OPTION **FAÇADE DÉCORÉE**

Personnalisation possible
Nous consulter

IMITATION BOIS

Type	WENGUÉ	NOYER	HÊTRE	€ HT
Façade 400	SP-40-WE	SP-40-NO	SP-40-HA	240
Façade 600	SP-60-WE	SP-60-NO	SP-60-HA	240
Façade 800	SP-80-WE	SP-80-NO	SP-80-HA	240
Façade 1000	SP-100-WE	SP-100-NO	SP-100-HA	240
Façade 1200	SP-120-WE	SP-120-NO	SP-120-HA	290
Façade 1400	SP-140-WE	SP-140-NO	SP-140-HA	290
Façade 1600	SP-160-WE	SP-160-NO	SP-160-HA	290
Façade 1800	SP-180-WE	SP-180-NO	SP-180-HA	290
Façade 2000	SP-200-WE	SP-200-NO	SP-200-HA	290
Façade 2250	SP-225-WE	SP-225-NO	SP-225-HA	290
Angle externe 45°	SPAA-45-WE	SPAA-45-NO	SPAA-45-HA	240
Angle interne 45°	SPAC-45-WE	SPAC-45-NO	SPAC-45-HA	240
Angle externe 90°	SPAA-90-WE	SPAA-90-NO	SPAA-90-HA	240
Angle interne 90°	SPAC-90-WE	SPAC-90-NO	SPAC-90-HA	240
Îlot froid 1600	SPIF-160-WE	SPIF-160-NO	SPIF-160-HA	575
Îlot froid 2000	SPIF-200-WE	SPIF-200-NO	SPIF-200-HA	575
Îlot froid 2250	SPIF-225-WE	SPIF-225-NO	SPIF-225-HA	575
Îlot chaud 1600	SPIC-160-WE	SPIC-160-NO	SPIC-160-HA	575
Îlot chaud 2000	SPIC-200-WE	SPIC-200-NO	SPIC-200-HA	575
Îlot chaud 2250	SPIC-225-WE	SPIC-225-NO	SPIC-225-HA	575

AUTRES COULEURS

Type	Préciser le RAL	€ HT
Façade 400	SP-40-ES	330
Façade 600	SP-60-ES	330
Façade 800	SP-80-ES	330
Façade 1000	SP-100-ES	330
Façade 1200	SP-120-ES	390
Façade 1400	SP-140-ES	390
Façade 1600	SP-160-ES	390
Façade 1800	SP-180-ES	390
Façade 2000	SP-200-ES	390
Façade 2250	SP-225-ES	390
Angle externe 45°	SPAA-45-ES	330
Angle interne 45°	SPAC-45-ES	330
Angle externe 90°	SPAA-90-ES	330
Angle interne 90°	SPAC-90-ES	330
Îlot froid 1600	SPIF-160-ES	780
Îlot froid 2000	SPIF-200-ES	780
Îlot froid 2250	SPIF-225-ES	780
Îlot chaud 1600	SPIC-160-ES	780
Îlot chaud 2000	SPIC-200-ES	780
Îlot chaud 2250	SPIC-225-ES	780

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MEUBLES AVEC PLAQUE FROIDE

- Fabrication inox AISI 304 18/10 finition satinée
- Température plaque : -4°/+4°C
- Réfrigération grâce à un serpentin en cuivre
- Plaque froide emboutie isolée par injection de polyuréthane écologique densité 40kg/m³
- Réglage de la température par thermostat électronique digital
- Groupe extractible sur glissières pour faciliter l'entretien et la maintenance
- Trous de vidange inclus
- Dessus avec coins arrondis
- Pieds réglables en hauteur, avec plinthe décorative en option
- Façade inox en standard colorée ou bois en option (voir page 420)
- 230/1/50 - 60Hz
- Gaz plaque : R-134a (3, 4 GN), R-452a (5, 6 GN) avec contrôle thermostatique numérique



OPTIONS NON INCLUSES
(rampe, pare-haleine, roulettes… voir page 436)

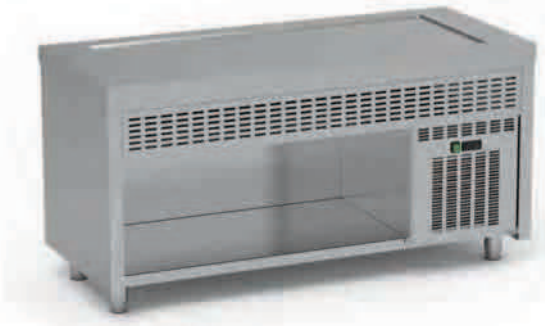

PLAQUE FROIDE SANS RÉSERVE

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Capacité	Puissance (W)	€ HT
SPFA-120	1200x700x850	3 GN 1/1	300	3 250
SPFA-160	1600x700x850	4 GN 1/1	300	3 460
SPFA-200	2000x700x850	5 GN 1/1	570	4 560
SPFA-225	2250x700x850	6 GN 1/1	570	4 975

LES OPTIONS

- **Changement de gaz (R-134a ➜ R-290a)**
  Réf : R290 / **Même prix**

PLAQUE FROIDE AVEC RÉSERVE

- Évaporateur ventilé avec dégivrage automatique
- Panneau de commande additionnel pour la réserve avec thermostat +2°/+10°C
- Réserve isolée en polyuréthane écologique injecté densité 40kg/3
- Livré avec glissières inox extractibles (6 paires sur modèle 160 ou 10 paires sur modèles 200 et 225), pour bacs GN1/1 au pas de 70 mm.
- 2 portes (modèle 160) ou 3 portes (modèles 200 et 225) battantes. Attention : hauteur intérieure réduite pour porte côté groupe.
- Gaz plaque (R-452a), gaz réserve (R-134a)
- Froid renforcé : nous consulter
- 230/1/50Hz - 60Hz sur modèle 160, 400/3/50Hz - 60Hz sur modèles 200 et 225

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Capacité	Puissance (W)	€ HT
SPFR-160	1600x700x850	4 GN 1/1	500	4 790
SPFR-200	2000x700x850	5 GN 1/1	770	6 495
SPFR-225	2250x700x850	6 GN 1/1	770	7 210

LES OPTIONS

- **Changement de gaz (R-134a ➜ R-290a)**
  Réf : R290 / **Même prix**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MEUBLES **AVEC CUVE RÉFRIGÉRÉE**

- Fabrication inox AISI 304 18/10 finition satinée
- Température de la cuve : +2°/+10°C
- Cuve froide soudée avec bords arrondis et capacité pour bacs GN 1/1 prof. max. 200mm
- Dessus avec coins arrondis
- Isolation polyuréthane écologique densité 40kg/m3
- Réfrigation par un serpentin de cuivre dans le fond et sur les côtés (froid statique)
- Trous de vidange inclus
- Réglage de la température par thermostat électronique digital
- Groupe extractible sur glissières pour faciliter l'entretien et la maintenance
- Pieds réglables en hauteur, avec plinthe décorative en option
- 230/1/50 - 60Hz
- Gaz plaque : R-134a (3, 4 GN), R-452a (5, 6 GN) avec contrôle thermostatique numérique
- Façade inox en standard colorée ou bois en option (voir page 420)

OPTIONS NON INCLUSES
(rampe, pare-haleine, roulettes… voir page 436)

Option façade colorée, voir page 420

OPTION R-290 ECO FRIENDLY

CUVE RÉFRIGÉRÉE SANS RÉSERVE

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Capacité	Puissance (W)	€ HT
SCFA-120	1200x700x850	3 GN 1/1-200	300	3 355
SCFA-160	1600x700x850	4 GN 1/1-200	300	3 740
SCFA-200	2000x700x850	5 GN 1/1-200	570	5 080
SCFA-225	2250x700x850	6 GN 1/1-200	570	5 450

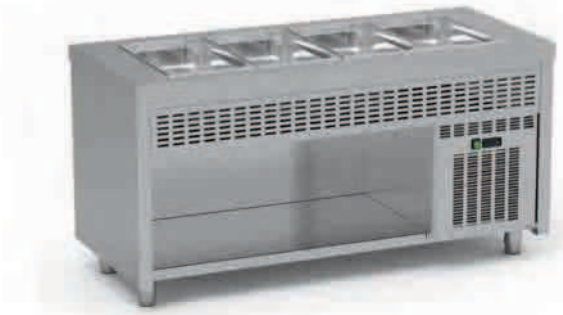

LES OPTIONS

- **Changement de gaz (R-134a ➜ R-290a)**
  Réf : R290 / **Même prix**

CUVE RÉFRIGÉRÉE AVEC RÉSERVE

- Évaporateur ventilé avec dégivrage automatique
- Trous de vidange inclus
- Panneau de commande additionnel pour la réserve avec thermostat +2°/+10°C
- Réserve isolée en polyuréthane écologique injecté densité 40kg/3
- Livré avec glissières inox extractibles (6 paires sur modèle 160 ou 10 paires sur modèles 200 et 225), pour bacs GN1/1 au pas de 70 mm.
- 2 portes (modèle 160) ou 3 portes (modèles 200 et 225) battantes.
  Attention : hauteur intérieure réduite pour porte côté groupe.
- Gaz cuve (R-452a), gaz réserve (R-134a)
- Froid renforcé : nous consulter

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Capacité	Puissance (W)	€ HT
SCFR-160	1600x700x850	4 GN 1/1-200	500	5 240
SCFR-200	2000x700x850	5 GN 1/1-200	770	6 915
SCFR-225	2250x700x850	6 GN 1/1-200	770	7 650

LES OPTIONS

- **Changement de gaz (R-134a ➜ R-290a)**
  Réf : R290 / **Même prix**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MEUBLES RÉFRIGÉRÉS AVEC **VITRINE À 3 NIVEAUX**

AVEC PLAQUE ET CLAPETS BATTANTS

Rampe non comprise
(voir page 436)

- Fabrication inox AISI 304 18/10 finition satinée
- Groupe extractible sur glissières pour faciliter l'entretien et la maintenance
- Plaque isolée avec du polyuréthane écologique injecté densité 40 kg/m³
- Trous de vidange inclus
- Pieds robustes réglables en hauteur, avec plinthe décorative en option (voir page 436)
- Façade inox en standard colorée ou bois en option (voir page 420)
- 230/1/50 - 60Hz
- Aération en façade sur modèles avec réserve réfrigérée

Vitrine

- Réfrigération par évaporateur ventilé, compresseur R-452a
- Réglage de la température par thermostat électronique digital - Température : +4°/+12°C
- Evaporation automatique avec dégivrage automatique
- Portes coulissantes double vitrage côté service, portes battantes en méthacrylate côté client
- Etagères en verre démontables
- Lumière intérieure, basse consommation

OPTION R-290 ECO FRIENDLY

Vitrine indépendante à poser, voir page 450

MEUBLES HORS D'ŒUVRES OU DESSERTS AVEC VITRINE RÉFRIGÉRÉE SANS RÉSERVE

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Capacité	Puissance (W)	€ HT
SVPN-160	1600x700x1850	4 GN 1/1	1100	7 910
SVPN-200	2000x700x1850	5 GN 1/1	1205	8 990
SVPN-225	2250x700x1850	6 GN 1/1	1205	9 430

LES OPTIONS

- **Changement de gaz (R-134a ➜ R-290a)**
  Réf : R290 / **Même prix**

MEUBLES HORS D'ŒUVRES OU DESSERTS AVEC VITRINE ET RÉSERVE RÉFRIGÉRÉES

- Réserve inférieure réfrigérée avec 2 groupes froids indépendants et évaporateur ventilé
- Dégivrage automatique
- Panneau de commande additionnel pour la réserve avec thermostat +2°/+10°C
- Réserve froide isolée avec du polyuréthane écologique injecté densité 40kg/m³
- Froid renforcé : nous consulter
- Attention : hauteur intérieure réduite pour porte côté groupe.
- Gaz R-134a pour la réserve
- **SVPR-160** et **SVPR-200** : livrés avec 6 jeux de glissières, 2 portes de réserves
- **SVPR-225** : livré avec 10 jeux de glissières, 3 portes de réserves

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Capacité	Puissance (W)	€ HT
SVPR-160	1600x700x1850	4 GN 1/1	1310	9 180
SVPR-200	2000x700x1850	5 GN 1/1	1415	10 685
SVPR-225	2250x700x1850	6 GN 1/1	1415	12 155

LES OPTIONS

- **Changement de gaz (R-134a ➜ R-290a)**
  Réf : R290 / **Même prix**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS ERATOS ISO 9001 ISO 14001 CE TÜV Class T (Tropicat)

MEUBLES RÉFRIGÉRÉS AVEC VITRINE À 3 NIVEAUX
AVEC PLAQUE ET RIDEAU DE NUIT

- Fabrication inox AISI 304 18/10 finition satinée
- Groupe extractible sur glissières pour faciliter l'entretien et la maintenance
- Plaque isolée avec du polyuréthane écologique injecté densité 40 kg/m³
- Trous de vidange inclus
- Pieds robustes réglables en hauteur, avec plinthe décorative en option (voir page 436)
- Façade colorée ou bois en option (voir page 420)
- 230/1/50 - 60Hz
- Aération en façade sur modèles avec réserve réfrigérée

Vitrine
- Réfrigération par évaporateur ventilé, compresseur R-452a
- Réglage de la température par thermostat électronique digital - Température : +4°/+12°C
- Portes coulissantes double vitrage côté service
- Ouverte côté client avec rideau de nuit
- Etagères en verre démontables
- Lumière intérieure, basse consommation
- Maintien des produits réfrigérés pendant le service (maximum 2h)

Vitrine indépendante à poser, voir page 450

OPTION R-290 ECO FRIENDLY

Rampe non comprise (voir page 436)

MEUBLES HORS D'ŒUVRES OU DESSERTS AVEC VITRINE RÉFRIGÉRÉE SANS RÉSERVE

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Capacité	Puissance (W)	€ HT
SVPPN-160	1600x700x2140	4GN	1205	8 905

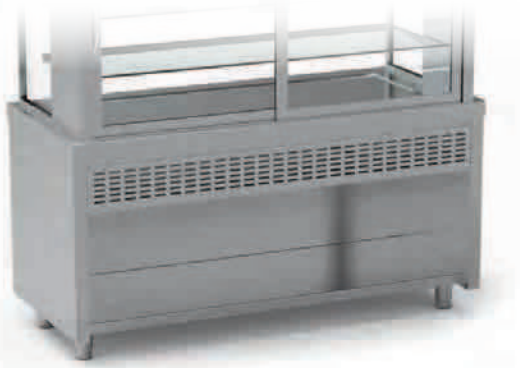

LES OPTIONS
- **Changement de gaz (R-134a ➜ R-290a)**
  Réf : R290 / **Même prix**

MEUBLE HORS D'ŒUVRES OU DESSERTS AVEC VITRINE ET RÉSERVE RÉFRIGÉRÉES

- Réserve inférieure réfrigérée avec 2 groupes froids indépendants et évaporateur ventilé
- Dégivrage automatique
- Panneau de commande additionnel pour la réserve avec thermostat +2°/+10°C
- Réserve froide isolée avec du polyuréthane écologique injecté densité 40kg/m³
- Froid renforcé : nous consulter
- Attention : hauteur intérieure réduite pour porte côté groupe.
- Livré avec 6 jeux de glissières pour bacs GN 1/1, au pas de 70 mm
- Gaz R-134a pour la réserve

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Capacité	Puissance (W)	€ HT
SVPPR-160	1600x700x2140	4GN	1200	10 375

LES OPTIONS
- **Changement de gaz (R-134a ➜ R-290a)**
  Réf : R290 / **Même prix**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MEUBLES RÉFRIGÉRÉS AVEC **VITRINE À 3 NIVEAUX**
AVEC CUVE ET CLAPETS BATTANTS

- Fabrication inox AISI 304 18/10 finition satinée
- Groupe extractible sur glissières pour faciliter l'entretien et la maintenance
- Cuve isolée avec du polyuréthane écologique injecté densité 40 kg/m³
- Cuve avec bords arrondis et capacité pour bacs GN prof. max 200 mm
- Pieds robustes réglables en hauteur, avec plinthe décorative en option (voir page 436)
- Façade inox en standard colorée ou bois en option (voir page 420)
- 230/1/50 - 60Hz
- Aération en façade sur modèles avec réserve réfrigérée

Vitrine

- Réfrigération par évaporateur ventilé, compresseur R-452a
- Réglage de la température par thermostat électronique digital - Température : +4°/+12°C
- Portes coulissantes en verre côté service, portes battantes en méthacrylate côté client
- Evaporation automatique et dégivrage automatique
- Etagères en verre démontables
- Lumière intérieure, basse consommation

OPTION R-290 ECO FRIENDLY

Rampe non comprise (voir page 436)

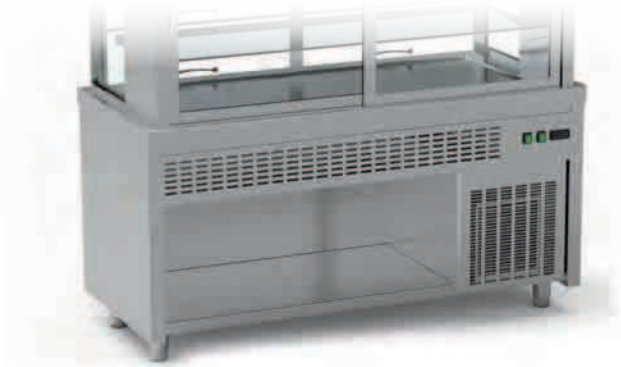

MEUBLES À BOISSONS AVEC VITRINE RÉFRIGÉRÉE SANS RÉSERVE

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Capacité	Puissance (W)	€ HT
SVCN-160	1600x700x1850	4 GN 1/1-200	1100	8 110
SVCN-200	2000x700x1850	5 GN 1/1-200	1205	9 620
SVCN-225	2250x700x1850	6 GN 1/1-200	1205	10 245

LES OPTIONS

- **Changement de gaz (R-134a ➜ R-290a)**
  Réf : R290 / **Même prix**

MEUBLES À BOISSONS AVEC VITRINE RÉFRIGÉRÉE ET RÉSERVE RÉFRIGÉRÉES

- Réserve inférieure réfrigérée avec 2 groupes froids indépendants et évaporateur ventilé
- Dégivrage automatique
- Panneau de commande additionnel pour la réserve avec thermostat +2°/+10°C
- Réserve froide isolée avec du polyuréthane écologique injecté densité 40kg/m³, vidange incorporée
- Froid renforcé : nous consulter
- Attention : hauteur intérieure réduite pour porte côté groupe.
- Gaz R-134a pour la réserve
- **SVCR-160** et **SVCR-200** : livrés avec 6 jeux de glissières, 2 portes de réserves
- **SVCR-225** : livré avec 10 jeux de glissières, 3 portes de réserves

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Capacité	Puissance (W)	€ HT
SVCR-160	1600x700x1850	4 GN 1/1-200	1310	9 830
SVCR-200	2000x700x1850	5 GN 1/1-200	1415	11 105
SVCR-225	2250x700x1850	6 GN 1/1-200	1415	12 785

LES OPTIONS

- **Changement de gaz (R-134a ➜ R-290a)**
  Réf : R290 / **Même prix**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS — ERATOS — ISO 9001 ISO 14001 CE TÜV Class T (Tropical)

ILÔT CENTRAL
AVEC PLAQUE FROIDE OU CUVE RÉFRIGÉRÉE

- Fabrication inox AISI 304 18/10
- Groupe extractible sur glissières pour faciliter l'entretien et la maintenance
- Dessus avec coins arrondis
- Pieds réglables en hauteur, avec plinthe décorative en option (voir page 436)
- Réglage de la température par thermostat électronique digital
- 230/1/50 - 60Hz
- Façade inox en standard : colorée ou bois en option (voir page 420)
- Trous de vidange inclus

ILÔT CENTRAL AVEC PLAQUE FROIDE

- Plaque froide isolée avec polyuréthane écologique injecté, densité 40kg/m3
- Réfrigération grâce à un serpentin en cuivre
- Température de la plaque : -4°/+4°C
- Froid renforcé : nous consulter
- Gaz plaque : R-134a (4 GN), R-452a (5, 6 GN) avec contrôle thermostatique numérique

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Capacité	Puissance (W)	€ HT
SPFC-160	1600x700x850	4 GN 1/1	300	4 190
SPFC-200	2000x700x850	5 GN 1/1	570	5 500
SPFC-225	2250x700x850	6 GN 1/1	570	6 495

LES OPTIONS

- **Changement de gaz (R-134a ➜ R-290a)**
  Réf : R290 / **Même prix**

ILÔT CENTRAL AVEC CUVE RÉFRIGÉRÉE

- Cuve totalement soudée, avec bords arrondis et capacité pour bacs GN1/1 prof max 200mm.
- Isolation polyuréthane écologique
- Réfrigération grâce à un serpentin en cuivre dans le fond et sur les côtés (froid statique uniquement)
- Température de la cuve : +2°/+10°C
- Froid renforcé : nous consulter
- Gaz cuve : R-134a (4 GN), R-452a (5, 6 GN) avec contrôle thermostatique numérique

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Capacité	Puissance (W)	€ HT
SCFC-160	1600x700x850	4 GN 1/1-200	300	4 400
SCFC-200	2000x700x850	5 GN 1/1-200	570	5 605
SCFC-225	2250x700x850	6 GN 1/1-200	570	6 130

LES OPTIONS

- **Changement de gaz (R-134a ➜ R-290a)**
  Réf : R290 / **Même prix**

Rampe, pare-haleine, support latéral pour assiettes non inclus (voir page 436). Bacs GN non inclus (voir page 204)

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MEUBLES **BAIN-MARIE À EAU**

- Fabrication inox AISI 304 18/10 satiné
- Cuve chaude totalement soudée, avec bords arrondis et capacité pour bacs GN1/1 prof max 200mm.
- Isolation polyuréthane écologique ignifugé
- Chauffage par résistances de silicone pour un meilleur rendement et une plus faible consommation électrique.
- Température de la cuve : +30°/+90°C
- Robinets d'entrée et de vidange 1/2" (à boisseau sphérique) inclus
- Dessus avec coins arrondis
- Pieds réglables en hauteur, avec plinthe décorative en option (voir page 436)
- Façade inox en standard : colorée ou bois en option (voir page 420)
- 230/1/50 - 60Hz, sauf modèles 6 GN : 400/3/50-60 Hz

Modèle avec réserve :

- 2 portes coulissantes
- Réserve ventilée
- Panneau de commande additionnel pour la réserve avec thermostat +30°/+80°C et interrupteur lumineux
- Chauffage intérieur par résistances ventilées extractibles, avec fusible thermique de sécurité
- Isolement par double épaisseur et fibre de verre, sur le meuble et les portes

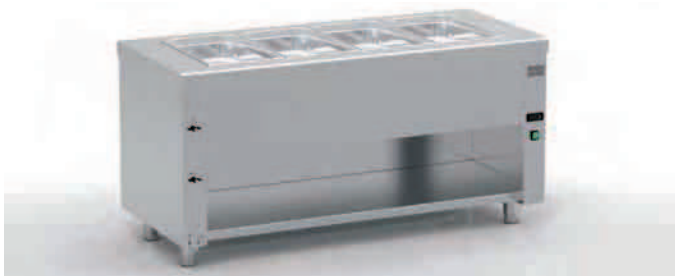

BAIN-MARIE À EAU SANS RÉSERVE

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Capacité	Puissance (W)	€ HT
SBMA-120	1200x700x850	3 GN 1/1-200	2000	3 125
SBMA-160	1600x700x850	4 GN 1/1-200	3000	3 560
SBMA-200	2000x700x850	5 GN 1/1-200	3000	4 455
SBMA-225	2250x700x850	6 GN 1/1-200	4000	4 765

BAIN-MARIE À EAU AVEC RÉSERVE NEUTRE

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Capacité	Puissance (W)	€ HT
SBMN-120	1200x700x850	3 GN 1/1-200	2000	3 460
SBMN-160	1600x700x850	4 GN 1/1-200	3000	3 845
SBMN-200	2000x700x850	5 GN 1/1-200	3000	5 030
SBMN-225	2250x700x850	6 GN 1/1-200	4000	5 395

BAIN-MARIE À EAU AVEC RÉSERVE CHAUDE

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Capacité	Puissance (W)	€ HT
SBMR-120	1200x700x850	3 GN 1/1-200	4100	3 930
SBMR-160	1600x700x850	4 GN 1/1-200	5100	4 400
SBMR-200	2000x700x850	5 GN 1/1-200	5600	5 480
SBMR-225	2250x700x850	6 GN 1/1-200	6600	5 950

Rampe, pare-haleine, support latéral pour assiettes non inclus (voir page 436). Bacs GN non inclus (voir page 204).
Option remplissage automatique

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MEUBLES **BAIN-MARIE SEC ET VENTILÉ**

- Fabrication inox AISI 304 18/10 satiné
- Cuve chaude totalement soudée, avec bords arrondis et capacité pour bacs GN1/1 prof max 150mm.
- Isolation polyuréthane écologique ignifugé
- Chauffage par résistances blindées, protégées par un double fond perforé
- Température de la cuve : +30°/+90°C
- Dessus avec coins arrondis
- Pieds réglables en hauteur, avec plinthe décorative en option (voir page 436)
- Façade inox en standard : colorée ou bois en option (voir page 420)
- 230/1/50 - 60Hz

Modèle avec réserve :

- 2 portes coulissantes
- Réserve ventilée
- Panneau de commande additionnel pour la réserve avec thermostat +30°/+90°C et interrupteur lumineux
- Chauffage intérieur par résistances ventilées extractibles, avec fusible thermique de sécurité
- Isolement par double épaisseur et fibre de verre, sur le meuble et les portes

BAIN-MARIE SEC SANS RÉSERVE

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Capacité	Puissance (W)	€ HT
SBSA-120	1200x700x850	3 GN 1/1-150	1200	3 250
SBSA-160	1600x700x850	4 GN 1/1-150	1600	3 665
SBSA-200	2000x700x850	5 GN 1/1-150	2000	4 560
SBSA-225	2250x700x850	6 GN 1/1-150	2400	4 880

BAIN-MARIE VENTILÉ SANS RÉSERVE

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Capacité	Puissance (W)	€ HT
SBVA-120	1200x700x850	3GN-200	2000	3 615
SBVA-160	1600x700x850	4GN-200	2500	3 975
SBVA-200	2000x700x850	5GN-200	3000	4 985
SBVA-225	2250x700x850	6GN-200	3000	5 445

BAIN-MARIE SEC AVEC RÉSERVE NEUTRE

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Capacité	Puissance (W)	€ HT
SBSN-120	1200x700x850	3 GN 1/1-150	1200	3 560
SBSN-160	1600x700x850	4 GN 1/1-150	1600	3 980
SBSN-200	2000x700x850	5 GN 1/1-150	2000	5 135
SBSN-225	2250x700x850	6 GN 1/1-150	2400	5 605

BAIN-MARIE VENTILÉ AVEC RÉSERVE NEUTRE

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Capacité	Puissance (W)	€ HT
SBVN-120	1200x700x850	3GN-200	2000	4 005
SBVN-160	1600x700x850	4GN-200	2500	4 450
SBVN-200	2000x700x850	5GN-200	3000	5 365
SBVN-225	2250x700x850	6GN-200	3000	5 770

BAIN-MARIE SEC AVEC RÉSERVE CHAUDE

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Capacité	Puissance (W)	€ HT
SBSR-120	1200x700x850	3 GN 1/1-150	3300	4 065
SBSR-160	1600x700x850	4 GN 1/1-150	3700	4 485
SBSR-200	2000x700x850	5 GN 1/1-150	4600	5 555
SBSR-225	2250x700x850	6 GN 1/1-150	5000	5 970

BAIN-MARIE VENTILÉ AVEC RÉSERVE CHAUDE

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Capacité	Puissance (W)	€ HT
SBVR-120	1200x700x850	3GN-200	4100	4 510
SBVR-160	1600x700x850	4GN-200	4600	4 875
SBVR-200	2000x700x850	5GN-200	5600	6 155
SBVR-225	2250x700x850	6GN-200	5600	6 720

Rampe, pare-haleine, support latéral pour assiettes non inclus (voir page 436). Bacs GN non inclus (voir page 204).

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ILÔT CENTRAL **BAIN-MARIE** ET **VITROCÉRAMIQUE**

Ilôt central avec bain-marie

- Fabrication inox AISI 304 18/10 satiné
- Cuve chaude totalement soudée, avec bords arrondis et capacité pour bacs GN1/1 prof 150mm ou 200mm selon modèles
- Isolation polyuréthane écologique ignifugé
- Dessus avec coins arrondis
- Température de la cuve réglable : +30°/+90°C
- Pieds réglables en hauteur, avec plinthe décorative et roues en option (voir page 436)
- Façade inox en standard : colorée ou bois en option (voir page 420)
- 230/1/50 - 60Hz sauf SBMC-225 : 400V/3/50 - 60Hz

BAIN-MARIE À EAU

- Chauffage par résistances de silicone pour un meilleur rendement et une plus faible consommation électrique
- Robinets d'entrée et de vidange 1/2" (à boisseau sphérique) inclus

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Capacité	Puissance (W)	€ HT
SBMC-160	1600x700x850	4 GN 1/1-200	3000	3 980
SBMC-200	2000x700x850	5 GN 1/1-200	3000	4 925
SBMC-225	2250x700x850	6 GN 1/1-200	4000	5 290

BAIN-MARIE SEC

- Chauffage par résistances blindées, protégées par un double fond perforé

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Capacité	Puissance (W)	€ HT
SBSC-160	1600x700x850	4 GN 1/1-150	1600	4 085
SBSC-200	2000x700x850	5 GN 1/1-150	2000	5 135
SBSC-225	2250x700x850	6 GN 1/1-150	2400	5 450

BAIN-MARIE SEC VENTILÉ

- Chauffage par résistances blindées ventilées, extractibles et protégées par un double fond perforé

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Capacité	Puissance (W)	€ HT
SBVC-160	1600x700x850	4GN-200	2500	4 540
SBVC-200	2000x700x850	5GN-200	3000	5 575
SBVC-225	2250x700x850	6GN-200	3000	5 915

Ilôt central avec plaque vitrocéramique

- Chauffage par résistances de silicone, réglables par thermostat analogique (max 100°C).
- Température de travail: +30°/+100°C
- Dessus avec coins arrondis
- Pieds réglables en hauteur, avec plinthe décorative et roues en option (voir page 436)
- Façade inox en standard : colorée ou bois en option (voir page 420)
- 230/1/50 - 60Hz

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Capacité	Puissance (W)	€ HT
SVTC-160	1600x700x850	4 GN 1/1	1350	4 400
SVTC-200	2000x700x850	5 GN 1/1	2250	5 395
SVTC-225	2250x700x850	6 GN 1/1	3300	5 870

Rampe, pare-haleine, support latéral pour assiettes non inclus (voir page 436). Bacs GN non inclus (voir page 204).

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MEUBLES **VITROCÉRAMIQUES** ET MEUBLES **RÉSERVE CHAUDE**

Meubles vitrocéramiques

- Fabrication inox AISI 304 18/10 satiné
- Verre vitrocéramique SCHOTT CLEAN® de 6 mm d'épaisseur
- Température réglable de +30 °C /+ 90 °C
- Chauffage par résistances de silicone, réglables par thermostat analogique (max 100°C)
- Dessus avec coins arrondis
- Pieds réglables en hauteur, avec plinthe décorative en option (voir page 436)
- Façade inox en standard : colorée ou bois en option (voir page 420)
- 230/1/50 - 60Hz
- Option verre trempé blanc (nous consulter)

MEUBLE VITROCERAMIQUE SANS RESERVE

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Capacité	Puissance (W)	€ HT
SVTA-120	1200x700x850	3 GN 1/1	1650	3 300
SVTA-160	1600x700x850	4 GN 1/1	2200	3 960
SVTA-200	2000x700x850	5 GN 1/1	2750	5 030
SVTA-225	2250x700x850	6 GN 1/1	3300	5 575

MEUBLE VITROCERAMIQUE AVEC RESERVE NEUTRE

- 2 portes coulissantes

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Capacité	Puissance (W)	€ HT
SVTN-120	1200x700x850	3 GN 1/1	1650	3 720
SVTN-160	1600x700x850	4 GN 1/1	2200	4 295
SVTN-200	2000x700x850	5 GN 1/1	2750	5 450
SVTN-225	2250x700x850	6 GN 1/1	3300	6 025

MEUBLE VITROCERAMIQUE AVEC RESERVE CHAUDE

- 2 portes coulissantes
- Chauffage intérieur par résistances ventilées extractibles, avec fusible thermique de sécurité
- Panneau de commande additionnel et interrupteur lumineux pour la réserve avec thermostat +30°/+90°C
- Isolation totale par double-parois et fibre de verre, sur le meuble et les portes

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Capacité	Puissance (W)	€ HT
SVTR-120	1200x700x850	3 GN 1/1	3750	4 610
SVTR-160	1600x700x850	4 GN 1/1	4300	5 240
SVTR-200	2000x700x850	5 GN 1/1	5350	6 760
SVTR-225	2250x700x850	6 GN 1/1	5900	8 275

Meuble réserve chaude

- Fabrication inox AISI 304 18/10 satiné
- Chauffage intérieur par résistances ventilées extractibles, avec fusible thermique de sécurité
- Isolation totale par double-parois et fibre de verre
- Dessus avec coins arrondis
- Pieds réglables en hauteur, avec plinthe décorative en option (voir page 436)
- Façade inox en standard : colorée ou bois en option (voir page 420)
- 230/1/50 - 60Hz
- Panneau de commande additionnel et interrupteur lumineux pour la réserve avec thermostat +30°/+90°C
- 2 portes coulissantes (pour le meuble réserve chaude)

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Puissance (W)	€ HT
SMC-120	1200x700x850	2100	2 935
SMC-160	1600x700x850	2600	3 460
SMC-180	1800x700x850	3100	3 720
SMC-200	2000x700x850	3100	3 930
SMC-225	2250x700x850	3100	4 265

Rampe, pare-haleine, support latéral pour assiettes non inclus (voir page 436). Bacs GN non inclus (voir page 204).

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MEUBLES **NEUTRES**

- Fabrication inox AISI 304 18/10 satiné
- Dessus avec coins arrondis
- Pieds réglables en hauteur, avec plinthe décorative en option (voir page 436)
- Façade inox en standard : colorée ou bois en option (voir page 420)
- Structure en inox AISI-304 18/8 satiné

MEUBLES NEUTRES SANS PORTE

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	€ HT
SNA-40	400x700x850	955
SNA-50	500x700x850	1 030
SNA-60	600x700x850	1 100
SNA-80	800x700x850	1 290
SNA-100	1000x700x850	1 415
SNA-120	1200x700x850	1 560
SNA-140	1400x700x850	1 675
SNA-160	1600x700x850	1 780
SNA-180	1800x700x850	1 875
SNA-200	2000x700x850	2 035

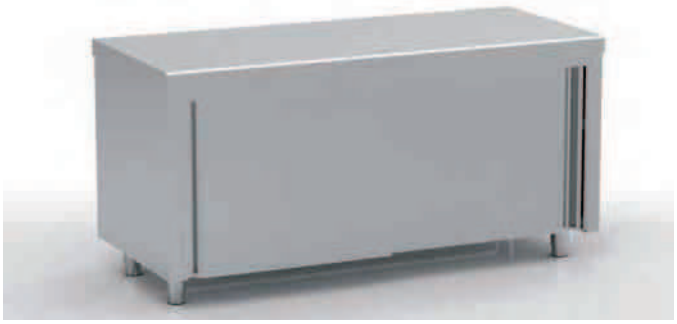

MEUBLES NEUTRES AVEC PORTES COULISSANTES

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	€ HT
SNB-80 (portes battantes)	800x700x850	1 400
SNC-100	1000x700x850	1 635
SNC-120	1200x700x850	1 780
SNC-140	1400x700x850	1 990
SNC-160	1600x700x850	2 095
SNC-180	1800x700x850	2 200
SNC-200	2000x700x850	2 370

Meuble caisse

- Tiroir avec fermeture à clé
- Passe-cable sur le dessus
- Prise électrique

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	€ HT
SC-120I	1200x700x850	1 530
SC-120D	1200x700x850	1 530

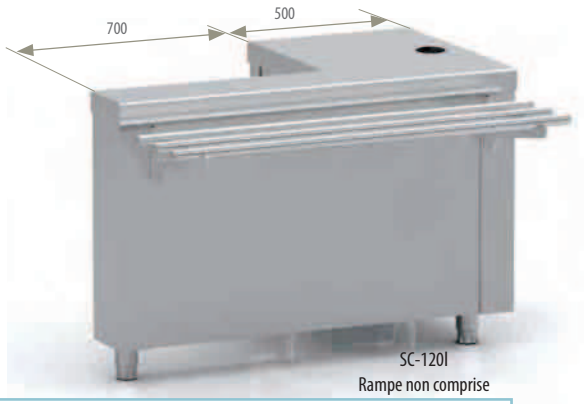

SC-120I
Rampe non comprise

Rampe, pare-haleine, support latéral pour assiettes non inclus (voir page 436)

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MEUBLES **NEUTRES D'ANGLE**

- Fabrication inox AISI 304 18/10 satiné
- Dessus avec coins arrondis
- Pieds réglables en hauteur, avec plinthe décorative en option (voir page 436)
- Façade inox en standard : colorée ou bois en option (voir page 420)

ANGLE OUVERT A 45°



Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	€ HT
SAA-45	665x700x850	1 285

ANGLE FERME A 45°



Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	€ HT
SAC-45	845x650x850	1 375

ANGLE OUVERT A 90°



Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	€ HT
SAA-90	1205x585x850	1 625

ANGLE FERME A 90°



Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	€ HT
SAC-90	1405x525x850	1 585

Rampe non incluse (voir page 436)

NOUVEAU 2019

MEUBLES **DE TRI**

- Fabriqué en acier inoxidable AISI 304 18/10, satiné.
- Conçu pour abriter des poubelles (non incluses)
- Comptoir avec anneaux de nettoyage de couleur pour déposer les déchets

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Dimensions intérieures (LxH) (mm)	€ HT
SHR-120	1200x700x850	960x630	1 800

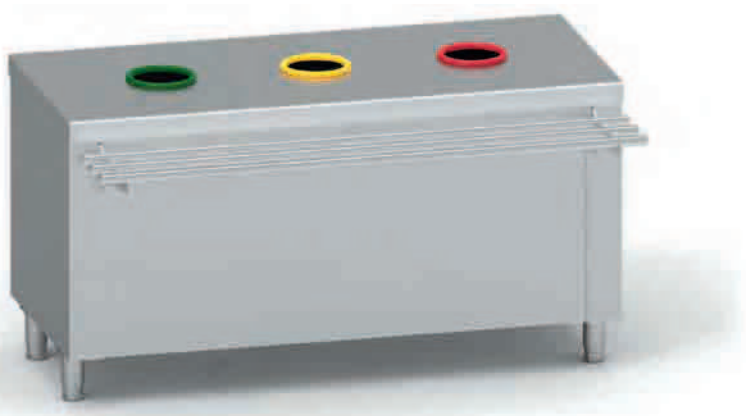

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Dimensions intérieures (LxH) (mm)	€ HT
SHR-160	1600x700x850	1360x630	2 100

Rampe non incluse (voir page 436)

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Distributeurs

- Fabrication inox AISI 304 18/10 satiné
- Dessus avec coins arrondis
- Pieds réglables en hauteur, avec plinthe décorative en option (voir page 436)
- Façade inox en standard : colorée ou bois en option (voir page 420)

DISTRIBUTEURS D'ASSIETTES NEUTRES ET CHAUDS

- Pour assiettes de 210 à 278 mm de diamètre
- Maintient les assiettes à niveau constant grâce à un système de ressorts
- Les modèles chauds incluent un interrupteur lumineux et une résistance électrique réglable par thermostat analogique
- Le couvercle en plastique (réf TDP) permet un meilleur isolement thermique

Référence	Type de distributeur	Nb d'assiettes	Dimensions (LxPxH) (mm)	Puissance (W)	€ HT
SDPN-40	Neutre	45	400x700x850	-	1 855
SDPN-80	Neutre	90	800x700x850	-	2 460
SDPC-40	Chaud	45	400x700x850	500	2 360
SDPC-80	Chaud	90	800x700x850	1000	3 270
TDP	Couvercle	-	ø365x80	-	80

DISTRIBUTEUR DE CASIERS DE LAVAGE

- Pour 10 casiers de lavage 500 x 500mm, hauteur 50mm
- Maintient les paniers à niveau constant grâce à un système de ressorts
- Les modèles chauds incluent un interrupteur lumineux et une résistance électrique réglable par thermostat analogique
- Le couvercle en plastique (réf TDP) permet un meilleur isolement thermique

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	€ HT
SDC-80	800x700x850	2 775

Meuble pour recevoir un chariot distributeur d'assiettes

Rampe et chariot distributeurs d'assiettes non compris

- Prévu pour recevoir des chariots distributeurs chauds d'assiettes (réf CDPC)
- Pré installation électrique et prise inclus, pour le branchement du distributeur d'assiettes
- Pour assiettes de 210 à 278 mm de diamètre

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	€ HT
SHDP-120	1200x700x850	1 770

Chariot distributeur chaud d'assiettes

Rampe et chariot distributeurs d'assiettes non compris

- Fabrication inox AISI 304 18/10 satiné
- Les chariots comprennent une anse de transport et 4 roulettes pivotantes (dont 2 avec freins)
- Pour assiettes de 210 à 278 mm de diamètre
- Maintient les assiettes à niveau constant grâce à un système de ressorts
- Interrupteur lumineux et résistance électrique réglable par thermostat analogique
- En option : le couvercle en plastique (réf TDP) permet un meilleur isolement thermique. Prévoir un couvercle par pile d'assiettes

Référence	Nb d'assiettes	Dimensions (LxPxH) (mm)	Puissance (W)	€ HT
CDPC	90	920x600x850	1000	2 275
TDP	Couvercle	ø365x80	-	80

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Distributeur de pain et couverts

- Fabrication inox AISI 304 18/10 satiné
- Bac à couverts plastique inclus

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	€ HT
SPNS	710x700x500	860

Distributeur de pain, couverts et verres à poser

- Fabriqués en acier inox AISI 304 18/10
- Pieds tube rond Ø 50 mm
- Distributeurs à poser : 2 systèmes d'accroches possibles : pieds réglables ou cloués au-dessus du meuble (les 2 systèmes sont inclus)
- Modèles SPDS : La partie supérieure est pré-percée pour accueillir 1 bac GN 1/1 et 4 bacs GN ¼ (les bacs ne sont pas inclus, voir Kit KCDP)

Référence	Type	Dimensions	€ HT
SDPS	Pains, couverts, verres	715x690x665	960
SDVS	Verres	715x690x665	1 210
KCDP	Kit bacs GN	1GN 1/1 - 100 4 GN ¼ - 100	150

Modèle SDPS | Modèle SDVS | SDPS + KCDP

Distributeur sur pied de pain, couverts et verres

- Fabrication inox AISI 304 18/10 satiné
- Tubes ronds de 50 mm de diamètre
- Bac à couverts plastique inclus sur modèle SPNP
- Pieds réglables en hauteur

SPNP | SDVP | SPNG + SKCD | SPDG + SKCD

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Distributeur	Nb d'emplacements	€ HT
SPNP	720x700x1560	Pains, couverts, verres et plateaux	4	1 615
SDVP	720x700x1560	Verres	7	2 020
SPNG	720x700x1560	Pains, couverts, verres et plateaux	4	2 120
SPDG	720x1400x1560	Pains, couverts, verres et plateaux	7+4	3 535
SKCD	Kit bacs GN	3 bacs GN 1/1-100 et 4 bacs GN 1/4-100	-	255

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Rampes à plateaux

- **SCS :** Solid-Surface à partir de résines et minéraux (grande résistance et hygiène avec insert en inox AISI 304)

Type	Dimensions (LxPxH) (mm)	Inox AISI 304 18/10		En Solid-Surface (Corian)	
		Référence	€ HT	Référence	€ HT
Linéaire	400x330x130	SCB-40	255	SCS-40	510
Linéaire	600x330x130	SCB-60	265	SCS-60	535
Linéaire	800x330x130	SCB-80	285	SCS-80	555
Linéaire	1000x330x130	SCB-100	305	SCS-100	570
Linéaire	1200x330x130	SCB-120	315	SCS-120	610
Linéaire	1400x330x130	SCB-140	325	SCS-140	650
Linéaire	1600x330x130	SCB-160	345	SCS-160	700
Linéaire	1800x330x130	SCB-180	375	SCS-180	770
Linéaire	2000x330x130	SCB-200	410	SCS-200	850
Linéaire	2250x330x130	SCB-225	450	SCS-225	935
Angle à 45°	-	SCBAA-45	380	SCSAA-45	845
Angle à 90°	-	SCBAA-90	450	SCSAA-90	985

Plinthes

- Fabrication inox AISI 304 18/10
- Installation facile

Référence	Type	Dimensions (LxPxH) (mm)	€ HT
SZ-40	Frontale	400x100x135	95
SZ-60	Frontale	600x100x135	110
SZ-80	Frontale	800x100x135	145
SZ-100	Frontale	1000x100x135	170
SZ-120	Frontale	1200x100x135	210
SZ-140	Frontale	1400x100x135	230
SZ-160	Frontale	1600x100x135	260
SZ-180	Frontale	1800x100x135	300
SZ-200	Frontale	2000x100x135	345
SZ-225	Frontale	2250x100x135	375
SZAA-45	Angle ouvert à 45°	-	140
SZAC-45	Angle fermé à 45°	-	140
SZAA-90	Angle ouvert à 90°	-	170
SZAC-90	Angle fermé à 90°	-	170
SZL-70	Latérale	373x100x135	110
SZLI	Paire de plinthes latérales pour ilôt	160x100x135	205

Guide de circulation

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	€ HT
SBR	1200	355

Roulettes

Référence	Descriptif	€ HT
KRM4	Jeu de 4 roulettes diamètre 125 mm, dont 2 avec freins	175
KRM6	Jeu de 6 roulettes dont 2 avec freins (pour module self 6 GN 1/1)	260

Support latéral pour assiettes

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	€ HT
SLP	600x330x150	265

Kit thermomètre digital

NOUVEAU 2019

- Permet de montrer au public la température de l'élément encastré situé en dessous (chaud ou froid)
- Facilement installable sur les supports avec lumière ou chaleur
- Connexion directement sur l'élément self

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	€ HT
KTD-F	102x132x42	85
KTD-C	102x132x42	85

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS ERATOS CE

Supports pour modules self-service

- Fabrication inox AISI 304 18/10
- Supports en tubes ronds de 50 mm de diamètres

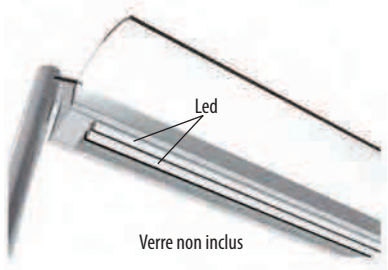

- Lumières LED
- Chaleur par halogène

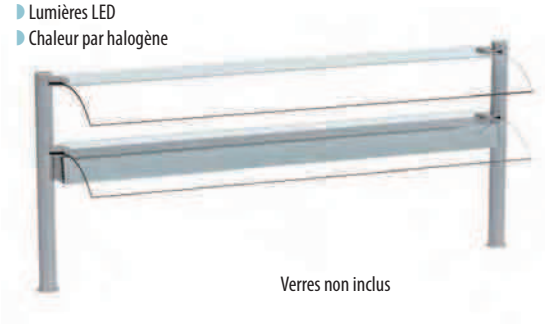



SUPPORTS SIMPLES AVEC LUMIERE ET/OU CHALEUR

Référence	Type de support	Dimensions (LxPxH) (mm)	Puissance (W)	€ HT
SPLS-3GN	Led	1164x136x440	16	755
SPLS-4GN		1564x136x440	24	815
SPLS-5GN		1964x136x440	32	995
SPLS-6GN		2114x136x440	32	1 155
PLCS-3GN	Lumière + halogènes + résistances céramiques	1164x136x440	910	815
PLCS-4GN		1564x136x440	1240	870
PLCS-5GN		1964x136x440	1570	1 130
PLCS-6GN		2114x136x440	1900	1 235

SUPPORTS DOUBLES AVEC LUMIERE ET/OU CHALEUR

Référence	Type de support	Dimensions (LxPxH) (mm)	Puissance (W)	€ HT
SPLD-3GN	Led	1164x136x645	8	890
SPLD-4GN		1564x136x645	12	945
SPLD-5GN		1964x136x645	16	1 070
SPLD-6GN		2114x136x645	20	1 175
PLCD-3GN	Lumière + halogènes + résistances céramiques	1164x136x645	910	995
PLCD-4GN		1564x136x645	1240	1 015
PLCD-5GN		1964x136x645	1570	1 140
PLCD-6GN		2114x136x645	1900	1 255

PAIRE DE SUPPORTS NEUTRES

Référence	Type de support	Dimensions (LxPxH) (mm)	Pour modèle GN	€ HT
SSP	Simple	Ø50x440	3 GN / 4 GN 1/1	325
SSP5	Simple	1964x75x440	5 GN 1/1	410
SSP6	Simple	2114x75x440	6 GN 1/1	430
SDP	Double	Ø50x645	3 GN / 4 GN 1/1	455
SDP5	Double	1964x75x645	5 GN 1/1	555
SDP6	Double	2114x75x645	6 GN 1/1	575

Verres de securité pour modules self-service

VERRES COURBES A UNE FACE

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Epaisseur (mm)	€ HT
SCRS-3GN	1023x400x133	6	380
SCRS-4GN	1423x400x133	6	400
SCRS-5GN	1823x400x133	6	580
SCRS-6GN	2073x400x133	6	650

VERRES COURBES DOUBLE FACE (uniquement pour ilôt central)

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Epaisseur (mm)	€ HT
SCRD-4GN	1423x570x133	6	430
SCRD-5GN	1823x570x133	6	495
SCRD-6GN	2073x570x133	6	625

VERRES PARE-HALEINE

- Accroches comprises

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Epaisseur (mm)	€ HT
SCRF-3GN	1023x315x6	6	200
SCRF-4GN	1423x315x6	6	230
SCRF-5GN	1823x315x6	6	275
SCRF-6GN	2073x315x6	6	375

Kit charnières fixation vitres frontales pour buffet

Référence	Pour vitres	Nombre kit	€ HT
KH-2	2/3/4 GN	2	90
KH-3	5/6 GN	3	135



PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SELF POUR **ENFANTS**

- Toutes les caractéristiques techniques et de construction sont identiques au self adultes des pages précedentes.
- Pour information, pour les self enfants la hauteur de travail est entre 700 et 765 mm (les meubles chauds étant réservés au personnel de service, la hauteur de travail est de 835-900mm). Les rampes à plateaux sont quant à elles à une hauteur de 630-695mm.
- En self adultes la hauteur de travail est de 835-900mm avec des rampes à plateaux avec une hauteur de 765-830mm.
- Distributeurs de pain, couverts, verres voir page 441
- Rampes, plinthes, supports et verres identiques aux modèles self adultes : voir page 436
- Pour les façades couleurs, prendre les références du self adultes page 420, et rajouter un "I" après le "S". Par exemple la référence adulte de la façade noire RAL-9005 SP-40-NE devient SIP-40-NE. Prix identique entre les couleurs en façade pour le self enfants et le self adultes

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plaques froides sans réserve



Supports et rampes non compris, voir page 436

- Température de travail : -4°/+4°C
- Gaz R-134a

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Capacité	Puissance (W)	€ HT
SIPFA-120	1200x700x720	3GN 1/1	350	3 250
SIPFA-160	1600x700x720	4GN 1/1	300	3 460

Cuves froides sans réserve

Supports et rampes non compris, voir page 436

- Température de travail : +2°/+10°C
- Gaz R-134a

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Capacité	Puissance (W)	€ HT
SICFA-120	1200x700x720	3GN-200	300	3 355
SICFA-160	1600x700x720	4GN-200	300	3 740

Meubles réfrigérés (sans réserve) avec vitrine à 3 niveaux

- Température de travail : +4°/+12°C
- Gaz R-452a

Référence	Base	Fermeture côté client	Dimensions (LxPxH) (mm)	Capacité	Puissance (W)	€ HT
SIVPN-160	Plaque froide	Clapets battants	1600x700x1725	4GN	1100	7 910
SIVCN-160	Cuve froide	Clapets battants	1600x700x1725	4GN-200	1100	8 110
SIVPPN-160 NOUVEAUTÉ 2019	Cuve froide	Ouverte avec rideau de nuit	1600x700x2010	4GN-200	1205	8 900

SIVPN-160

SIVCN-160

SIVPPN-160
NOUVEAUTÉ 2019

Rampes non comprises, voir page 436

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SELF POUR **ENFANTS**

Meubles bain-marie à eau

(sans réserve, avec réserve neutre ou avec réserve chaude)

Supports et rampes non compris, voir page 436

- **SIBMA :** meubles bain-marie à eau sans réserve
- **SIBMN :** meubles bain-marie à eau avec réserve neutre
- **SIBMR :** meubles bain-marie à eau avec réserve chaude
- Température de la cuve : +30°C/+90°C
- Température réserve : +30°C/+80°C

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Capacité	Puissance (W)	€ HT
SIBMA-120	1200x700x850	3GN-200	2000	3 125
SIBMA-160	1600x700x850	4GN-200	3000	3 560
SIBMN-120	1200x700x850	3GN-200	2000	3 460
SIBMN-160	1600x700x850	4GN-200	3000	3 845
SIBMR-120	1200x700x850	3GN-200	4100	3 930
SIBMR-160	1600x700x850	4GN-200	5100	4 400

Meubles bain-marie sec

(sans réserve, avec réserve neutre ou avec réserve chaude)

Supports et rampes non compris, voir page 436

- **SIBSA :** meubles bain-marie sec sans réserve
- **SIBSN :** meubles bain-marie sec avec réserve neutre
- **SIBSR :** meubles bain-marie sec avec réserve chaude
- Température de la cuve : +30°C/+90°C
- Température réserve : +30°C/+80°C

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Capacité	Puissance (W)	€ HT
SIBSA-120	1200x700x850	3GN-150	1200	3 250
SIBSA-160	1600x700x850	4GN-150	1600	3 665
SIBSN-120	1200x700x850	3GN-150	1200	3 560
SIBSN-160	1600x700x850	4GN-150	1600	3 980
SIBSR-120	1200x700x850	3GN-150	3300	4 065
SIBSR-160	1600x700x850	4GN-150	3700	4 485

Meubles vitrocéramiques

(sans réserve, avec réserve neutre ou avec réserve chaude)

Supports et rampes non compris, voir page 436

- **SIVTA :** meubles vitrocéramiques sans réserve
- **SIVTN :** meubles vitrocéramiques avec réserve neutre
- **SIVTR :** meubles vitrocéramiques avec réserve chaude
- Température de la cuve : +30°C/+90°C
- Température réserve : +30°C/+80°C

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Capacité	Puissance (W)	€ HT
SIVTA-120	1200x700x850	3GN 1/1	1650	3 300
SIVTA-160	1600x700x850	4GN 1/1	2200	3 960
SIVTN-120	1200x700x850	3GN 1/1	1650	3 750
SIVTN-160	1600x700x850	4GN 1/1	2200	4 295
SIVTR-120	1200x700x850	3GN 1/1	3750	4 610
SIVTR-160	1600x700x850	4GN 1/1	4300	5 240

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Elément de façade pour implantation perpendiculaire

Rampes non comprises, voir page 436

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	€ HT
SINC-140	1400x240x720	1 730

Meubles chauds, voir pages 428-429

Meubles neutres sans porte arrière

Supports et rampes non compris, voir page 436

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	€ HT
SINA-120	1200x700x720	1 560
SINA-140	1400x700x720	1 675
SINA-160	1600x700x720	1 780

Meubles neutres d'angle

Rampes non comprises, voir page 436

- **SIAA-45 :** angle externe 45°
- **SIAC-45 :** angle interne 45°
- **SIAA-90 :** angle externe 90°
- **SIAC-90 :** angle interne 90°

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	€ HT
SIAA-45	665x700x720	1 285
SIAC-45	845x650x720	1 375
SIAA-90	1205x585x720	1 625
SIAC-90	1405x525x720	1 585

Distributeur sur pied de pain, couverts et verres

- Fabrication inox AISI 304 18/10 satiné
- Tubes ronds de 50 mm de diamètre
- Bac à couverts plastique inclus sur modèle SPNP
- Pieds réglables en hauteur

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	€ HT
SIPNP	720x700x1360	1 745

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	€ HT
SIDVP	720x700x1445	2 055

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SELF **ENCASTRABLE**



QUALITÉ MAXIMUM

Chariots construits en inox AISI 304 18/10, avec composants haute qualité, fabrication européenne. Conçus pour un usage profesionnel intensif et durable

INSTALLATION FACILE

Il vous suffit de brancher les éléments encastrables au réseau éléctrique et/ou au réseau d'eau. Les supports avec lumière et/ou chaleur son installées sur l'élément encastrable et l'interrupteur est amovible

FINITIONS ET DESIGN

Les finitions et détails sont haut de gamme. Les raccors et accessoires sont métalliques, sans plastique. La fabrication est tout inox AISI 304 y compris sur les parties non visibles

HYGIÈNE ET ERGONOMIE

Hygiène totale grâce aux matériaux utilisés et aux finitions réalisés. Tous les éléments ont été dessinés pour une ergonomie total et une facilité d'utilisation

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

De nombreuses économies d'énergies ont été réalisées grâce à l'ingéniérie utilisée pour créer les éléments froids et chauds, tout comme par l'utilisation d'une isolation de grande épaisseur

GAZ ÉCOLOGIQUES R290

Nos modules froids sont disponibles au R290 au même prix

LUMIÈRE ET CHALEUR

Les lumières sont fournies par deux rangées de Led pour une illumination forte et une faible consommation. Pour le maintien au chaud des aliments, nous chauffons via des résistances en céramique, les lumières sont des halogènes.

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PLAQUES FROIDES À ENCASTRER
AVEC OU SANS GROUPE

Plaque froide avec groupe incorporé froid statique

- Fabrication inox AISI 304 18/10 finition satinée
- Température : -4°C/+4°C
- Plaque emboutie, réfrigération grâce à un serpentin en cuivre (froid statique)
- Isolation écologique haute densité
- Panneau de commande amovible (1m de longueur) avec thermostat digital et interrupteur lumineux
- Unité frigorifique intégrée
- 230/1/50Hz - Gaz R-134a pour 2, 3 et 4 GN. Gaz R-452a pour 5 et 6 GN
- Froid renforcé nous consulter
- Vidange incorporée



Interrupteur amovible

OPTION R-290 ECO FRIENDLY

LES OPTIONS

- **Changement de gaz ➜ R-290a**
  Réf : R290 / **Même prix**
- **Kit d'évaporation électrique automatique**
  Réf : KEA / **125 € HT**

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Dimensions encastrement (LxP) (mm)	Capacité GN	Consommation (W)	Puissance frigorifique (W)	€ HT
PF2G-GI	790x646x430	765x625x420	2 GN 1/1	210	140	**2 090**
PF3G-GI	1120x646x430	1095x625x420	3 GN 1/1	300	240	**2 160**
PF4G-GI	1445x646x430	1420x625x420	4 GN 1/1	300	240	**2 380**
PF5G-GI	1770x646x430	1745x625x420	5 GN 1/1	570	625	**2 695**
PF6G-GI	2095x646x430	2070x625x420	6 GN 1/1	570	625	**3 070**

Plaque froide livrée sans groupe

- Fabrication inox AISI 304 18/10 finition satinée
- Plaque emboutie, réfrigération grâce à un serpentin en cuivre (froid statique)
- Isolation écologique haute densité
- Panneau de commande amovible avec thermostat digital et interrupteur lumineux
- Livrée sans groupe, sans capillaire et sans détendeur
- Température : -4°C/+4°C
- Vidange incorporée



Interrupteur amovible

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Dimensions encastrement (LxP) (mm)	Capacité GN	Compresseur* (CV)	€ HT
PF2G	790x646x60	765x625x50	2 GN 1/1	1/5	**1 455**
PF3G	1120x646x60	1095x625x50	3 GN 1/1	1/4	**1 490**
PF4G	1445x646x60	1420x625x50	4 GN 1/1	1/4	**1 675**
PF5G	1770x646x60	1745x625x50	5 GN 1/1	1/3	**1 885**
PF6G	2095x646x60	2070x625x50	6 GN 1/1	1/3	**2 200**

*Compresseurs recommandés pour des distances jusqu'à 4m en horizontal et gaz R-134a

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS
ERATOS
ISO 9001 ISO 14001 CE TUV Class T (Tropical)

PLAQUES FROIDES À 2 NIVEAUX À ENCASTRER
AVEC OU SANS GROUPE

Plaque froide avec groupe incorporé froid statique

NOUVEAU
Fixation des supports facilitée



- Fabrication inox AISI 304 18/10 finition satinée
- Température : -4°C/+4°C
- Plaque emboutie, réfrigération grâce à un serpentin en cuivre (froid statique)
- Isolation écologique haute densité
- Panneau de commande amovible (1m de longueur) avec thermostat digital et interrupteur lumineux
- Unité frigorifique intégrée
- 230/1/50Hz - Gaz R-134a, Gaz R-452a pour PFD5G-GI
- Froid renforcé nous consulter
- Vidange incorporée

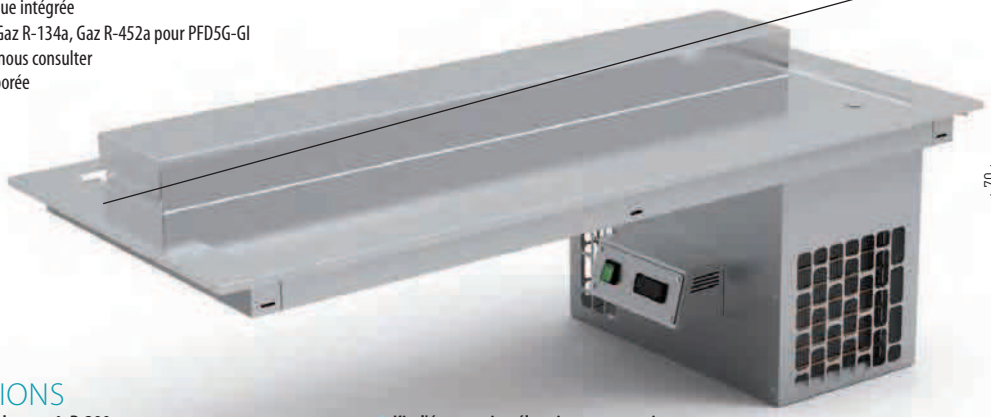



Interrupteur amovible

OPTION R-290 ECO FRIENDLY

LES OPTIONS

- **Changement de gaz ➜ R-290a**
  Réf : R290 / **Même prix**
- **Kit d'évaporation électrique automatique**
  Réf : KEA / **125 € HT**

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Dimensions encastrement (LxP) (mm)	Capacité GN	Consommation (W)	Puissance frigorifique (W)	€ HT
PFD3G-GI	1120x646x500	1095x646x420	3 GN1/1	300	240	**2 695**
PFD4G-GI	1445x646x500	1420x646x420	4 GN1/1	300	240	**2 965**
PFD5G-GI	1770x646x500	1747x646x420	5 GN1/1	570	625	**3 325**

Plaque froide livrée sans groupe

- Fabrication inox AISI 304 18/10 finition satinée
- Plaque emboutie, réfrigération grâce à un serpentin en cuivre (froid statique)
- Isolation écologique haute densité
- Panneau de commande amovible avec thermostat digital et interrupteur lumineux
- Livrée sans groupe, sans capillaire et sans détendeur
- Vidange incorporée



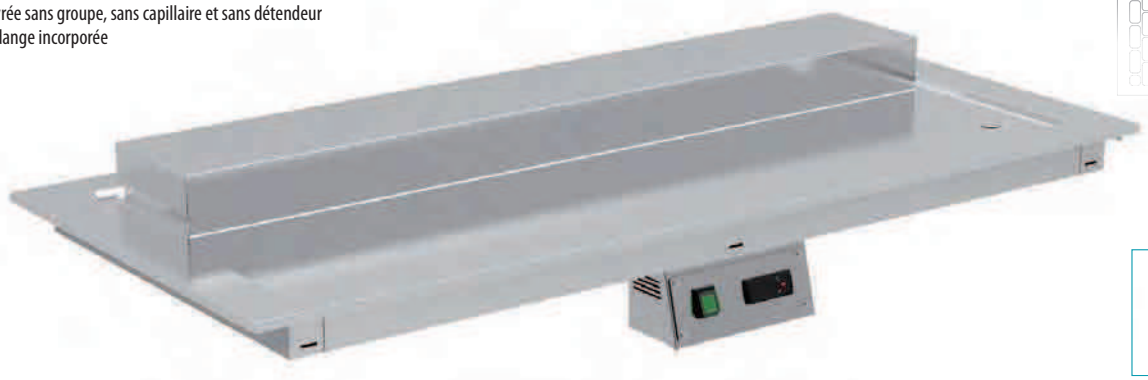

Interrupteur amovible

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Dimensions encastrement (LxP) (mm)	Capacité GN	Compresseur* (CV)	€ HT
PFD3G	1120x646x130	1095x625x50	3 GN1/1	1/4	**2 005**
PFD4G	1445x646x130	1420x625x50	4 GN1/1	1/4	**2 230**
PFD5G	1770x646x130	1745x625x50	5 GN1/1	3/4	**2 520**

*Compresseurs recommandés pour des distances jusqu'à 4m en horizontal et gaz R-134a

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CUVES FROIDES À ENCASTRER
AVEC OU SANS GROUPE

Cuve froide avec groupe incorporé froid statique


Serpentin en fond de cuve et sur les parois

Interrupteur amovible

- Fabrication inox AISI 304 18/10 finition satinée
- Température de la cuve : +2°C/+10°C
- Cuve totalement soudée avec bords arrondis et vidange
- Réfrigation par un serpentin de cuivre dans le fond et sur les côtés (froid statique)
- Isolation écologique haute densité
- Pour bacs GN de profondeur 65 mm ou 150 mm (selon modèles)(bacs non inclus)
- Panneau de commande amovible (1m de longueur) avec thermostat digital et interrupteur lumineux
- Unité frigorifique intégrée
- 230/1/50Hz - Gaz R-134a pour 1, 2, 3 et 4 GN. R-452a pour 5 et 6 GN
- Froid renforcé nous consulter

LES OPTIONS

- **Changement de gaz ➜ R-290a**
  Réf : R290 / **Même prix**
- **Kit d'évaporation électrique automatique**
  Réf : KEA / **125 € HT**

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Dimensions encastrement (LxP) (mm)	Capacité GN	Consommation (W)	Puissance frigorifique (W)	Gaz	€ HT
CF3G-6-GI	1120x646x500	1095x625x490	3 GN 1/1-65	300	240	R-134a	2 360
CF4G-6-GI	1445x646x500	1420x625x490	4 GN 1/1-65	300	240	R-134a	2 670
CF5G-6-GI	1770x646x500	1745x625x490	5 GN 1/1-65	570	625	R-452a	2 985
CF6G-6-GI	2095x646x500	2070x625x490	6 GN 1/1-65	570	625	R-452a	3 355
CF1G-15-GI	460x646x580	435x625x570	1 GN1/1- 150	225	150	R-134a	2 055
CF2G-15-GI	790x646x580	765x625x570	2 GN 1/1-150	210	140	R-134a	2 255
CF3G-15-GI	1120x646x580	1095x625x570	3 GN 1/1-150	300	240	R-134a	2 410
CF4G-15-GI	1445x646x580	1420x625x570	4 GN 1/1-150	300	240	R-134a	2 725
CF5G-15-GI	1770x646x580	1745x625x570	5 GN 1/1-150	570	625	R-452a	3 040
CF6G-15-GI	2095x646x580	2070x625x570	6 GN 1/1-150	570	625	R-452a	3 355

Cuve froide livrée sans groupe


Serpentin en fond de cuve et sur les parois

- Fabrication inox AISI 304 18/10 finition satinée
- Cuve totalement soudée, réfrigération grâce à un serpentin en cuivre dans le fond et sur les côtés (froid statique)
- Pour bacs GN de profondeur 65 mm ou 150 mm (selon modèles)(bacs non inclus)
- Isolation écologique haute densité
- Panneau de commande amovible avec thermostat digital et interrupteur lumineux
- Livrée sans groupe, sans capillaire et sans détendeur
- Température de la cuve : +2°C/+10°C

Interrupteur amovible

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Dimensions encastrement (LxP) (mm)	Capacité GN	Compresseur* (CV)	€ HT
CF3G-6	1120x646x135	1095x625x120	3 GN 1/1-65	1/4	1 575
CF4G-6	1445x646x135	1420x625x120	4 GN 1/1-65	1/4	1 885
CF5G-6	1770x646x135	1745x625x120	5 GN 1/1-65	3/4	2 305
CF6G-6	2095x646x135	2070x625x120	6 GN 1/1-65	3/4	2 620
CF1G-15	445x625x570	435x625x200	1 GN1/1- 150	1/6	1 490
CF2G-15	790x646x215	765x625x200	2 GN 1/1-150	1/5	1 520
CF3G-15	1120x646x215	1095x625x200	3 GN 1/1-150	1/4	1 675
CF4G-15	1445x646x215	1420x625x200	4 GN 1/1-150	1/4	1 885
CF5G-15	1770x646x215	1745x625x200	5 GN 1/1-150	3/4	2 305
CF6G-15	2095x646x215	2070x625x200	6 GN 1/1-150	3/4	2 670

*Compresseurs recommandés pour des distances jusqu'à 4m en horizontal et gaz R-134a

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CUVES FROIDES À ENCASTRER
FROID VENTILÉ OU POUR GLACES

Cuve froide avec groupe incorporé froid ventilé

- Fabrication inox AISI 304 18/10 finition satinée
- Température de la cuve : +4°C/+8°C
- Réfrigération par évaporateur ventilé
- Isolation écologique haute densité et épaisse
- Pour bacs GN jusqu'à 150 mm de profondeur (non inclus)
- Vidange intégrée
- Panneau de commande amovible (1m de longueur) avec thermostat digital et interrupteur lumineux
- Unité frigorifique intégrée
- 230/1/50Hz - Gaz R-452a
- Froid renforcé avec fond réglable de 3 niveaux pour bacs profondeur 65 - 100 et 150

OPTION R-290 ECO FRIENDLY

Interrupteur amovible

LES OPTIONS

- **Changement de gaz ➜ R-290a**
  Réf : R290 / **Même prix**
- **Kit d'évaporation électrique automatique**
  Réf : KEA / **125 € HT**

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Dimensions encastrement (LxP) (mm)	Capacité GN	Consommation (W)	Puissance frigorifique (W)	€ HT
CFV2G NOUVEAUTÉ 2019	800x715x770	750x695x760	2 GN1/1- 150	670	625	**2 300**
CFV3G	1130x715x770	1080x695x760	3 GN1/1- 150	670	625	**2 830**
CFV4G	1455x715x770	1405x695x760	4 GN1/1- 150	1050	1210	**3 230**
CFV5G	1780x715x770	1730x695x760	5 GN1/1- 150	1050	1210	**3 615**

Cuve pour glaces et produits congelés

- Maintient en température négative
- Structure en inox AISI 304 18/10
- Cuve totalement soudée, avec bords arrondis
- Réfrigération grâce à un serpentin en cuivre dans le fond et sur les côtés (froid statique)
- Isolation écologique de haute densité
- Vidange incorporée (Ø 16 mm)
- Pour 4 bacs à glace de dimensions 360x165x180 mm (bacs non compris)
- Unité frigorifique intégrée
- 230/1/50 hz - Gaz R-452a
- Température -14°/-20°C
- Livré avec barrettes
- Panneau de contrôle amovible de 1 m avec thermomètre digital et interrupteur de fonctionnement lumineux
- Froid renforcé : nous consulter
- **À utiliser uniquement avec des bacs inox spécial glace, voir ci-dessous**
- Couvercle pour éviter que le froid ne s'échappe

OPTION R-290 ECO FRIENDLY

Interrupteur amovible

LES OPTIONS

- **Changement de gaz ➜ R-290a**
  Réf : R290 / **Même prix**
- **Kit d'évaporation électrique automatique**
  Réf : KEA / **125 € HT**

Référence	Groupe intégré	Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	Dimensions encastrement (mm)	Consommation (W)	Puissance (W)	€ HT
CHG-4	Non	810x540x280	785x455x270	1/3 CV*	-	**1 990**
CHG-4GI	Oui	810x540x650	785x455x640	360	255	**2 620**

* Compresseur recommandé pour une distance jusqu'à 4m à l'horizontal et gaz R-452a

Bacs

- Inox AISI 304
- Bac encastrable pour nettoyer les ustensiles de service
- Comprend une entrée d'eau (3/8") et une sortie (1/2").

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Capacité (L)	€ HT
BACS À GLACE			
GH-5	360x165x120	5	**40**
GH-7	360x165x150	7	**55**
GHT	360x165	Couvercle	**20**
Référence	**Dimensions (LxPxH) (mm)**	**Dimensions encastrement (mm)**	**€ HT**
BACS LAVE-USTENSILES			
LP	110x270x145	255x95	**105**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES RÉFRIGÉRÉES À ENCASTRER
AVEC CUVE RÉFRIGÉRÉE

- Fabrication inox AISI 304 18/10 finition satinée
- Température de la cuve : +0°C/+5°C
- Réfrigération par évaporateur ventilé
- Cuve avec capacité pour bacs GN jusqu'à 150 mm de profondeur (non inclus)
- Verre securit - 3 niveaux d'exposition
- Vidange intégrée
- Panneau de commande amovible (1m de longueur) avec thermostat digital, potentiomètre pour réglage de la ventilation et interrupteur lumineux
- Unité frigorifique intégrée
- 230/1/50Hz - Gaz R-452a
- Froid renforcé nous consulter

Vitrines murales avec cuve froide - Froid ventilé

OPTION R-290 ECO FRIENDLY

- Partie arrière fermée avec panneaux en inox et double paroi isolante
- Partie avant disponible en deux finitions : ouverte avec avec rideau de nuit ou avec clapets battants self-service

Interrupteur amovible

VMP

VMB

LES OPTIONS
- **Kit d'évaporation électrique automatique**
  Réf : KEA / **125 € HT**

Référence	Type de fermeture	Dimensions (LxPxH) (mm)	Dimensions encastrement (LxPxH) (mm)	Capacité GN	Consommation (W)	Puissance frigorifique (W)	€ HT
VMP3G	Rideau de nuit	1130x715x1590	1080x695x760	3 GN 1/1-150	1100	1210	6 075
VMP4G	Rideau de nuit	1455x715x1590	1405x695x760	4 GN 1/1-150	1100	1210	6 390
VMB3G	Clapets battants self-service	1130x715x1590	1080x695x760	3 GN 1/1-150	1100	1210	6 915
VMB4G	Clapets battants self-service	1455x715x1590	1405x695x760	4 GN 1/1-150	1100	1210	7 700

Vitrines avec cuve froide - Froid ventilé

OPTION R-290 ECO FRIENDLY

- Portes arrières coulissantes vitrées (double vitrage)
- Partie avant disponible en trois finitions : ouverte avec avec rideau de nuit, avec clapets battants self-service ou fermée avec vitre courbe rabattable

Interrupteur amovible

VCP

VCB

VCC

LES OPTIONS
- **Kit d'évaporation électrique automatique**
  Réf : KEA / **125 € HT**

VITRINES DE DISTRIBUTION

VITRINES DE PRESENTATION

Référence	Type de fermeture	Dimensions (LxPxH) (mm)	Dimensions encastrement (LxPxH) (mm)	Capacité GN	Consommation (W)	Puissance frigorifique (W)	€ HT
VCP3G	Rideau de nuit	1130x715x1560	1080x695x760	3 GN 1/1-150	1100	1210	6 130
VCP4G	Rideau de nuit	1455x715x1560	1405x695x760	4 GN 1/1-150	1100	1210	6 495
VCB3G	Clapets battants self-service	1130x715x1560	1080x695x760	3 GN 1/1-150	1100	1210	7 125
VCB4G	Clapets battants self-service	1455x715x1560	1405x695x760	4 GN 1/1-150	1100	1210	7 910
VCC3G	Vitre courbe	1129x715x1560	1080x695x760	3 GN 1/1-150	1100	1210	6 235
VCC4G	Vitre courbe	1455x715x1560	1405x695x760	4 GN 1/1-150	1100	1210	6 760

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES RÉFRIGÉRÉES DROITES À ENCASTRER
AVEC CUVE RÉFRIGÉRÉE

- Fabrication inox AISI 304 18/10 finition satinée
- Température de la cuve : +0°C/+5°C
- Réfrigération par évaporateur ventilé
- Cuve avec capacité pour bacs GN jusqu'à 150 mm de profondeur (non inclus)
- Verre securit - 3 niveaux d'exposition
- Vidange intégrée
- Panneau de commande amovible (1m de longueur) avec thermostat digital, potentiomètre pour réglage de la ventilation et interrupteur lumineux
- Unité frigorifique intégrée
- 230/1/50Hz - Gaz R-452a
- Froid renforcé nous consulter

Vitrines murales avec cuve froide - Froid ventilé

OPTION R-290 ECO FRIENDLY

- Partie arrière fermée avec panneaux en inox et double paroi isolante
- Partie avant disponible en deux finitions : ouverte avec avec rideau de nuit ou avec clapets battants self-service

Interrupteur amovible

VRMP

VRMB

LES OPTIONS

- **Kit d'évaporation électrique automatique**
  Réf : KEA / **125 € HT**

Référence	Type de fermeture	Dimensions (LxPxH) (mm)	Dimensions encastrement (LxPxH) (mm)	Capacité GN	Consommation (W)	Puissance frigorifique (W)	€ HT
VRMP3G	Rideau de nuit	1130x715x1590	1080x695x760	3 GN1/1- 150	1100	1210	6 075
VRMP4G	Rideau de nuit	1455x715x1590	1405x695x760	4 GN1/1- 150	1100	1210	6 390
VRMB3G	Clapets battants self-service	1130x715x1590	1080x695x760	3 GN1/1- 150	1100	1210	6 915
VRMB4G	Clapets battants self-service	1455x715x1590	1405x695x760	4 GN1/1- 150	1100	1210	7 700

Vitrines avec cuve froide - Froid ventilé

OPTION R-290 ECO FRIENDLY

- Portes arrières coulissantes vitrées (double vitrage)
- Partie avant disponible en trois finitions : ouverte avec avec rideau de nuit, avec clapets battants self-service ou fermée avec vitre non rabattable

Interrupteur amovible

VRCP

VRCB

VRCC

LES OPTIONS

- **Kit d'évaporation électrique automatique**
  Réf : KEA / **125 € HT**

VITRINES DE DISTRIBUTION — **VITRINES DE PRESENTATION**

Référence	Type de fermeture	Dimensions (LxPxH) (mm)	Dimensions encastrement (LxPxH) (mm)	Capacité GN	Consommation (W)	Puissance frigorifique (W)	€ HT
VRCP3G	Rideau de nuit	1130x715x1590	1080x695x760	3 GN1/1- 150	1100	1210	6 130
VRCP4G	Rideau de nuit	1455x715x1590	1405x695x760	4 GN1/1- 150	1100	1210	6 495
VRCB3G	Clapets battants self-service	1130x715x1590	1080x695x760	3 GN1/1- 150	1100	1210	7 125
VRCB4G	Clapets battants self-service	1455x715x1590	1405x695x760	4 GN1/1- 150	1100	1210	7 910
VRCC3G	Vitre courbe	1130x715x1590	1080x695x760	3 GN1/1- 150	1100	1210	6 235
VRCC4G	Vitre courbe	1455x715x1590	1405x695x760	4 GN1/1- 150	1100	1210	6 760

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRINES RÉFRIGÉRÉES **VENTILÉES**

AVEC CUVE FROIDE STATIQUE OU À POSER SUR MEUBLE

Vitrines réfrigérées à encastrer avec cuve réfrigérée

- Fabrication inox AISI 304 18/10 finition satinée
- Température : +4°C/+12°C
- Réfrigération de la vitrine par évaporateur ventilé
- Cuve totalement soudée avec bords arrondis, vidange intégrée et capacité pour bacs GN jusqu'à 150 mm de profondeur (non inclus)
- Isolation polyuréthane injecté biologique haute densité et épaisseur
- Portes coulissantes double vitrage côté service
- Clapets battants en méthacrylate côté client
- Étagères intérieures en verre, facilement extractibles
- Lumière intérieure basse consommation
- Panneau de commande amovible (1m de longueur) avec thermostat digital et interrupteur lumineux
- Unité frigorifique intégrée
- 230/1/50Hz - Gaz R-452a
- Froid renforcé nous consulter

OPTION R-290 ECO FRIENDLY

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Dimensions encastrement (LxPxH) (mm)	Capacité GN	Consommation (W)	Puissance frigorifique (W)	€ HT
VCF4G	1525x655x1500	1500x625x200	4 GN 1/1-150	1100	1210	7 325
VCF5G	1925x655x1500	1900x625x200	5 GN 1/1-150	1205	1650	9 430
VCF6G	2175x655x1500	2150x625x200	6 GN 1/1-150	1205	1650	11 525

Vitrines avec fond à poser sur meuble

- Fabrication inox AISI 304 18/10 finition satinée
- Température : +4°C/+12°C
- Réfrigération par évaporateur ventilé, condensateur avec gaz R-452a et contrôle de la température par thermostat digital
- Base inférieure emboutie avec bords arrondis pour une meilleure hygiène et facilité de nettoyage
- Isolation polyuréthane injecté biologique haute densité
- Portes coulissantes double vitrage côté service
- Trous de vidange inclus
- Clapets battants en méthacrylate côté client
- Étagères intérieures en verre, facilement extractibles
- Lumière intérieure basse consommation
- 230/1/50Hz - 60Hz - Gaz R-452a - Froid renforcé nous consulter
- A installer comme un élément indépendant sur tout élement de buffet avec superficie lisse.

OPTION R-290 ECO FRIENDLY

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Consommation (W)	Puissance frigorifique (W)	€ HT / unité
SVSM-160	1525x655x1350	1100	1210	5 765
SVSM-200	1925x655x1350	1205	1650	6 810
SVSM-225	2175x655x1350	1205	1650	7 650

Vitrine avec fond, ouverte à poser sur meuble

- Fabrication inox AISI 304 18/10 finition satinée
- Température : +4°C/+12°C
- Réfrigération par évaporateur ventilé, condensateur avec gaz R-452a et contrôle de la température par thermostat digital
- Base inférieure emboutie avec bords arrondis pour une meilleure hygiène et facilité de nettoyage
- Isolation polyuréthane injecté biologique haute densité
- Portes coulissantes double vitrage côté service
- Ouverte côté client pour le service. Maintien des produits réfrigérés pendant le service (maximum 2h)
- Rideau de nuit côté client
- Étagères intérieures en verre, facilement extractibles
- Lumière intérieure basse consommation
- 230/1/50Hz - 60Hz - Froid renforcé nous consulter
- A installer comme un élément indépendant sur tout élement de buffet avec surface lisse.

OPTION R-290 ECO FRIENDLY

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Consommation (W)	Puissance (W)	€ HT / unité
SVSP-160	1525x655x1350	1205	1650	6 265

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS ERATOS ISO 9001 ISO 14001 CE TÜV Class T (Tropical)

Cuve bain-marie à eau

- Fabrication inox AISI 304 18/10 finition satinée
- Isolation polyuréthane écologique ignifugé
- Cuve totalement soudée avec bords arrondis et capacité pour bacs GN jusqu'à 150 mm de profondeur (non inclus)
- Chauffage par résistance de silicone avec fusible thermique de sécurité
- Température réglable +50°C/+90°C
- Panneau de commande amovible (1m de longueur) avec thermostat digital et interrupteur lumineux
- Vidange avec robinet à boisseau sphérique
- 230/1/50Hz sauf CCH6G en triphasé

Interrupteur amovible

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Dimensions encastrement (LxPxH) (mm)	Capacité GN	Puissance (W)	€ HT
CCH1G	465x646x215	435x625x200	1 GN 1/1-150	1000	1 675
CCH2G	790x646x215	765x625x200	2 GN 1/1-150	1000	1 675
CCH3G	1120x646x215	1095x625x200	3 GN 1/1-150	2000	2 045
CCH4G	1445x646x215	1420x625x200	4 GN 1/1-150	3000	2 305
CCH5G	1770x646x215	1745x625x200	5 GN 1/1-150	3000	2 725
CCH6G	2095x646x215	2070x625x200	6 GN 1/1-150	4000	3 250

Cuve bain-marie chaleur sèche maintien en température

- Fabrication inox AISI 304 18/10 finition satinée
- Capacité pour bacs GN jusqu'à 100 mm de profondeur (non inclus)
- Isolation polyuréthane écologique ignifugé
- Chauffage de la cuve par résistances blindées, protégées par un double fond perforé avec fusible thermique de sécurité
- Température réglable +50°C/+90°C
- Panneau de commande amovible (1m de longueur) avec thermostat digital et interrupteur lumineux
- 230/1/50Hz

Interrupteur amovible

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Dimensions encastrement (LxPxH) (mm)	Capacité GN	Puissance (W)	€ HT
CCS2G	790x646x215	765x625x200	2 GN 1/1-100	800	1 415
CCS3G	1120x646x215	1095x625x200	3 GN 1/1-100	1200	1 520
CCS4G	1445x646x215	1420x625x200	4 GN 1/1-100	1600	1 780
CCS5G	1770x646x215	1745x625x200	5 GN 1/1-100	2000	2 255
CCS6G	2095x646x215	2070x625x200	6 GN 1/1-100	2400	2 775

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BUFFETS CHAUDS À ENCASTRER
VITROCÉRAMIQUE

Plaque chaude vitrocéramique GN

- Fabrication inox AISI 304 18/10 finition satinée
- Verre trempé noir vitrocéramique de 6mm d'épaisseur
- Température réglable de +50°C à +100°C
- Chauffage par résistance de silicone avec fusible thermique de sécurité
- Panneau de commande amovible (1m de longueur) avec thermostat digital et interrupteur lumineux
- 230/1/50-60Hz

Interrupteur amovible

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Dimensions encastrement (LxPxH) (mm)	Capacité GN	Puissance (W)	€ HT
PCV2G	790x646x135	765x625x120	2 GN 1/1	1100	1 940
PCV3G	1120x646x135	1095x625x120	3 GN 1/1	1650	2 305
PCV4G	1445x646x135	1420x625x120	4 GN 1/1	2200	2 620
PCV5G	1770x646x135	1745x625x120	5 GN 1/1	2750	2 935
PCV6G	2095x646x135	2070x625x120	6 GN 1/1	3300	3 355

Plaque chaude vitrocéramique pour vaisselle (show cooking)

- Fabrication inox AISI 304 18/10 finition satinée
- Verre trempé noir vitrocéramique de 6mm d'épaisseur
- Température réglable de +50°C à +100°C
- Chauffage par résistance de silicone avec fusible thermique de sécurité
- Panneau de commande amovible (1m de longueur) avec thermostat digital et interrupteur lumineux
- 230/1/50-60Hz

Interrupteur amovible

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Dimensions encastrement (LxPxH) (mm)	Capacité assiettes Ø 26 cm	Puissance (W)	€ HT
PCV3P	866x326x135	840x300x120	3	700	1 615
PCV5P	1366x326x135	1340x300x120	5	1050	2 365
PCV6P	1668x326x135	1645x300x121	6	1400	2 710
PCV8P	2168x326x135	2145x300x121	8	1750	3 100

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plaque chaude en verre trempé GN

- Fabrication inox AISI 304 18/10 finition satinée
- Verre trempé blanc ou noir de 6mm d'épaisseur
- Température réglable de +50°C à +100°C
- Chauffage par résistance de silicone avec fusible thermique de sécurité

Interrupteur amovible

Référence	Couleur	Dimensions (LxPxH) (mm)	Dimensions encastrement (LxPxH) (mm)	Capacité GN	Puissance (W)	€ HT
PCT2GB	Blanc	790x646x135	765x625x120	2 GN 1/1	1100	1 495
PCT2GN	Noir	790x646x135	765x625x120	2 GN 1/1	1100	1 495
PCT3GB	Blanc	1120x646x135	1095x625x120	3 GN 1/1	1650	1 805
PCT3GN	Noir	1120x646x135	1095x625x120	3 GN 1/1	1650	1 805
PCT4GB	Blanc	1445x646x135	1420x625x120	4 GN 1/1	2200	2 075
PCT4GN	Noir	1445x646x135	1420x625x120	4 GN 1/1	2200	2 075
PCT5GB	Blanc	1770x646x135	1745x625x120	5 GN 1/1	2750	2 395
PCT5GN	Noir	1770x646x135	1745x625x120	5 GN 1/1	2750	2 395
PCT6GB	Blanc	2095x646x135	2070x625x120	6 GN 1/1	3300	2 780
PCT6GN	Noir	2095x646x135	2070x625x120	6 GN 1/1	3300	2 780

Plaque chaude en verre trempé pour vaisselle (show cooking)

- Fabrication inox AISI 304 18/10 finition satinée
- Verre trempé blanc ou noir de 6mm d'épaisseur
- Température réglable de +50°C à +100°C
- Chauffage par résistance de silicone avec fusible thermique de sécurité

Interrupteur amovible

Référence	Couleur	Dimensions (LxPxH) (mm)	Dimensions encastrement (LxPxH) (mm)	Capacité assiettes Ø 26 cm	Puissance (W)	€ HT
PCT3PB	Blanc	866x326x135	840x300x120	3	700	1 330
PCT3PN	Noir	866x326x135	840x300x120	3	700	1 330
PCT5PB	Blanc	1366x326x135	1340x300x120	5	1050	1 960
PCT5PN	Noir	1366x326x135	1340x300x120	5	1050	1 960
PCT6PB	Blanc	1668x326x135	1645x300x121	6	1400	2 280
PCT6PN	Noir	1668x326x135	1645x300x121	6	1400	2 280
PCT8PB	Blanc	2168x326x135	2145x300x121	8	1750	2 635
PCT8PN	Noir	2168x326x135	2145x300x121	8	1750	2 635

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PLAQUES CHAUDES **POUR BUFFETS**

Plaque de maintien en température en verre trempé

- Plaques en verre trempé pour présentation et maintien en température des aliments.
- Compatibles avec tous types de buffets pour le maintien en température des produits dans les établissements de restauration rapide, de la zone de service jusqu'à la cuisine
- Fabrication acier inoxydable AISI-304 18/10
- Chauffage par résistances électriques en silicone équipées de clixon de sécurité
- Réglage de la température par thermostat de 50°C à 100°C. Interrupteur lumineux de fonctionnement
- Verre trempé épaisseur 6 mm
- Grande surface de chauffe
- Peut être combiné avec une ou plusieurs lampes de maintien en température
- Connexion électrique 230V-1F/50/60Hz

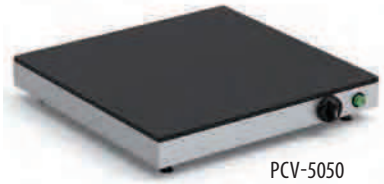

PCV-5050

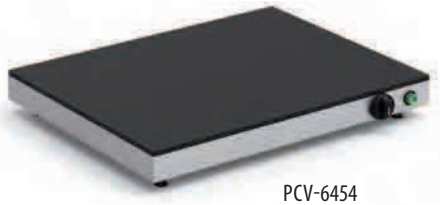

PCV-6454

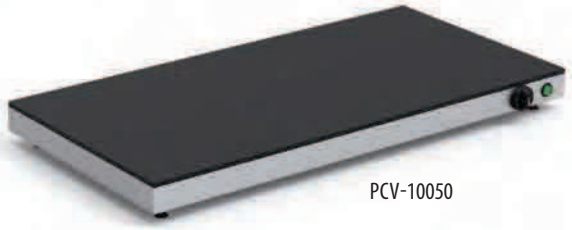

PCV-10050

Référence	Dimensions totales (LxPxH) (mm)	Dimensions du verre	Puissance (W)	€ HT
PCV-5050	500x500x80	500x500	400	**655**
PCV-6454	640x540x80	640x540	800	**800**
PCV-10050	1000x500x80	1000x500	800	**930**

Lampe de maintien en température

- La lumière et les plaques chauffantes forment l'ensemble idéal pour le maintien en température des aliments qui nécessitent de la chaleur en bas et en haut (paella, pizza)
- Fabrication acier inoxydable AISI-304 18/10
- Chauffage et éclairage par résistances céramique et lampes halogènes
- Interrupteur lumineux de fonctionnement
- Connexion électrique 230V-1F/50/60Hz

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Puissance (W)	€ HT
PMC	532x392x530	330	**760**

PMC



PMC + PCV-5050

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMMENT COMPOSER VOTRE ENSEMBLE SUPPORT ET LUMIÈRE POUR SELF ENCASTRABLE OU BUFFET ?

La grande diversité de supports, de lumière et de vitres permet de trouver la solution adaptée à chaque besoin et à chaque environnement.

1/ Choisir le positionnement du support
2 Types de systèmes de positionnement :
- Sur l'appareil, directement sur le châssis en acier inoxydable (recommandé pour le self encastrable)
- A l'extérieur, directement sur le dessus du buffet

2/ Choisir la forme du support
3 types des supports différents :
- En tube rond diamètre 50 mm
- En tube rectangulaire vertical 60x40 mm
- En tube rectangulaire incliné 60x40 mm

3/ Choisir son illumination
2 types de lumière et chaleur :
- Modèle avec lumière LED
- Modèle avec lumière et chaleur

4/ Choisir la forme du verre
3 types de verre trempé et de sécurité :
- Vitres double courbe
- Vitres droites
- Vitres frontales

Modèles type self encastrable / intérieur

Le support se place sur les contours latéraux des éléments encastrables, son installation se réalise avec grande facilité grâce au fait que sous la partie inférieure de tous les dispositifs, l'endroit où l'on doit percer les trous est indiqué.

Exemple de support rond pour élément encastrable et vitre courbe

Exemple de support rectangulaire incliné pour élément encastrable et vitre droite

Modèles type buffet / extérieur

Dans ce cas le support se place directement sur la surface du buffet, facile à installer grâce au gabarit inclus.

Exemple de support rectangulaire incliné pour buffet et vitre droite

Exemple de support rectangulaire vertical pour buffet et vitre droite

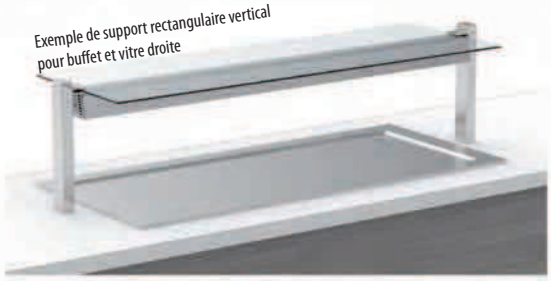

Supports et lumières

- Chaque type de support intègre la lumière ou la lumière + la chaleur
- Fabrication en acier inoxydable AISI-304 18/10 satiné. Installation facile
- Vitres droites ou courbes (important : les vitres ne sont pas inclues - A commander séparément)
- Connexion électrique : 230V/1F+N, 50-60Hz
- 2 types de lumières :
  - Modèles avec lumière LED
  - Modèles avec lumière et chaleur. Chauffage par résistances céramique et lumières par lampes halogènes

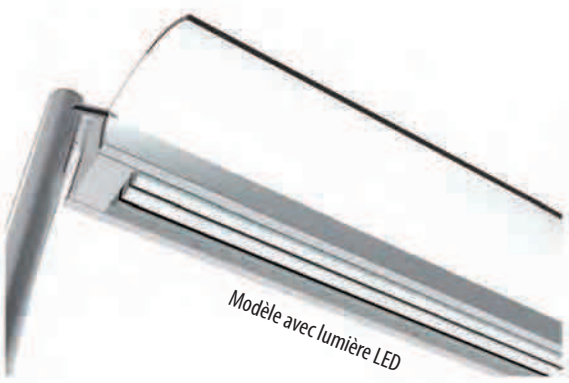

Modèle avec lumière LED

Modèle avec lampes halogènes et chauffage par résistances céramique

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Supports self encastrables - Vitres non incluses

SUPPORT TUBE ROND



Support avec lumière LED

Référence	Dimensions	L	Capacité	Puissance (W)	€ HT
PL-2GN	788x136x440	720	2GN	8	730
PL-3GN	1118x136x440	1050	3GN	16	765
PL-4GN	1443x136x440	1375	4GN	24	835
PL-5GN	1768x136x440	1700	5GN	32	870
PL-6GN	2093x136x440	2025	6GN	32	915

Support avec lumière halogène et chaleur

Référence	Dimensions	L	Capacité	Puissance (W)	€ HT
PLC-2GN	788x136x440	720	2GN	580	850
PLC-3GN	1118x136x440	1050	3GN	910	915
PLC-4GN	1443x136x440	1375	4GN	1240	945
PLC-5GN	1768x136x440	1700	5GN	1570	1 050
PLC-6GN	2093x136x440	2025	6GN	1900	1 170

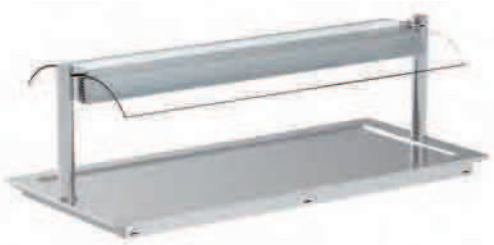
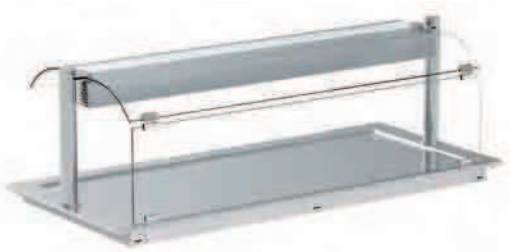

SUPPORT RECTANGULAIRE



Support avec lumière LED

Référence	Dimensions	L	Capacité	Puissance (W)	€ HT
PLR-2GN	762x136x440	720	2GN	8	730
PLR-3GN	1092x136x440	1050	3GN	16	765
PLR-4GN	1417x136x440	1375	4GN	24	835
PLR-5GN	1742x136x440	1700	5GN	32	870
PLR-6GN	2067x136x440	2025	6GN	32	915

Support avec lumière halogène et chaleur

Référence	Dimensions	L	Capacité	Puissance (W)	€ HT
PLCR-2GN	762x136x440	720	2GN	580	850
PLCR-3GN	1092x136x440	1050	3GN	910	915
PLCR-4GN	1417x136x440	1375	4GN	1240	945
PLCR-5GN	1742x136x440	1700	5GN	1570	1 050
PLCR-6GN	2067x136x440	2025	6GN	1900	1 170

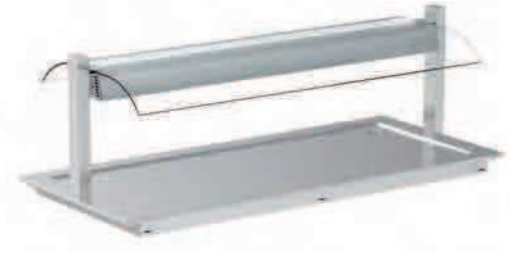

SUPPORT RECTANGULAIRE INCLINE



Support avec lumière LED

Référence	Dimensions	L	Capacité	Puissance (W)	€ HT
PLI-2GN	762x245x440	720	2GN	8	865
PLI-3GN	1092x245x440	1050	3GN	16	900
PLI-4GN	1417x245x440	1375	4GN	24	980
PLI-5GN	1742x245x440	1700	5GN	32	1 020
PLI-6GN	2067x245x440	2025	6GN	32	1 075

Support avec lumière halogène et chaleur

Référence	Dimensions	L	Capacité	Puissance (W)	€ HT
PLCI-2GN	762x245x440	720	2GN	580	1 000
PLCI-3GN	1092x245x440	1050	3GN	910	1 075
PLCI-4GN	1417x245x440	1375	4GN	1240	1 110
PLCI-5GN	1742x245x440	1700	5GN	1570	1 235
PLCI-6GN	2067x245x440	2025	6GN	1900	1 380

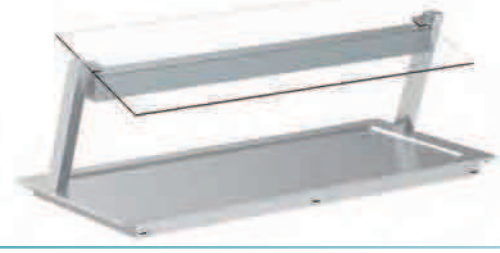
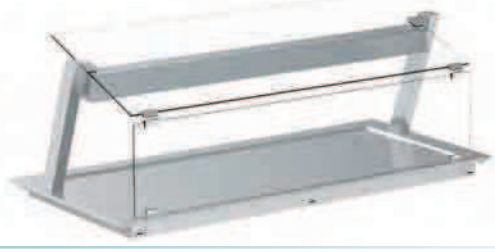

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Supports pour buffets - Vitres non incluses

SUPPORT TUBE ROND



Support avec lumière LED

Référence	Dimensions	L	Capacité	Puissance (W)	€ HT
BPL-2GN	984x136x440	917	2GN	8	760
BPL-3GN	1314x136x440	1247	3GN	16	790
BPL-4GN	1639x136x440	1572	4GN	24	870
BPL-5GN	1964x136x440	1897	5GN	32	905
BPL-6GN	2289x136x440	2222	6GN	32	950

Support avec lumière halogène et chaleur

Référence	Dimensions	L	Capacité	Puissance (W)	€ HT
BPLC-2GN	984x136x440	917	2GN	580	885
BPLC-3GN	1314x136x440	1247	3GN	910	950
BPLC-4GN	1639x136x440	1572	4GN	1240	980
BPLC-5GN	1964x136x440	1897	5GN	1570	1 090
BPLC-6GN	2289x136x440	2222	6GN	1900	1 215

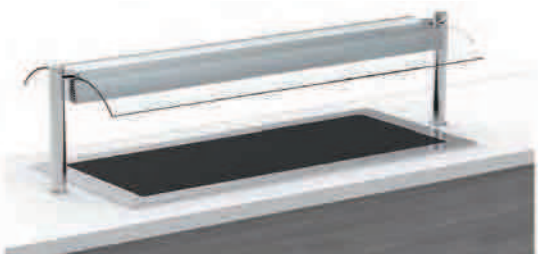

SUPPORT RECTANGULAIRE



Support avec lumière LED

Référence	Dimensions	L	Capacité	Puissance (W)	€ HT
BPLR-2GN	958x136x440	917	2GN	8	760
BPLR-3GN	1288x136x440	1247	3GN	16	790
BPLR-4GN	1613x136x440	1572	4GN	24	870
BPLR-5GN	1938x136x440	1897	5GN	32	905
BPLR-6GN	2263x136x440	2222	6GN	32	950

Support avec lumière halogène et chaleur

Référence	Dimensions	L	Capacité	Puissance (W)	€ HT
BPLCR-2GN	958x136x440	917	2GN	580	885
BPLCR-3GN	1288x136x440	1247	3GN	910	950
BPLCR-4GN	1613x136x440	1572	4GN	1240	980
BPLCR-5GN	1938x136x440	1897	5GN	1570	1 090
BPLCR-6GN	2263x136x440	2222	6GN	1900	1 215

SUPPORT RECTANGULAIRE INCLINE



Support avec lumière LED

Référence	Dimensions	L	Capacité	Puissance (W)	€ HT
BPLI-2GN	958x245x440	917	2GN	8	890
BPLI-3GN	1288x245x440	1247	3GN	16	930
BPLI-4GN	1613x245x440	1572	4GN	24	1 020
BPLI-5GN	1938x245x440	1897	5GN	32	1 065
BPLI-6GN	2263x245x440	2222	6GN	32	1 115

Support avec lumière halogène et chaleur

Référence	Dimensions	L	Capacité	Puissance (W)	€ HT
BPLCI-2GN	958x245x440	917	2GN	580	1 040
BPLCI-3GN	1288x245x440	1247	3GN	910	1 115
BPLCI-4GN	1613x245x440	1572	4GN	1240	1 150
BPLCI-5GN	1938x245x440	1897	5GN	1570	1 285
BPLCI-6GN	2263x245x440	2222	6GN	1900	1 435

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OPTIONS ET **ACCESSOIRES**

Vitres courbes self encastrables

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Epaisseur (mm)	€ HT
CR-2GN	647x570x90	6	360
CR-3GN	977x570x90	6	430
CR-4GN	1302x570x90	6	490
CR-5GN	1627x570x90	6	505
CR-6GN	1952x570x90	6	535

Vitres courbes buffet

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Epaisseur (mm)	€ HT
BCR-2GN	843x570x90	6	365
BCR-3GN	1173x570x90	6	390
BCR-4GN	1498x570x90	6	410
BCR-5GN	1823x570x90	6	425
BCR-6GN	2148x570x90	6	485

Vitres étagères droites pour supports droits ou inclinés

Référence	Dimensions (LxP) (mm)	Epaisseur (mm)	€ HT
CRR-2GN	647x490	6	160
CRR-3GN	977x490	6	190
CRR-4GN	1302x490	6	220
CRR-5GN	1627x490	6	270
CRR-6GN	1952x490	6	305

Vitres étagères droites pour supports droits ou inclinés pour buffet

Référence	Dimensions (LxP) (mm)	Epaisseur (mm)	€ HT
BCRR-2GN	843x490x6	6	160
BCRR-3GN	1173x490x6	6	190
BCRR-4GN	1498x490x6	6	220
BCRR-5GN	1823x490x6	6	270
BCRR-6GN	2148x490x6	6	305

Vitres frontales

Référence	Dimensions (LxP) (mm)	Epaisseur (mm)	€ HT
DCRF-2GN	647x301x6	6	125
DCRF-3GN	977x301x6	6	145
DCRF-4GN	1302x301x6	6	170
DCRF-5GN	1627x301x6	6	215
DCRF-6GN	1952x301x6	6	265

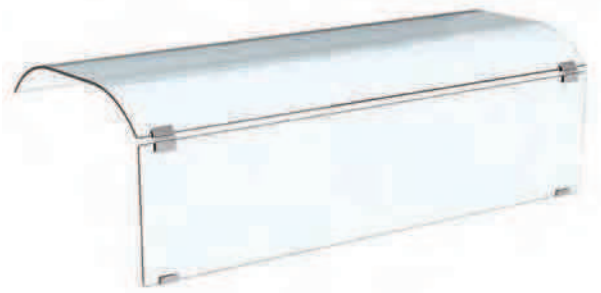

Kit charnières fixation vitres frontales pour buffet

Référence	Pour vitres	Nombre kit	€ HT
KH-2	2/3/4 GN	2	90
KH-3	5/6 GN	3	135

Kit thermomètre digital

- Permet de montrer au public la température de l'élément encastré situé en dessous (chaud ou froid)
- Facilement installable sur les supports avec lumière et/ou chaleur
- Connexion directement sur l'élément self

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	€ HT
KTD-F	102x132x42	85
KTD-C	102x132x42	85

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Supports neutres

- Fabriqués en acier inox AISI 304 18/10
- 2 supports par modèles
- A partir du modèle 4GN, un renfort qui relie les 2 supports est incorporé

TUBE ROND Ø 50 MM

Référence	Dimensions	Modules	€ HT
SSP	Ø 50x440	2/3 GN	325
SSP4	Ø 50x440	4 GN	325
SSP5	Ø 50x440	5 GN	325
SSP6	Ø 50x440	6 GN	325

TUBE ROND Ø 50 MM - POUR BUFFET

Référence	Dimensions	Modules	€ HT
SSP	Ø 50x440	2/3 GN	325
BSSP4	Ø 50x440	4 GN	325
BSSP5	Ø 50x440	5 GN	325
BSSP6	Ø 50x440	6 GN	325

TUBE RECTANGULAIRE 60X40MM

Référence	Dimensions	Modules	€ HT
SSR	60x40x440	2/3 GN	325
SSR4	60x40x440	4 GN	325
SSR5	60x40x440	5 GN	325
SSR6	60x40x440	6 GN	325

TUBE RECTANGULAIRE 60X40MM - POUR BUFFET

Référence	Dimensions	Modules	€ HT
SSR	60x40x440	2/3 GN	325
BSSR4	60x40x440	4 GN	325
BSSR5	60x40x440	5 GN	325
BSSR6	60x40x440	6 GN	325

TUBE RECTANGULAIRE INCLINÉ 60X40 MM

Référence	Dimensions	Modules	€ HT
SSI	60x40x440	2/3 GN	445
SSI4	60x40x440	4 GN	445
SSI5	60x40x440	5 GN	445
SSI6	60x40x440	6 GN	445

TUBE RECTANGULAIRE INCLINÉ 60X40 MM - POUR BUFFET

Référence	Dimensions	Modules	€ HT
SSI	60x40x440	2/3 GN	445
BSSI4	60x40x440	4 GN	445
BSSI5	60x40x440	5 GN	445
BSSI6	60x40x440	6 GN	445

Distributeurs de pain, couverts et verres

- Fabriqués en acier inox AISI 304 18/10
- Pieds tube rond Ø 50 mm
- Distributeurs à poser : 2 systèmes d'accroches possibles : pieds réglables ou cloués au-dessus du meuble (les 2 systèmes sont inclus)
- Modèles SPDS : La partie supérieure est pré-percée pour accueillir 1 bac GN 1/1 et 4 bacs GN ¼ (les bacs ne sont pas inclus, voir Kit KCDP)

Référence	Type	Dimensions	€ HT
SDPS	Pains, couverts, verres	715x690x665	960
SDVS	Verres	715x690x665	1 210
KCDP	Kit bacs GN	1GN 1/1 - 100 4 GN ¼ - 100	150

Modèle SDPS

Modèle SDVS

SDPS + KCDP

Distributeurs d'assiettes encastrables

- Fabrication inox AISI 304 18/10
- Pour assiettes de diamètre 210 mm à 278 mm
- Maintien des assiettes à niveau constant grâce à un système de ressorts
- Les modèles chauds comprennent un interrupteur lumineux et une résistance électrique réglable par thermostat analogique
- Le couvercle (option TDP) permet une meilleure isolation thermique

Référence	Type de distributeur	Nb d'assiettes	Puissance (W)	Dimensions (ØxH)(mm)	Ø encastrement	€ HT
DPN-45	Neutre	45	-	ø368x643	ø358	630
DPN-60	Neutre	60	-	ø368x748	ø358	670
DPC-45	Chaud	45	500	ø368x656	ø358	1 175
DPC-60	Chaud	60	500	ø368x761	ø358	1 235
TDP	Couvercle	-	-	ø365x80	-	80

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BUFFETS

QUALITÉ MAXIMUM

Buffets haut de gamme construits sur une structure métallique très robuste. Fabriqués avec des matériaux très qualitatifs, sélectionnés et travaillés avec la plus grande attention



PERSONNALISATION ET DÉCORATION

Les possibilités de personnalisation sont immenses d'un point de vue fonctionnel mais aussi esthétique. Cela permet d'adapter les caractéristiques du buffet aux besoins de chacun

MODULARITÉ ET FONCTIONNALITÉ

Ils peuvent être indépendants ou installés en linéaire grâce aux kits d'union par exemple. Les possibilités de configuration sont gigantesques

INSTALLATION FACILE

Chaque module dispose de solides roulettes et pieds réglables en hauteur. Les côtés et les plinthes sont démontables pour accéder à l'intérieur du buffet

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODULAIRES

FINITION ET DESIGN

Les détails et l'esthétique ont été pensés avec minutie. Les dessus commes les décorations latérales sont fabriqués d'une seule pièce, sans joint ni union

HYGIÈNE ET ERGONOMIE

Le buffet modulaire a été pensé à la fois pour une ergonomie d'utilisation pour le client mais aussi pour facilité l'entretien et le nettoyage

LARGE GAMME ET DISPONIBILITÉ

Avec plus de 100 références différentes il y aura toujours un élément pour répondre à vos exigences d'installation.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Les alcoves pour assiettes sont éclairées par des LED basse consommation. Les éléments de self encastrables sont quant à eux étudiés pour obtenir une véritable efficacité énergétique

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BUFFETS MODULAIRES
POUR ÉLÉMENTS ENCASTRABLES

- Disponibles en 4 longueurs (pour capacités max. de 3, 4, 5 et 6 GN 1/1) et en 2 profondeurs (850 et 1100 mm)
- Plan de travail en quartz synthétique, construit en un seul bloc, sans joint
- Débord de 6 cm tout autour du plan de travail pour un rendu encore plus qualitatif
- Panneaux latéraux fabriqués en bois hydrofuge mélaminé ou laqué
- Structure métallique renforcée
- Pieds réglables pour mise à niveau du buffet et roulettes de série pour faciliter l'installation et les déplacements
- Panneaux latéraux facilement démontables pour accéder à l'intérieur du buffet, dotés de grilles de ventilation en acier inoxydable
- Possibilité d'unir les buffets grâce à un kit d'union. Permet de créer des lignes de buffets de différentes compositions et longueurs
- Possibilité d'encastrer n'importe quel élément encastrable de notre catalogue. Attention : les éléments encastrables avec froid ventilé ne peuvent pas être encastrés sur les buffets avec une ou deux alcoves
- Supports avec lumière ou lumière + chaleur disponibles sur chaque modèle
- Rampes à plateaux en options, construites dans la même matière que le plan de travail
- Alcove pour assiettes (selon modèle) dans la même matière et couleur que le plan de travail
- Plinthe en inox AISI-304 18/8
- Eclairage LED en standard dans les alcoves pour assiettes
- Vidange obligatoire à prévoir dans le cadre d'encastrement d'une vitrine
- **Eléments encastrables et pare-haleine non inclus**

COMMENT CONFIGURER VOTRE BUFFET MODULAIRE ?

1. CHOISIR LA PROFONDEUR DE VOTRE BUFFET
> 850 mm : peut être positionné mural ou central (voir page 464)
> 1100 mm : à positionner en central quand il est choisi avec les alcoves (voir page 465)

2. CHOISIR LA LONGUEUR DE VOTRE BUFFET
> 1360 mm = pour élément encastrable capacité max. 3 GN1/1
> 1685 mm = pour élément encastrable capacité max. 4 GN1/1
> 2085 mm = pour élément encastrable capacité max. 5 GN1/1
> 2335 mm = pour élément encastrable capacité max. 6 GN1/1

** Les éléments encastrables avec froid ventilé peuvent uniquement être installés dans des buffets sans alcove (voir page 464)*
*** La cuve encastrable pour glaces nécessite un emplacement de taille 2 GN 1/1*

3. CHOISIR LES DIFFÉRENTES DÉCORATIONS
> Plan de travail (et des alcoves / rampes à plateaux selon modèles) COMPAC blanc en standard inclus dans le prix. Autres couleurs possibles voir page 463
> Panneaux latéraux et frontaux au choix parmi la palette de couleurs proposées (voir page 463) ou demander une couleur spéciale (sur devis)

4. CHOISIR LE OU LES ÉLÉMENTS DE SELF À ENCASTRER DANS VOTRE BUFFET PARMI LES ÉLÉMENTS DE NOTRE GAMME (pages 444 à 453)

5. CHOISIR SI NÉCESSAIRE LES SUPPORTS, VITRES, PARE HALEINE OU ACCESSOIRES SOUHAITÉS

6. OPTIONS SUPPLEMENTAIRES
Dosseret pour installation murale des buffets profondeur 850 mm
Pour créer une ligne de buffet par l'union de 2 buffets, choisir l'option kit d'union (BKU)

EXEMPLE

Dans un meuble pour modules 5 GN1/1, on peut intégrer :

- 1 module 5 GN1/1
- 1 module 4 GN1/1 (à positionner à gauche ou à droite du buffet) l'espace restant sera un plan neutre en COMPAC
- 1 module 3 GN1/1 (à positionner à gauche ou à droite du buffet), l'espace restant sera un plan neutre en COMPAC
- 2 modules 2 GN1/1 séparés par un plan neutre en COMPAC

ATTENTION

Si vous souhaitez créer un buffet avec un module 3GN et un module 2GN, il faut utiliser le buffet BDP8-6G ou BDP11-6G (obligation de laisser un espace 1GN entre les deux modules)

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Décoration pour buffets modulaires et show-cooking

DECORATIONS PLAN DE TRAVAIL

- Plan de travail et alcoves (selon modèles) blanc en standard. Voir ci-dessous pour les autres couleurs proposées en options
- Autres coloris et matériaux possibles : nous consulter

BLANC STANDARD | **ROUGE** OPTION | **IVOIRE** OPTION | **VERT** OPTION | **NOIR** OPTION

CHANGEMENT DE COULEUR DU DESSUS

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Pour modèles	€ HT
BCE8-3GN	1375x850x900	BDP8-3G / BD8-3G	615
BCE8-4GN	1700x850x900	BDP8-4G / BD8-4G	645
BCE8-5GN	2025x850x900	BDP8-5G / BD8-5G	780
BCE8-6GN	2350x850x900	BDP8-6G / BD8-6G	915
BCE11-3GN	1375x1100x900	BDP11-3G / BD11-3G	770
BCE11-4GN	1700x1100x900	BDP11-4G / BD11-4G	800
BCE11-5GN	2025x1100x900	BDP11-5G / BD11-5G	925
BCE11-6GN	2350x1100x900	BDP11-6G / BD11-6G	1 080

CHANGEMENT DE COULEUR DE L'ALCOVE

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Pour modèles	€ HT
BCP8-3GN	1375x850x900	BDP8-3G	125
BCP8-4GN	1700x850x900	BDP8-4G	140
BCP8-5GN	2025x850x900	BDP8-5G	155
BCP8-6GN	2350x850x900	BDP8-6G	380
BCP11-3GN	1375x1100x900	BDP11-3G	245
BCP11-4GN	1700x1100x900	BDP11-4G	265
BCP11-5GN	2025x1100x900	BDP11-5G	310
BCP11-6GN	2350x1100x900	BDP11-6G	770

CHANGEMENT DE COULEUR DU DESSUS SHOW COOKING

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Pour modèles	€ HT
BSCE11-5G	2025X1100X1100	BS11-5G / BSP11-5G	890
BSCE11-6G	2350X1100X1100	BS11-6G / BSP11-6G	990
BSCE12-5G	2025X1250X1100	BS12-5G / BSP12-5G	920
BSCE12-6G	2350X1250X1100	BS12-6G / BSP12-6G	1 070

DECORATIONS LATERALES

FINITION STANDARD EN BOIS LAQUÉ, COULEUR UNIE

- 4 couleurs de décorations latérales en standard (inclus dans le prix)
- Fabriqué en bois DM hydrofuge avec laque résistante de couleur unie.
- Finition laquée, incluse dans le prix du mobilier, vous pouvez choisir une couleur parmi les échantillons ci-dessous, à titre d'exemple, ou également, sans supplément de prix, vous pouvez nous demander n'importe quelle couleur de la gamme RAL.



EN OPTION, FINITION BOIS HYDROFUGE EN MELAMINE

- En option, finition bois hydrofuge mélaminé, existe en 3 couleurs indiquées ci-dessous
- En option, panneaux fabriqués avec une décoration personnalisée, nous consulter

BLANC | **GRIS** | **NOIR** | **BORDEAUX** | **NOYER** | **WENGUE** | **CHÊNE**

CHANGEMENT DE LA FINITION DU BUFFET EN MÉLAMINÉ

	Référence	Pour modèles	€ HT
850	BDCD8-3GN	BDP8-3G / BD8-3G	360
	BDCD8-4GN	BDP8-4G / BD8-4G	385
	BDCD8-5GN	BDP8-5G / BD8-5G	425
	BDCD8-6GN	BDP8-6G / BD8-6G	460
1100	BDCD11-3GN	BDP11-3G / BD11-3G	360
	BDCD11-4GN	BDP11-4G / BD11-4G	385
	BDCD11-5GN	BDP11-5G / BD11-5G	425
	BDCD11-6GN	BDP11-6G / BD11-6G	460

CHANGEMENT DE LA FINITION DU SHOW-COOKING EN MÉLAMINÉ

	Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Pour modèles	€ HT
1100	BSCD11-5G	2085x1100x900	BS11-5G / BSP11-5G	325
	BSCD11-6G	2335x1100x900	BS11-6G / BSP11-6G	345
1250	BSCD12-5G	2085x1250x900	BS12-5G / BSP12-5G	325
	BSCD12-6G	2335x1250x900	BS12-6G / BSP12-6G	345

Option dosseret pour buffet prof. 850

- Permet d'utiliser le buffet comme élément mural
- Fabriqué dans le même matière et couleur que le plan de travail

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Pour modules	€ HT
BPT-3GN	1375x60x20	3 GN 1/1	170
BPT-4GN	1700x60x20	4 GN 1/1	170
BPT-5GN	2025x60x20	5 GN 1/1	210
BPT-6GN	2350x60x20	6 GN 1/1	255

Rampes à plateaux en corian sur modèles muraux : nous consulter

Kit d'union

- Permet d'unir 2 buffets pour former une ligne de buffets
- Possibilité de réaliser plusieurs unions pour obtenir toutes sortes de compositions et longueurs

Référence	€ HT
BKU	350

Rampes à plateaux

Référence	Pour modules	€ HT
BCB-3GN	Buffet 3GN	395
BCB-4GN	Buffet 4GN	460
BCB-5GN	Buffet 5GN	515
BCB-6GN	Buffet 6GN	565

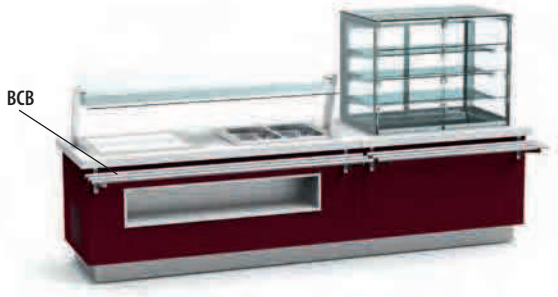

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BUFFETS MODULAIRES
PROFONDEUR 850

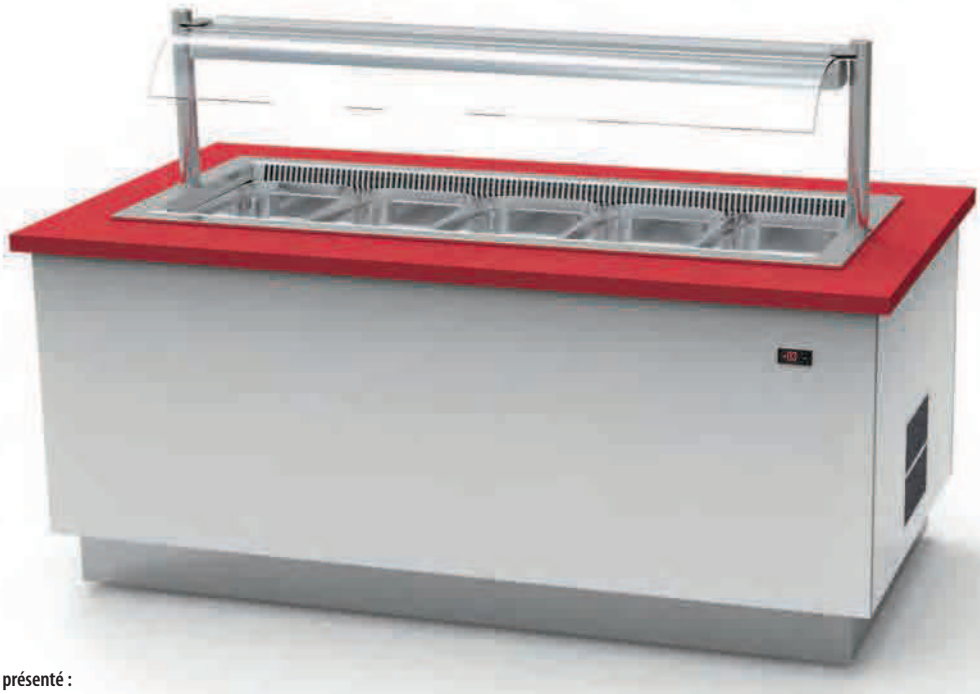

Configuration du buffet présenté :
- Meuble BD8-5G/5
- Décoration dessus BCE8-5GN rouge
- Décoration frontale et latérale blanche
- Eléments encastrables CFV5G
- Supports encastrables BPLC-5GN
- Vitre BCR-5GN

Avec une alcove pour assiettes



Sans étagère pour assiettes

			AVEC 1 ALCOVE POUR ASSIETTES		SANS ALCOVE	
Capacité max.	**Dimensions (LxPxH) (mm)**	**Modules encastrables**	**Référence**	**€ HT**	**Référence**	**€ HT**
3 GN1/1	1375x850x900	1 de 3GN	BDP8-3G/3	4 005	BD8-3G/3	3 290
	1375x850x900	1 de 2GN (gauche)	BDP8-3G/20	4 005	BD8-3G/20	3 290
	1375x850x900	1 de 2GN (droite)	BDP8-3G/02	4 005	BD8-3G/02	3 290
	1375x850x900	-	BDP8-3G/0	4 005	BD8-3G/0	3 290
4 GN1/1	1700x850x900	1 de 4 GN 1/1	BDP8-4G/4	4 420	BD8-4G/4	3 700
	1700x850x900	1 de 3 GN 1/1 (gauche)	BDP8-4G/30	4 420	BD8-4G/30	3 700
	1700x850x900	1 de 3 GN 1/1 (droite)	BDP8-4G/03	4 420	BD8-4G/03	3 700
	1700x850x900	1 de 2 GN 1/1 (gauche)	BDP8-4G/20	4 420	BD8-4G/20	3 700
	1700x850x900	1 de 2 GN 1/1 (droite)	BDP8-4G/02	4 420	BD8-4G/02	3 700
	1700x850x900	-	BDP8-4G/0	4 420	BD8-4G/0	3 700
5 GN1/1	2025x850x900	1 de 5 GN 1/1	BDP8-5G/5	5 035	BD8-5G/5	4 315
	2025x850x900	1 de 4 GN 1/1 (gauche)	BDP8-5G/40	5 035	BD8-5G/40	4 315
	2025x850x900	1 de 4 GN 1/1 (droite)	BDP8-5G/04	5 035	BD8-5G/04	4 315
	2025x850x900	1 de 3 GN 1/1 (gauche)	BDP8-5G/30	5 035	BD8-5G/30	4 315
	2025x850x900	1 de 3 GN 1/1 (droite)	BDP8-5G/03	5 035	BD8-5G/03	4 315
	2025x850x900	1 de 2 GN 1/1 (gauche)	BDP8-5G/20	5 035	BD8-5G/20	4 315
	2025x850x900	1 de 2 GN 1/1 (droite)	BDP8-5G/02	5 035	BD8-5G/02	4 315
	2025x850x900	2 de 2 GN 1/1	BDP8-5G/22	5 035	BD8-5G/22	4 315
	2025x850x900	-	BDP8-5G/0	5 035	BD8-5G/0	4 315
6 GN1/1	2350x850x900	1 de 6 GN 1/1	BDP8-6G/6	5 755	BD8-6G/6	5 035
	2350x850x900	1 de 5 GN 1/1 (gauche)	BDP8-6G/50	5 755	BD8-6G/50	5 035
	2350x850x900	1 de 5 GN 1/1 (droite)	BDP8-6G/05	5 755	BD8-6G/05	5 035
	2350x850x900	1 de 4 GN 1/1 (gauche)	BDP8-6G/40	5 755	BD8-6G/40	5 035
	2350x850x900	1 de 4 GN 1/1 (droite)	BDP8-6G/04	5 755	BD8-6G/04	5 035
	2350x850x900	1 de 3 GN 1/1 (gauche)	BDP8-6G/30	5 755	BD8-6G/30	5 035
	2350x850x900	1 de 3 GN 1/1 (droite)	BDP8-6G/03	5 755	BD8-6G/03	5 035
	2350x850x900	1 de 3 GN 1/1 + 1 de 2 GN 1/1	BDP8-6G/32	5 755	BD8-6G/32	5 035
	2350x850x900	1 de 2 GN 1/1 + 1 de 3 GN 1/1	BDP8-6G/23	5 755	BD8-6G/23	5 035
	2350x850x900	1 de 2 GN 1/1 (gauche)	BDP8-6G/20	5 755	BD8-6G/20	5 035
	2350x850x900	1 de 2 GN 1/1 (droite)	BDP8-6G/02	5 755	BD8-6G/02	5 035
	2350x850x900	2 de 2 GN 1/1	BDP8-6G/22	5 755	BD8-6G/22	5 035
	2350x850x900	-	BDP8-6G/0	5 755	BD8-6G/0	5 035

Elements de self encastrables, pare-haleine et décorations en option non inclus dans le prix

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BUFFETS MODULAIRES
PROFONDEUR 1100

Configuration du buffet présenté :
- Meuble BDP11-6G/32
- Décoration blanche standard (dessus et alcove)
- Décoration frontale et latérale wengué
- Elément encastrable CFV3G-15-GI
- Elément encastrable PCV2G
- Supports buffet BPL-6GN
- Vitre BCR-6GN

Avec deux alcoves pour assiettes



Sans étagère pour assiettes



			AVEC 2 ALCOVES POUR ASSIETTES		SANS ALCOVE	
Capacité max.	**Dimensions (LxPxH) (mm)**	**Modules encastrables**	**Référence**	**€ HT**	**Référence**	**€ HT**
3 GN1/1	1375x1100x900	1 de 3GN	BDP11-3G/3	5 755	BD11-3G/3	4 265
	1375x1100x900	1 de 2GN (gauche)	BDP11-3G/2	5 755	BD11-3G/2	4 265
	1375x1100x900	-	BDP11-3G/0	5 755	BD11-3G/0	4 830
4 GN1/1	1700x1100x900	1 de 4 GN 1/1	BDP11-4G/4	6 265	BD11-4G/4	4 830
	1700x1100x900	1 de 3 GN 1/1	BDP11-4G/3	6 265	BD11-4G/3	4 830
	1700x1100x900	1 de 2 GN 1/1	BDP11-4G/2	6 265	BD11-4G/2	4 830
	1700x1100x900	-	BDP11-4G/0	6 265	BD11-4G/0	4 830
5 GN1/1	2025x1100x900	1 de 5 GN 1/1	BDP11-5G/5	7 190	BD11-5G/5	5 755
	2025x1100x900	1 de 4 GN 1/1	BDP11-5G/4	7 190	BD11-5G/4	5 755
	2025x1100x900	1 de 3 GN 1/1	BDP11-5G/3	7 190	BD11-5G/3	5 755
	2025x1100x900	1 de 2 GN 1/1	BDP11-5G/2	7 190	BD11-5G/2	5 755
	2025x1100x900	2 de 2 GN 1/1	BDP11-5G/22	7 190	BD11-5G/22	5 755
	2025x1100x900	-	BDP11-5G/0	7 190	BD11-5G/0	5 755
6 GN1/1	2350x1100x900	1 de 6 GN 1/1	BDP11-6G/6	8 165	BD11-6G/6	6 575
	2350x1100x900	1 de 5 GN 1/1	BDP11-6G/5	8 165	BD11-6G/5	6 575
	2350x1100x900	1 de 4 GN 1/1	BDP11-6G/4	8 165	BD11-6G/4	6 575
	2350x1100x900	1 de 3 GN 1/1	BDP11-6G/3	8 165	BD11-6G/3	6 575
	2350x1100x900	1 de 3 GN 1/1 + 1 de 2 GN 1/1	BDP11-6G/32	8 165	BD11-6G/32	6 575
	2350x1100x900	1 de 2 GN 1/1	BDP11-6G/2	8 165	BD11-6G/2	6 575
	2350x1100x900	2 de 2 GN 1/1	BDP11-6G/22	8 165	BD11-6G/22	6 575
	2350x1100x900	-	BDP11-6G/0	8 165	BD11-6G/0	6 575

Buffet double profondeur 1500 mm (nous consulter)

Côté facilement démontable pour l'entretien

Elements de self encastrables, pare-haleine et décorations en option non inclus dans le prix

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BUFFETS SHOW-COOKING

NOUVEAU 2019

- Disponible en 2 longueurs (2025 et 2350 mm) et 2 profondeurs (1100 et 1250 mm).
- Il existe des modèles avec la possibilité d'incorporer, dans la partie avant du mobilier, une plaque de maintien en température en vitrocéramique ou en verre trempé.
- Structure métallique renforcée.
- Plans de travail en quartz synthétique, en un seul morceau, sans joints.
- Plan de travail avec dosseret de 6 cm.
- Le blanc est la couleur standard, le changement de couleur peut être effectué en option voir page 463
- Façade et côtés décoratifs en panneaux de bois mélaminé hydrofugé ou laqué, voir page 463
- Façade en acier inox AISI-304 18-10
- Pieds réglables en hauteur
- Equipé de roulettes pour faciliter la mobilité et l'installation
- Côtés facilement amovibles pour un accès facile à l'intérieur des appareils.
- Tous les modèles intègrent une prise de courant périphérique en acier inoxydable AISI 304 18/10, facilement démontable.
- Possibilité d'assemblage des meubles buffet à l'aide d'un kit d'union, qui permet la création d'une ligne de buffets de n'importe quelle composition et longueur.
- L'arrière des prises est libre pour l'installation des appareils de cuisson.

COMMENT CONFIGURER VOTRE BUFFET SHOW-COOKING ?

1. CHOISIR LA PROFONDEUR DE VOTRE SHOW-COOKING

> 1100 : show-cooking compact pour des éléments de cuisson d'une profondeur de 600 ou 750. Combinable avec les modules de buffet de profondeur 850 ou 1100

> 1250 : show-cooking pour éléments de cuisson de 750 de profondeur. Il peut être combiné avec des modules de buffet de profondeur 850 ou 1100.

2. CHOISIR LA LONGUEUR (TYPE 5GN ET 6GN), L'EMPLACEMENT OPTIONNEL DE LA PLAQUE CHAUDE ET LA TAILLE DE L'EMPLACEMENT POUR LES ÉLÉMENTS DE CUISSON (SUR LES MODÈLES 1100)

> Type 5GN : Longueur 2025 mm, avec un emplacement pour les éléments de cuisson de 1600 mm de long.

> Type 6GN : Longueur 2350 mm, avec un emplacement pour les éléments de cuisson de 1800 mm de long.

3. CHOISIR LA DÉCORATION DU SHOW-COOKING

> Décoration du plan de travail : La couleur BLANC est la finition standard incluse dans le prix. Autres options disponibles (voir page 463)

> Décoration latérale : Choisissez une décoration latérale standard (Voir page 463) ou demandez une décoration personnalisée.

6. OPTIONS SUPPLEMENTAIRES

> Si vous avez choisi un show-cooking avec l'emplacement pour la plaque chaude, vous devez choisir le type et la couleur de la plaque chaude (voir pages 452-453).

> Pour créer une ligne de buffets en assemblant 2 ou plusieurs modules, sélectionnez l'option "Kit de connexion" (BKU) et configurez le module suivant.

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Profondeur 1100

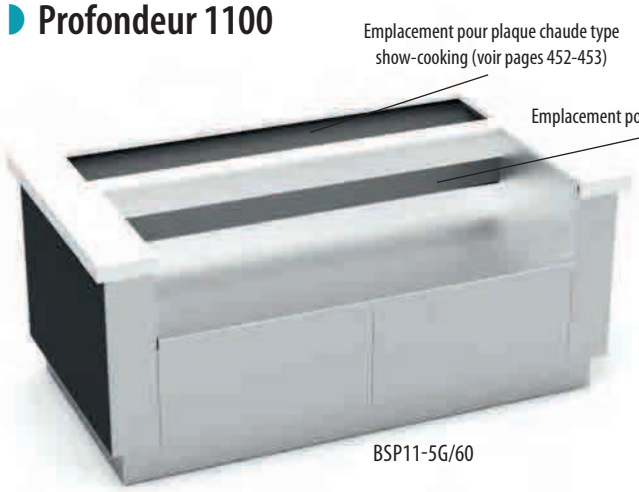

BSP11-5G/60

BS11-6G/75

	Modèle	Dimensions (LxP) (mm)	Emplacement pour plaque chauffante	Modules encastrables pour appareils de cuisson	€ HT
2025	BS11-5G/60	2025x1100x900	-	1600x600	3 965
	BSP11-5G/60	2025x1100x900	1645x300	1600x600	4 015
	BS11-5G/75	2025x1100x900	-	1600x750	3 810
2350	BS11-6G/60	2350x1100x900	-	1800x600	4 405
	BSP11-6G/60	2350x1100x900	2145x300	1800x600	4 420
	BS11-6G/75	2350x1100x900	-	1800x750	4 220

Profondeur 1250

BS12-5G/75

BSP12-6G/75

	Modèle	Dimensions (LxP) (mm)	Emplacement pour plaque chauffante	Modules encastrables pour appareils de cuisson	€ HT
2025	BSP12-5G/75	2025x1250x900	1645x300	1600x750	4 305
	BS12-5G/75	2025x1250x900	-	1600x750	4 255
2350	BSP12-6G/75	2350x1250x900	2145x300	1800x750	4 780
	BS12-6G/75	2350x1250x900	-	1800x750	4 735

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

INOX

CODIGEL
SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS

ERATOS

SOMMAIRE

PLONGES
Gamme 550 et 600 472
Gamme 700 473
Plonges lave-vaisselle 474
Grande capacité 476
Avec trou vide-déchets 477
ENVIRONNEMENT LAVERIE
Tables de laverie 478
Robinets, pédales et accessoires 480
Douchettes 481
TABLES
Adossées avec et sans étagère 482
Centrales avec et sans étagère 483
Soubassement – Hauteur 600 484
Du chef 486
Tables d'angles 487
Options pour tables 488
Etagères et passe-plats 490
Tables de découpes 491
MEUBLES NEUTRES
Avec portes coulissantes 494
Sans porte 496
Avec portes battantes 498
Avec portes et tiroirs 500
Soubassement hauteur 600 501
Modules neutres avec tiroirs 502
Dessus pour meubles 504
CHARIOTS DE TRANSPORT ET BAIN-MARIE 505
ECHELLES 506
ARMOIRES HAUTES ET SUSPENDUES 508
RAYONNAGES 510
ETAGERES MURALES 514
ELEMENTS CHAUDS
Chariots chauds de liaison 516
Chariots chauds de liaison avec côtés emboutis 518
Meubles chauds avec portes coulissantes 522
Meubles bain-marie 523
LAVE-MAINS ET POUBELLES 524
EQUIPEMENT HYGIENE 525

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PLONGES, TABLES DE LAVERIE, **LAVE-MAINS ET ROBINETS**

QUALITÉ MAXIMUM

Produits fabriqués en acier inox AISI 304 18/10, dessinés avec des lignes fonctionnelles, élégantes et uniformes. Finitions parfaites, solides et hygièniques.

PLONGES

Dessus complètement soudé avec dosseret et cuve emboutie insonorisée

TABLES ET PLONGES

Livrés démontés (montés en option), très solides et stables avec la possibilité d'ajouter une étagère supplémentaire. Pieds réglables en hauteur jusqu'à 10 mm.

MONTAGE

Les chassis démontables des plonges ont été dessinés pour être montés très facilement et rapidement par une seule personne. Ils sont fournis avec tout le matériel et les accessoires nécessaires.

DESIGN UNIFORME

Le design uniforme des plonges, tables et autres produits permet de combiner différents éléments en complète harmonie esthétique et fonctionnelle afin de créer des ensembles très élégants et pratiques. Compatibles également avec le matériel Coreco.

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FRANCO À PARTIR DE 400 € HT NET
CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS
ERATOS
CE

PLONGES, TABLES DE LAVERIE, **LAVE-MAINS ET ROBINETS**

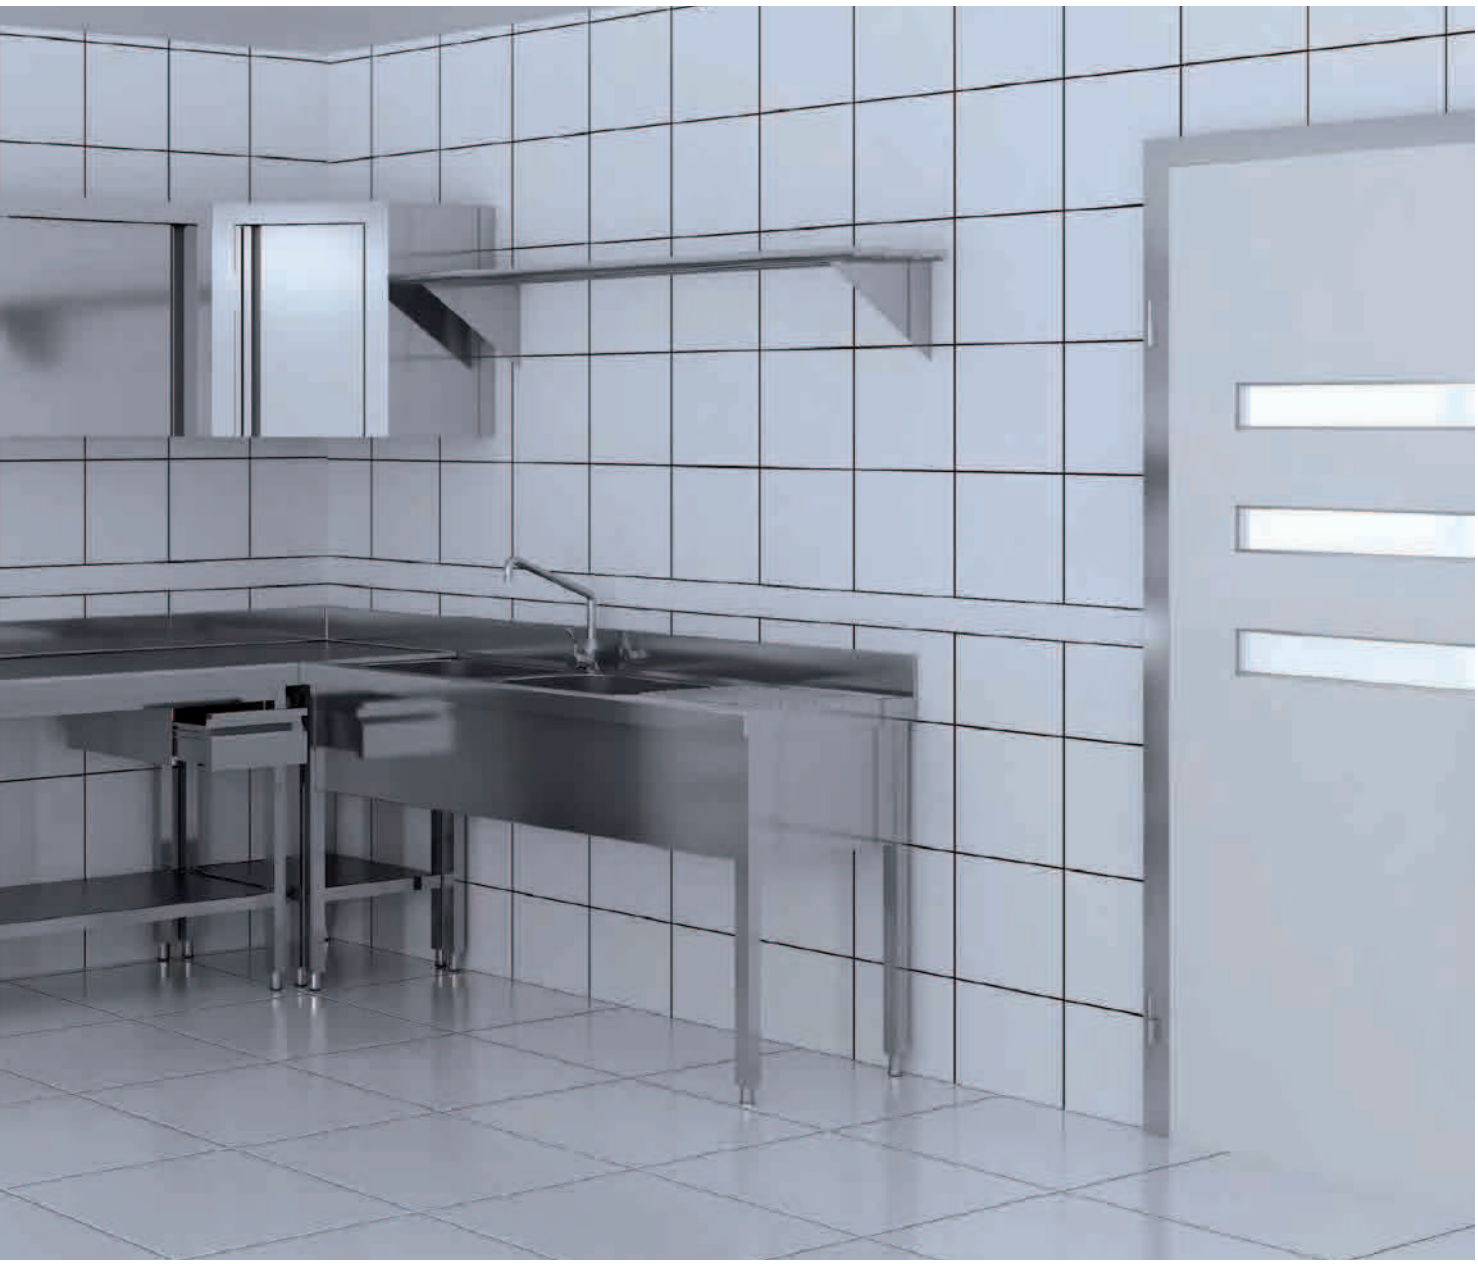

ROBINETTERIE

Large gamme de robinets destinés à un usage professionnel et fabriqués avec des matériaux de grande qualité qui assurent leur ergonomie et durabilité.

PRÉ-PERÇAGE

Référence	Position	€ HT
OAG-D	Trou à droite de la cuve	40
OAG-C	Trou au centre de la cuve	40
OAG-I	Trou à gauche de la cuve	40
OAG-E	Trou entre les deux cuves	40

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PLONGES

Tous les modèles sont livrés démontés sauf meubles. Pour livraison montée nous consulter.

PLONGES
- Fabriquées intégralement en acier inoxydable AISI-304 18/10 finition satinée
- Dosseret arrière de 100 mm et bord avant de 50 mm arrondi totalement soudée
- Cuve emboutie insonorisée livrée avec tube surverse, siphon et cache-bac
- Egouttoir nervuré à bords anti-ruisselement
- Possibilité d'adapter dessus une large gamme de robinets (voir page 480)
- Pietements tube de 40x40mm avec hauteur réglable de 850 à 930 mm
- Etagère supplémentaire en option (possibilité de l'ajouter à posteri sur modèles démontés)
- Structure très solide, montage facile et rapide
- Livrées sans robinetterie
- En option, pré-perçage pour la robinetterie (voir page 471)

MEUBLE PLONGES
- Livré monté et soudé
- Arrière ouvert pour permettre l'accès aux installations
- Pieds robustes avec hauteur réglable de 850 à 930mm
- Portes coulissantes silencieuses avec guide de portes sur roulement à billes
- Option fermeture à clés des portes **(Réf. OCPC : 130 € HT)**
- Livrées sans robinetterie
- En option, pré-perçage pour la robinetterie (voir page 471)

Visionnez la fiche technique complète :

PLONGE SANS ÉTAGÈRE

ETAGÈRE SUPPLÉMENTAIRE

MEUBLE PLONGE

	Dimensions (L x P) (mm)	Disposition	Dimensions cuve (mm)	Référence	€ HT	Référence	€ HT	Référence	€ HT
550	1000x550 NOUVEAUTÉ 2019		340x340x200	FGB-1055-11-D	715	EB-1055	210	-	-
			340x340x200	FGB-1055-11-I	715	EB-1055	210	-	-
	1400x550 NOUVEAUTÉ 2019		400x400x250	FGB-1455-21-D	1 150	EB-1455	275	-	-
			400x400x250	FGB-1455-21-I	1 150	EB-1455	275	-	-
600	600x600		500x400x250	FGB-66/10	590	EB-66	85	FMM-66/10	1 180
	700x600		500x500x250	FGB-76/10	720	EB-76	95	-	-
	1000x600		400x400x250	FGB-106/11-D	730	EB-106	130	FMM-106/11-D	1 540
			400x400x250	FGB-106/11-I	730	EB-106	130	FMM-106/11-I	1 540
			400x400x250	FGB-106/20	940	EB-106	130	FMM-106/20	1 765
	1200x600		500x400x250	FGB-126/11-D	710	EB-126	140	FMM-126/11-D	1 610
			500x400x250	FGB-126/11-I	710	EB-126	140	FMM-126/11-I	1 610
			500x400x250	FGB-126/20	975	EB-126	140	FMM-126/20	1 840
	1400x600		500x400x250	FGB-146/11-D	900	EB-146	170	FMM-146/11-D	1 790
			500x400x250	FGB-146/11-I	900	EB-146	170	FMM-146/11-I	1 790
			500x400x250	FGB-146/20	1 100	EB-146	170	FMM-146/20	2 015
			400x400x250	FGB-146/21-D	1 005	EB-146	170	FMM-146/21-D	1 990
			400x400x250	FGB-146/21-I	1 005	EB-146	170	FMM-146/21-I	1 990
	1600x600		500x400x250	FGB-166/21-D	1 100	EB-166	190	FMM-166/21-D	2 065
			500x400x250	FGB-166/21-I	1 100	EB-166	190	FMM-166/21-I	2 065
	1800x600		500x400x250	FGB-186/21-D	1 205	EB-186	210	FMM-186/21-D	2 195
			500x400x250	FGB-186/21-I	1 205	EB-186	210	FMM-186/21-I	2 195
	2000x600		500x400x250	FGB-206/22	1 255	EB-206	220	FMM-206/22	2 405

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FRANCO À PARTIR DE 400 € HT NET
CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS
ERATOS
CE

Visionnez la fiche technique complète :

GAMME 700

PLONGE SANS ÉTAGÈRE

ETAGÈRE SUPPLÉMENTAIRE

MEUBLE PLONGE

Dimensions (L x P) (mm)	Disposition	Dimensions cuve (mm)	Référence	€ HT	Référence	€ HT	Référence	€ HT
700x700		500x500x300	FGB-77/10	740	EB-77	100	-	-
800x700		600x500x300	FGB-87/10	775	EB-87	115	FMM-87/10	1 675
1000x700		500x500x300	FGB-107/11-D	805	EB-107	135	FMM-107/11-D	1 620
		500x500x300	FGB-107/11-I	805	EB-107	135	FMM-107/11-I	1 620
1200x700		500x500x300	FGB-127/11-D	810	EB-127	145	FMM-127/11-D	1 735
		500x500x300	FGB-127/11-I	810	EB-127	145	FMM-127/11-I	1 735
		500x500x300	FGB-127/20	1 080	EB-127	145	FMM-127/20	1 960
1400x700		600x500x300	FGB-147/11-D	970	EB-147	170	FMM-147/11-D	1 850
		600x500x300	FGB-147/11-I	970	EB-147	170	FMM-147/11-I	1 850
		600x500x300	FGB-147/20	1 255	EB-147	170	FMM-147/20	2 195
1600x700		500x500x300	FGB-167/21-D	1 185	EB-167	200	FMM-167/21-D	2 205
		500x500x300	FGB-167/21-I	1 185	EB-167	200	FMM-167/21-I	2 205
1800x700		500x500x300	FGB-187/21-D	1 265	EB-187	220	FMM-187/21-D	2 355
		500x500x300	FGB-187/21-I	1 265	EB-187	220	FMM-187/21-I	2 355
		500x500x300	FGB-187/30	1 705	EB-187	220	FMM-187/30	2 560
2000x700		600x500x300	FGB-207/21-D	1 465	EB-207	240	FMM-207/21-D	2 510
		600x500x300	FGB-207/21-I	1 465	EB-207	240	FMM-207/21-I	2 510
2200x700		500x500x300	FGB-227/22	1 500	EB-227	250	-	-

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PLONGES LAVE-VERRES ET LAVE-VAISSELLE
GAMMES 550, 600 ET 700 DÉMONTÉES

Tous les modèles sont livrés démontés sauf meubles.
Pour livraison montée nous consulter.

PLONGES
- Fabriquées en acier inoxydable AISI-304 18/10 finition satinée
- Dosseret arrière de 100 mm et bord avant de 50 mm arrondi totalement soudée
- Cuve emboutie insonorisée livrée avec tube surverse, siphon et cache-bac
- Egouttoir nervuré à bords anti-ruisselement
- Possibilité d'adapter dessus une large gamme de robinets (voir page 480)
- Pietements tube de 40x40mm avec hauteur réglable de 850 à 930mm
- Etagère supplémentaire en option (possibilité de l'ajouter à posteri sur modèles démontés)
- Structure très solide, montage facile et rapide
- Espace pour lave-vaisselle standard jusqu'à 600x600x850 mm pour gamme 700 et lave-verre jusqu'à 600x600x850 mm pour gamme 600

MEUBLE PLONGE
- Livré monté et soudé à la plonge
- Arrière ouvert pour permettre l'accès aux installations
- Pieds robustes avec hauteur réglable de 850 à 930mm
- Portes coulissantes silencieuses avec guide de portes sur roulement à billes
- Option fermeture à clés des portes **(Réf. OCPC : 130 € HT)**

Visionnez la fiche technique complète :

Conçu pour contenir un lave-verres
Conçu pour s'adapter à un lave-vaisselle de taille maximum : 600x600x850 mm

	Dimensions (L x P) (mm)	Disposition	Dimensions cuve (mm)	PLONGE SANS ÉTAGÈRE Référence	€ HT	ETAGÈRE SUPPLÉMENTAIRE Référence	€ HT
550	1000x550 NOUVEAUTÉ 2019		340x340x200	FGL-1055-D	650	EBL-1055	120
			340x340x200	FGL-1055-I	650	EBL-1055	120
	1400x550 NOUVEAUTÉ 2019		400x400x250	FGL-1455-D	1 100	EBL-1455	130
			400x400x250	FGL-1455-I	1 100	EBL-1455	130
600	1000x600		500x400x250	FGL-106-D	800	EBL-106	75
			500x400x250	FGL-106-I	800	EBL-106	75
	1200x600 NOUVEAUTÉ 2019		500x400x250	FGL-126-D	900	EBL-126	80
			500x400x250	FGL-126-I	900	EBL-126	80
	1400x600 NOUVEAUTÉ 2019		500x400x250	FGL-146-D	1 000	EBL-146	85
			500x400x250	FGL-146-I	1 000	EBL-146	85
	1800x600 NOUVEAUTÉ 2019		500x400x250	FGL-186-D	1 300	EBL-186	150
			500x400x250	FGL-186-I	1 300	EBL-186	150
700	1200x700		500x500x300	FGL-127D	805	EBL-127	85
			500x500x300	FGL-127I	805		85
	1400x700		600x500x300	FGL-147D	1 005	EBL-147	120
			600x500x300	FGL-147I	1 005		120
	1800x700		500x500x300	FGL-187D	1 275	EBL-187	150
			500x500x300	FGL-187I	1 275		150

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FRANCO À PARTIR DE 400 € HT NET
CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS
ERATOS
CE

MEUBLES PLONGES **LAVE-VAISSELLE**

GAMMES 600 ET 700 MONTÉES

En option, pré-perçage pour la robinetterie (voir page 471)

MEUBLE PLONGE

Conçu pour contenir un lave-verres

Conçu pour s'adapter à un lave-vaisselle de taille maximum : 600x600x850 mm

	Dimensions (L x P) (mm)	Disposition	Dimensions cuve (mm)	Référence	€ HT
600	1000x600 NOUVEAUTÉ 2019		400x400x250	FGLM-106-D	1 640
			400x400x250	FGLM-106-I	1 640
	1200x600 NOUVEAUTÉ 2019		500x400x250	FGLM-126-D	1 660
			500x400x250	FGLM-126-I	1 660
	1400x600 NOUVEAUTÉ 2019		500x400x250	FGLM-146-D	1 900
			500x400x250	FGLM-146-I	1 900
	1800x600 NOUVEAUTÉ 2019		500x400x250	FGLM-186-D	2 380
			500x400x250	FGLM-186-I	2 380
700	1200x700		500x500x300	FGLM-127-D	1 380
			500x500x300	FGLM-127-I	1 380
	1400x700		600x500x300	FGLM-147-D	1 780
			600x500x300	FGLM-147-I	1 780
	1800x700		500x500x300	FGLM-187-D	2 250
			500x500x300	FGLM-187-I	2 250

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PLONGES **GRANDE CAPACITÉ**

Tous les modèles sont livrés démontés sauf les meubles. Pour livraison montée nous consulter

PLONGES
- Fabriquées en acier inoxydable AISI-304 18/10 finition satinée
- Dosseret arrière de 100 mm et bord avant de 50 mm arrondi totalement soudée
- Cuve emboutie insonorisée livrée avec tube surverse, siphon et cache-bac
- Egouttoir nervuré à bords anti-ruisselement
- Possibilité d'adapter dessus une large gamme de robinets (voir page 480)
- Structure très solide, montage facile et rapide
- Pietements tube de 40x40mm avec hauteur réglable de 850 à 930mm
- Etagère supplémentaire en option (possibilité de l'ajouter à posteriori sur modèles démontés)
- En option, pré-perçage pour la robinetterie (voir page 471)

MEUBLE PLONGE
- Livré monté et soudé à la plonge
- Arrière ouvert pour permettre l'accès aux installations
- Pieds robustes avec hauteur réglable de 850 à 930mm
- Portes coulissantes silencieuses avec guide de portes sur roulement à billes
- Option fermeture à clés des portes **(Réf. OCPC : 130 € HT)**

Visionnez la fiche technique complète :

PLONGE SANS ÉTAGÈRE

ETAGÈRE SUPPLÉMENTAIRE

MEUBLE PLONGE

Dimensions (L x P) (mm)	Disposition	Dimensions cuve (mm)	Référence	€ HT	Référence	€ HT	Référence	€ HT
1000x700		800x500x350	FGB-107/10	1 205	EB-107	135	FMM-107/10	1 990
1200x700		950x500x350	FGB-127/10	1 255	EB-127	145	FMM-127/10	2 090
1400x700		1200x500x350	FGB-147/10	1 410	EB-147	170	FMM-147/10	2 300
1600x700		800x500x350	FGB-167/11-D	1 465	EB-167	200	FMM-167/11-D	2 405
1600x700		800x500x350	FGB-167/11-I	1 465	EB-167	200	FMM-167/11-I	2 405
1800x700		800x500x350	FGB-187/20	1 650	EB-187	220	FMM-187/20	2 825
2000x700		1200x500x350	FGB-207/11-D	1 700	EB-207	240	FMM-207/11-D	2 875
2000x700		1200x500x350	FGB-207/11-I	1 700	EB-207	240	FMM-207/11-I	2 875

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FRANCO À PARTIR DE 400 € HT NET
CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS
ERATOS
CE

PLONGES AVEC **TROU VIDE-DÉCHETS**

Tous les modèles sont livrés démontés.
Pour livraison montée nous consulter

- Fabriquées en acier inoxydable AISI-304 18/10 finition satinée (sauf partie arrière en galva)
- Egouttoir nervuré à bords anti-ruisselement
- Dosseret arrière de 100 mm et bord avant de 50 mm arrondi totalement soudée
- Cuve emboutie insonorisée livrée avec tube surverse, siphon et cache-bac
- Trou vide-déchets avec collerette caoutchouc démontable de Ø200mm
- Possibilité d'adapter dessus une large gamme de robinets (voir page 480)
- Pietements tube de 40x40mm avec hauteur réglable de 850 à 930mm
- Espace pour lave-vaisselle standard jusqu'à 600x600x850mm (renfort mural inclus)

Visionnez la fiche technique complète :

PLONGE

PLONGE LAVE-VAISSELLE

	Dimensions (L x P) (mm)	Disposition	Dimensions cuve (mm)	Référence	€ HT	Référence	€ HT
600	1800x600		500x400x250	FGBD-186/111-D	1 410	FGBDL-186/111-D	1 425
			500x400x250	FGBD-186/111-I	1 410	FGBDL-186/111-I	1 425
700	1400x700		600x500x300	FGBD-147/101-D	1 245	-	
			600x500x300	FGBD-147/101-I	1 245	-	
	1800x700		500x500x300	FGBD-187/111-D	1 530	FGBDL-187/111-D	1 450
			500x500x300	FGBD-187/111-I	1 530	FGBDL-187/111-I	1 450

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TABLES DE **LAVERIE**

- Fabriquées en acier inoxydable AISI-304 18/10 finition satinée
- Dosseret arrière surdimensionné de 150 mm et bord avant de 50 mm totalement soudée
- Fixation universelle, s'adapte à toute marque de lave-vaisselle
- Cuve emboutie de 500x400x250 mm insonorisée livrée avec tube surverse, siphon et cache-bac
- Trou vide-déchet embouti avec colerette caoutchouc démontable Ø200mm
- Possibilité d'adapter dessus une large gamme de robinets (voir page 480)
- Pietements tube de 40x40mm avec hauteur réglable de 850 à 930mm
- Montage facile et rapide (visserie fournie)
- L'étagère inférieure est autoportante mais elle est aussi vissable au lave-vaisselle
- Sens d'accroche = côté d'accroche au lave-vaisselle quand on est face à la machine

Visionnez les fiches techniques complètes :

MP / MPS

ME/MES / MR / CR

TABLES DE PRÉLAVAGE **AVEC BAC**

Dimensions (LxPxH) (mm)	Disposition	AVEC ÉTAGÈRE Référence	AVEC ÉTAGÈRE € HT	SANS ÉTAGÈRE Référence	SANS ÉTAGÈRE € HT
800x750x850		MP-80D	1 305	MPS-80D	1 225
		MP-80I	1 305	MPS-80I	1 225
1200x750x850		MP-120D	1 515	MPS-120D	1 360
		MP-120I	1 515	MPS-120I	1 360
1200x750x850		MPD-120D	1 740	MPDS-120D	1 570
		MPD-120I	1 740	MPDS-120I	1 570
1600x750x850		MPD-160D	1 925	MPDS-160D	1 655
		MPD-160I	1 925	MPDS-160I	1 655

TABLES D'ENTRÉE / SORTIE

Dimensions (LxPxH) (mm)	Disposition	AVEC ÉTAGÈRE Référence	AVEC ÉTAGÈRE € HT	SANS ÉTAGÈRE Référence	SANS ÉTAGÈRE € HT
600x600x850		-	-	MES-60	375
1200x750x850		ME-120D	930	MES-120D	785
		ME-120I	930	MES-120I	785

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TABLES D'ENTRÉE / SORTIE
À ROULEAUX DROITS

- Fabriquées en acier inoxydable AISI-304 18/10 finition satinée
- Rouleaux en PVC démontables avec axe en inox
- Fixation universelle, s'adapte à toute marque de lave-vaisselle
- Peut s'accoupler à d'autres tables à rouleaux droite ou courbe
- Structure démontable très solide avec pietements tube de 40x40mm réglable en hauteur
- Montage facile et rapide (visserie fournie)

Modèle	Dimensions (LxPxH) (mm)	€ HT
MR-110	1100x640x850	1 655
MR-160	1600x640x850	1 935

TABLES D'ENTRÉE / SORTIE
À ROULEAUX INCURVÉS

- Fabriquées en acier inoxydable AISI-304 18/10 finition satinée
- Rouleaux en PVC démontables avec axe en inox
- Fixation universelle, s'adapte à toute marque de lave-vaisselle
- Inclus une section droite réversible de 300mm qui doit s'installer à l'entrée pour un flux constant des paniers
- Peut s'accoupler à d'autres tables à rouleaux droite ou courbe
- Structure démontable très solide avec pietements tube de 40x40mm réglable en hauteur
- Montage facile et rapide (visserie fournie)

Modèle	Dimensions (LxPxH) (mm)	€ HT
CR-90	(300+965)x965x850	2 665

ETAGERE MURALE
POUR CASIER DE LAVAGE

- Fabriquées en acier inoxydable AISI-304 18/10 finition satinée
- Totalement soudée. Vidange incorporée
- Montage facile et rapide (goujons et visserie fournis)

Modèle	Dimensions (LxPxH) (mm)	€ HT
EMCL-110	1100x480x300	475
EMCL-160	1600x480x300	585
EMCL-210	2100x480x300	645

SOCLES **LAVE-VAISSELLE**

- Fabriqués en acier inoxydable AISI-304 18/10 finition satinée
- Pietements tube de 40x40mm avec hauteur fixe de 850 ou 930 mm
- Le socle inox2 inclus deux glissières pour ajouter un panier supplémentaire de 500x500mm
- Le socle inox3 est carréné et comprend 2 jeux de glissières pour paniers supplémentaires
- Convient aux lave-vaisselles standards 600x600mm

Modèle	Dimensions (LxPxH) (mm)	Glissières	€ HT
Socleinox1	600x555x400	non	320
Socleinox2	600x555x400	1 jeu de glissières	340
Socleinox3	600x555x510	2 jeux de glissières	455

Autres modèles et dimensions : nous consulter

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ROBINETS, PÉDALES ET ACCESSOIRES

- Robinets de haute qualité pour usage professionnel, très ergonomiques et durables
- Construction en laiton chromé haute densité et épaisseur

GEB-M

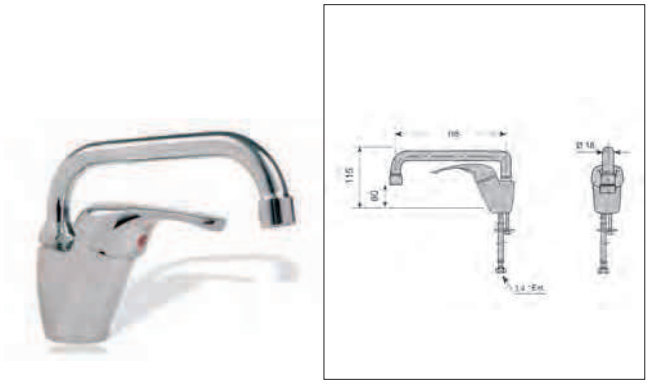

GEM-2

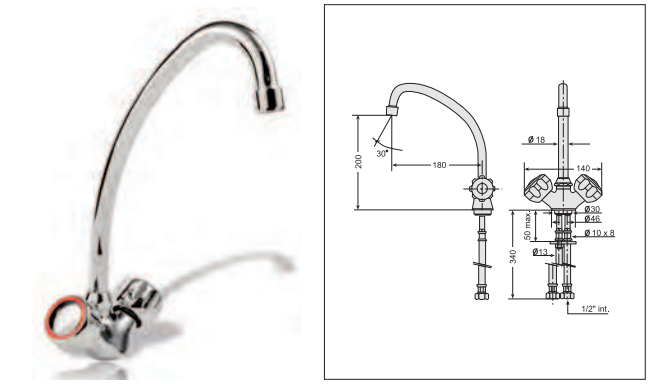

GEA-M

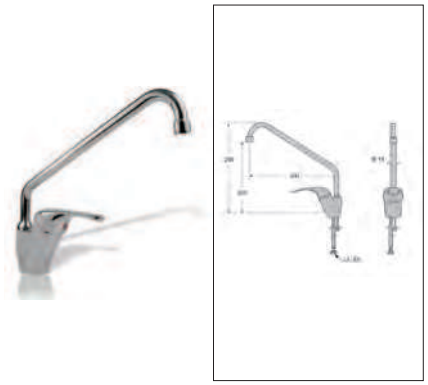

GAMM-ML

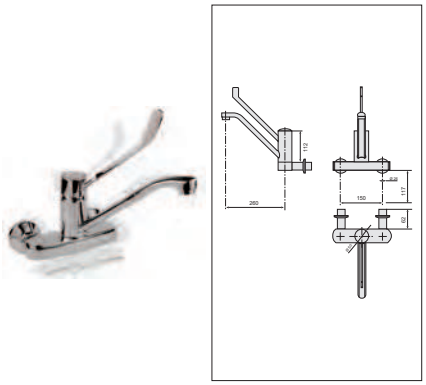

CLG

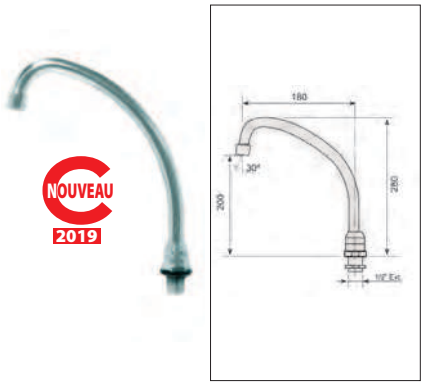

PSM

PDM

PSA

VMA

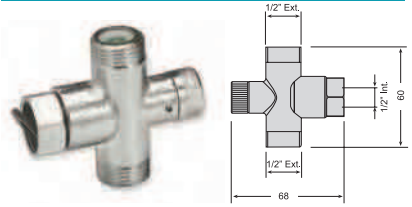

Modèle	Description	€ HT
GEB-M	Robinet mitigeur monotrou - Hauteur 115 mm	145
GEM-2	Robinet mélangeur monotrou	105
GEA-M	Robinet mitigeur monotrou - Hauteur 260 mm	160
GAMM-ML	Robinet mitigeur mural	345
CLG NOUVEAUTÉ 2019	Robinet giratoire	315
PSM	Pédale simple mitigeur	175
PDM	Pédale double mitigeur	185
PSA	Pédale simple automitigeur	105
VMA	Electrovanne (mélangeuse) - Entrée et sortie en 1/2"	40

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FRANCO À PARTIR DE 400 € HT NET
CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS
ERATOS
CE

- Gamme complète de douchettes haute qualité pensée et dessinée pour usage professionnel, ergonomique et durable
- Construit en laiton chromé haute densité et épaisseur
- Douchette ergonomique avec poignée plastique anti-calorique, réglable du débit et valve anti-retour
- Accessiores et tuyaux nécessaires à l'installation fournis

GD-2

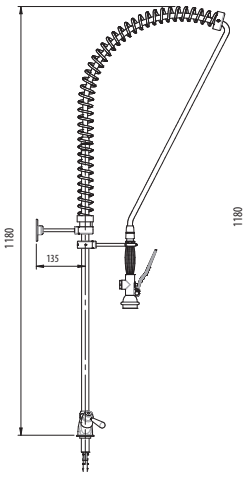

GD-M

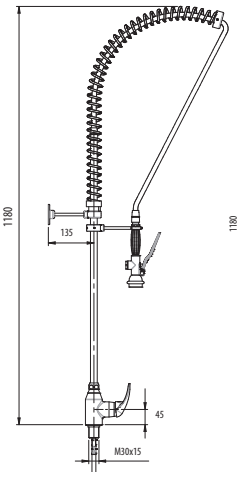

GD-2G

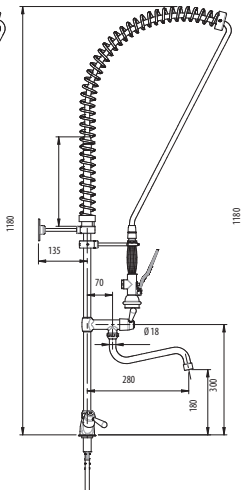

GD-MG

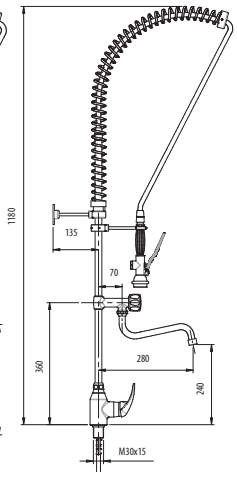

GDB-2



GDM-MG

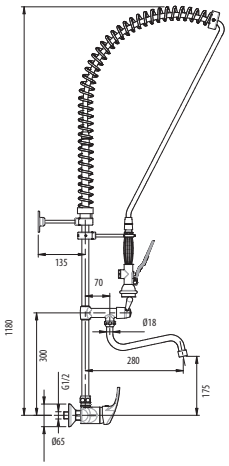

DGD

NOUVEAU 2019

TF

NOUVEAU 2019

Modèle	Description	€ HT
GD-2	Robinet douchette 2 voies	330
GD-M	Robinet douchette mélangeur	420
GD-2G	Robinet douchette avec col de cygne 2 voies	410
GD-MG	Robinet douchette avec col de cygne et mélangeur	480
GDB-2	Robinet douchette bas avec poignée 1/4 de tour	350
GDM-MG	Robinet douchette mural avec col de cygne 2 voies	505
DGD NOUVEAUTÉ 2019	Embout douchette	100
TF NOUVEAUTÉ 2019	Tube flexible pour robinet de douche	35

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TABLES ADOSSÉES **AVEC ET SANS ÉTAGÈRE**

- **Tous les modèles sont livrés démontés. Pour livraison montée nous consulter**
- Fabriquées en acier inoxydable AISI-304 18/10 finition satinée, chassis en acier plastifié
- Dosseret arrière de 100 mm et bord avant de 50 mm totalement soudée
- Dessus et étagère (pour modèle avec étagère) renforcés par omegas
- Pietements tube de 40x40mm avec hauteur réglable 50 mm
- Montage facile et rapide (visserie fournie)
- Possibilité d'ajouter à posteriori en option une étagère intermédiaire supplémentaire
- Ces tables peuvent être équipées de tiroirs, modules tiroirs sur glissières et étagères supérieures à poser sur tables (voir page 488)

Visionnez la fiche technique complète :

MMD60 / MMSD60

MMD70 / MMSD70

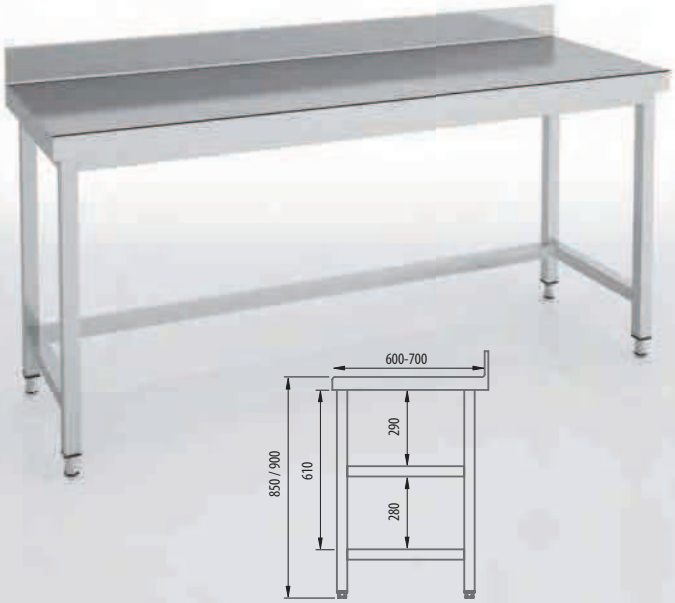

	Dimensions (LxPxH) (mm)	AVEC ÉTAGÈRE Référence	€ HT	SANS ÉTAGÈRE Référence	€ HT
600	600x600x850 NOUVEAUTÉ 2019	MMD60-60	480	MMSD60-60	495
	700x600x850 NOUVEAUTÉ 2019	MMD60-70	490	MMSD60-70	500
	800x600x850	MMD60-80	525	MMSD60-80	505
	1000x600x850	MMD60-100	570	MMSD60-100	545
	1200x600x850	MMD60-120	620	MMSD60-120	590
	1400x600x850	MMD60-140	675	MMSD60-140	625
	1500x600x850	MMD60-150	705	MMSD60-150	640
	1600x600x850	MMD60-160	730	MMSD60-160	670
	1800x600x850	MMD60-180	785	MMSD60-180	715
	2000x600x850	MMD60-200	870	MMSD60-200	825
	2200x600x850	MMD60-220	1 025	MMSD60-220	975
	2400x600x850	MMD60-240	1 080	MMSD60-240	1 010
700	600x700x850 NOUVEAUTÉ 2019	MMD70-60	500	MMSD70-60	490
	700x700x850 NOUVEAUTÉ 2019	MMD70-70	520	MMSD70-70	505
	800x700x850	MMD70-80	540	MMSD70-80	520
	1000x700x850	MMD70-100	590	MMSD70-100	565
	1200x700x850	MMD70-120	640	MMSD70-120	610
	1400x700x850	MMD70-140	695	MMSD70-140	650
	1500x700x850	MMD70-150	725	MMSD70-150	675
	1600x700x850	MMD70-160	760	MMSD70-160	705
	1800x700x850	MMD70-180	810	MMSD70-180	745
	2000x700x850	MMD70-200	905	MMSD70-200	865
	2200x700x850	MMD70-220	1 065	MMSD70-220	1 010
	2400x700x850	MMD70-240	1 125	MMSD70-240	1 100

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FRANCO À PARTIR DE 400 € HT NET
CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS
ERATOS
CE

TABLES CENTRALES **AVEC ET SANS ÉTAGÈRE**

- **Tous les modèles sont livrés démontés. Pour livraison montée nous consulter**
- Fabriquées en acier inoxydable AISI-304 18/10 finition satinée, chassis en acier plastifié
- Bord avant de 50 mm totalement soudée
- Dessus et étagère (pour modèle avec étagère) renforcés par omegas
- Pietements tube de 40x40mm avec hauteur réglable 50 mm
- Montage facile et rapide (visserie fournie)
- Possibilité d'ajouter à posteriori en option une étagère intermédiaire supplémentaire
- Ces tables peuvent être équipées de tiroirs, modules tiroirs sur glissières et étagères supérieures à poser sur tables (voir page 488)

Visionnez la fiche technique complète :

MCD60 / MCSD60

MCD70 / MCSD70

		AVEC ÉTAGÈRE		SANS ÉTAGÈRE	
	Dimensions (LxPxH) (mm)	Référence	€ HT	Référence	€ HT
600	600x600x850 NOUVEAUTÉ 2019	MCD60-60	510	MCSD60-60	490
	700x600x850 NOUVEAUTÉ 2019	MCD60-70	520	MCSD60-70	500
	800x600x850	MCD60-80	530	MCSD60-80	510
	1000x600x850	MCD60-100	575	MCSD60-100	550
	1200x600x850	MCD60-120	625	MCSD60-120	595
	1400x600x850	MCD60-140	680	MCSD60-140	630
	1500x600x850	MCD60-150	710	MCSD60-150	645
	1600x600x850	MCD60-160	735	MCSD60-160	675
	1800x600x850	MCD60-180	790	MCSD60-180	720
	2000x600x850	MCD60-200	875	MCSD60-200	835
	2200x600x850	MCD60-220	1 030	MCSD60-220	985
	2400x600x850	MCD60-240	1 090	MCSD60-240	1 020
700	600x700x850 NOUVEAUTÉ 2019	MCD70-60	515	MCSD70-60	495
	700x700x850 NOUVEAUTÉ 2019	MCD70-70	525	MCSD70-70	505
	800x700x850	MCD70-80	545	MCSD70-80	525
	1000x700x850	MCD70-100	595	MCSD70-100	570
	1200x700x850	MCD70-120	640	MCSD70-120	620
	1400x700x850	MCD70-140	705	MCSD70-140	660
	1500x700x850	MCD70-150	735	MCSD70-150	685
	1600x700x850	MCD70-160	760	MCSD70-160	705
	1800x700x850	MCD70-180	825	MCSD70-180	760
	2000x700x850	MCD70-200	910	MCSD70-200	865
	2200x700x850	MCD70-220	1 065	MCSD70-220	1 010
	2400x700x850	MCD70-240	1 125	MCSD70-240	1 100

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TABLES SOUBASSEMENT - HAUTEUR 600

- **Tous les modèles sont livrés démontés. Pour livraison montée nous consulter**
- Fabriquées en acier inoxydable AISI-304 18/10 finition satinée, chassis en acier plastifié
- Pietements tube de 40x40mm avec hauteur réglable 50 mm
- Dessus et étagère (pour modèle avec étagère) renforcés par omegas
- Montage facile et rapide (visserie fournie)
- Fabrication avec longueur sur-mesure : nous consulter

Visionnez la fiche technique complète :

TABLES ADOSSÉES

	Dimensions (LxPxH) (mm)	AVEC ÉTAGÈRE Référence	€ HT	SANS ÉTAGÈRE Référence	€ HT
600	600x600x600	MMBD60-60	455	MMSBD60-60	465
	700x600x600 NOUVEAUTÉ 2019	MMBD60-70	470	MMSBD60-70	485
	800x600x600	MMBD60-80	515	MMSBD60-80	525
	900x600x600 NOUVEAUTÉ 2019	MMBD60-90	535	MMSBD60-90	545
	1000x600x600	MMBD60-100	560	MMSBD60-100	560
	1100x600x600 NOUVEAUTÉ 2019	MMBD60-110	580	MMSBD60-110	585
	1200x600x600	MMBD60-120	600	MMSBD60-120	605
	1300x600x600 NOUVEAUTÉ 2019	MMBD60-130	630	MMSBD60-130	625
	1400x600x600	MMBD60-140	660	MMSBD60-140	650
	1500x600x600 NOUVEAUTÉ 2019	MMBD60-150	685	MMSBD60-150	665
	1600x600x600	MMBD60-160	705	MMSBD60-160	685
	1700x600x600 NOUVEAUTÉ 2019	MMBD60-170	755	MMSBD60-170	730
	1800x600x600	MMBD60-180	800	MMSBD60-180	770
	1900x600x600 NOUVEAUTÉ 2019	MMBD60-190	820	MMSBD60-190	790
	2000x600x600 NOUVEAUTÉ 2019	MMBD60-200	850	MMSBD60-200	815
	2200x600x600 NOUVEAUTÉ 2019	MMBD60-220	990	MMSBD60-220	985
	2400x600x600 NOUVEAUTÉ 2019	MMBD60-240	1 045	MMSBD60-240	1 010
700	600x700x600	MMBD70-60	465	MMSBD70-60	485
	700x700x600 NOUVEAUTÉ 2019	MMBD70-70	490	MMSBD70-70	505
	800x700x600	MMBD70-80	530	MMSBD70-80	530
	900x700x600 NOUVEAUTÉ 2019	MMBD70-90	555	MMSBD70-90	545
	1000x700x600	MMBD70-100	575	MMSBD70-100	570
	1100x700x600 NOUVEAUTÉ 2019	MMBD70-110	600	MMSBD70-110	590
	1200x700x600	MMBD70-120	630	MMSBD70-120	620
	1300x700x600 NOUVEAUTÉ 2019	MMBD70-130	665	MMSBD70-130	645
	1400x700x600	MMBD70-140	705	MMSBD70-140	680
	1500x700x600 NOUVEAUTÉ 2019	MMBD70-150	740	MMSBD70-150	735
	1600x700x600	MMBD70-160	770	MMSBD70-160	760
	1700x700x600 NOUVEAUTÉ 2019	MMBD70-170	805	MMSBD70-170	790
	1800x700x600	MMBD70-180	835	MMSBD70-180	825
	1900x700x600 NOUVEAUTÉ 2019	MMBD70-190	870	MMSBD70-190	855
	2000x700x600 NOUVEAUTÉ 2019	MMBD70-200	905	MMSBD70-200	890
	2200x700x600 NOUVEAUTÉ 2019	MMBD70-220	1 020	MMSBD70-220	1 015
	2400x700x600 NOUVEAUTÉ 2019	MMBD70-240	1 095	MMSBD70-240	1 080

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FRANCO À PARTIR DE 400 € HT NET
CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS
ERATOS
CE

TABLES SOUBASSEMENT - **HAUTEUR 600**

- **Tous les modèles sont livrés démontés. Pour livraison montée nous consulter**
- Fabriquées en acier inoxydable AISI-304 18/10 finition satinée, chassis en acier plastifié
- Pietements tube de 40x40mm avec hauteur réglable 50 mm
- Dessus et étagère (pour modèle avec étagère) renforcés par omegas
- Montage facile et rapide (visserie fournie)
- Fabrication avec longueur sur-mesure : nous consulter

Visionnez la fiche technique complète :

TABLES **CENTRALES**

	Dimensions (LxPxH) (mm)	AVEC ÉTAGÈRE Référence	€ HT	SANS ÉTAGÈRE Référence	€ HT
600	600x600x600	MCBD60-60	510	MCSBD60-60	480
	700x600x600 NOUVEAUTÉ 2019	MCBD60-70	535	MCSBD60-70	500
	800x600x600	MCBD60-80	560	MCSBD60-80	525
	900x600x600 NOUVEAUTÉ 2019	MCBD60-90	565	MCSBD60-90	540
	1000x600x600	MCBD60-100	575	MCSBD60-100	560
	1100x600x600 NOUVEAUTÉ 2019	MCBD60-110	580	MCSBD60-110	565
	1200x600x600	MCBD60-120	590	MCSBD60-120	580
	1300x600x600 NOUVEAUTÉ 2019	MCBD60-130	615	MCSBD60-130	600
	1400x600x600	MCBD60-140	650	MCSBD60-140	630
	1500x600x600 NOUVEAUTÉ 2019	MCBD60-150	675	MCSBD60-150	635
	1600x600x600	MCBD60-160	690	MCSBD60-160	670
	1700x600x600 NOUVEAUTÉ 2019	MCBD60-170	745	MCSBD60-170	700
	1800x600x600	MCBD60-180	800	MCSBD60-180	740
	1900x600x600 NOUVEAUTÉ 2019	MCBD60-190	805	MCSBD60-190	755
	2000x600x600 NOUVEAUTÉ 2019	MCBD60-200	810	MCSBD60-200	775
	2200x600x600 NOUVEAUTÉ 2019	MCBD60-220	960	MCSBD60-220	935
	2400x600x600 NOUVEAUTÉ 2019	MCBD60-240	990	MCSBD60-240	955
700	600x700x600	MCBD70-60	525	MCSBD70-60	500
	700x700x600 NOUVEAUTÉ 2019	MCBD70-70	550	MCSBD70-70	520
	800x700x600	MCBD70-80	575	MCSBD70-80	545
	900x700x600 NOUVEAUTÉ 2019	MCBD70-90	585	MCSBD70-90	560
	1000x700x600	MCBD70-100	605	MCSBD70-100	580
	1100x700x600 NOUVEAUTÉ 2019	MCBD70-110	615	MCSBD70-110	600
	1200x700x600	MCBD70-120	630	MCSBD70-120	630
	1300x700x600 NOUVEAUTÉ 2019	MCBD70-130	675	MCSBD70-130	650
	1400x700x600	MCBD70-140	730	MCSBD70-140	680
	1500x700x600 NOUVEAUTÉ 2019	MCBD70-150	740	MCSBD70-150	695
	1600x700x600	MCBD70-160	760	MCSBD70-160	725
	1700x700x600 NOUVEAUTÉ 2019	MCBD70-170	815	MCSBD70-170	750
	1800x700x600	MCBD70-180	880	MCSBD70-180	785
	1900x700x600 NOUVEAUTÉ 2019	MCBD70-190	890	MCSBD70-190	815
	2000x700x600 NOUVEAUTÉ 2019	MCBD70-200	910	MCSBD70-200	855
	2200x700x600 NOUVEAUTÉ 2019	MCBD70-220	1 030	MCSBD70-220	995
	2400x700x600 NOUVEAUTÉ 2019	MCBD70-240	1 075	MCSBD70-240	1 030

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TABLES **DU CHEF**

- **Tous les modèles sont livrés démontés. Pour livraison montée nous consulter**
- Fabriquées en acier inoxydable AISI-304 18/10 finition satinée, chassis en acier plastifié
- Bac 400x340x200mm insonorisé avec vidange
- Dosseret arrière de 100 mm et bord avant de 50 mm totalement soudée
- Dessus et étagère (pour modèle avec étagère) renforcés par omegas
- Orifice Ø37mm pour robinetterie (non fournie)
- Pietements tube de 40x40mm avec hauteur réglable 50 mm
- Montage facile et rapide (visserie fournie)
- Possibilité d'utilisation comme lave-mains avec robinet électronique ou avec pédale
- Fabrication avec longueur sur-mesure : nous consulter
- En option, pré-perçage pour la robinetterie (voir page 471)

Bac central, nous consulter

TABLES DU CHEF **AVEC BAC À DROITE**

	Dimensions (LxPxH) (mm)	AVEC ÉTAGÈRE Référence	€ HT	SANS ÉTAGÈRE Référence	€ HT
600	1000x600x850 NOUVEAUTÉ 2019	MCCD60-100DE	790	MCCD60-100D	680
	1200x600x850	MCCD60-120DE	830	MCCD60-120D	725
	1300x600x850 NOUVEAUTÉ 2019	MCCD60-130DE	875	MCCD60-130D	755
	1400x600x850	MCCD60-140DE	910	MCCD60-140D	785
	1500x600x850 NOUVEAUTÉ 2019	MCCD60-150DE	940	MCCD60-150D	800
	1600x600x850 NOUVEAUTÉ 2019	MCCD60-160DE	970	MCCD60-160D	820
	1800x600x850	MCCD60-180DE	995	MCCD60-180D	835
	2000x600x850 NOUVEAUTÉ 2019	MCCD60-200DE	1 080	MCCD60-200D	900
	2200x600x850 NOUVEAUTÉ 2019	MCCD60-220DE	1 195	MCCD60-220D	1 195
	2400x600x850 NOUVEAUTÉ 2019	MCCD60-240DE	1 245	MCCD60-240D	1 245
700	1000x700x850 NOUVEAUTÉ 2019	MCCD70-100DE	935	MCCD70-100D	800
	1200x700x850	MCCD70-120DE	965	MCCD70-120D	845
	1300x700x850 NOUVEAUTÉ 2019	MCCD70-130DE	1 005	MCCD70-130D	865
	1400x700x850	MCCD70-140DE	1 025	MCCD70-140D	890
	1500x700x850 NOUVEAUTÉ 2019	MCCD70-150DE	1 070	MCCD70-150D	920
	1600x700x850 NOUVEAUTÉ 2019	MCCD70-160DE	1 120	MCCD70-160D	960
	1800x700x850	MCCD70-180DE	1 185	MCCD70-180D	995
	2000x700x850 NOUVEAUTÉ 2019	MCCD70-200DE	1 300	MCCD70-200D	1 100
	2200x700x850 NOUVEAUTÉ 2019	MCCD70-220DE	1 225	MCCD70-220D	1 225
	2400x700x850 NOUVEAUTÉ 2019	MCCD70-240DE	1 290	MCCD70-240D	1 290

TABLES DU CHEF **AVEC BAC À GAUCHE**

	Dimensions (LxPxH) (mm)	AVEC ÉTAGÈRE Référence	€ HT	SANS ÉTAGÈRE Référence	€ HT
600	1000x600x850 NOUVEAUTÉ 2019	MCCD60-100IE	785	MCCD60-100I	670
	1200x600x850	MCCD60-120IE	830	MCCD60-120I	725
	1300x600x850 NOUVEAUTÉ 2019	MCCD60-130IE	870	MCCD60-130I	745
	1400x600x850	MCCD60-140IE	910	MCCD60-140I	785
	1500x600x850 NOUVEAUTÉ 2019	MCCD60-150IE	940	MCCD60-150I	800
	1600x600x850 NOUVEAUTÉ 2019	MCCD60-160IE	970	MCCD60-160I	825
	1800x600x850	MCCD60-180IE	995	MCCD60-180I	835
	2000x600x850 NOUVEAUTÉ 2019	MCCD60-200IE	1 100	MCCD60-200I	935
	2200x600x850 NOUVEAUTÉ 2019	MCCD60-220IE	1 195	MCCD60-220I	1 195
	2400x600x850 NOUVEAUTÉ 2019	MCCD60-240IE	1 245	MCCD60-240I	1 245
700	1000x700x850 NOUVEAUTÉ 2019	MCCD70-100IE	920	MCCD70-100I	805
	1200x700x850	MCCD70-120IE	965	MCCD70-120I	845
	1300x700x850 NOUVEAUTÉ 2019	MCCD70-130IE	1 005	MCCD70-130I	880
	1400x700x850	MCCD70-140IE	1 025	MCCD70-140I	890
	1500x700x850 NOUVEAUTÉ 2019	MCCD70-150IE	1 075	MCCD70-150I	935
	1600x700x850 NOUVEAUTÉ 2019	MCCD70-160IE	1 125	MCCD70-160I	970
	1800x700x850	MCCD70-180IE	1 185	MCCD70-180I	995
	2000x700x850 NOUVEAUTÉ 2019	MCCD70-200IE	1 305	MCCD70-200I	1 120
	2200x700x850 NOUVEAUTÉ 2019	MCCD70-220IE	1 225	MCCD70-220I	1 225
	2400x700x850 NOUVEAUTÉ 2019	MCCD70-240IE	1 290	MCCD70-240I	1 290

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FRANCO À PARTIR DE 400 € HT NET
CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS
ERATOS
CE

TABLE D'ANGLE AVEC DOSSERET

- Livré démonté (pour modèle monté : nous consulter)
- Fabriquées en acier inoxydable AISI-304 18/10 finition satinée
- Dessus et étagère renforcés par omegas
- Structure démontable, solide et robuste
- Pietements tube de 40x40mm réglables en hauteur
- Bords droits pour unir avec d'autres dessus ou tables

TABLES D'ANGLE

Modèle	Dimensions (LxPxH) (mm)	€ HT
MMRD-66	600x600x850	650
MMRD-76	700x600x850	705
MMRD-67	600x700x850	705
MMRD-77	700x700x850	715

ÉTAGÈRES INTERMÉDIAIRES

Modèle	Dimensions (LxPxH) (mm)	€ HT
EBR-66	600x600x850	135
EBR-77	700x700x850	140
EBR-67/76	600x700x850	135

Modèle MMRD-67

TABLETTE D'ANGLE

- Fabriquées en acier inoxydable AISI-304 18/10 finition satinée
- Deux supports muraux inclus (visserie fournie)
- Bords droits pour unir avec d'autres dessus ou tables

Modèle	Dimensions (LxP) (mm)	€ HT
ER-66	600x600	460
ER-76	700x600	505
ER-67	600x700	505
ER-77	700x700	545

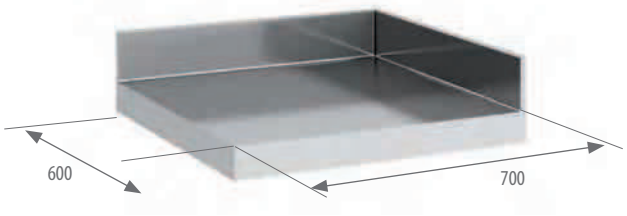

Modèle ER-67

TABLETTE D'ANGLE EN BISEAU

- Fabriquées en acier inoxydable AISI-304 18/10 finition satinée
- Deux supports muraux inclus (visserie fournie)
- Bords droits pour unir avec d'autres dessus ou tables

Modèle	Dimensions (LxPxH) (mm)	€ HT
ERC-66	1000x1000 (600x600)	575
ERC-76	1000x1000 (700x600)	630
ERC-67	1000x1000 (600x700)	630
ERC-77	1000x1000 (700x700)	680

Modèle ERC-67

SUPPORT MURAL

- Fabriqué en inox AISI 304
- Pieds démontables et réglables en hauteur
- Compatible avec dessus profondeur 600 et 700mm (non inclus)

Modèle	Dimensions (LxP) (mm)	Description	€ HT
SM	410x580	Support mural	145
SMP	410x830	Support mural avec pieds	225

SM

SMP

Exemple : 2 SMP + dessus (non inclus)

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OPTIONS POUR TABLES

CADRE À GLISSIÈRES

- Installation facile (visserie fournie)
- Peut s'ajouter à posteriori sur des tables déjà installées
- 8 paires de glissières avec un pas de 70mm

Modèle	Dimensions (LxHxP) (mm)	Grille acceptée	€ HT
CG-GN	380x570x590	GN 1/1	415
CG-PS	660x570x590	Pâtissière	465

TIROIRS AVEC GLISSIÈRES TÉLÉSCOPIQUES

- Tiroir doté de glissières téléscopiques avec frein
- Chaque tiroir peut accueillir un bac GN1/1
- Montage facile (visserie fournie)
- Peut s'ajouter à posteriori sur des tables déjà installées

	Modèle	Dimensions (LxHxP) (mm)	Tiroirs	Capacité	€ HT
600	CM60	330x561x190	1	GN1/1-100	245
	CM62	330x561x440	2	GN1/1-100	405
	CM61	330x561x440	1	GN1/1-200	385
700	CM70	330x626x190	1	GN1/1-100	255
	CM72	330x626x440	2	GN1/1-100	420
	CM71	330x626x440	1	GN1/1-200	410

BLOC TIROIRS

- Tiroirs dotés de glissières téléscopiques avec frein
- Chaque tiroir peut accueillir un bac GN1/1
- Serrure individuelle en option (nous consulter)
- Montage facile (visserie fournie)
- Peut s'ajouter à posteriori sur des tables déjà installées

Modèle	Dimensions (LxHxP) (mm)	Tiroirs	Capacité	€ HT
CM3	390x562x596	3	GN1/1-100	720
CM21	390x562x596	1	GN1/1-200	720
		1	GN1/1-100	

OPTION TROU VIDE-DECHETS SUR TABLE

- Trou Ø200mm usiné sur le dessus (préciser la position à la commande)
- Colerette de gomme démontable

Modèle	€ HT
AAD-200	105

KIT DE ROUES Ø125 MM

- Roues Ø125mm
- Chaque kit inclus 2 roues avec freins

Pour table	Modèle	Nb de roues	€ HT
≤ 2000 mm.	KR4	4	155
> 2000 mm.	KR6	6	225

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FRANCO À PARTIR DE 400 € HT NET
CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS
ERATOS
CE

ÉTAGÈRES INTERMÉDIAIRES POUR TABLES

- Fabriquées en acier inoxydable AISI-304 18/10 finition satinée et renforcées par des omegas
- Montage facile avec visserie incluse

	Dimensions (LxPxH) (mm)	Référence	€ HT
600	600x600x40	EB-66	85
	700x600x40	EB-76	95
	800x600x40	EB-86	110
	900x600x40 NOUVEAUTÉ 2019	EB-96	120
	1000x600x40	EB-106	130
	1100x600x40 NOUVEAUTÉ 2019	EB-116	135
	1200x600x40	EB-126	140
	1300x600x40 NOUVEAUTÉ 2019	EB-136	155
	1400x600x40	EB-146	170
	1500x600x40	EB-156	180
	1600x600x40	EB-166	190
	1700x600x40 NOUVEAUTÉ 2019	EB-176	200
	1800x600x40	EB-186	210
	1900x600x40 NOUVEAUTÉ 2019	EB-196	205
	2000x600x40	EB-206	220
	2200x600x40	EB-226	230
	2400x600x40	EB-246	240
700	600x700x40	EB-67	
	700x700x40	EB-77	100
	800x700x40	EB-87	115
	900x700x40 NOUVEAUTÉ 2019	EB-97	125
	1000x700x40	EB-107	135
	1100x700x40 NOUVEAUTÉ 2019	EB-117	140
	1200x700x40	EB-127	145
	1300x700x40 NOUVEAUTÉ 2019	EB-137	155
	1400x700x40	EB-147	170
	1500x700x40	EB-157	185
	1600x700x40	EB-167	200
	1700x700x40 NOUVEAUTÉ 2019	EB-177	210
	1800x700x40	EB-187	220
	1900x700x40 NOUVEAUTÉ 2019	EB-197	230
	2000x700x40	EB-207	240
	2200x700x40	EB-227	250
	2400x700x40	EB-247	255

DOSSERET LATÉRAL POUR TABLE

- Fabriqué en acier inoxydable AISI-304 18/10 finition satinée
- S'adapte sur n'importe quel dessus ou plonge ERATOS
- Montage facile

Modèle	Dosseret	Gamme	€ HT
PLM-60D	Droite	600	145
PLM-60I	Gauche	600	145
PLM-70D	Droite	700	160
PLM-70I	Gauche	700	160

CÔTÉ PLEIN LATÉRAL POUR TABLE

- Fabriqué en acier inoxydable AISI-304 18/10 finition satinée
- S'adapte sur n'importe quel dessus ou plonge ERATOS
- Montage facile

Modèle	Gamme	€ HT
PM-60	600	145
PM-70	700	160

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉTAGÈRES ET **PASSE-PLATS**

ÉTAGÈRES POUR **TABLES OU MEUBLES**

Visionnez la fiche technique complète :

- **Livrées démontées (pour modèles montés nous consulter)**
- Fabriquées en acier inoxydable AISI-304 18/10 finition satinée et renforcées par des omegas
- Montage facile avec visserie incluse
- Pieds diamètre 30 mm

1 NIVEAU

	Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	€ HT
DÉMONTÉES	ESD-71	700x350x400	260
	ESD-91	900x350x400	265
	ESD-111	1100x350x400	270
	ESD-131	1300x350x400	285
	ESD-151	1500x350x400	295
	ESD-171	1700x350x400	305
	ESD-191	1900x350x400	340
	ESD-211	2100x350x400	385

2 NIVEAUX

	Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	€ HT
DÉMONTÉES	ESD-72	700x350x700	385
	ESD-92	900x350x700	395
	ESD-112	1100x350x700	400
	ESD-132	1300x350x700	410
	ESD-152	1500x350x700	420
	ESD-172	1700x350x700	450
	ESD-192	1900x350x700	480
	ESD-212	2100x350x700	565

SUPPORTS AVEC **LUMIERE ET/OU CHALEUR**

- Fabriqué en acier inoxydable AISI-304 18/10 finition satinée
- Interrupteur lumineux de fonctionnement
- Montage facile et rapide
- A fixer sur étagère ESD

LUMIÈRE ET CHALEUR PAR LAMPES HALOGÈNES

Chaleur par halogène

Modèle	Dimensions (LxPxH) (mm)	Puissance (W)	€ HT
PLC-80	800x150x60	640	640
PLC-120	1200x150x60	890	695
PLC-160	1600x150x60	1210	765

PLC

NOUVEAU design

CHALEUR PAR RÉSISTANCE CÉRAMIQUE

Thermostat de régulation

Modèle	Dimensions (LxPxH) (mm)	Puissance (W)	€ HT
PCC-80	800x150x60	500	835
PCC-120	1200x150x60	750	900
PCC-160	1600x150x60	1000	965

PCC

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FRANCO À PARTIR DE 400 € HT NET
CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS
ERATOS
CE

TABLES DE **DÉCOUPE** - PROF. **600 ET 700**

- **Livrés démontées (pour modèles montés : nous consulter)**
- Fabriquées en acier inoxydable AISI-304 18/10 finition satinée
- Pietements tube de 40x40mm réglables en hauteur (100mm)
- Dessus et étagère (sur modèle avec étagère) renforcés par omegas
- Structure démontable, solide et robuste
- Dessus polyéthylène démontable de 20 mm d'épaisseur et de couleur blanche

Visionnez la fiche technique complète :

TABLE DE PREPARATION AVEC ÉTAGÈRE

- Installation facile (visserie fournie)
- Bords droits pour unir avec d'autres dessus ou tables

		DÉMONTÉES	
	Dimensions (LxPxH) (mm)	Référence	€ HT
600	1000x600x850	MMCED60-100	1 075
	1500x600x850	MMCED60-150	1 230
700	1000x700x850	MMCED70-100	1 180
	1500x700x850	MMCED70-150	1 410

TABLE DE PREPARATION SANS ÉTAGÈRE

- Livré démonté (pour modèle monté : nous consulter)

		DÉMONTÉES	
	Dimensions (LxPxH) (mm)	Référence	€ HT
600	1000x600x850	MMCSD60-100	1 015
	1500x600x850	MMCSD60-150	1 120
700	1000x700x850	MMCSD70-100	1 090
	1500x700x850	MMCSD70-150	1 195

BILLOT **SUR PIED**

Visionnez la fiche technique complète :

- Fabriquées en acier inoxydable AISI-304 18/10
- Pietements tube de 40x40mm réglables en hauteur (100mm)
- Structure renforcée avec étagère inférieure comprise
- Dessus polyéthylène démontable de 50 ou 100 mm d'épaisseur et de couleur blanche
- Livré monté et soudé

Modèle	Dimensions (LxHxP) (mm)	Epaisseur de la table (mm)	€ HT
PC50-50	500x500x850	50	630
PC50-100 NOUVEAUTÉ 2019	500x500x900	100	840

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ARMOIRES ET MEUBLES **NEUTRES**

QUALITÉ MAXIMUM

Produits fabriqués en acier inox AISI 304 18/10, dessinés avec des lignes fonctionnelles, élégantes et uniformes. Finitions parfaites, solides et hygièniques.

SOLIDITÉ

Tout notre matériel a été dessiné avec attention et renforcé pour répondre aux exigences d'un usage professionnel. Les meubles et armoires neutres sont solides, stables et durables.

DESSUS

Ils peuvent être fabriqués sur mesure, complètement soudés, avec dosseret arrière et bord avant arrondis hygiéniques. Ils sont renforcés et insonorisés par des omegas très épais.

MEUBLES CHAUDS

Fabriqués avec des composants de haute qualité suivant la norme CE. Disposant d'une efficacité énergétique maximale grâce à l'isolement intégral par double paroi et fibre de verre, à la fois dans le meuble et dans les portes.

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FRANCO À PARTIR DE 400 € HT NET
CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS
ERATOS
CE

ARMOIRES ET MEUBLES **NEUTRES**

VASTE GAMME

Notre large gamme de meubles et armoires neutres disponible en différentes longueurs permet de disposer d'une solution adaptée à chacun des besoins.

DESIGN UNIFORME

Les dessus, meubles et armoires neutres sont combinables avec nos tables, plonges et autres produits du catalogue grâce à un design esthétiquement uniforme.

COMPLÉMENTS

La large gamme de produits complémentaires comprenant notamment des étagères murales, tables et plonges permet d'offrir une solution intégrale chaque fois plus personnalisée.

DÉTAILS PRATIQUES

Tiroirs et trémies montés sur glissières téléscopiques avec système d'auto-fermeture, extraction complète. Portes coulissantes suspendues avec guide de portes supérieurs cachés. Toit incliné pour les armoires.

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MEUBLES NEUTRES TRAVERSANTS **AVEC PORTES COULISSANTES**

- Fabriquées en acier inoxydable AISI-304 18/10 finition satinée
- Dosseret arrière de 100 mm (modèles muraux) et bord avant arrondi de 50 mm totalement soudée
- Dessus et étagère (pour modèle avec étagère) renforcés par omegas
- Etagère intermédiaire réglable en hauteur avec supports très résistants
- Portes coulissantes suspendues silencieuses avec guide de portes sur roulement à billes
- Pieds robustes et réglables en hauteur
- Montage facile et rapide (visserie fournie)
- Possibilité d'ajouter en option une serrure **(Réf. OCPC : 130 € HT)**
- Meuble modulaire qui peut totalement s'adapter avec les autres éléments neutres en utilisant un dessus commun ou indépendant.

Visionnez les fiches techniques complètes :

MNCP60 MNCP70

TRAVERSANTS

	SANS DOSSERET		
	Dimensions (LxPxH) (mm)	Référence	€ HT
600	1000x600x850	MNCP60-100C	1 700
	1200x600x850	MNCP60-120C	1 815
	1400x600x850	MNCP60-140C	1 945
	1600x600x850	MNCP60-160C	2 055
	1800x600x850	MNCP60-180C	2 300
	2000x600x850	MNCP60-200C	2 385
700	1000x700x850	MNCP70-100C	1 750
	1200x700x850	MNCP70-120C	1 865
	1400x700x850	MNCP70-140C	2 000
	1600x700x850	MNCP70-160C	2 105
	1800x700x850	MNCP70-180C	2 355
	2000x700x850	MNCP70-200C	2 435

	SANS DESSUS		
	Dimensions (LxPxH) (mm)	Référence	€ HT
600	1000x600x850	MNCP60-100	1 410
	1200x600x850	MNCP60-120	1 515
	1400x600x850	MNCP60-140	1 620
	1600x600x850	MNCP60-160	1 725
	1800x600x850	MNCP60-180	1 935
	2000x600x850	MNCP60-200	1 990
700	1000x700x850	MNCP70-100	1 465
	1200x700x850	MNCP70-120	1 570
	1400x700x850	MNCP70-140	1 675
	1600x700x850	MNCP70-160	1 780
	1800x700x850	MNCP70-180	1 990
	2000x700x850	MNCP70-200	2 040

Voir dessus page 504

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FRANCO À PARTIR DE 400 € HT NET CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS ERATOS CE

MURAL OU **CENTRAL**

Visionnez les fiches techniques complètes :

MNC60 MNC70

	AVEC DOSSERET		
	Dimensions (LxPxH) (mm)	Référence	€ HT
600	1000x600x850	MNC60-100M	1 410
	1200x600x850	MNC60-120M	1 515
	1400x600x850	MNC60-140M	1 620
	1600x600x850	MNC60-160M	1 755
	1800x600x850	MNC60-180M	1 850
	2000x600x850	MNC60-200M	1 960
700	1000x700x850	MNC70-100M	1 465
	1200x700x850	MNC70-120M	1 570
	1400x700x850	MNC70-140M	1 675
	1600x700x850	MNC70-160M	1 810
	1800x700x850	MNC70-180M	1 905
	2000x700x850	MNC70-200M	2 015

	SANS DOSSERET		
	Dimensions (LxPxH) (mm)	Référence	€ HT
600	1000x600x850	MNC60-100C	1 380
	1200x600x850	MNC60-120C	1 475
	1400x600x850	MNC60-140C	1 570
	1600x600x850	MNC60-160C	1 710
	1800x600x850	MNC60-180C	1 815
	2000x600x850	MNC60-200C	1 935
700	1000x700x850	MNC70-100C	1 430
	1200x700x850	MNC70-120C	1 525
	1400x700x850	MNC70-140C	1 620
	1600x700x850	MNC70-160C	1 760
	1800x700x850	MNC70-180C	1 865
	2000x700x850	MNC70-200C	1 990

	SANS DESSUS		
	Dimensions (LxPxH) (mm)	Référence	€ HT
600	1000x600x850	MNC60-100	1 100
	1200x600x850	MNC60-120	1 150
	1400x600x850	MNC60-140	1 205
	1600x600x850	MNC60-160	1 320
	1800x600x850	MNC60-180	1 390
	2000x600x850	MNC60-200	1 475
700	1000x700x850	MNC70-100	1 150
	1200x700x850	MNC70-120	1 205
	1400x700x850	MNC70-140	1 255
	1600x700x850	MNC70-160	1 370
	1800x700x850	MNC70-180	1 445
	2000x700x850	MNC70-200	1 525

Voir dessus page 504

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MEUBLES NEUTRES TRAVERSANTS **SANS PORTE**

- Fabriquées en acier inoxydable AISI-304 18/10 finition satinée
- Dosseret arrière de 100 mm (modèles muraux) et bord avant arrondi de 50 mm totalement soudée
- Dessus et étagère renforcés par omegas
- Pieds robustes et réglables en hauteur
- Etagère intermédiaire réglable en hauteur avec supports très résistants
- Meuble modulaire qui peut totalement s'adapter avec les autres éléments neutres en utilisant un dessus commun ou indépendant.

Visionnez les fiches techniques complètes :

MNAP60 MNAP70

TRAVERSANTS

	SANS DOSSERET		
	Dimensions (LxPxH) (mm)	Référence	€ HT
600	600x600x850	MNAP60-60C	920
	800x600x850	MNAP60-80C	950
	1000x600x850	MNAP60-100C	995
	1200x600x850	MNAP60-120C	1 065
	1400x600x850	MNAP60-140C	1 135
	1600x600x850	MNAP60-160C	1 210
	1800x600x850	MNAP60-180C	1 285
	2000x600x850	MNAP60-200C	1 390
	2200x600x850	MNAP60-220C	1 530
	2400x600x850	MNAP60-240C	1 635
700	600x700x850	MNAP70-60C	975
	800x700x850	MNAP70-80C	1 005
	1000x700x850	MNAP70-100C	1 045
	1200x700x850	MNAP70-120C	1 120
	1400x700x850	MNAP70-140C	1 190
	1600x700x850	MNAP70-160C	1 260
	1800x700x850	MNAP70-180C	1 340
	2000x700x850	MNAP70-200C	1 445
	2200x700x850	MNAP70-220C	1 585
	2400x700x850	MNAP70-240C	1 690

	SANS DESSUS		
	Dimensions (LxPxH) (mm)	Référence	€ HT
600	600x600x850	MNAP60-60	630
	800x600x850	MNAP60-80	660
	1000x600x850	MNAP60-100	690
	1200x600x850	MNAP60-120	730
	1400x600x850	MNAP60-140	775
	1600x600x850	MNAP60-160	795
	1800x600x850	MNAP60-180	835
	2000x600x850	MNAP60-200	910
	2200x600x850	MNAP60-220	1 045
	2400x600x850	MNAP60-240	1 130
700	600x700x850	MNAP70-60	680
	800x700x850	MNAP70-80	710
	1000x700x850	MNAP70-100	740
	1200x700x850	MNAP70-120	785
	1400x700x850	MNAP70-140	825
	1600x700x850	MNAP70-160	845
	1800x700x850	MNAP70-180	890
	2000x700x850	MNAP70-200	965
	2200x700x850	MNAP70-220	1 100
	2400x700x850	MNAP70-240	1 185

Voir dessus page 504

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FRANCO À PARTIR DE 400 € HT NET CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS ERATOS CE

OUVERT EN **FAÇADE**

Visionnez les fiches techniques complètes :

MNA60 MNA70

AVEC DOSSERET

	Dimensions (LxPxH) (mm)	Référence	€ HT
600	600x600x850	MNA60-60M	1 005
	800x600x850	MNA60-80M	1 045
	1000x600x850	MNA60-100M	1 100
	1200x600x850	MNA60-120M	1 170
	1400x600x850	MNA60-140M	1 245
	1600x600x850	MNA60-160M	1 330
	1800x600x850	MNA60-180M	1 400
	2000x600x850	MNA60-200M	1 505
	2200x600x850	MNA60-220M	1 675
	2400x600x850	MNA60-240M	1 790
700	600x700x850	MNA70-60M	1 055
	800x700x850	MNA70-80M	1 100
	1000x700x850	MNA70-100M	1 150
	1200x700x850	MNA70-120M	1 225
	1400x700x850	MNA70-140M	1 295
	1600x700x850	MNA70-160M	1 380
	1800x700x850	MNA70-180M	1 455
	2000x700x850	MNA70-200M	1 560
	2200x700x850	MNA70-220M	1 725
	2400x700x850	MNA70-240M	1 840

SANS DOSSERET

	Dimensions (LxPxH) (mm)	Référence	€ HT
600	600x600x850	MNA60-60C	975
	800x600x850	MNA60-80C	1 010
	1000x600x850	MNA60-100C	1 055
	1200x600x850	MNA60-120C	1 135
	1400x600x850	MNA60-140C	1 210
	1600x600x850	MNA60-160C	1 285
	1800x600x850	MNA60-180C	1 370
	2000x600x850	MNA60-200C	1 480
	2200x600x850	MNA60-220C	1 630
	2400x600x850	MNA60-240C	1 740
700	600x700x850	MNA70-60C	1 025
	800x700x850	MNA70-80C	1 045
	1000x700x850	MNA70-100C	1 100
	1200x700x850	MNA70-120C	1 185
	1400x700x850	MNA70-140C	1 255
	1600x700x850	MNA70-160C	1 335
	1800x700x850	MNA70-180C	1 410
	2000x700x850	MNA70-200C	1 525
	2200x700x850	MNA70-220C	1 675
	2400x700x850	MNA70-240C	1 780

SANS DESSUS

	Dimensions (LxPxH) (mm)	Référence	€ HT
600	600x600x850	MNA60-60	680
	800x600x850	MNA60-80	715
	1000x600x850	MNA60-100	740
	1200x600x850	MNA60-120	805
	1400x600x850	MNA60-140	845
	1600x600x850	MNA60-160	900
	1800x600x850	MNA60-180	945
	2000x600x850	MNA60-200	1 020
	2200x600x850	MNA60-220	1 140
	2400x600x850	MNA60-240	1 215
700	600x700x850	MNA70-60	730
	800x700x850	MNA70-80	770
	1000x700x850	MNA70-100	795
	1200x700x850	MNA70-120	855
	1400x700x850	MNA70-140	900
	1600x700x850	MNA70-160	950
	1800x700x850	MNA70-180	1 000
	2000x700x850	MNA70-200	1 075
	2200x700x850	MNA70-220	1 195
	2400x700x850	MNA70-240	1 265

Voir dessus page 504

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CE ERATOS CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS FRANCO À PARTIR DE 400 € HT NET

MEUBLES NEUTRES TRAVERSANTS **AVEC PORTES BATTANTES**

- Fabriquées en acier inoxydable AISI-304 18/10 finition satinée
- Dosseret arrière de 100 mm (modèles muraux) et bord avant arrondi de 50 mm totalement soudée
- Dessus et étagère renforcés par omegas
- Etagère intermédiaire réglable en hauteur avec supports très résistants
- Pieds robustes et réglables en hauteur
- Meuble modulaire qui peut totalement s'adapter avec les autres éléments neutres en utilisant un dessus commun ou indépendant.
- Possibilité d'ajouter en option une serrure (option OCPB PVP : 45 € HT)

Visionnez les fiches techniques complètes :

MNBP60 MNBP70

TRAVERSANTS

SANS DOSSERET

	Dimensions (LxPxH) (mm)	Référence	Nb de portes	€ HT
600	600x600x850	MNBP60-60C	1+1	1 360
	800x600x850	MNBP60-80C	2+2	1 695
	1000x600x850	MNBP60-100C	2+2	1 810
	1200x600x850	MNBP60-120C	2+2	1 945
	1400x600x850	MNBP60-140C	3+3	2 770
	1600x600x850	MNBP60-160C	3+3	3 190
	1800x600x850	MNBP60-180C	3+3	3 295
	2000x600x850	MNBP60-200C	4+4	3 450
	2200x600x850	MNBP60-220C	4+4	3 600
	2400x600x850	MNBP60-240C	4+4	3 740
700	600x700x850	MNBP70-60C	1+1	1 410
	800x700x850	MNBP70-80C	2+2	1 745
	1000x700x850	MNBP70-100C	2+2	1 860
	1200x700x850	MNBP70-120C	2+2	2 000
	1400x700x850	MNBP70-140C	3+3	2 825
	1600x700x850	MNBP70-160C	3+3	3 135
	1800x700x850	MNBP70-180C	3+3	3 345
	2000x700x850	MNBP70-200C	4+4	3 505
	2200x700x850	MNBP70-220C	4+4	3 650
	2400x700x850	MNBP70-240C	4+4	3 790

SANS DESSUS

	Dimensions (LxPxH) (mm)	Référence	Nb de portes	€ HT
600	600x600x850	MNBP60-60	1+1	1 025
	800x600x850	MNBP60-80	2+2	1 380
	1000x600x850	MNBP60-100	2+2	1 495
	1200x600x850	MNBP60-120	2+2	1 610
	1400x600x850	MNBP60-140	3+3	2 405
	1600x600x850	MNBP60-160	3+3	2 770
	1800x600x850	MNBP60-180	3+3	2 875
	2000x600x850	MNBP60-200	4+4	2 980
	2200x600x850	MNBP60-220	4+4	3 095
	2400x600x850	MNBP60-240	4+4	3 210
700	600x700x850	MNBP70-60	1+1	1 080
	800x700x850	MNBP70-80	2+2	1 430
	1000x700x850	MNBP70-100	2+2	1 550
	1200x700x850	MNBP70-120	2+2	1 665
	1400x700x850	MNBP70-140	3+3	2 455
	1600x700x850	MNBP70-160	3+3	2 825
	1800x700x850	MNBP70-180	3+3	2 930
	2000x700x850	MNBP70-200	4+4	3 035
	2200x700x850	MNBP70-220	4+4	3 150
	2400x700x850	MNBP70-240	4+4	3 260

Voir dessus page 504

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FRANCO À PARTIR DE 400 € HT NET CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS ERATOS CE

MEUBLES NEUTRES **AVEC PORTES BATTANTES**

Visionnez les fiches techniques complètes :

MNB60 MNB70

AVEC DOSSERET

	Dimensions (LxPxH) (mm)	Référence	Nb de portes	€ HT
600	600x600x850	MNB60-60M	1	1 150
	800x600x850	MNB60-80M	2	1 425
	1000x600x850	MNB60-100M	2	1 535
	1200x600x850	MNB60-120M	2	1 655
	1400x600x850	MNB60-140M	3	2 310
	1600x600x850	MNB60-160M	3	2 615
	1800x600x850	MNB60-180M	3	2 735
	2000x600x850	MNB60-200M	4	2 850
	2200x600x850	MNB60-220M	4	2 985
	2400x600x850	MNB60-240M	4	3 115
700	600x700x850	MNB70-60M	1	1 205
	800x700x850	MNB70-80M	2	1 480
	1000x700x850	MNB70-100M	2	1 590
	1200x700x850	MNB70-120M	2	1 705
	1400x700x850	MNB70-140M	3	2 365
	1600x700x850	MNB70-160M	3	2 665
	1800x700x850	MNB70-180M	3	2 785
	2000x700x850	MNB70-200M	4	2 905
	2200x700x850	MNB70-220M	4	3 040
	2400x700x850	MNB70-240M	4	3 170

SANS DOSSERET

	Dimensions (LxPxH) (mm)	Référence	Nb de portes	€ HT
600	600x600x850	MNB60-60C	1	1 100
	800x600x850	MNB60-80C	2	1 400
	1000x600x850	MNB60-100C	2	1 505
	1200x600x850	MNB60-120C	2	1 610
	1400x600x850	MNB60-140C	3	2 270
	1600x600x850	MNB60-160C	3	2 585
	1800x600x850	MNB60-180C	3	2 700
	2000x600x850	MNB60-200C	4	2 825
	2200x600x850	MNB60-220C	4	2 945
	2400x600x850	MNB60-240C	4	3 070
700	600x700x850	MNB70-60C	1	1 150
	800x700x850	MNB70-80C	2	1 455
	1000x700x850	MNB70-100C	2	1 560
	1200x700x850	MNB70-120C	2	1 665
	1400x700x850	MNB70-140C	3	2 320
	1600x700x850	MNB70-160C	3	2 635
	1800x700x850	MNB70-180C	3	2 750
	2000x700x850	MNB70-200C	4	2 875
	2200x700x850	MNB70-220C	4	2 995
	2400x700x850	MNB70-240C	4	3 120

SANS DESSUS

	Dimensions (LxPxH) (mm)	Référence	Nb de portes	€ HT
600	600x600x850	MNB60-60	1	815
	800x600x850	MNB60-80	2	1 100
	1000x600x850	MNB60-100	2	1 150
	1200x600x850	MNB60-120	2	1 275
	1400x600x850	MNB60-140	3	1 905
	1600x600x850	MNB60-160	3	2 195
	1800x600x850	MNB60-180	3	2 280
	2000x600x850	MNB60-200	4	2 365
	2200x600x850	MNB60-220	4	2 455
	2400x600x850	MNB60-240	4	2 560
700	600x700x850	MNB70-60	1	870
	800x700x850	MNB70-80	2	1 150
	1000x700x850	MNB70-100	2	1 205
	1200x700x850	MNB70-120	2	1 330
	1400x700x850	MNB70-140	3	1 955
	1600x700x850	MNB70-160	3	2 250
	1800x700x850	MNB70-180	3	2 335
	2000x700x850	MNB70-200	4	2 415
	2200x700x850	MNB70-220	4	2 510
	2400x700x850	MNB70-240	4	2 615

Voir dessus page 504

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MEUBLES NEUTRES **AVEC PORTES ET TIROIRS**

AVEC **DOSSERET**

Visionnez les fiches techniques complètes :

MNCC60 MNCC70

	Dimensions (LxPxH) (mm)	Référence	€ HT
600	1400x600x850	MNCC60-140M	2 490
	1600x600x850	MNCC60-160M	2 595
	1800x600x850	MNCC60-180M	2 700
	2000x600x850	MNCC60-200M	2 845
	2200x600x850	MNCC60-220M	2 980
	2400x600x850	MNCC60-240M	3 085
700	1400x700x850	MNCC70-140M	2 540
	1600x700x850	MNCC70-160M	2 645
	1800x700x850	MNCC70-180M	2 750
	2000x700x850	MNCC70-200M	2 895
	2200x700x850	MNCC70-220M	3 035
	2400x700x850	MNCC70-240M	3 135

Capacité des tiroirs GN 1/1 : 4 x 100 mm

SANS **DOSSERET**

	Dimensions (LxPxH) (mm)	Référence	€ HT
600	1400x600x850	MNCC60-140C	2 455
	1600x600x850	MNCC60-160C	2 560
	1800x600x850	MNCC60-180C	2 665
	2000x600x850	MNCC60-200C	2 825
	2200x600x850	MNCC60-220C	2 930
	2400x600x850	MNCC60-240C	3 035
700	1400x700x850	MNCC70-140C	2 510
	1600x700x850	MNCC70-160C	2 615
	1800x700x850	MNCC70-180C	2 720
	2000x700x850	MNCC70-200C	2 875
	2200x700x850	MNCC70-220C	2 980
	2400x700x850	MNCC70-240C	3 085

Capacité des tiroirs GN 1/1 : 4 x 100 mm

SANS **DESSUS**

	Dimensions (LxPxH) (mm)	Référence	€ HT
600	1400x600x850	MNCC60-140	2 090
	1600x600x850	MNCC60-160	2 160
	1800x600x850	MNCC60-180	2 235
	2000x600x850	MNCC60-200	2 350
	2200x600x850	MNCC60-220	2 420
	2400x600x850	MNCC60-240	2 510
700	1400x700x850	MNCC70-140	2 145
	1600x700x850	MNCC70-160	2 210
	1800x700x850	MNCC70-180	2 285
	2000x700x850	MNCC70-200	2 400
	2200x700x850	MNCC70-220	2 475
	2400x700x850	MNCC70-240	2 560

Capacité des tiroirs GN 1/1 : 4 x 100 mm

Voir dessus page 504

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FRANCO À PARTIR DE 400 € HT NET
CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS
ERATOS
CE

MEUBLES NEUTRES SOUBASSEMENT **HAUTEUR 600**

Visionnez les fiches techniques complètes :

MNAB60 MNAB70

AVEC **DOSSERET**

	Dimensions (LxPxH) (mm)	Référence	€ HT
600	600x600x600	MNAB60-60M	935
	800x600x600	MNAB60-80M	975
	1000x600x600	MNAB60-100M	1 020
	1200x600x600	MNAB60-120M	1 100
	1400x600x600	MNAB60-140M	1 180
	1600x600x600	MNAB60-160M	1 255
700	600x700x600	MNAB70-60M	990
	800x700x600	MNAB70-80M	1 025
	1000x700x600	MNAB70-100M	1 075
	1200x700x600	MNAB70-120M	1 150
	1400x700x600	MNAB70-140M	1 230
	1600x700x600	MNAB70-160M	1 310

SANS **DOSSERET**

	Dimensions (LxPxH) (mm)	Référence	€ HT
600	600x600x600	MNAB60-60C	900
	800x600x600	MNAB60-80C	935
	1000x600x600	MNAB60-100C	985
	1200x600x600	MNAB60-120C	1 060
	1400x600x600	MNAB60-140C	1 140
	1600x600x600	MNAB60-160C	1 215
700	600x700x600	MNAB70-60C	950
	800x700x600	MNAB70-80C	990
	1000x700x600	MNAB70-100C	1 035
	1200x700x600	MNAB70-120C	1 115
	1400x700x600	MNAB70-140C	1 195
	1600x700x600	MNAB70-160C	1 265

SANS **DESSUS**

	Dimensions (LxPxH) (mm)	Référence	€ HT
600	600x600x600	MNAB60-60	630
	800x600x600	MNAB60-80	640
	1000x600x600	MNAB60-100	665
	1200x600x600	MNAB60-120	720
	1400x600x600	MNAB60-140	775
	1600x600x600	MNAB60-160	825
700	600x700x600	MNAB70-60	680
	800x700x600	MNAB70-80	690
	1000x700x600	MNAB70-100	715
	1200x700x600	MNAB70-120	775
	1400x700x600	MNAB70-140	825
	1600x700x600	MNAB70-160	880

Voir dessus page 504

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MEUBLES NEUTRES **AVEC TIROIRS**

Visionnez la fiche technique complète :

MODULES **NEUTRES 4 TIROIRS**

4 X 100 MM

	Dimensions (LxPxH) (mm)	Référence	Dessus	€ HT
600	400x600x850	MNC4-60M	Avec dosseret	1 350
	400x600x850	MNC4-60C	Sans dosseret	1 310
	400x600x850	MNC4-60	Sans dessus	1 045
700	400x700x850	MNC4-70M	Avec dosseret	1 390
	400x700x850	MNC4-70C	Sans dosseret	1 360
	400x700x850	MNC4-70	Sans dessus	1 045

Pour bacs GN 1/1 (non fournis)

MODULES **NEUTRES 2 TIROIRS**

2 X 200 MM

	Dimensions (LxPxH) (mm)	Référence	Dessus	€ HT
600	400x600x850	MNC2-60M	Avec dosseret	1 150
	400x600x850	MNC2-60C	Sans dosseret	1 120
	400x600x850	MNC2-60	Sans dessus	850
700	400x700x850	MNC2-70M	Avec dosseret	1 195
	400x700x850	MNC2-70C	Sans dosseret	1 170
	400x700x850	MNC2-70	Sans dessus	850

Pour bacs GN 1/1 (non fournis)

MODULE AVEC **BAC À ORDURE**

	Dimensions (LxPxH) (mm)	Référence	Dessus	€ HT
600	600x600x850	MNTB-60M	Avec dosseret	1 340
	600x600x850	MNTB-60C	Sans dosseret	1 295
	600x600x850	MNTB-60	Sans dessus	1 005
700	600x700x850	MNTB-70M	Avec dosseret	1 390
	600x700x850	MNTB-70C	Sans dosseret	1 350
	600x700x850	MNTB-70	Sans dessus	1 055

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FRANCO À PARTIR DE 400 € HT NET
CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS
ERATOS
CE

Visionnez la fiche technique complète :

MODULES **NEUTRES 3 TIROIRS**

1 X 200 MM ET 2 X 100 MM

	Dimensions (LxPxH) (mm)	Référence	Dessus	€ HT
600	400x600x850	MNC31-60M	Avec dosseret	1 215
	400x600x850	MNC31-60C	Sans dosseret	1 180
	400x600x850	MNC31-60	Sans dessus	915
700	400x700x850	MNC31-70M	Avec dosseret	1 255
	400x700x850	MNC31-70C	Sans dosseret	1 230
	400x700x850	MNC31-70	Sans dessus	915

Pour bacs GN 1/1 (non fournis)

MODULES **NEUTRES 3 TIROIRS**

1 X 100 MM, 1 X 200 MM ET 1 X 100 MM

	Dimensions (LxPxH) (mm)	Référence	Dessus	€ HT
600	400x600x850	MNC32-60M	Avec dosseret	1 215
	400x600x850	MNC32-60C	Sans dosseret	1 180
	400x600x850	MNC32-60	Sans dessus	915
700	400x700x850	MNC32-70M	Avec dosseret	1 255
	400x700x850	MNC32-70C	Sans dosseret	1 230
	400x700x850	MNC32-70	Sans dessus	915

Pour bacs GN 1/1 (non fournis)

MODULES **NEUTRES 3 TIROIRS**

2 X 100 MM ET 1 X 200 MM

	Dimensions (LxPxH) (mm)	Référence	Dessus	€ HT
600	400x600x850	MNC33-60M	Avec dosseret	1 215
	400x600x850	MNC33-60C	Sans dosseret	1 180
	400x600x850	MNC33-60	Sans dessus	915
700	400x700x850	MNC33-70M	Avec dosseret	1 255
	400x700x850	MNC33-70C	Sans dosseret	1 230
	400x700x850	MNC33-70	Sans dessus	915

Pour bacs GN 1/1 (non fournis)

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESSUS **POUR MEUBLES**

- Fabriqués en acier inoxydable AISI-304 18/10 finition satinée, renforcés et insonorisés par omegas
- Dimensions spéciales nous consulter
- Dosseret de 100 mm sur modèles muraux et bord avant de 50 mm totalement soudée
- Option trou vide-déchets voir page 488
- Installation facile pour réaliser tous types de compositions et intégrer parfaitement des élements modulaires neutres ou chauds différents

DESSUS **ADOSSÉS**

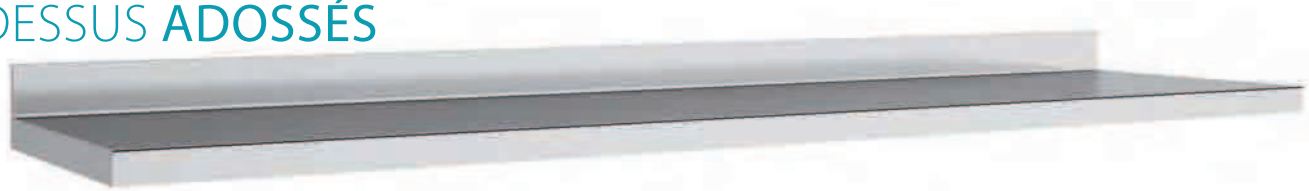

	Dimensions (LxPxH) (mm)	Référence	€ HT
600	400x600	EM60-40	315
	600x600	EM60-60	325
	800x600	EM60-80	345
	1000x600	EM60-100	355
	1200x600	EM60-120	375
	1400x600	EM60-140	410
	1600x600	EM60-160	435
	1800x600	EM60-180	460
	2000x600	EM60-200	505
	2200x600	EM60-220	545
	2400x600	EM60-240	595
	2600x600	EM60-260	640
	2800x600	EM60-280	680
	3000x600	EM60-300	730

	Dimensions (LxPxH) (mm)	Référence	€ HT
700	400x700	EM70-40	360
	600x700	EM70-60	370
	800x700	EM70-80	395
	1000x700	EM70-100	405
	1200x700	EM70-120	425
	1400x700	EM70-140	455
	1600x700	EM70-160	480
	1800x700	EM70-180	510
	2000x700	EM70-200	550
	2200x700	EM70-220	590
	2400x700	EM70-240	645
	2600x700	EM70-260	685
	2800x700	EM70-280	725
	3000x700	EM70-300	780

DESSUS **CENTRAUX**

	Dimensions (LxPxH) (mm)	Référence	€ HT
600	400x600	EC60-40	290
	600x600	EC60-60	300
	800x600	EC60-80	320
	1000x600	EC60-100	330
	1200x600	EC60-120	350
	1400x600	EC60-140	380
	1600x600	EC60-160	410
	1800x600	EC60-180	435
	2000x600	EC60-200	475
	2200x600	EC60-220	520
	2400x600	EC60-240	570
	2600x600	EC60-260	610
	2800x600	EC60-280	655
	3000x600	EC60-300	705

	Dimensions (LxPxH) (mm)	Référence	€ HT
700	400x700	EC70-40	335
	600x700	EC70-60	345
	800x700	EC70-80	365
	1000x700	EC70-100	375
	1200x700	EC70-120	400
	1400x700	EC70-140	430
	1600x700	EC70-160	455
	1800x700	EC70-180	480
	2000x700	EC70-200	525
	2200x700	EC70-220	565
	2400x700	EC70-240	620
	2600x700	EC70-260	660
	2800x700	EC70-280	700
	3000x700	EC70-300	755

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FRANCO À PARTIR DE 400 € HT NET
CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS
ERATOS
CE

CHARIOTS DE **TRANSPORT** ET **BAIN-MARIE**

CHARIOTS **DE TRANSPORT**

- **Livrées démontées (en 2 et 3 étagères)**
- Fabriqués en acier inoxydable AISI-304 18/10 finition satinée
- Structure renforcée très résistante
- 4 roues pivotantes insonorisées Ø 125 mm (2 avec freins) équipées de supports métalliques et pare-chocs en gomme
- Etagère insonorisée très robuste et sans arête coupante
- Chaque étagère peut supporter 80 kg avec un maximum de 250 kg par chariot (données avec charges réparties)
- Montés soudés : + 25%

Visionnez la fiche technique complète :

2 ÉTAGÈRES

Modèle	Dimensions étagères (mm)	Nbre d'étagères	Dimensions (LxHxP) (mm)	€ HT
CSD-82	800x500	2	880x580x960	420
CSD-92	900x500	2	980x580x960	450
CSD-102	1000x600	2	1080x680x960	525



3 ÉTAGÈRES

Modèle	Dimensions étagères (mm)	Nbre d'étagères	Dimensions (LxHxP) (mm)	€ HT
CSD-83	800x500	3	880x580x960	525
CSD-93	900x500	3	980x580x960	545
CSD-103	1000x600	3	1080x680x960	630



CHARIOTS **BAIN-MARIE**

NOUVEAU 2019

CHARIOTS BAIN-MARIE À EAU

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Bacs	Puissance (W)	€ HT
CBMH-2GN	790x690x945	2 GN 1/1-150	1000	2 025
CBMH-3GN	1120x690x945	3 GN 1/1-150	2000	2 385
CBMH-4GN	1445x690x945	4 GN 1/1-150	3000	2 935
CBMH-5GN	1770x690x945	5 GN 1/1-150	4000	3 560

CHARIOTS BAIN-MARIE SECS

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Bacs	Puissance (W)	€ HT
CBMS-2GN	790x690x945	2 GN 1/1-100	800	1 885
CBMS-3GN	1120x690x945	3 GN 1/1-100	1200	2 235
CBMS-4GN	1445x690x945	4 GN 1/1-100	1600	2 780
CBMS-5GN	1770x690x945	5 GN 1/1-100	2000	3 395

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉCHELLES

ECHELLES **HAUTES GASTRO**

- Livrées démontées (montées nous consulter)
- Fabrication inox AISI 304 18/8 finition satinée
- Glissières soudées avec butées d'arrêt
- 4 roues pivotantes insonorisées Ø125mm dont 2 avec freins et pare-chocs en gomme
- 20 niveaux au pas de 75 mm pour bacs GN (non fournis)

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Nb niveaux	Plateaux	€ HT
CGAD-11	440x615x1855	20	GN 1/1	550
CGAD-21	645x735x1855	20	GN 2/1	640

ECHELLE **PÂTISSIÈRE**

- Livrées démontées (montées nous consulter)
- Fabrication inox AISI 304 18/8 finition satinée
- Glissières soudées avec butées d'arrêt
- 4 roues pivotantes insonorisées Ø125mm dont 2 avec freins et pare-chocs en gomme
- 20 niveaux au pas de 75 mm pour plaques pâtissières (non fournies)

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Nb niveaux	Plateaux	€ HT
CPAD-64	515x685x1855	20	600 x 400	565

HOUSSES **LAVABLES DE PROTECTION**

- Fabrication plastique sanitaire
- Fermeture à glissières et bords renforcés
- Lavable à la main

Référence	Description	€ HT
FPCGA-11	Housse pour échelle GN1/1	195
FPCGA-21	Housse pour échelle GN2/1	210
FPCPA-64	Housse pour échelle pâtissière	195

CHARIOTS **POUR PLATEAUX**

- Livré démonté (monté, nous consulter)
- Fabrication inox AISI 304 18/8 finition satinée
- Pour plateaux de largeur de 290 à 380 mm et de longueur 530 mm
- Glissières soudées avec butées d'arrêt
- 4 roues pivotantes insonorisées Ø125mm dont 2 avec freins et pare-chocs en gomme

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Nb niveaux	€ HT
CBAD-12	445x565x1825	12	720
CBAD-24	860x565x1825	24	975

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FRANCO À PARTIR DE 400 € HT NET
CODIGEL SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS
ERATOS
CE

ECHELLES **BASSES GASTRO**

- Livrées démontées (montées nous consulter)
- Fabrication inox AISI 304 18/8 finition satinée
- Glissières soudées avec butées d'arrêt
- Dessus tablette insonorisé
- 4 roues pivotantes insonorisées Ø125mm dont 2 avec freins et pare-chocs en gomme
- 7 niveaux au pas de 75 mm pour bacs GN (non fournis)

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Nb niveaux	Plateaux	€ HT
CGBD-11	440x615x860	7	GN 1/1	440
CGBD-21	650x740x860	7	GN 2/1	500

ECHELLE BASSE **PÂTISSIÈRE**

- Livrées démontées (montées nous consulter)
- Fabrication inox AISI 304 18/8 finition satinée
- Glissières soudées avec butées d'arrêt
- Dessus tablette insonorisé
- 4 roues pivotantes insonorisées Ø125mm dont 2 avec freins et pare-chocs en gomme
- 7 niveaux au pas de 70 mm pour plaques pâtissières (non fournies)

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Nb niveaux	Plateaux	€ HT
CPBD-64	685x515x860	7	600x400	470

CHARIOT **PORTE-ASSIETTES**

- Structure totalement soudée fabriquée en inox avec traitement spécial anti-oxydation et finition epoxy noire
- Arc central pour faciliter les mouvements et apporter une plus grande solidité
- Pour assiettes jusqu'à 33cm de diamètre
- Séparation entre les assiettes : 60 mm
- 4 roues pivotantes insonorisées Ø125mm dont 2 avec freins et pare-chocs en gomme
- Capacité : 100 assiettes

Référence	Dimensions (LxPxH) (mm)	Capacité	€ HT
CPL-100	757x757x1810	100	900

HOUSSE LAVABLE **DE PROTECTION**

Référence	Description	€ HT
FPCPL-100	Housse pour échelle CPL-100	315

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. CODIGEL ET SES FOURNISSEURS SE RÉSERVENT LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT, SANS AVIS PRÉALABLE, CES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES